


# **gorenje**

RU

KK

## **Инструкция по эксплуатации** **Посудомоечная машина**

GS643C90X  
GS643C90W

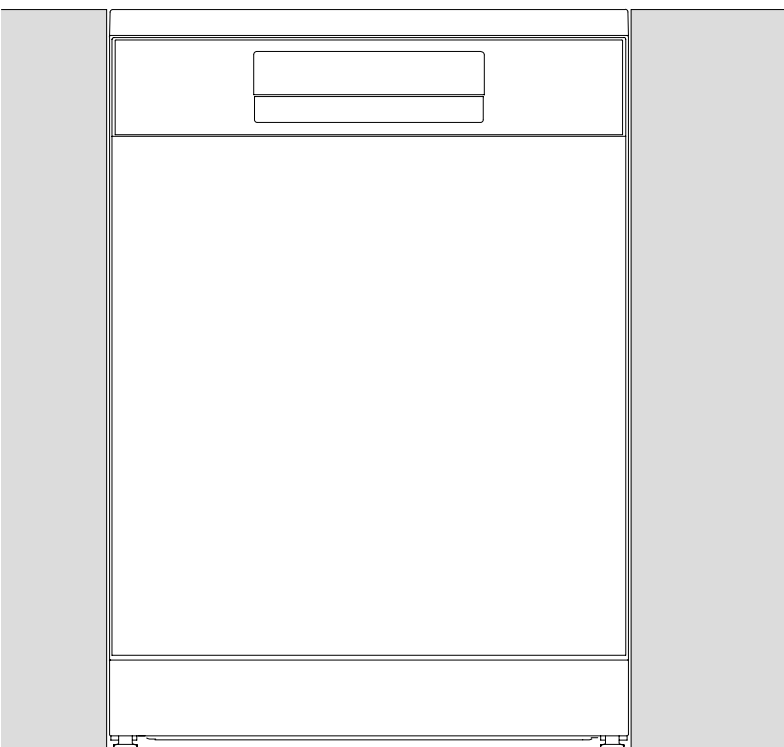

# Содержание


|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ваша посудомоечная машина .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Указания по технике безопасности .....</b>   | <b>5</b>  |
| Установка .....                                 | 6         |
| Функция защиты от перелива .....                | 6         |
| Хранение в зимнее время и транспортировка ..... | 6         |
| Упаковка .....                                  | 6         |
| Утилизация .....                                | 7         |
| <b>Перед первой мойкой .....</b>                | <b>8</b>  |
| Жесткость воды .....                            | 8         |
| Основные настройки .....                        | 9         |
| Доливание ополаскивателя .....                  | 9         |
| Заполнение солью .....                          | 9         |
| <b>Экономичное мытье .....</b>                  | <b>11</b> |
| Экономия электроэнергии и воды .....            | 11        |
| <b>Загрузка машины .....</b>                    | <b>12</b> |
| Хрупкая посуда .....                            | 12        |
| Влияние загрузки на результаты мытья .....      | 12        |
| Корзины посудомоечной машины .....              | 12        |
| Верхний лоток для столовых приборов .....       | 13        |
| Верхняя корзина .....                           | 13        |
| Нижняя корзина .....                            | 14        |
| <b>Использование посудомоечной машины.....</b>  | <b>16</b> |
| Добавление моющего средства.....                | 16        |
| Вкл. / Выкл.....                                | 17        |
| Блокировка от детей .....                       | 17        |
| Выбор программы.....                            | 17        |
| Выбор опций .....                               | 18        |
| Пуск / Пауза / Остановка .....                  | 19        |
| Если нужно загрузить еще посуду.....            | 19        |
| Отключение электропитания .....                 | 19        |
| Просмотр количества циклов мойки .....          | 19        |
| После завершения программы.....                 | 19        |
| Эффективность сушки .....                       | 19        |
| Выгрузка посудомоечной машины .....             | 20        |
| <b>Таблица программ .....</b>                   | <b>21</b> |
| <b>Настройки .....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>Уход и очистка .....</b>                     | <b>24</b> |
| Доливание ополаскивателя .....                  | 24        |
| Заполнение солью .....                          | 24        |
| Очистка фильтра .....                           | 25        |
| Очистка разбрызгивателей .....                  | 25        |
| Очистка посудомоечной машины снаружи .....      | 26        |
| <b>CLn - Запуск программы Самоочистка .....</b> | <b>26</b> |
| Удаление засоров .....                          | 27        |
| <b>Поиск и устранение неисправностей .....</b>  | <b>28</b> |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Установка .....</b>                                              | <b>33</b>     |
| Указания по технике безопасности.....                               | 33            |
| Транспортировочная защита дверцы.....                               | 33            |
| Размещение посудомоечной машины.....                                | 33            |
| Отрегулируйте высоту и задвиньте посудомоечную машину на место..... | 34            |
| Подсоединение к сливу .....                                         | 35            |
| Подсоединение к водопроводу .....                                   | 36            |
| Подсоединение к электрической сети.....                             | 36            |
| Снятие столешницы посудомоечной машины.....                         | 36            |
| <br><b>Сервис .....</b>                                             | <br><b>37</b> |
| Информация об импортёре .....                                       | 37            |
| <br><b>Техническая информация .....</b>                             | <br><b>38</b> |
| Технические данные .....                                            | 38            |
| Информация для потребителей.....                                    | 38            |
| Информация для испытательных организаций.....                       | 38            |

# Ваша посудомоечная машина

Установите посудомоечную машину, см. главу Установка. Нажмите .

При первом включении посудомоечной машины важно выбрать правильные настройки, от этого зависит эффективность мойки. См. раздел *Перед первой мойкой*.

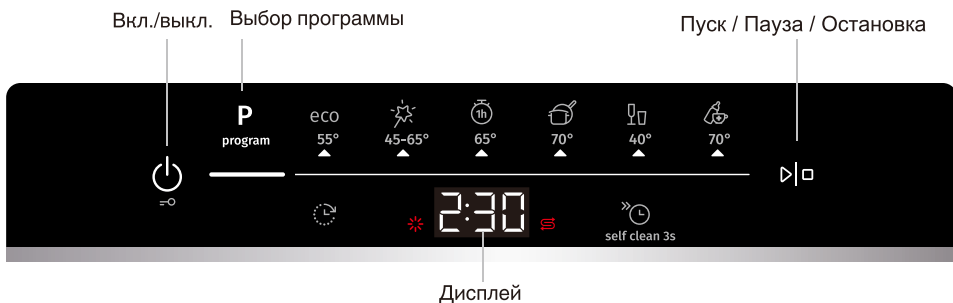

## Программа

eco Эко 55°

 Авто 45-65°

 1 ч 65°

 Интенсивная 70°

 Стекло 40°

 Гигиена 70°

## Функции

 Отложенный пуск

 Ускоренная мойка

## Специальные программы

**self clean 3s** Самоочистка

## Информация на дисплее

См. раздел «Уход и очистка».

 Доливание ополаскивателя

 Заполнение солью

**CLn** Запуск программы Самоочистка

## ВНИМАНИЕ!

Панель управления реагирует на нажатия только при закрытой дверце.

## Указания по технике безопасности

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраняйте ее в надежном месте!
- Вмещает стандартных комплектов посуды: 16
- Посудомоечную машину запрещено использовать в любых целях, не указанных в этих инструкциях по эксплуатации.
- Ставьте на дверцу машины и в ее корзины только посуду.
- Никогда не оставляйте дверь посудомоечной машины открытой, так как кто-то может споткнуться о нее. Задвиньте корзины внутрь, чтобы избежать риска опрокидывания посудомоечной машины.
- Применяйте только моющие средства, предназначены для посудомоечных машин!
- Этой машиной могут пользоваться дети возрастом от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также лица, у которых недостаточно опыта и знаний, но только под присмотром во время использования машины или после того, как будут обучены правилам безопасного использования машины и осознают опасность неправильного использования. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не должны чистить машину или выполнять какие-либо работы по обслуживанию без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими или умственными недостатками, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.
- Поврежденный шнур питания должен заменяться только работником сервисного центра производителя или другим квалифицированным специалистом.
- Используйте посудомоечную машину только в домашних условиях для мойки посуды, предназначенной для бытового применения. Все другие виды использования запрещены.
- Не загружайте в машину посуду с остатками растворителей. Это может привести к взрыву. Также в машине запрещено мыть посуду, покрытую золой, воском или смазкой.

- Не оставляйте детей одних рядом с машиной и не позволяйте им пользоваться посудомоечной машиной или играть с ней. Будьте особо бдительны, когда дверь открыта. Внутри может оставаться моющее средство! После добавления моющего средства всегда незамедлительно запускайте посудомоечную машину.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Не допускайте детей к посудомоечной машине. В ней используется едкое моющее средство!

## Установка

См. раздел «Установка».

## Функция защиты от перелива

Функция защиты от перелива начинает откачивать воду из машины и отключает подачу воды, если ее уровень в посудомоечной машине превышает норму. Если срабатывает защита от перелива, на дисплее появляется F54 (Перелив воды). Закройте водопроводный кран для воды и обратитесь в ближайший сервисный центр. (Чтобы избежать перелива воды из посудомоечной машины, не вынимайте вилку из розетки до тех пор, пока водопроводный кран не будет закрыт!)

## Хранение в зимнее время и транспортировка

Храните посудомоечную машину в помещении с плюсовой температурой и избегайте перевозок машины на дальние расстояния при сильных морозах.

Перед транспортировкой подержанной посудомоечной машины или перед длительным хранением необходимо сначала удалить воду из машины.

## Упаковка

Внешняя упаковка защищает изделие от повреждений во время транспортировки. Упаковочный материал подлежит переработке. Разделяйте упаковочные материалы, чтобы сократить использование сырьевых ресурсов и образование отходов. Дилер может отправлять упаковку на переработку или сообщить адрес ближайшего центра вторичной переработки. Состав упаковки:

- Гофрированный картон, изготовленный практически на 100% из переработанного материала.
- Пенополистирол (EPS) без хлора или фтора.
- Опоры из необработанного дерева.
- Защитная полиэтиленовая (PE) упаковка.

## Утилизация

Посудомоечная машина изготовлена и маркирована с учетом вторичной переработки. Когда срок службы посудомоечной машины подходит к концу и ее необходимо утилизировать, ее следует немедленно привести в нерабочее состояние. Вытащите кабель питания и обрежьте его как можно короче.

Чтобы узнать, как и куда сдать машину на переработку, обращайтесь в местные компетентные органы.

# Перед первой мойкой

## Жесткость воды

Для качественной мойки посуды в посудомоечной машине необходимо использовать мягкую воду (воду с низкой минерализацией). Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины.

### Проверка жесткости воды

Жесткость воды определяется в соответствии с немецкой шкалой жесткости воды (°dH), французской шкалой жесткости воды (°fH), английской шкалой жесткости воды (°eH) или миллимолей на литр (ммоль/л).

Если жесткость подаваемой воды превышает 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/0,5 ммоль/л), ее нужно смягчать. Для этого используется автоматический встроенный смягчитель воды. Для максимальной эффективности смягчитель необходимо отрегулировать с учетом жесткости поступающей воды. После регулировки смягчителя добавляйте моющее средство и ополаскиватель в дозах для мягкой воды.

Чтобы узнать жесткость воды в своем регионе, обратитесь на местную водопроводную станцию.

Обратите внимание на жесткость воды: \_\_\_\_\_

| °dH       | °fH   | °eH       | ммоль/л | Рекомендуемая настройка |
|-----------|-------|-----------|---------|-------------------------|
| 0-2,8     | 0-5   | 0-3,5     | 0,0-0,5 | 00                      |
| 2,9-5,6   | 6-10  | 3,6-7,0   | 0,6-1,0 | 01                      |
| 5,7-11,2  | 11-20 | 7,1-14,0  | 1,1-2,0 | 02                      |
| 11,3-16,8 | 21-30 | 14,1-21,0 | 2,1-3,0 | 03                      |
| 16,9-22,4 | 31-40 | 21,1-28,0 | 3,1-4,0 | 04                      |
| 22,5-28,0 | 41-50 | 28,1-35,0 | 4,1-5,0 | 05                      |
| 28,1-36,4 | 51-65 | 35,1-45,5 | 5,1-6,5 | 06                      |
| 36,4+     | 65+   | 45,5+     | 6,5+    | 07                      |

Если жесткость воды превышает 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 ммоль/л), рекомендуется подключить внешний умягчитель воды.

### Повышенный расход воды и энергии во время регенерации

Регулярная регенерация встроенного в посудомоечную машину смягчителя воды необходима для поддержания его в рабочем состоянии. Регенерация увеличивает время выполнения программы мытья посуды, а вместе с ним расход энергии и воды. Частота регенерации смягчителя воды посудомоечной машины зависит от выбранной настройки.

Пример: При выполнении программы Эко 55° с настройкой жесткости воды по умолчанию (04) происходит регулярная регенерация умягчителя воды, энергопотребление увеличивается на 0,025 кВт ч, расход воды — на 2,5 л, а время выполнения программы увеличивается на 1 мин. Регенерация происходит во время основной мойки по программе.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины. Поэтому важно правильно выбрать настройку смягчителя воды! Смотрите Жесткость воды в разделе *Настройки*.

Никогда не запускайте посудомоечную машину с пустым отсеком для соли, если жесткость водопроводной воды превышает 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 ммоль/л).

## Основные настройки

При первом включении посудомоечной машины важно выбрать правильные настройки, от этого зависит эффективность мойки. См. раздел *Настройки*.

Настройка:

- Ополаскиватель
- Жесткость воды
- ТАВ

## Доливание ополаскивателя

При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее и лучше. Кроме того, это помогает добиться лучшего результата мытья посуды.


Залейте ополаскиватель в отделение для ополаскивателя, если вы выбрали Ополаскиватель 01 - 05.



1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанного уровня **MAX**.
3. Вытрите брызги вокруг отделения.
4. Плотнo закройте крышку.

## Заполнение солью

Добавьте соль в отсек для соли, если выбрана жесткость воды 01 – 07.

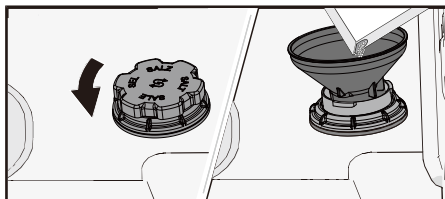

1. Снимите крышку отделения для соли, повернув ее против часовой стрелки.

2. Поместите входящую в комплект поставки воронку в отверстие отделения для соли. Сначала налейте в него примерно 1 л воды.
3. Добавьте достаточно соли, чтобы заполнить отделение для соли (макс. 750 г). Используйте специальную соль для посудомоечной машины.
4. Стряхните лишнюю соль и плотно закрутите крышку.



#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли запускайте программу мойки.

# Экономичное мытье

## Экономия электроэнергии и воды

При использовании посудомоечной машины в жилых помещениях обычно расходуется меньше энергии и воды, чем при мытье посуды вручную.

### Не ополаскивайте посуду перед мойкой

Не ополаскивайте посуду под проточной водой, поскольку это увеличивает расход энергии и воды. Просто удалите крупные остатки пищи с посуды перед ее загрузкой в посудомоечную машину.

### Выбирайте экологически чистые моющие средства

Всегда читайте экологическую декларацию на упаковке товара.

Слишком большое количество моющего средства, ополаскивателя и соли ухудшает результат мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

### Запускайте посудомоечную машину полностью загруженной

Чтобы сэкономить электроэнергию и воду, дождитесь заполнения посудомоечной машины перед запуском программы (см. количество стандартных столовых комплектов). Чтобы избежать появления неприятного запаха, ополосните посуду с помощью программы ⑤ 1 ч 65° с возможностью ополаскивания ⑥ Ускоренная мойка.

### Запускайте программы с более низкой температурой

Если посуда слегка загрязнена, можно выбрать программу с низкой температурой.

### Активация настройки – Сушка TotalDry

Сокращение времени работы программы и повышение эффективности сушки достигается с помощью настройки Сушка TotalDry, которая автоматически открывает дверь посудомоечной машины. Перед выгрузкой посудомоечной машины подождите, пока индикация на машине не будет указывать, что программа завершена, и пока не остынет посуда. (Мебель, в которую встроена посудомоечная машина, должна быть защищена от конденсации влаги из машины.)

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Дверца посудомоечной машины не должна блокироваться или закрываться при автоматическом открытии. Это может привести к повреждению механизма дверного замка. Подождите не менее 5 минут, прежде чем закрыть дверцу

### Выберите программу мойки посуды – Эко 55°

Программа мойки разработана для эффективной мойки с использованием как можно меньшего количества энергии и воды. Программа обеспечивает мойку при низкой температуре в течение продолжительного времени.

### Подключение холодной воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды, если отопление в здании масляное, электрическое или газовое.

### Подключение к водопроводу горячей воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу горячей воды (макс. 60 °C), если горячее водоснабжение в здании энергосберегающее, например, центральное, с использованием солнечной или геотермальной энергии. Подключение к горячей воде сокращает расход электроэнергии посудомоечной машиной.

### ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение допустимой температуры подачи воды. Ряд материалов посуды не выдерживает воздействие высоких температур. См. *Хрупкая посуда* в разделе *Загрузка машины*.

# Загрузка машины

## Хрупкая посуда

Определенную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. Это может быть обусловлено разными причинами. Одни материалы не выдерживают высокую температуру, другие могут быть повреждены моющим средством.

Обращайтесь осторожно с изделиями ручной работы, хрупкими украшениями, изделиями из хрусталя и стекла, серебра, меди, олова, алюминия, дерева и пластика. Обращайте внимание на маркировку «Для посудомоечной машины».

## Влияние загрузки на результаты мытья

Загружайте посуду так, чтобы обеспечить наилучшие результаты мойки и сушки с минимальным потреблением энергии и воды. Это поможет вашей посудомоечной машине промыть все поверхности, а также максимально тщательно просушить посуду.

- Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины!
- Не допускается размещать посуду внутри или сверху другой посуды.
- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Небольшие предметы помещайте в корзину для столовых приборов, чтобы они не проваливались через корзину посудомоечной машины.

### ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте свободное вращение разбрызгивателей.


## Корзины посудомоечной машины

Посудомоечная машина оборудована верхним лотком для столовых приборов, верхней и нижней корзиной.

*Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.*

## Верхний лоток для столовых приборов


В верхнем лотке для столовых приборов можно размещать половники, венчики, сервировочные приборы и подобные предметы.

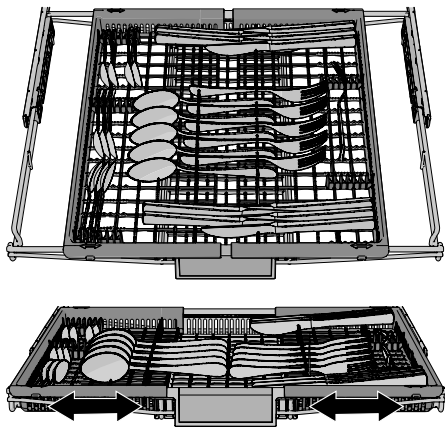


Верхний лоток для столовых приборов состоит из трех частей, которые можно перемещать вбок, чтобы лучше разместить посуду.


## Верхняя корзина

Загрузите стаканы, чашки, миски, небольшие тарелки и блюда в верхнюю корзину. Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины! Разместите винные бокалы на полке для фужеров, а ножи — в специальной подставке справа.

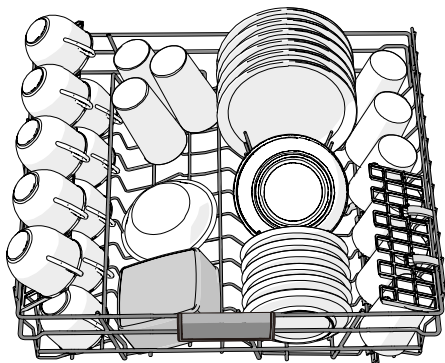

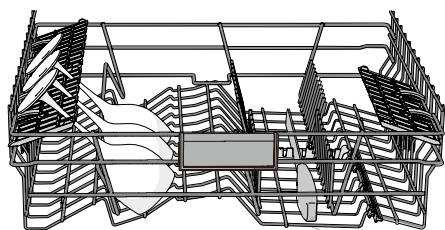


Подставка для ножей



2 положения



## Подъем и опускание верхней корзины

1. Выдвиньте верхнюю корзину.
2. Поднимите ее за края.
3. Если верхняя корзина поднята в верхнее положение, она опустится в нижнее положение. Обе стороны корзины всегда должны быть установлены на одинаковую высоту.

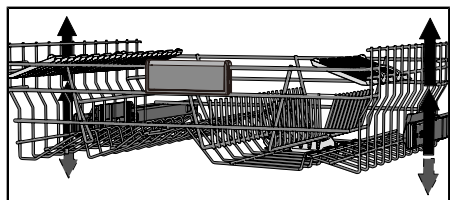

## Нижняя корзина


Поместите глубокие и мелкие тарелки, сервировочную посуду и кастрюли в нижнюю корзину. Столовые приборы можно поместить в держатель столовых приборов.

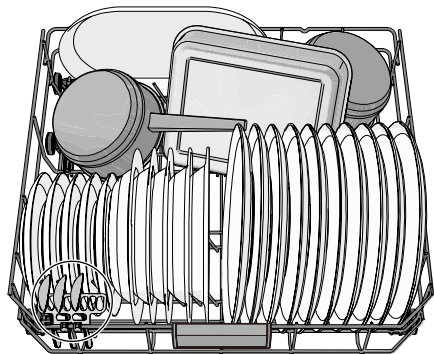

Установите держатель столовых приборов для достижения максимальной вместимости.  
(Находится в прилагаемом пластиковом пакете.)

## Регулируемые держатели для тарелок

Регулируемые держатели для тарелок можно сложить, чтобы облегчить загрузку кастрюль и мисок.

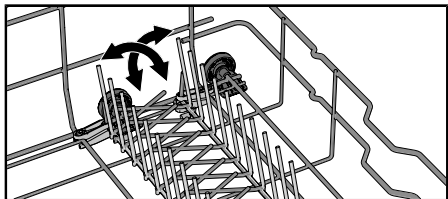

# Использование посудомоечной машины

## Добавление моющего средства

Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке моющего средства. Дозируйте моющее средство и ополаскиватель как для мягкой воды, поскольку в посудомоечной машине используется устройство для ее смягчения.

Слишком большое количество моющего средства ухудшает результат мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

## Отделение для моющего средства

Моющее средство необходимо добавлять в сухое отделение для моющего средства.



Если используется порошковое или жидкое моющее средство для посудомоечной машины, добавьте небольшое количество моющего средства в отделение для предварительной мойки.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Применяйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин! Не пользуйтесь жидкостью для мытья посуды. Образующаяся пена снизит эффективность мойки.

## Моющее средство «всё в одном»

На рынке представлены различные типы моющих средств «всё в одном». Внимательно читайте указания по использованию этих средств.


Активируйте настройку TAB и деактивируйте настройку Ополаскиватель для использования моющего средства «всё в одном», содержащего ополаскиватель.

Таблетки не рекомендуется использовать в быстрых программах (менее 75 минут). В этом случае лучше применять жидкое или порошкообразное моющее средство.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются с использованием обычного моющего средства для посудомоечной машины совместно с отдельно подаваемыми ополаскивателем и солью.

При возникновении вопросов свяжитесь с производителем моющего средства.

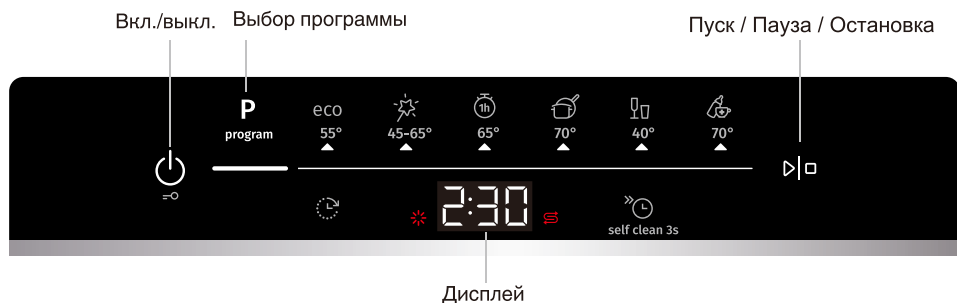

## ВНИМАНИЕ!

Панель управления реагирует на нажатия только при закрытой дверце.

## Вкл. / Выкл.

Плотно закройте дверцу, иначе посудомоечная машина не запустится. Нажмите . Также откройте водопроводный кран, если он закрыт.

Если программа не выполняется, нажмите , чтобы немедленно выключить посудомоечную машину. Если программа выполняется, нажмите и удерживайте  в течение пяти секунд, чтобы выключить посудомоечную машину. Также можно нажать и удерживать  в течение трех секунд для приостановки работы посудомоечной машины, а затем нажать  для выключения.

## Блокировка от детей

Чтобы предотвратить остановку текущей программы мытья посуды детьми, можно активировать функцию блокировки от детей. После запуска программы нажмите и удерживайте  в течение трех секунд. CL (блокировка от детей) будет отображаться на дисплее при нажатии на панель управления. (Для разблокировки нажмите и удерживайте  в течение трех секунд). Можно также активировать автоматическую блокировку от детей, чтобы предотвратить запуск посудомоечной машины детьми. См. главу *Настройки*.

# Р Выбор программы

Выберите программу в соответствии со степенью загрязненности и типом посуды. Программа Эко 55° всегда предварительно выбрана.

Нажимайте **Р** один или несколько раз до тех пор, пока не будет активирована нужная программа, на что указывает световой индикатор.

## Эко 55°

Дополнительную информацию о режиме эко-мойки посуды смотрите в разделе *Экономичное мытье*.

Для сильно загрязненной посуды с большим количеством жира следует использовать программу с более высокой температурой.

## Авто 45-65°

Посудомоечная машина оценивает степень загрязненности посуды и регулирует расход воды и температуру. При первом использовании программа настраивается в течение пяти минут, чтобы обеспечить наилучший результат мойки.

## 1 ч 65°

Быстрая программа для эффективного удаления засохших остатков пищи. (Эта программа не предназначена для удаления пригоревшей пищи, например, на формах для запекания).

Настройка Сушка TotalDry важна для обеспечения наилучших результатов сушки.



## Интенсивная 70°

Программа с высокой температурой для растворения жира на очень загрязненной посуде, в том числе кастрюлях и формах для запекания. Если такой посуды недостаточно для заполнения машины, то в корзины также можно загрузить тарелки и другую посуду.



## Стекло 40°

Программа бережной мойки с невысокой температурой для хрупкой посуды из хрусталя/стекла. Используйте небольшое количество моющего средства и размещайте посуду так, чтобы она не соприкасалась во время мойки. Также смотрите *Хрупкая посуда* в разделе *Загрузка машины*. Эта программа также подходит для мойки только что использовавшегося фарфора без засохших остатков пищи.



## Гигиена 70°

Данная программа идеально подходит в случае исключительно высоких требований к гигиене, например, при мытье бутылочек для детского питания и разделочных досок. Высокая температура как при основной мойке, так и при последнем ополаскивании.

## self clean3s Самоочистка

Программа самоочистки для гигиенической очистки камеры посудомоечной машины, разбрызгивателей и трубок разбрызгивателей.

Эта программа должна запускаться (без посуды в машине) с обычным моющим средством для посудомоечных машин или лимонной кислотой. На рынке также представлены специальные чистящие средства для посудомоечных машин. Информацию по удалению накипи смотрите *Камера посудомоечной машины* в разделе *Уход и очистка*.

Посудомоечная машина будет через равные промежутки времени указывать, что необходимо запустить Самоочистка.

Нажмите и удерживайте self clean3s пока на дисплее не отобразится CLn, чтобы выбрать программу.

## Выбор опций

Нажмите на параметры (☼, ☼), чтобы активировать их. (Доступные параметры зависят от программ.)



## Отложенный пуск

Если выбрать Отложенный пуск, посудомоечная машина включится через 1-24 часа после нажатия ▶|◻.

1. Нажмите ☼ один раз, чтобы активировать функцию отложенного пуска. Нажмите несколько раз или удерживайте кнопку нажатой, чтобы установить нужное количество часов. Время до отложенного пуска отображается на дисплее.
2. Нажмите ▶|◻. Таймер начнет обратный отсчет, и посудомоечная машина запустится после истечения заданного времени.

Если вы хотите отменить отложенный пуск, нажмите и удерживайте ▶|◻ в течение пяти секунд.

*Недоступно для: Самоочистка*



## Ускоренная мойка

Эта опция уменьшает время выполнения программы, но увеличивает расход электроэнергии и воды.

Нажмите ☼ чтобы активировать опцию. Время программы обновляется на дисплее.

*Недоступно для: Авто 45-65°, Стекло 40°, Гигиена 70°, Самоочистка*

## ▶|□ Пуск / Пауза / Остановка

Нажмите ▶|□. На дисплее начнется обратный отсчет.

## Остановка или изменение программы

Нажмите и удерживайте ▶|□ в течение трех секунд, чтобы приостановить выполнение программы. Если после запуска посудомоечной машины необходимо прервать или изменить программу, нажмите и удерживайте ▶|□ в течение еще пяти секунд.

Откройте дверцу и снова добавьте моющее средство, если крышка дозатора моющего средства открылась. Закройте дверцу. Затем выберите новую программу и нажмите ▶|□.

## Оставшееся время

После выбора программы и опций на экране отобразится общее время.

## Если нужно загрузить еще посуду<sup>1)</sup>

Нажмите и удерживайте ▶|□ в течение трех секунд, чтобы приостановить выполнение программы. Откройте дверцу. Добавьте посуду и закройте дверцу. Нажмите ▶|□.

## Отключение электропитания

Если во время выполнения программы посудомоечная машина отключилась из-за сбоя в электросети, то при восстановлении питания программа будет продолжена. Если во время сушки отключилось электричество, программа прерывается.

## Просмотр количества циклов мойки

Когда посудомоечная машина включена, нажмите и удерживайте ☼ и \*☼, и на экране отобразится количество моек посудомоечной машины. Отпустите кнопку, чтобы выйти.

## После завершения программы

После завершения программы на дисплее появится надпись «End» (конец). И посудомоечная машина выключится после звукового сигнала.

По окончании программы посудомоечная машина автоматически выключается.

Перекрывайте кран подачи воды после каждого использования.

## Эффективность сушки

- Полностью загрузите машину.
- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
- Включите настройку Сушка TotalDry. Смотрите раздел *Настройки*.
- Перед выгрузкой из посудомоечной машины дождитесь остывания посуды.

<sup>1)</sup> Не стоит загружать больше посуды, если крышка дозатора моющего средства открыта.

## **Выгрузка посудомоечной машины**

Нагретый фарфор более хрупкий. Перед выгрузкой оставьте посуду остывать в посудомоечной машине.

Сначала выгружайте нижнюю корзину во избежание попадания капель воды с верхней корзины на посуду в нижней корзине.

# Таблица программ

| Программа                                                                                           | Моющее средство (мл) | Функции                                                                                           | Количество предварительных моек | Основная мойка | Количество ополаскиваний | Последнее ополаскивание | Показатели расхода <sup>1)</sup>  |                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                     |                      |                                                                                                   |                                 |                |                          |                         | Продолж. мойки (примерно час:мин) | Приблиз. потребление энергии (кВт/ч) | Расход воды (л) |
| eco Эко 55° <sup>2)</sup>                                                                           | 24                   |  <sup>3)</sup> |                                 | 55 °C          | 2                        | 48 °C                   | 3:41                              | 0.76                                 | 9.9             |
|  Авто 45-65°     | 25                   |  <sup>3)</sup> | 1-2                             | 45-65 °C       | 2-3                      | 60 °C                   | 2:10-3:10                         | 0.9-1.4                              | 12.0-19.0       |
|  1 ч 65°         | 25                   |  <sup>3)</sup> |                                 | 65 °C          | 3                        | 65 °C                   | 1:00                              | 1.1                                  | 13.0            |
|  Интенсивная 70° | 25                   |                                                                                                   | 2                               | 70 °C          | 2                        | 70 °C                   | 2:50                              | 1.6                                  | 15.5            |
|  Стекло 40°      | 20                   |                                                                                                   |                                 | 40 °C          | 2                        | 50 °C                   | 1:40                              | 0.7                                  | 10.0            |
|  Гигиена 70°     | 25                   |                                                                                                   |                                 | 70 °C          | 2                        | 70 °C                   | 1:05                              | 1.3                                  | 9.5             |

<sup>1)</sup> Показатели расхода зависят от температуры подаваемой воды, температуры в помещении, объема загрузки, выбора дополнительных функций и других факторов.


<sup>2)</sup> Эта программа подходит для мытья нормально загрязненной посуды и она наиболее эффективна с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды. Эта программа используется для оценки соответствия законодательству ЕС по экодизайну.

<sup>3)</sup> Сушка TotalDry. См. раздел Настройки.

# Настройки

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть меню настроек посудомоечной машины, нажмите и удерживайте Р и  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «SEt» (настройки).
3. Нажмите  для перехода к меню настроек.
4. Нажмите Р, чтобы просмотреть варианты.
5. Подтвердите выбранную настройку, нажав .
6. Чтобы выйти из меню, пролистайте его или нажмите .

Откройте меню настроек посудомоечной машины

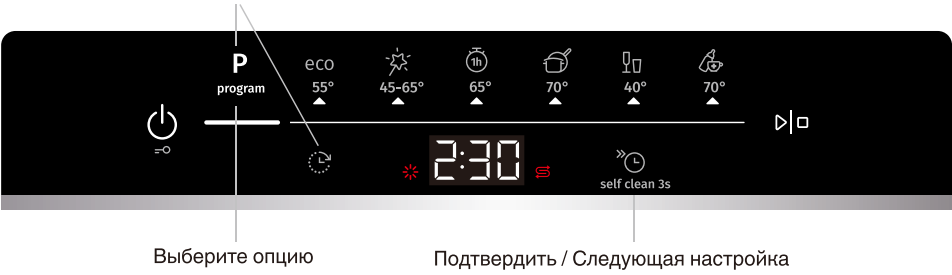

| Настройки |                                    | Опции                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Автоматическая блокировка от детей | 00 (Выкл.)<br>01 (Вкл.) | Вы можете активировать автоматическую блокировку от детей, чтобы предотвратить запуск посудомоечной машины детьми.<br>После запуска программы нажмите и удерживайте =0 в течение трех секунд, чтобы временно деактивировать или активировать автоматическую блокировку от детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | Звуки                              | 00 - 03                 | Звуковой сигнал подтверждает, что нажата кнопка на панели управления.<br>Звуковой сигнал свидетельствует об окончании программы мойки.<br><i>Сообщения об ошибке всегда обозначаются громким звуковым сигналом.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | Ополаскиватель                     | 00 - 05                 | Настройка дозирования ополаскивателя. Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от 00 (Выкл.) до 05 (Большая дозировка).<br>Дозировку ополаскивателя нужно увеличить, если: <ul style="list-style-type: none"><li>• на посуде появились разводы.</li></ul><br>Дозировку ополаскивателя нужно уменьшить: <ul style="list-style-type: none"><li>• на посуде появилась липкая белая или синяя пленка;</li><li>• на посуде появились полосы;</li><li>• образуется слишком много пены. Если вода очень мягкая, ополаскиватель следует разбавлять в пропорции 50:50.</li></ul><br><i>Заводские предустановки: 03</i> |

| Настройки |                                                | Опции                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Жесткость воды                                 | 00 - 07                 | <p>Регулировка смягчителя воды. Выберите настройку в зависимости от жёсткости воды. Важно правильно выбрать эту настройку!</p> <p>См. <i>Жесткость воды</i> в разделе <i>Перед первой мойкой</i>. Для воды с жесткостью ниже 2,8°dH ( 5 °fH / 3,5°eH / 0,5 ммоль/л) выберите 00. Смягчитель воды отключается, и не нужно добавлять соль.</p> <p><i>Заводские предустановки: 04</i></p>                                                                      |
| 5         | TAB                                            | 00 (Выкл.)<br>01 (Вкл.) | <p>Активируйте эту настройку для использования моющего средства «всё в одном», содержащего ополаскиватель.</p> <p>Эта настройка снижает дозировку ополаскивателя и влияет на частоту восстановления встроенного смягчителя посудомоечной машины.</p> <p><i>Заводские предустановки: 00</i></p>                                                                                                                                                              |
| 6         | TotalDry                                       | 00 (Выкл.)<br>01 (Вкл.) | <p>Дверца посудомоечной машины открывается автоматически, что сокращает время выполнения программы и улучшает результаты сушки. Подождите, пока посудомоечная машина не покажет, что программа завершена и посуда остыла, прежде чем выгружать ее. (Если посудомоечная машина встроена, окружающая мебель должна быть устойчива к конденсату из посудомоечной машины.)</p> <p>Не применяется для: Гигиена 70°, Самоочистка, Интенсивная 70°, Стекло 40°</p> |
| F--       | Информация об ошибках                          |                         | <p>Любые сообщения об ошибках.</p> <p><i>При обращении в сервисный центр может потребоваться сообщить самые последние сообщения об ошибках.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rSt       | Восстановление заводских настроек по умолчанию |                         | <p>Восстанавливает заводские настройки по умолчанию. Выберите rSt и нажмите <math>\triangleright</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| End       | Выйти                                          |                         | <p>Чтобы выйти из меню настроек посудомоечной машины, выберите пункт «End» (Конец) и нажмите <math>\triangleright</math> или подождите 3 секунды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Уход и очистка

## ✱ Доливание ополаскивателя

Если ополаскиватель нужно долить в машину, на дисплее появляется приведенный выше символ.




1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанного уровня **MAX**.
3. Вытрите брызги вокруг отделения.
4. Плотнo закройте крышку.

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после наполнения, а через некоторое время.

## ⌘ Заполнение солью

Если требуется досыпать соль, на дисплее появляется приведенный выше символ.

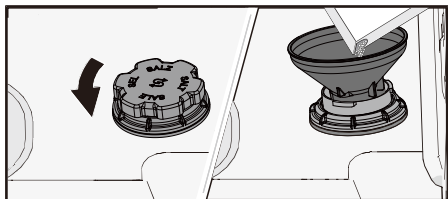

1. Снимите крышку отделения для соли, повернув ее против часовой стрелки.
2. Установите воронку, входящую в комплект поставки, в отверстие отделения для соли. (Вода требуется только для первого раза.)
3. Добавьте достаточно соли, чтобы заполнить отделение для соли (макс. 750 г). Используйте специальную соль для посудомоечной машины.
4. Стряхните лишнюю соль и плотно закрутите крышку.

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после наполнения, а через некоторое время.




### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли запускайте программу мойки.

Никогда не заливайте в отделение для соли моющее средство, иначе устройство для смягчения воды выйдет из строя!

## Очистка фильтра

Фильтр задерживает крупные остатки пищи, чтобы они не попали в сливной насос. По мере необходимости очищайте фильтр, следуя указанным ниже инструкциям. Фильтр следует очищать с определенной регулярностью в зависимости от частоты использования посудомоечной машины.

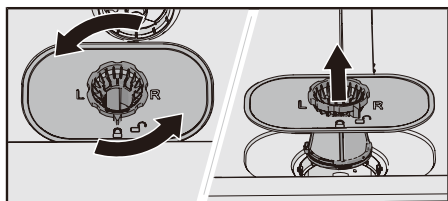

1. Поверните стопорное кольцо против часовой стрелки и поднимите фильтр вверх.
2. Опорожните и очистите фильтр.
3. Установите фильтр на место и поверните стопорное кольцо по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что края плотно прилегают.


### ВНИМАНИЕ!

Если фильтр установлен неправильно, это может повлиять на результат мойки. Запрещено эксплуатировать посудомоечную машину со снятым фильтром!



## Очистка разбрызгивателей


Мусор может забивать отверстия и приводить к заклиниванию подшипников. Удалите весь мусор при помощи булавки или другого острого предмета. Разбрызгиватели также имеют отверстия снизу.

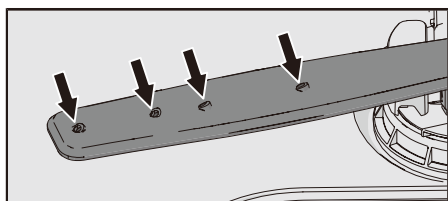

Чтобы облегчить очистку, можно снять разбрызгиватели. Не забудьте надежно установить их обратно после очистки.


### Верхний (потолочный) разбрызгиватель

- Вытащите верхний лоток для столовых приборов. Отвинтите верхние подшипники разбрызгивателя против часовой стрелки, чтобы снять разбрызгиватель.

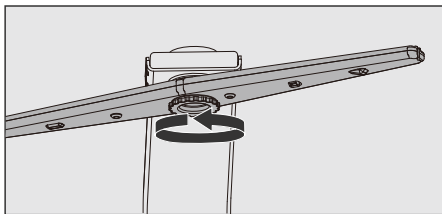


### Верхний разбрызгиватель

- Выдвиньте верхнюю корзину.
- Чтобы отсоединить разбрызгиватель от верхней корзины, открутите его втулку против часовой стрелки.

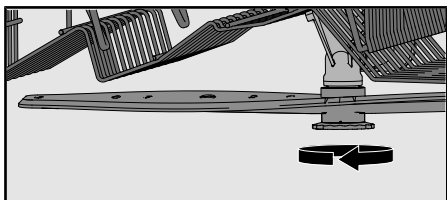

### Нижний разбрызгиватель

- Снимите нижний разбрызгиватель, потянув его вверх.

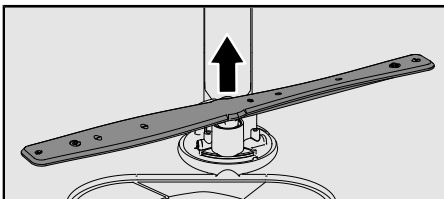

## Очистка посудомоечной машины снаружи

### Дверь и уплотнитель двери

Откройте дверь. Регулярно очищайте боковые стороны двери и уплотнитель двери слегка влажной тканью. Очищайте уплотнитель двери в нижней части переднего края посудомоечной машины щеткой для мытья посуды.

### Панель управления

Поддерживайте панель управления в чистоте. При необходимости протирайте ее сухой или слегка влажной тканью. Не допускается использовать чистящие средства: они могут поцарапать поверхность.

## CLn - Запуск программы Самоочистка

### Камера посудомоечной машины

Камера посудомоечной машины изготовлена из нержавеющей стали и поддерживается в чистоте во время обычной работы машины (если используется регулярно).


Жёсткая вода способствует образованию накипи в посудомоечной машине. При появлении накипи засыпьте в отделение для моющего средства две столовые ложки лимонной кислоты и запустите программу Самоочистка (без посуды в машине). На рынке также представлены специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

## Удаление засоров

### Удаление засоров сливного насоса

Если после завершения программы в посудомоечной машине остается вода, то причиной может быть засор сливного насоса. При этом появляется сообщение об ошибке Сбой слива воды.

1. Выключите машину с помощью  и выньте вилку из настенной розетки.
2. Извлеките фильтр.
3. Вычерпайте воду из камеры посудомоечной машины.
4. Чтобы осмотреть сливной насос, снимите желтый фиксатор сливного насоса справа в нижнем сливе. (При необходимости используйте плоскогубцы.)
5. Вручную поверните крыльчатку насоса, расположенную за фиксатором сливного насоса. Аккуратно удалите острые предметы, например стекло.
6. Установите на место фиксатор сливного насоса. Установите фильтр.
7. Подключите машину к сети.

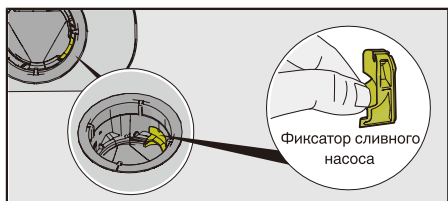


### ВНИМАНИЕ!

Не забудьте установить обратно фиксатор сливного насоса.

### Удаление засоров фильтра шланга подачи воды

Если в воде содержатся мелкие частицы, внешний фильтр шланга подачи воды может засориться, что приведет к появлению на дисплее сообщения об ошибке “Сбой залива воды”.

1. Выключите машину с помощью  и выньте вилку из настенной розетки.
2. Перекройте водопроводный кран.
3. Открутите шланг подачи воды.
4. Аккуратно снимите внешний фильтр со шланга подачи воды и очистите его.
5. Установите фильтр обратно и проверьте правильность расположения прокладки.
6. Прочно закрутите шланг подачи воды на его место.
7. Включите вилку электропитания машины в розетку и откройте водопроводный кран. Некоторое время подождите до сбалабирования давления и убедитесь в герметичности соединения.

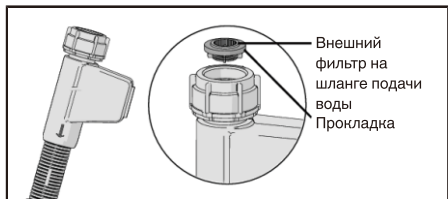

# Поиск и устранение неисправностей

| Сообщения об ошибках |                           | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F11</b>           | Сбой слива воды           | См. "В машине остается вода" в столбце "Проблема" в таблице ниже. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                          |
| <b>F12</b>           | Сбой залива воды          | Убедитесь, что водопроводный кран открыт. Проверьте отсутствие засоров внешнего фильтра на шланге подачи воды. Смотрите <i>Удаление засоров фильтра шланга подачи воды</i> в разделе <i>Уход и очистка</i> . Если проблему устранить не удаётся, обратитесь в сервисный центр. |
| <b>F13</b>           | Ошибка уровня воды        | Перекройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>F18</b>           | Неисправность дивертора   | Обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>F40</b>           | Утечка заливного клапана  | Закройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>F41</b>           | Неисправность ТЭНа        | Закройте водопроводный кран. Выньте вилку из настенной розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                       |
| <b>F42</b>           | Неисправность датчика NTC | Перекройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>F54</b>           | Перелив воды              | Закройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр.<br>Чтобы избежать перелива воды из посудомоечной машины, не вынимайте вилку из настенной розетки, пока водопроводный кран не будет закрыт!                                                               |
| <b>F60</b>           | Сбой связи                | Обратитесь в ближайший сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                        |

Нажмите , чтобы убрать сообщение об ошибке, за исключением F54. При появлении ошибки F54 посудомоечная машина может быть выключена только после ее устранения.

| Проблема                                   | Возможные причины                                                        | Способ устранения                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Панель управления не реагирует на нажатие. | Вы нажали на панель управления слишком рано после закрытия дверцы.       | Подождите некоторое время и повторите попытку.                     |
|                                            | Дверца открыта.                                                          | Панель управления реагирует на нажатия только при закрытой дверце. |
|                                            | Активирована блокировка от детей или автоматическая блокировка от детей. | См. главу <i>Использование посудомоечной машины</i> .              |
|                                            | Загрязнение панели управления.                                           | Протрите сухой или слегка влажной тканью.                          |
| Дверца не закрывается.                     | Неправильно расположены корзины.                                         | Убедитесь в том, что корзины расположены горизонтально.            |
|                                            |                                                                          | Проверьте, не препятствует ли посуда задвиганию корзин.            |


| Проблема              | Возможные причины                                                                    | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Дверной замок срабатывает неправильно и не закрывает дверь.                          | Проверьте дверной замок. Если он срабатывает неправильно и не закрывает дверь, откройте её.<br>Нажмите и удерживайте <b>Р</b> и <b>▶ ◻</b> пока дисплей не начнет обратный отсчет. Дождитесь окончания обратного отсчета (60 секунд). Закройте дверцу. Убедитесь, что дверной замок защелкивается и запирается. |
| Машина не включается. | Не нажата кнопка <b>▶ ◻</b> .                                                        | Нажмите <b>▶ ◻</b> . Дисплей начинает обратный отсчет.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | Дверца не закрыта.                                                                   | Проверьте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Вы открыли посудомоечную машину для добавления посуды во время выполнения программы. | Закройте дверцу и нажмите <b>▶ ◻</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | Проверьте, выбрана ли опция Отложенный пуск.                                         | Нажмите и удерживайте <b>▶ ◻</b> в течение пяти секунд, если требуется отменить отложенный пуск.                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Вилка не подключена к розетке.                                                       | Проверьте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Сработал предохранитель или автоматический выключатель.                              | Проверьте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Дверной замок срабатывает неправильно и не закрывает дверь.                          | Проверьте дверной замок. Если он срабатывает неправильно и не закрывает дверь, откройте её.<br>Нажмите и удерживайте <b>Р</b> и <b>▶ ◻</b> пока дисплей не начнет обратный отсчет. Дождитесь окончания обратного отсчета (60 секунд). Закройте дверцу. Убедитесь, что дверной замок защелкивается и запирается. |
| Посуда не отмыта.     | Разбрызгиватели не вращаются.                                                        | Убедитесь в том, что посуда не мешает вращению разбрызгивателей.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Забиты отверстия или заклинило подшипники разбрызгивателя.                           | Очистите разбрызгиватели. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Неподходящая программа мойки.                                                        | Выберите программу с высокой температурой для растворения жира на очень грязной посуде, например Интенсивная 70°.                                                                                                                                                                                               |

| Проблема                                          | Возможные причины                                                                                                                                                                           | Способ устранения                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Неправильная дозировка моющего средства.                                                                                                                                                    | Дозируйте моющее средство с учетом жесткости воды. Если его слишком много или мало, результат мойки ухудшается.                                                                |
|                                                   | Старое моющее средство. Качество моющего средства может ухудшаться со временем.                                                                                                             | Не покупайте большие пачки.                                                                                                                                                    |
|                                                   | Неправильное расположение посуды.                                                                                                                                                           | Не накрывайте фарфоровую посуду большими мисками или подобными предметами. Не ставьте очень высокие стаканы в углы корзин. См. раздел <i>Загрузка машины</i> .                 |
|                                                   | Стаканы и чашки переворачиваются во время выполнения программ.                                                                                                                              | Ставьте посуду устойчиво.                                                                                                                                                      |
|                                                   | Фильтр засорен.                                                                                                                                                                             | Очистите фильтр.                                                                                                                                                               |
|                                                   | Фильтр установлен неправильно.                                                                                                                                                              | Убедитесь, что фильтр установлен правильно. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .                                                                                                 |
|                                                   | Отсутствует фиксатор сливного насоса.                                                                                                                                                       | Убедитесь, что желтый фиксатор сливного насоса установлен с правой стороны нижнего слива. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .                                                   |
| Пятна на посуде из нержавеющей стали или серебра. | Если остатки некоторых продуктов (например, горчицы, майонеза, лимона, уксуса, соли или соусов) долго не смывать с посуды из нержавеющей стали, на ней появляются пятна.                    | Если после загрузки посуды с такими загрязнениями вы не сразу запускаете машину, ополосните посуду. Для этого можно использовать программу 1 ч 65° с опцией Ускоренная мойка.  |
|                                                   | Если во время мойки изделия из серебра соприкасаются с предметами из нержавеющей стали, на серебряных приборах остаются пятна. Кроме того, пятна на посуде могут появляться из-за алюминия. | Во избежание появления следов и потускнения, разделяйте посуду из разных металлов, например, серебра, нержавеющей стали и алюминия.                                            |
| Пятна или пленка на посуде.                       | Неправильная дозировка ополаскивателя.                                                                                                                                                      | См. раздел <i>«Настройки»</i> .                                                                                                                                                |
|                                                   | Включена настройка TAB и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием.                                                                                 | Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку TAB и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе <i>Настройки</i> . |

| Проблема                                                               | Возможные причины                                                                                                                                                        | Способ устранения                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Нет соли в соответствующем отделении.                                                                                                                                    | Досыпьте соль. См. раздел «Перед первой мойкой».                                                                                       |
|                                                                        | Неправильная регулировка устройства для смягчения воды.                                                                                                                  | См. Жесткость воды в разделе <i>Настройки</i> .                                                                                        |
|                                                                        | Утечка соли из устройства для смягчения воды.                                                                                                                            | Убедитесь, что крышка отделения для соли правильно затянута. В противном случае обратитесь в ближайший сервисный центр.                |
|                                                                        | При слишком высокой температуре мойки или большом количестве моющего средства изделия из хрусталя мутнеют. Эту проблему невозможно исправить, но ее можно предотвратить. | Мойте хрустальную посуду при низкой температуре с умеренным количеством моющего средства. Свяжитесь с производителем моющего средства. |
| Липкая белая или синяя пленка на посуде.                               | Слишком большая дозировка ополаскивателя.                                                                                                                                | Уменьшите дозировку. См. раздел <i>Настройки</i> . Если вода очень мягкая, ополаскиватель можно разбавить водой в пропорции 50:50.     |
| После мытья остаются пятна.                                            | Следы губной помады и чая довольно сложно смыть.                                                                                                                         | Используйте моющее средство с отбеливателем.                                                                                           |
| Остатки моющего средства в отделении для моющего средства после мойки. | Моющее средство добавлено во влажное отделение для моющего средства.                                                                                                     | Моющее средство необходимо добавлять в сухое отделение для моющего средства.                                                           |
|                                                                        | Отделение для моющего средства заблокировано.                                                                                                                            | Убедитесь, что посуда не мешает открытию отделения для моющего средства.                                                               |
| Стук во время мойки.                                                   | Посуда неправильно расположена, или разбрызгиватели не вращаются.                                                                                                        | Удостоверьтесь в том, что посуда находится в устойчивом положении. Попробуйте повернуть разбрызгиватели.                               |
| В машине остается вода.                                                | Фильтр засорен.                                                                                                                                                          | Очистите фильтр.                                                                                                                       |
|                                                                        | Фильтр установлен неправильно.                                                                                                                                           | Убедитесь, что фильтр установлен правильно. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .                                                         |
|                                                                        | В сливном насосе забился мусор.                                                                                                                                          | Прочистите сливной насос. См. раздел «Уход и очистка».                                                                                 |
|                                                                        | Отсутствует фиксатор сливного насоса.                                                                                                                                    | Убедитесь, что желтый фиксатор сливного насоса установлен с правой стороны нижнего слива. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .           |
|                                                                        | Сливной шланг перегнулся.                                                                                                                                                | Следите за тем, чтобы шланг не перегибался.                                                                                            |

| Проблема                                  | Возможные причины                                                                                           | Способ устранения                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неприятный запах в машине.                | Сливной шланг забился.                                                                                      | Отсоедините сливной шланг от сифона под раковиной. Проверьте, нет ли засоров, и что внутренний диаметр составляет не менее 14 мм.                                                                                            |
|                                           | Грязь на уплотнениях и в углах.                                                                             | Вымойте загрязненные места щеткой и чистящим средством, не образующим много пены.                                                                                                                                            |
|                                           | Долго использовались программы с низкой температурой.                                                       | Один или два раза в месяц запускайте программу с высокой температурой. Или запустите программу самоочистки. См. Самоочистка в разделе <i>Использование посудомоечной машины</i> .                                            |
| Жировые отложения в посудомоечной машине. | Долго использовались программы с низкой температурой.                                                       | Выберите программу с высокой температурой для растворения жира на очень грязной посуде, например Интенсивная 70°. Или запустите программу самоочистки. См. Самоочистка в разделе <i>Использование посудомоечной машины</i> . |
| Посуда недостаточно сухая.                | Машина загружена не полностью.                                                                              | Полностью загрузите машину.                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Требуется долить ополаскиватель или увеличить его дозировку.                                                | Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.                                                                                                                                                                          |
|                                           | Включена настройка TAB и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием. | Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку TAB и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе <i>Настройки</i> .                                               |
|                                           | Настройка «TotalDry» не активирована.                                                                       | Активируйте настройку «TotalDry». См. главу <i>Настройки</i> .                                                                                                                                                               |

# Установка

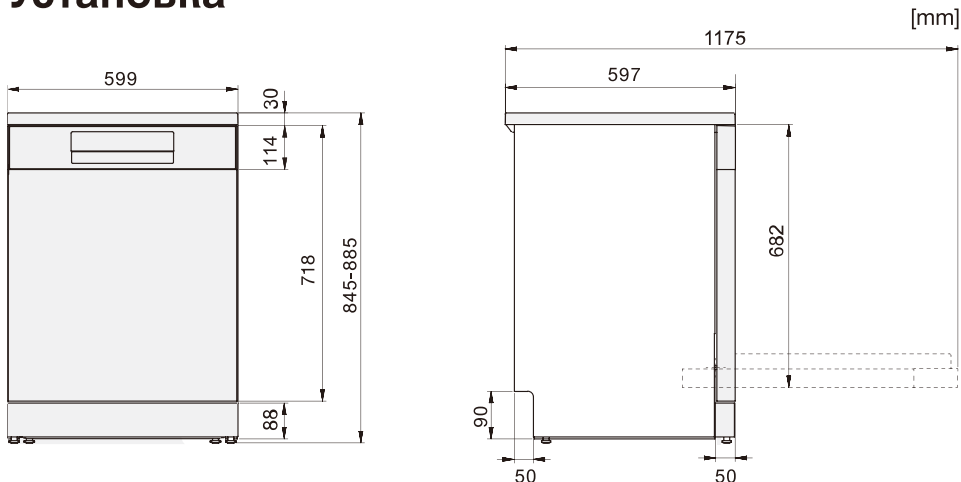

Номинальные размеры. Фактические измерения могут отличаться.

## Указания по технике безопасности

- Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист.
- При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы.
- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека!
- Для защиты от протечек поставьте под машину поддон.
- Перед тем как закрепить машину с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу 1 ч 65° с опцией Ускоренная мойка. Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений.


### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды.

При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение.

## Транспортировочная защита дверцы


При распаковке посудомоечной машины не забудьте снять транспортировочную защиту дверцы.

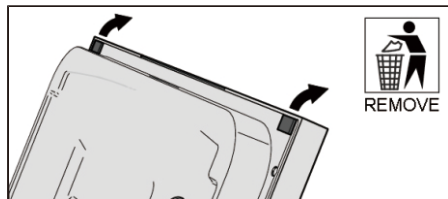


## Размещение посудомоечной машины

Посудомоечная машина может быть установлена под столешницей или отдельно стоящей. Проверьте надежность места установки посудомоечной машины.


- При установке посудомоечной машины со столешницей размеры встраивания показаны на рисунке.

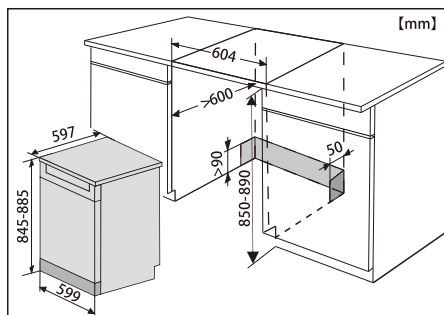

- Если посудомоечная машина устанавливается в нишу без столешницы, то размеры встраивания показаны на рисунке.

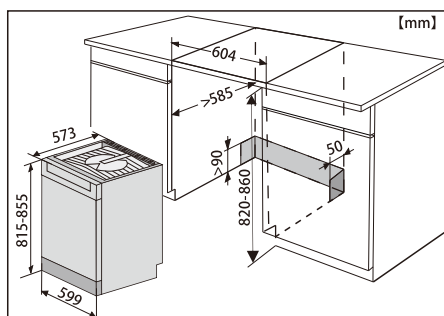

## Отрегулируйте высоту и задвиньте посудомоечную машину на место

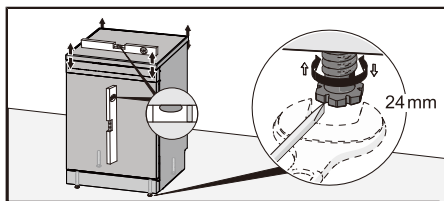


### Отдельно стоящая

- Проверьте надежность места установки посудомоечной машины. Отрегулируйте высоту посудомоечной машины с помощью четырех ножек, чтобы машина стояла ровно. Допускается наклон посудомоечной машины не более чем на 5 мм.

### Встраиваемая

1. Начните с измерения высоты от пола до нижнего края столешницы.
2. Измерьте высоту от пола до верхнего края посудомоечной машины.
3. Отрегулируйте ножки посудомоечной машины, повернув их по часовой стрелке для поднятия или против часовой стрелки для опускания машины.
4. Убедитесь, что между нижней поверхностью столешницы и верхним краем посудомоечной машины имеется зазор не менее 3 мм.

5. Задвиньте посудомоечную машину на место.
  - Протяните шланги слива и подачи воды, когда машина будет задвинута на место.
  - Убедитесь, что шланги не перекручены и не перегнуты, и проверьте, что нет ничего, что могло бы повредить шланги.

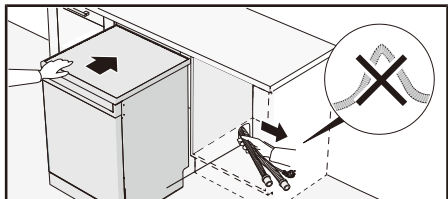





- Убедитесь, что машина установлена таким образом, что дверца свободно открывается, в противном случае функционирование дверного замка может быть нарушено.
6. Выполните окончательную регулировку передних ножек (наклон посудомоечной машины не должен превышать 5 мм).

Посудомоечную машину можно также установить в нишу без столешницы. См. раздел *Снятие столешницы посудомоечной машины*.

## Подсоединение к сливу

Посудомоечная машина подходит для установки в приподнятых нишах (для достижения эргономичной рабочей высоты). Иными словами, машину можно расположить так, чтобы сливной шланг находился ниже ее дна. Например, его можно подключить напрямую к напольному сливу. Машина оборудована встроенным антисифоном, который предотвращает ее опорожнение во время мойки.

Сливной шланг также может быть подключен к патрубку на сифоне под раковиной. Внутренний диаметр патрубка должен быть не менее 14 мм.

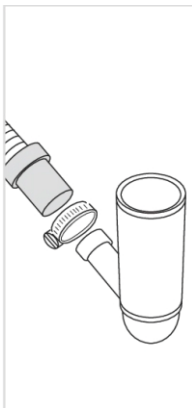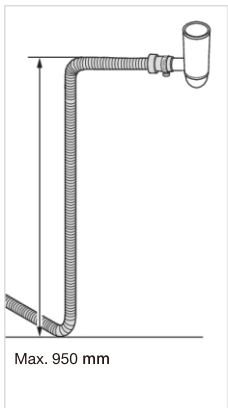

Сливной шланг можно удлинять не более чем на 3 м. При этом его общая длина должна составлять не более 4,5 м. Внутренний диаметр сочленений и патрубков не должен превышать 14 мм. Тем не менее при необходимости сливной шланг рекомендуется заменять шлангом без сочленений.

Ни одна часть сливного шланга не должна располагаться на высоте более 950 мм над нижним краем машины.

Закрепите сливной шланг с помощью хомута. Не перегибайте сливной шланг.

## Подсоединение к водопроводу

Используйте только входящий в комплект поставки шланг подачи воды. Не подключайте старые и прочие запасные шланги.

Водопроводная труба должна быть оборудована водопроводным краном (запорный кран). Он должен располагаться в удобном месте, чтобы быстро перекрывать воду без необходимости сдвинуть машину.

По завершении установки откройте водопроводный кран и некоторое время подождите до сбалансирования давления. Убедитесь в герметичности всех соединений.

## Подключение к водопроводу холодной воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды, если отопление в здании масляное, электрическое или газовое.

## Подключение к водопроводу горячей воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу горячей воды (макс. 60 °C), если горячее водоснабжение в здании энергосберегающее, например, центральное, с использованием солнечной или геотермальной энергии. Подключение к горячей воде сокращает расход электроэнергии посудомоечной машиной.

### ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение допустимой температуры подачи воды. Ряд материалов посуды не выдерживает воздействие высоких температур. См. *Хрупкая посуда* в разделе *Загрузка машины*.

## Подсоединение к электрической сети


Сведения об электрических характеристиках машины содержатся в паспортной табличке. Они должны соответствовать параметрам сети.

Посудомоечная машина должна подключаться к розетке с заземлением.

Электрическая розетка должна располагаться вне зоны установки, чтобы к ней можно было легко получить доступ после монтажа машины. Не используйте удлинитель!

## Снятие столешницы посудомоечной машины

Посудомоечную машину можно установить в нишу без столешницы. Если столешница посудомоечной машины снята, машину необходимо установить под отдельной столешницей.

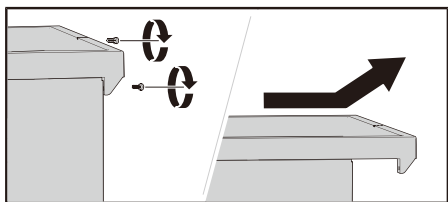


# Сервис

Перед обращением в сервисный центр прочтите главу *Поиск и устранение неисправностей*. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить, обратитесь за профессиональной помощью в ближайший сервисный центр, см. [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com). На нашем сайте также имеется информация о наличии запасных частей и о том, что можно отремонтировать самостоятельно.

При обращении сообщите данные на табличке с серийным номером. Укажите артикул (1) и серийный номер (2).

Обратите внимание, что непрофессиональный ремонт может повлечь за собой серьезную опасность для пользователя и повлиять на гарантию.

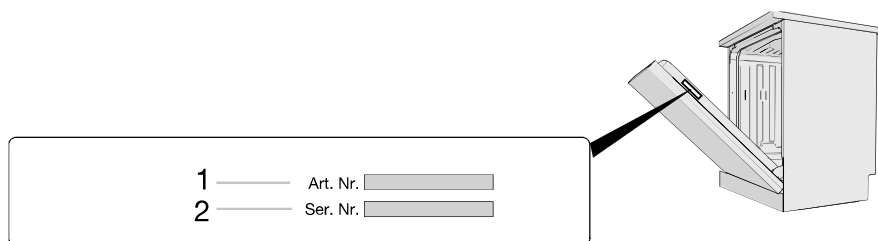

## Информация об импортёре

Импортер: ООО "Горенье БТ" Российская Федерация, Москва, 119180, Якиманская набережная, дом 4, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 55

# Техническая информация

## Технические данные

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Высота:                                   | 845-885 mm          |
| Ширина:                                   | 599 mm              |
| Глубина:                                  | 597 mm              |
| Вес:                                      | 44 кг <sup>1)</sup> |
| Количество стандартных комплектов посуды: | 16 <sup>2)</sup>    |
| Давление воды:                            | 0,03-1,0 MPa        |
| Номинальное напряжение:                   | 220-240 V~ 50 Hz    |
| Номинальная мощность:                     | 1900 W              |

<sup>1)</sup> Вес может отличаться из-за различных технических характеристик.

<sup>2)</sup> В соответствии со стандартом EN 60436.

## Информация для потребителей

Информацию о вашем устройстве можно найти на сайте [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com), где вы также найдете ссылку на Европейский реестр продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Или же посетите сайт <https://eprel.ec.europa.eu> напрямую. Следуйте инструкциям для поиска по названию модели.

См. информацию на табличке с серийным номером. Запишите название модели (3).

## Информация для испытательных организаций

Информация для проведения сравнительных испытаний в соответствии с EN 60436

Вместимость: 16 комплектов посуды


Положение верхней корзины: нижнее положение

Программы: Эко

Настройка ополаскивателя: 05


Количество порошкового моющего средства: 6 г для предварительной мойки + 18 г для основной мойки

### 1. Верхние корзины:

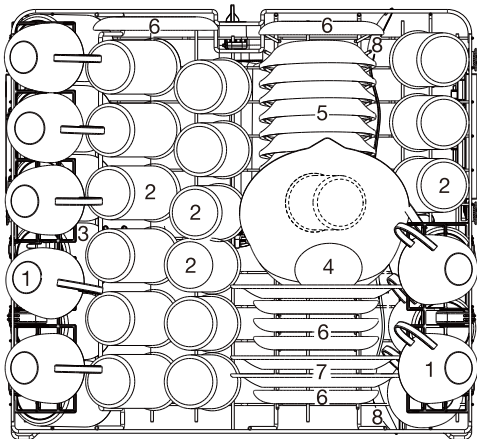


| Номер | Предмет                         |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Чашка                           |
| 2     | Стакан                          |
| 3     | Кружка                          |
| 4     | Стеклянная миска                |
| 5     | Глубокая тарелка для десерта    |
| 6     | Блюдце                          |
| 7     | Меламиновая тарелка для десерта |
| 8     | Сервировочная ложка             |

2. Нижние корзины:

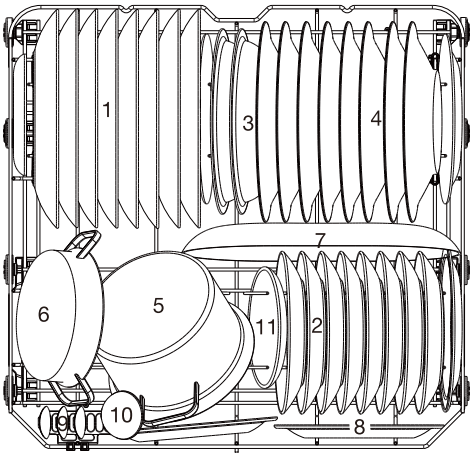

| Номер | Предмет                         |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Обеденная тарелка               |
| 2     | Десертная тарелка               |
| 3     | Меламиновая миска               |
| 4     | Суповая тарелка                 |
| 5     | Маленькая кастрюля              |
| 6     | Кастрюля для духовки            |
| 7     | Овальное блюдо                  |
| 8     | Меламиновая тарелка для десерта |
| 9     | Десертные ложки                 |
| 10    | Половник                        |
| 11    | Блюдце                          |

3. Основной лоток для столовых приборов

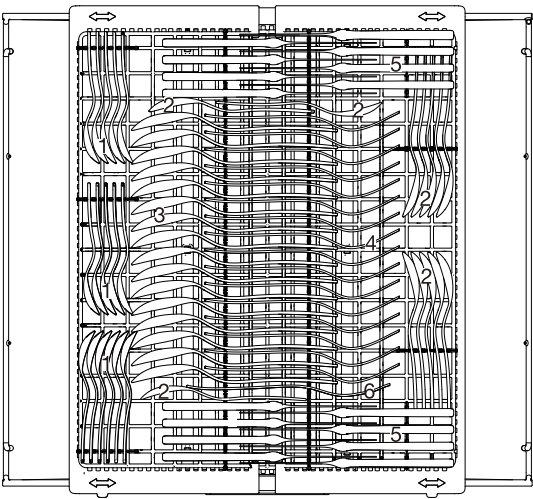

| Номер | Предмет             |
|-------|---------------------|
| 1     | Чайные ложки        |
| 2     | Десертные ложки     |
| 3     | Суповые ложки       |
| 4     | Вилки               |
| 5     | Ножи                |
| 6     | Сервировочная вилка |

