

## 8. Сборка и монтаж светильника

8.1. Расстелите мягкую ткань на столе и разложите люстру.

**НЕ РАЗЪЕДИНЯЙТЕ ПРОВОДА!!!**

8.2. Вкрутите ножки в плафоны, ножки находятся на проводах к плафонам от основания. Прикрутите плафоны к основному корпусу люстры, осторожно притягивая его на место

за провода. Первые черные плафоны с коробки ножками

Места крепления обозначены на рисунке 6, 1-1,2-2,3-3, затем плафоны на длинных ножках, отмечены на рисунке 6 4 и 5, а также смотри (ШАГ 1 и ШАГ 2 Рис.№6)

8.3. Если необходимо, то выподните соединение проводов согласно рисунку (Рис.№6)

8.4. Разметьте будущие отверстия на потолке при помощи монтажной скобы. Просверлите отверстия. Закрепите монтажную скобу на поверхности. (ШАГ 3, Рис.№5)

8.5. Выполните электрическое подключение светильника (ШАГ 4, Рис.№5)


8.6. Закрепите светильник на монтажной скобе (ШАГ 5, Рис.№5)



Обзоры светильников, настройка пульта, а также сборка светильников на официальных каналах ESTARES



Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

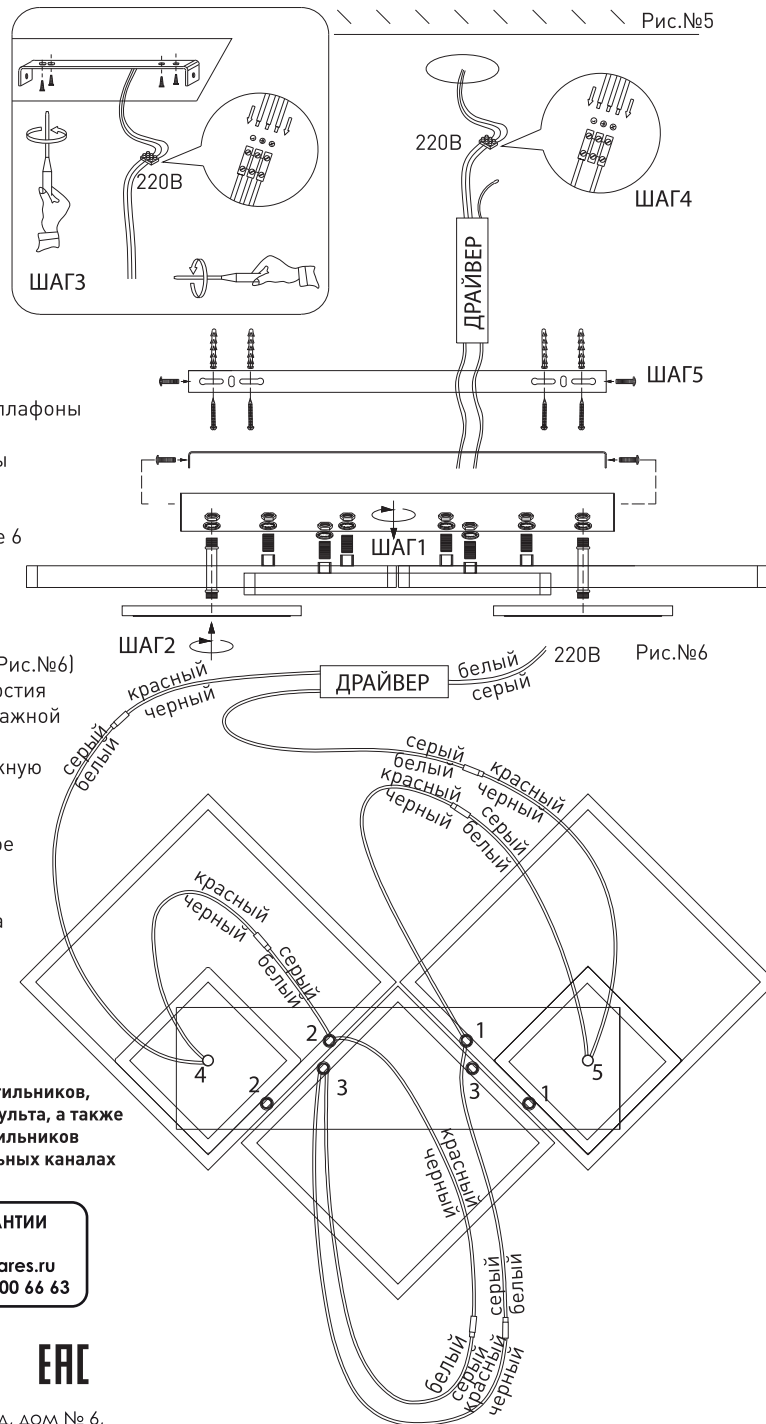

ДАТА ПРОДАЖИ

Печать магазина

## Паспорт изделия

### Управляемая светодиодная люстра МОДЕЛЬ: ROMBO

#### 1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.


Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

#### 2. Комплект поставки


- Люстра (5 плафонов с ножками отдельно на проводах) - 1 шт.
- Монтажная скоба - 1 шт.
- Гайка и шайба для крепления плафона (на проводах) - 8 шт.
- Пульт - 1 шт.
- Монтажный комплект - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

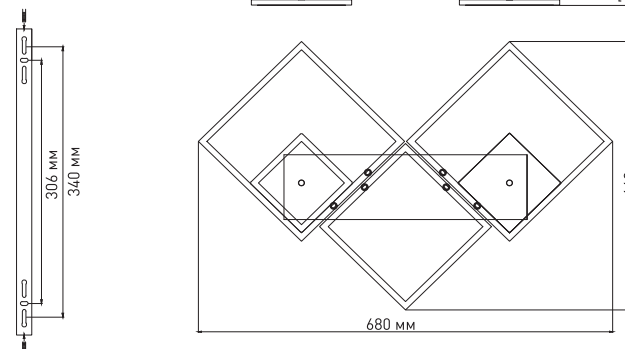


#### 3. Установка и подключение (Подробнее в пункте 8)




#### Схема управления с помощью пульта

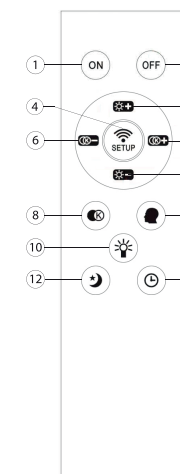

- Кнопка включения;
- Кнопка выключения;
- Регулировка яркости (увеличение);
- Кнопка синхронизации пульта со светильником;
- Изменение цвета свечения к холодному;
- Изменение цвета свечения к тепловому;
- Регулировка яркости (уменьшение);
- Быстрая смена режимов света;
- Память;
- ВКЛ/ВЫКЛ RGB подсветки;
- Таймер выключения через 5 минут;
- Ночник.



#### Схема управления с помощью выключателя

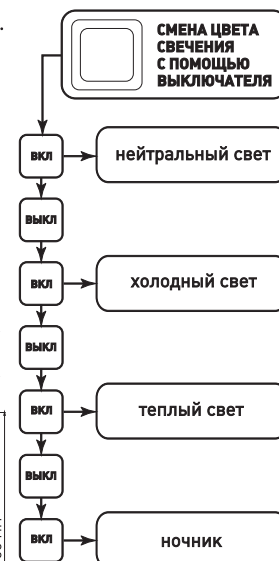

Пульт работает от батареек типа AAAx2 шт. (в комплект не входят)

**ВНИМАНИЕ! ПУЛЬТ УЖЕ ПРИВЯЗАН К СВЕТИЛЬНИКУ.**

**3.6.** При возникновении проблемы привяжите пульт снова по инструкции!  
Синхронизация пульта и светильника:

- 1. Включите светильник;
- 2. В течении 5 секунд зажмите кнопку **«SETUP»**;
- 3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 1 раз;
- 4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован;
- 5. Отвязывая не нужно, когда привязываете новый пульт к светильнику, будет автоматически отвязан предыдущий пульт.

**4. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА**

**4.1. LampSmart Pro** - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет и RGB лампы. Приложение осуществляется управление устройством по блютузу, но пользователям не нужно привязать по поиску по блютузу, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

**4.2. Установка приложения на телефон**

**4.2.1. Вариант №1:** Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

**4.2.2. Вариант №2:** В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **LampSmart Pro**, появится на страница для скачивания приложения.

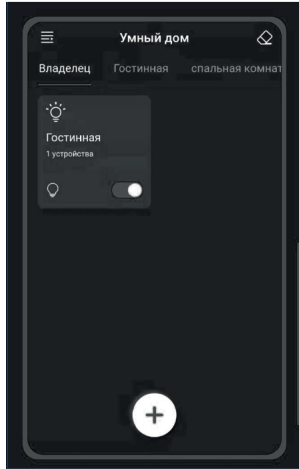


Рис.№1

**4.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**4.3.1. Добавить устройство**

Нажмите кнопку «+», чтобы добавить устройство. На странице «Добавить устройство» введите имя устройства и нажмите кнопку «Подтвердить» и устройство добавлен, как показано на **рисунке №1**

**Внимание:**

- 1. Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите кнопку подключения в течение 5 секунд после подключения устройства к источнику питания.
- 2. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и вы можете управлять устройством через приложение.
- **Кнопка меню** (в верхнем левом углу): Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к меню.
- **Кнопка разрыва пары** (в верхнем правом углу): Нажмите эту кнопку в течение 5 секунд после подключения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон отвязан от устройства и он не сможет управлять устройством.

- **Владелец:** Страница управления помещением. Когда в комнате есть устройства, на этой странице можно управлять всеми устройствами в комнате. Как показано в приведенном выше примере, можно управлять всем устройством в гостиной.

- **Карты устройства:** Находясь на странице комнаты, нажмите и удерживайте карту устройства, чтобы удалить устройство или изменить имя устройства.

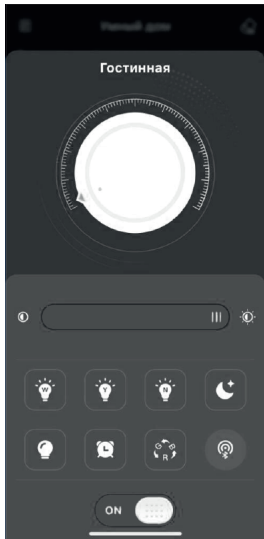


Рис.№2

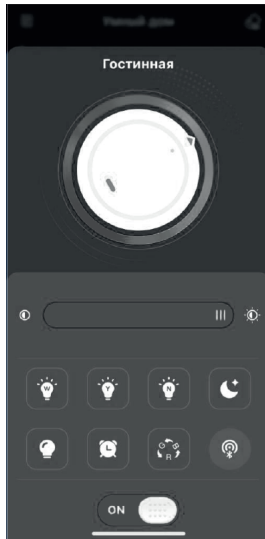


Рис.№3

**4.3.2. Синхронизация светильника и приложения**

Нажмите карту устройства, чтобы заходить в страницу управления устройствами, как на **рисунках №2 и №3**.

Чтобы сделать переход между страницами регулировка цветовой температуры и RGB, проведите пальцем вправо или влево в пустой области страницы.



**Кнопка сопряжения.** Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите кнопку подключения в течение 5 секунд после включения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и затем устройством можно управлять через приложение.



После нажатия цвет цвета будет меняться циклически.



Нажмите, чтобы выбрать время выключения устройства.



Нажмите, чтобы включить подсветку



Нажмите эту кнопку, светильник светит желтым и белым цветом одновременно, но яркость освещения только составляет 10% от максимальной.



При нажатии этой кнопки, светильник светит желтым и белым цветом одновременно на максимальной яркости.



При нажатии этой кнопки, светильник светит желтым цветом на максимальной яркости.



При нажатии этой кнопки, светильник светит белым цветом на максимальной яркости.

**4.3.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Нажмите кнопку меню на главной странице, чтобы заходить в меню. Как на **рисунке №4**

- **Язык:** переключение языка в приложении
- **Отсканировать QR-код:** используется для привязки второго телефона к уже привязанному к телефону светильнику, чтобы несколько телефонов могли управлять одним устройством.
- **QR-код:** используется для того, чтобы привязать второй телефон к устройству, сохраняя текущие настройки.
- **Управлять комнатами:** добавлять, удалять и изменять комнаты.
- **Инструкция:** инструкция по применению
- **Проверить новую версию:** можно обновить до последней версии.
- **Обратная связь:** Отправляйте нам отзывы или запросы по почте, чтобы мы могли предоставлять более качественные услуги.

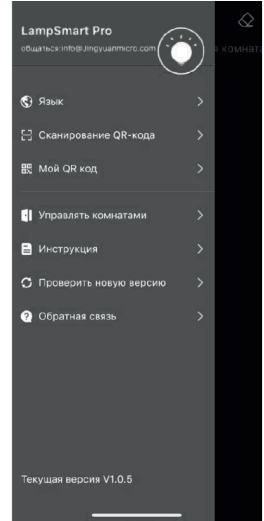


Рис.№4

**5. Техническое описание**

|                                                           |              |            |                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Более подробная информация на стикере коробки светильника |              |            |                         |                    |                        |
|                                                           |              |            |                         |                    |                        |
| Наименование                                              | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габаритные размеры, мм |
| ROMBO 80W 5S-APP                                          | 6- 80        | ЛН 100 x 8 | 3000-6000               | 600-8000           | 680 x 460 x h75        |

**6. Хранение**

**6.1.** При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

**7. Гарантийные обязательства**

**7.1.** Гарантийный срок эксплуатации –2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**7.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**7.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

**7.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

**7.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.