

Стойка MD 542

для плазменных и LCD телевизоров до 42 дюймов


Внимание !

1. При транспортировке и хранении, упаковки с мебелью MD должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты.
2. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорта на изделие и информации на упаковке.
3. Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке.

Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Зимой обычно влажность опускается до 15-25% и это может привести к потере естественной влаги дерева и как следствие образование небольших трещин, которые с повышением влажности потом исчезают. Чтобы этого избежать, рекомендуем использовать увлажнители воздуха зимой. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это может привести к постепенному выцветанию участка, куда попадает прямой солнечный свет. Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск и избегать средства, имеющие спиртовые добавки или растворители. Избегать прямого контакта с предметами имеющими температуру выше 60 °C. Избегать попадания влаги. Металлические, керамические и стеклянные изделия могут сильно повредить лакокрасочный слой изделия. Рекомендуемая температура помещения при эксплуатации мебели от + 10 до +30°C

Комплектация:

- | | | |
|------------|--|--------|
| 1 | стеклянная полка (верх, низ) 900x400 ... | 2 шт. |
| 1.2 | стеклянная полка (средняя) 900x395 | 1 шт. |
| 2 | опора деревянная | 2 шт. |
| 3 | металлическая рамка | 2 шт. |
| 4 | демпфер | 8 шт. |
| 5 | нижняя опора | 4 шт. |
| 6 | полкодержатель | 6 шт. |
| 7 | стеклянная панель задняя | 2 шт. |
| 8 | шайба пластмассовая | 8 шт. |
| 9 | шуруп | 6 шт. |
| 10 | винты М 6 | 16 шт. |
| 11 | заглушка пластмассовая для кабеля..... | 2 шт. |

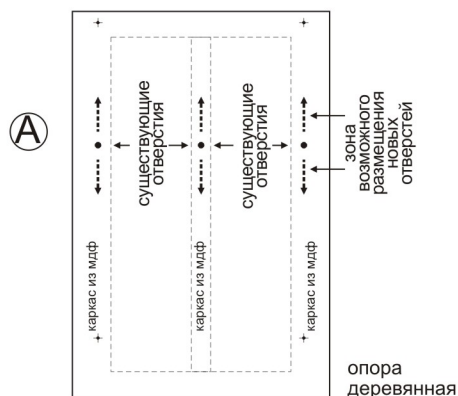

Инструкция по сборке стойки :

1. Прикрепите винтами М 6 металлические рамки (3) к деревянным опорам (2) как показано на схемах В и С.
2. Далее положите стойку передней частью на пол, установите задние стеклянные панели (7). Панель с большими отверстиями должна быть снизу. Вставьте в отверстия в стекле шайбы пластмассовые (8) и затяните винтами (10).
3. Установить нижние опоры (5).
4. Поставьте стойку в рабочее положение, и установите полкодержатели (6) в отверстия на деревянных опорах (2) при помощи шурупов (9).
5. Установите демпфера (4) на обеих металлических рамках (3) как показано на схеме С.
6. Положите стеклянные полки (1) на металлические рамки (3) и (1.2) на полкодержатели (6).
7. Установить заглушки пластмассовые для кабеля (11) в задние стеклянные панели (7).

В конструкции стойки предусмотрена возможность в случае необходимости, изменить положение средней полки, самостоятельно просверлив отверстия в необходимых местах. Отверстия должны располагаться строго по вертикали, относительно существующих отверстий как показано на схеме А.

Допустимые нагрузки на верхнюю и нижнюю полки не более 80 кг,
на среднюю полку не более 15 кг


Размеры Ш x Г x В.....1060 x 400 x 600 мм

Гарантийный срок эксплуатации мебели MD.....24 месяца

Срок службы всех изделий MD.....10 лет

Дата изготовления : _____

Схема сборки стойки

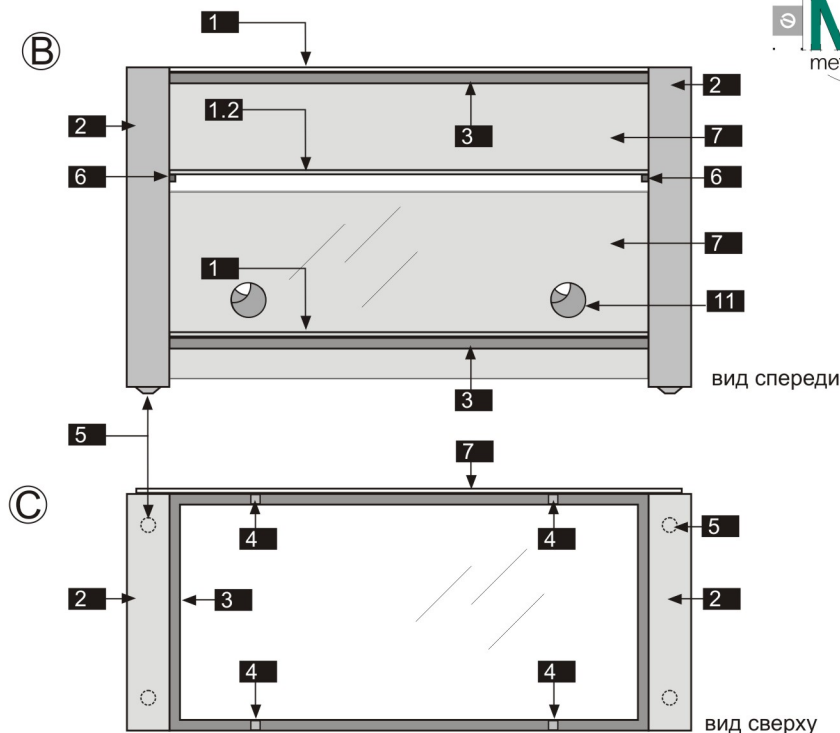

ООО «МеталлДизайн».

РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород-29, а/я 4. Тел. (831) 220-58-00, e-mail: info@metaldesign.ru, www.metaldesign.ru

Уважаемые покупатели ! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше. СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !

Сертификация изделий MD: Вся мебель MD имеет Гигиенический Сертификат (№ 77.МО.01.561.П.000384.07.02) и Сертификат Соответствия ГОСТ 16371-93 (№ РОСС RU.АЮ31.Н08626)