



ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!


Подключение

Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего ПК (не подсоединяйте планшет к портам на передней панели)





Установка драйверов


Откройте «Мой Компьютер» или «Мой ПК» и перейдите в Диск «Pen Driver» планшета. Найдите и запустите файл « Windows Driver ».

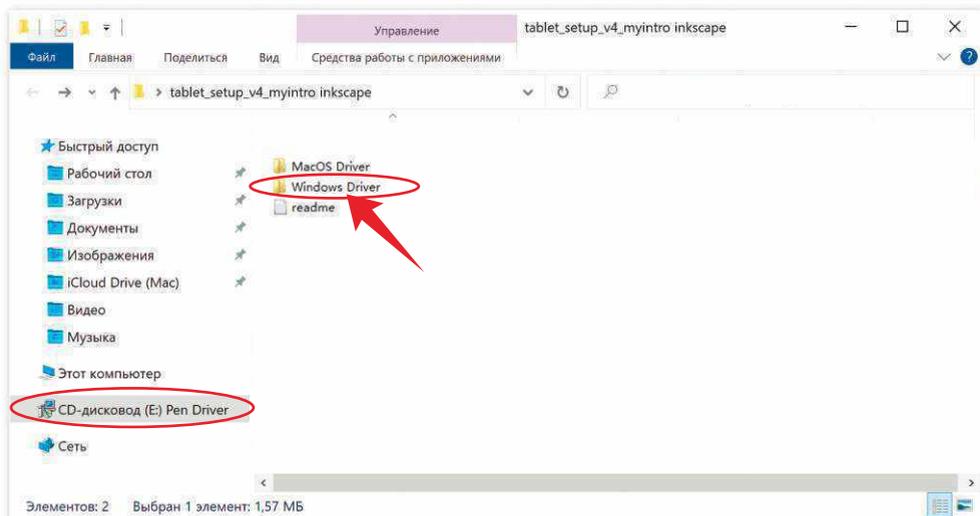


Следуйте указаниям установщика...

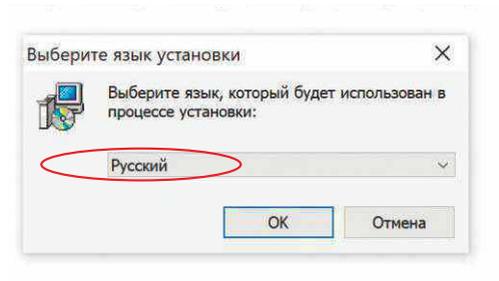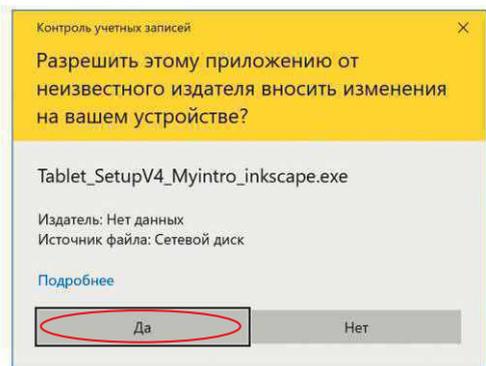


Если вы хотите скачать бесплатный графический редактор «Inkscape» (установка возможна только на Windows), установите галку и нажмите «Завершить».

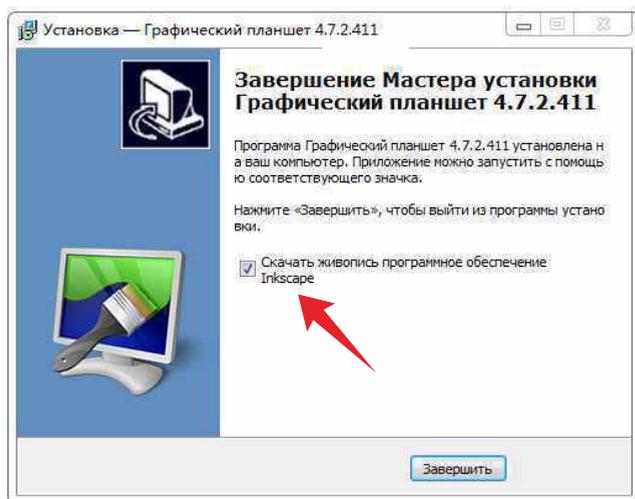


Дождитесь завершения загрузки, запустите файл «inkscape.exe».

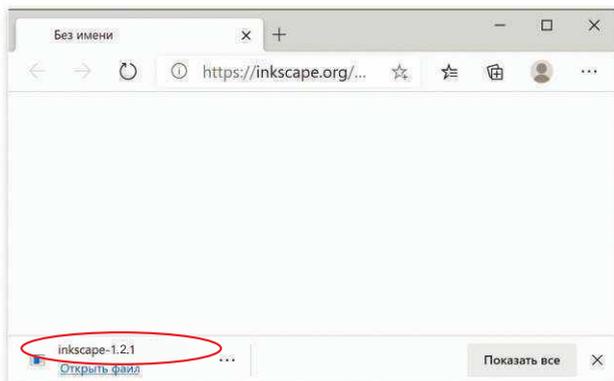

Выберите, куда вы хотите установить программу. Далее следуйте указаниям установщика...

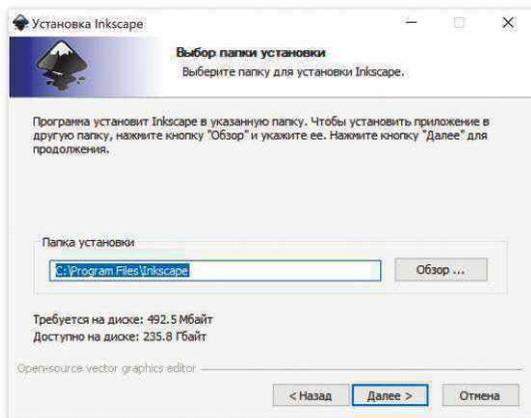

Если на рабочем столе появилась следующая иконка, значит установка завершена успешно.

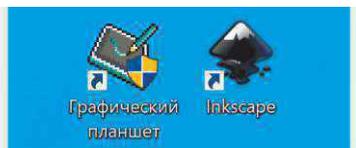

Функции клавиш

Когда кончик пера касается рабочей области или клавиша пера нажата в индукционной зоне, включается подсветка планшета.

- ① Клавиша E
- ② Клавиша B
- ③ Клавиша [
- ④ Клавиша]
- ⑤ ALT
- ⑥ CTRL-
- ⑦ CTRL+
- ⑧ Пробел
- ⑨ CTRL



ВАЖНО: вы можете изменить назначение клавиш
(см. далее пункт «Переназначение клавиш»)


Переназначение клавиш:

1. Выберите клавишу, которую хотите переназначить.
2. Нажмите нужную клавишу или комбинацию клавиш.
3. Сохраните выбор, нажав на галочку 3.
4. Для активации изменений закройте окно




Интерфейс:


1. Статус соединения
2. Выбор активных зон
3. Уровень нажатия пера
4. Тонкая настройка давления пера: изменения можно наблюдать на кривой слева
5. Настройка клавиш пера
6. Переназначение клавиш
7. Вызов справки
8. Установка настроек по умолчанию. Для активации изменений закройте окно.
9. Для полноценного использования планшета с последними версиями графических и текстовых редакторов, активируйте функцию Windows Ink в интерфейсе программы настройки (для пользователей Windows).
10. Для левшей

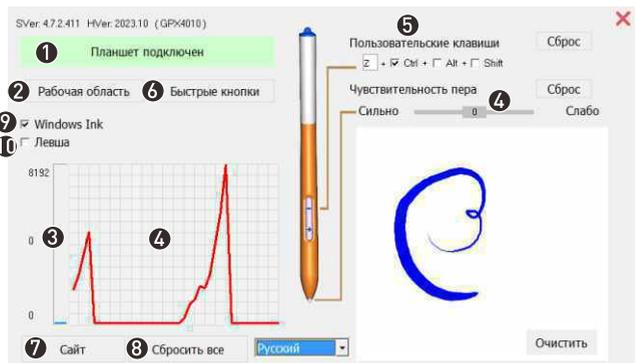


Замена иглы



1. Раскрутите перо на две части.



2. С обратной стороны находится отверстие, вставьте туда перо с наконечником и выньте наконечник.



3. Вставьте новый наконечник.



ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!

1. Не используйте для подключения планшета USB-хабы или расширительные кабели.
2. Когда перо не используется, не позволяйте кончику пера качаться чего-либо и не допускайте его падений с высоких мест.
3. Не допускайте беспорядочного движения или бездействия курсора мыши при работе с пером и не используйте два планшета одновременно.

Подключение

Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего Mac.




После подключения подождите, пока произойдет соединение.

Установка драйверов

1. После подключения к компьютеру MAC найдите [Драйвер пера] и нажмите, чтобы ввести
2. Откройте папку с драйверами Mac OS




3. нажимать Mac_tablet_driver.dmg документ

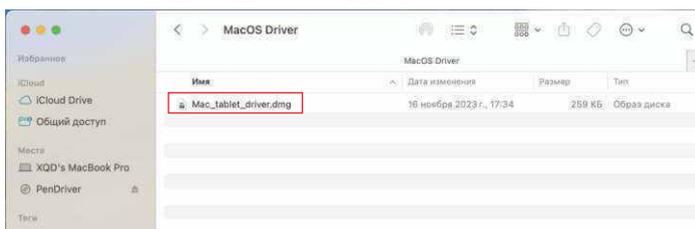


4.нажимать TabletDriver.pkg устанавливать



5.Следуйте инструкциям и нажмите продолжить, затем нажмите Установить

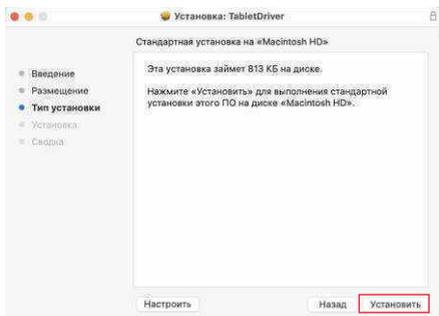


5.Введите пароль для входа в систему и нажмите кнопку Установить



6.Установка завершена.

Примечание: Компьютерам Apple с Mac OS версии 10.14 и выше необходимо выполнить приведенные ниже действия, чтобы включить разрешения, прежде чем их можно будет использовать в обычном режиме.

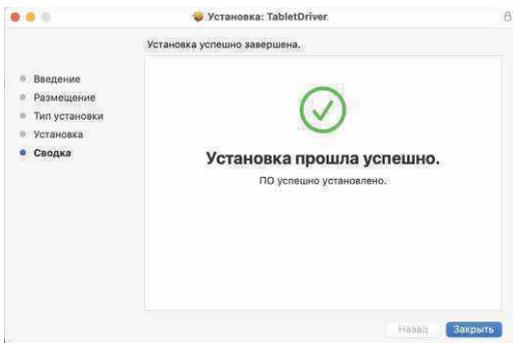


7.Интерфейс настройки драйвера.(Найдите TabletDriver в приложении и откройте его)




Совет: Системе Apple computer Mac OS версии 10.14 необходимо выполнить следующие настройки.

1.Перейдите на страницу настроек вашего компьютера Apple и найдите раздел безопасность и конфиденциальность

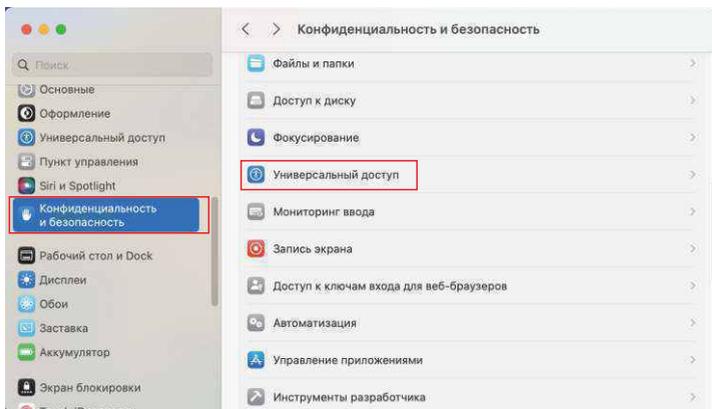


2.Нажмите, чтобы разблокировать

3.Нажмите на функцию специальных возможностей, чтобы разрешить TabletDriver (введите ✓ спереди)

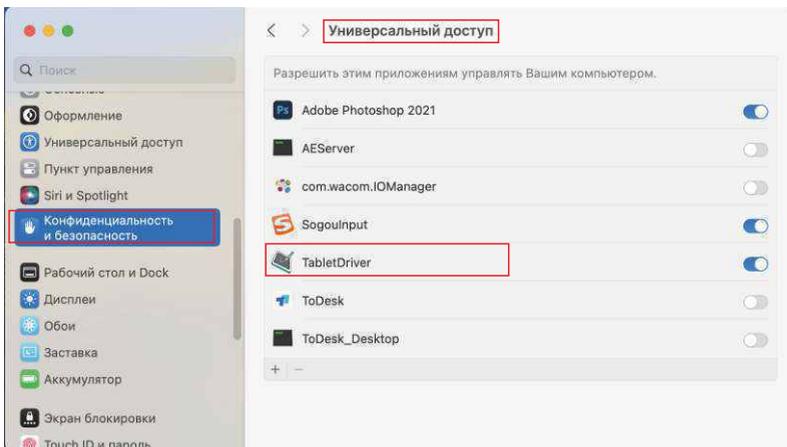


4. Apple OS 10.15 и выше, добавьте следующие шаги, пожалуйста, обратитесь к рисунку.

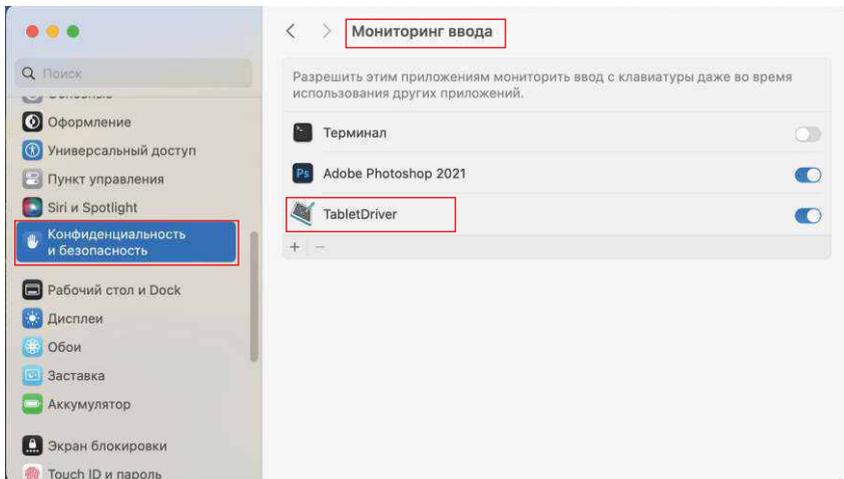


На данный момент драйвер Mac OS установлен, пожалуйста, перезагрузите компьютер.


Замена иглы



1. Раскрутите перо на две части.



2. С обратной стороны находится отверстие, вставьте туда перо с наконечником и выньте наконечник.



3. Вставьте новый наконечник.



ВАЖНО: Правила работы с графическим планшетом.

1. Не используйте для подключения планшета USB-хабы или расширительные кабели.
2. Когда перо не используется, не позволяйте кончику пера качаться чего-либо и не допускайте его падений с высоких мест.
3. Не допускайте беспорядочного движения или бездействия курсора мыши при работе с пером и не используйте два планшета одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики



Графический планшет
GPX4010

- Графический планшет
 - Полностью пассивное перо (не требует подзарядки)
 - Точность пера: ± 0.01 дюйма
 - Высокая скорость отклика пера 330 RPS позволяющая работать без задержек
 - Высота чтения: 7мм
 - 3 запасных наконечников
 - Эргономичная форма пера для длительной комфортной работы
 - Перо адаптировано к естественному углу наклона.
 - 8192 уровней чувствительности, что позволит идеально работать с мельчайшими элементами и штрихами
 - Разрешение 5080 LPI (линий на дюйм)
 - 9 программируемых клавиш
 - Размер рабочего поля 29x18 см
 - Бесплатное русифицированное графическое ПО
 - Поддержка операционных систем Windows 7/8/10/11, macOS, Android
 - Вес нетто: 440
 - Инструкция
- Срок службы не ограничен

Меры предосторожности

Старайтесь избегать падения устройства

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур

1. Покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества при наличии квитанции (чека), содержащего дату покупки
2. Не подлежат возврату изделия с дефектами, возникшими вследствие
 - механических повреждений
 - неправильной установки
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых
3. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством

Изготовитель: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) ко., Лтд (адрес: Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Наньхай роуд, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901).

Служба по работе с потребителями 121467, Россия, г. Москва а/я 43. Сделано в Китае. Импортёр:

143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106

Дата производства 06.2024

