

drobo

Drobo 810n

Руководство по установке



EAC



1. Установите диски

- Снимите переднюю панель, потянув ее на себя
- Установите диски в отсеки наклейкой в сторону индикаторов емкости и питания
- Необходимо установить минимум два 3.5" SATA диска
- Серая защелка снизу отсека для диска должна зафиксировать его спереди
- После установки всех дисков можно вернуть переднюю панель на место

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все данные на дисках будут удалены



2. Подключите Drobo

- Подключите Drobo к вашему роутеру или сетевому разветвителю с помощью Ethernet-кабеля (-ей)
- Достаточно одного кабеля Ethernet
- Для наилучшей производительности подключите кабели к обоим портам




3. Включите питание Drobo

- Подключите кабель питания
- Включите Drobo, нажав кнопку питания, расположенную сзади
- Drobo потребуется несколько минут, чтобы завершить цикл запуска
- По завершении цикла запуска загорятся синие и желтые индикаторы

4. Загрузите утилиту Dashboard


- Скачать для Mac:
<http://files.drobo.com/webrelease/dashboard/Drobo-Dashboard-3.1.4.dmg>
- Скачать для Windows:
<http://files.drobo.com/webrelease/dashboard/Drobo-Dashboard-3.1.4.exe>
- Запустите скачанный установщик и следуйте его инструкциям для завершения установки



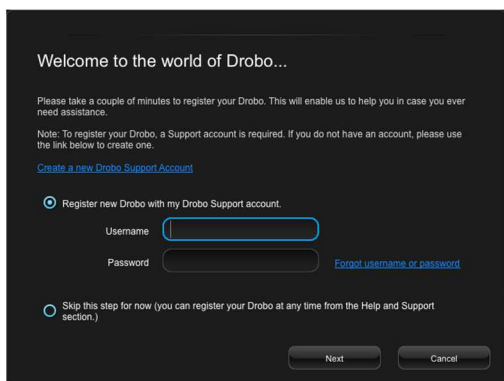


5. Зарегистрируйте ваш Drobo

- Следуйте приглашению зарегистрировать ваш Drobo или пропустить регистрацию
- Вы должны выбрать один вариант и кликнуть “Дальше” или “Отменить”

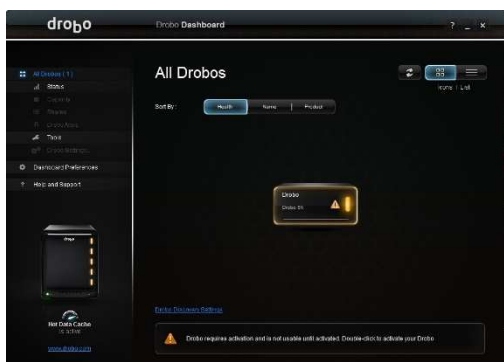


6. Инициализация Drobo

- Ваш Drobo должен появиться в виде желтой иконки на основном экране Dashboard
- Кликните на ней дважды, чтобы начать инициализацию Drobo
- В процессе инициализации Drobo загрузит последнюю версию прошивки из интернета
- Обычно инициализация занимает около 30 минут. Если установлены только 2 диска, процесс может идти дольше
- После завершения инициализации иконка Drobo станет зеленой, и индикаторы отсеков для дисков также станут зелеными

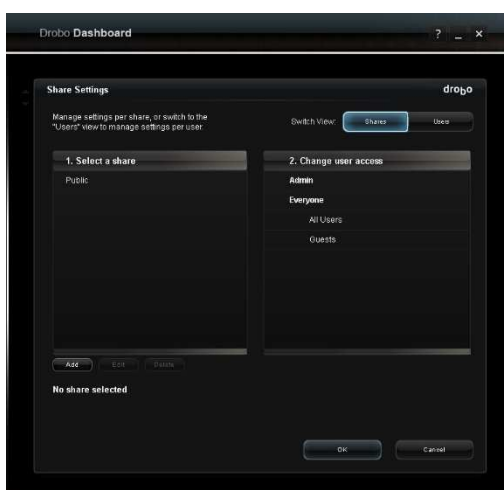

7. Тома и пользователи

- Кликните на зеленой иконке Drobo
- Кликните на пункт “Общие папки” в меню навигации
- Автоматически создастся общая папка, готовая к использованию
- Нажмите на кнопку “Настройки общей папки” для создания дополнительных папок и добавления пользователей

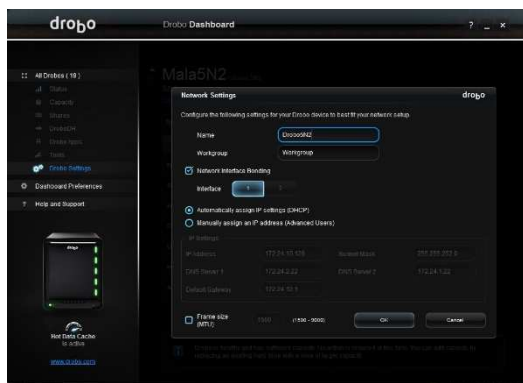

8. Оптимизация производительности

- Если вы подключите оба Ethernet-порта к одной сети, то станет доступной функция связи портов (bonding), которая максимизирует производительность хранилища
- Для включения функции связи портов (bonding) сначала кликните на “Настройки устройства Drobo”, а затем на “Сеть” в меню навигации
- Затем отметьте галочкой Network Interface Bonding и кликните OK
- Включение режима Network Interface Bonding не является обязательным для завершения установки вашего Drobo

Ваш Drobo готов к использованию