



Инструкция по подключению цифрового спутникового приемника DTS25

Шаг 1: Подключите антенный кабель к приемнику.

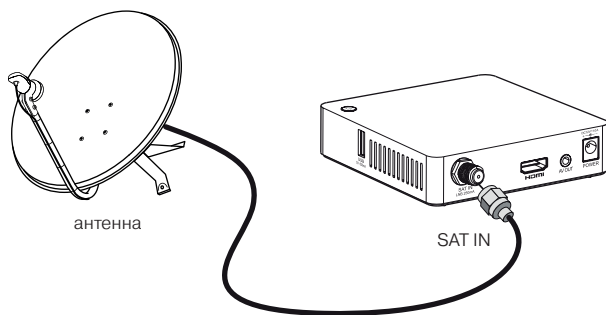


Шаг 2: Выберите один из двух вариантов подключения приемника к телевизору.

Подключение HDMI-кабелем

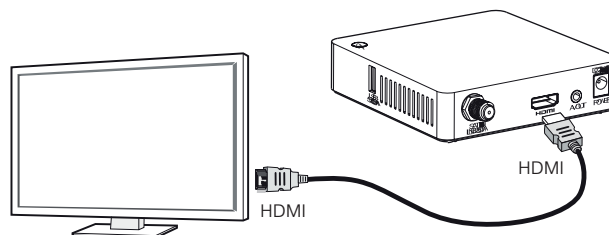


Подключение кабелем Jack 3,5 мм — 3RCA

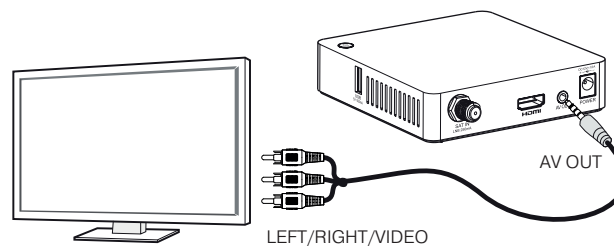

Шаг 3: Установите батарейки в пульт ДУ



Шаг 4: Подключите приемник к сети питания 220–230 В

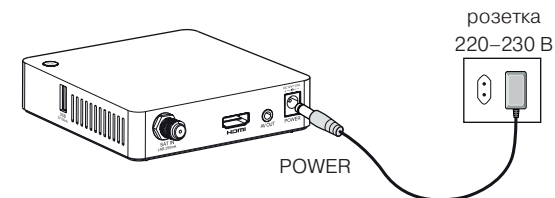

Шаг 5: Включите телевизор и завершите настройку приемника

После включения приемника запустится приложение «Мастер настройки», позволяющее пошагово выполнить необходимые для работы настройки. Для выполнения настройки следуйте указаниям на экране.

Установите часовой пояс. Внимательно ознакомьтесь с представленной информацией о блокировке контента и при необходимости настройте основные параметры блокировки на шаге «Пин-код».

Выполните автоматический поиск спутниковых каналов с помощью приложения «Поиск каналов» на завершающем шаге первоначальной настройки.

Теперь вы можете смотреть любимые передачи.
Приятного просмотра!

Цифровой спутниковый приемник DTS25 — приемник спутникового телевизионного сигнала стандарта DVB-S/S2.

Основные функции приемника:

- Прием теле- и радиоканалов в формате стандартной (SD) и высокой четкости (HD).
- Просмотр программы передач.
- Установка напоминаний.
- Создание персонального списка избранных каналов.
- Родительский контроль.

Приемник изготовлен с соблюдением международных стандартов безопасности. Ознакомьтесь с правилами техники безопасности перед первым включением приемника.

Правила техники безопасности

Электропитание

- Электропитание приемника осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220–230 В и частотой 50 Гц через адаптер питания из комплекта поставки.
- Запрещается использовать адаптеры питания от других устройств.
- Не вскрывайте корпус приемника или адаптера питания во избежание поражения электрическим током.
- Адаптер питания, кабель и соединительный разъем должны быть сухими и не иметь механических повреждений.
- Во избежание плавления изоляции следите за тем, чтобы шнур электропитания не проходил вблизи нагревательных приборов.
- Вставляйте и вынимайте адаптер питания из розетки только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Не вынимайте адаптер питания из розетки за шнур электропитания.

Размещение и эксплуатация

- Оборудование предназначено для работы в зонах с малым и средним электропотреблением, где нет воздействия вредных и опасных факторов, паров агрессивных химических веществ и любых жидкостей, в том числе брызг или капель.
- Оборудование необходимо эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 80 %.
- Расстояние между боковыми стенками, верхней частью приемника и стенками ниши, в которой может быть установлен приемник, должно быть не менее 10 см.
- Не ставьте на приемник какие-либо предметы.

Устранение неисправностей

- При отсутствии электропитания приемника проверьте шнур адаптера питания, убедитесь, что он подключен к приемнику и к электросети, соответствующей требованиям, указанным в разделе «Электропитание приемника». Убедитесь, что розетка электросети исправна, подключив к ней другой электроприбор. Замените адаптер питания на исправный.

- При отсутствии реакции приемника на нажатие кнопок пульта убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания. Проверьте, что между пультом и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала. Убедитесь, что батарейки установлены в пульт правильно. Замените старые батарейки на новые. Перезагрузите приемник.
- В случае отсутствия изображения/звука убедитесь в том, что приемник и телевизор включены. Проверьте уровень яркости/громкости телевизора. Проверьте источник сигнала, выбранный на телевизоре.
- В случае отсутствия спутникового сигнала или при сигнале плохого качества проверьте погодные условия: прием сигнала значительно ухудшается при неблагоприятных погодных условиях: грозе, сильном ветре, дожде, снеге. Проверьте целостность коаксиального кабеля, идущего от антенны к приемнику, и убедитесь, что кабель надежно подсоединен к разъему «SAT IN» на задней панели приемника.

Основные характеристики

- Источник сигнала: спутник.
- Качество изображения: высокое разрешение (HD), стандартное разрешение (SD).
- Графический интерфейс: полноцветный, высокого разрешения (HD), 32 бит.
- Телетекст: DVB, OSD&VBI; субтитры: DVB, TXT.
- Поиск спутниковых каналов.
- Сохранение избранных каналов.
- Напоминания-таймеры: не менее 30.
- Электронный гид с расписанием передач на каналах.
- Размер: не более 103 × 103 × 25 мм.

Разъемы

USB; SAT IN; HDMI; AV OUT; 12V 1A.

Электропитание приемника

- Тип: от внешнего адаптера питания 12В, 1А.
- Потребляемая мощность: не более 12 Вт.
- Диапазон входного напряжения сети: 220–230 В.
- Допустимая частота входного напряжения сети: 50 Гц.

Надежность

- Срок службы: 3 года.
- Срок гарантийного обслуживания¹: 12 месяцев.
- Срок гарантийного обслуживания аксессуаров (пульт, адаптер питания): 6 месяцев.

¹ Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы и компоненты комплекта поставки, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой продукции: аккумуляторные батареи, батарейки; соединительные кабели, антенны и переходники; монтажные приспособления, упаковка, документация, прилагаемая к изделию.

Комплект поставки²

- Цифровой спутниковый приемник DTS25 — 1 шт.
- Адаптер питания DC 12В/1А — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления — 1 шт.
- Пользовательская документация — 1 шт.

² Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплект поставки без предварительного уведомления.

Дата изготовления

Дату изготовления можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе устройства. Серийный номер состоит из 23 знаков. Знаки 3 и 4 обозначают день, знаки 5 и 6 — месяц, знаки с 7 по 10 включительно — год выпуска.

Инструкция по утилизации

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. Для получения подробной информации обращайтесь в местный муниципальный орган власти.



Товар изготовлен в соответствии с требованиями технических регламентов
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ТР ЕАЭС 37/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



Страна происхождения: Китай.
Изготовитель: Игл Кингдом Технолоджи Ко., Лтд.
Адрес изготовителя: 11501-В, БАК Технолоджи Билдинг,
№9 Сайнтифик Ресерч Рoad, 518057, Нянша, Шэньчжень.

Импортер: ООО "Спутник Логистик".
Адрес импортера: Россия, 197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д.4, к.2, лит. А, офис 210.
Тел.: 8 (812) 332-74-75.

* Оплата междугородного звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов междугородней связи.