

Полка под теле-видео аппаратуру «Венеция 1200»




закаленное
стекло



кабель-канал





подходит
для LED
телевизоров

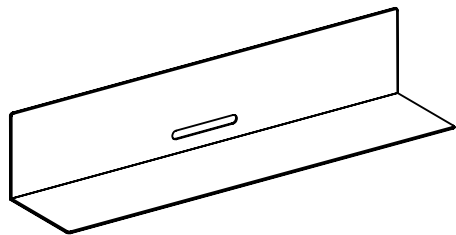

диагональ
до 65"



испытано
двойной
нагрузкой

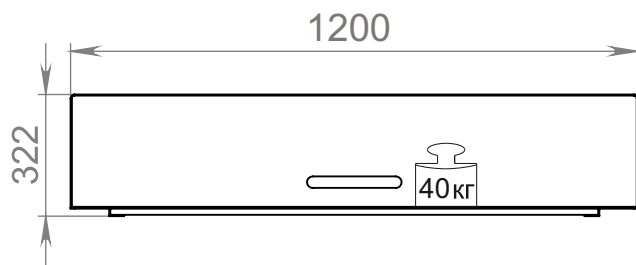

Инструкция по сборке

RU

Нагрузка к столешне и полкам должна прикладываться плавно без ударов. Стойку рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +16С, при относительной влажности 45-70%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение декоративного покрытия. Удалять пыль с поверхности декоративных элементов следует производить специальными средствами мягкой тканью. Поверхности деталей стойки необходимо оберегать от попадания влаги, щелочей, кислот, растворителей и т.п., а также оберегать от механических повреждений. В стойке, имеющей крепления болтами, винтами, шурупами, эксцентриковыми стяжками необходимо периодически подтягивать соединения при их ослаблении, а также при сборке тумбы эти соединения затягивать после полной сборки и выравнивания всех узлов. На поверхность стойки не следует ставить горячие предметы. Стойка перед сборкой (после транспортировки в условиях низких температур) должна приобрести комнатную температуру. Не позволяйте детям залезать на стойку.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям по ГОСТу 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью. Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в следствии неправильной сборки и нарушений рекомендаций по уходу и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия: 18 месяцев со дня продажи. Срок службы 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Используемые в изделии материалы: металл, стекло, ЛДСП

Құрастыру бойынша нұсқау.

KZ


Жүк кронштейну және сөрелерге байсалды дүрелермен тіркелуге керекке. Тіреу бөлмеде пайдалану ұсыныл- ауаның қызуымен аласа +16 С, при салыстырмалы 45-70% ылғалдылығының. Дымқылдық және жылының бастауының әмпейліктің жайлауы декоративного жабындының үдеме ескір- шақыртады. Алыстат- тозаң декоративных элементтің бетінен жасау тиіс арнаулы ақы-пұлдармен ша қамдестікке соңмен шынымен жұмсақ матамен. Тіреудің бөлшегінің беттерін қорғауға қажетке от кездестір- ылғал, щелочей, ащылықтардың, растворителей және ана осындай, ал да механикалы бұзылулардан деген қорға-. Тіреуде, крепления болтами, бұрандалармен, шурупами, эксцентриковыми стяжками қажет имеющей, ауық-ауық қымт- құралымдар при оның саябырының. Тіреудің бетіне қою тиіс ыстық педметы. Тіреу алдым жиынмен (кейін транспортировка ара шарттар аласа қызулардың) бөлмені иемденуге керекке қызуды. Бала-шағаларға қоймаппын.

Жаса- кепілдемесі


Жаса- жиһаздың сәйкестігін талаптарға ша ГОСТу 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при сақта- шарт транспортировки, қанаушылықтың және ұсыныстың ша қамдестікке соң жиһазбен. Жаса- жауапкершілікті үшін бұзылуларды несет, емес дұрыс жиынның және бұзушылықтың ту- вследствие ұсыныстардың ша қамдестік және эксплуатации. Кепілдеменің пайдалану мерзімі бұйым: 18 ай бер күн сат-. 10 жастың қызметінің мерзімі.

Бұйымның негізгі сипаттарына өндіруші соң собой қояды ену құқықты сындарлы өзгерістерді, тұртпектемеппін, тұтынушының қосымша хабарламасымен.

1

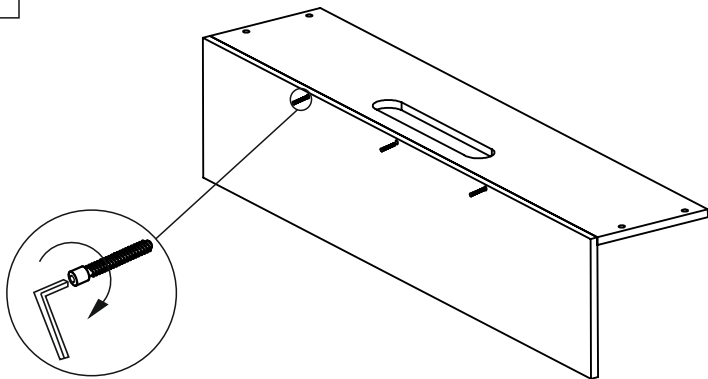


1

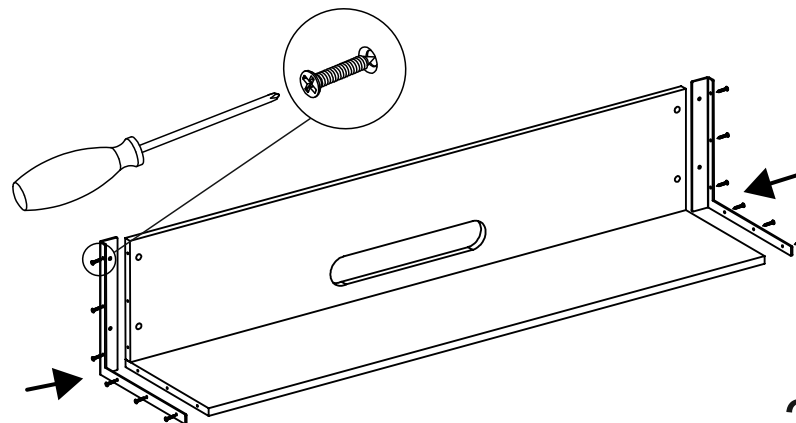


2




Саморез 4*30 x12



Саморез 5*40 x4

Дюбель 6*40
пластиковый x4Евровинт 7x50 с
внутренним
шестигранником x3

4.1 Просверливаем отверстия в
отмеченных точках
4.2 Забиваем дюбеля



4

6.1 Отклеить верхнюю клеевую от
двухстороннего скотча
6.2 Отмерив от края стекла 100 мм
приклеиваем стекло к ЛДСП
6.3 Придавить стекло на 2-3 мин для
лучшего склеивания с ЛДСП

6

600 мм

3

600 мм

5

