

# ULTRAFLASH


## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Встраиваемые светильники для светодиодных ламп с цоколем GX53

### 1. Основные параметры и характеристики

Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства, мм	Размеры, мм		
				L	D	d
GX-53-01	металл	Белый	40	21	106	84
GX-53-02		Хром				
GX-53-03		Золото				
GX-53-04		Матовый хром				
GX-53-05		Матовое золото				

Напряжение питания: 230В~, 50Гц  
 Мощность лампы: до 20Вт  
 Тип лампы: LED GX-53  
 Температура эксплуатации: +1°...+40°С  
 Материал корпуса: металл+пластик  
 Степень защиты: IP20  
 Класс электробезопасности: Класс I

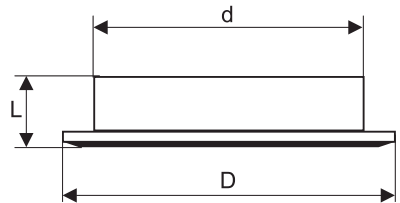

### 2. Встраиваемые светильники предназначены для монтажа в подвесные и натяжные потолки, мебель и другие конструкции.

Светильник имеет клеммы на пружинах для крепления к поверхности.

Соединительная коробка с клеммником для подключения светильника поставляется в комплекте.

К клеммнику уже подключены три проводника от светильника: 2 проводника питания (синий и коричневый) и проводник заземления (желто-зеленый).

Лампа в комплект не входит.

### 3. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Светильники не требуют специальной подготовки к монтажу и эксплуатации, кроме внешнего осмотра изделия на предмет видимых повреждений.

Порядок монтажа:

- Отключите питание
- Подготовьте отверстие необходимого диаметра (см. размер d)
- Подготовьте проводники питания и заземления (снимите изоляцию)
- Подключите проводники к винтовым зажимам
- Установите соединительную коробку в потолочной нише
- Отогните пружинные клеммы светильника, установите светильник в подготовленное отверстие
- Вставьте лампу с цоколем GX53, поверните ее по часовой стрелке
- Включите светильник и проверьте его работоспособность
- В случае неисправности проверьте соединения

4. Светильники могут применяться в жилых, офисных и торговых помещениях.  
Условия эксплуатации: рабочая температура от +1 до +40°C, относительная влажность не более 80% при 25°C.  
Не используйте изделия в помещениях с повышенной влажностью.

5. Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара не по назначению.  
Светильник должен эксплуатироваться в соответствии с пп. 1, 3, 4.

Запрещается: эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями, подключать к неисправной проводке.

6. Данное изделие особых условий перевозки и хранения не требует.  
По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.  
Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. В случае неисправности проверьте надежность соединения проводников.  
Ремонт можно производить только при отключенном питании.

8. Срок службы - 10 лет.  
Если по окончании срока службы изделие находится в рабочем состоянии, то его можно эксплуатировать и далее до выхода из строя.  
Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.



9. Особых правил продажи не требует



10. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.  
Действующий сертификат соответствия можно скачать с сайта [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru) или потребовать копию в месте продажи.

11. Изготовитель: «Litarc Lighting & Electronic Ltd.»  
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3,  
№ 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:  
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г Дзержинский,  
ул. Энергетиков, д.18




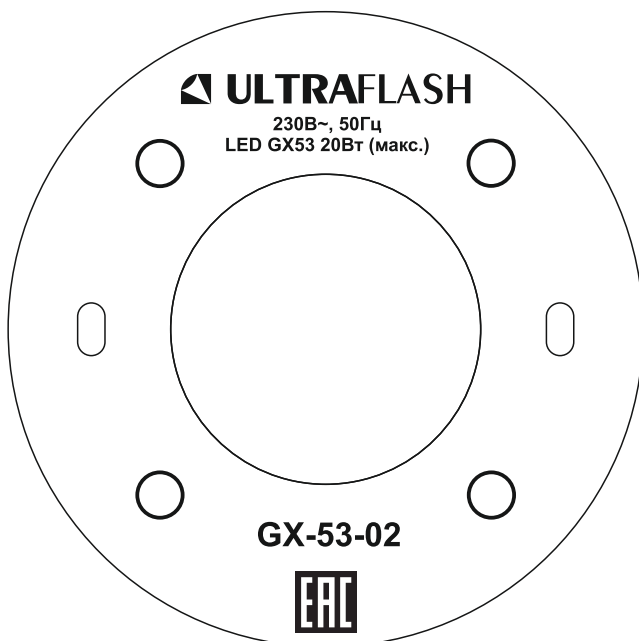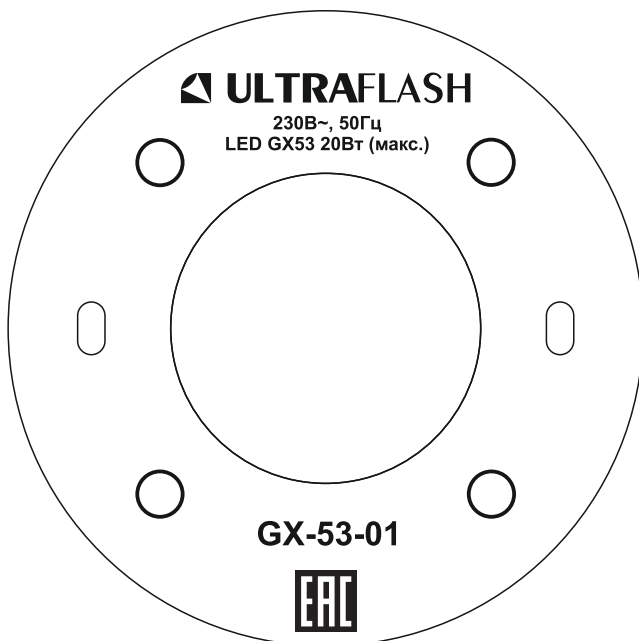

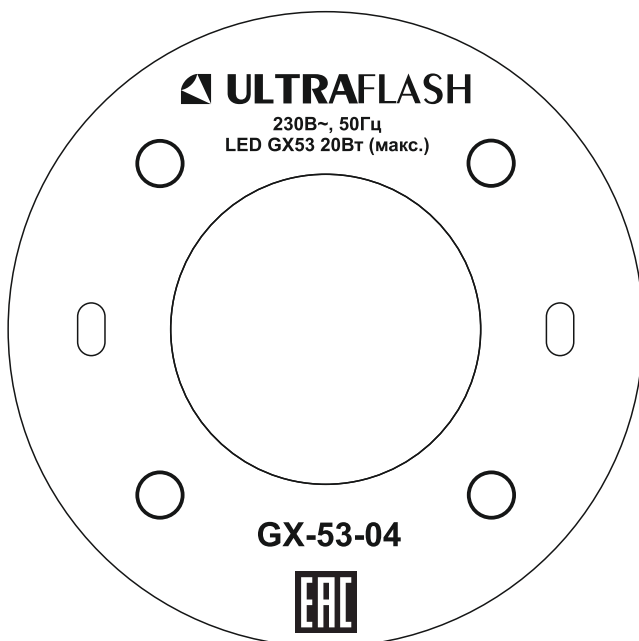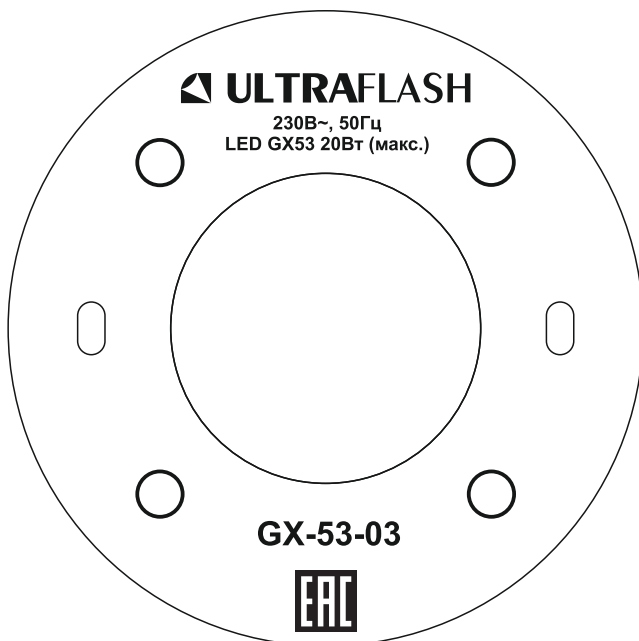

 **ULTRAFLASH**

230В~, 50Гц  
LED GX53 20Вт (макс.)

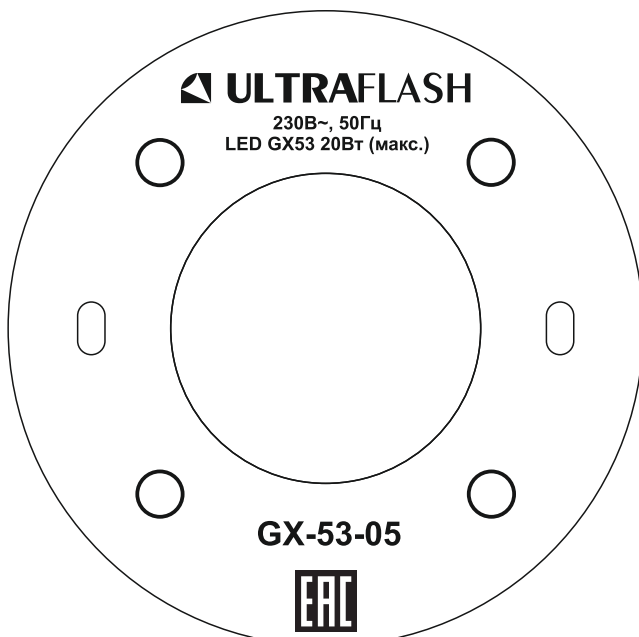

**GX-53-05**

