



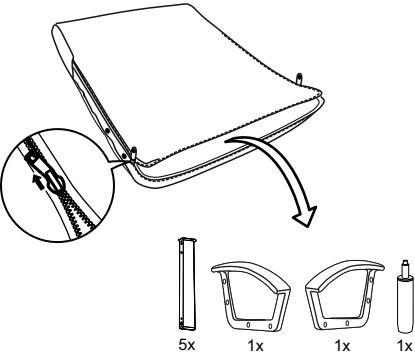
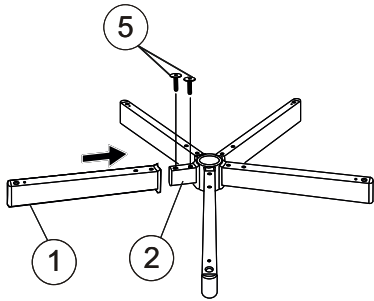
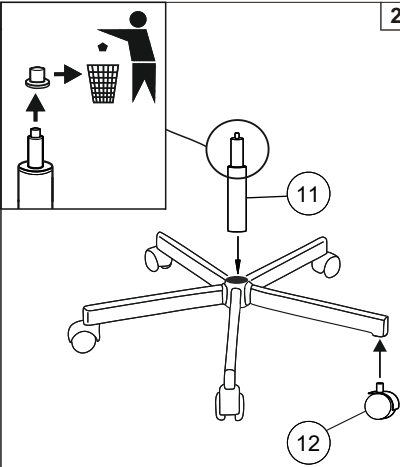
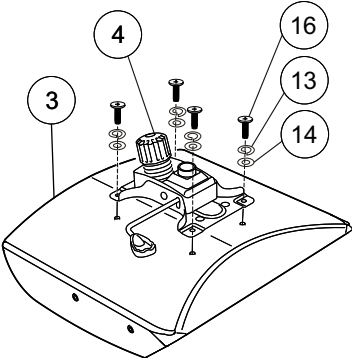
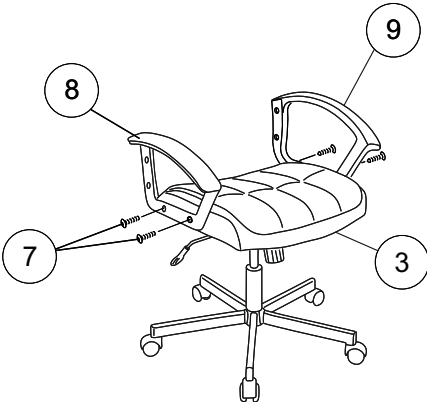
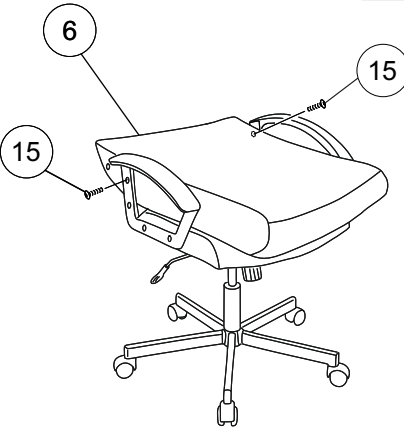
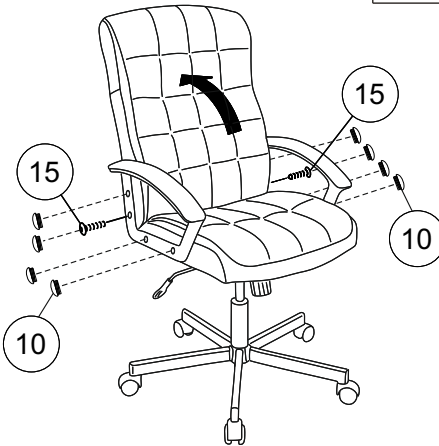


Инструкция по сборке кресла руководителя (CH-823AXSN)

1  5 шт	2  1 шт	3  1 шт	4  1 шт	5  Винт М6х10 мм 10 шт	6  1 шт	7  Винт М6х25 мм 4 шт	8  1 шт	9  1 шт	10  Заглушка 8 шт	11  1 шт			
0 шаг  5x 1x 1x 1x				1 шаг  1 2 5				2 шаг  11 12				12  5 шт	13  Шайба пруж. 6 4 шт
3 шаг  3 4 16 13 14				4 шаг  7 8 9 3				5 шаг  6 15				14  Шайба 6 4 шт	15  Винт М6х35 мм 4 шт
6 шаг  15 10				16  Винт М8х20 мм 4 шт									

Примечание шаг 5-6: Вставить и закрутить винты поочередно, не затягивая их до конца (шаг 5).

После выполнения шага 6 закрутить все винты до полной фиксации.

Комплектующие для сборки кресла (позиции №1, 8, 9, 11) находятся в спинке. Извлечь их можно, расстегнув молнию чехла на задней части спинки.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг (130 даН);
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ03.В.80218

Срок действия с 03.07.2015 по 02.07.2020

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

