

Умный беспроводной выключатель  
7 525 85 - 7 526 85 - 7 527 85 - 7 528 85 - 7 529 85


 **legrand**<sup>®</sup>

Эти устройства представляет собой умное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Valena Allure with Netatmo.




Данное изделие управляет только умными проводными выключателями (с опцией светорегулирования), умными микромодулями освещения и умными розетками.

### Комплект поставки

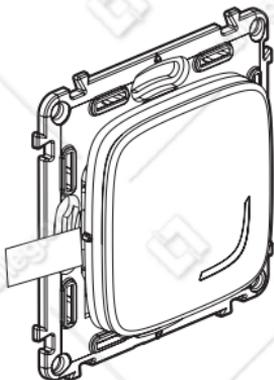

Умный беспроводной выключатель

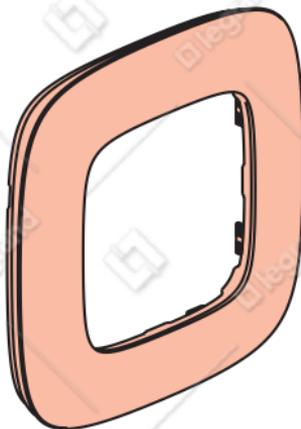

Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц  
Уровень мощности: < 100 мВт



[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

EAC

ООО «ЛЕГРАН» 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12

LE10676AA

## Монтаж умного беспроводного выключателя



Чтобы привязать умный беспроводной выключатель к вашей умной электроустановке, следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового набора
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

## Замена батареи



Литиевая  
батарея  
CR 2032  
3 В

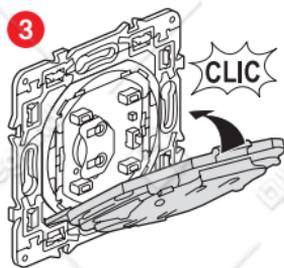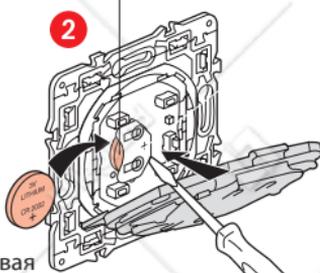

## УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

**Legrand**


заявляет, что радио- электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС

доступен на следующем сайте:

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**

## Valena™ Allure Умный беспроводной выключатель освещения и умных розеток

Кат. №№: 7 525 85 - 7 526 85 - 7 527 85 - 7 528 85 - 7 529 85

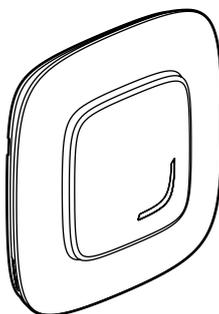

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводной выключатель для управления освещением и умными розетками.

Управляет умными микромодулями освещения, умными розетками и умными проводными выключателями с опцией светорегулирования.

Может использоваться для управления с двух и более мест.

Крепится прямо к стене с помощью наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Возможен многопостовой монтаж с другими электроустановочными изделиями.


Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

Может управлять 20 умными микромодулями освещения, розетками и проводными выключателями с опцией светорегулирования.


### 2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Умный беспроводной выключатель для включения и выключения освещения и умных розеток, светорегулирования, централизованного управления. Поставляется в комплекте с батареей. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 525 85	7 526 85	7 527 85	7 528 85	7 529 85

### 3. РАЗМЕРЫ

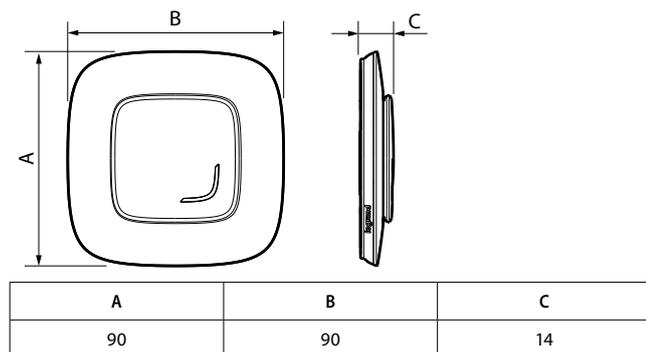


### 4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ



Выключение при кратковременном нажатии на верхнюю часть клавиши, уменьшение яркости при длительном нажатии.

Светодиодный индикатор:  
- используется при настройке изделия  
- если батарея разряжена, то при нажатии кнопки мигает красным светом

Включение при кратковременном нажатии на нижнюю часть кнопки, увеличение яркости при длительном нажатии.



Кнопка сброса для возврата к заводским настройкам

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02  
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:  
IP 20 без клавиши и передней панели  
IP 40 в собранном виде

### ■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС  
Подрамник: ПК  
Лицевая панель: АБС  
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)  
Не содержит галогенов  
Стойкий к УФ-излучению  
Огнестойкость: 650 °C / 30 с

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)  
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки  
**ZigBee**: диапазон частот диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц  
Уровень мощности: < 100 мВт  
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

### ■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C  
Температура хранения: от 0 до + 45 °C

## 6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.  
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.  
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить передние панели.



Соблюдайте правила утилизации батареи.

## 7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для беспроводного выключателя (4 в комплекте)

## 8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (7 525 85 - 7 526 85 - 7 527 85 - 7 528 85 - 7 529 85) соответствует директиве 014/53/EC.  
Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте: [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

### Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,  
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню  
Маршала Делатра де Тассиньи.

**Импортер:** ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,  
д. 9, стр. 12.

**Телефоны:** (495) 660-75-50/60