


Valena™ Allure
Рамки
Реверанс классике

Кат. №(№): 7 543 01/02/03/04/05/06/11/12/13/14/15/16/41/42/43/44/45
7 543 51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85
7 543 91/92/93/94/95/96 - 7 544 01/02/03/04/05/06/11/12/13/14/15/16



7 543 01

1. ОПИСАНИЕ

1 - 2 - 3 - 4 - 5-местные и 5-модульные рамки для электроустановочных изделий серии Valena.

Доступны в нескольких цветовых решениях.


2. СЕРИЯ

Одноместные рамки	Белый	7 543 01
	Слоновая кость	7 543 11
	Нарцисс хром	7 543 41
	Нарцисс золото	7 543 51
	Флора	7 543 61
	Тиснение белое	7 543 71
	Тиснение бежевое	7 543 81
	Алюминий	7 543 91
	Матовый черный	7 544 01
	Жемчуг	7 544 11
2-местные рамки	Белый	7 543 02
	Слоновая кость	7 543 12
	Нарцисс хром	7 543 42
	Нарцисс золото	7 543 52
	Флора	7 543 62
	Тиснение белое	7 543 72
	Тиснение бежевое	7 543 82
	Алюминий	7 543 92
	Матовый черный	7 544 02
	Жемчуг	7 544 12
3-местные рамки	Белый	7 543 03
	Слоновая кость	7 543 13
	Нарцисс хром	7 543 43
	Нарцисс золото	7 543 53
	Флора	7 543 63
	Тиснение белое	7 543 73
	Тиснение бежевое	7 543 83
	Алюминий	7 543 93
	Матовый черный	7 544 03
	Жемчуг	7 544 13

2. СЕРИЯ (продолжение)

4-местные рамки	Белый	7 543 04
	Слоновая кость	7 543 14
	Нарцисс хром	7 543 44
	Нарцисс золото	7 543 54
	Флора	7 543 64
	Тиснение белое	7 543 74
	Тиснение бежевое	7 543 84
	Алюминий	7 543 94
5-местные рамки	Матовый черный	7 544 04
	Жемчуг	7 544 14
	Белый	7 543 05
	Слоновая кость	7 543 15
	Нарцисс хром	7 543 45
	Нарцисс золото	7 543 55
	Флора	7 543 65
	Тиснение белое	7 543 75
5-модульные для механизмов Mosaic	Тиснение бежевое	7 543 85
	Алюминий	7 543 95
	Матовый черный	7 544 05
	Жемчуг	7 544 15
	Белый	7 543 06
	Слоновая кость	7 543 16
	Алюминий	7 543 96
	Матовый черный	7 544 06
	Жемчуг	7 544 16

3. РАЗМЕРЫ (мм)

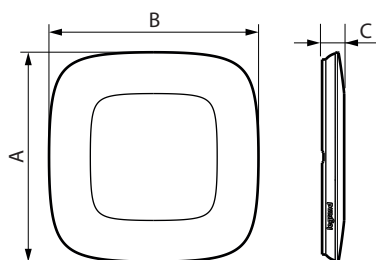

	A	B	C
1-местная	90	90	9.5
2-местная	162	91.5	9.5
3-местная	233	92.5	9.5
4-местная	304.5	93	9.5
5-местная	375.5	94	9.5
5 –модульная для механизмов Mosaic	162	91.5	9.5

4. МОНТАЖ

Рамка защелкивается на механизме. При необходимости (например, на стене с тканевым покрытием) конструкция рамки позволяет регулировать глубину посадки от 1 до 1,5 мм (2,5 мм).
Для демонтажа рамки следует использовать отвертку, которая вставляется в специальные пазы.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Глянцевая поверхность

Рамки: АБС

Подрамник: ПК

Цвета:

- Базовые: Белый, Слоновая кость

- С декоративным рисунком: Декоративная пленка (Нарцисс хром, Нарцисс золото, Флора, Тиснение белое, Тиснение бежевое)

- Окрашенные: Алюминий C010B, Жемчуг C015A, Черный матовый C014A

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650° C / 30 с

■ 5.2 Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50° C

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C

6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Внимание: Перед использованием чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не окрашивать рамки!