



V380 Pro Умная камера

Руководство по продукту V3.2

Внимательно прочтите перед использованием устройства и сохраните его для последующего использования.

Скачать

Найдите «V380 Pro» в App Store или отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение V380 Pro.



Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение V380 Pro.

Электронное руководство


Используйте приложение V380 Pro для сканирования QR-кода на камере, чтобы добавить устройство, и следуйте инструкциям для просмотра электронного руководства по эксплуатации устройства.

1






Сброс настроек камеры

1. Включите камеру. (Для камеры 4G убедитесь, что SIM-карта вставлена в камеру перед включением.)
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение нескольких секунд, камера выдаст сообщение «Сброс завершен».

Слот для SIM-карты

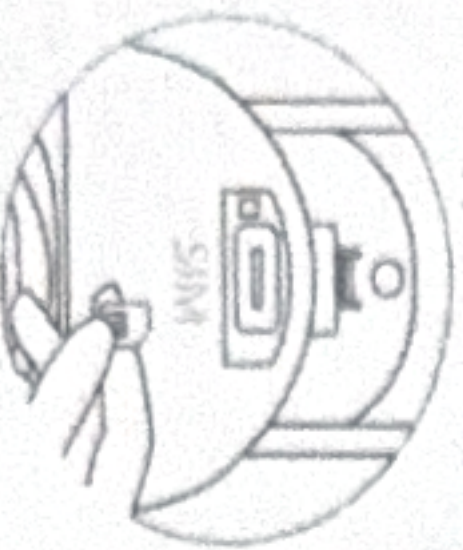

Кнопка сброса

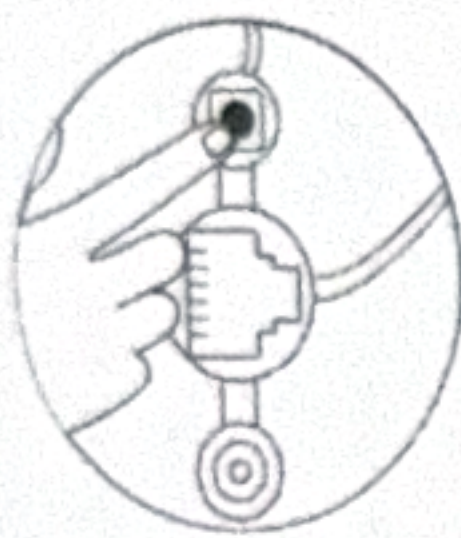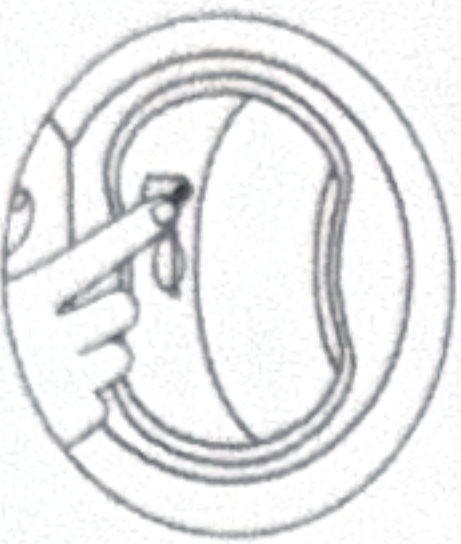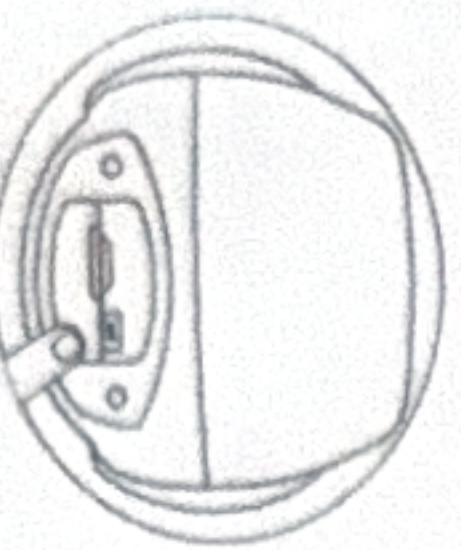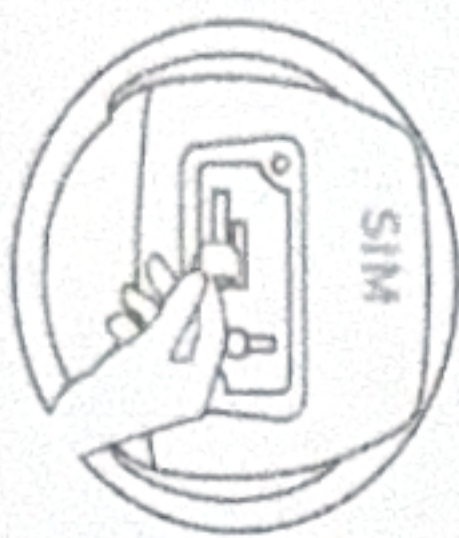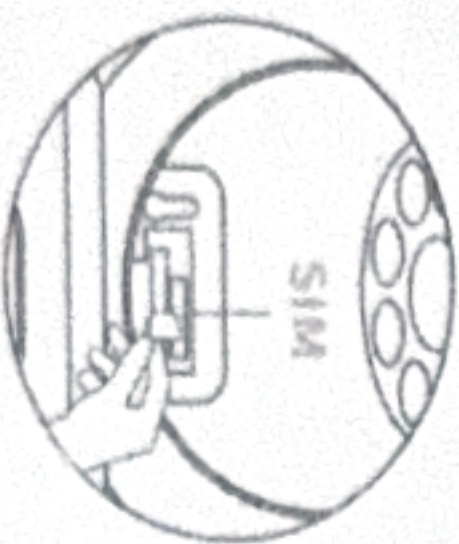

Примечание: расположение кнопки сброса и слота для SIM-карты приведено только для справки и зависит от вашего устройства.

2

Добавить камеру

1. Откройте приложение, чтобы зарегистрировать свою учетную запись и войти в систему.
2. Нажмите значок «+» и отсканируйте QR-код на устройстве.



Примечание: версии каждого приложения могут отличаться. Для настройки камеры следуйте инструкциям в последней версии приложения.

3

После сканирования QR-кода на устройстве выберите соответствующий метод настройки сети в соответствии с интерфейсом конфигурации вашей сети.

Wi-Fi

1. Подключение к сети с помощью QR-кода, см. страницу 6.
2. Сетевое подключение Bluetooth, см. стр. 8.
3. Подключение к точке доступа, см. стр. 10.

4G

Пожалуйста, проверьте страницу 14.

Индикатор камеры на солнечной батарее

Wi-Fi камера

1. Индикатор не горит: устройство выключено или находится в режиме ожидания;
2. Медленно мигающий красный свет: устройство готово к подключению;

4

3. Быстро мигающий красный свет: устройство подключается к маршрутизатору.

4. Постоянный желтый свет: устройство подключено к Интернету.

5. Мигающий желтый свет: устройство подключается к Интернету. Если устройство не может нормально подключиться к Интернету, проверьте, может ли маршрутизатор нормально получить доступ к Интернету.

4G режим

1. Индикатор не горит: устройство выключено или находится в режиме ожидания;

2. индикатор красный: устройство включено и выходит из standby режима, но сеть недоступна;

3. Индикатор желтый: устройство подключено к сети;

4. Красный индикатор непрерывно мигает: устройство не может обнаружить SIM-карту, проверьте, вставлена ли карта;


5. красный индикатор мигает дважды непрерывно: SIM-карта обнаружена, но устройство не может подключиться к Интернету. Проверьте, доступен ли тарифный план мобильной передачи данных.

Bluetooth-соединение

Примечание: перед добавлением камеры включите Bluetooth на телефоне.

1. Сначала подключите свой мобильный телефон к Wi-Fi 2,4 ГГц.


2. Подтвердите подключенный Wi-Fi и введите пароль.

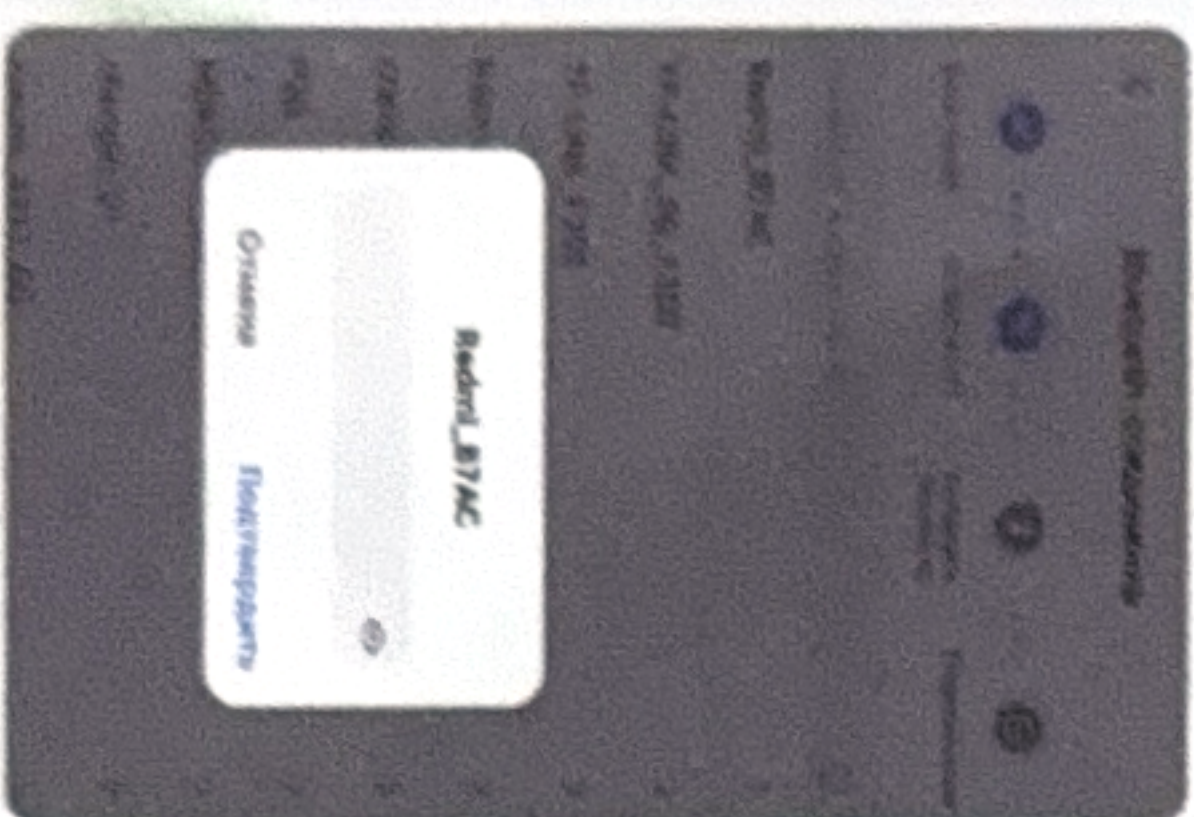

5

3. Устройство выдаст сообщение «Конфигурация сети получена, подключение». Пожалуйста, проявите терпение при первом использовании устройства.


4. После того, как устройство выдаст сообщение «Сеть подключена» или «Привязка выполнена успешно, камера готова», это означает, что устройство подключилось к сети и успешно добавлено.

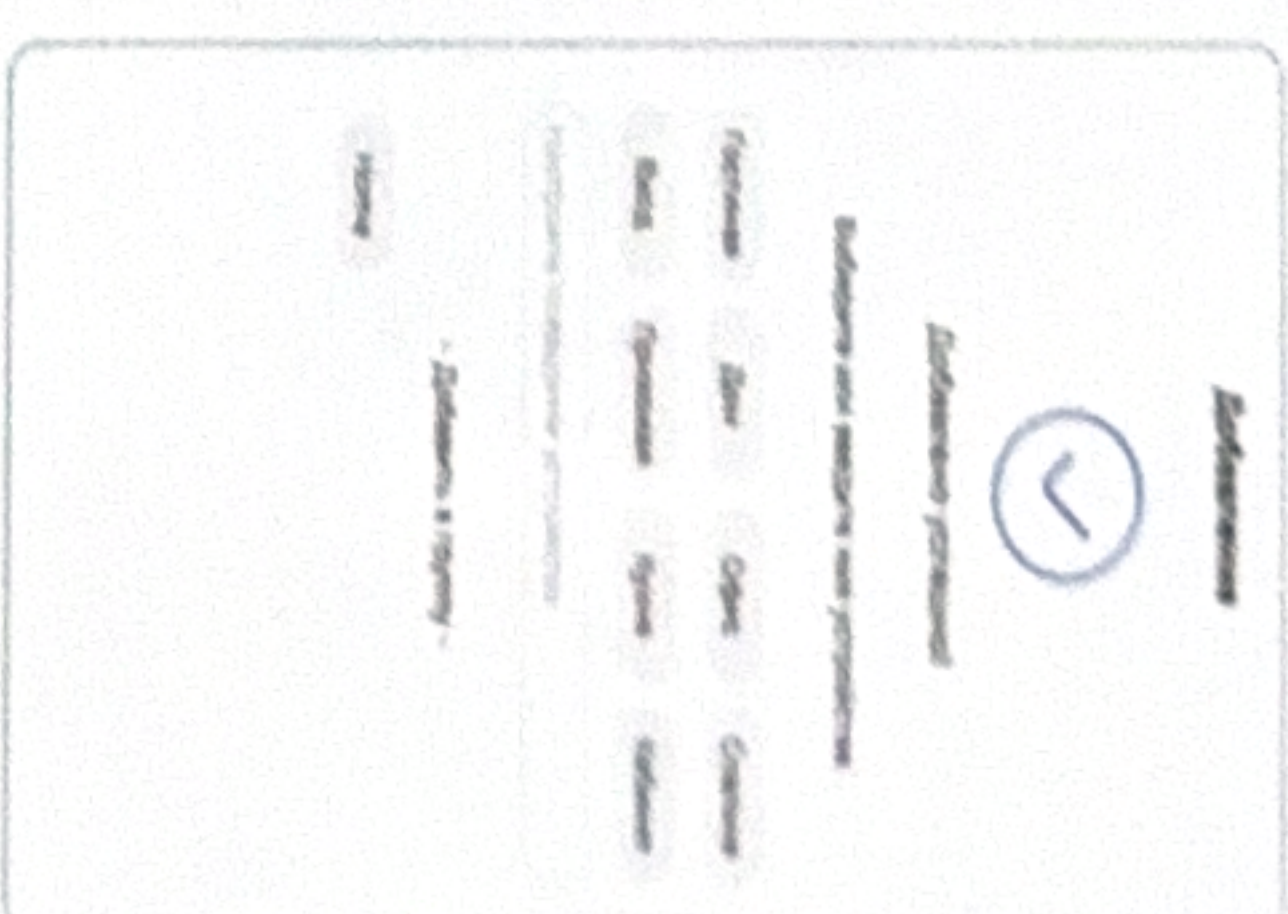

7

Сетевое подключение по QR-коду

1. Выберите сеть Wi-Fi, к которой необходимо подключить устройство, и введите правильный пароль.

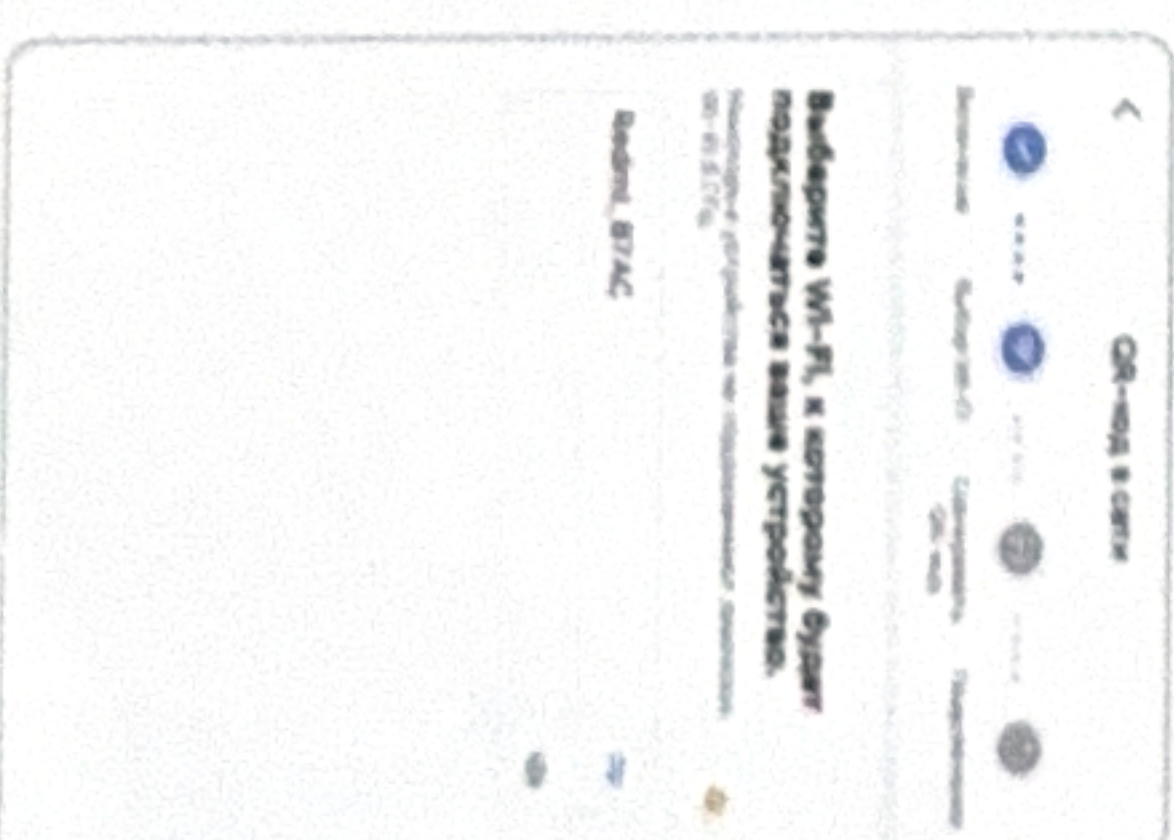

Примечание: Устройство поддерживает только Wi-Fi 2,4 ГГц. Выберите Wi-Fi без «5G». Название Wi-Fi не должно содержать специальных символов.

6

8

2. Приложение сгенерирует QR-код, а затем отсканирует его с помощью камеры.
3. Устройство выдаст сообщение «**Конфигурация сети получена, подключение.**».
- Пожалуйста, проявите терпение при первом использовании устройства.
4. После того, как устройство выдаст сообщение «**Сеть подключена**» или «**Привязка выполнена успешно, камера готова**», это означает, что устройство подключилось к сети и успешно добавлено.




* «Добавление завершено» находится на странице 13.

9

Подключение к точке доступа


Устройство также поддерживает «подключение к точке доступа». Убедитесь, что настройки устройства сброшены.

1. Нажмите «+» в правом верхнем углу, выберите «Не можете найти QR-код на устройстве? Нажмите здесь» - «Wi-Fi Smart Camera» - «Подключение к точке доступа».

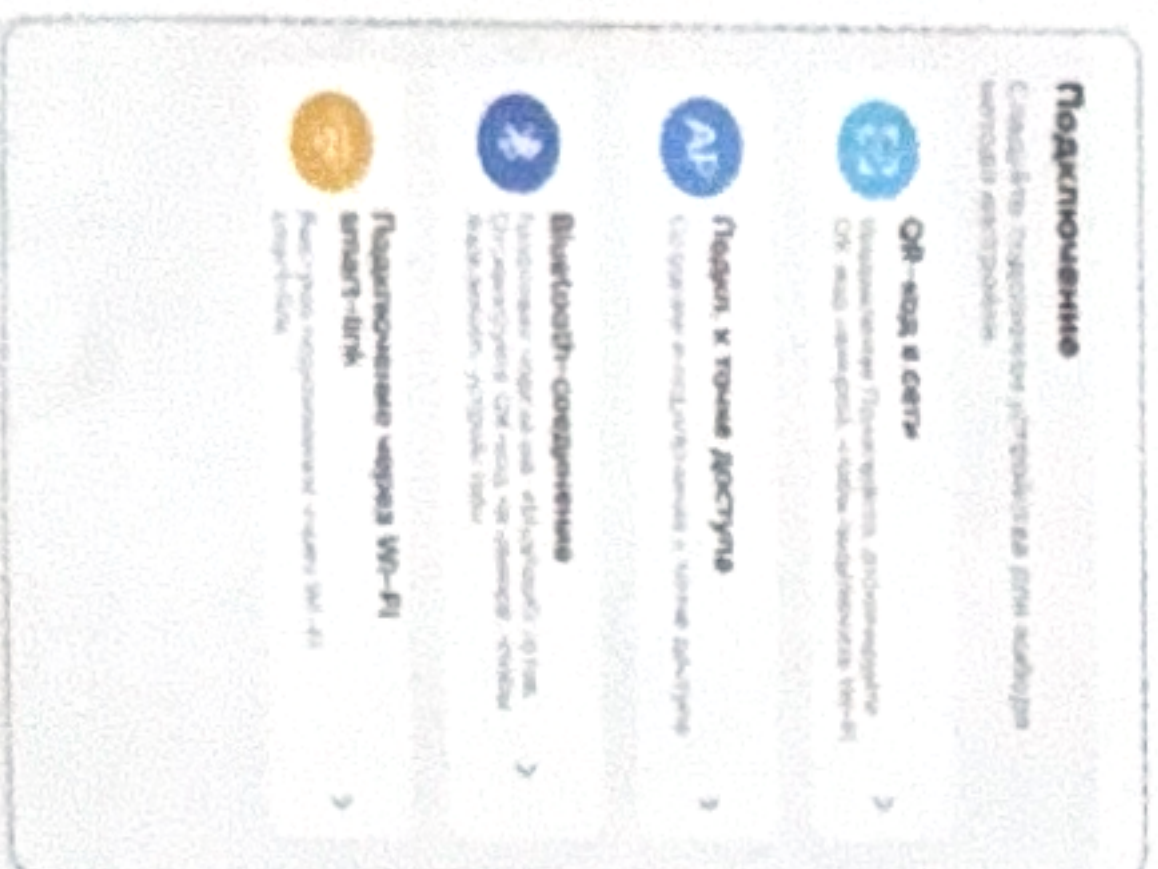

10

2. Выберите сеть Wi-Fi, к которой необходимо подключить устройство, и введите правильный пароль.
- (Для iOS, если вы хотите подключиться к другой сети Wi-Fi, подключите свой мобильный телефон к нужной сети Wi-Fi, а затем вернитесь в приложение, чтобы обновить настройки.)
3. Подключитесь к точке доступа устройства, следуя инструкциям приложения.

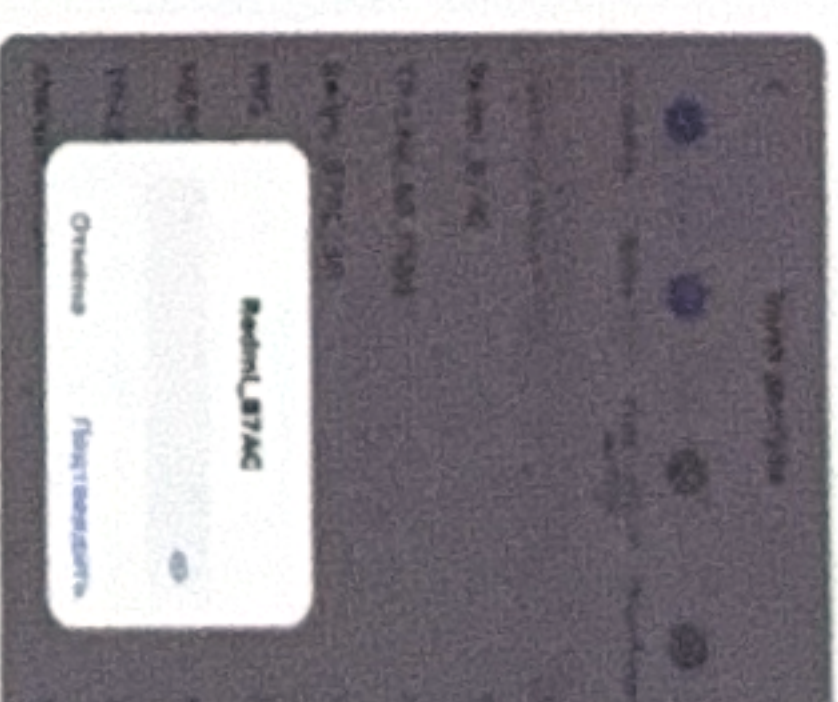


Примечание: Соответствующий идентификатор можно найти на теле корпуса устройства, который соответствует имени точки доступа.

* «Добавление завершено» находится на странице 11.

11


4. Для добавления устройства по очереди вводите четырехзначные числа, которые вам подскажет голос устройства.
5. После того, как устройство выдаст сообщение «Сеть подключена» - «Привязка выполнена успешно, камера готова», это означает, что устройство подключилось к сети и успешно добавлено.

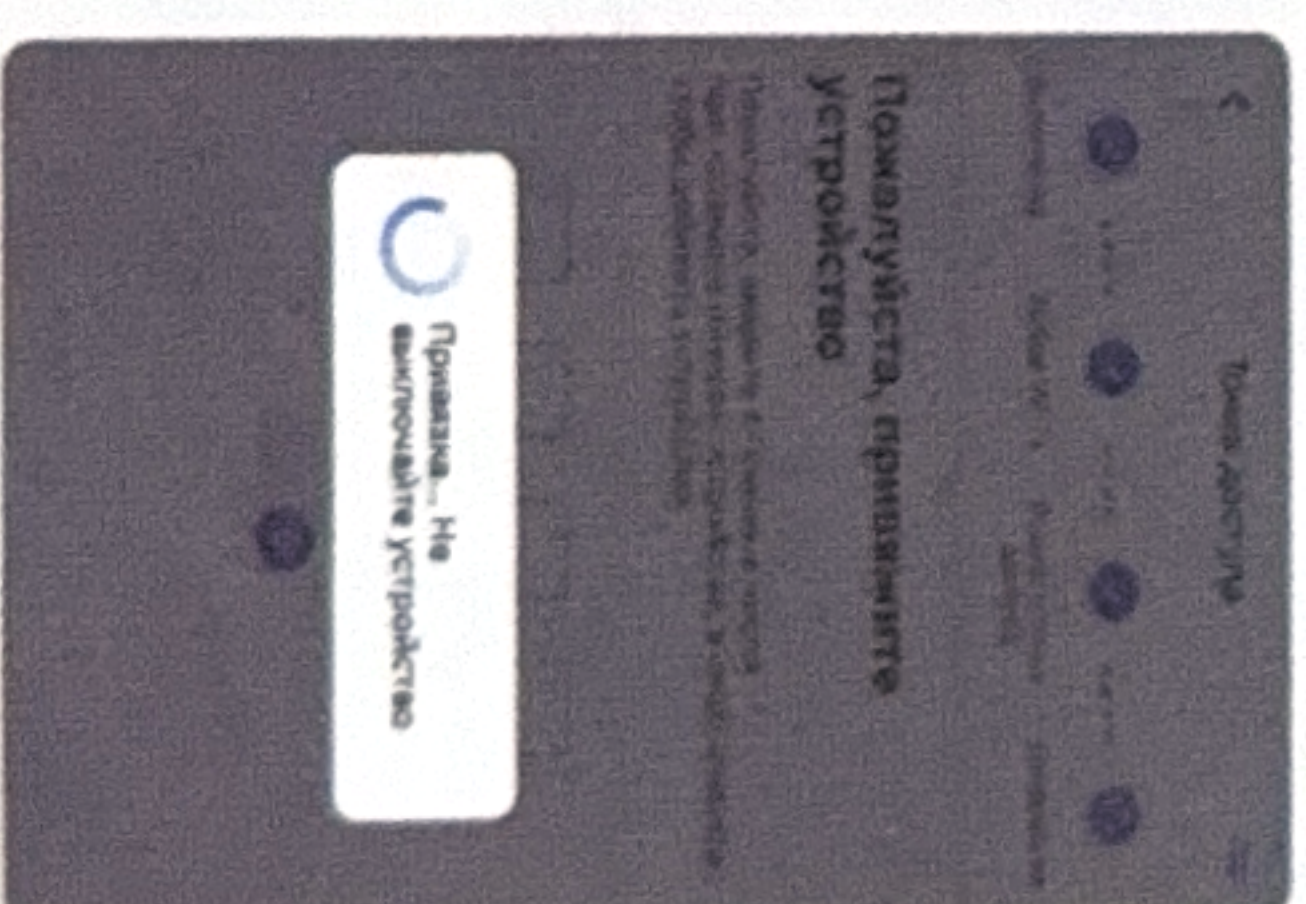

12

Добавление завершено



После того, как камера выдаст сообщение «Сеть подключена» - «Привязка выполнена успешно. Камера готова», вы можете создать группу для камеры и задать имя.

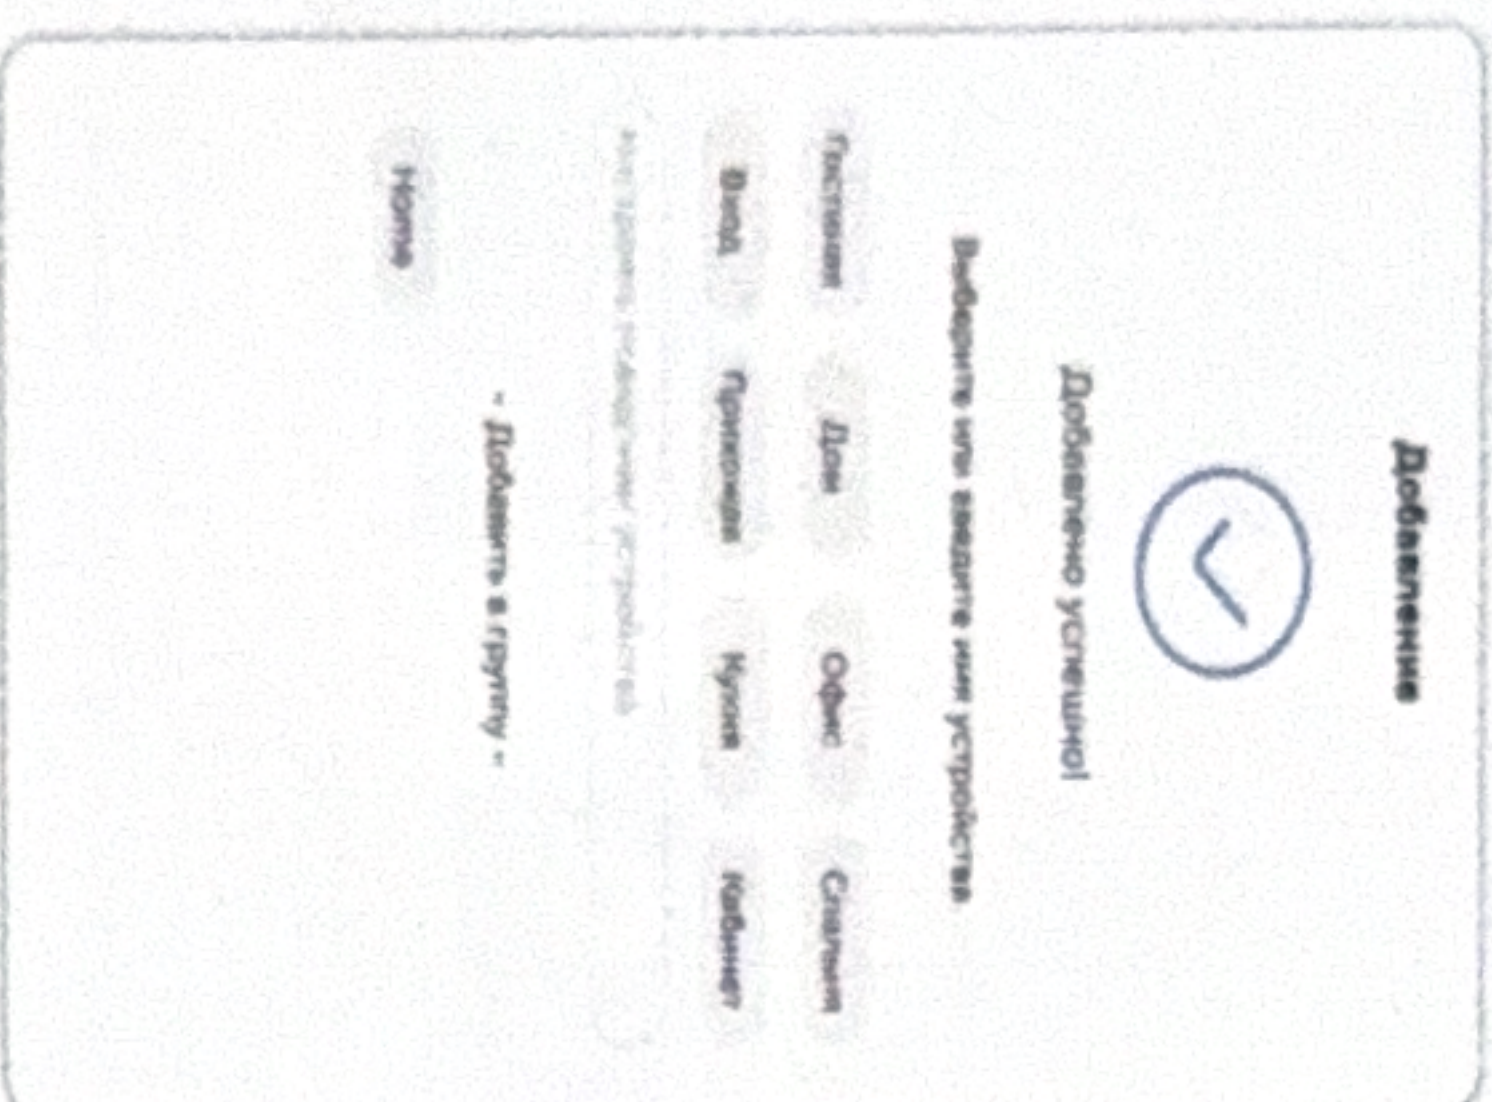

13

Добавить 4G-камеру


После успешного подключения камеры к сети она появится в сети, и вы сможете создать группу для камеры и задать ей имя.

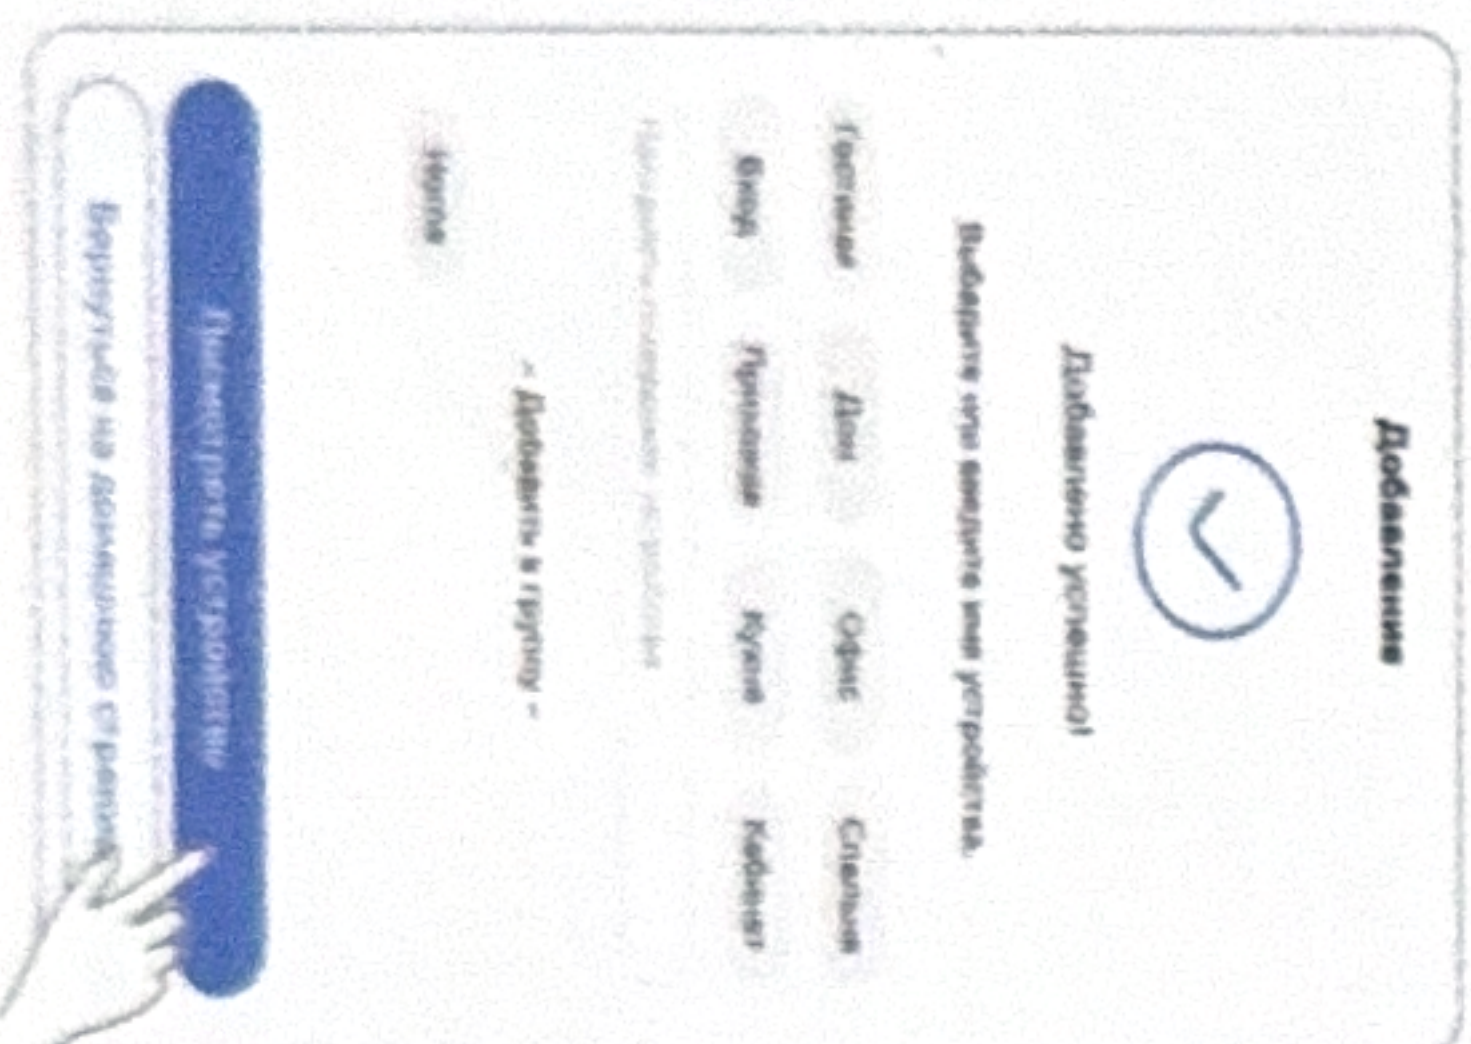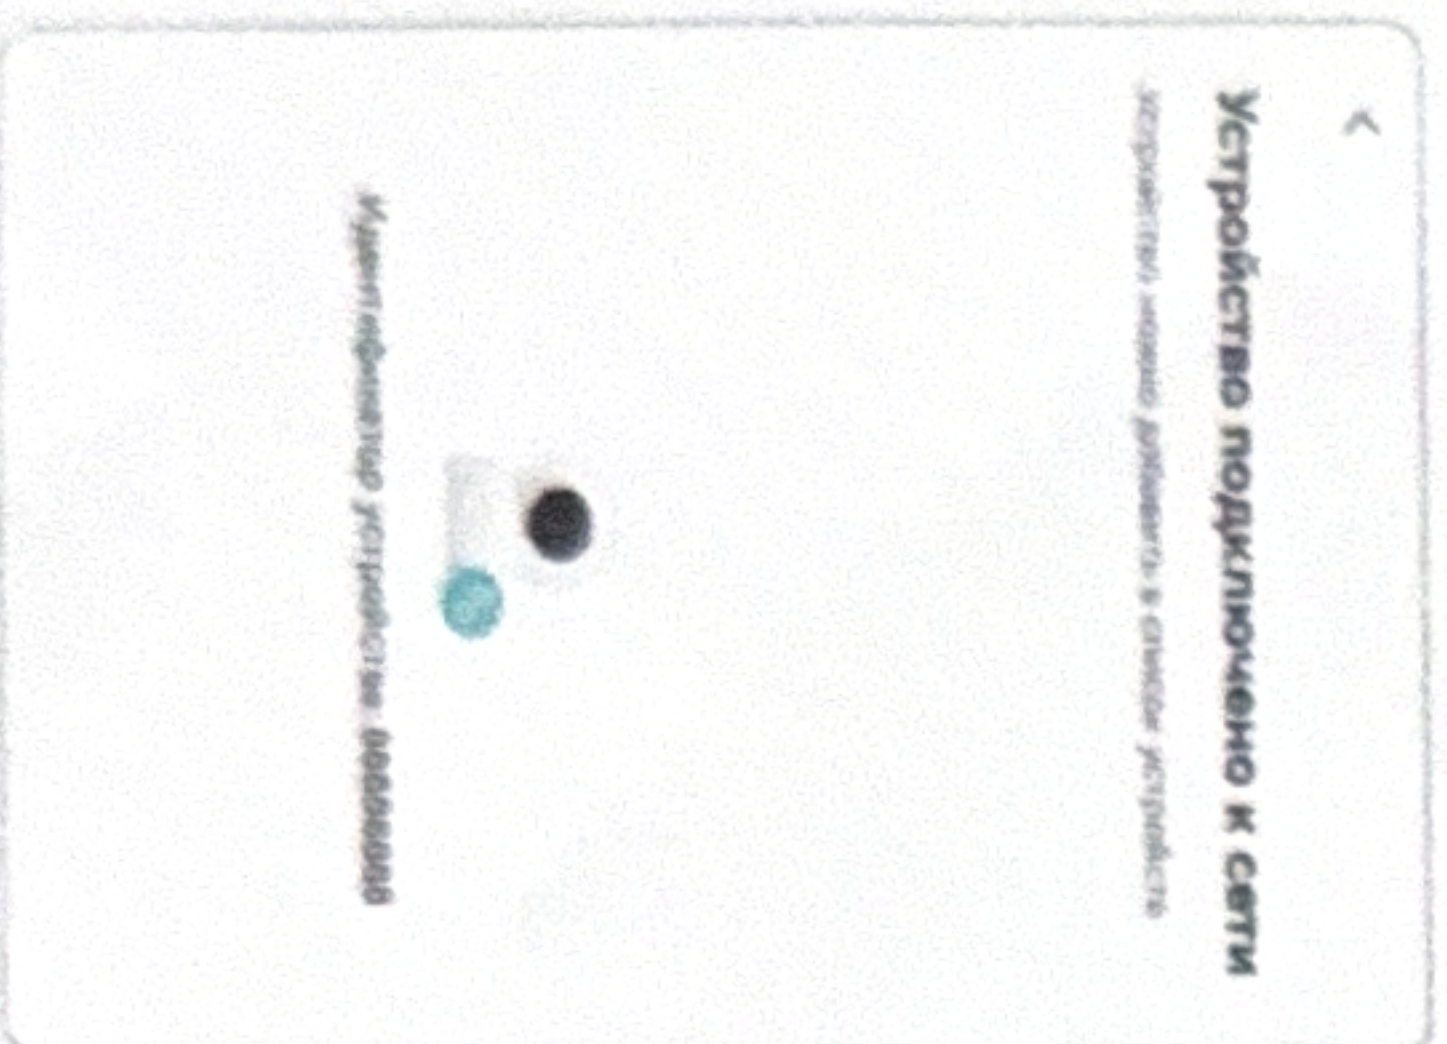

14

Настройки APN

1. Нажмите «Настройки информации APN», чтобы задать параметры APN.
2. После завершения настройки нажмите «Далее».
3. Кратковременно нажмите кнопку сброса на устройстве на одну секунду. Желтый индикатор устройства начнет мигать или устройство издаст звуковой сигнал «Бип», что означает, что оно вошло в режим настройки APN.

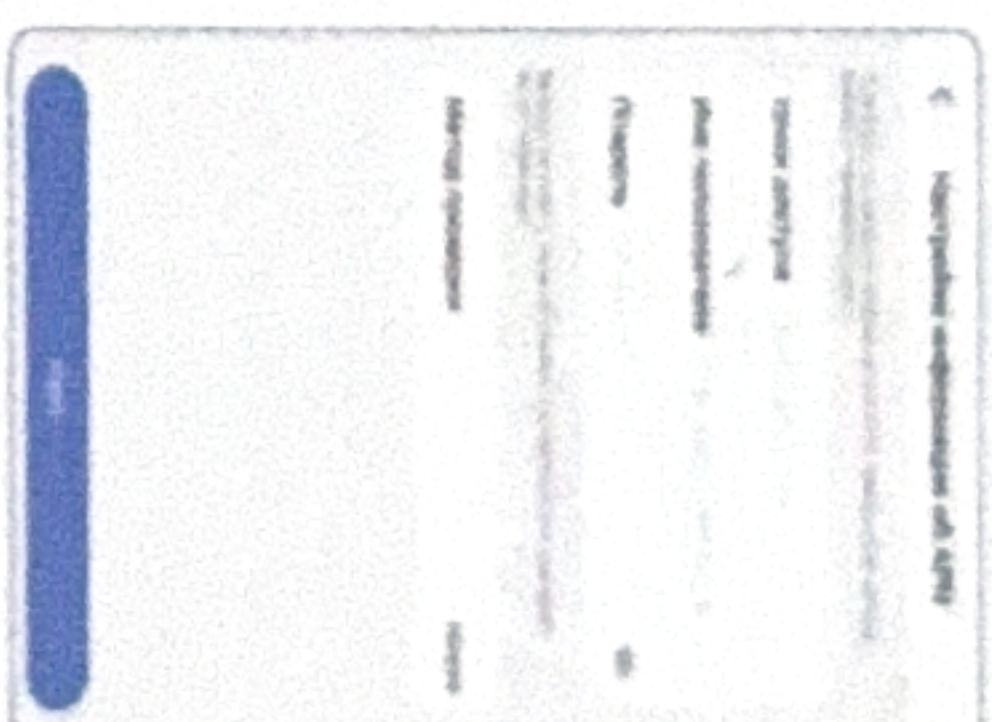

Если камера 4G отключена, приобретите настройки APN. Информацию об APN можно получить у оператора вашей SIM-карты.

15

4. Приложение сгенерирует QR-код, а затем отсканирует его с помощью камеры.
5. После того, как устройство успешно распознает QR-код, оно подаст звуковой сигнал уведомления.



Внимание

- Что касается записи на карту Micro SD, когда емкость записи достигает верхнего предела, самый ранний файл записи события записи будет автоматически перезаписан.
- Дополнительное использование в нестандартных условиях (высокая температура, высокая влажность, большое количество пыли или дыма и т. д.) может привести к повреждению камеры.
- V380 Pro приложения и прошивка устройства будут время от времени обновляться. Для вашего наилучшего опыта, пожалуйста, обновляйте приложения и прошивку устройства вовремя.

16

Облачный сервис

Вы можете воспользоваться этими специальными функциями после подписки на облачный сервис в интерфейсе [Cloud] приложения V380 Pro.

Специальные функции облачного сервиса



Облачное
хранилище



Ускорить
воспроизведение



Запись по
тревоге



Проверить в
любое время



Шифрование
безопасности



Циклическая
видеозапись

* Облачный сервис — это услуга с добавленной стоимостью, требующая оплаты.