


Инструкция по сборке и установке

LCDS-5010

Кронштейн для LCD-телевизора

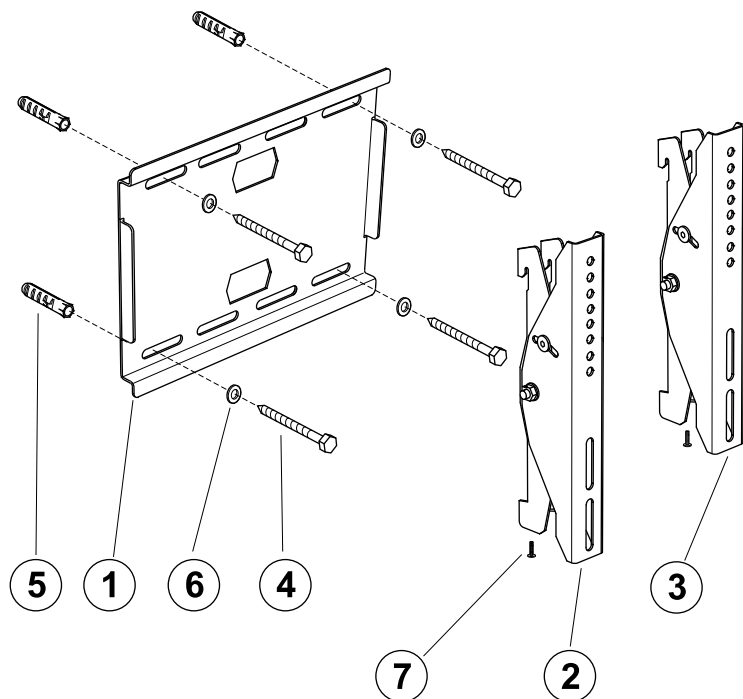

Комплектация изделия:

①		Основание	1 шт
②		Опора в сборе левая	1 шт
③		Опора в сборе правая	1 шт
④		Саморез 8x70	4 шт
⑤		Дюбель 12x60	4 шт
⑥		Шайба 8	4 шт
⑦		Винт M6x20	2 шт
⑧		Винт M4x20	4 шт
⑨		Винт M5x20	4 шт
⑩		Винт M6x20	4 шт
⑪		Шайба 5 увелич.	4 шт
⑫		Шайба 6 увелич.	4 шт

* Изготовитель имеет право изменять комплектацию изделия по своему усмотрению

Назначение:

Современный дизайн и множество функций кронштейна LCDS-5010 для телевизоров с плоским экраном позволят вам найти идеальное решение в оформлении интерьеров современных квартир, бытовых и общественных помещений, максимально используя возможности LCD телевизоров.

Конструкция универсального кронштейна обеспечивает возможность крепления некоторых моделей плазменных панелей. Данная модель позволяет устанавливать максимально близко к стене и менять угол наклона.

Технические характеристики:

Максимальная нагрузка - 60 кг
 Расстояние от стены - 80 мм
 Угол наклона - $\pm 15^\circ$
 Диагональ дисплея - (20-32") 50-82 см

Уважаемый покупатель! Компания «Стартпром» благодарит Вас за покупку. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долго и станет залогом комфорта и уюта Вашего дома.

Внимание! Прежде, чем произвести установку кронштейна, ознакомьтесь с данной инструкцией. Нарушение инструкции может привести к падению опоры / полки или установленной на ней техники.

1. Рекомендации по установке

1.1 Прилагаемые детали подходят для крепления в стены и потолки, сделанные только из следующих материалов: бетон, бетонные блоки, массивный сплошной кирпич, деревянные балки.

Внимание! Не устанавливайте кронштейн на стенах сухой / безрастворной кладки и деревянных панелях.

В случае сомнений в прочности поверхности посоветуйтесь с техником по установке или продавцом-консультантом.

1.2 Устанавливайте кронштейн на достаточном расстоянии от потолка и пола, с учетом высоты Вашего LCD телевизора.

1.3 Предварительно просверлите в поверхности стены отверстие меньшего диаметра для более точной установки кронштейна. После сверления измерьте правильность глубины отверстия.

1.4 Внимание! Проверьте прочность крепления к стене. После того, как кронштейн будет установлен, нагрузите его весом не менее 60 кг.

1.5 Проверьте надежность установки кронштейнов (2,3) к технике. Убедитесь, что они надежно зафиксированы.

2. Меры безопасности

2.1 Выбирайте наиболее безопасное место для установки. Не устанавливайте кронштейн над проходами, а также предметами быта (стульями, кроватями и пр.).

2.2 В целях безопасности во время установки кронштейна посторонние и дети не должны находиться вблизи производимой работы.

3. Уход и эксплуатация

3.1 Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что:

- крепежная пластина надежно прикреплена к стене;
- болты и гайки не ослабли;
- техника хорошо прикреплена к кронштейнам (2,3).

3.2 В дальнейшем повторяйте эту проверку каждые полгода.

4. Гарантия изготовителя 5 лет

4.1 Компания «Стартпром» гарантирует по своему усмотрению замену или бесплатную починку изделия в случае обнаружения дефекта в изделии или материале, из которого оно изготовлено.

4.2 При заявке на возврат следует вернуть изделие с приложением оригинала документа, удостоверяющего покупку, продавцу или дистрибьютору компании «Стартпром».


4.3 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- повреждения, вызванные трением;
- дефекты поверхности;
- дефекты, вызванные ослаблением винтов и гаек;
- повреждения, возникшие в ходе установки аппаратуры к кронштейну;
- повреждения, возникшие в ходе установки кронштейна к стене;
- замена комплектующих произведенных другой компанией;
- модификация или починка, сделанные не фирмой «Стартпром»;
- повреждения из-за несчастного случая;
- умышленное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием.

HOLDER™


Производитель: ООО «Стартпром»
 426075, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 111,
 корп. 202, оф. 25
 Тел./факс: (3412) 900-850 (многоканальный)
 E-mail: info@holder.su WWW.HOLDER.SU

1

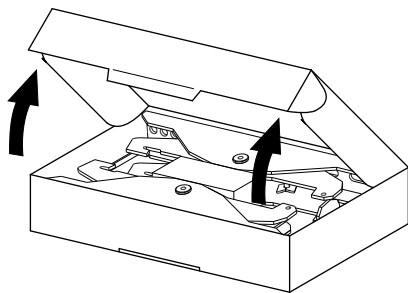


Распаковать коробку и проверить комплектацию изделия. Сборку рекомендуется производить в хлопчатобумажных перчатках

2

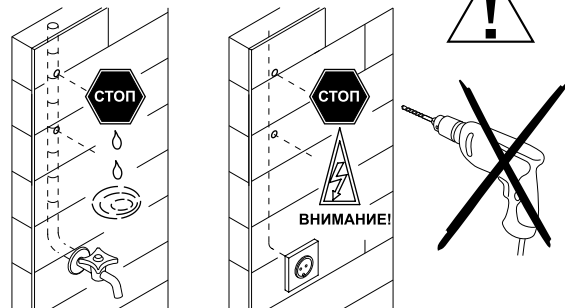


Перед разметкой отверстий под основание плазменной панели, убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки и трубопроводов

3

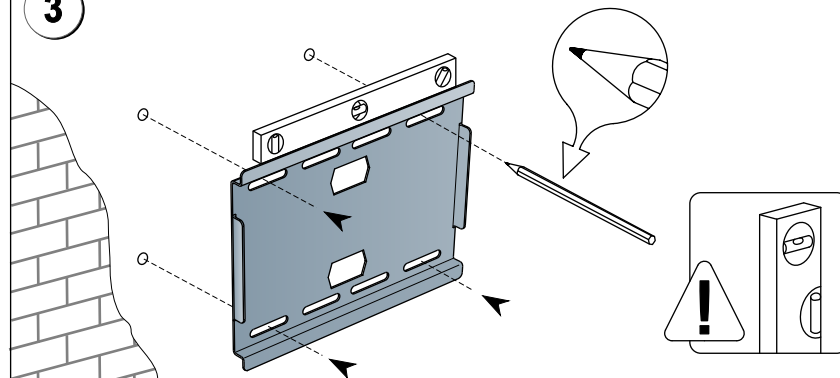


Для разметки посадочных отверстий основания (1) используйте уровень, отверстия должны находиться строго горизонтально

4

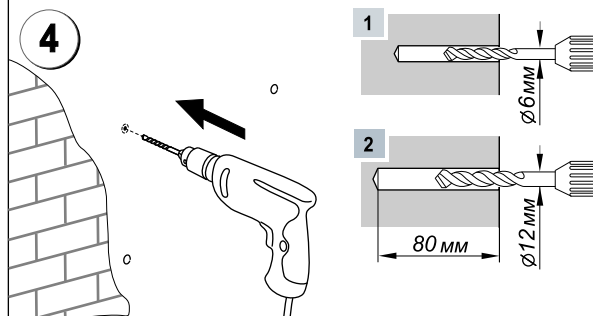


Для более точной установки кронштейна, предварительно просверлите в поверхности стены отверстия меньшего диаметра. После чего, рассверлите отверстия сверлом $\varnothing 12$ мм под установку дюбелей (5) После сверления измерьте правильность глубины отверстия.

5

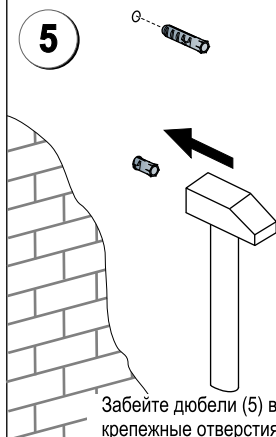



Забейте дюбели (5) в крепежные отверстия

6

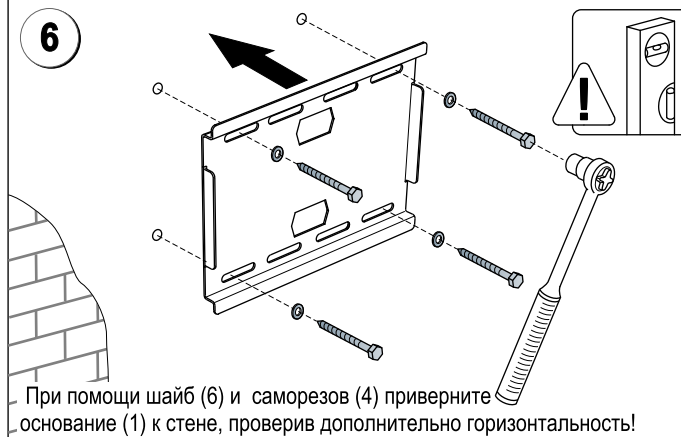


При помощи шайб (6) и саморезов (4) приверните основание (1) к стене, проверив дополнительно горизонтальность!

Навешивать LCD-телевизор рекомендуется вдвоем. Для исключения соскальзывания LCD-телевизора необходимо завернуть фиксирующие винты (7)

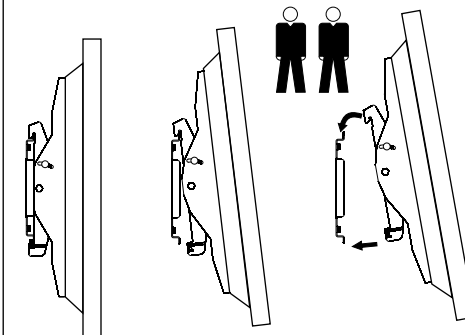


Обеспечить равное расстояние от внешнего контура LCD-телевизора до опор в сборе

Для более удобного монтажа опор в сборе (2,3), расположите LCD-телевизор на ровной поверхности, как показано на рисунке

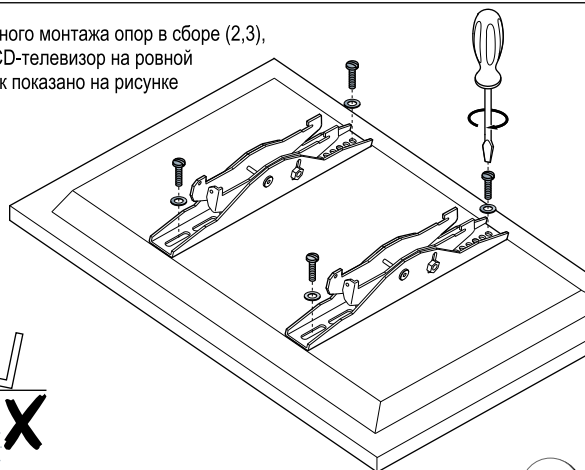

7



Из комплекта крепежа II выберите винты и шайбы в соответствии с моделью плазменной панели

8

Регулировка веса:

Правильность регулировки по весу будет подтверждаться следующим:
1. «Плазменная» панель произвольно не отклоняется вверх или вниз, а остается в выбранном Вами положении.
2. После регулировки Вы легко можете установить необходимый угол наклона, взявшись за верхний и нижний край «плазменной» панели.

Регулировка по весу осуществляется поворотом гайки регулятора наклона по часовой или против часовой стрелки.

$\pm 15^\circ$

