

Обслуживание

Во избежание получения недостоверных показаний, батареи следует менять сразу после появления индикатора низкого заряда батареи «**Б**».

Для предотвращения травм, устанавливайте плавкие предохранители с указанными значениями силы тока и напряжения. Перед открытием корпуса или крышки батарейного отсека отсоедините измерительные провода. Для очистки корпуса прибора применяйте мягкую ткань, смоченной раствором нейтрального моющего средства. Не используйте абразивные материалы и растворители. Влага и грязь на контактах разъемов могут влиять на показания прибора.

Если прибор не работает, сначала проверьте батареи и плавкий предохранитель, затем прочитайте данное руководство, чтобы убедиться, что Вы правильно работаете с прибором. Калибровку прибора рекомендуется выполнять каждые 12 месяцев.

Общие характеристики

Метод индикации ЖК дисплей
Предел измерения переменного напряжения 600 В
Пределы измерения постоянного напряжения 600 В
Пределы измерения постоянного тока 200 мА
Предел измерения переменного тока 200 мА
Пределы измерения сопротивления цепи 200 кОм
Пределы измерения сопротивления изоляции 20 МОм
Режим «Прозвонка» есть
Проверка диодов есть
Светодиодный фонарь есть
Бесконтактное обнаружение напряжения есть
Автоматическое переключения диапазонов измерений есть
Запоминание последних данных измерений есть
Индикация низкого заряда батареи есть
Подсветка дисплея есть
Автоматическое выключение через 15 мин.
Защита от перегрузки есть
Питание батареи 2 x 1.5 В, тип ААА
Рабочая температура 0°С–40°С, при влажности <80%
Размер 128 x 61 x 25 мм
Вес 150гр.

Спецификации точности

Погрешность указана сроком на 1 год после калибровки, при рабочей температуре от 18°С до 28°С, при относительной влажности от 0% до 75%.

Постоянное напряжение

Предел измерения	Разрешение	Точность
200 мВ	0,1 мВ	±0,5% ± 3D*
2 В	1 мВ	±0,5% ± 3D*
20 В	10 мВ	±0,5% ± 3D*
200 В	100 мВ	±0,5% ± 3D*
600 В	1 В	±0,8% ± 5D

*D — единица младшего разряда.

Защита от перегрузок: 220 В эфф. на пределе 200 мВ и 600 В пост. или 600 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

Переменное напряжение

Предел измерения	Разрешение	Точность
2 В	1 мВ	±0,8% ± 3D*
20 В	10 мВ	±0,8% ± 3D
200 В	100 мВ	±0,8% ± 3D
600 В	1 В	±1% ± 5D

В Защита от перегрузок: 600 В пост. или 600 В эфф. переменного тока на всех пределах. калибровка:
Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала. диапазон: 45 Гц — 450 Гц.

Постоянный ток

Предел измерения	Разрешение	Точность
200 мкА	0,1 мА	±1,8% ± 5D
2000 мкА	1 мА	±1,8% ± 5D
20 мА	0,01 мА	±1,8% ± 5D
200 мА	0,1 мА	±1,8% ± 5D

Защита от перегрузки: плавкий предохранитель 250 мА / 600 В.

Переменный ток

Предел измерения	Разрешение	Точность
200 мкА	0,1 мА	±2% ± 5D
2000 мкА	1 мА	±2% ± 5D
20 мА	0,01 мА	±2% ± 5D
200 мА	0,1 мА	±2% ± 5D

Защита от перегрузки: плавкий предохранитель 250 мА / 600 В.

Сопротивление

Предел измерения	Разрешение	Точность
200 Ом	0,10 м	±1% ± 3D
2 кОм	0,001 кОм	±1% ± 3D
20 кОм	0,01 кОм	±1% ± 3D
200 кОм	0,1 кОм	±1% ± 3D
2 МОм	0,001 МОм	±1% ± 3D
20 МОм	0,01 МОм ±1,2%	± 15D

Максимальное напряжение на разомкнутых щупах: 3 В.
Защита от перегрузки: 15 сек максимум 220 В на всех пределах.

Звуковая прозвонка

Предел	Описание
)))	Встроенный зуммер звучит, если сопротивление менее 50 Ом

Гарантия

Гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батареи, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. Срок службы - 5 лет.

Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Для получения сертификата соответствия на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул товара и приложите фото.

Дата производства

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Тестер не содержит опасных веществ. По окончании срока службы тестер рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Транспортировка и хранение

Транспортирование осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждения и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 °С до +45 °С и относительной влажности не более 80%.

Гарантийный талон

Модель артикул	Дата продажи	Место продажи	Подпись, штамп продавца


Сделано в Китае.
Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, бейсанхуан роуд, Сикси, Нинбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. 0В01_13. Телефон: +7 (495) 739-39-20, duwi.ru
Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.



Чат-бот службы поддержки
ответит на все вопросы



Мультиметр цифровой
с подсветкой дисплея и светодиодным фонариком
26045 5

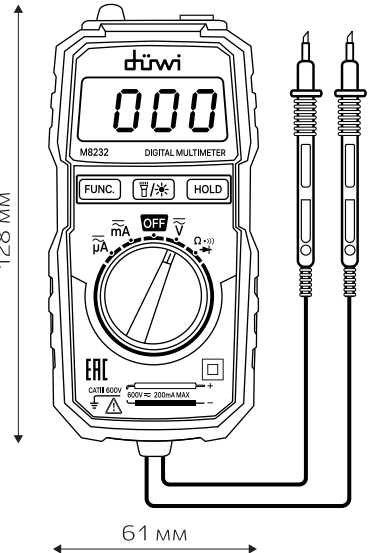

Паспорт изделия