

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стеллаж СТ-5 соответствует требованиям ТО-27575562-01-2019 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № дет. | Наименование  | Размер     | Кол-во |
|--------|---------------|------------|--------|
| 1      | Основание     | 1200 x 356 | 1      |
| 2      | Полка         | 1200 x 316 | 1      |
| 3      | Полка         | 1200 x 276 | 1      |
| 4      | Полка         | 1200 x 236 | 1      |
| 5      | Полка         | 1200 x 236 | 1      |
| 6      | Перегородка   | 340 x 220  | 12     |
| 7      | Перегородка   | 170 x 220  | 3      |
| 8      | Задняя стенка | 340 x 356  | 4      |

#### Фурнитура, Метизы

| Поз. | Наименование             | Ед. Измер. | Кол-во |
|------|--------------------------|------------|--------|
| А    | Винтовая стяжка          | шт.        | 43     |
| Б    | Дюбель ввинчиваемый      | шт.        | 17     |
| В    | Опора                    | шт.        | 6      |
| Г    | Уголок монтажный         | шт.        | 1      |
| Д    | Шуруп 4x16               | шт.        | 27     |
| Е    | Шуруп 4x40               | шт.        | 2      |
| Ж    | Дюбель пластиковый       | шт.        | 1      |
| З    | Ключ для винтовой стяжки | шт.        | 1      |




# Стеллаж

## СТ-5

(1626 x 1200 x 356)

# ПАСПОРТ

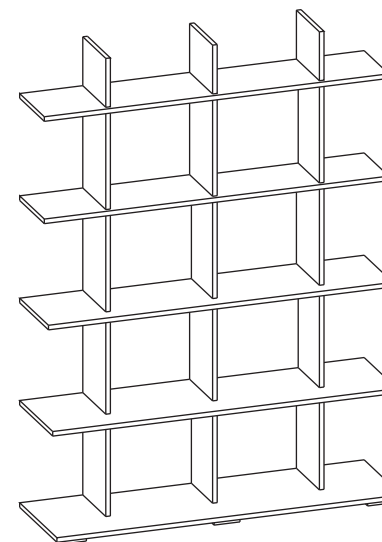

#### 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

#### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Стеллажа СТ-5** требованиям **ТО-27575562-01-2019** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖА СТ-5.





Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



Для крепления стеллажа к стене, потребуется ударная дрель и сверло с победитовой напайкой диаметром 6мм.

3.1. К полкам (дет.№№2,3,4,5) присоедините к каждой по три перегородки (дет.№6), зафиксировав их винтовой стяжкой (поз.А) через центральное отверстие в полке.

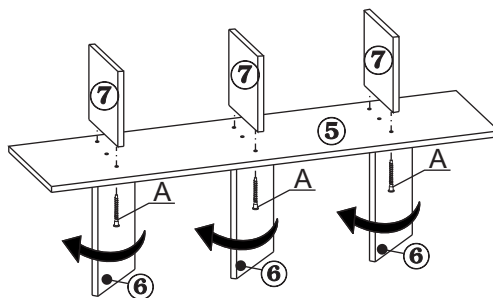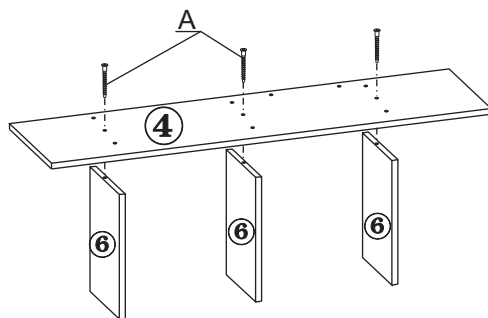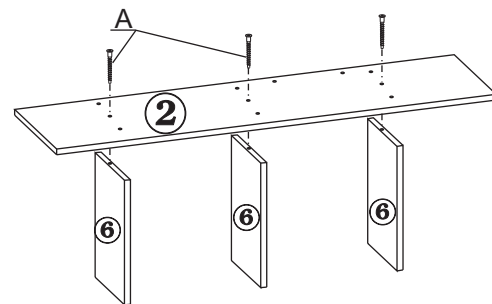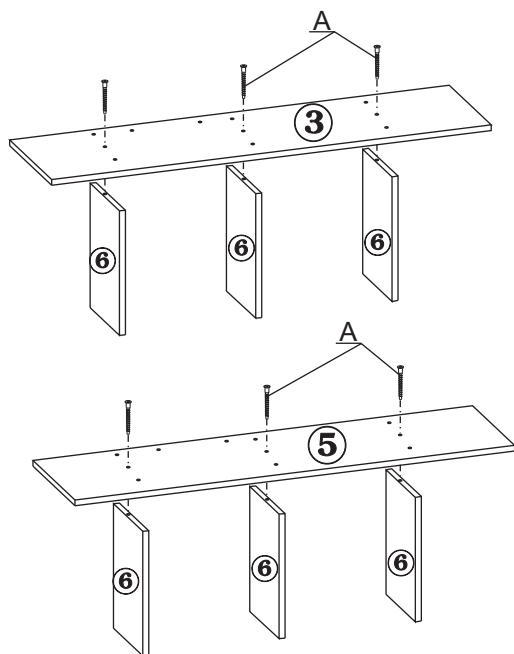

3.2. Поверните перегородки (дет.№6) на 45 градусов, чтобы обеспечить доступ к крепежным отверстиям для установки остальных перегородок (дет.№ 6 и 7). Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А).

3.3. Последовательно соедините все элементы аналогичным образом. Начиная с полки №5 (с перегородками), затем полка №4 (с перегородками), затем полка №3 (с перегородками), затем полка №2 (с перегородками).

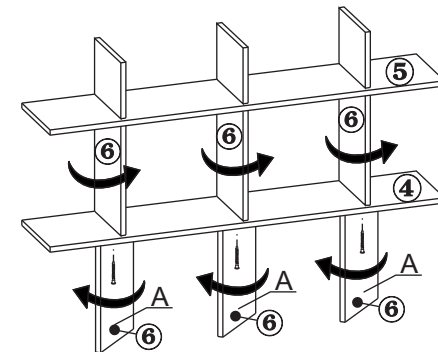
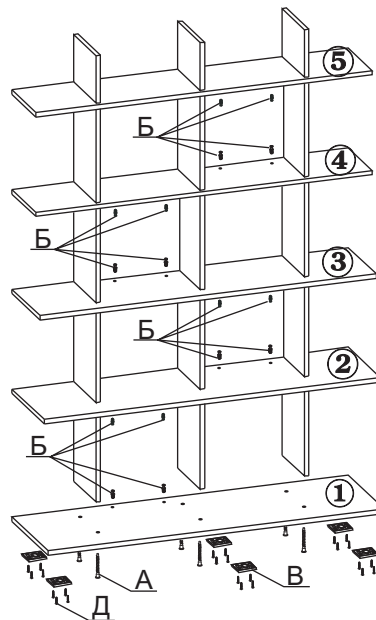


3.4. Присоедините основание (дет.№1) к полученной конструкции при помощи винтовой стяжки (поз.А). Снизу на основании (дет.№1) при помощи шурупов (поз.Д) закрепите опоры (поз.В).

3.5. В проемы для установки задних стенок (дет.№8) вкрутите дюбели ввинчиваемые (поз.Б). По 2шт. в нижнюю и верхнюю полку.

3.5. Установите задние стенки (дет.№8) с фронтальной части, так чтобы головки дюбелей, (поз.Б) установленные в полках вошли в эксцентрики запрессованные в задних стенках. Зафиксируйте задние стенки, повернув эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.

3.6. На верхнюю полку (дет.№5), установите монтажный уголок (поз.Г). Закрепив его шурупами (поз.Д). Разметьте и просверлите в стене отверстие, забейте в него пластиковый дюбель (поз.Ж) и закрепите стеллаж через монтажный уголок, шурупом 4x40 (поз.Е).

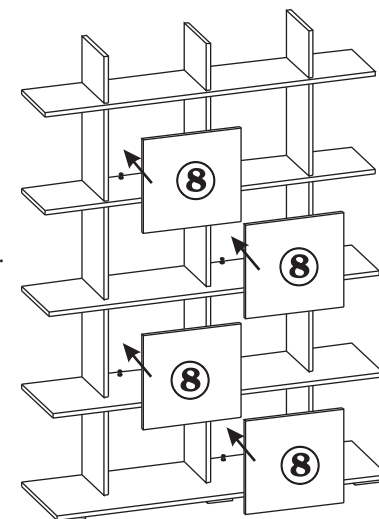

**Изделие готово к эксплуатации.**