КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство

Руководство пользователя

CD диск с ПО и драйверами

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Intel® Pentium® 4 3.0 ГГц
AMD Athlon™ XP 3200+
Intel® Pentium® Mobile 2.0 ГГц
Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c
Память 1024 МБ или выше
Порт USB 2.0
Звуковая карта
ОС Windows ®8 / 7 / Vista™ / XP (32/64-бит)"

ВОЗМОЖНОСТИ

Видеозахват аналогового видео сигнала
Видео входы S-Video и композитный
Аналоговый стерео вход
Мультисистема: PAL, SECAM, NTSC
Скриншоты одной кнопкой
Поддержка Windows 7 и 8 (32 / 64 бит)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите Pro Studio к видеоисточнику
2. Подключите Pro Studio к свободному порту USB 2.0 на вашем компьютере
3. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и установите приложение
4. Запустите приложение и следуйте указаниям мастера установки

ВАЖНО!

Мы рекомендуем производить все подключения только при полностью выключенном оборудовании. Также рекомендуем подключать устройство к заднему порту системного блока, если ПК имеет USB 3.0 порт, подключите устройство к USB 3.0 порту

Композитное видео:
Подключите желтый вход композитного видео к соответствующему выходу вашего видеоисточника. Также соедините аудиовходы RCA с аудиовыходами источника

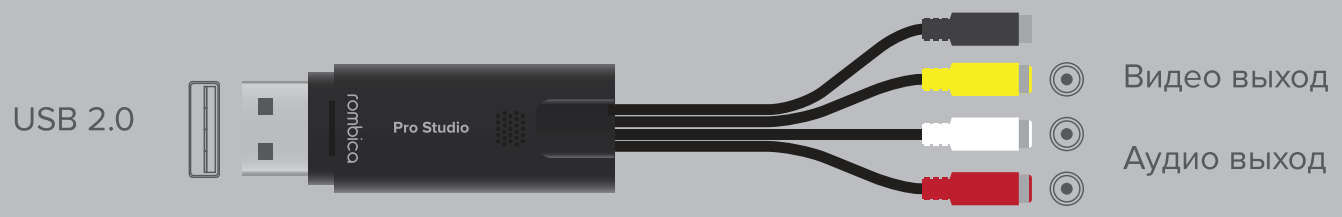

S-Video (S-VHS):
подключите вход S-Video (S-VHS) к соответствующему выходу вашего видеоисточника. Также соедините аудиовходы RCA с аудиовыходами источника

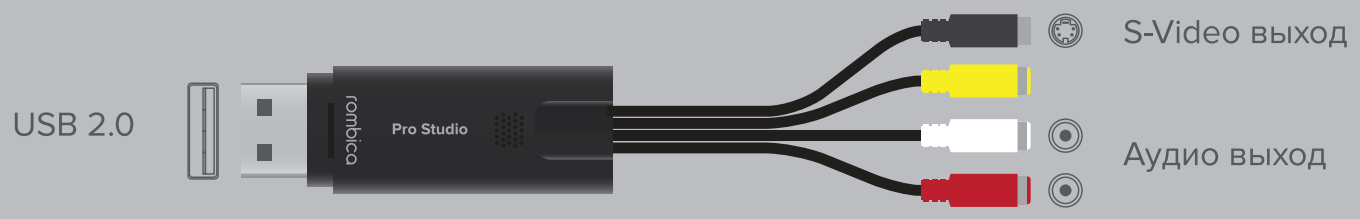

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

После установки диск с ПО в привод вашего ПК запустите автозапуск диска (файл AUTORUN.EXE). Если Ваш ПК не имеет CDROM привода, вы можете скачать последнюю версию приложения с нашего сайта http://rombica.ru/downloads/

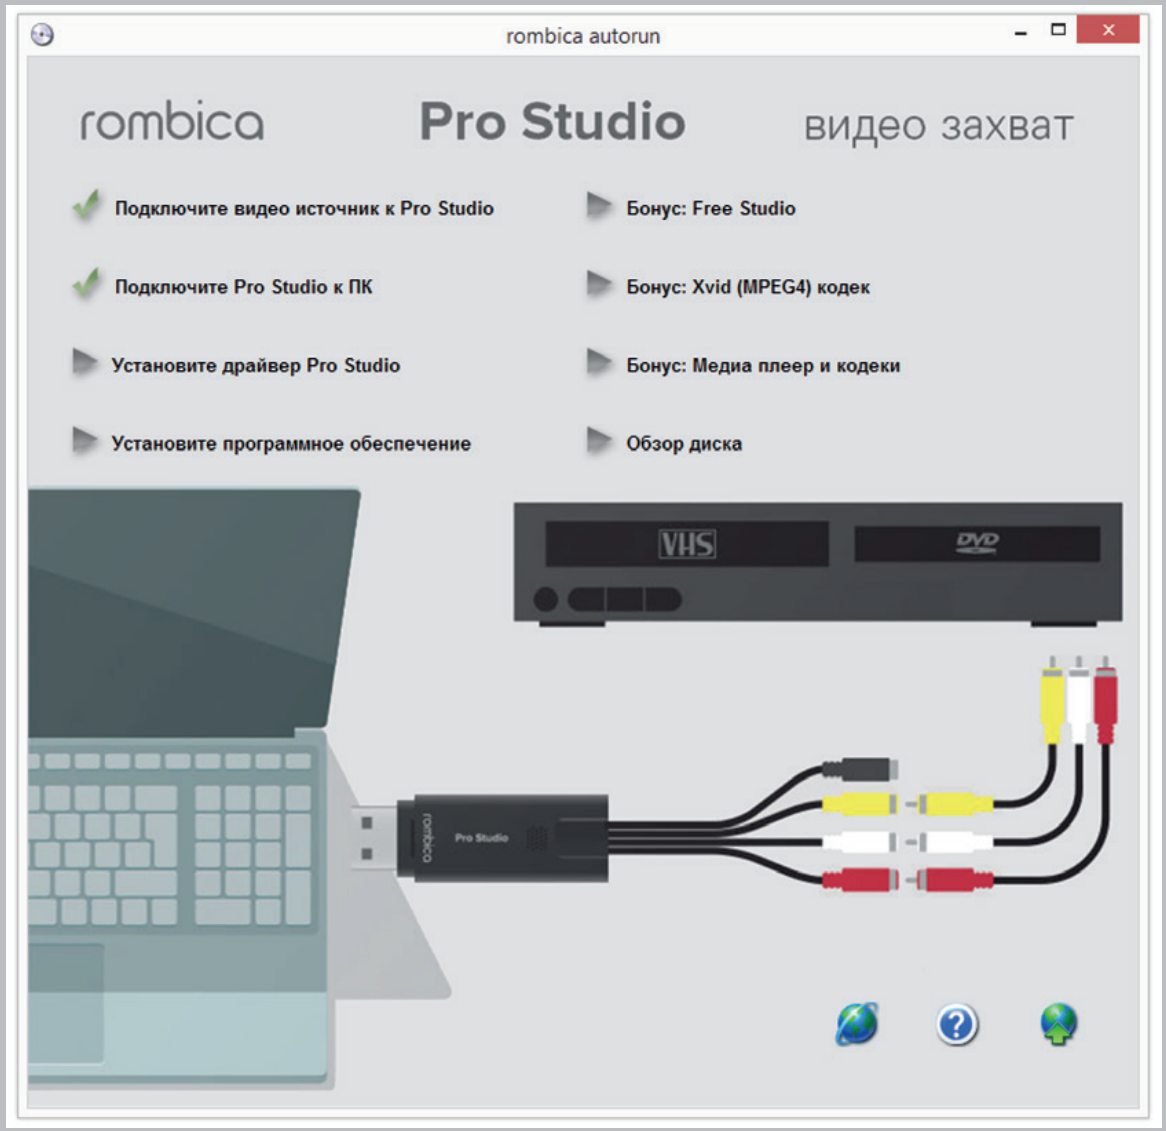

Пункт №1 и №2 обозначены галочками, это означает что вы уже произвели все подключения и теперь перешли к этапу установки драйвера и приложений

ВАЖНО!
Если на момент установки драйвера устройство не будет подключено к ПК, корректная работа устройства не гарантируется

Для корректной установки драйвера в системе Windows устройство должно быть подключено до начала процесса установки драйвера

Пункт №3 [Установите драйвер Pro Studio] запускает приложение установки драйвера устройства. Установщик проверяет вашу версию ОС и автоматически подбирает оптимальный драйвер устройства
Процесс установки очень прост, нужно ответить на несколько вопросов, нажимая на кнопки Next и Install

Вы можете проверить корректность установки драйвера, открыв Диспетчер устройств на вашем ПК

1. Нажимаем кнопки Windows (флажок Windows) + R одновременно
2. В появившимся окне вводим devmgmt.msc и нажимаем OK

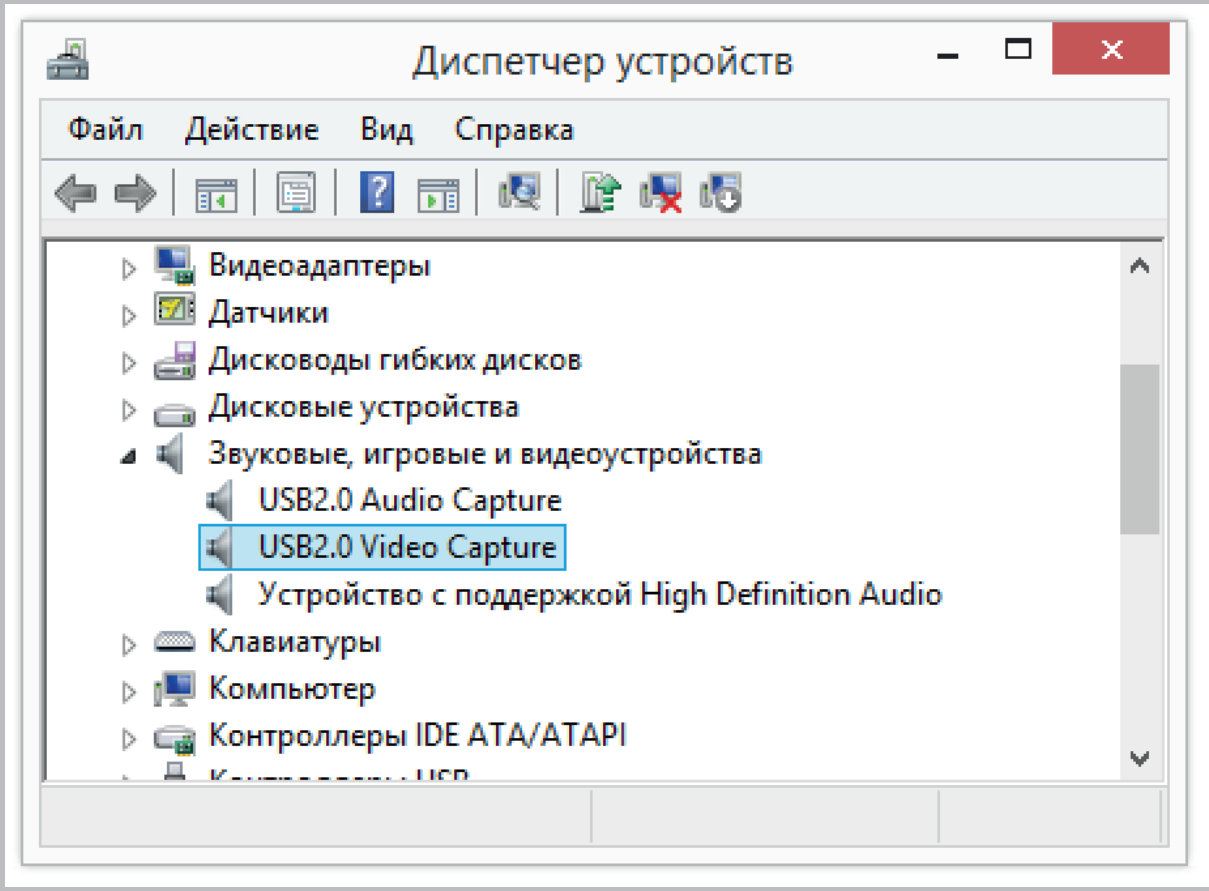

Если драйвер установлен корректно, вы увидите 2 устройства в окне Диспетчера устройств Windows 8

USB 2.0 Audio Capture
USB 2.0 Video Capture

Пункт №4
В окне автозапуска CD диска выбираем удобный для вас язык установки

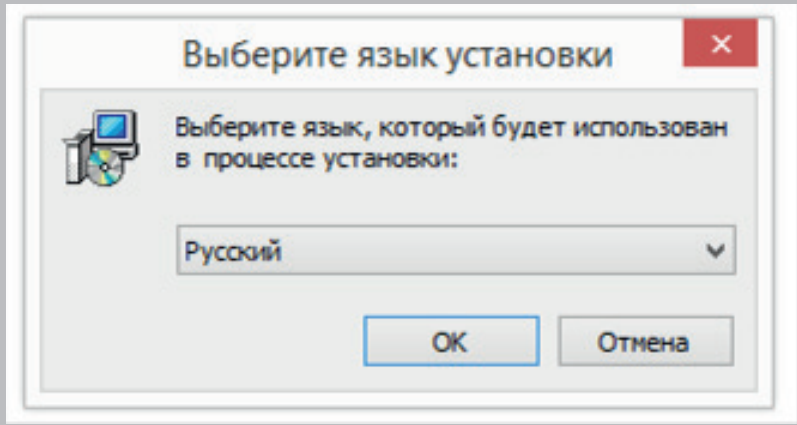

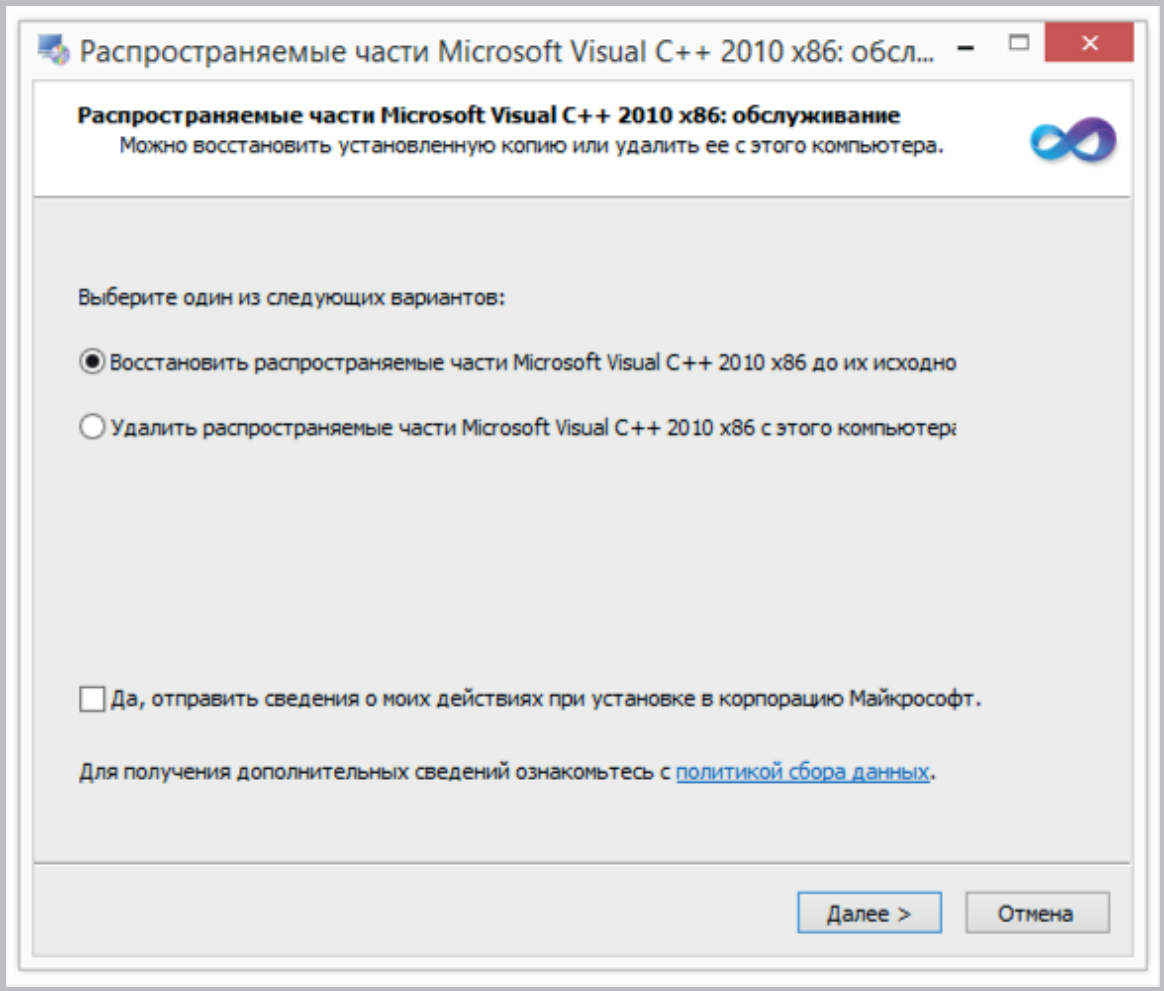

Перед установкой основного приложения, установщик предложит установить необходимые дополнения

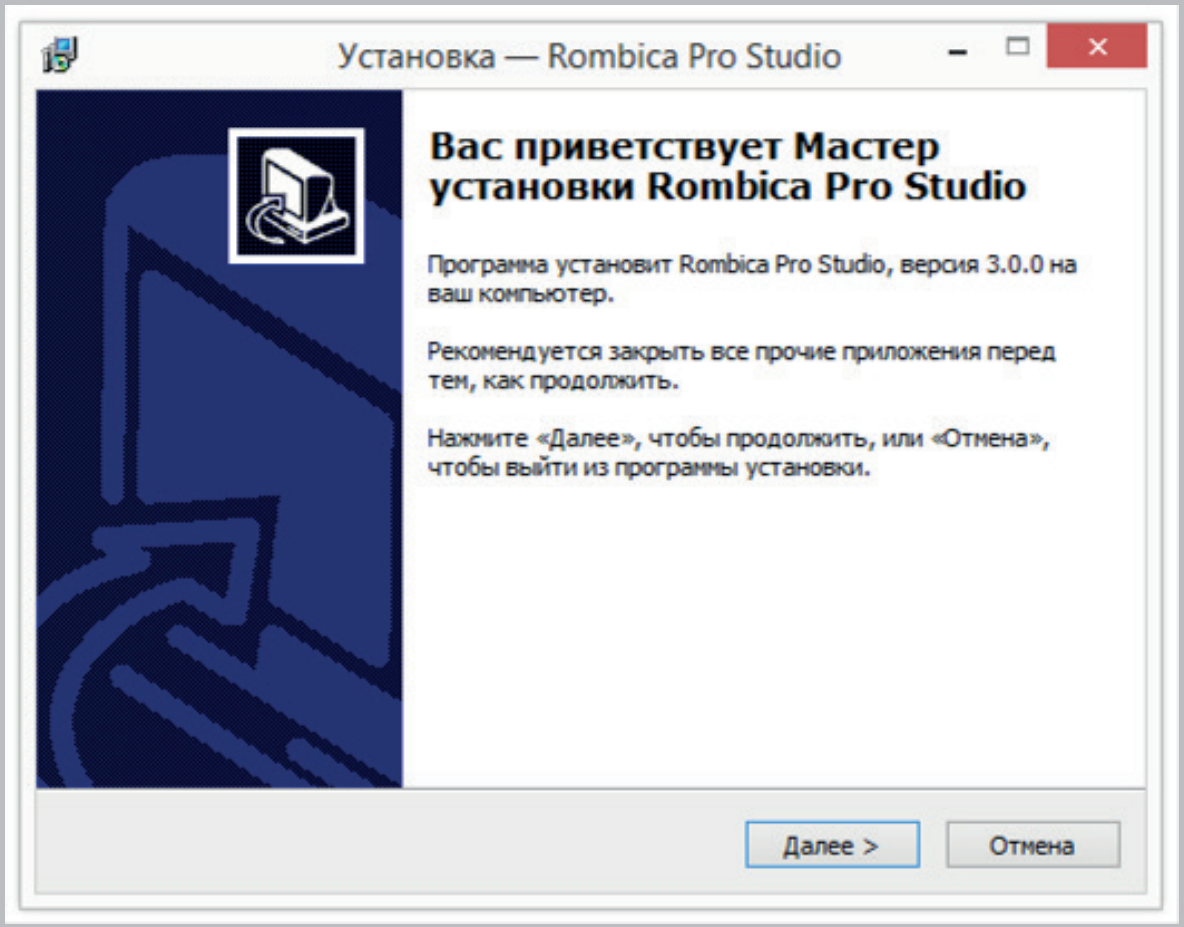

Мастер установки Pro Studio задаст несколько простых вопросов: путь установки приложения, создать или нет ярлык на рабочем столе и согласны ли вы установить приложение

Все остальное мастер установки сделает автоматически

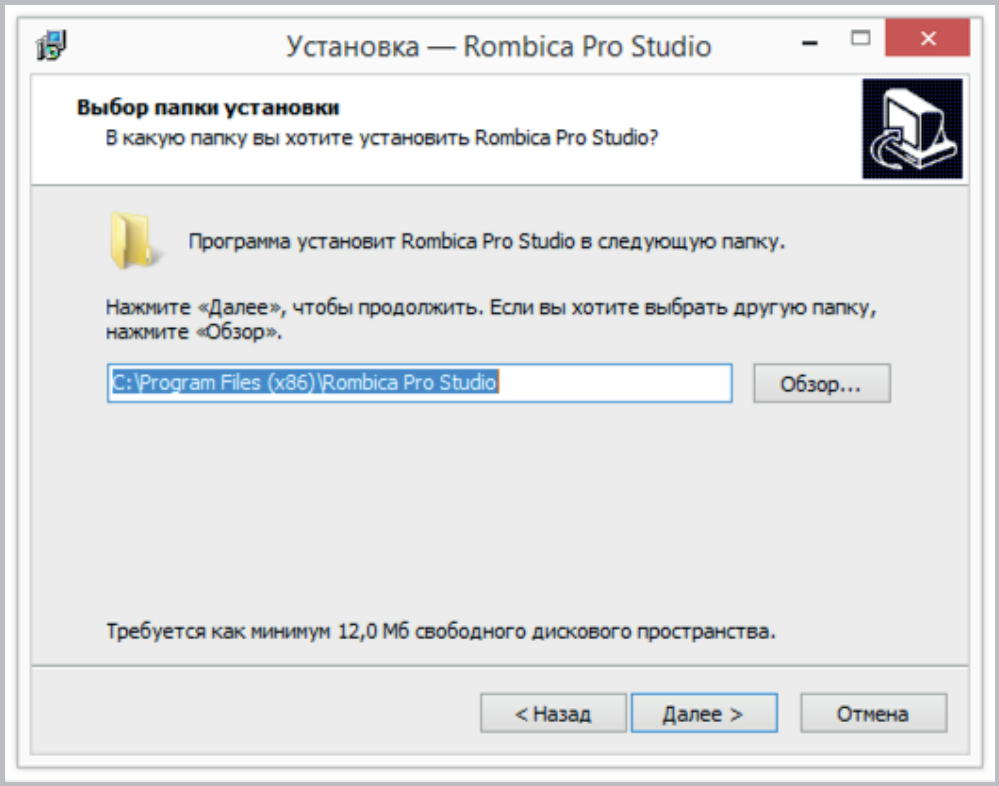
Установка — Rombica Pro Studio
Выбор папки установки
В какую папку вы хотите установить Rombica Pro Studio?
Программа установит Rombica Pro Studio в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files (x86)\Rombica Pro Studio
Обзор...
Требуется как минимум 12,0 Мб свободного дискового пространства.
< Назад
Далее >
Отмена

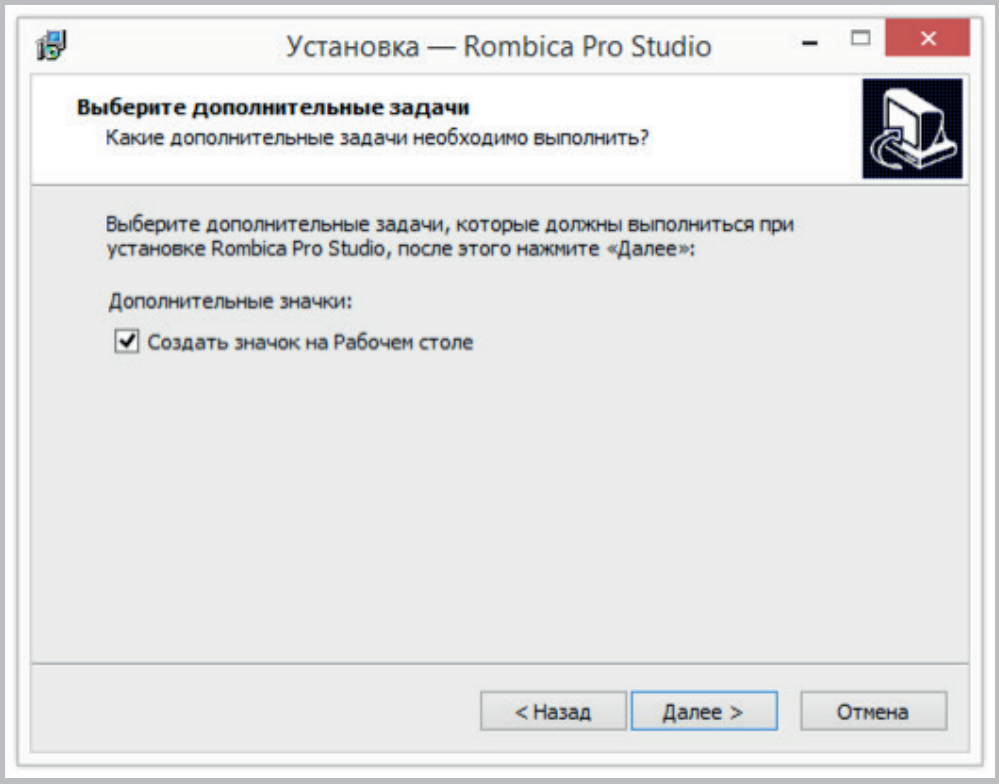
Установка — Rombica Pro Studio
Выберите дополнительные задачи
Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Rombica Pro Studio, после этого нажмите «Далее»:
Дополнительные значки:
Создать значок на Рабочем столе
< Назад
Далее >
Отмена

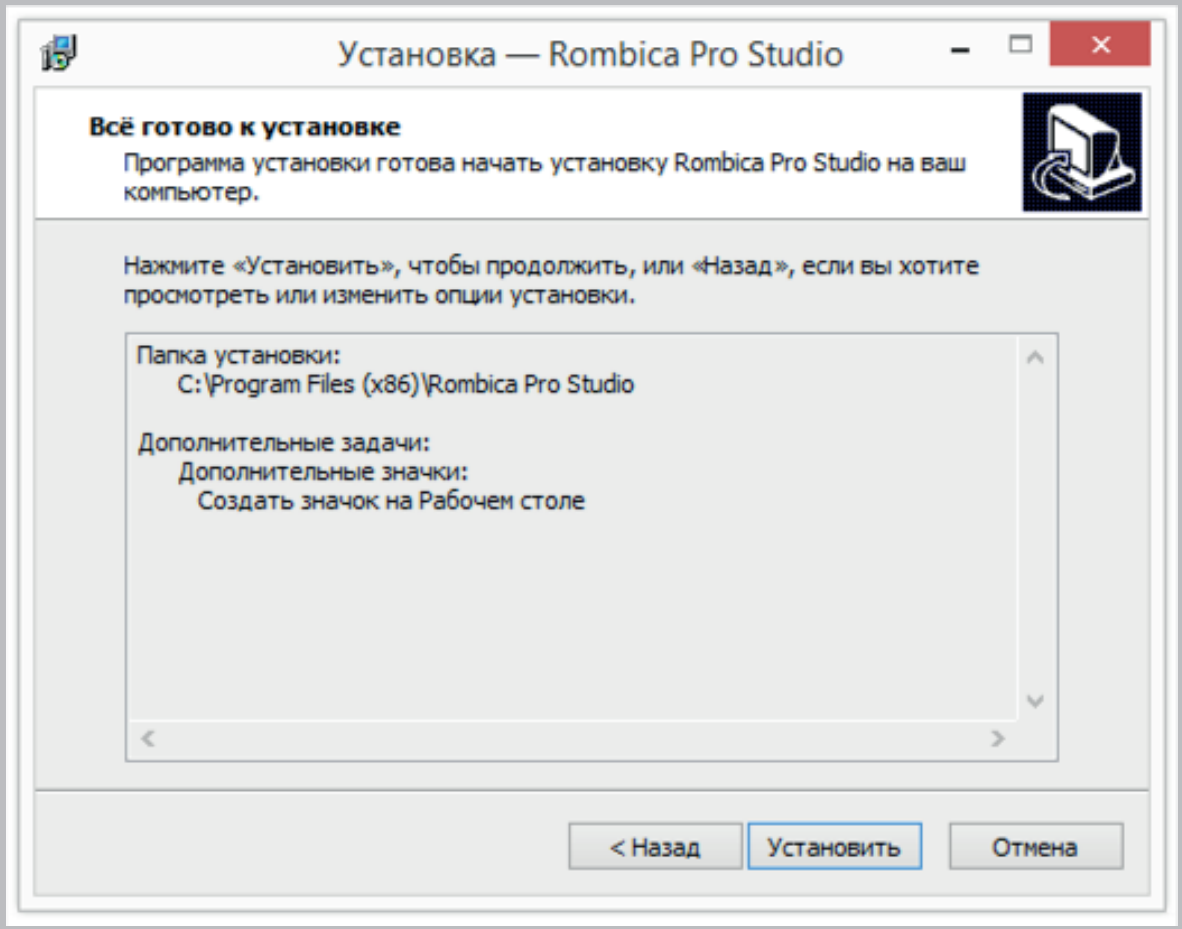

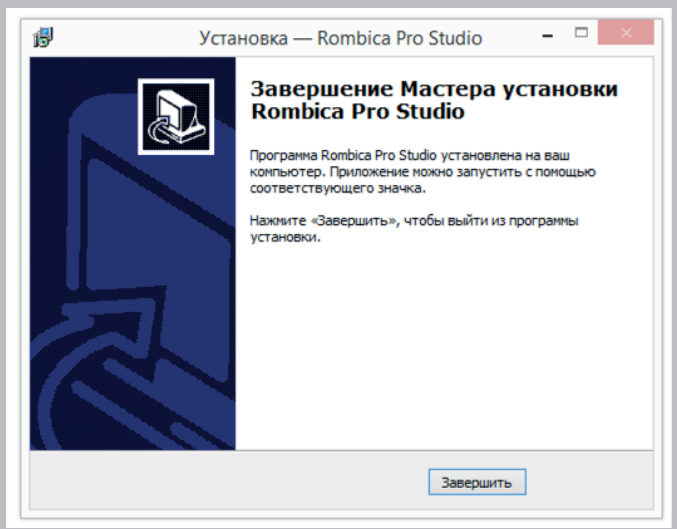

Процесс установки основных приложений закончен, на рабочем столе вы увидите иконку Rombica Pro Studio

Теперь вы можете запустить приложение и начать запись видео с видео источника

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ROMBICA PRO STUDIO

После запуска приложения вы увидите 2 окна, верхнее большое окно, это окно предпросмотра, в нем вы сможете видеть изображение получаемое с видео входа устройства. Нижнее окно это панель управления приложением, тут есть все часто используемые функции:

- Выбор видео источника (композитный или S-Video)
- Кнопки управления звуком и кнопка без звука
- Кнопка записи и индикатор времени записи
- Кнопка для записи скриншота
- Кнопка «Настройки» открывающая остальные настройки приложения
- Кнопки свернуть и закрыть приложение

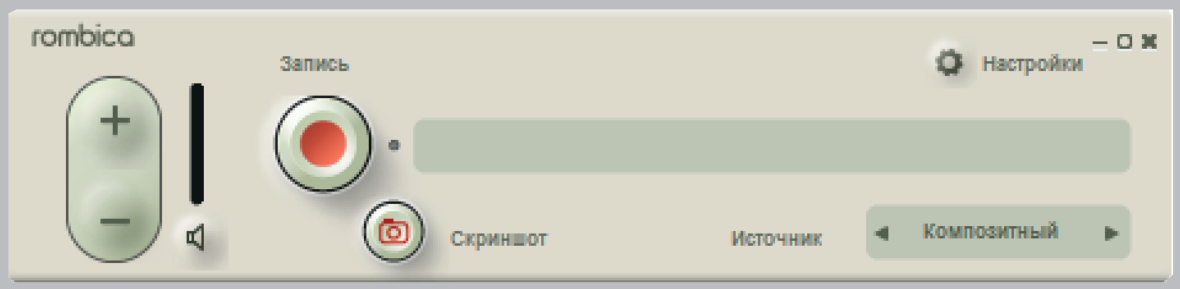

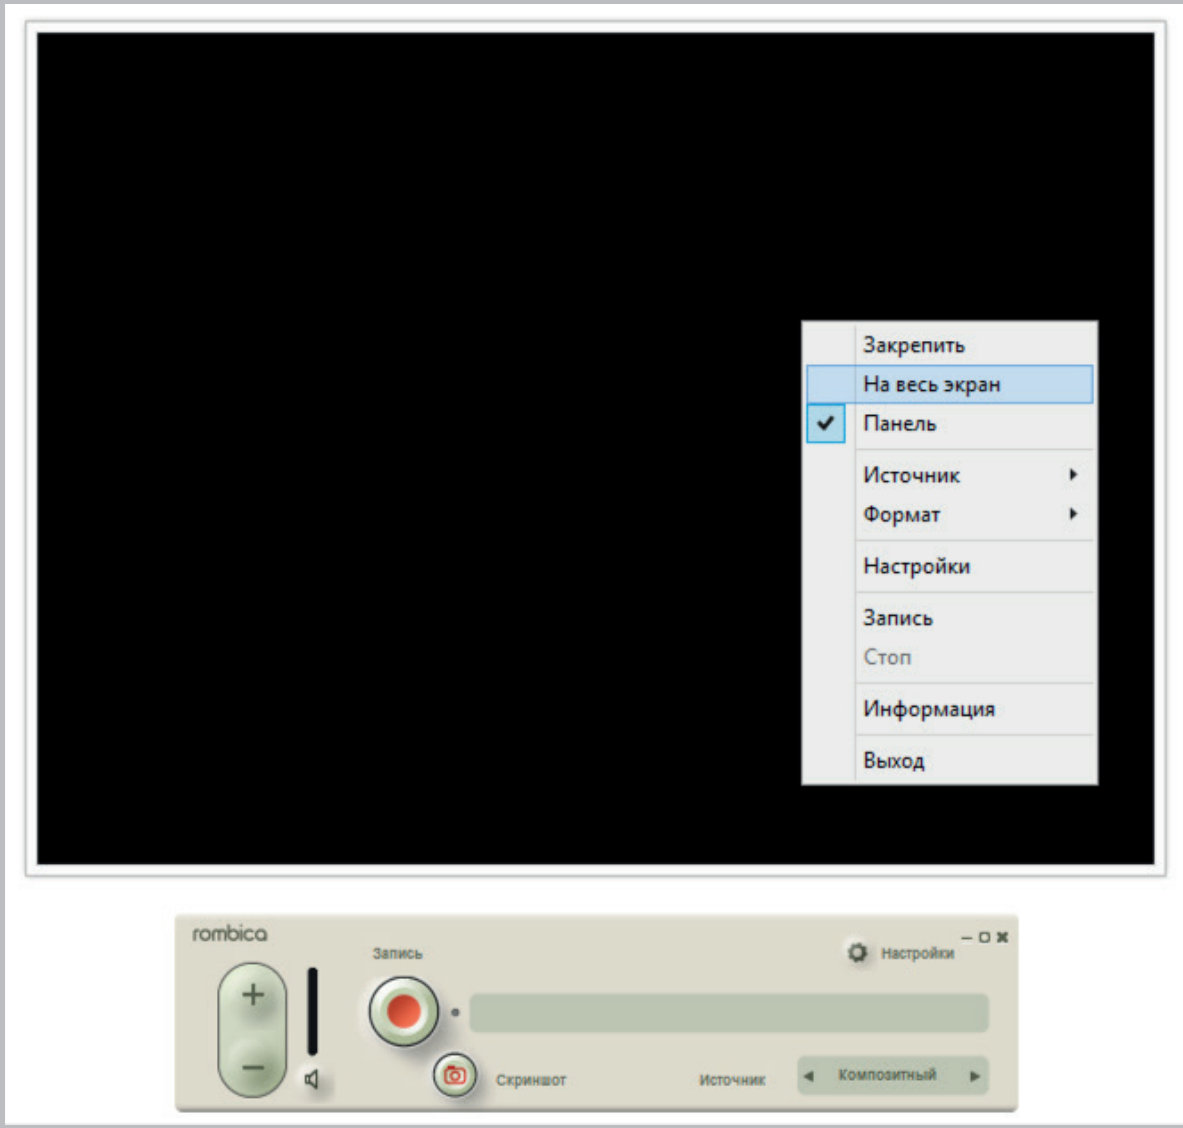

В приложении есть еще скрытое окно быстрого вызова, для его активации нужно нажать правой кнопкой мышки на окне предпросмотра

НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ROMBICA PRO STUDIO

Вкладка ВИДЕО содержит все настройки видео входа

Формат

Поле настроек формата системы цветности, в большинстве случаев используется система PAL с автоопределением версии
Если видео источник это ТВ или VHS видео магнитофон с записью передачи Российского ТВ, система цветности может быть SECAM
Посмотрите настройки видео выхода вашего видео источника что бы точно определить, какая система цветности используется
Если система цветности выбрана не верно, возможны искажения или отсутствие цвета в изображении

Источник

этот пункт настроек позволяет выбрать один из 2х видео входов, Композитный (желтый RCA вход) или S-Video (черный 4х контактный вход)

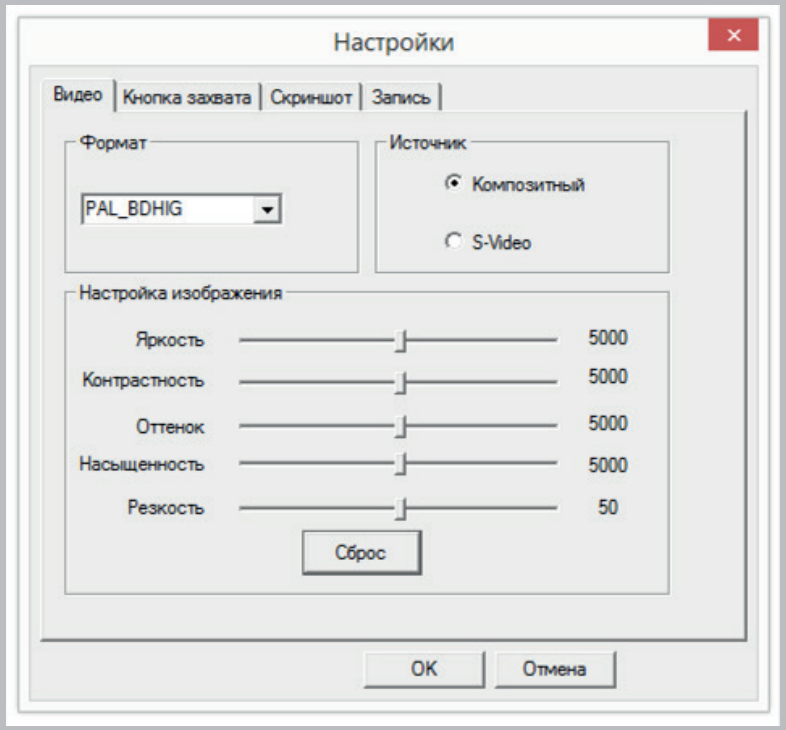

Вкладка
КНОПКА ЗАХВАТА
В данной версии устройства не используется, устройство не имеет аппаратных кнопок на корпусе

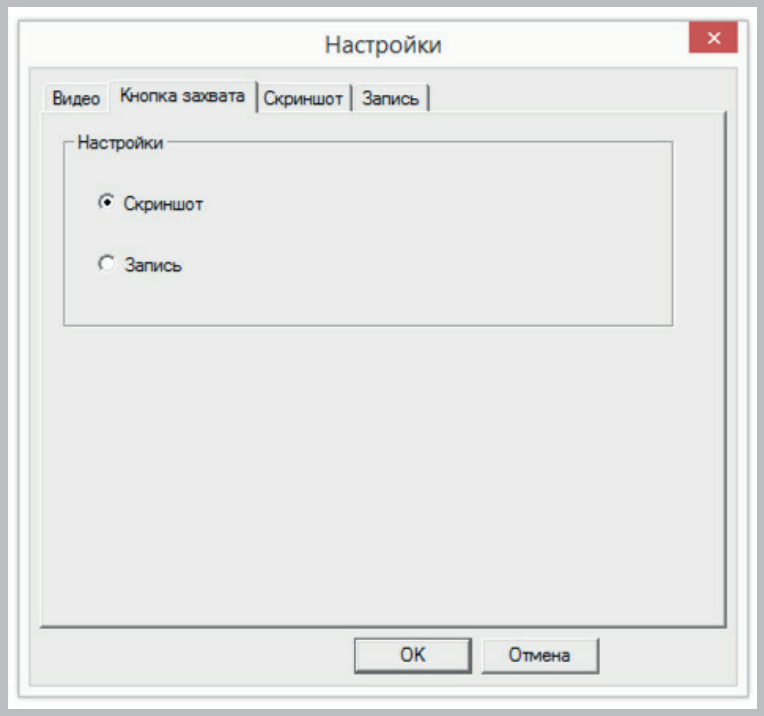

Вкладка СКРИНШОТ
Позволяет настроить формат и место сохранения скриншотов.
Формат JPG позволяет создавать компактные по размеру скриншоты для Интернет и почты
Формат BMP позволяет создавать скриншоты максимального качества, но при этом размер файлов значительно больше JPG

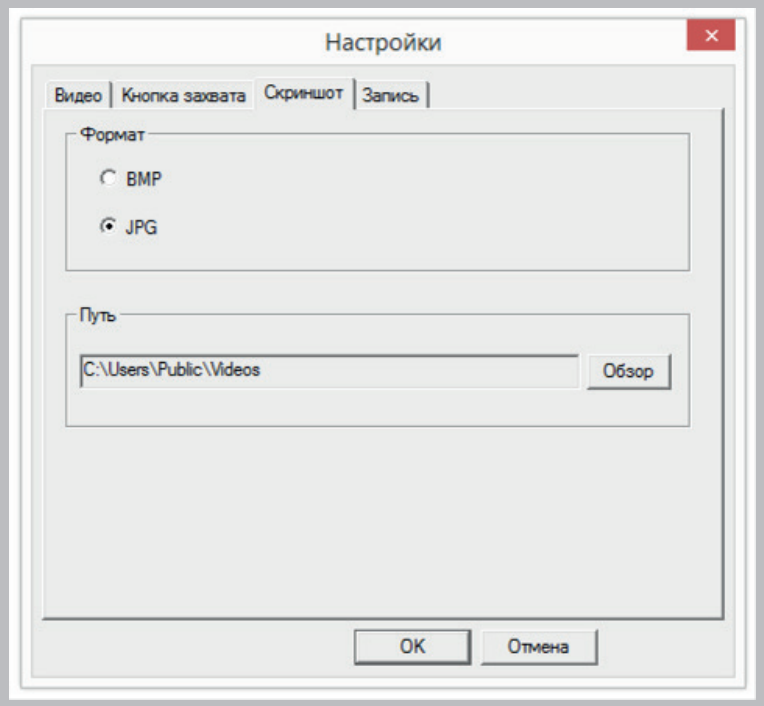

Вкладка ЗАПИСЬ

Позволяет настроить формат и место сохранения видео записей. Оптимальным вариантом для захвата видео записей является формат DVD (MPEG 2 кодек)

В случае если вам необходимо получить максимальное качество видео и звука, или если видео сигнал содержит много шума (старая видео запись), вы можете использовать формат AVI

Формат AVI не использует сжатие видео и звука, это означает максимальное качество и максимально большой размер файлов.

В дальнейшем вы сможете конвертировать полученные файлы в любой необходимый вам формат, используя приложение Free Studio.

Вы можете записать только звук без видео, для этого используйте настройку формата MP3

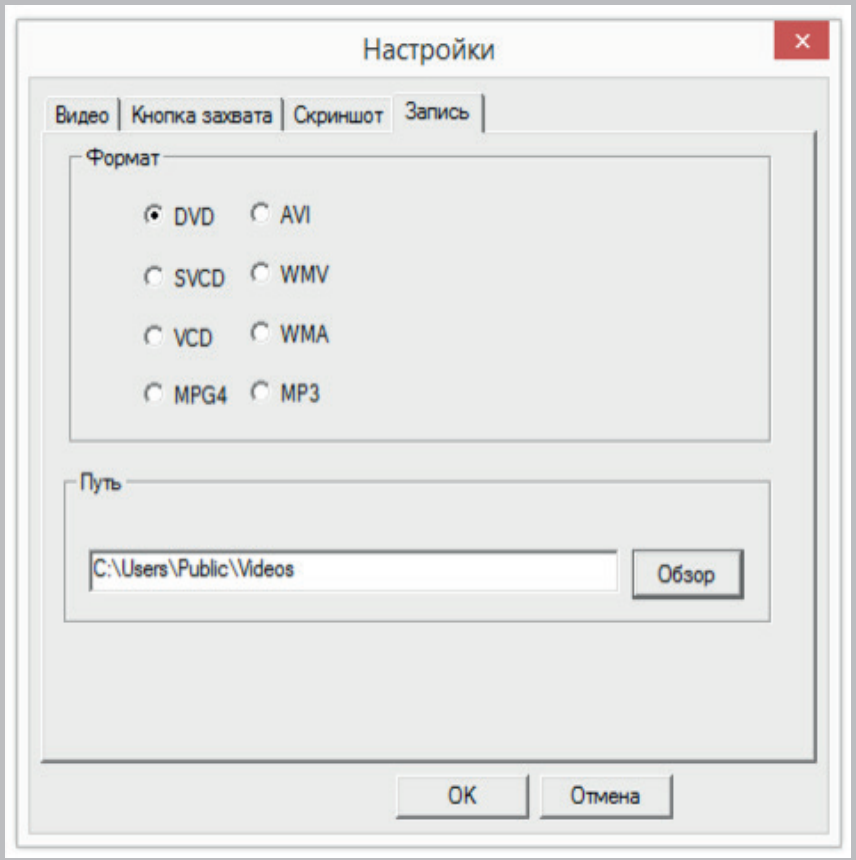

БОНУСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В дополнение к основным приложениям, вы можете установить дополнительные бонусные приложения. Они не требуют регистрации и серийных номеров
Вы можете установить эти приложения используя кнопки в правой части меню автозапуска

Media Player Classic
Вы можете установить пакет кодеков и видео плеер Media Player Classic, это позволит смотреть любые видео файлы и прослушивать музыку не задумываясь о форматах и кодеках.
Все что вам нужно для просмотра файлов есть в этом пакете

Free Studio

Это пакет приложений, содержащий удобную оболочку для поиска и запуска множества входящих в пакет утилит.
Приложения поддерживают русский язык и просты в обращении
Текущая версия пакета 6.4.1.1215 содержит утилиты:

- Для скачивания видео с Youtube, Instagram, Dailymotion
- Torrent клиент
- Для загрузки видео в Интернет (Youtube, Facebook)
- Конвертеры фото, видео и звука
- Записи видео и скриншотов с рабочего стола ПК
- Записи разговоров в SKYPE
- Редакторы аудио и видео файлов

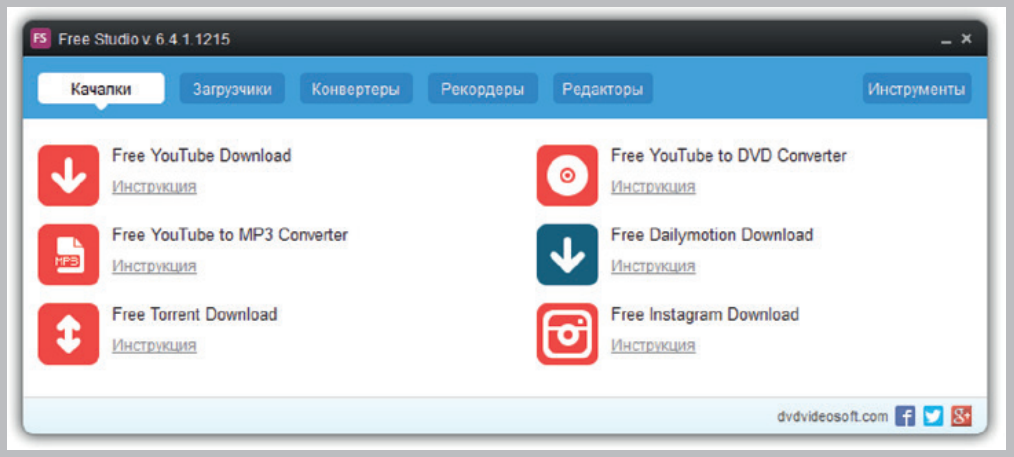

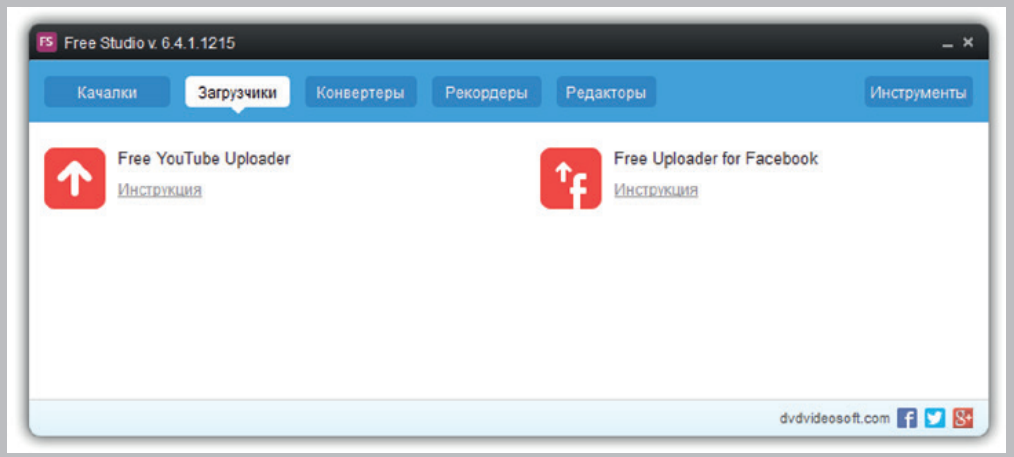

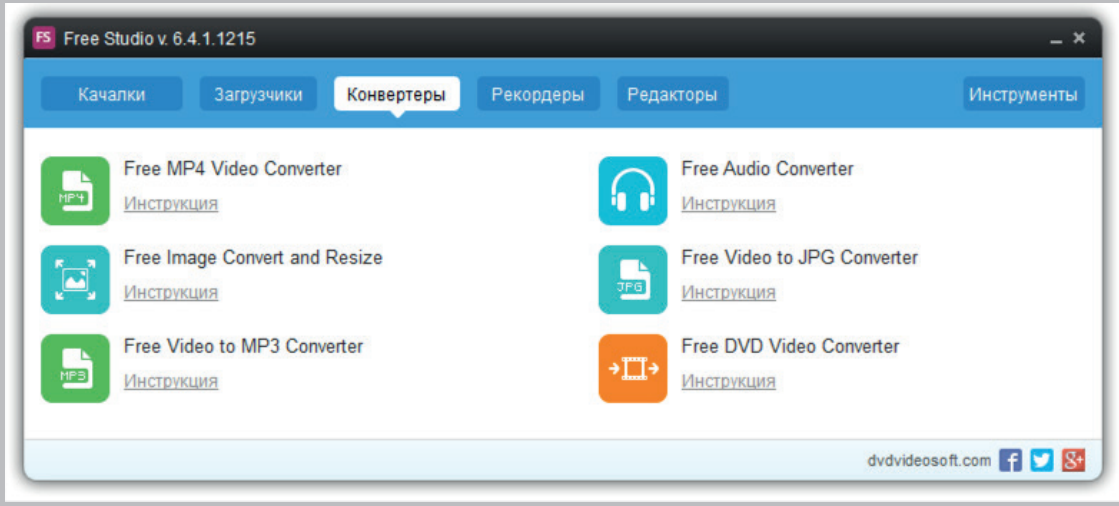
Free Studio v. 6.4.1.1215
Качалки
Загрузчики
Конвертеры
Рекордеры
Редакторы
Инструменты
Free MP4 Video Converter
Инструкция
Free Audio Converter
Инструкция
Free Image Convert and Resize
Инструкция
Free Video to JPG Converter
Инструкция
Free Video to MP3 Converter
Инструкция
Free DVD Video Converter
Инструкция
dvdvideosoft.com

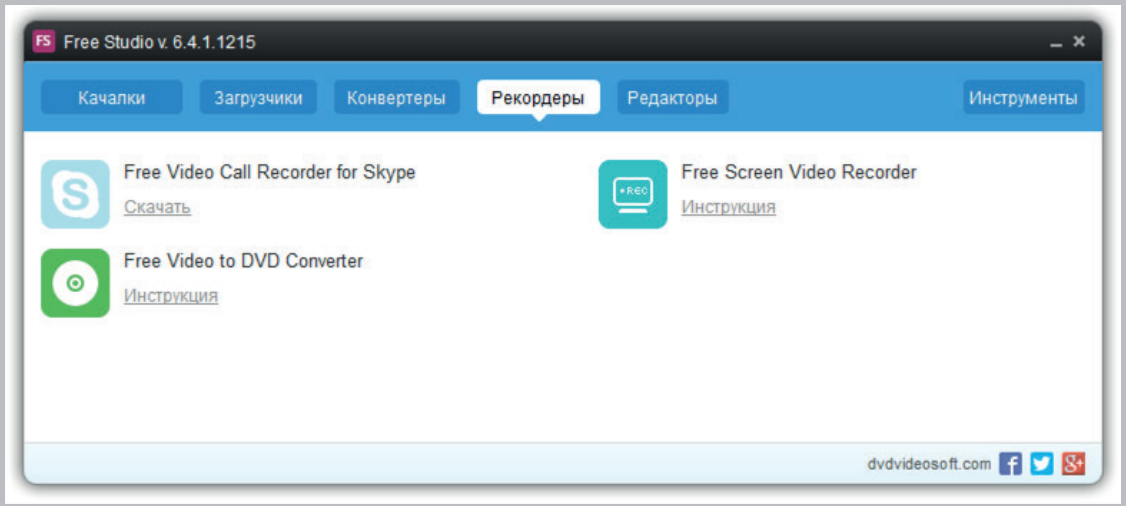
Free Studio v. 6.4.1.1215
Качалки
Загрузчики
Конвертеры
Рекордеры
Редакторы
Инструменты
Free Video Call Recorder for Skype
Скачать
Free Screen Video Recorder
Инструкция
Free Video to DVD Converter
Инструкция
dvdvideosoft.com

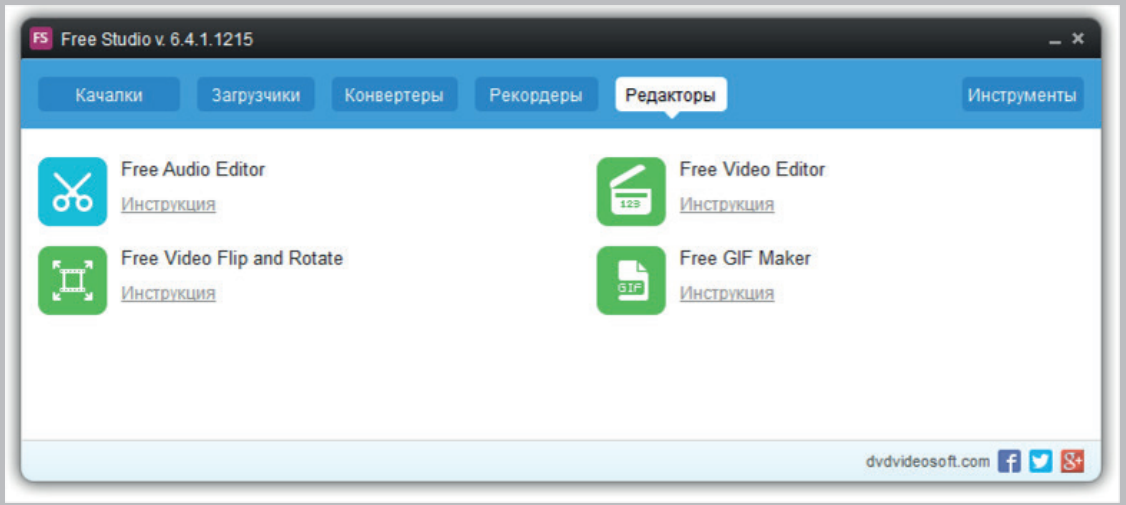
Free Studio v. 6.4.1.1215
Качалки
Загрузчики
Конвертеры
Рекордеры
Редакторы
Инструменты
Free Audio Editor
Инструкция
Free Video Editor
Инструкция
Free Video Flip and Rotate
Инструкция
Free GIF Maker
Инструкция
dvdvideosoft.com

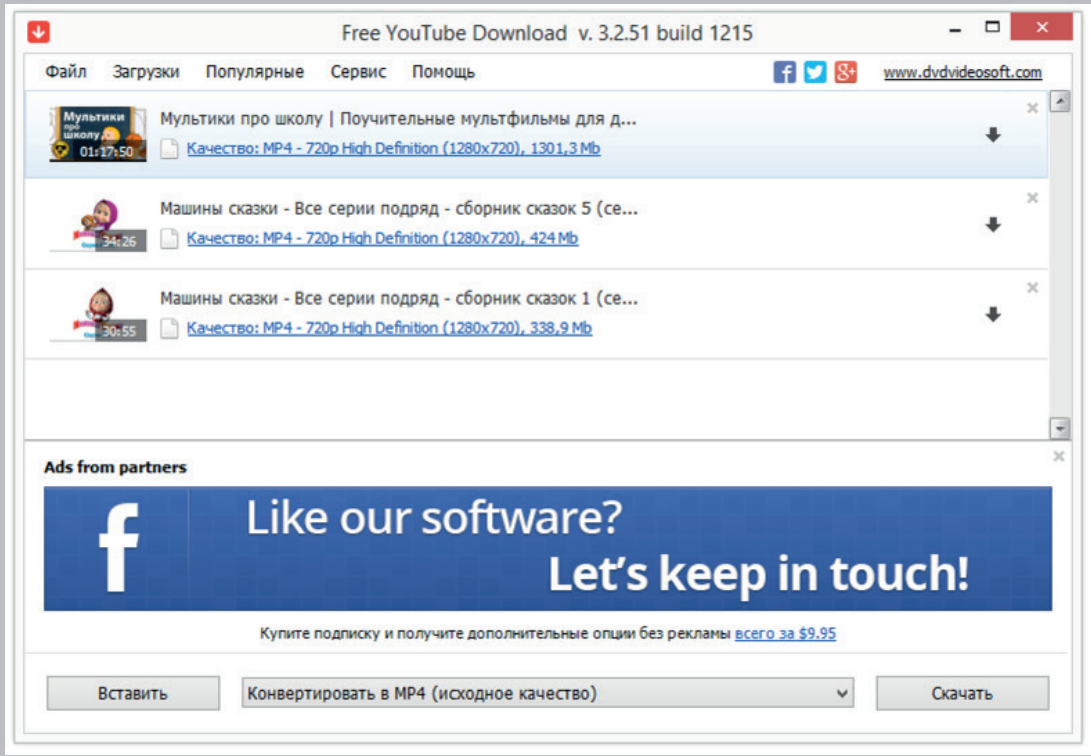
Free YouTube Download v. 3.2.51 build 1215
Файл Загрузки Популярные Сервис Помощь
www.dvdvideosoft.com
Мультики про школу | Поучительные мультфильмы для д...
Качество: MP4 - 720p High Definition (1280x720), 1301,3 Mb
Машины сказки - Все серии подряд - сборник сказок 5 (се...
Качество: MP4 - 720p High Definition (1280x720), 424 Mb
Машины сказки - Все серии подряд - сборник сказок 1 (се...
Качество: MP4 - 720p High Definition (1280x720), 338,9 Mb
Ads from partners
Like our software?
Let's keep in touch!
Купите подписку и получите дополнительные опции без рекламы всего за $9.95
Вставить
Конвертировать в MP4 (исходное качество)
Скачать

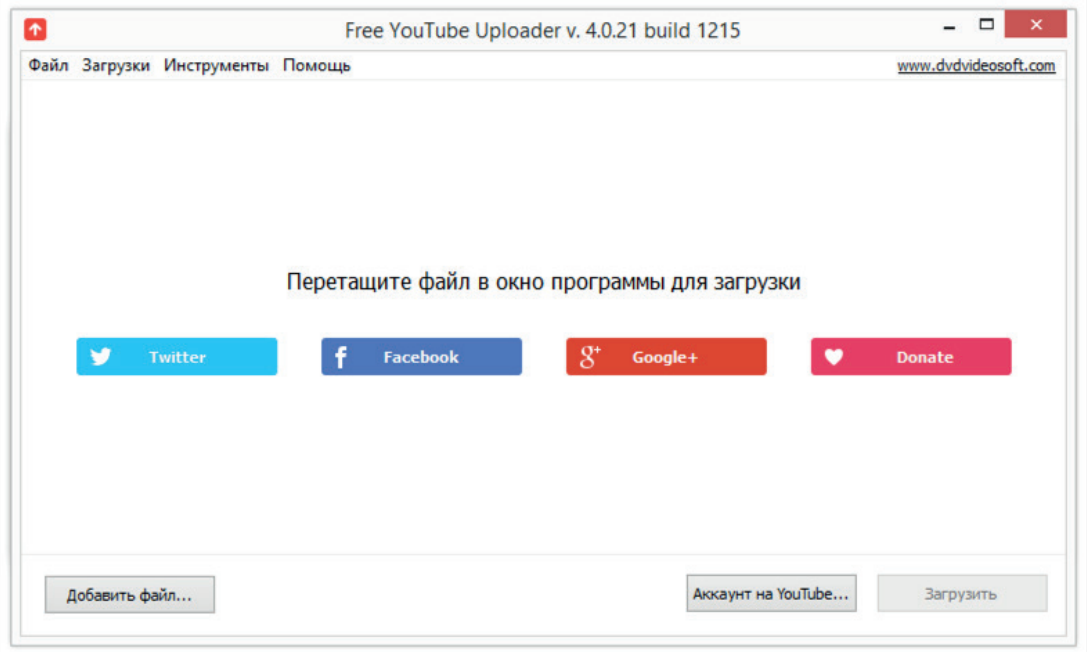
Free YouTube Uploader v. 4.0.21 build 1215
Файл Загрузки Инструменты Помощь
www.dvdvideosoft.com
Перетащите файл в окно программы для загрузки
Twitter
Facebook
Google+
Donate
Добавить файл...
Аккаунт на YouTube...
Загрузить

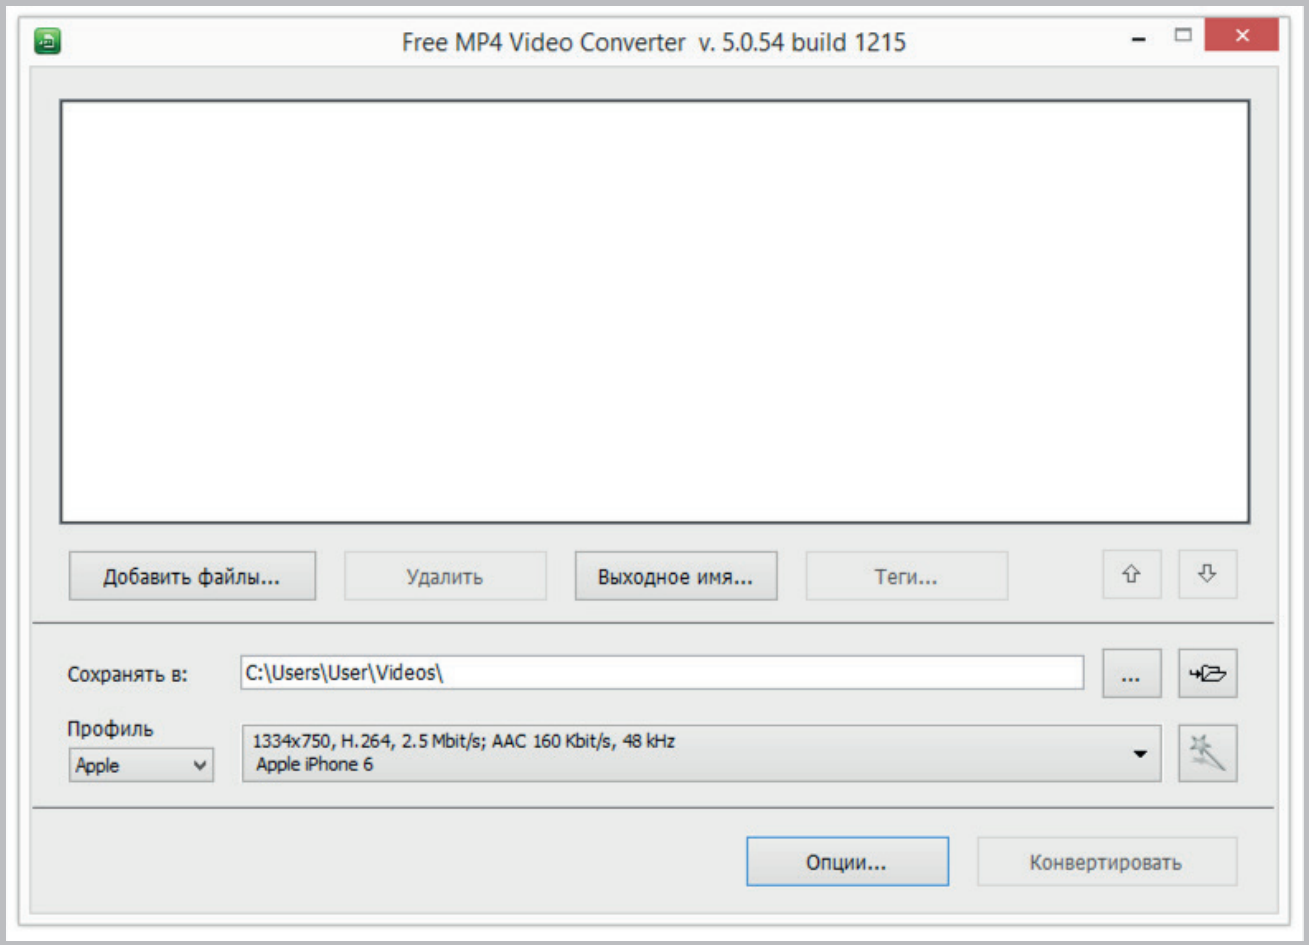
Free MP4 Video Converter v. 5.0.54 build 1215
Добавить файлы...
Удалить
Выходное имя...
Теги...
Сохранять в:
C:\Users\User\Videos\
...
Профиль
Apple
1334x750, H.264, 2.5 Mbit/s; AAC 160 Kbit/s, 48 kHz
Apple iPhone 6
Опции...
Конвертировать

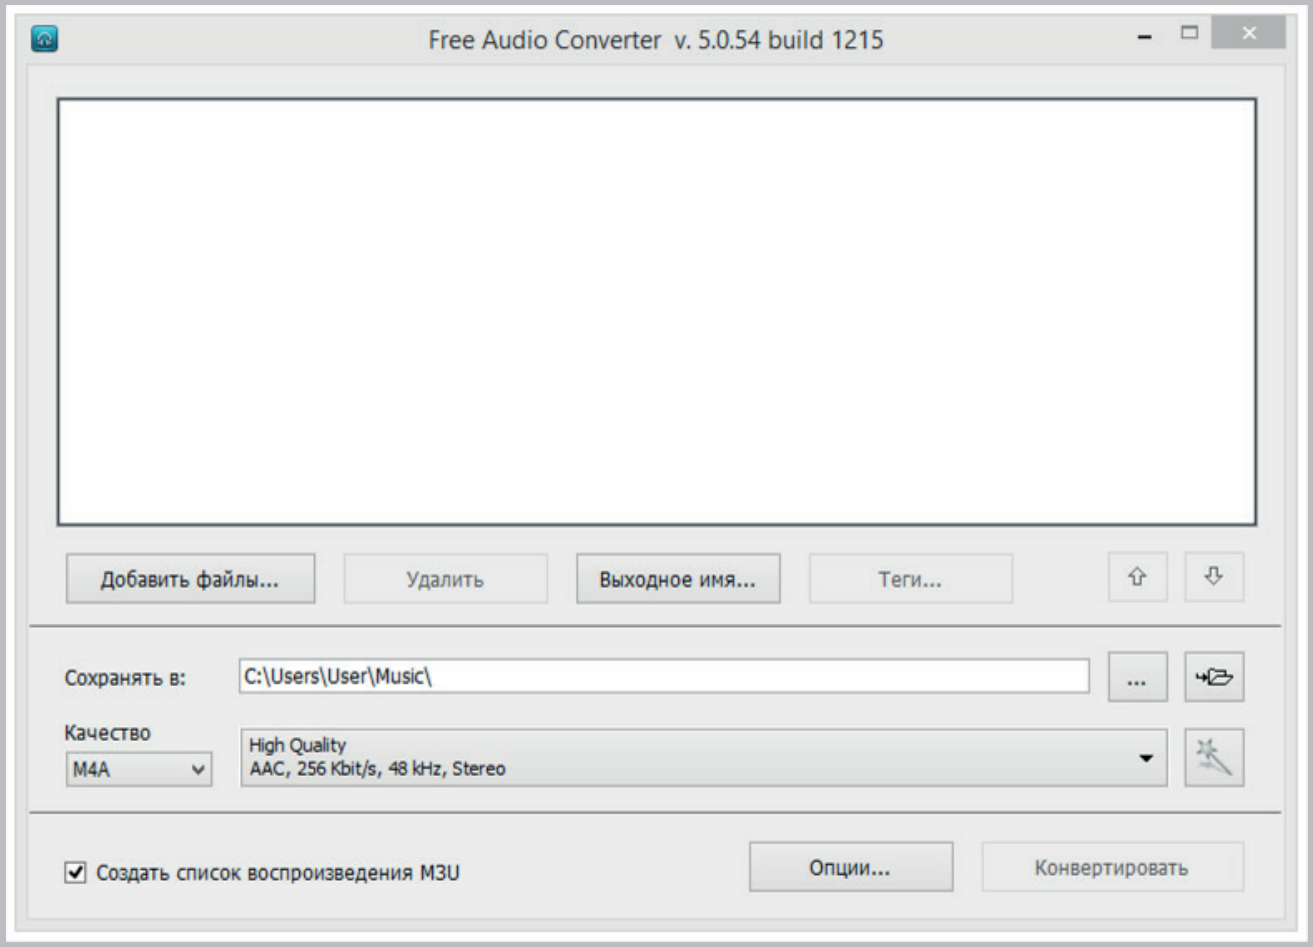
Free Audio Converter v. 5.0.54 build 1215
Добавить файлы...
Удалить
Выходное имя...
Теги...
Сохранять в:
C:\Users\User\Music\
...
Качество
M4A
High Quality
AAC, 256 Kbit/s, 48 kHz, Stereo
Создать список воспроизведения M3U
Опции...
Конвертировать

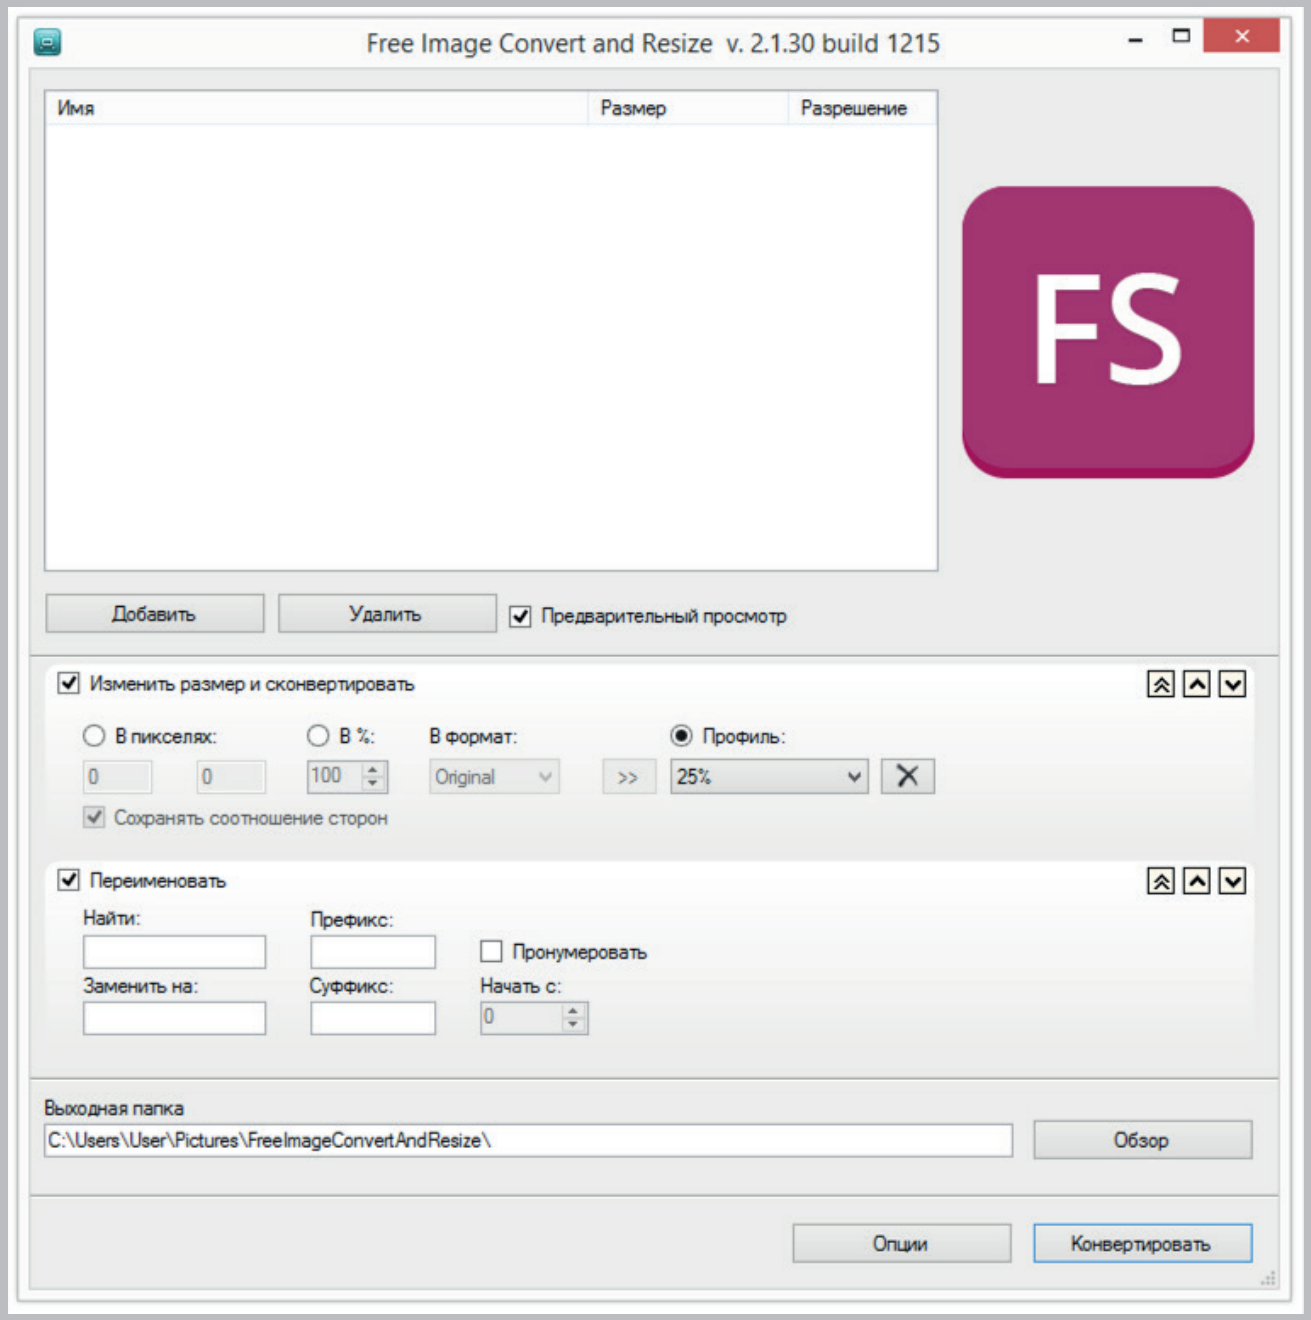
Free Image Convert and Resize v. 2.1.30 build 1215
Имя
Размер
Разрешение
FS
Добавить
Удалить
Предварительный просмотр
Изменить размер и сконвертировать
В пикселях:
В %:
В формат:
Профиль:
0
0
100
Original
>>
25%
Сохранять соотношение сторон
Переименовать
Найти:
Префикс:
Пронумеровать
Заменить на:
Суффикс:
Начать с:
0
Выходная папка
C:\Users\User\Pictures\FreeImageConvertAndResize\
Обзор
Опции
Конвертировать

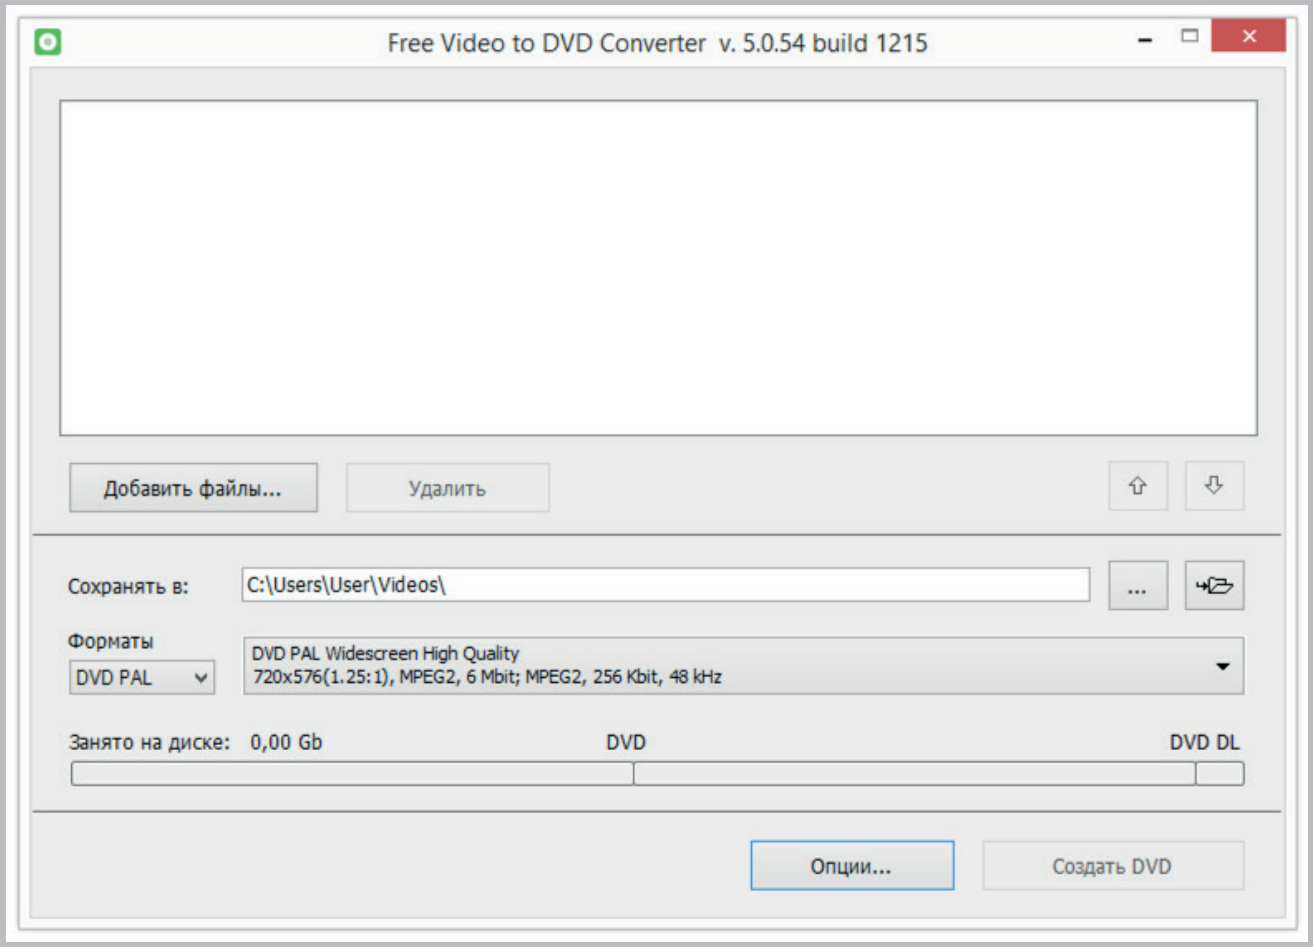
Free Video to DVD Converter v. 5.0.54 build 1215
Добавить файлы...
Удалить
Сохранять в:
C:\Users\User\Videos\
...
Форматы
DVD PAL
DVD PAL Widescreen High Quality
720x576(1.25:1), MPEG2, 6 Mbit; MPEG2, 256 Kbit, 48 kHz
Занято на диске: 0,00 Gb
DVD
DVD DL
Опции...
Создать DVD

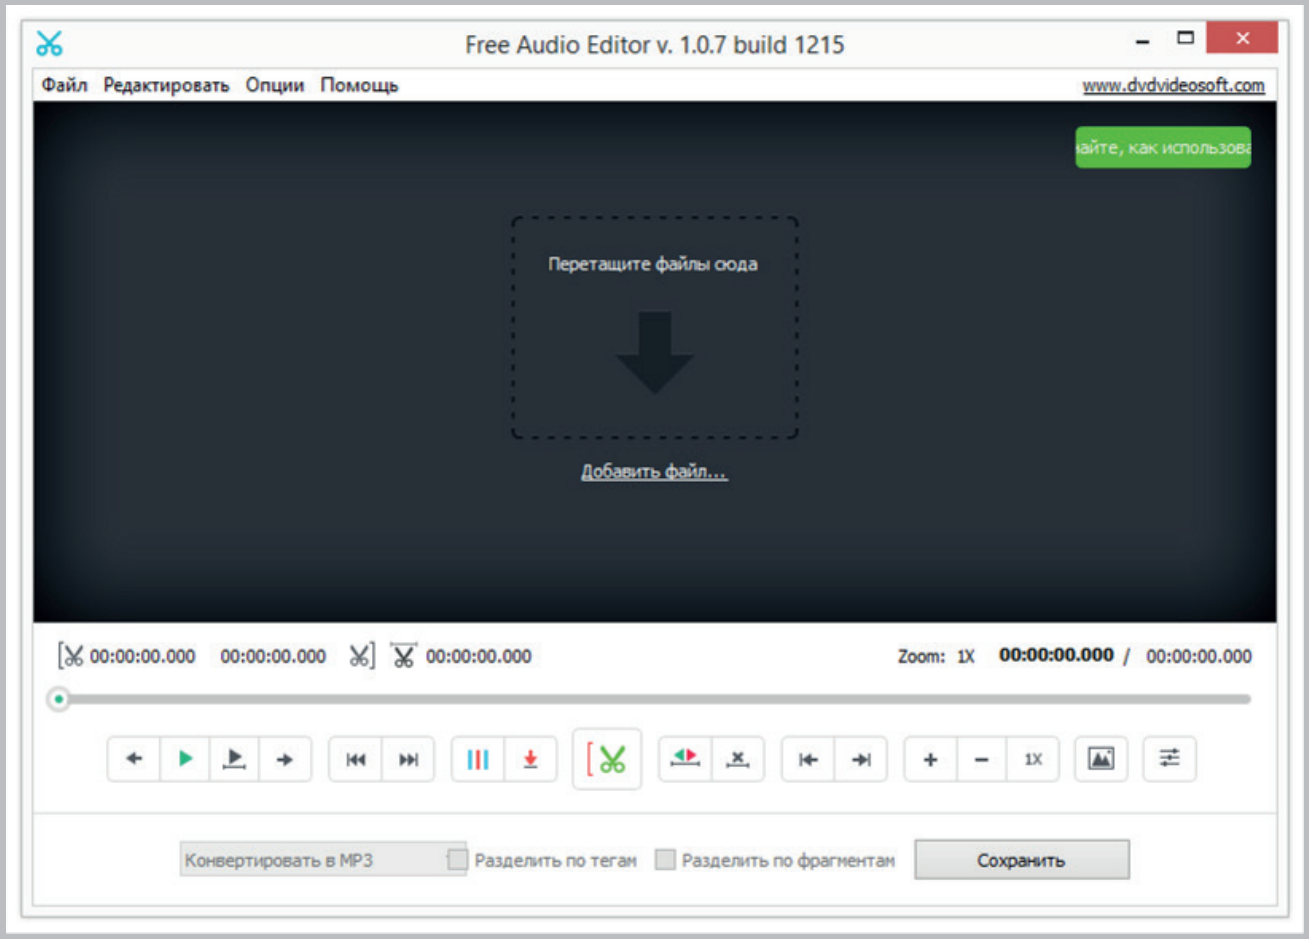
Free Audio Editor v. 1.0.7 build 1215
Файл Редактировать Опции Помощь
www.dvdvideosoft.com
Перетащите файлы сюда
Добавить файл...
00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
Zoom: 1X 00:00:00.000 / 00:00:00.000
1X
Конвертировать в MP3
Разделить по тегам
Разделить по фрагментам
Сохранить

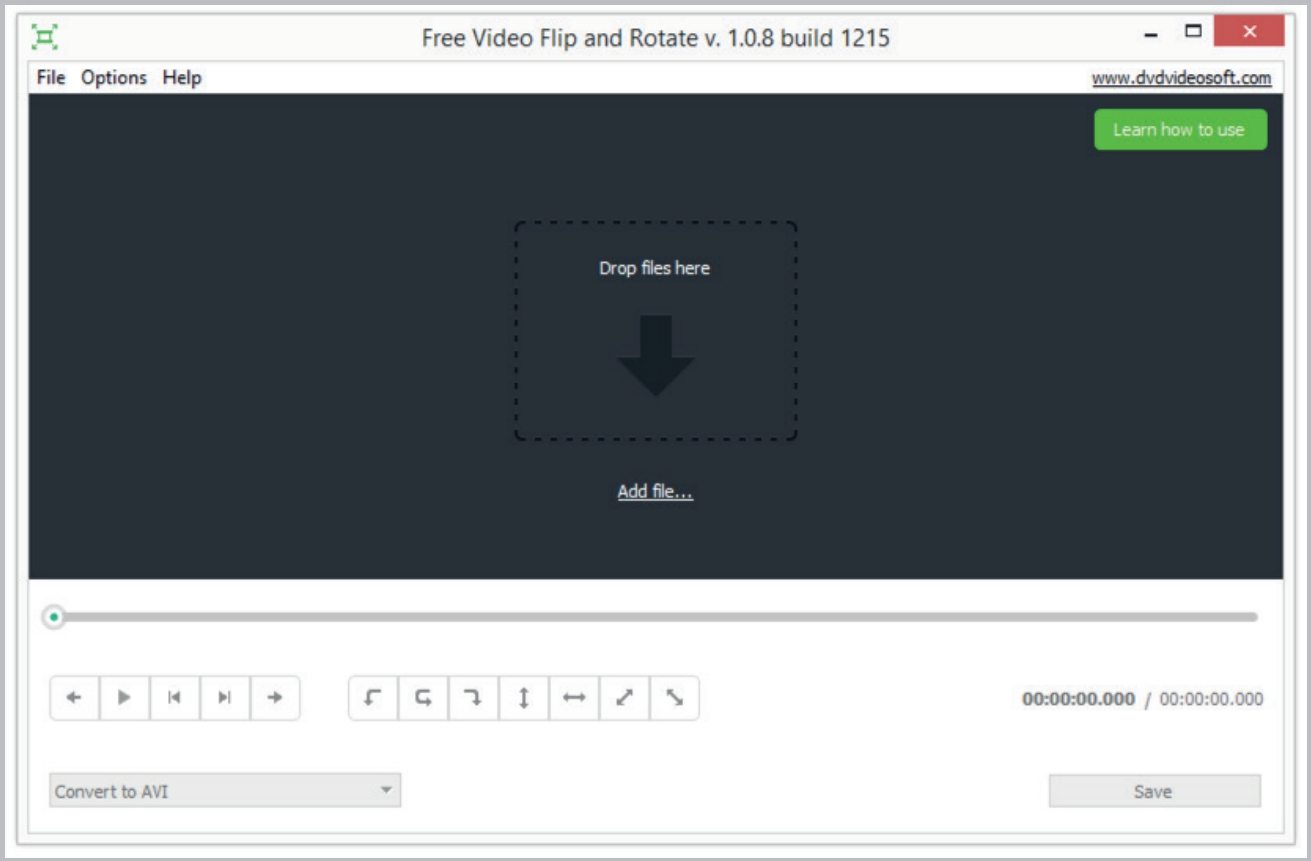
Free Video Flip and Rotate v. 1.0.8 build 1215
File
Options
Help
www.dvdvideosoft.com
Learn how to use
Drop files here
Add file...
00:00:00.000 / 00:00:00.000
Convert to AVI
Save

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

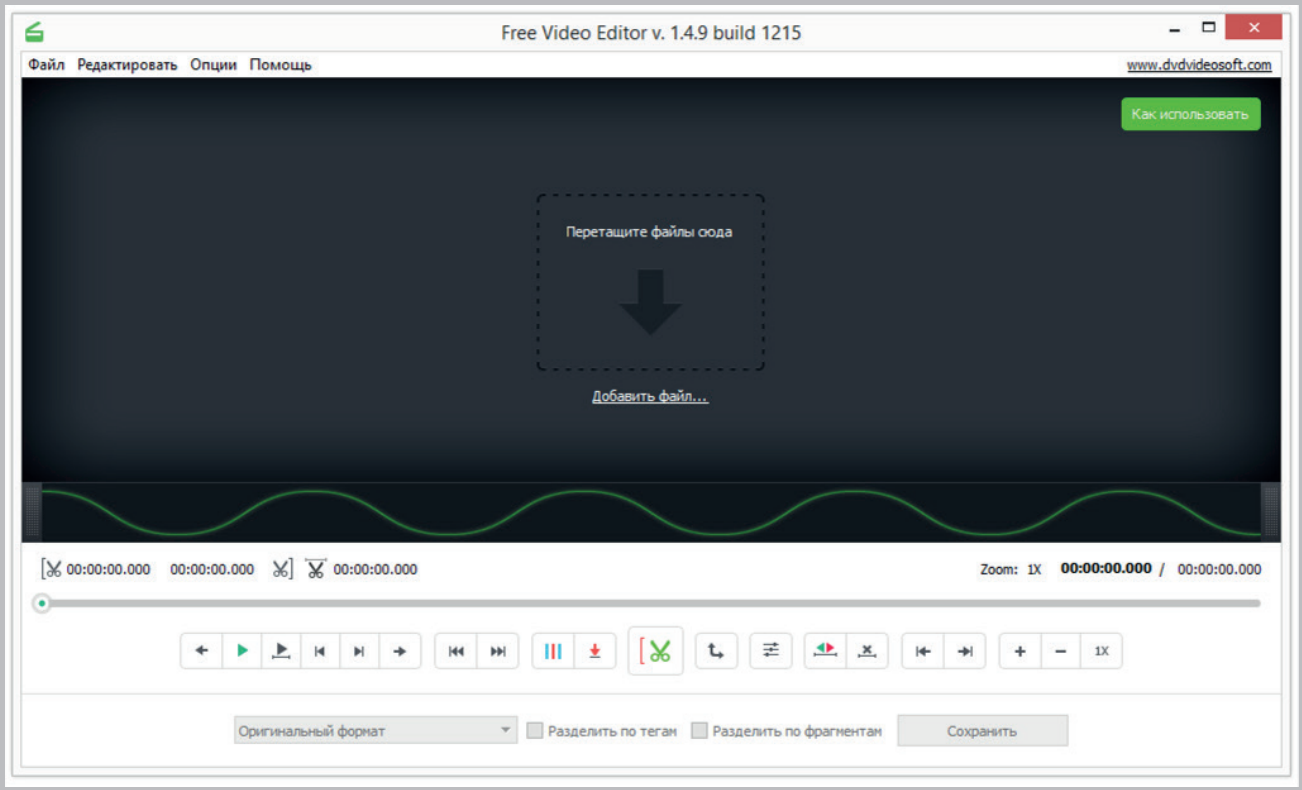
Free Video Editor v. 1.4.9 build 1215
Файл Редактировать Опции Помощь
www.dvdvideosoft.com
Как использовать
Перетащите файлы сюда
Добавить файл...
00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
Zoom: 1X 00:00:00.000 / 00:00:00.000
1X
Оригинальный формат
Разделить по тегам
Разделить по фрагментам
Сохранить

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года