




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: BL 40 / BLU65 / BLU90 / BLU120 / SLU65 / SLU90 / CL90 / MLU70 / DLU90

### Правила использования:

1. Выберите правильный коннектор, который подходит для вашего ноутбука. Размеры коннектора и его вольтаж проверьте по таблицам 1 и 2
2. Подключите выбранный коннектор к кабелю адаптера (рис. 1), а затем подключите его в DC вход ноутбука (рис. 2). Необходимо убедиться, что коннектор надежно зафиксирован.
3. Адаптер автоматически выбирает правильное напряжение в соответствии с выбранным коннектором
4. Выключите адаптер в сети переменного тока 100-240 В; 50-60Гц.
5. Порт USB предназначен только для поддержки устройств, а не для передачи данных
6. Максимальная сила тока порта USB составляет 2А и напряжение DC 5V

### ВНИМАНИЕ

1. Используйте адаптер только с ноутбуками, которые требуют мощность питания не выше, чем количество Вт, указанное на упаковке
2. Адаптер должен находиться в сухом, проветриваемом месте. Не подвержайте адаптер воздействию прямых лучей солнца и чрезмерной жары
3. Используйте адаптер только в помещении
4. Избегайте в действительности воды кабелей под воздействием адаптера к сети переменного тока
5. Запрещается самостоятельно вскрыть и разбирать адаптер

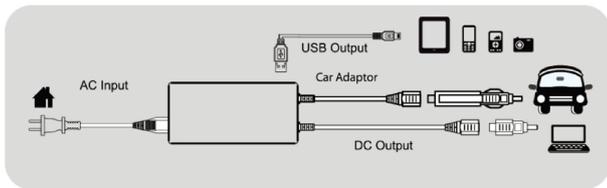

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛИ STM BL40

Таблица 1

№	Выходное напряжение	Коннектор	Производитель ноутбука
1	9.5V	4.8 x 1.7 mm	ASUS
2	12V	4.8 x 1.7 mm	ASUS
3	19V	4.8 x 1.7 mm	ASUS, ACER, HP
4	19V	4.0 x 1.7 mm	HP
5	20V	5.5 x 2.5 mm	LENOVO, MSI, FUJITSU



Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 40W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 5 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 9x44x32x20mm, Цвет: черный, Вес: 160г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 9.5V/12V/19V/20V AUTO

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	9.5V/12V/19V/20V AUTO

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

#### STM BLU65

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 65W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 100x50x20mm, Цвет: черный, Вес: 155г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM BLU90

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 133x50x20mm, Цвет: черный, Вес: 270г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM BLU120

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 120W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 170x65x20mm, Цвет: черный, Вес: 450г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM SLU65

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 65W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 106x50x20mm, Цвет: черный, Вес: 160г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM SLU90

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 136x50x20mm, Цвет: черный, Вес: 260г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM CL90

##### АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Блок питания (универсальный адаптер питания) для автомобиля 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 92x62x32x20mm, Цвет: черный, Вес: 61г, нетто. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
DC Вход	11-14V 8.5A max
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

#### STM MLU70

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 70W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 92.2x62x20mm, Цвет: черный, Вес: 100г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

Таблица 2

№	Выходное напряжение	Коннектор	Производитель ноутбука
1	15V	6.3 x 3.0 mm	TOSHIBA
2	16V	5.5 x 2.5 mm	IBM, LENOVO
3	16V	6.5 x 4.4 mm	SONY, FUJITSU
4	18.5V	4.8 x 1.7 mm	COMPAQ, HP
5	19V	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON, ASUS
6	19V	5.0 x 3.0 mm	SAMSUNG
7	19V	5.5 x 2.1 mm	ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON
8	19.5V	6.5 x 4.4 mm	SONY
9	20V	7.0 x 9.0 mm	LENOVO, THINKPAD

#### STM DLU90

##### 2в1

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz или 11-14V 8.5A max

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 146x50x20mm, Цвет: черный, Вес: 260г, нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 0.9м AC. 2в1 адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Вход	11-14V 8.5A max
DC Выход	15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A



НУЖНЫ ДРУГИЕ КОННЕКТОРЫ?  
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!  
подобрать их на сайте  
[www.stm-electronics.com](http://www.stm-electronics.com)

Рисунок 1



■ Соедините коннектор с DC кабелем



Рисунок 2



■ Соедините коннектор с разъемом питания вашего ноутбука



RoHS COMPLIANT

POCC CN:AT44.807608

[www.stm-electronics.com](http://www.stm-electronics.com)

Рисунок 3



■ Разъем USB на кабеле для моделей: BLU65 / BLU90 / BLU120 / SLU90 / MLU70

Гарантия 12 месяцев

Срок службы 3 лет

Импортер: «СТМ Электроникс»

Адрес: 191000, г.Санкт-Петербург, ул. 29, Девятинный завод, Комитет District, Невский Стр. Лангун Стр. Число

Сделано в Китае