




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:  
**BL40 / BL65 / BL90 / BLU65 / BLU90 / BLU120 / SLU65 / SLU90 / CL90 / MLC70 / DLU90**

Правила использования:

1. Выберите правильный коннектор, который подходит для вашего ноутбука. Размеры коннектора и его вольтаж проверьте пот таблицам 1 и 2
  2. Подключите выбранный коннектор к кабелю адаптера (рис. 1), а затем подключить его в DC вход ноутбука (рис. 2). Необходимо убедиться, что коннектор надежно зафиксирован.
- Адаптер автоматически выбирает правильное напряжение в соответствии с выбранным коннектором
3. Включите адаптер в сеть переменного тока 100-240 В, 50-60Гц
  4. Порт USB предназначен только для подзарядки устройств, а не для передачи данных
  5. Максимальная сила тока порта USB составляет 2А и напряжение DC 5V

ВНИМАНИЕ

1. Используйте адаптер только с ноутбуками, которые требуют мощность питания не выше, чем количество Вт указанных на упаковке
2. Адаптер должен храниться в сухом, прохладном месте . Не подвергайте адаптер воздействию прямых лучей солнца и чрезмерной жары
3. Используйте адаптер только в помещении
4. Убедитесь в целостности всех кабелей перед подключением адаптера к сети переменного тока
5. Запрещается самостоятельно вскрывать и разбирать адаптер

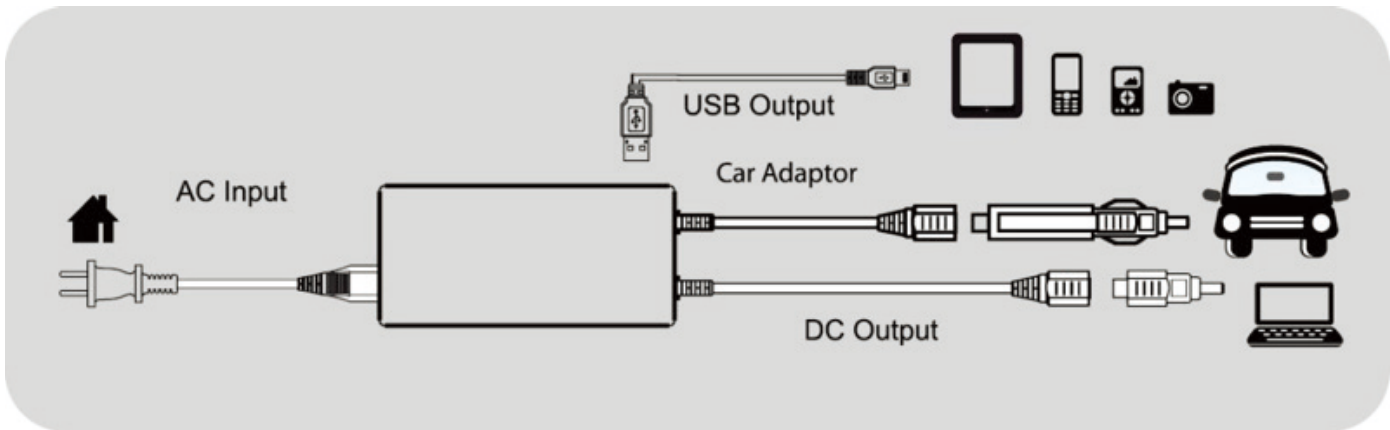


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛИ

**STM BL40**

Таблица 1

| № | Выходное напряжение | Коннектор    | Производитель ноутбука |
|---|---------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 9,5V                | 4.8 x 1.7 mm | ASUS                   |
| 2 | 12V                 | 4.8 x 1.7 mm | ASUS                   |
| 3 | 19V                 | 4.8 x 1.7 mm | ASUS, ACER, HP         |
| 4 | 19V                 | 4.0 x 1.7 mm | HP                     |
| 5 | 20V                 | 5.5 x 2.5 mm | LENOVO, MSI, FUJITSU   |

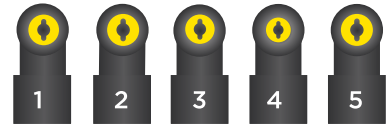

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 40W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 5 сменных насадок для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 97x44,5x29mm; Цвет: черный; Вес: 160г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 9,5V/12V/19V/20V

Характеристики

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| AC Вход  | 100~240V (50-60Hz)    |
| DC Выход | 9,5V/12V/19V/20V AUTO |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

**STM BLU65 / BL65**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 65W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9/8 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питан. Размеры: 110x50x30mm; Цвет: черный; Вес: 145г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)              |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A / нет USB               |

**STM BLU90 / BL90**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9/8 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питан. Размеры: 132x57x32mm; Цвет: черный; Вес: 260г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)              |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A / нет USB               |

**STM BLU120**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 120W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питан. Размеры: 171x66,5x40mm; Цвет: черный; Вес: 490г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)              |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A                         |

**STM SLU65**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 65W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 116x54x18mm; Цвет: черный; Вес: 140г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)              |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A                         |

**STM CL90**

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ**

Блок питания 2el (универсальный адаптер питания для зарядки от сети автомобиля) для ноутбука 90W, входное напряжение 11-14V 8,5A max

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков. Размеры: 92,6x37,3x21,9mm; Цвет: черный; Вес: 61 г. нетто. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| DC Вход   | 11-14V 8,5A max                  |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A                          |

**STM SLU90**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 135x71x19,5mm; Цвет: чернрый; Вес: 250г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)               |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A                          |

**STM MLC70**

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 70W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питан. Размеры: 92,3x60x21mm ; Цвет: черный; Вес: 120г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 1.2м AC. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| AC Вход    | 100~240V (50-60Hz)                   |
| DC Выход   | 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO     |
| USB TYPE-C | 5V/2.5A, 9V/2.5A, 15V/3.0A, 20V/3.0A |

Таблица 2

| № | Выходное напряжение | Коннектор    | Производитель ноутбука                                           |
|---|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 15V                 | 6.3 x 3.0 mm | TOSHIBA                                                          |
| 2 | 16V                 | 5.5 x 2.5 mm | IBM, LENOVO                                                      |
| 3 | 16V                 | 6.5 x 4.4 mm | SONY, FUJITSU                                                    |
| 4 | 18,5V               | 4.8 x 1.7 mm | COMPAQ, HP                                                       |
| 5 | 19V                 | 5.5 x 2.5 mm | ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON, ASUS |
| 6 | 19V                 | 5.0 x 3.0 mm | SAMSUNG                                                          |
| 7 | 19V                 | 5.5 x 2.1 mm | ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON       |
| 8 | 19,5V               | 6.5 x 4.4 mm | SONY                                                             |
| 9 | 20V                 | 7.0 x 9.0 mm | LENOVO, THINKPAD                                                 |

**STM DLU90**

**2в1**


Блок питания (универсальный адаптер питания для зарядки от автомобиля и сети дома или офиса) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz или 11-14V 8,5A max

В комплекте 9 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания, сумка для переноски. Размеры: 146x73x19mm; Цвет: черный; Вес: 260г. нетто. Длина кабеля: 1.2м DC, 0.9м AC, 1.2м auto. Адаптер совместим с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием

Характеристики

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| AC Вход   | 100~240V (50-60Hz)               |
| DC Вход   | 11-14V 8,5A max                  |
| DC Выход  | 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO |
| USB Выход | 5V 2.0A                          |

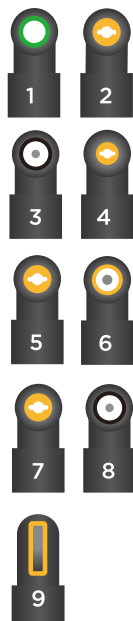

НОВЕЙШИЙ  
КОННЕКТОР  
ДЛЯ НОУТБУКОВ  
LENOVO  
THINKPAD  
В КОМПЛЕКТЕ!



LENOVO  
YOGA 11S  
YOGA 13  
X1 CARBON  
THINKPAD  
x230s-x240s-S3-S5  
G400-G405-G500  
G500S-G505  
E431-E531-T440



НУЖНЫ ДРУГИЕ КОННЕКТОРЫ?  
ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНО!  
подробности на сайте  
www.stm-electronics.com

Рисунок 1



■ Соедините коннектор с DC кабелем



Рисунок 2



■ Соедините коннектор с разъемом питания вашего ноутбука

Рисунок 3



■ Разъем USB на кабеле для моделей: BLU65 / BLU90 / BLU120 / SLU90 / MLU70



POCC CN.AГ44.807508

www.stm-electronics.com

Гарантия 12 месяцев  
Срок службы 5 лет

Изготовитель: «STM Electronics»

Адрес: No. 4038 Hongfei Building, No. 29, Dashiqiao Road, Xuanwu District, Nanjing City, Jiangsu Prov., China

Сделано в Китае