



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:


BL40 / BL65 / BL90 / BLU65 / BLU90 / BLU120 / SLU65 / SLU90 / SL 65 / SL 90 / CL90 / MLC70 / DLU90 / GL150 / BL150 / BLC65

Правила использования:

1. Выберите правильный адаптер питания, который подходит для вашего ноутбука. Размеры коннектора и его вольты проверьте по таблицам 1 и 2.
2. Подключите выбранный коннектор к кабелю адаптера (рис. 1), а затем подключите его в DC вход ноутбука (рис. 2). Необходимо убедиться, что коннектор надежно зафиксирован.
3. Автоматически выберите правильное напряжение в соответствии с выбранным коннектором.
4. Проверьте адаптер в сети переменного тока 100-240V 50-60Hz.
5. Порт USB предназначен только для подключения устройств, а не для передачи данных.
5. Максимальная сила тока порта USB составляет 2A и напряжение DC 5V.

ВНИМАНИЕ

1. Используйте адаптер только с ноутбуками, которые требуют мощность питания не выше, чем количество Вт указанных на упаковке.
2. Адаптер должен находиться в сухом, проветриваемом месте. Не подвергайте адаптер воздействию прямых лучей солнца и чрезмерной жары.
3. Используйте адаптер только в помещении.
4. Убедитесь, в целостности всех кабелей перед подключением адаптера к сети переменного тока.
5. Запрещается самостоятельно вскрывать и разбирать адаптер.

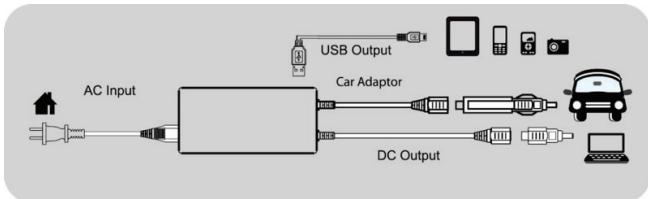

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛИ

STM BL40

Таблица 1

№	Выходное напряжение	Коннектор	Производитель ноутбука
1	9,5V	4,8 x 1,7 mm	ASUS
2	12V	4,8 x 1,7 mm	ASUS
3	19V	4,8 x 1,7 mm	ASUS, ACER, HP
4	19V	4,0 x 1,7 mm	HP
5	20V	5,5 x 2,5 mm	LENOVO, MSI, FUJITSU



Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 40W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 5 сменных насадок для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 91x45x32mm; Цвет: черный; Вес: 160г; нетто. Длина кабеля: 1,2м DC, 1,2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 9,5V/12V/19V/20V

Характеристики

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	9,5V/12V/19V/20V AUTO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА КОННЕКТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

STM BLU65/BL65

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 65W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9/8 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 105x50x30mm; Цвет: черный; Вес: 185г; нетто. Длина кабеля: 1,2м DC, 1,2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2,0A / нет USB

STM BLU90/BL90

Блок питания (универсальный адаптер питания) для ноутбука 90W, входное напряжение 100-240V 50-60Hz

В комплекте 9/8 сменных коннекторов для разных моделей ноутбуков, сетевой шнур питания. Размеры: 105x50x30mm; Цвет: черный; Вес: 200г; нетто. Длина кабеля: 1,2м DC, 1,2м AC. Адаптер совместен с ноутбуками следующих производителей: ACER, DELL, HP, COMPAQ, SAMSUNG, LENOVO, MSI, ASUS, FUJITSU, GATEWAY, SONY, IBM и др.

Подходит для всех ноутбуков с питанием 15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V

Характеристики

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2,0A / нет USB

STM BLU120