Mi Home Security Camera 360° 1080P 1
Mi Home Security Camera 360° 1080P 15
Камера наблюдения Mi 360° 1080P 29
Mi Home Security Camera 360° 1080P 43
Caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home 57
Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P 71
Mi Home Kamera monitorująca 360° 1080P 85
Mi 홈 보안카메라 360° 1080P 99

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference

Product Overview

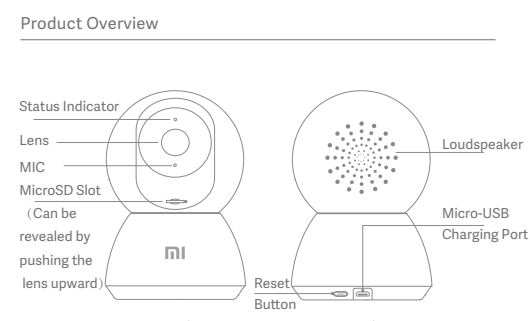

Package Contents: Mi Home Security Camera 360° 1080P, user manual, wall mounting accessories pack

Product Installation

The Mi Home Security Camera 360° 1080P can be placed on a number of horizontal surfaces, such as a writing desk, dining table, and coffee table. It can also be mounted on the wall.

Mounting the Security Camera on a Wall

1. Drill two holes on the wall by using the base of the security camera as a template. It is recommended that you mark the locations of the holes with a pencil before drilling. The diameter of each hole is approximately 6 mm and the depth is approximately 25 mm.

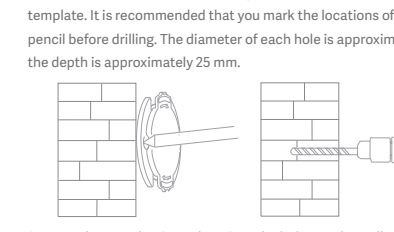

2. Insert the two plastic anchors into the holes on the wall.



3. Make sure to position the base unit so that the arrow is pointing up. Secure the base unit in place by tightening the screws into the plastic anchors.



4. Match the grooves on the bottom of the camera unit with the raised area on the base unit. Press down until the two surfaces are flush, then turn the camera unit in either direction to lock it in position.

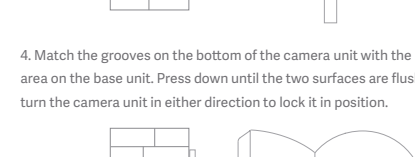

⚠ When mounting the security camera on a wall: please note that the wall must be able to support at least triple the product's total weight.

Product Instructions

- Turning the Device On
  The Mi Home Security Camera will automatically activate once the power cable is inserted into the Micro-USB charging port.

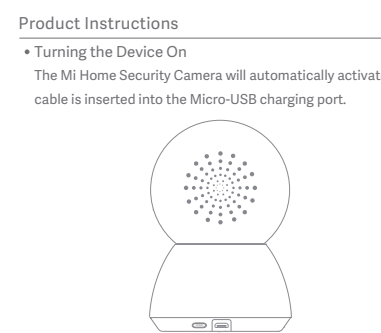

If the indicator light is flashing orange, that means the device is activated successfully. If you do not see a flashing orange light, please press and hold the Reset button to restart the device to enter pairing mode.
Once the Mi Home Security Camera is turned on, please do not attempt to rotate its head by force. If the camera position is incorrect, adjustments can be made through the app.

- Indicator Light
  Steady blue on: connected/device status is normal
  Flashing blue: network error
  Flashing orange rapidly: waiting for connection
  Flashing orange slowly: system upgrade in progress
- **Installing a MicroSD Card**
  Make sure that the power to the security camera is already disconnected. Adjust the camera lens upward until the MicroSD slot is revealed, then insert the MicroSD card into the slot (the side with contact points must be facing down).
  Note: Please turn off the security camera's power supply before inserting or removing the MicroSD card. Please use a genuine MicroSD card manufactured by a qualified supplier and make sure that thestorage capacity is 64 GB or less, with a reading/writing speed of no less than U1/Class 10.



- Restore Factory Settings
  Press and hold the Reset button to restore your device to factory settings. Data stored on the MicroSD card is not erased.

Quick Setup

Control your device and interact it with other smart home devices in Mi Home app.
- Install Mi Home app
  Scan the QR code or go to app store to download and install Mi Home app.
- Add a device
  Open Mi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.
  Note: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Precautions

- The suitable operating temperature range for this product is between -10 ℃ and 50 ℃. Please do not use the product in an environment with temperatures above or below the specified range.
- The security camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, please do not install the device in an environment with high humidity levels or allow water to enter the product.
- To improve the product's performance, please do not place the camera lens facing or next to a reflective surface, such as glass windows/doors and white walls, which will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- Please install the product in areas with Wi-Fi reception, and try to place the device where the Wi-Fi signal is strong. In addition, please keep the security camera away from metal structures, microwave ovens, or other locations where signal strength may be impacted.

Real-Time Monitoring

Launch the Mi Home app and select a Mi Home Security Camera 360° 1080P that is already connected to monitor the surroundings in real-time. The camera's control interface allows you to adjust the sharpness of the image, as well as to change the device's vertical and horizontal viewing angles. Additional features such as screen capture or record and remote communications can also be performed.



Note:
The diagram is for reference only. Actual displays will vary based on different versions of the Mi Home platform and your smartphone model.

Supporting Infrared and Image-intensified Night Vision

With the incorporation of eight infrared illuminators, the security camera is able to view up to a distance of 9 m and capture crystal clear images in the dark.

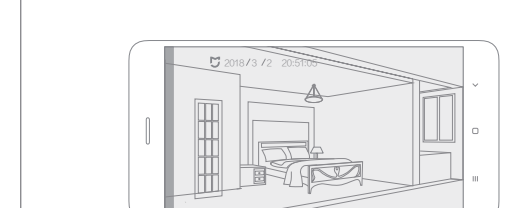

Infrared night vision mode sample

Note:
The diagram is for reference only. Actual displays will vary based on different versions of the Mi Home platform and your smartphone model.

Playback

Mi Home Security Camera's playback feature is only available after installing a compatible MicroSD card. Once a MicroSD card has been installed and the security camera is turned on, videos will be recorded automatically. After entering the user interface of the Playback feature, simply slide the bar on the timeline to select the time period you wish to view.

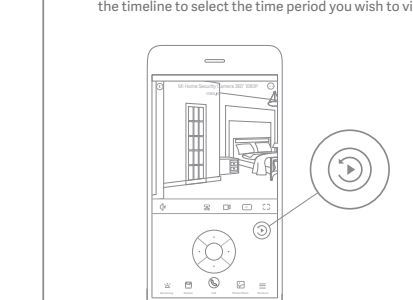

Note:
The diagram is for reference only. Actual displays will vary based on different versions of the Mi Home platform and your smartphone model.

Automatic Monitoring

- Automatic monitoring can be configured through the Mi Home Security Camera 360° 1080P control interface in the Mi Home app.
- Available options include 24-hour, daytime, and nighttime monitoring. You can also create your own schedule and set the desired camera angle.
- This product is able to detect movements within its field of view. Once movements are detected, a video is recorded and you will receive a notification.

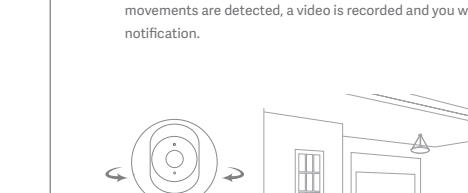

Shared Remote Viewing

Through the Mi Home Security Camera 360° 1080P control interface in the Mi Home app, you can set your security camera as a shared device under the General Settings menu, and invite your friends to view the camera remotely. Your friends will be required to download the Mi Home app and log in with his/her Xiaomi account.

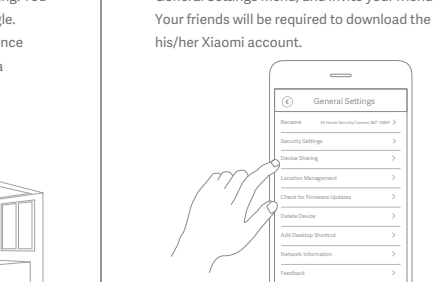

Note:
The diagram is for reference only. Actual displays will vary based on different versions of the Mi Home platform and your smartphone model.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Specifications

Name: Mi Home Security Camera 360° 1080P
Model: MJSXJ02CM
Focal Length: 2.8 mm
Net Weight: 239 g
Expandable Memory: MicroSD card (up to 64 GB)
Video Encoding: H.265
Item Dimensions: 118 x 78 x 78 mm
Operating Temperature: -10 ℃ ~ 50 ℃
Compatible With: Android 4.4, iOS 9.0 or later
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frequency: 2412-2472 MHz
Max. Output: 16 dBm
Lens Angle: 110°
Resolution: 1080P
Power Input: 5 V ⎓ 2 A

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
For further information, please go to www.mi.com

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas

Descripción del producto

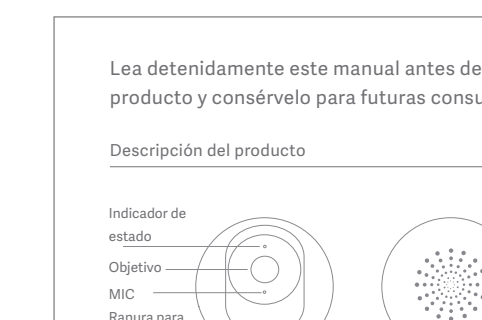
Indicador de estado
Objetivo
MIC
Ranura para MicroSD (Se accede presionando la lente hacia arriba)
Vista frontal
Altavoz
Puerto de carga micro USB
Botón de reinicio
Vista trasera

Contenido del paquete: Mi Home Security Camera 360° 1080P, paquete de accesorios de montaje en la pared manual de usuario.

Instalación del producto

La cámara Mi Home Security Camera 1080P se puede colocar en una serie de superficies horizontales, como un escritorio, una mesa de comedor o en una mesita de café. También se puede montar en una pared.

Montaje de la cámara de seguridad en una pared

1. Taladre dos orificios en la pared utilizando la base de la cámara de seguridad a modo de plantilla. Se recomienda marcar la ubicación de los orificios con un lápiz antes de perforar. El diámetro de cada orificio es de aproximadamente 6 mm, y la profundidad de unos 25 mm.

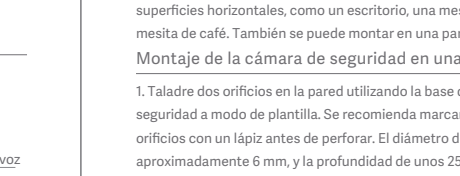

2. Inserte los dos tacos de plástico en los orificios de la pared.



3. Tenga cuidado de colocar la base de modo que la flecha apunte hacia arriba. Fije la base apretando los tornillos en los tacos de plástico.



4. Alinee las muescas de la parte inferior de la cámara con la parte elevada de la base. Presione hacia abajo hasta que las dos superficies queden niveladas y gire después la cámara en cualquier dirección para bloquearla.

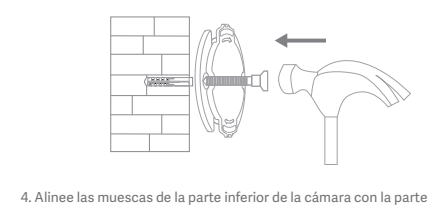

⚠ Cuando se monta la cámara en una pared, tenga en cuenta que la pared debe soportar al menos el triple del peso del producto.

Instrucciones del producto

- Encender el dispositivo
  La cámara Mi Home Security Camera se activa automáticamente una vez que se inserta el cable de alimentación en la toma de carga MicroUSB.



Si la luz indicadora parpadea en naranja, significa que el dispositivo se ha activado correctamente. Si no ve la luz naranja, mantenga pulsado el botón Restablecer para reiniciar el dispositivo.
Una vez encendida la cámara Mi Home Security Camera, no intente girar el cabezal a la fuerza. Si la posición de la cámara es incorrecta, puede realizar los ajustes a través de la aplicación.

- Luz indicadora
  Azul fijo encendido: conectado/el estado del dispositivo es normal
  Azul intermitente: error de red
  Naranja intermitente rápido: en espera de conexión
  Naranja intermitente lento: actualización del sistema en curso
- Instalar una tarjeta MicroSD
  Compruebe que la cámara de seguridad tenga la alimentación desconectada. Ajuste hacia arriba el objetivo de la cámara hasta que quede visible la ranura para la MicroSD e introduzca la tarjeta MicroSD (el lado con los puntos de contacto debe estar hacia abajo).
  Nota: Apague la alimentación de la cámara de seguridad antes de insertar o extraer la tarjeta MicroSD. Es necesario utilizar una tarjeta original fabricada por un proveedor cualificado y la capacidad total de almacenamiento debe ser de 64 GB o menos, con una velocidad de escritura/lectura de no menos de U1/Clase 10.



- Restaurar los ajustes de fábrica
  Mantenga pulsado el botón Restablecer para restaurar la cámara a los ajustes de fábrica. Los datos almacenados en la tarjeta MicroSD no se borrarán.

Configuración rápida

Controle su Mi Electric Scooter e interactúe con otros dispositivos inteligentes del hogar con la aplicación Mi Home.
- Descargue la aplicación Mi Home
  Escanee el código QR que aparece a continuación o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar la aplicación Mi Home.
- Añadir un dispositivo
  Abra la aplicación Mi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
  Nota: El version de la aplicación Mi Home puede haber sido actualizado, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Precauciones

- El intervalo de temperatura de funcionamiento adecuado para este producto es de entre -10 °C y 50 °C. No lo utilice en un entorno con temperaturas por encima o por debajo de las indicadas.
- La cámara de seguridad es un producto electrónico de precisión. Para garantizar que funcione con normalidad, no lo instale en un entorno con altos grados de humedad ni deje que le entre agua.
- Para aumentar el rendimiento del producto, no coloque la lente de la cámara de cara a una superficie que refleje ni cerca de esta, como ventanas o puertas de vidrio ni paredes blancas, ya que estas harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o las imágenes aparecerán blancas.
- Instale el producto en zonas con recepción de Wi-Fi e intente colocarlo donde la señal sea potente. Además, sitúe la cámara alejada de estructuras metálicas, hornos microondas y otros lugares donde la intensidad de la señal puede verse afectada.

Vigilancia en directo

Inicie la aplicación Mi Home y seleccione una cámara Mi Home Security Camera 360° 1080P que ya esté conectada para vigilar en directo las inmediaciones. La interfaz de control de la cámara le permite ajustar la nitidez de la imagen, así como cambiar el ángulo de la vista vertical y horizontal. También se pueden usar otras características como captura o grabación de pantalla y comunicaciones remotas.



Nota:
El diagrama es solo para referencia. Las pantallas reales variarán en función de las diferentes versiones de la plataforma Mi Home y de su modelo de móvil.

Visión nocturna con intensificación de imagen e infrarrojos de apoyo

Con la incorporación de ocho iluminadores de infrarrojos, la cámara de seguridad es capaz de ver hasta una distancia de 9 m y captar imágenes nítidas en la oscuridad.

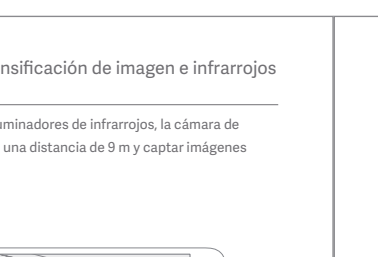

Ejemplo de visi ó n nocturna con infrarrojos

Nota:
El diagrama es solo para referencia. Las pantallas reales variarán en función de las diferentes versiones de la plataforma Mi Home y de su modelo de móvil.

Reproducción

La función de reproducción de Mi Home Security Camera solo está disponible si se introduce una tarjeta MicroSD compatible. Una vez instalada la tarjeta MicroSD, cuando la cámara esté encendida se grabarán vídeos automáticamente.* Después de haber entrado en la interfaz de usuario de la función Reproducción, simplemente deslice la barra de la línea de tiempo para seleccionar el período de que desea ver.*

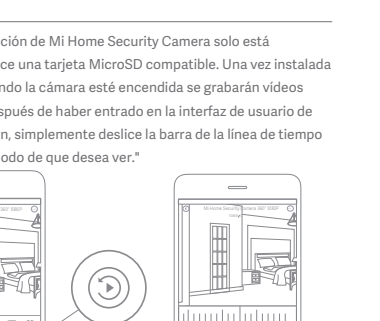

Nota:
El diagrama es solo para referencia. Las pantallas reales variarán en función de las diferentes versiones de la plataforma Mi Home y de su modelo de móvil.

Vigilancia automática

- La vigilancia automática se puede configurar a través de la interfaz de control de Mi Home Security Camera 360° 1080P de la aplicación Mi Home.
- Las opciones disponibles incluyen vigilancia las 24 horas, vigilancia diurna y vigilancia nocturna. También puede crear su propio horario y establecer el ángulo de cámara deseado.
- El producto es capaz de detectar los movimientos que se produzcan en su campo de visión. Cuando se detectan, se graba un vídeo y usted recibirá una notificación.

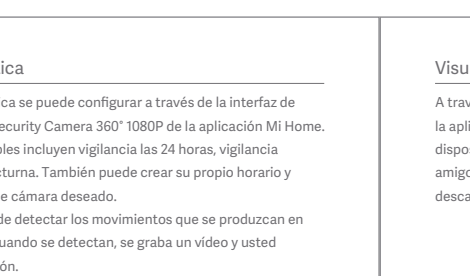

Visualización remota compartida

A través de la interfaz de control de Mi Home Security Camera 360° 1080P de la aplicación Mi Home, es posible establecer la cámara de seguridad como un dispositivo compartido yendo al menú Ajustes generales e invitando a amigos a que vean la cámara de forma remota. Sus amigos deberán descargarse la aplicación Mi Home y entrar con su cuenta de Xiaomi.



Nota:
El diagrama es solo para referencia. Las pantallas reales variarán en función de las diferentes versiones de la plataforma Mi Home y de su modelo de móvil.t

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Especificaciones

Nombre: Mi Home Security Camera 360° 1080P
Modelo: MJSXJ02CM
Distancia focal: 2.8 mm
Peso neto: 239 g
Memoria ampliable: Tarjeta MicroSD (hasta 64 GB)
Codificación de vídeo: H.265
Dimensiones del artículo: 118 x 78 x 78 mm
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 50 ℃
Compatible con: Android 4.4, iOS 9.0 or later
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia: 2412-2472 MHz
Max. Salida: 16 dBm
Ángulo de la lente: 110°
Resolución: 1080P
Entrada: 5 V ⎓ 2 A

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: Habitación 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
Para obtener más información, visite www.mi.com

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Обзор изделия

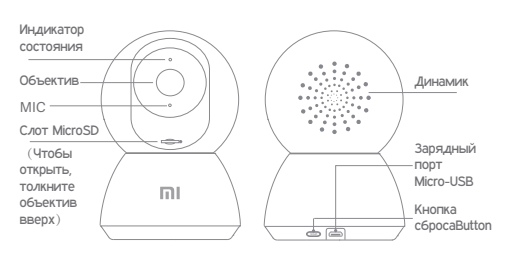

Содержимое упаковки: Камера наблюдения Mi 360° 1080P, комплект аксессуаров для установки на стену, руководство пользователя

Установка изделия

Камеру наблюдения Mi 1080P можно устанавливать на различных горизонтальных поверхностях, таких как письменный, обеденный или журнальный стол. Кроме того, ее можно установить на стену.

Монтаж камеры наблюдения на стене

1. Просверлите в стене два отверстия, используя основание камеры наблюдения в качестве шаблона. Рекомендуем отметить расположение отверстий карандашом, прежде чем сверлить их. Диаметр каждого отверстия должен составлять приблизительно 6 мм, а глубина — приблизительно 25 мм.

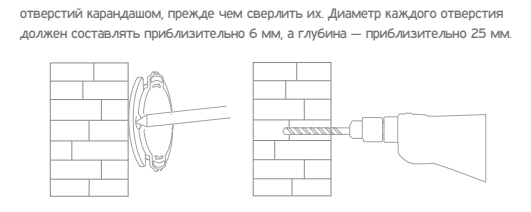

2. Вставьте два пластиковых дюбеля в отверстия на стене.

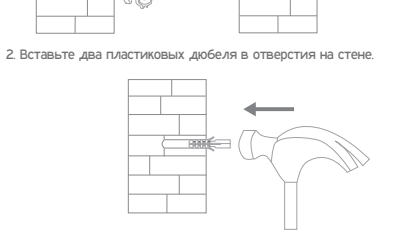

3. Обязательно расположите основание так, чтобы стрелка указывала вверх. Закрепите основание, затянув винты в пластиковых дюбелях.



4. Сопоставьте канавки в нижней части камеры с выступами на основании. Нажимайте, пока их поверхности не соприкоснутся, а затем поверните камеру в любом направлении, чтобы зафиксировать ее.

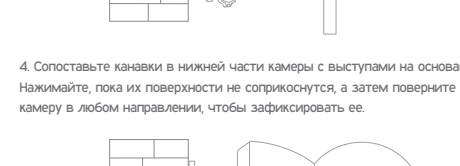

⚠ Монтируя камеру наблюдения на стене, учитывайте, что стена должна выдерживать вес, как минимум в три раза превышающий общий вес изделия.

Инструкции по эксплуатации

- Включение устройства
  Камера наблюдения Mi автоматически включается при подключении кабеля питания к зарядному порту Micro-USB.

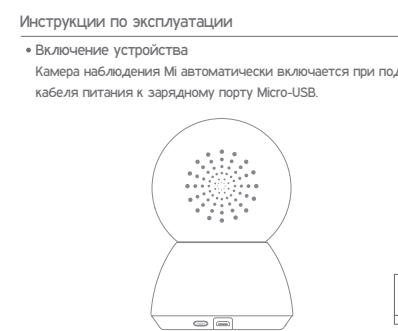

Мигающий оранжевый индикатор означает, что устройство успешно активировано. Если же он не мигает, нажмите и удерживайте кнопку сброса, чтобы перезагрузить устройство.
После включения Камеры наблюдения Mi не пытайтесь поворачивать ее вручную. Регулируйте положение камеры через приложение.

- Световой индикатор
  Светится синим: устройство подключено и работает нормально
  Мигает синим: ошибка сети
  Быстро мигает оранжевым: ожидание соединения
  Медленно мигает оранжевым: идет обновление системы
- Установка карты MicroSD
  Убедитесь, что питание камеры наблюдения отключено. Поднимайте объектив камеры, пока не увидите слот MicroSD, а затем вставьте карту MicroSD в слот (сторона с контактами должна быть направлена вниз).
  Отключите питание камеры наблюдения, прежде чем вставлять или извлекать карту MicroSD. Используйте подлинную карту MicroSD от квалифицированного производителя и убедитесь, что общая емкость карты составляет не более 64 ГБ, а скорость чтения и записи — не менее U1/Class 10.



- Восстановление заводских настроек
  Нажмите и удерживайте кнопку сброса, чтобы восстановить заводские настройки устройства. Данные, хранящиеся на карте MicroSD, не будут стерты.

Быстрая настройка

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими устройствами в приложении Mi Home.
- Установите приложение Mi Home
  Отсканируйте QR-код или откройте магазин приложений, чтобы скачать приложение Mi Home.
- Добавьте устройство
  Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы выбрать Камеру наблюдения Mi 360° 1080P и добавить устройство.
  Примечание. Версия приложения Mi Home могла обновиться, следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Меры предосторожности

- Номинальный диапазон температур для работы данного изделия — от –10 до 50 °C. Не используйте его в помещениях, где температура выходит за пределы этого диапазона.
- Камера наблюдения является точным электронным прибором. Чтобы она нормально работала, не устанавливайте ее в помещениях с высокой влажностью и не допускайте попадания воды.
- Чтобы изделие работало лучше, не устанавливайте объектив камеры напротив отражающих поверхностей (например, стеклянных окон или дверей и белых стен) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемненным в отдаленных участках либо привести к полной засветке изображения.
- Устанавливайте изделие в местах, где есть Wi-Fi, и старайтесь размещать его там, где сильный сигнал. Кроме того, держите камеру наблюдения вдали от металлических конструкций, микроволновых печей и других объектов, которые могут повлиять на уровень сигнала.

Наблюдение в реальном времени

Запустите приложение Mi Home и выберите подключенную Камеру наблюдения Mi 360° 1080P, чтобы наблюдать за территорией в реальном времени. Через интерфейс управления камерой можно регулировать резкость изображения, а также менять вертикальный и горизонтальный углы просмотра. Вы также можете делать снимки экрана, записывать видео и инициировать удаленную связь.



Примечание.
Схема представлена исключительно в справочных целях. Фактический внешний вид экрана зависит от версии платформы Mi Home и модели смартфона.

Поддержка инфракрасного ночного видения и ночного видения с усилением яркости изображения

Благодаря восьми встроенным излучателям ИК-подсветки камера наблюдения позволяет получать четкое изображение в темноте на расстоянии до 9 м.

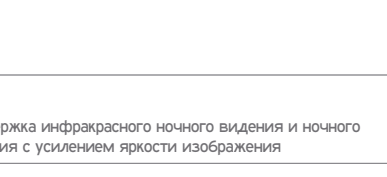

Пример режима инфракрасного ночного видения

Примечание.
Схема представлена исключительно в справочных целях. Фактический внешний вид экрана зависит от версии платформы Mi Home и модели смартфона.

Воспроизведение

Функция воспроизведения в Камере наблюдения Mi доступна только после установки совместимой карты MicroSD. После установки карты MicroSD и включения камеры наблюдения запись видео начинается автоматически. После входа в пользовательский интерфейс функции воспроизведения просто проведите пальцем по временной шкале, чтобы выбрать нужный период времени.

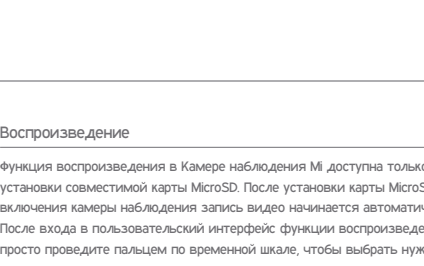

Примечание.
Схема представлена исключительно в справочных целях. Фактический внешний вид экрана зависит от версии платформы Mi Home и модели смартфона.

Автоматическое наблюдение

- Автоматическое наблюдение можно настроить через интерфейс управления Камерой наблюдения Mi 360° 1080P в приложении Mi Home.
- Доступны 24-часовой, дневной и ночной режимы наблюдения. Вы также можете создать собственное расписание и задать нужный угол камеры.
- Данное изделие способно определять движение в своем поле зрения. При движения начинается запись видео, а вам отправляется уведомление.

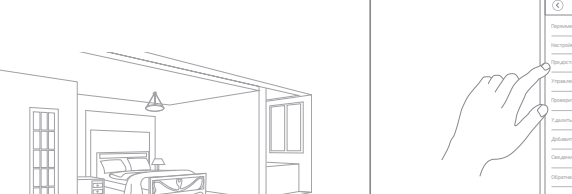

Совместный удаленный просмотр

Через интерфейс управления Камерой наблюдения Mi 360° 1080P в приложении Mi Home можно сделать камеру наблюдения общим устройством и пригласить друзей к удаленному просмотру (меню "Общие настройки"). Им потребуется скачать приложение Mi Home и войти с помощью своей учетной записи Xiaomi.

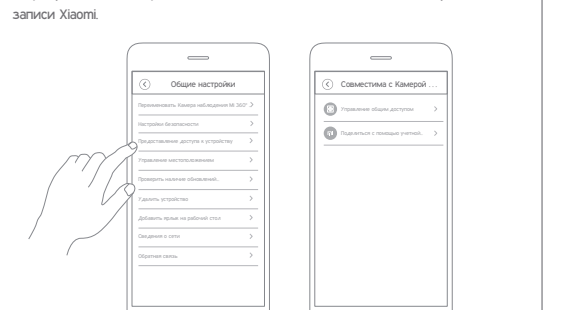

Примечание.
Схема представлена исключительно в справочных целях. Фактический внешний вид экрана зависит от версии платформы Mi Home и модели смартфона.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Технические характеристики

Название: Камера наблюдения Mi 360° 1080P
Модель: MJSXJ02CM
Фокусное расстояние: 2,8 мм
Масса нетто: 239 г
Расширяемая память: карта MicroSD (до 64 ГБ)
Кодирование видео: H.265
Размеры изделия: 118 x 78 x 78 мм
Рабочая температура: от –10 до 50 °C
Совместимость: Android 4.4, iOS 9.0 или выше
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Частота: 2412-2472 МГц
Максимум Выход: 16 дБм
Угол обзора объектива: 110°
Разрешение: 1080p
Входная мощность: 5 В, 2 А

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
For further information, please go to www.mi.com

Leggere attentamente il presente manuale prima dell' utilizzo del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro

Panoramica del prodotto

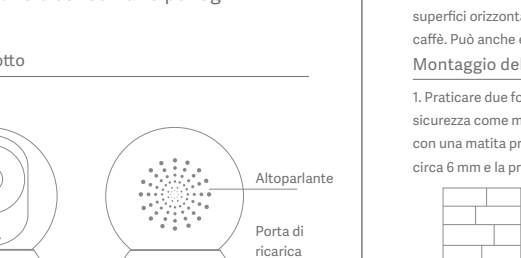
Indicatore di stato
Obbiettivo
MIC
Slot per MicroSD (Può essere rivelato spingendo l'obbiettivo verso l'alto)
Vista frontale
Altoparlante
Porta di ricarica Micro USB
Pulsante di reset
Vista posteriore

Contenuto della confezione: Mi Home Security Camera 360° 1080P, pacchetto di accessori per il montaggio a parete, manuale utente.

Installazione del prodotto

Mi Home Security Camera 1080P può essere posizionata su una serie di superfici orizzontali, come una scrivania, un tavolo da pranzo o un tavolino da caffè. Può anche essere montata a parete.

Montaggio della telecamera di sicurezza su una parete

1. Praticare due fori sulla parete utilizzando la base della telecamera di sicurezza come modello. Si consiglia di contrassegnare la posizione dei fori con una matita prima di effettuare la foratura. Il diametro di ogni foro è di circa 6 mm e la profondità è di circa 25 mm.

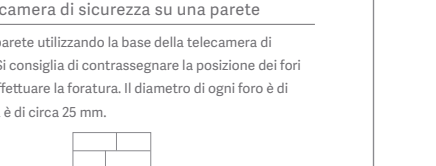

2. Inserire i due tasselli di plastica nei fori della parete.



3. Assicurarsi di posizionare l'unità base in modo che la freccia sia rivolta verso l'alto. Fissare l'unità base in posizione serrando le viti nei tasselli di plastica.



4. Far combaciare le scanalature sul fondo dell'unità telecamera con l'area rialzata sull'unità base. Premere verso il basso fino a quando le due superfici sono a filo, quindi ruotare l'unità telecamera in entrambe le direzioni per bloccarla in posizione.



⚠ Quando si monta la telecamera di sicurezza su una parete, si prega di notare che la parete deve essere in grado di sostenere almeno il triplo del peso totale del prodotto.

Istruzioni sul prodotto

- Accensione del dispositivo
  Mi Home Security Camera si attiverà automaticamente quando il cavo di talimentazione viene inserito nella porta di ricarica Micro-USB.



Se la spia lampeggia in arancione, significa che il dispositivo è stato attivato correttamente. Se non si vede una spia arancione lampeggiante, tenere premuto il pulsante di reset per riavviare il dispositivo.
Una volta che Mi Home Security Camera è accesa, non tentare di ruotare la testa con la forza. Se la posizione della telecamera non è corretta, è possibile effettuare regolazioni tramite l'app.

- Spia
  Spia blu accesa fissa: connesso/stato del dispositivo normale
  Spia blu lampeggiante: errore di rete
  Spia arancione lampeggiante rapidamente: in attesa di connessione
  Spia arancione che lampeggia lentamente: aggiornamento del sistema in corso
- Installazione di una scheda MicroSD
  Assicurarsi che l'alimentazione della telecamera di sicurezza sia già scollegata. Regolare l'obbiettivo della telecamera verso l'alto fino a quando non viene rilevato lo slot MicroSD, quindi inserire la scheda MicroSD nello slot (il lato con i punti di contatto deve essere rivolto verso il basso).
  Nota: spegnere l'alimentazione della telecamera di sicurezza prima di inserire o rimuovere la scheda MicroSD. Utilizzare una scheda MicroSD originale prodotta da un fornitore qualificato e assicurarsi che la capacità di memoria totale della scheda sia pari o inferiore a 64 GB, con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.



- Ripristina impostazioni di fabbrica
  Tenere premuto il pulsante di Reset per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. I dati memorizzati sulla scheda MicroSD non vengono cancellati.

Configurazione rapida

L'app Mi Home permette di controllare e far interagire i dispositivi domotici Mi.
- Installare l'app Mi Home
  Scansionare il QR code o accedere allo store delle app per scaricare e installare l'app Mi Home.
- Aggiungere un dispositivo
  Aprire l'app Mi Home, toccare "+" nell'angolo in alto a destra, quindi seguire le istruzioni per aggiungere il dispositivo.
  Nota: la versione dell'app Mi Home potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni relative alla versione dell'app attuale.

Precauzioni

- L'intervallo di temperatura di funzionamento adatto per questo prodotto è compreso tra -10°C e 50°C. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La telecamera di sicurezza è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire il suo normale funzionamento, non installare il dispositivo in un ambiente con elevati livelli di umidità e non lasciare che l'acqua penetri nel prodotto.
- Per migliorare le prestazioni del prodotto, non posizionare l'obbiettivo della telecamera di fronte o accanto a una superficie riflettente, come finestre/porte di vetro e pareti bianche, che farà apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla telecamera e più scura nelle aree più lontane, o farà sì che la telecamera produca immagini bianche.
- Si prega di installare il prodotto in aree con ricezione Wi-Fi e di provare a posizionare il dispositivo dove il segnale Wi-Fi è forte. Inoltre, si prega di tenere la telecamera di sicurezza lontana da strutture metalliche, forni a microonde, o in altri luoghi dove la forza del segnale può subire interferenze.

Monitoraggio in tempo reale

Avviare l'app Mi Home, quindi selezionare una telecamera Mi Home Security Camera 360° 1080P che sia già connessa per monitorare la zona circostante in tempo reale. L'interfaccia di controllo della telecamera consente di regolare la nitidezza dell'immagine e di modificare gli angoli di visualizzazione verticale e orizzontale del dispositivo. È inoltre possibile eseguire funzioni aggiuntive come la cattura dello schermo o la registrazione e la comunicazione remota.



Nota:
Il diagramma è fornito a scopo puramente informativo. Le visualizzazioni effettive variano in base alle diverse versioni della piattaforma Mi Home e del modello di smartphone.

Supporto della visione notturna a infrarossi e a intensificazione di immagine

Con l'incorporazione di otto illuminatori a infrarossi, la telecamera di sicurezza è in grado di visualizzare fino a una distanza di 9 m e catturare immagini cristalline al buio.

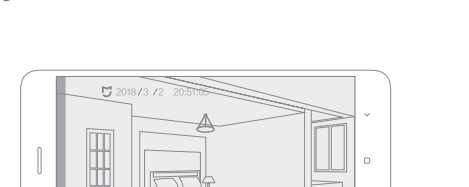

Campione modalit à di visione notturna a infrarossi

Nota:
Il diagramma è fornito a scopo puramente informativo. Le visualizzazioni effettive variano in base alle diverse versioni della piattaforma Mi Home e del modello di smartphone.

Riproduzione

La funzione di riproduzione di Mi Home Security Camera è disponibile solo dopo l'installazione di una scheda MicroSD compatibile. Dopo aver installato una scheda MicroSD e aver acceso la telecamera di sicurezza, i video verranno registrati automaticamente. Nell'interfaccia utente della funzione Riproduzione, è sufficiente far scorrere la barra sulla timeline per selezionare il periodo di tempo che si desidera visualizzare.

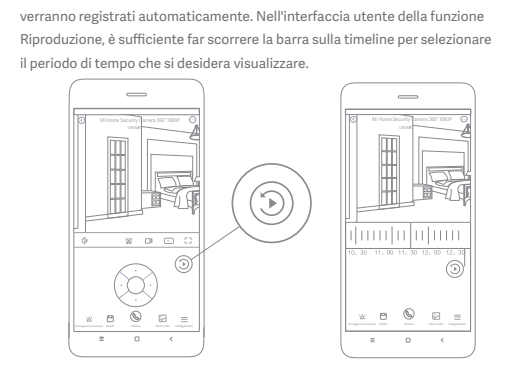

Nota:
Il diagramma è fornito a scopo puramente informativo. Le visualizzazioni effettive variano in base alle diverse versioni della piattaforma Mi Home e del modello di smartphone.

Monitoraggio automatico

- Il Monitoraggio automatico può essere configurato attraverso l'interfaccia di controllo Mi Home Security Camera 360° 1080P nell'app Mi Home.
- Le opzioni disponibili includono il monitoraggio 24 ore su 24, diurno e notturno. È inoltre possibile creare una pianificazione personalizzata e impostare l'angolo di ripresa desiderato.
- Questo prodotto è in grado di rilevare movimenti all'interno del suo campo visivo. Una volta rilevati i movimenti, viene registrato un video e si riceverà una notifica.

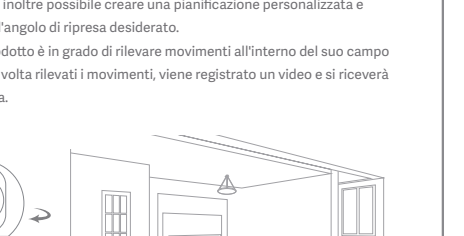

Visualizzazione remota condivisa

Tramite l'interfaccia di controllo di Mi Home Security Camera 360° 1080P nell' app Mi Home, è possibile impostare la telecamera di sicurezza come un dispositivo condiviso nel menu Impostazioni generali, quindi invitare gli amici a visualizzare la telecamera in remoto. Ai tuoi amici verrà richiesto di scaricare l'app Mi Home e di accedere con il proprio account Xiaomi.

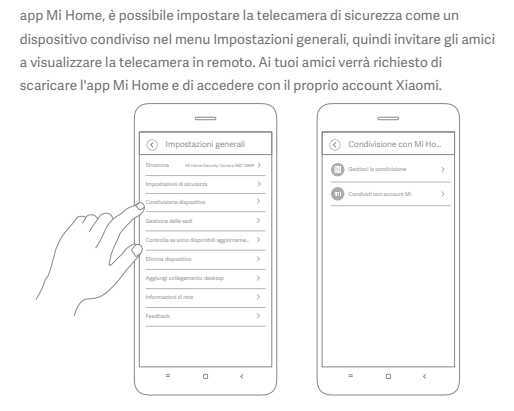

Nota:
Il diagramma è fornito a scopo puramente informativo. Le visualizzazioni effettive variano in base alle diverse versioni della piattaforma Mi Home e del modello di smartphone.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Specifiche tecniche

Nome: Mi Home Security Camera 360° 1080P
Modello: MJSXJ02CM
Lunghezza focale: 2,8 mm
Peso netto: 239 g
Memoria espandibile: Scheda MicroSD (fino a 64 GB)
Codifica video: H.265
Dimensioni articolo: 118 × 78 × 78 mm
Temperatura di esercizio: - 10 °C ~ 50 °C
Compatibile con: Android 4.4, iOS 9.0 o versioni successive
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frequenza: 2412-2472 MHz
Max. Uscita: 16 dBm
Angolo dell'obbiettivo: 110°
Risoluzione: 1080p
Ingresso alimentazione: 5 V ⎓ 1 A

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Indirizzo: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
For further information, please go to www.mi.com

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit

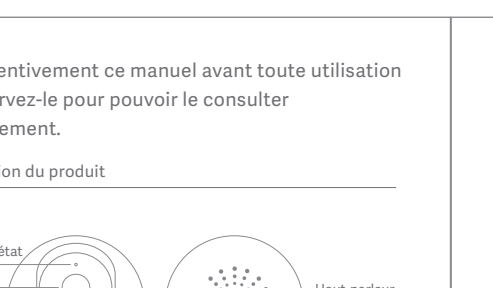

Contenu du paquet : caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home, mode d'emploi, un kit d'accessoires pour fixation murale

Installation du produit

La caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home peut être posée sur un grand nombre de surfaces horizontales, telles que bureau, table de salle à manger ou table basse. Elle peut également être fixée au mur.

Fixation de la caméra de sécurité au mur

1. Percez deux trous dans le mur en prenant pour modèle l'embase de la caméra. Il est recommandé de marquer l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon avant de procéder au perçage. Le diamètre de chaque trou est d' environ 6 mm, et leur profondeur d'environ 25 mm.

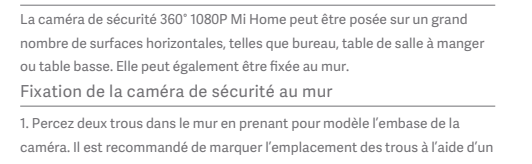

2. Insérez les deux chevilles en plastique dans les trous percés au mur.



3. Positionnez l'embase de telle sorte que la flèche pointe vers le haut, puis fixez-la en serrant les vis dans les chevilles.



4. Alignez les rainures situées en bas de la caméra sur la partie surélevée de l'embase. Appuyez jusqu'à ce que les deux surfaces soient au même niveau, puis faites tourner la caméra (peu importe le sens) pour la bloquer en position.



⚠ Avant de fixer la caméra de sécurité sur un mur, assurez-vous que celui-ci peut supporter au moins trois fois le poids total de l'appareil.

Mode d'emploi

- Allumer l'appareil
  La caméra de sécurité Mi Home est activée automatiquement lorsque vous insérez le câble d'alimentation dans le port de charge micro-USB.

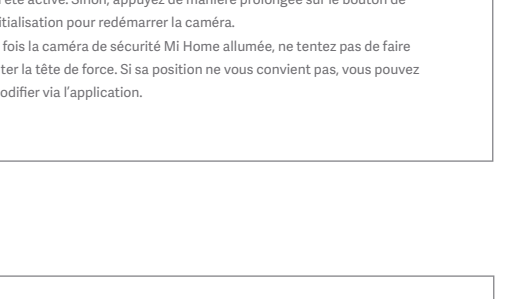

Si le voyant lumineux est orange clignotant, cela signifie que l'appareil a bien été activé. Sinon, appuyez de manière prolongée sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer la caméra.
Une fois la caméra de sécurité Mi Home allumée, ne tentez pas de faire pivoter la tête de force. Si sa position ne vous convient pas, vous pouvez la modifier via l'application.

- Voyant lumineux
  Bleu fixe : appareil connecté/état normal
  Bleu clignotant : erreur de réseau
  Orange clignotant (rapide) : en attente de la connexion
  Orange clignotant (lent) : mise à niveau du système en cours
- Installation d'une carte MicroSD
  Assurez-vous que le câble d'alimentation de la caméra est débranché. Soulevez l'objectif pour découvrir l'emplacement MicroSD et y insérer la carte MicroSD (connecteurs orientés vers le bas).
  Remarque : débranchez le câble d'alimentation de la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte MicroSD. Veuillez utiliser une carte MicroSD d'origine, fabriquée par un fournisseur agréé. Assurez-vous en outre que sa capacité totale ne dépasse pas 64 Go et que sa vitesse de lecture/écriture est d'au moins U1/classe 10.



- Restauration des paramètres d'usine
  Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil. Les données stockées sur la carte MicroSD ne sont pas supprimées.

Configuration rapide

Contrôlez votre Scooter électrique Mi et interagissez avec d'autres appareils intelligents dans l'application Mi Home.
- Téléchargement de l'application Mi Home.
  Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur le magasin d'applications pour télécharger l'application Mi Home.
- Ajout d'un appareil
  Ouvrez l' application Mi Home, touchez « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.
  Remarque : le version de l' application Mi Home a été mis à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l' application.

Précautions

- La température de fonctionnement de l'appareil doit se situer entre -10 °C et 50 °C. Ne l'utilisez pas à des températures inférieures ou supérieures à cet intervalle.
- La caméra de sécurité est un appareil électronique de précision. Pour garantir son bon fonctionnement, ne l'installez pas dans un environnement très humide et empêchez l'eau de s'y infiltrer.
- Pour une performance optimale de la caméra, ne placez pas son objectif en face ou à côté d'une surface réfléchissante, comme des portes/fenêtres en verre ou des murs blancs. L'image serait surexposée dans les zones proches de la caméra et sous-exposée dans les zones plus éloignées, ou serait entièrement blanche.
- Installez l'appareil dans un endroit pourvu d'une réception Wi-Fi, si possible là où le signal est le plus puissant. Par ailleurs, tenez la caméra de sécurité éloignée des structures métalliques, des fours à micro-ondes et de tout emplacement susceptible d'avoir une incidence néfaste sur la réception.

Surveillance en temps réel

Lancez l'application Mi Home et sélectionnez une caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home déjà connectée pour surveiller les alentours en temps réel. L'interface de commande de la caméra permet de régler la netteté de l'image ainsi que les angles de vue horizontal et vertical de l'appareil. D'autres fonctionnalités sont également proposées, telles que la capture d'écran, l'enregistrement et la communication à distance.



Remarque :
l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. L'affichage varie en fonction de la version de la plateforme Mi Home et du modèle de votre smartphone.

Vision nocturne à infrarouge et à amplificateur de lumière

Grâce à ses huit LED à infrarouge, la caméra permet de voir à une distance pouvant atteindre 9 m et de capturer des images d'une grande netteté dans le noir.

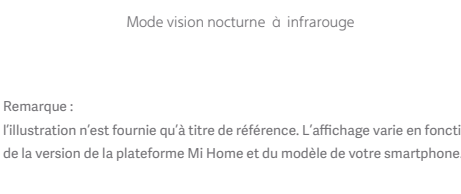

Mode vision nocturne ò infrarouge

Remarque :
l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. L'affichage varie en fonction de la version de la plateforme Mi Home et du modèle de votre smartphone.

Lecture

La fonction de lecture de la caméra de sécurité Mi Home n'est disponible que si une carte MicroSD compatible a été installée.Une fois la carte insérée et la caméra allumée, les vidéos sont enregistrées automatiquement. Depuis l'interface de la fonction de lecture, il vous suffit de faire glisser la barre de la chronologie pour sélectionner la période à visionner.

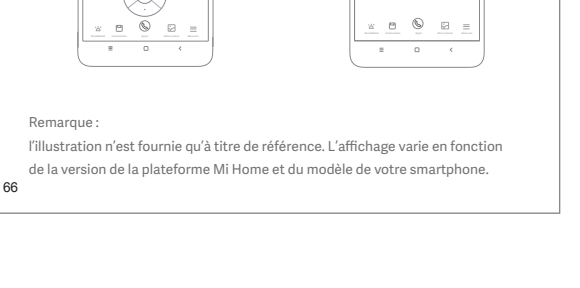

Remarque :
l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. L'affichage varie en fonction de la version de la plateforme Mi Home et du modèle de votre smartphone.

Surveillance automatique

- Il est possible de configurer la surveillance automatique via l'interface de commande de la caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home, dans l'application Mi Home.
- Plusieurs options de surveillance sont proposées : 24 heures, journée et nuit. Vous pouvez en outre définir vos propres horaires et régler l'angle de prise de vue.
- Cet appareil est capable de détecter les mouvements dans son champ de vision. En cas de détection de mouvements, une vidéo est enregistrée et vous recevez une notification.

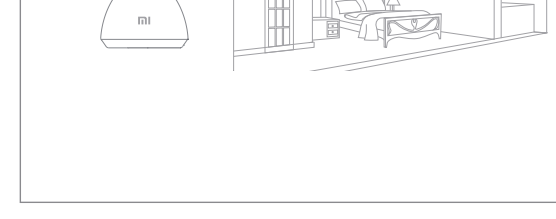

Visionnage à distance partagé

Dans l'interface de commande de la caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home, disponible via l'application Mi Home, le menu Paramètres généraux permet de définir la caméra en tant qu'appareil partagé et d'inviter d'autres personnes à la suivre à distance. Ces personnes devront télécharger l'application Mi Home et se connecter à l'aide de leur compte Xiaomi.

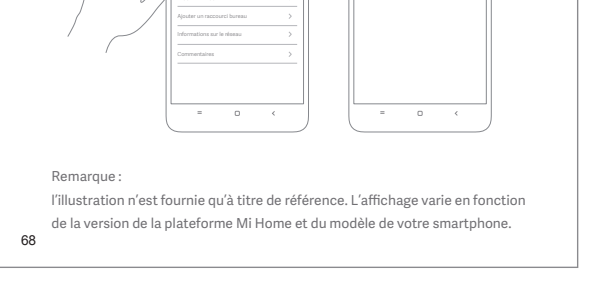

Remarque :
l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. L'affichage varie en fonction de la version de la plateforme Mi Home et du modèle de votre smartphone.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Caractéristiques techniques

Nom : Caméra de sécurité 360° 1080P Mi Home
Modèle: MJSXJ02CM
Focal Length: 2.8 mm
Poids net: 239 g
Mémoire extensible : carte microSD (jusqu'à 64 Go)
Video Encoding: H.265
Dimensions: 118 x 78 x 78 mm
Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 50 ℃
Compatible avec : Android 4.4, iOS 9.0 ou versions ultérieures
Connectivité sans fil: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence: 2412-2472 MHz
Max. Sortie: 16 dBm
Angle de champ: 110°
Résolution: 1080P
Alimentation en entrée: 5 V ⎓ 2 A

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Shanghai Imilab Technology Co., Ltd
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : salle 908, 1 rue 399, route Shengxia, Zone de libre échange pilote chinoise, Shanghai, Chine 201210
Pour plus d'informations, consultez le site www.mi.com.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es auf, um künftig nachlesen zu können

Produktübersicht

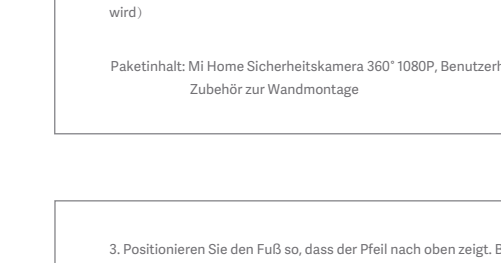

Paketinhalt: Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P, Benutzerhandbuch, Zubehör zur Wandmontage

Aufstellen des Produkts

Die Mi Home Sicherheitskamera 1080P kann auf horizontalen Flächen aufgestellt werden, z. B. auf einem Schreibtisch, einem Esstisch oder einem Couchtisch. Sie kann auch an der Wand angebracht werden.

Montage der Sicherheitskamera an der Wand

1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, und verwenden Sie dabei die Grundfläche der Sicherheitskamera als Schablone. Es ist zu empfehlen, die Bohrlöcher vor dem Bohren mit einem Bleistift zu markieren. Der Durchmesser der Bohrlöcher beträgt etwa 6 mm, die Tiefe beträgt etwa 25 mm.

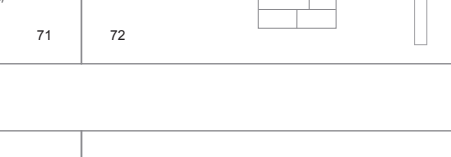

2. Führen Sie die beiden Kunststoffhülsen in die Löcher in der Wand ein.



3. Positionieren Sie den Fuß so, dass der Pfeil nach oben zeigt. Befestigen Sie den Fuß, indem Sie die Schrauben in den Kunststoffhülsen festziehen.



4. Halten Sie die Kameraeinheit so, dass der erhabene Bereich des Fußes in die Aussparungen passt. Drücken Sie die Kameraeinheit nach unten, bis die Flächen bündig sind, und drehen Sie sie in eine beliebige Richtung, bis sie einrastet.

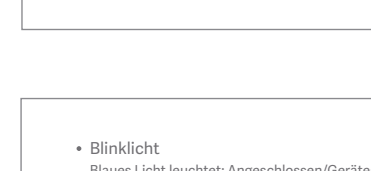

⚠ Wenn Sie die Sicherheitskamera an einer Wand montieren, achten Sie darauf, dass die Wand mindestens mit dem dreifachen Gesamtgewicht der Kamera belastet werden kann.

Bedienung des Produkts

- Einschalten des Geräts
  Die Mi-Home Sicherheitskamera schaltet sich automatisch ein, sobald das Netzkabel mit dem Micro-USB-Ladeanschluss verbunden wird.



Eine orange blinkende Anzeige bedeutet, dass das Gerät erfolgreich aktiviert wurde. Wenn Sie keine orange blinkende Anzeige sehen, drücken Sie die Reset-Taste, und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
Sobald die Mi Home Sicherheitskamera eingeschaltet ist, versuchen Sie nicht, den Kopf mit Gewalt zu drehen. Wenn die Kameraposition falsch ist, können die Einstellungen in der App angepasst werden.

- Blinklicht
  Blaues Licht leuchtet: Angeschlossen/Gerätestatus ist normal
  Blaues Licht blinkt: Netzwerkfehler
  Orangefarbenes Licht blinkt schnell: Warten auf Verbindung
  Orangefarbenes Licht blinkt langsam: System-Upgrade läuft
- Einsetzen einer MicroSD-Karte
  Sorgen Sie dafür, dass die Sicherheitskamera von der Stromzufuhr getrennt ist. Schieben Sie das Objektiv der Kamera nach oben, bis der MicroSD-Einschub sichtbar ist. Legen Sie dann die MicroSD-Karte in den Einschub (die Seite mit den Kontaktpunkten muss nach unten zeigen).
  Hinweis: Trennen Sie das Netzteil der Sicherheitskamera von der Stromversorgung, bevor Sie die MicroSD-Karte einlegen oder entnehmen. Verwenden Sie eine MicroSD-Karte eines Markenherstellers, und achten Sie darauf, dass der Gesamtspeicherplatz auf der Karte 64 GB oder weniger beträgt und die Schreib-/Lesegeschwindigkeit mindestens U1/Class 10 entspricht.



- Werkseinstellungen wiederherstellen
  Drücken Sie die Reset-Taste, und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die auf der MicroSD befindlichen Daten werden dabei nicht gelöscht.

Kurzanleitung

Über die Mi Home-App können Sie Ihr Gerät steuern und mit anderen intelligenten Heimgeräten interagieren.
- Mi Home-App installieren
  Scannen Sie den QR-Code, oder rufen Sie den App-Store auf, um die Mi Home-App herunterzuladen.
- Fügen Sie ein Gerät hinzu.
  Öffnen Sie die Mi Home-App, tippen Sie auf das „+" oben rechts in der Ecke und befolgen Sie Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
  Hinweis: Die Version der Mi Home-App muss möglicherweise aktualisiert werden, befolgen Sie dazu die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der geeignete Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt ist -10 °C bis 50 °C. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb dieses Bereichs.
- Die Sicherheitskamera ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, betreiben Sie das Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Kameraobjektiv nicht gegenüber oder in der Nähe einer reflektierenden Oberfläche (z. B. Fenster, Glastüren, weiße Wände) aufstellen.Dadurch wird das Bild in Bereichen, die in der Nähe der Kamera liegen, zu hell, und in Bereichen, die weiter entfernt liegen, zu dunkel, oder das erzeugte Bild ist vollständig weiß.
- Stellen Sie das Gerät in Bereichen mit WLAN-Empfang auf, und suchen Sie eine Stelle mit starkem WLAN-Signal. Halten Sie die Sicherheitskamera fern von Metallkonstruktionen, Mikrowellen und anderen Stellen, an denen die Signalstärke beeinträchtigt sein könnte.

Echtzeit-Überwachung

Öffnen Sie die Mi Home-App, und wählen Sie eine bereits angeschlossene Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P aus, um die Echtzeitüberwachung zu starten. Mit der Steuerungsoberfläche der Kamera können sie die Bildschärfe sowie den vertikalen und den horizontalen Sichtwinkel des Geräts einstellen. Es stehen zusätzliche Funktionen wie Bildschirmaufnahme, Aufzeichnungen und Fernkommunikation zur Verfügung.



Hinweis:
Das Diagramm dient nur als Referenz. Die wirkliche Anzeige kann je nach Version der Mi Home-Plattform und Ihres Smartphone-Modells abweichen.

Unterstützung von Infrarot und Nachtsicht mit Bildverstärkung

Mit ihren acht eingebauten Infrarotstrahlern kann die Sicherheitskamera bis zu 9 m weit sehen und kristallklare Bilder im Dunkeln aufnehmen.

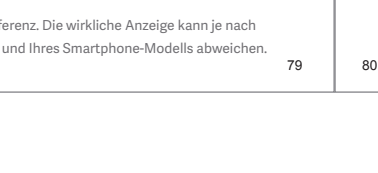

Beispiel f ü r Nachtsichtmodus

Hinweis:
Das Diagramm dient nur als Referenz. Die wirkliche Anzeige kann je nach Version der Mi Home-Plattform und Ihres Smartphone-Modells abweichen.

Wiedergabe

Die Wiedergabefunktion der Mi Home Sicherheitskamera ist nur dann verfügbar, wenn eine passende MicroSD-Karte eingesetzt wurde.Wenn die Überwachungskamera mit eingesetzter MicroSD-Karte eingeschaltet wird, werden automatisch Videos aufgezeichnet. Sobald Sie sich im Menü der Wiedergabefunktion befinden, können Sie durch Bewegen des Schiebers auf der Zeitleiste zum gewünschten Zeitpunkt springen.

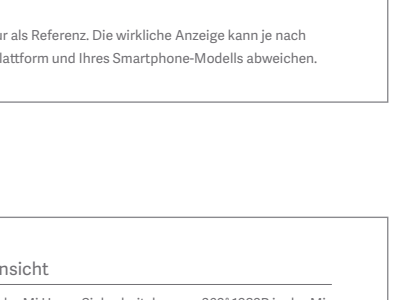

Hinweis:
Das Diagramm dient nur als Referenz. Die wirkliche Anzeige kann je nach Version der Mi Home-Plattform und Ihres Smartphone-Modells abweichen.

Automatische Überwachung

- Die automatische Überwachung kann in den Einstellungen der Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P in der Mi Home-App konfiguriert werden.
- Mögliche Überwachungseinstellungen sind 24 Stunden, am Tage und nachts. Sie können auch einen eigenen Zeitplan erstellen und den gewünschten Kamerawinkel einstellen.
- Das Produkt ist in der Lage, Bewegungen innerhalb seines Sichtfelds zu erkennen. Sobald eine Bewegung erkannt wird, wird ein Video aufgenommen, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

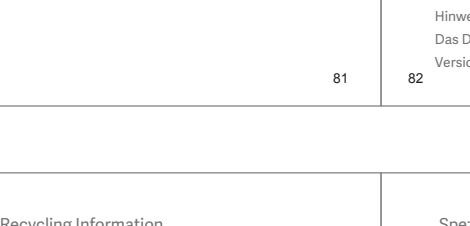

Geteilte Remoteansicht

Über die Einstellungen der Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P in der Mi Home-App können Sie Ihre Überwachungskamera im Menü „Allgemeine Einstellungen" freigeben und Freunden damit den Fernzugriff auf Ihre Kamera erlauben. Ihre Freunde müssen dazu die Mi Home-App herunterladen und sich am Xiaomi-Konto anmelden.



Hinweis:
Das Diagramm dient nur als Referenz. Die wirkliche Anzeige kann je nach Version der Mi Home-Plattform und Ihres Smartphone-Modells abweichen.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Spezifikationen

Bezeichnung: Mi Home Sicherheitskamera 360° 1080P
Modell: MJSXJ02CM
Brennweite: 2,8 mm
Nettogewicht: 239 g
Erweiterbarer Arbeitsspeicher: MicroSD-Karte (max. 64 GB)
Videokodierung: H.265
Maße: 118 x 78 x 78 mm
Betriebstemperatur: - 10 °C ~ 50 °C
Kompatibilität: Android 4.4, iOS 9.0 oder höher
WLAN-Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frequenz: 2412-2472 MHz
Max. Ausgang: 16 dBm
Objektivwinkel: 110 °
Auflösung: 1080p
Stromaufnahme: 5 V ⎓ 2 A

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresse: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
For further information, please go to www.mi.com

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość

Przegląd produktu

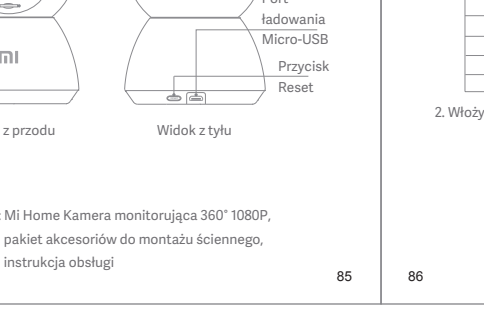

Zawartość opakowania: Mi Home Kamera monitorująca 360° 1080P, pakiet akcesoriów do montażu ściennego, instrukcja obsługi

Instalacja produktu

Kamerę monitorującą Mi Home 1080P można umieścić na różnych poziomych powierzchniach, takich jak biurko, stół czy stolik kawowy. Można ją również zamontować na ścianie.

Montaż kamery na ścianie

1. Wywiercić dwa otwory w ścianie, korzystając z podstawy kamery jako szablonu. Przed przystąpieniem do wiercenia zaleca się oznaczyć położenie otworów ołówkiem. Średnica każdego otworu powinna wynosić około 6 mm, a głębokość około 25 mm.

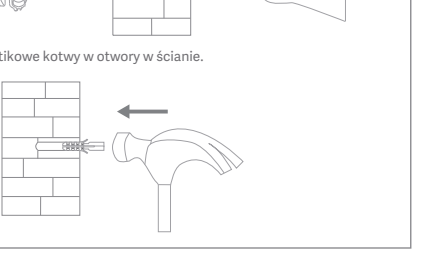

2. Włożyć dwie plastikowe kotwy w otwory w ścianie.



3. Podstawa powinna być ustawiona w taki sposób, aby strzałka była skierowana ku górze. Przymocować podstawę, dokręcając śruby w plastikowych kotwach.



4. Dopasować rowki w dolnej części kamery do uniesionej części podstawy. Nacisnąć w dół, aż obie powierzchnie zostaną zrównane, a następnie obrócić zespół kamery w jednym z dwóch kierunków, aby zablokować go na swoim miejscu.



⚠ Podczas montażu kamery na ścianie należy pamiętać, że ściana musi wytrzymać ciężar co najmniej trzykrotnie większy niż ciężar produktu.

Instrukcje dotyczące produktu

- Włączanie urządzenia
  Kamera monitorująca Mi Home zostanie automatycznie aktywowana po włożeniu kabla zasilającego do portu ładowania micro USB.



Jeśli wskaźnik miga na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie aktywowane. Jeśli nie widać migającej pomarańczowej kontrolki, nacisnąć i przytrzymać przycisk Resetu, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Po włączeniu kamery monitorującej Mi Home nie należy próbować obracać jej głowicy na siłę. Jeśli położenie kamery jest nieprawidłowe, można je regulować za pomocą aplikacji.

- Lampka wskaźnika
  Niebieski wskaźnik świecący światłem ciągłym: normalny stan połączenia/urządzenia
  Wskaźnik miga na niebiesko: błąd sieciowy
  Szybko migający wskaźnik pomarańczowy: oczekiwanie na połączenie
  Powoli miga na pomarańczowo: trwa aktualizacja systemu
- Instalacja karty MicroSD
  Upewnić się, że kamera jest już odłączona od zasilania. Ustawić obiektyw kamery w górę, aż pokaże się gniazdo MicroSD, a następnie włożyć kartę MicroSD do gniazda (strona ze stykami musi być skierowana do dołu).
  Uwaga: Przed wkładaniem i wyjmowaniem karty MicroSD należy wyłączać kamerę. Należy używać tylko oryginalnej karty MicroSD wyprodukowanej przez wykwalifikowanego wytwórcę. Upewnić się, że ma ona pojemność nie większą niż 64 GB o prędkości odczytu/zapisu poniżej U1 i klasie 10 lub wyższej.



- Przywracanie ustawień fabrycznych
  Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Dane zapisane na karcie MicroSD nie są kasowane.

Szybka konfiguracja

Aplikacja Mi Home umożliwia sterowanie urządzeniem i wchodzenie z nim w interakcje przy użyciu innych inteligentnych urządzeń domowych.
- Zainstaluj aplikację Mi Home
  Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu z aplikacjami, pobierz i zainstaluj aplikację Mi Home.
- Dodaj urządzenie
  Otwórz aplikację Mi Home, naciśnij przycisk "+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.
  Uwaga: Wersja aplikacji Mi Home mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Przestrogi

- Odpowiedni zakres temperatur roboczych dla tego produktu wynosi od -10°C do 50°C. Nie należy używać produktu w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera monitorująca jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, nie należy go instalować w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do produktu.
- Aby zwiększyć wydajność produktu, nie należy kierować obiektywu w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak szklane okna/drzwi i białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe."
- Zainstalować urządzenie w zasięgu sieci Wi-Fi i umieścić je w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest silny. Ponadto kamerę należy umieścić w miejscu znajdującym się z dala od metalowych konstrukcji, kuchenek mikrofalowych lub innych miejsc, w których siła sygnału może ulec osłabieniu.

Monitoring w czasie rzeczywistym

Należy uruchomić aplikację Mi Home i wybrać kamerę monitorującą Mi Home 360° 1080P, już podłączoną do monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym. Interfejs kamery umożliwia dostosowywanie ostrości obrazu, jak również zmianę kąta widzenia urządzenia w poziomie i pionie. Dodatkowe funkcje, jak zrzut ekranu i komunikacja zdalna, również można wykonać.



Uwaga:
Ten schemat służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste ekrany mogą się różnić w zależności od wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Obsługa widzenia nocnego w podczerwieni i wzmocnienia obrazu

Dzięki zastosowaniu ośmiu reflektorów podczerwieni kamera może widzieć z odległości do 9 m i rejestrować wyraźny obraz w ciemności.

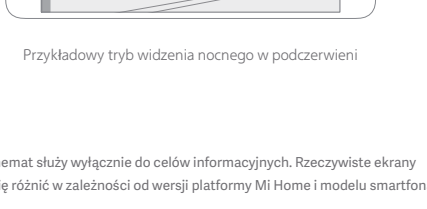

Przykładowy tryb widzenia nocnego w podczerwieni

Uwaga:
Ten schemat służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste ekrany mogą się różnić w zależności od wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Odtwarzanie

Funkcja odtwarzania kamery monitorującej Mi Home jest dostępna tylko po włożeniu kompatybilnej karty MicroSD. Po włożeniu karty MicroSD i włączeniu kamery film jest nagrywany automatycznie. Po wejściu do interfejsu użytkownika funkcji odtwarzania wystarczy przesunąć pasek osi czasu, aby przeglądać nagranie z wybranego okresu.

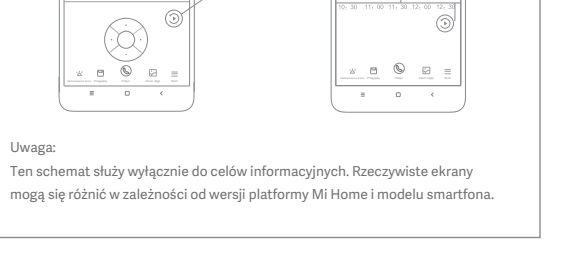

Uwaga:
Ten schemat służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste ekrany mogą się różnić w zależności od wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Monitorowanie automatyczne

- Monitorowanie automatyczne można skonfigurować z poziomu interfejsu kamery monitorującej Mi Home Basic 360° w aplikacji Mi Home.
- Dostępne opcje obejmują całodobowy monitoring, dzienny i nocny. Można również utworzyć własny harmonogram i ustawić żądany kąt kamery.
- Ten produkt jest w stanie wykryć ruchy w jego polu widzenia. Po wykryciu ruchu nagrywany jest obraz wideo, a użytkownik otrzyma powiadomienie.

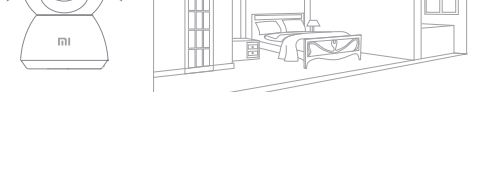

Udostępnianie widoku zdalnie

Dzięki interfejsowi kamery monitorującej Mi Home 360° 1080P w aplikacji Mi Home można ustawić kamerę jako urządzenie współdzielone (w menu ustawień ogólnych) i zaprosić znajomych do oglądania obrazu z kamery. Twoi znajomi będą musieli pobrać aplikację Mi Home i zalogować się na swoje konto Xiaomi.

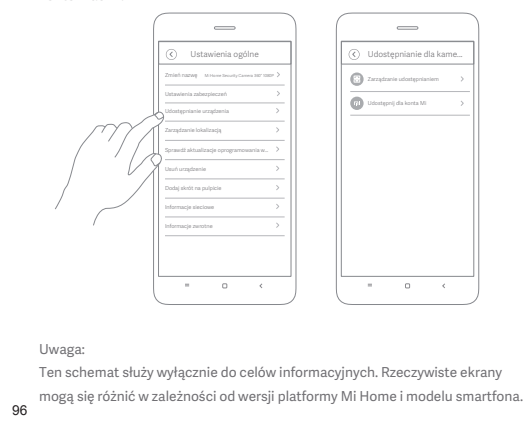

Uwaga:
Ten schemat służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste ekrany mogą się różnić w zależności od wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Dane techniczne

Nazwa: Mi Home Kamera monitorująca 360° 1080P
Model: MJSXJ02CM
Długość ogniskowej 2,8 mm
Waga netto: 239 g
Rozszerzalna pamięć: Karta MicroSD (do 64 GB)
Kodowanie wideo: H.265
Wymiary elementu: 118 x 78 x 78 mm
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 50°C
Zgodność z systemem: (Android 4.4/iOS 9.0 lub nowszym)
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość: 2412-2472 MHz
Max. Wyjście: 16 dBm
Kąt obiektywu: 110°
Rozdzielczość: 1080p
Wejście zasilania: 5 V, 2 A

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adres: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Szanghaj, Chiny 201210
For further information, please go to www.mi.com

제품 사용 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽고 보관하십시오

제품 소개

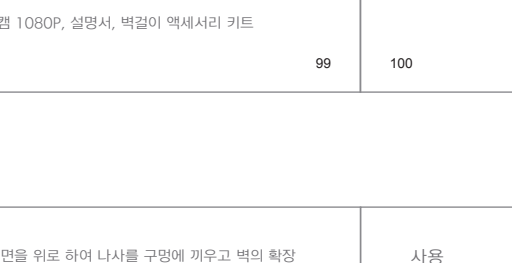

패키지 구성: Mi 360도 웹캠 1080P, 설명서, 벽걸이 액세서리 키트

제품 설치

Mi 360도 웹캠 1080P 를 책상, 식탁, 커피 테이블 등에 올려 두거나 벽에 고정시킬 수 있습니다.

벽걸이 설치

1. 받침대의 구멍 거리에 따라 드릴 도구를 사용하여 벽에 두 개의 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫기 전에 연필로 벽에 먼저 위치를 표시하는 것이 좋습니다. 구멍 직경: 6mm, 구멍 깊이: 25mm



2. 두 개의 플라스틱 확장 너트를 벽에 끼웁니다.



3. 받침대의 화살표가 있는 면을 위로 하여 나사를 구멍에 끼우고 벽의 확장 너트에 돌려서 고정합니다.



4. Mi 웹캠 밑면의 홈을 밑면의 볼록한 부분에 맞춘 다음 눌러서 임의의 한 쪽 방향으로 돌려서 제자리에 고정합니다.



⚠ 벽걸이 설치 주의사항:
설치하는 벽면은 카메라 총 중량의 최소 3배 이상을 견딜 수 있어야합니다.

사용

- 켜기
  전원 케이블을 Mi 웹캠 뒷면의 Micro-USB 전원 잭에 연결하면 Mi 웹캠이 자동으로 켜집니다.



표시등이 주황색으로 깜박이면 전원이 성공적으로 켜졌음을 표시합니다. 표시등이 주황색으로 깜박이지 않으면 재설정 버튼을 길게 눌러 다시 시작하십시오.
웹캠을 켠 후에는 Mi 웹캠의 헤드를 돌려 강제로 회전시키지 마십시오. 렌즈 위치가 정확하지 않으면 휴대폰을 통해 보정할 수 있습니다.

- 표시등
  파란색 점등: 연결 성공/상태 정상
  파란색 점멸: 네트워크 고장
  주황색 빠르게 점멸: 연결 대기
  주황색 느리게 점멸: 업그레이드 중
- MicroSD 카드 설치
  카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하고 렌즈를 위쪽 상단 위치로 조정하고 MicroSD 카드 슬롯을 노출 시키십시오. MicroSD 카드의 접촉점이 있는 면을 아래로 향하게 하여 카드 슬롯에 삽입하십시오.
  주의사항: MicroSD 메모리 카드를 설치하거나 제거할 경우 웹캠의 전원을 꺼야 합니다. 정규 제조업체에서 제조한 용량 64GB 이하, 읽기 쓰기 속도 U1 이상/Class10 등급인 MicroSD 메모리 카드를 사용하십시오.



- 초기화 설정
  초기화 버튼을 길게 누르면 초기화 설정으로 복원됩니다. MicroSD 메모리 카드의 내용은 삭제되지 않습니다.

빠른 설정

Mi 홈 앱에서 기기를 제어하고 다른 스마트 홈 기기와 상호작용할 수 있습니다.Mi 홈 앱 설치
- QR 코드를 스캔하거나 App Store에서 Mi 홈 앱을 다운로드해 설치합니다.
- 기기 추가
  Mi 홈 앱을 열고 오른쪽 상단의 "+"를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.
  참고: Mi 홈 앱 버전이 업데이트되었을 수 있습니다. 현재 앱 버전에 따라 지침을 따르십시오.

주의사항

- 본 제품에 적용된 작동온도는 -10 ℃ ~ 50 ℃이므로 온도가 너무 높거나 낮을때는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 정밀 전자 제품이므로 습도가 지나치게 높거나 본 제품에 물이 묻거나 침수되게 하지 마십시오.
- 본 제품을 더 잘 활용하려면 렌즈의 정면 및 측면이 유리, 흰 벽 등 빛을 반사하는 물체에 가까이하지 않도록 하고 화면의 가까운 곳이 지나치게 밝거나 먼 곳이 어둡거나 하얗게 되는 현상을 방지하시기 바랍니다.
- 본 제품이 Wi-Fi 신호 커버리지의 범위 내에 설치하고 가능한 Wi-Fi 신호가 더 좋은 위치에 설치하십시오. 신호에 영향을 줄 수 있는 금속 및 전자레인지에서 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오.

실시간 보기

미홈을 열고 이미 연결된 Mi 360도 웹캠 1080p 를 선택하여 실시간 브라우징을 진행합니다. 카메라의 제어 인터페이스를 통해 카메라의 선명도, 수평 및 수직 각도를 조정하고, 화면 캡처와 녹화 및 원격 통화 등의 작업도 가능합니다.



주의:
본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

적외선 야간 관측 및 별빛 야간 관측 지원

내장된 8개의 적외선 야간 조명으로 최대 9m의 야간 관측이 가능하며 어두움 속에서도 선명한 촬영이 가능합니다.

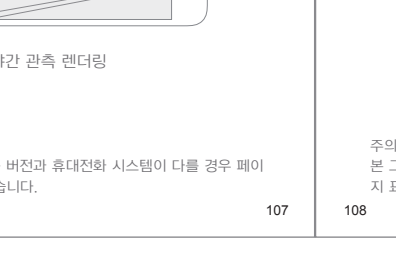

적외선 야간 관측 렌더링

주의:
본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

기록 재생

Mi 360도 웹캠 1080p에 겸용 가능한 MicroSD 메모리 카드가 설치된 후에만 기록 재생 기능을 사용할 수 있습니다. MicroSD 메모리 카드가 설치되고 장치가 켜지면 카메라가 자동으로 비디오 녹화를 시작합니다. 미홈 앱의 Mi 360도 웹캠1080p 제어 인터페이스에서 기록 재생 버튼을 클릭하여 재생 인터페이스로 들어간 후, 시간 축을 드래그하여 재생할 시간대를 선택합니다.

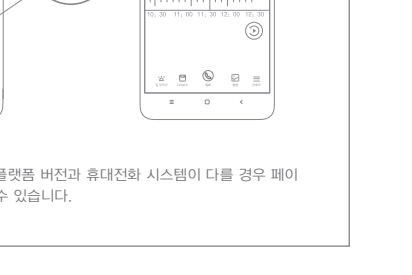

주의:
본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

자동 보안

- 미홈 앱의 Mi 360도 웹캠 1080p 제어 인터페이스에서 자동 보안을 설정할 수 있습니다.
- 종일, 주간 또는 야간 보안을 선택할 수 있고, 보안 시간을 사용자 정의할 수도 있으며 모니터링을 진행할 웹캠 각도를 설정할 수 있습니다.
- 본 제품은 웹캠의 시각 내에서 화면 내의 움직임 변화를 감지하고, 움직임 변화가 있는 화면을 녹화하여 휴대폰으로 전송할 수 있습니다.



영상 공유

미홈 앱의 Mi 360도 웹캠 1080p 제어 인터페이스에서 설정 메뉴의 공통 설정 옵션을 통해 카메라 설정을 장치 공유로 하면, 다른 사람들이 보도록 초대할 수 있습니다. 공유할 사람은 미홈 앱을 다운로드하고 샤오미 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.

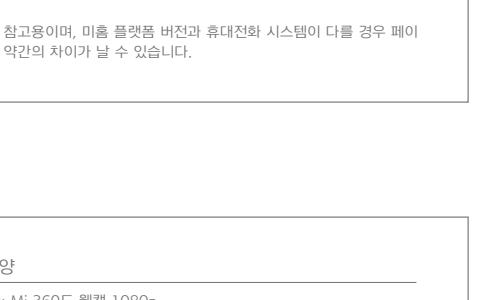

주의:
본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

기본 사양

제품 명칭: Mi 360도 웹캠 1080p
제품 모델번호: MJSXJ02CM
초점 거리: 2.8 mm
본체 중량: 239 g
저장 기능: MicroSD 카드(최대 64 GB 지원)
비디오 코딩: H.265
제품크기: 118×78×78 mm
작동 온도: - 10 ℃ - 50 ℃
지원 시스템: Android 4.4 또는 iOS 9.0 이상
무선연결: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
렌즈 각도: 110°
해상도: 1080p
전원 입력: 5V ⎓ 2A
주파수 : 2412-2472 MHz
맥스. 출력 : 16 dBm

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210
For further information, please go to www.mi.com