


Умная розетка

7 525 94 - 7 526 94 - 7 527 94 - 7 528 94 - 7 529 94




Это устройство относится к умным электроустановочным изделиям, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый сетевой пакет Valena Allure with Netatmo.


Содержимое пакета:



Умная розетка



Защитная крышка




Декоративная рамка

Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж и/или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки **Legrand**.


Перед началом работы: указания по электромонтажу

Для управления умной розеткой используйте только следующие изделия:



Умная розетка

и



Умные беспроводные выключатели для всех остальных точек управления (не входят в состав комплекта)





Запрещается использовать умный проводной выключатель (с опцией светорегулирования) для управления умной или традиционной розеткой.

Замена розетки питания, управляемой выключателем:

Рекомендации по замене стандартного выключателя скрытого монтажа беспроводным выключателем

Соедините два провода клеммой



Цепь должна быть защищена автоматическим выключателем 16 А

1 Правила техники безопасности

1



OFF

Отключите напряжение вводным автоматическим выключателем


2



Перед продолжением электромонтажа убедитесь в отсутствии напряжения.


2 Установите умную розетку

1



Демонтируйте имеющуюся розетку

3



2


Подключите умную розетку

одножильным
проводом 2,5 мм²
(рекомендуется)

**16 A 230 В~ 3680 Вт
макс. cosφ=0,8**

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт

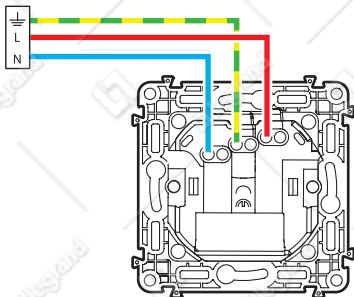

— N (нулевой проводник) = голубой

— L (фазный проводник) = любой, кроме голубого и желто-зеленого

— $\perp$ (защитное заземление) = желто-зеленый

3

Чтобы добавить умное изделие к умной электроустановке, следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового сетевого пакета
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**



www.legrand.ru

ООО «ЛЕГРАН» 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12

EAC

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся


Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com

Valena™ Allure Умная розетка 2К+3 немецкого стандарта

Кат. №№: 7 525 94 - 7 526 94 - 7 527 94 - 7 528 94 -
7 529 94



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Умной розеткой можно дистанционно управлять с беспроводного выключателя, смартфона, планшета или компьютера.


Умная розетка позволяет измерять мгновенное или суммарное потребление подключенного к ней устройства. Показания можно просматривать через приложение Home + Control. Встроенная защита от электрических перегрузок для большей безопасности.

Устанавливается в монтажную коробку глубиной минимум 40 мм вместо обычной розетки питания. Крепление винтами и/или захватами.

2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Умная розетка 2К+3 с защитными шторками. Оборудована светодиодом для обнаружения в темноте и индикации работы, а также кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. Поставляется в комплекте с захватами и защитной крышкой.	7 525 94	7 526 94	7 527 94	7 528 94	7 529 94

3. РАЗМЕРЫ (мм)

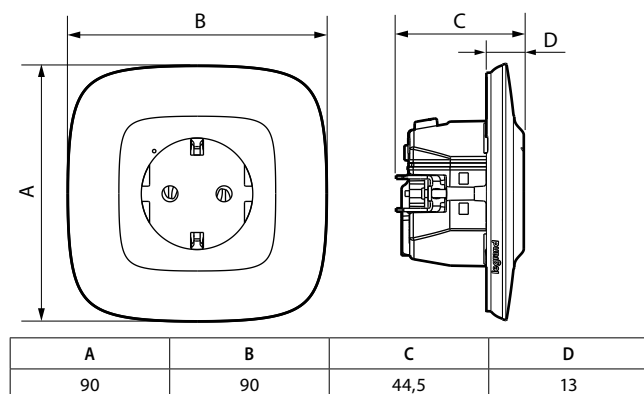


4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип клемм: безвинтовые

Вместимость: 2 x 2,5 мм²

Длина зачистки: 11 мм

5. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

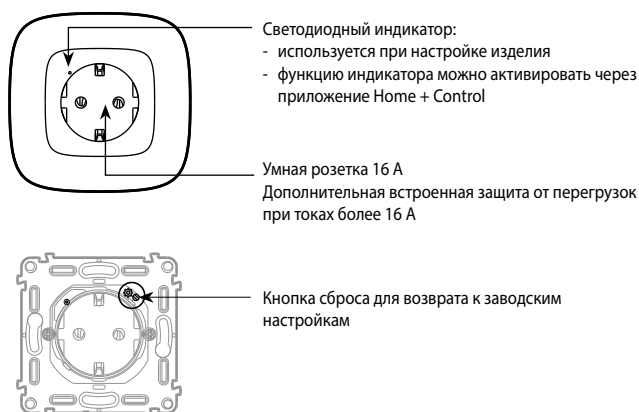

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:

IP 20 без передней панели и рамки

IP 40 в собранном виде

■ 6.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС

Лицевая панель: ПК

Подрамник: ПК

Корпус механизма: ПК

Суппорт: серый RAL 7016 + металл

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

+ 850 °C/ 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части

+ 650 °C/ 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части

■ 6.3 Электрические характеристики

Напряжение: 110/230 В~

Ток: 16 А

Мощность: макс. 3680 Вт

Частота: 50/60 Гц

Потребление в режиме ожидания: 0,1 мА

ZigBee: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт

Дальность: 200 м в свободном пространстве между двумя проводными изделиями
между изделиями в помещении рекомендуется не более 10 м

■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от + 0 до + 45 °C

Температура эксплуатации: от - 5 до + 45 °C

7. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствует действующим регламентам и нормам. См. e-каталог.

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (07 521 94 - 7 522 94 - 7 523 94) соответствует директиве 014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:

www.legrandoc.com

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
Маршала Делатра де Тассиньи.

Импортер: ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
д. 9, стр. 12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60