

rubetek

ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА

RV-3406



Инструкция по эксплуатации


ВОЗМОЖНОСТИ

- Запись видео на карту памяти microSD
- Online трансляция 24/7
- Автоматическое переключение режима день/ночь
- Push- уведомления при срабатывании встроенного датчика движения
- Запись видео по срабатыванию встроенного датчика движения
- Обеспечьте безопасность родных и близких посредством громкой сирены
- Просмотр видео записей из архива




ВНИМАНИЕ!

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Обратите внимание, что ваш смартфон или планшет должен быть подключен к той же Wi-Fi-сети, к которой вы хотите подключить Камеру (Wi-Fi-сети 5 ГГц не поддерживаются).
- В целях безопасности смените пароль доступа к Камере на более сложный.
- Вставлять и извлекать карту памяти можно только при выключенном устройстве, иначе возможна потеря данных и выход карты из строя!

ВНЕШНИЙ ВИД

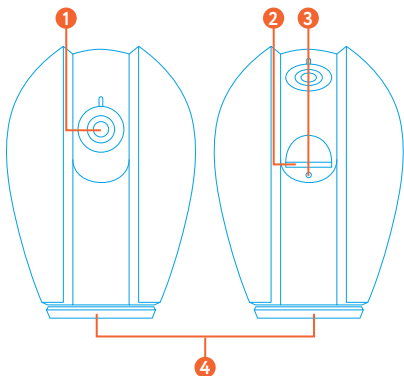


- 1 Объектив
- 2 Слот карты памяти microSD
- 3 Кнопка Reset
- 4 Поворотное основание



- 1 Динамик
- 2 Разъём Micro USB
- 3 Микрофон

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Чтобы установить карту памяти microSD, не включая Камеру отведите вращающийся купол с объективом наверх, как показано на рисунке. Вставьте карту в слот и верните купол в исходное положение.

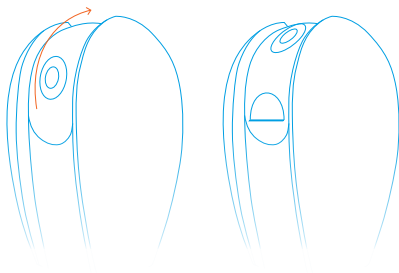

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


Скачайте и установите приложение rubetek из App Store или Google Play. Можете воспользоваться QR-кодом ниже:




Для работы с приложением создайте учётную запись и подтвердите свой мобильный номер.

ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Откройте приложение rubetek и нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу экрана:

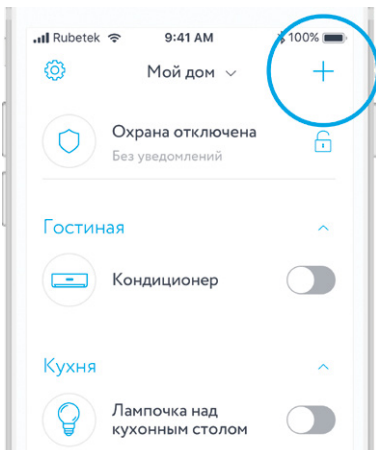


2. В списке устройств выберите «RV-3406» в подразделе «Домашняя камера» раздела «Видеонаблюдение»:

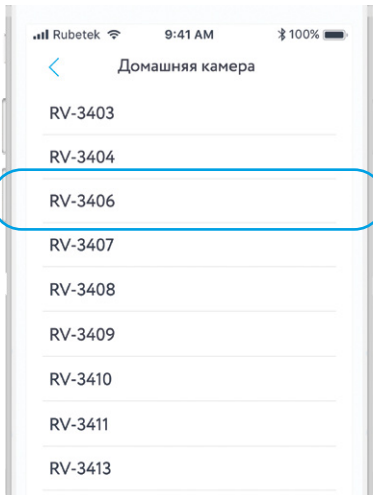


3. Для подключения Камеры к вашей домашней Wi-Fi сети нажмите кнопку «Беспроводное подключение» в следующем окне.

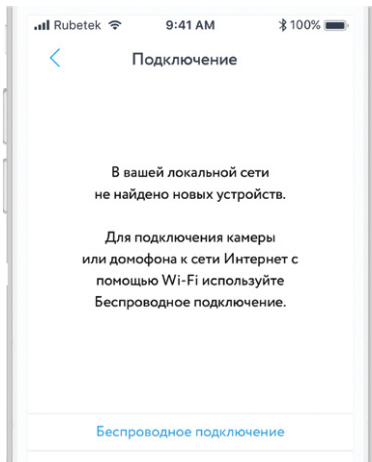

4. Следуйте инструкциям в приложении для завершения установки.

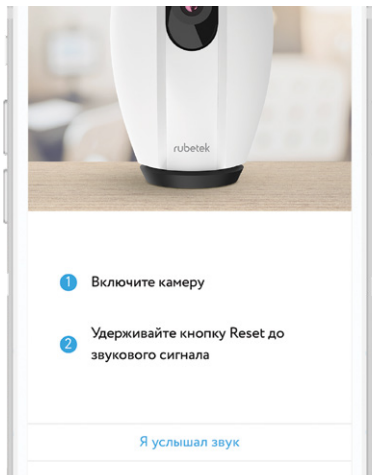


ЭКРАН КАМЕРЫ

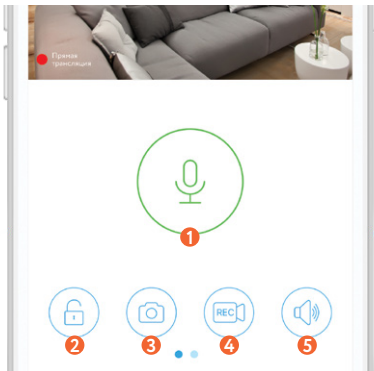

- 1 Микрофон
- 2 Вкл./выкл. режим «Охрана»
- 3 Сделать скриншот с камеры
- 4 Вкл./выкл. запись в ручном режиме
- 5 Отключение звука

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Чтобы перейти в меню настроек камеры, нажмите иконку в углу справа от имени камеры и выберите пункт «Настройки».

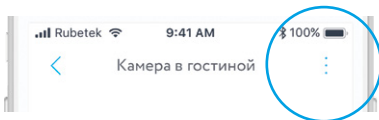

Название — введите желаемое название Камеры (например, «Камера в гостиной»).

Основные настройки:

Время — установка времени и даты для отображения на видеозаписи.

Сеть — выбор беспроводной сети для подключения Камеры к интернету.

Настройки безопасности:

Сменить пароль — изменение пароля для доступа к Камере.

Сигнализация. Если дом поставлен на охрану, при срабатывании встроенного датчика движения Камера будет включать сирену.

Чувствительность — регулировка встроенного датчика движения. Понижьте чувствительность при появлении ложных срабатываний.


Запись видео: см. раздел «Запись видео».

Видеонаблюдение: см. раздел «Видеонаблюдение».

Удалить. Удаление Камеры из текущего Дома.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Данный раздел доступен только при установленной карте памяти!

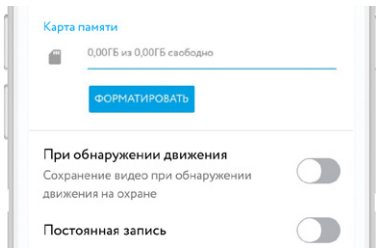


Форматировать. Форматирование сотрёт все сохранённые видеозаписи с карты памяти.

При обнаружении движения. Запись видео при срабатывании встроенного датчика движения.

Постоянная запись. Запись видео ведётся непрерывно.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

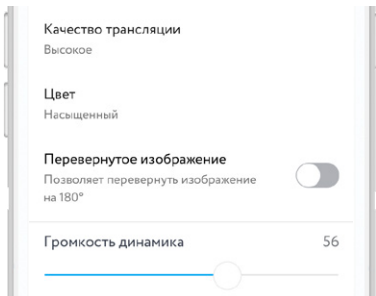


Качество трансляции. Выберите высокое, среднее или низкое качество видеопотока.

Цвет. Выберите мягкий, стандартный или насыщенный цвет видеопотока.

Перевернутое изображение. Включите, чтобы повернуть видео на 180° (напр., при установке Камеры на потолке).

Громкость динамика. Уровень звука встроенного динамика Камеры.

ИСТОРИЯ ЗАПИСЕЙ

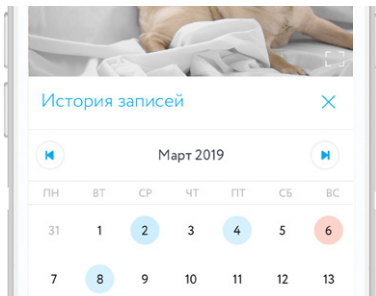

Смахните влево на главном экране Камеры чтобы попасть в раздел «История записей». Здесь вы сможете найти все видеозаписи сделанные Камерой, организованные по дате и времени.

● — записи, сделанные в режиме постоянной записи.

● — записи, сделанные при обнаружении движения.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для получения push-уведомлений при срабатывании встроенного датчика движения необходимо включить режим «Охрана». Для этого нажмите на иконку замка на главном экране камеры.



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Для получения подробных инструкций
по использованию нашей продукции
перейдите по адресу

<https://rubetek.com/manuals/>

или отсканируйте QR-код:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры	IP/поворотная
Качество съемки	HD 1080p
Разрешение	1920×1080
Матрица	2 Мпикс
Горизонтальный угол обзора	110°
Угол поворота/наклона	355°/120°
Датчик движения	есть
Режим день/ночь	есть
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Поддержка ONVIF	есть
Формат сжатия видео	H.264
Функция Smart Link	отсутствует
Запись в облако	есть
Технология подключения	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Рабочая температура	-10 ... 50 °C
Питание	DC 5 V, 1 A
Длина провода питания	2 м
Поддержка micro SD	до 128 ГБ
Габариты	96×59×64 мм
Вес	150 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поворотная Wi-Fi камера RV-3406	1 шт.
Блок питания DC 5V, 1A	1 шт.
Кабель microUSB	1 шт.
Карта памяти microSD 16 ГБ	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии	ЕАЭС № RU C-CN.AБ36.B.01028
Срок действия	До 04.10.2019
Орган по сертификации	Орган по сертификации ООО «Группа Промышленной Безопасности»
Соответствует требованиям	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнит- ная совместимость технических средств»

Изготовитель: Shenzhen ZHIQU Technology Limited, Room 1101, Tower B, Haisong, Mansion, Tairan 9th Rd., Chegongmiao, Shenzhen, Guangdong, 518040, China

Шэньчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед, Офис 1101, Башня В, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9, Чегонгмiao, Шэньчжэнь, Гуандун, 518040, Китай

По заказу Rubetek Limited

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «РУБЕТЕК РУС», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

Импортер является организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей на территории РФ

Дата изготовления: апрель 2019

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

8-800-777-53-73

Звонок по РФ бесплатный

rubetek.com



rubetek®