

**rubetek**

# ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА

RV-3408



Инструкция по эксплуатации


## ВОЗМОЖНОСТИ

- Запись видео на карту памяти microSD
- Online трансляция 24/7
- Автоматическое переключение режима день/ночь
- Push- уведомления при срабатывании встроенного датчика движения
- Запись видео по срабатыванию встроенного датчика движения
- Обеспечьте безопасность родных и близких посредством громкой сирены
- Просмотр видео записей из архива


## ВНИМАНИЕ!

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Обратите внимание, что ваш смартфон или планшет должен быть подключен к той же Wi-Fi-сети, к которой вы хотите подключить Камеру (Wi-Fi-сети 5 ГГц не поддерживаются).
- В целях безопасности смените пароль доступа к Камере на более сложный.
- Вставлять и извлекать карту памяти можно только при выключенном устройстве, иначе возможна потеря данных и выход карты из строя!


## ВНЕШНИЙ ВИД

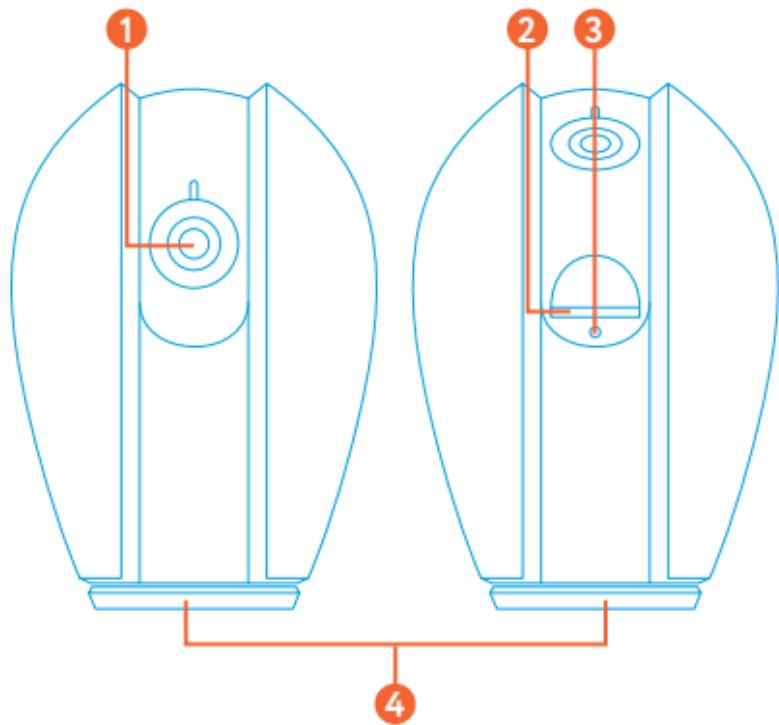


- 1 Объектив
- 2 Слот карты памяти microSD
- 3 Кнопка Reset
- 4 Поворотное основание

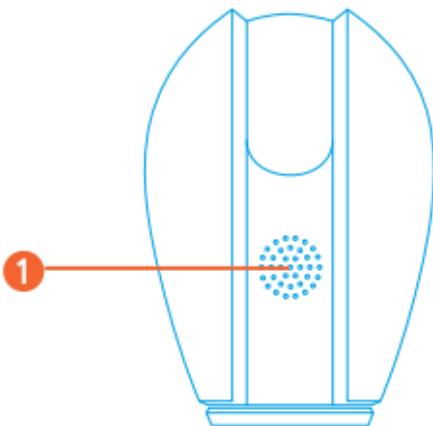

1

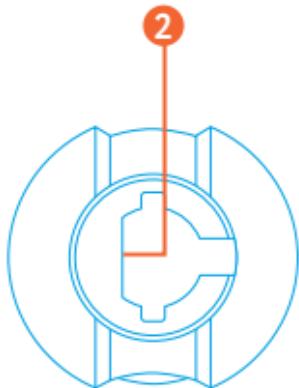

2

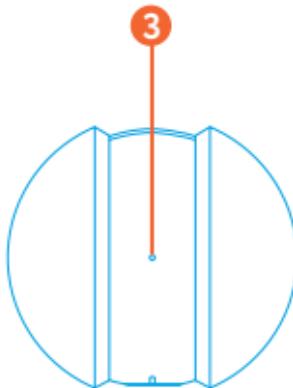


3

- 1 Динамик
- 2 Разъём Micro USB
- 3 Микрофон

## УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Чтобы установить карту памяти microSD, не включая Камеру отведите врачающийся купол с объективом наверх, как показано на рисунке. Вставьте карту в слот и верните купол в исходное положение.

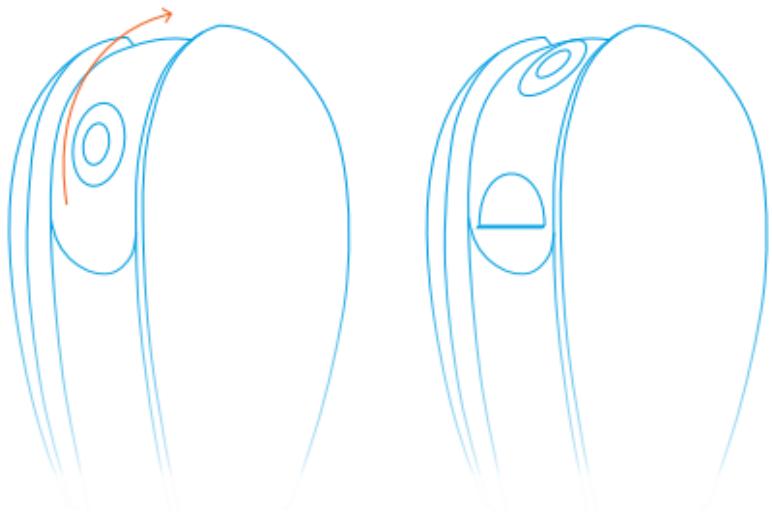

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


Скачайте и установите приложение rubetek из App Store или Google Play.  
Можете воспользоваться QR-кодом ниже:




Для работы с приложением создайте учётную запись и подтвердите свой мобильный номер.

## ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Откройте приложение rubetek и нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу экрана:

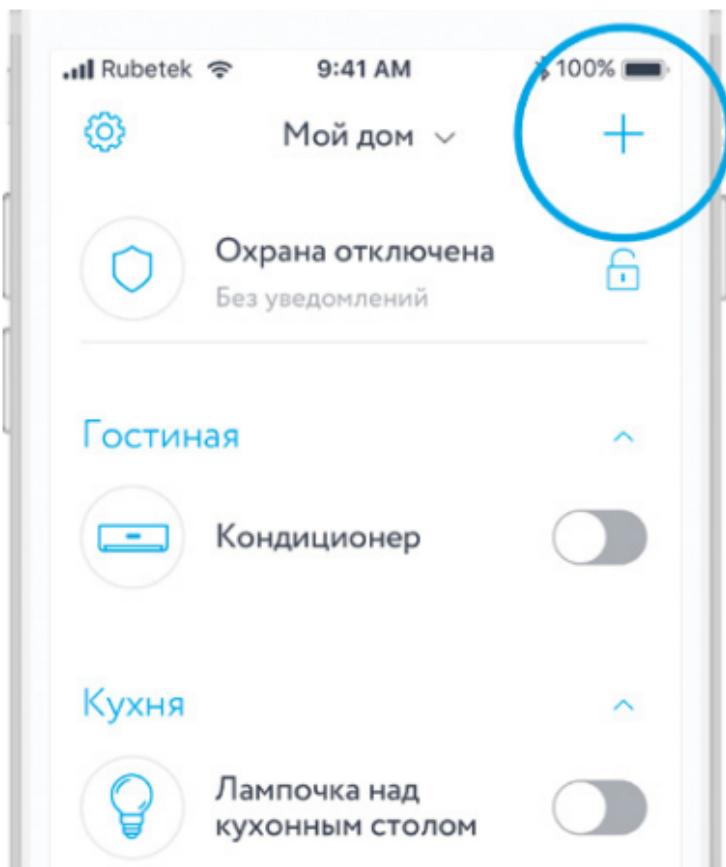

2. В списке устройств выберите «RV-3408» в подразделе «Домашняя камера» раздела «Видеонаблюдение»:

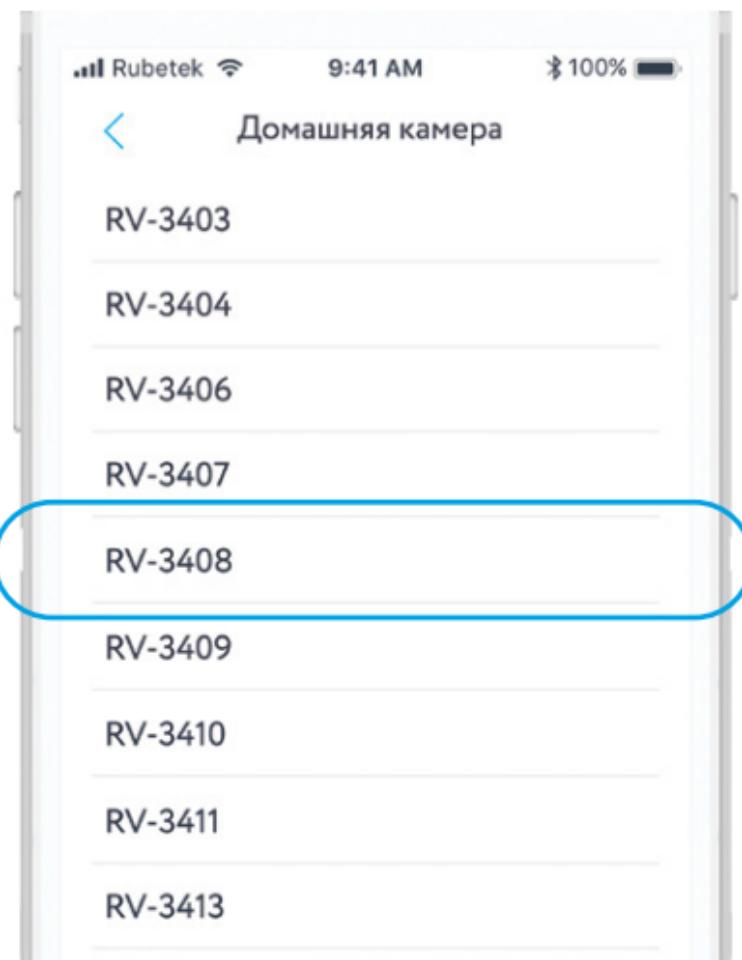

3. Для подключения Камеры к вашей домашней Wi-Fi сети нажмите кнопку «Беспроводное подключение» в следующем окне.

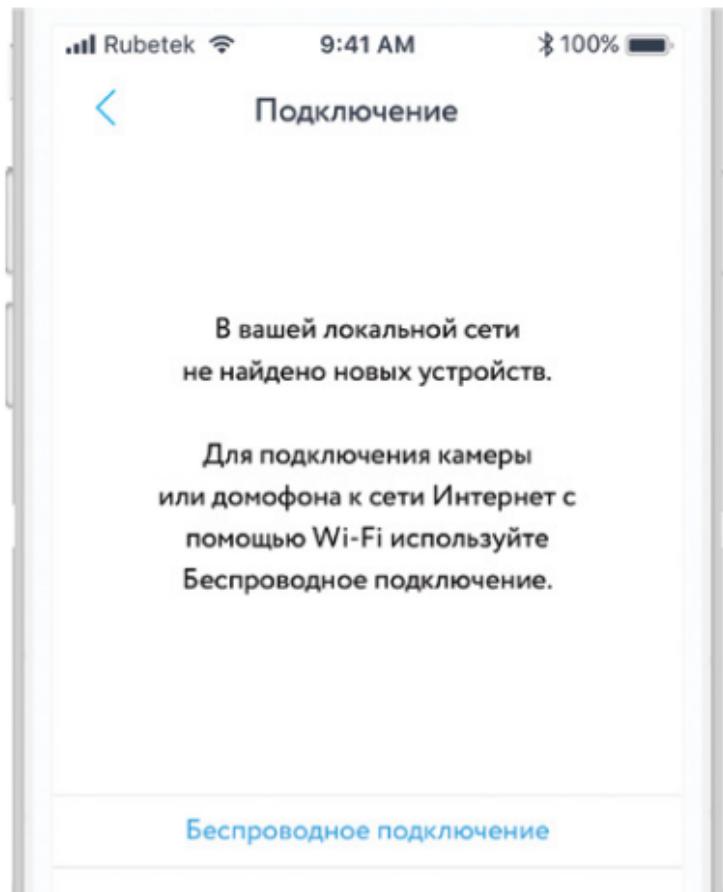


#### 4. Следуйте инструкциям в приложении для завершения установки.



- 1 Включите камеру
- 2 Удерживайте кнопку Reset до  
звукового сигнала

Я услышал звук


## ЭКРАН КАМЕРЫ

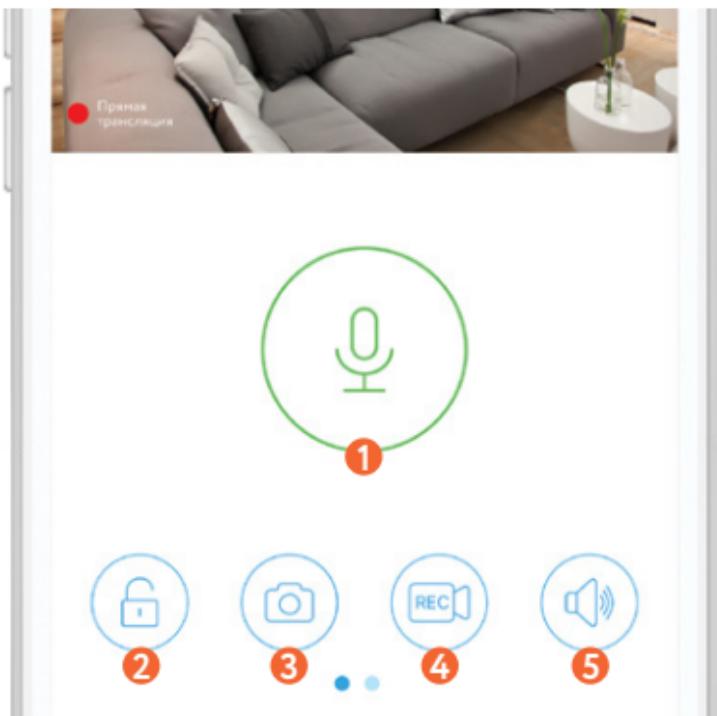

- 1 Микрофон
- 2 Вкл./выкл. режим «Охрана»
- 3 Сделать скриншот с камеры
- 4 Вкл./выкл. запись в ручном режиме
- 5 Отключение звука

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Чтобы перейти в меню настроек камеры, нажмите иконку в углу справа от имени камеры и выберите пункт «Настройки».

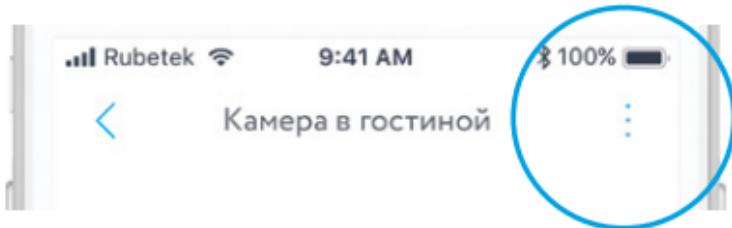

**Название** – введите желаемое название Камеры (например, «Камера в гостиной»).

**Основные настройки:**

**Время** – установка времени и даты для отображения на видеозаписи.

**Сеть** – выбор беспроводной сети для подключения Камеры к интернету.

**Настройки безопасности:**

**Сменить пароль** – изменение пароля для доступа к Камере.

**Сигнализация.** Если дом поставлен на охрану, при срабатывании встроенного датчика движения Камера будет включать сирену.

**Чувствительность** – регулировка встроенного датчика движения. Понизьте чувствительность при появлении ложных срабатываний.


**Запись видео:** см. раздел «Запись видео».

**Видеонаблюдение:** см. раздел «Видеонаблюдение».

**Удалить.** Удаление Камеры из текущего Дома.

# ЗАПИСЬ ВИДЕО

Данный раздел доступен только при установленной карте памяти!

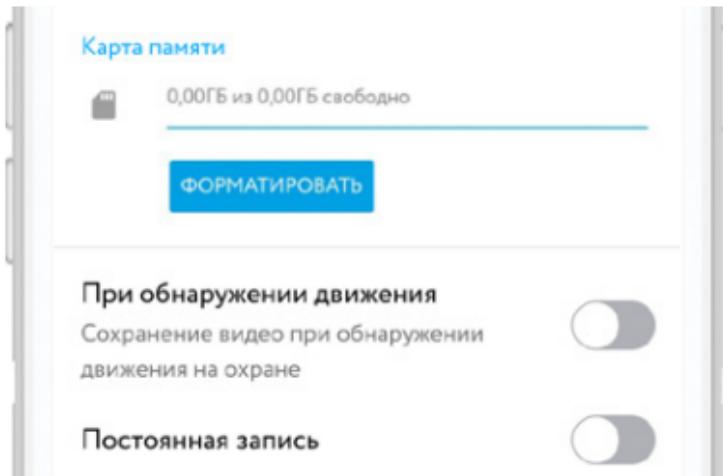

**Форматировать.** Форматирование сотрёт все сохранённые видеозаписи с карты памяти.

**При обнаружении движения.** Запись видео при срабатывании встроенного датчика движения.

**Постоянная запись.** Запись видео ведётся непрерывно.

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Качество трансляции

Высокое

Цвет

Насыщенный

Перевернутое изображение

Позволяет перевернуть изображение  
на 180°



Громкость динамика

56




**Качество трансляции.** Выберите высокое, среднее или низкое качество видеопотока.

**Цвет.** Выберите мягкий, стандартный или насыщенный цвет видеопотока.

**Перевёрнутое изображение.** Включите, чтобы повернуть видео на 180° (напр., при установке Камеры на потолке).

**Громкость динамика.** Уровень звука встроенного динамика Камеры.

## ИСТОРИЯ ЗАПИСЕЙ

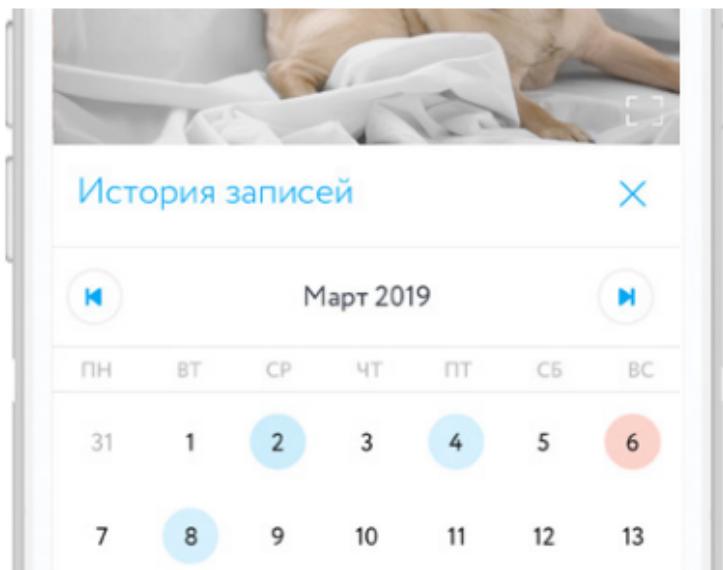

Смахните влево на главном экране Камеры чтобы попасть в раздел «История записей». Здесь вы сможете найти все видеозаписи сделанные Камерой, организованные по дате и времени.

- — записи, сделанные в режиме постоянной записи.
- — записи, сделанные при обнаружении движения.

## УВЕДОМЛЕНИЯ

Для получения push-уведомлений при срабатывании встроенного датчика движения необходимо включить режим «Охрана». Для этого нажмите на иконку замка на главном экране камеры.



## ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Для получения подробных инструкций  
по использованию нашей продукции  
перейдите по адресу

<https://rubetek.com/manuals/>

или отсканируйте QR-код:



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры	IP/поворотная
Качество съемки	HD 1080p
Разрешение	1920×1080
Матрица	2 Мпикс
Горизонтальный угол обзора	110°
Угол поворота/наклона	355°/120°
Датчик движения	есть
Режим день/ночь	есть
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Поддержка ONVIF	есть
Формат сжатия видео	H.264
Функция Smart Link	отсутствует
Запись в облако	есть
Технология подключения	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Рабочая температура	-10 ... 50 °C
Питание	DC 5 V, 1 A
Длина провода питания	2 м
Поддержка micro SD	до 128 ГБ
Габариты	96×59×64 мм
Вес	150 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поворотная Wi-Fi камера RV-3408	1 шт.
Блок питания DC 5V, 1A	1 шт.
Кабель microUSB	1 шт.
Карта памяти microSD 16 ГБ	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии	ЕАЭС № RU C-CN.АБ36.В.01028
Срок действия	До 04.10.2019
Орган по сертификации	Орган по сертификации ООО «Группа Промышленной Безопасности»
Соответствует требованиям	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнит- ная совместимость технических средств»

**Изготовитель:** Shenzhen ZHIQU Technology Limited, Room 1101, Tower B, Haisong, Mansion, Tairan 9th Rd., Chegongmiao, Shenzhen, Guangdong, 518040, China

Шэньчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед, Офис 1101, Башня B, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9, Чегонгмiao, Шэньчжэнь, Гуандун, 518040, Китай

**По заказу Rubetek Limited**

**Страна происхождения товара:** Китай

**Импортёр:** ООО «РУБЕТЕК РУС», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

Импортёр является организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей на территории РФ

**Дата изготовления:** апрель 2019

**Срок службы:** 3 года

**Гарантия:** 1 год

**8-800-777-53-73**

Звонок по РФ бесплатный

[rubetek.com](http://rubetek.com)



rubetek®