


Салют!

Я — ваш виртуальный ассистент. Живу внутри медиаприставки.

Сейчас расскажу,
как подключить
SBER BOX

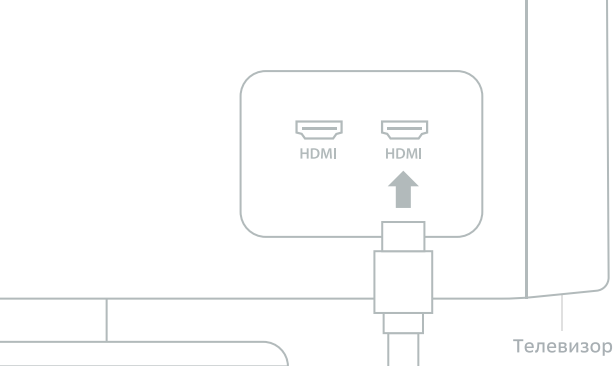

1

Подсоедините приставку к разъёму HDMI в телевизоре



Медиа-приставка




Кабель micro-USB

2

Подсоедините кабель micro-USB к приставке и адаптеру питания, включите в розетку



Адаптер питания



3

Включите телевизор и переключите его на сигнал с соответствующего HDMI-разъема

4

Выполните инструкции на экране телевизора

Пока приставка обновляется, скачайте мобильное приложение СБЕР Салют



sberdevices.ru/app

Приложение понадобится для завершения регистрации SBER BOX

Выполните 3 простых шага:

1

Войдите в приложение

2

Выберите устройство
SBER BOX

3

Введите код с экрана ТВ, который
появится после установки обновления



С помощью приложения:

- Настраивайте SBER BOX
- Управляйте аккаунтами и подписками
- Оплачивайте и отслеживайте историю покупок



Ура! Поговорим?

Домой

Если заблудились

Виртуальный ассистент

Чтобы поговорить
со мной, нажмите
эту кнопку

Скажите:

— Салют! Что ты умеешь?

— Посоветуй комедии

— Какая завтра погода?

Помните, что я буду вас слышать,
только если вы нажмете на пульте
кнопку «Виртуальный ассистент» 

Удерживать ее во время разговора
необязательно.

Ваш SBER BOX – это еще и игровая приставка. Рассказываю, как это работает

1


В приложении войдите в раздел «Пульт» и нажмите на иконку виртуального геймпада 

2

Поверните смартфон горизонтально

3

Прикрепите два мобильных джойстика из комплекта поставки на экран вашего смартфона

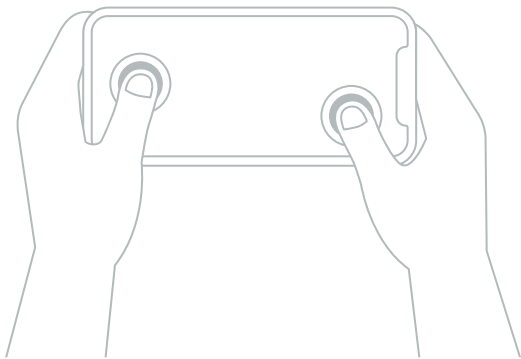

4

Запустите игру

Что-то не работает? Давайте разбираться

У меня не работает пульт

Попробуйте один из следующих способов устранения неполадок:

1. Проверьте батарейки в пульте. Например, выньте их и вставьте в другой прибор.
2. Выньте адаптер питания из розетки и вставьте заново.
3. Переподключите пульт:
 - Убедитесь, что приставка включена.
 - Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек на корпусе приставки до появления экрана подключения пульта к устройству.
 - Выполните инструкции на экране телевизора

У меня не работает приставка


Перезагрузите приставку:

1. На пульте нажмите и удерживайте кнопку «Включение».
2. Дождитесь сообщения на экране телевизора о необходимости перезапуска устройства.
3. Нажмите ОК на пульте.

Хочу вернуть заводские настройки

Процедура сбрасывает все текущие настройки и занимает 5–10 минут.

1. Убедитесь, что приставка подключена к телевизору.
2. Отключите адаптер питания из розетки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек на корпусе приставки.

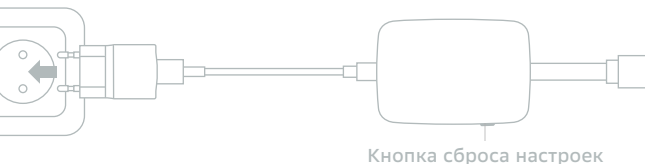

4. Удерживая кнопку сброса настроек на устройстве, подключите адаптер питания к розетке.
5. Держите кнопку на устройстве до появления на экране телевизора логотипа SBER BOX и индикатора прогресса, после чего отпустите кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Как с нами связаться

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с настройкой!



900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.



sberdevices.ru/help/sberbox

Гарантия

Срок гарантии на это устройство составляет 1 год с даты продажи.

Гарантия на устройство не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства и аксессуаров: царапины, потертости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнем, теплового, механического или другого внешнего воздействия.
- Использование аксессуаров сторонних производителей не входящих в комплект поставки и их корректную работу с устройством.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Подробные правила гарантийного обслуживания вы найдете на нашем сайте: sberdevices.ru/help/sberbox

Технические характеристики

Питание	Адаптер	5В=1А
	Устройство	100-240В переменного тока, 50/60Гц
Габариты		147 x 53 x 16 мм
Беспроводная связь	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	5.0
HDMI		2.1

Общая информация

Наименование: Устройство с голосовым управлением для приёма потокового видео- и аудиоконтента, товарного знака «SBER», типа SBER BOX.

Модель: SBDV-00001.

Изготовитель: ООО «СберДевайсы».

Адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24.

Адреса производства: Китай, 501, Продактивити Билдинг А, #5 Хай-Тэк Мидл 2 Роуд, Шэньчжэнь Хай-Тэк Индастриал Парк, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь.

Китай, 2F №74 Янгчонг Роуд, Тангсиачонг Коммюнити, Янлу Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь.

Страна изготовления: Китай.

Импортёр: ООО «СберДевайсы» 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Дата изготовления указана на устройстве.

Срок службы: 2 года.

Что в комплекте

Медиаприставка SBER BOX

Bluetooth-пульт с голосовым управлением

2 батарейки AAA для пульта

2 мобильных джойстика в упаковке

Кабель micro-USB/USB

Адаптер питания

Инструкция

Безопасное использование

Внимательно прочтите эти правила перед тем, как начнёте пользоваться устройством.

- Пользуйтесь устройством только внутри помещений с температурой воздуха от 0 °C до 35 °C и относительной влажностью воздуха до 90% без конденсации.
- Не размещайте устройство рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройство от ударов, влаги и воздействия сильных магнитных полей.
- Не трогайте подключённое устройство и адаптер питания влажными руками.
- Не допускайте попадания в устройство или адаптер питания посторонних предметов и жидкостей.
- Никогда не чистите устройство при помощи химикатов, растворителей или моющих средств.
- Не отключайте питание устройства во время обновления программного обеспечения или передачи данных. Это может привести к системным ошибкам.
- Перед подключением или отключением кабеля отключайте устройство из сети.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или отремонтировать устройство.

Больше информации по устройству и его безопасной эксплуатации вы можете получить на нашем сайте: sberdevices.ru/help/sberbox

Как хранить и утилизировать устройство

Храните устройство в вентилируемом помещении при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности воздуха от 5% до 90% без конденсации. Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами.

