


TOTO LINK

Краткая инструкция по настройке и эксплуатации PL200 Mini Powerline Adapter

2015. Авторские права принадлежат TOTOLINK. Все права защищены. Официальный сайт: totolink.ru
Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления третьих лиц.

1 Перед установкой

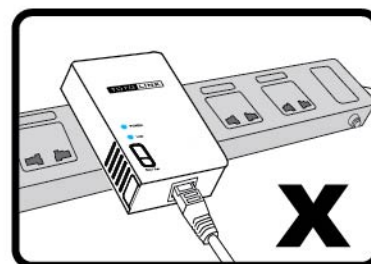


Для обеспечения оптимальных условий работы Powerline адаптера и улучшения пропускной способности сети мы рекомендуем подключать Powerline адаптер непосредственно к розетке минуя пилот.

Как правильно читать штрих-код



Модель Версия Год производства Месяц производства

2 Настройка Powerline сети

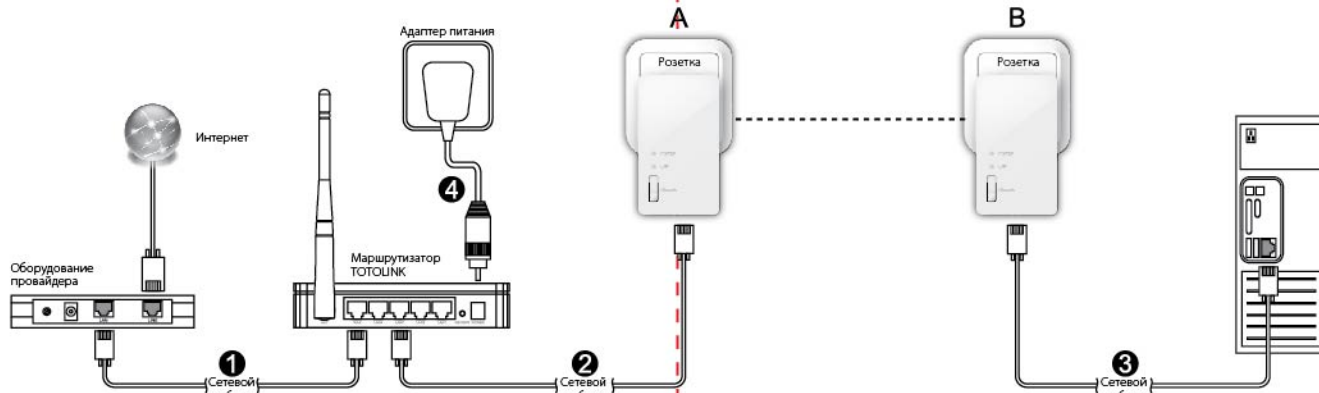

3 Настройка Powerline сети

1 Светодиодная индикация

Обозначение	Состояние	Описание
Светодиод питания	Горит	Адаптер включен
	Мигает	Адаптер находится в режиме сопряжения или энергосбережения
	Не горит	Адаптер выключен
Светодиод сети	Горит	Ethernet кабель подключен, нет передачи данных
	Мигает	Идет передача данных
	Не горит	Ethernet кабель не подключен

2 Описание кнопки

По умолчанию адаптеры PL200 могут автоматически подключаться друг к другу при включении. Также возможно использовать кнопку Sec/Rst для настройки защищенной сети. Для настройки защищенной сети необходимо выполнить следующие действия для примера предлагается использование двух PL200 адаптеров, обозначенных в тексте как А и В):



Кнопка Sec/Rst

1. Нажмите и удерживайте в течение 2–3 секунд кнопку Sec/Rst на адаптере А. При этом индикатор питания начнет моргать.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2–3 секунд кнопку Sec/Rst на адаптере В. При этом индикатор питания начнет моргать. Данное действие должно быть совершено в течение 130 секунд после выполнения первого шага.
3. Подождите 3 секунды, ожидая сопряжения адаптеров. После успешного сопряжения индикатор питания перестанет моргать и будет находиться во включенном состоянии.
4. Для сброса настроек сопряжения необходимо нажать и удерживать в течение 16 секунд кнопку Sec/Rst. При этом индикатор питания начнет моргать, после чего индикаторы питания и сети погаснут и перейдут во включенное состояние.

4 Режим энергосбережения

1 Включение режима энергосбережения

После подключения компьютера адаптер будет находиться во включенном состоянии. Если необходимо отключить адаптер без отключения питания, следует нажать кнопку Sec/Rst. При этом индикатор питания будет моргать, находясь 4 секунды в выключенном состоянии и 1 секунду во включенном. Это означает, что адаптер находится в режиме энергосбережения.

2 Отключение режима энергосбережения

Для отключения режима энергосбережения необходимо нажать и удерживать в течение 4 секунд кнопку Sec/Rst. После этого индикатор питания загорится и адаптер выйдет из режима энергосбережения.

5 Генерация нового пароля

По умолчанию на всех PL200 адаптерах установлен одинаковый пароль для того, чтобы адаптеры могли сразу работать друг с другом после включения. Если в сети находится более трех адаптеров, и необходимо ограничить возможность автоматического добавления новых адаптеров в сеть, лучшим решением является смена пароля.

Для смены пароля необходимо нажать и удерживать в течение 8–12 секунд кнопку Sec/Rst на одном из адаптеров. При этом пароль будет изменен автоматически. После этого для всех остальных адаптеров в сети необходимо произвести процедуру сопряжения с данным адаптером.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В группе из более чем трех устройств, после установки одинакового пароля на нескольких адаптерах, новые адаптеры можно добавлять, производя сопряжение с любым из данных адаптеров.