

**ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОЙ НАСТРОЙКЕ**  
Двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала


**Model No.: EX750**

Техническая поддержка осуществляется по телефону: +7 (495) 707-26-05  
Бесплатные звонки из регионов: 8-800-555-98-94  
Официальный сайт: [www.totolink.ru](http://www.totolink.ru)

Изготовитель: ЗИОНКОМ ЭЛЕКТРОНИКС (ШЕНЬЖЭНЬ) ЛИМИТЕД  
Адрес: Ком. 3D, 3-ий этаж, A-3 Диджитал Технолоджи Парк, Роуд 7 Сунгэ, Хай-Тек Парк, район Нан Шан, Шеньжень, Китай  
Импортер: ООО «Диэл», 121087, г. Москва, Промышленный пр-д, д. 5, стр. 1



# Описание продукта

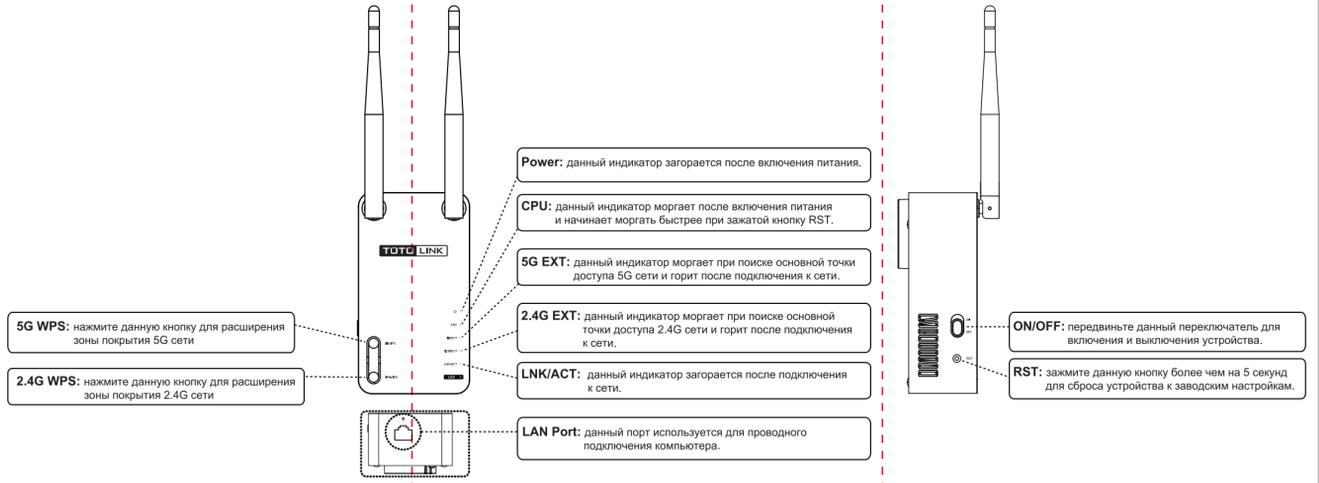

# Метод настройки усилителя сигнала при помощи кнопки WPS

Использование WPS подключения позволяет легко расширить зону покрытия существующей Wi-Fi сети. В качестве примера основным маршрутизатором является A2004NS.

- Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 2 секунд. (Подключение к сети TOTOLINK A2004NS).
- Нажмите и удерживайте кнопку 2.4G WPS в течение 2 секунд на EX750. Дождитесь пока индикатор начнет постоянно гореть. После этого соединение с 2.4G сетью будет установлено.
- Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 2 секунд. (Подключение к сети TOTOLINK A2004NS\_5G).
- Нажмите и удерживайте кнопку 5G WPS в течение 2 сек на EX750. Дождитесь пока индикатор начнет постоянно гореть. После этого соединение с 5G сетью будет установлено.

**СОБЕТ:**  
Для начальной настройки можно подключить EX750 рядом с основным маршрутизатором. После этого его можно будет отключить и перенести в желаемое место в пределах зоны покрытия Wi-Fi сети. EX750 запомнит сеть к которой он подключался в последний раз.

# Метод подключения при помощи веб интерфейса

- Подключите компьютер в LAN порт EX750 и настройте подключение
  - Нажмите правой кнопкой по иконке "подключение к локальной сети" и выберите меню "свойства".
  - Дважды нажмите на Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
  - Выберите ручную настройку сети и введите адрес 192.168.0.5, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.254.
- Настройка EX750
  - Откройте в браузере страницу <http://192.168.0.254>.
  - Выберите Setup Tool.
  - Введите используя логин admin и пароль admin.
  - Для расширения 2.4GHz сети выберите 2.4GHz Extender Setup.
  - По умолчанию выбран режим точки доступа.
  - Смените режим на Extender (AP+Client).
  - Нажмите на кнопку сканирования сетей расположенную в верхнем правом углу.
  - Выберите основную сеть и введите пароль сети. Нажмите кнопку применить (Apply).
  - После правильной настройки будет установлено подключение к сети.
  - Для подключения к 5GHz сети выполните данные настройки в разделе 5GHz Extender Setup. В данном разделе выберите режим Extender (AP+Client), выберите основную 5GHz сеть и введите пароль.
  - Информацию о подключениях можно посмотреть на странице статуса.
  - После завершения настроек можно подключаться к сети.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
На EX750 возможно сменить название сети усилителя сигнала для того чтобы можно было отличить основную сеть от расширенной.

Как правильно читать штрих-код  
  
 N300RTV214066056V2.0  
 Модель Версия Год производства Месяц производства