

Руководство по быстрой установке

Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tenda.ru

AC1200 MU-MIMO двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор
Модель: AC1200

Комплектация

- Wi-Fi Маршрутизатор* 1
- Блок питания * 1
- Кабель Ethernet * 1
- Руководство по быстрой установке * 1

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.




Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Tenda WiFi, или загрузите его из Google Play или App Store.

Если вы хотите заменить ваш старый маршрутизатор, который подключен к Интернету с помощью пароля и учетной записи PPPoE, начните с шага 1. Если хотите настроить вручную, начните с шага 2.

Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

- Включите новый и исходный маршрутизаторы.
- Подключите WAN-порт исходного маршрутизатора к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
- Когда светодиодные индикаторы LAN и WAN нового маршрутизатора после быстрого мигания будут непрерывно гореть в течение 3 секунд, это значит, что учетные данные пользователя PPPoE и пароль успешно скопированны на новый маршрутизатор Tenda.
- Отключите старый маршрутизатор.

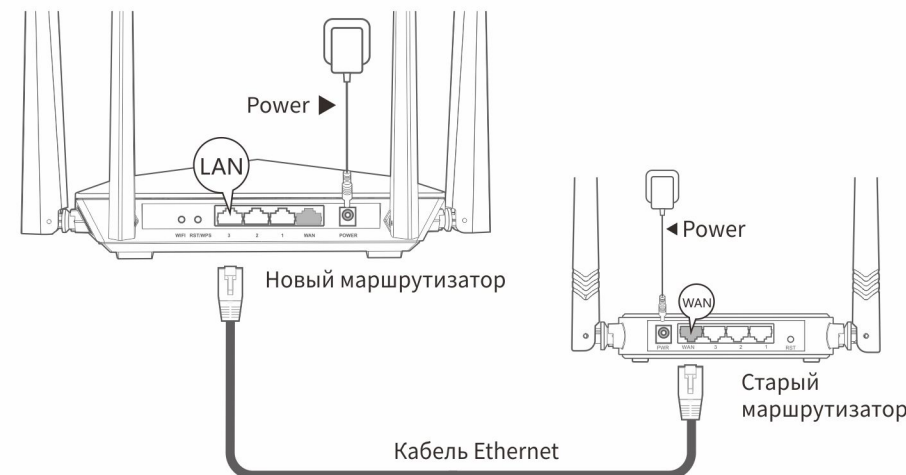

Шаг 2. Подключите новый маршрутизатор

2 Подключите устройства


Беспроводное соединение

Подключите беспроводные устройства к сети Wi-Fi маршрутизатора, используя имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль, указанные на этикетке на нижней панели маршрутизатора.



Проводное соединение


Подключите проводные устройства к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью кабелей Ethernet.

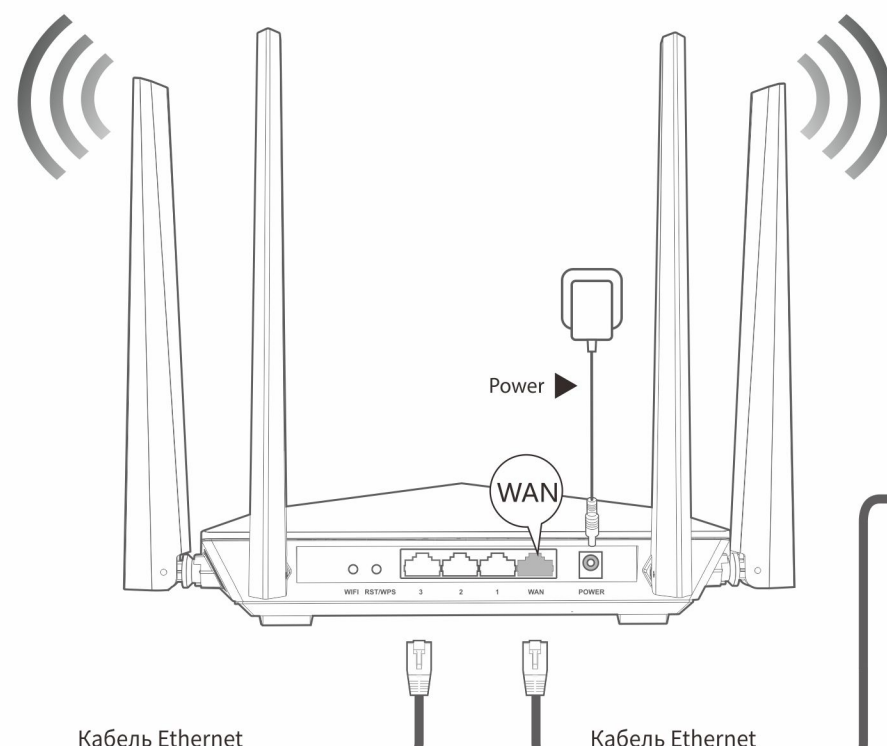

1 Подключение к Интернет

В зависимости от типа подключения используйте один из указанных способов, чтобы подключить маршрутизатор к Интернет.

С использованием модема

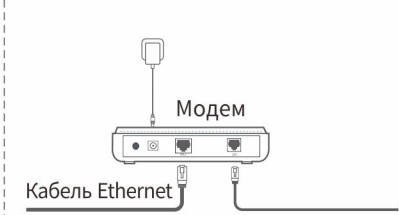

Без использования модема



Шаг 3. Настройки маршрутизатора

- Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору. Введите в адресной строке **tendawifi.com** или **192.168.0.1** и нажмите **Enter**.

- Нажмите **Старт**.

- Если вы импортировали имя пользователя и пароль от провайдера, нажмите **Далее**. Если нет, задайте необходимые параметры и нажмите **Далее**.

- Задайте имя сети Wi-Fi (SSID), пароль Wi-Fi и пароль для входа. Затем нажмите **Далее**.

Подключение: Используя заданные имя и пароль сети Wi-Fi, подключите беспроводные устройства к маршрутизатору. Теперь вы можете пользоваться Интернетом с беспроводных и проводных устройств.



Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание
SYS	Горит постоянно	• Маршрутизатор загружается. • Система неисправна.
	Медленно мигает	Система работает исправно.
WAN	Горит постоянно	WAN порт подключен правильно.
	Быстро мигает	Данные передаются через WAN-порт.
	Выкл	WAN порт не подключен или подключен неправильно.
LAN	Горит постоянно	Порт 1, 2 или 3 подключен корректно.
	Мигает дважды	Новое устройство подключено к порту 1, 2 или 3.
	Выкл	Ни один из портов 1, 2 и 3 не подключен или подключен некорректно.
WiFi	Горит постоянно	Включена сеть Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц.
	Быстро мигает	Данные передаются по беспроводной сети.
	Медленно мигает	Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.
	Выкл	Функция беспроводной связи отключена.

Разъёмы и кнопки

Порт / кнопка	Описание
WiFi	Включение или отключение сети Wi-Fi на маршрутизаторе.
RST/WPS	Короткое нажатие запустит режим WPS на маршрутизаторе, долгое нажатие сбросит настройки маршрутизатора. • WPS: Ненадолго (2 с) нажмите кнопку на маршрутизаторе, затем в течение 2 минут включите функцию WPS на другом устройстве, чтобы установить подключение WPS. • Сброс: нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен.
3	По умолчанию порт LAN выполняет те же функции, что порты 1 и 2. Но после активации функции IPTV он будет использоваться только как порт для подключения к телевизионной приставке.
1/2	Эти порты LAN, используются для подключения к устройствам, таким как компьютеры или коммутаторы.
WAN	Этот порт используется для подключения маршрутизатора к Интернету.
POWER	Подключение адаптера питания (в комплекте).

Часто Задаваемые Вопросы

Вопрос 1. Что делать, если не удается войти в веб-интерфейс маршрутизатора?

- Ответ 1. Попробуйте выполнить следующие действия и повторите попытку входа.
- Если ввод IP-адреса **192.168.0.1** не помогает, попробуйте ввести **tendawifi.com**.
 - Убедитесь, что устройство корректно подключено к сети Wi-Fi маршрутизатора или к порту 1, 2 или 3.
 - Очистите кэш веб-браузера или откройте другой веб-браузер. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Internet Explorer 8 (или более поздней версии).
 - Смените компьютер или беспроводное устройство.
 - Удерживайте кнопку **RST/WPS** в течении примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен. Затем повторите попытку входа.

Вопрос 2. Что делать, если после настройки нет доступа в Интернет?

- Ответ 2. Попробуйте выполнить следующие действия.
- Убедитесь, что кабель Ethernet, подключенный к порту WAN маршрутизатора, подключен к Интернету.
 - Обратитесь к следующей таблице, чтобы проверить правильность вашего типа подключения и учетных данных.

Тип подключения	Информация, предоставленная вашим интернет-провайдером
PPPoE	Имя пользователя и пароль от интернет-провайдера
Динамический IP-адрес	Нет
Статический IP-адрес	IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-сервер и другие параметры

- Если ваши беспроводные устройства не могут получить доступ в Интернет, убедитесь, что вы подключаетесь к нужной сети Wi-Fi. Или вы можете поменять имя и пароль сети Wi-Fi в веб-интерфейсе маршрутизатора и повторите попытку подключения. Если имя или пароль сети WiFi были изменены в настройках, используйте новое имя или пароль для подключения к сети Wi-Fi.
- Если проводное устройство не может получить доступ к Интернету, убедитесь, что оно корректно подключено к порту 1, 2 или 3.
- Если проблему не удается решить, обратитесь к провайдеру.

Вопрос 3. Почему мой смартфон не может найти сеть с частотой сигнала 5 ГГц?

Ответ 3. Только устройства, поддерживающие сигнал 5 ГГц, могут сканировать и подключаться к беспроводной сети с частотой 5 ГГц.

English

(If you want to replace your original router connected to the internet with a PPPoE user name and password, start from **Step 1**. Otherwise, start from **Step 2**.)

Step 1: Migrate your PPPoE user name and password from your original router

- Power on your original and new routers.
- Connect the WAN port of the original router to port 1, 2 or 3 of the new router using an Ethernet cable. When the LAN and WAN indicators of the new router get solid on for 3 seconds after blinking fast, your PPPoE user name and password are migrated successfully. Remove the original router.

Step 2: Connect the new router

- Use an Ethernet cable to connect the WAN port of the router to your modem that has connected to the internet. Or if you have an Ethernet cable with internet connectivity instead of a modem, plug the cable into the WAN port of the router.
- Connect your wireless devices to the router's Wi-Fi network using the Wi-Fi name and password on the bottom label of the router. Or connect your wired devices to port 1, 2 or 3 of the router using Ethernet cables.

Step 3: Set up the router

- Start a web browser on the device connected to the router. Enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar, and press **Enter**.
- Follow the onscreen instructions in **Quick Setup Wizard** to set up your network.

Note: The Wi-Fi password is used to connect to the Wi-Fi network, and the login password is used to log in to the web UI of the router.

Українська

(Якщо потрібно замінити замість наявного маршрутизатора, під'єднаного до Інтернету, ідентифікатор і пароль PPPoE, розпочніть із **Кроку 1**. В іншому випадку розпочніть із **Кроку 2**.)

Крок 1. Перенесіть ім'я користувача та пароль PPPoE з попереднього маршрутизатора

- Увімкніть свій початковий і новий маршрутизатори.
- З'єднайте порт WAN попереднього маршрутизатора з LAN портом 1, 2 або 3 нового маршрутизатора за допомогою мережевого кабелю. Коли індикатори LAN і WAN на новому маршрутизаторі після блимання світяться постійним світлом упродовж 3 секунд, це означає, що міграцію ідентифікатора та пароля PPPoE виконано успішно. Від'єднайте оригінальний маршрутизатор.

Крок 2: Під'єднання нового маршрутизатора

- Використовуйте кабель Ethernet для під'єднання порту WAN маршрутизатора до свого модему, підключеного до Інтернету. Або, якщо у вас є кабель Ethernet з підключенням до Інтернету замість модему, підключіть кабель Ethernet до порту WAN маршрутизатора.
- Під'єднайте бездротові пристрої до мережі Wi-Fi маршрутизатора, вказавши ідентифікатор та пароль Wi-Fi, зазначені на ярлику знизу маршрутизатора. Також можна під'єднати бездротові пристрої до порту 1, 2 або 3 на маршрутизаторі за допомогою мережевого кабелю.

Крок 3: Конфігурування маршрутизатора

- Запустіть веб-браузер на пристрої, під'єднаному до маршрутизатора. В адресному рядку введіть **tendawifi.com** або **192.168.0.1** і натисніть **Enter**.
 - Виконайте вказівки екранного **Майстра швидкого налаштування**, щоб завершити процедуру під'єднання до Інтернету.
- Примітка:** Пароль мережі Wi-Fi використовується для під'єднання до мережі Wi-Fi, а пароль для входу в систему використовується для входу до веб-інтерфейсу маршрутизатора.

Қазақша

(Егер PPPoE пайдаланушы атымен және құпия сөзімен қосылған түйіншұқалы роутерді ауыстыру керек болса, 1-қадамнан бастаңыз. Болмаса, 2-қадамнан бастаңыз.)

1-қадам: Түйіншұқалы роутерден PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзін көшіру

- Түйіншұқа және жаңа маршрутизаторларды қосыңыз.
- Түйіншұқалы роутердің WAN портын Ethernet кабелін пайдаланумен жаңа роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші порттына қосыңыз. Жаңа маршрутизатордың LAN және WAN жарық диодтары жыпылықтағаннан кейін 3 секундқа бірқалыпты күйде болса, PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзі жаңа маршрутизаторға сәтті өтеді. Түйіншұқалы роутерді алыңыз.

2-қадам: Жаңа роутерді жалғау

- Маршрутизатордың WAN портын интернетке қосылған модемге жалғау үшін Ethernet кабелін пайдаланыңыз. Егер модемнің орнына интернет байланысы бар Ethernet кабелі бар болса, кабелді маршрутизатордың WAN портын жалғаңыз.
- Роутердің төменгі белгісіндегі Wi-Fi аты мен құпия сөзін пайдаланумен сымсыз құрылғыларды роутердің Wi-Fi желісіне қосыңыз. Сонымен қатар, Ethernet кабелдерін пайдаланумен сымды құрылғыларды роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші порттына қоса аласыз.

3-қадам: Роутерді орнату

- Роутерге жалғанған құрылғыдан веб-шолғышты іске қосыңыз. Мекенжай жолағына **tendawifi.com** немесе **192.168.0.1** деп енгізіп, **Енгізу** пернесін басыңыз.
 - Интернет баптауларын орындау үшін **Жылдам орнату шеберіндегі** экранда пайда болған нұсқауларды оқыңыз.
- Ескерту:** Wi-Fi құпия сөзі Wi-Fi желісіне қосылуға пайдаланылады және логин құпия сөзі роутердің веб UI ішіне кіруге пайдаланылады.

CE

Маркировка CE

Это продукт класса В. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом. ПРИМЕЧАНИЕ. (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования. (2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Рабочая температура: 0 °C~40 °C
Рабочая Влажность: относительная влажность 10%-90% без конденсации.

Декларация о соответствии

Настоящим Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа AC1200 соответствует Директиве 2012/19/EC, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.

Пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному продавцу при покупке нового электронного оборудования.



Осторожно!

Напряжение постоянного тока



ПЕРЕРАБОТКА

Продукт маркирован символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/EC, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.

Пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному продавцу при покупке нового электронного оборудования.

ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньюанг, Тенда Технологджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 Е-Сити.

ТЕНДА Россия

Эл. адрес: support.russia@tenda.cn
Телефон в России: 8-800-250-23-44
Веб-сайт: www.tenda.ru

ТЕНДА Украина

Електронна пошта: support.ua@tenda.cn
Гаряча лінія в Україні: 0-800-217-177
Веб-сайт: www.tenda.ua

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.