



Руководство по быстрой настройке

MU-MIMO Wi-Fi роутер

Изображение может отличаться от настоящего устройства.

4 Настройте роутер

Первый способ: через веб-браузер

1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению).

• Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.



• Беспроводное соединение

а Найдите товарную этикетку на нижней панели роутера.

б Используйте имя сети и пароль по умолчанию, чтобы подключиться к сети.

Совет: Если вы используете смартфон или планшет, вы можете также отсканировать QR-код на этикетке устройства, чтобы подключиться к сети 2,4 ГГц.




Подключение через интернет-кабель

2 Подключите адаптер к роутеру и включите роутер.

3 Перед продолжением настройки удостоверьтесь, что следующие светодиодные индикаторы горят постоянно.




Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и держите кнопку WPS/Wi-Fi более 2 секунд. Оба индикатора должны загореться через несколько секунд.

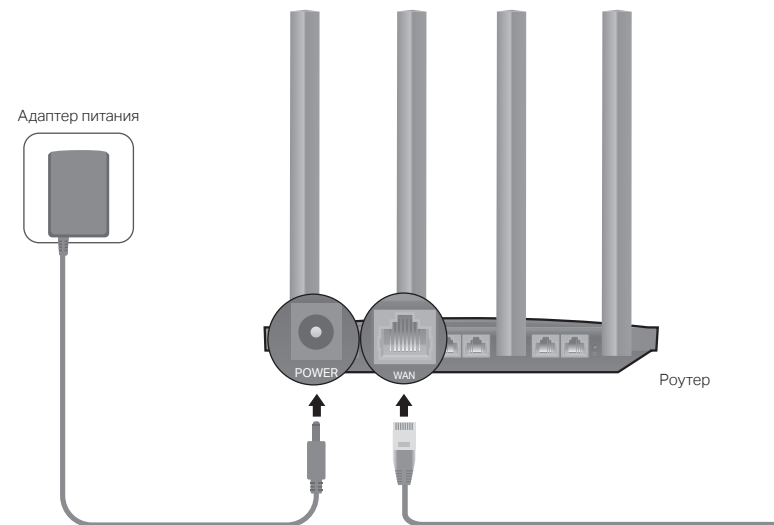

2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>.
Создайте пароль для входа.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Требуется помощь? > В1.

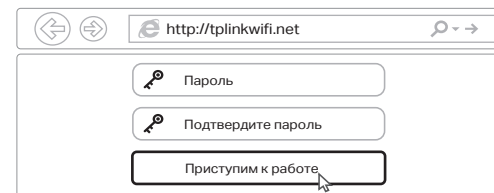

3. Выберите ваш часовой пояс, далее выберите интернет-кабель согласно вашей схеме подключения. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг и Тип подключения к Интернет. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.


Примечание: Если вашего провайдера нет в списке, выберите **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную. Если вы не знаете, какой тип подключения WAN выбрать, обратитесь к своему провайдеру.

4. Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

😊 Интернет готов к использованию!




1 Для доступа по FTTB Ethernet-кабелю

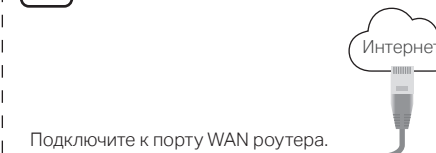

или

1 Для доступа через DSL/GPoN/кабельный модем

а. Выключите модем.

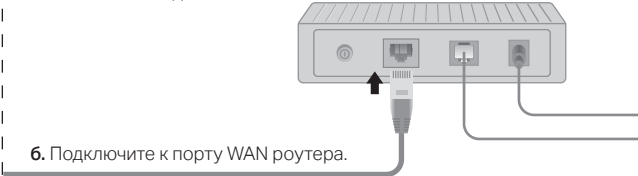


б. Подключите к порту WAN роутера.

в. Включите модем, подождите 2 минуты, пока он загрузится.

Второй способ: с помощью приложения TP-Link Tether


1. Загрузите приложение Tether.



2. Откройте приложение Tether и войдите, используя свой TP-Link ID.

Примечание: если у вас нет аккаунта, нажмите **Зарегистрироваться**, чтобы создать его.

3. Нажмите кнопку **+** в приложении Tether и выберите **Роутер > Wi-Fi роутер**.
Выполните описанные действия для завершения настройки и подключения к интернету.




😊 Интернет готов к использованию!

🔍 Проверните страницу для большей информации.

Подключение через 3G/4G USB-модем

- 1. Подключите адаптер питания к роутеру и включите роутер.
- 2. Подключите 3G/4G USB-модем с SIM-картой.

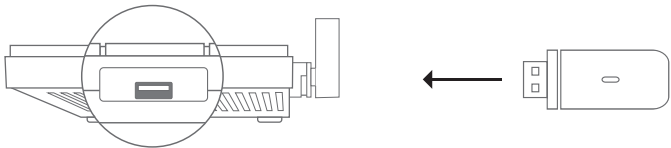

- 3. Удостоверьтесь, что следующие светодиодные индикаторы горят постоянно, значит, устройство подключено правильно.




Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и держите кнопку WPS/Wi-Fi более 2 секунд. Оба индикатора должны загореться через несколько секунд.

- 4. Настройте ваше подключение по 3G/4G.
 - a. Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet или по беспроводному подключению, используя **имя сети (SSID)** и **пароль**, указанные на нижней панели роутера.
 - б. Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Создайте пароль для входа.
Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел **Требуется помощь? > B1**.
 - в. Выберите ваш часовой пояс, далее **USB-модем** согласно вашей схеме подключения.
 - г. Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

😊 **Интернет готов к использованию!**

Режим точки доступа

Если у вас уже есть роутер, вы можете настроить данный роутер в качестве точки доступа для расширения покрытия сети. Для этого следуйте инструкциям ниже.

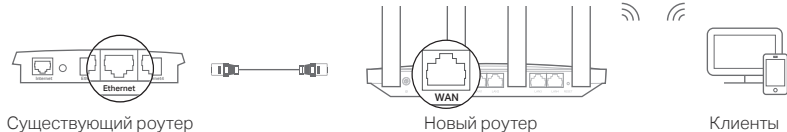

- 1. Включите роутер.
- 2. Подключите порт **WAN** роутера к порту Ethernet вашего существующего роутера с помощью кабеля Ethernet, как показано на изображении выше.
- 3. Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя **имя сети (SSID)** и **пароль**, указанные на нижней панели роутера.
- 4. Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net**. Создайте пароль для входа в систему.
- 5. Перейдите в **Дополнительные настройки > Рабочий режим**, выберите **Точка доступа** и нажмите **Сохранить**.
- 6. Подождите, пока роутер перезагрузится, затем войдите в систему и следуйте инструкциям **Быстрой настройки** для завершения настройки.

😊 **Интернет готов к использованию!**

Требуется помощь?

- B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?**
 - Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
 - Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке **http://tplinkwifi.net**, вы также можете указать следующие IP-адреса **http://192.168.0.1** или **http://192.168.1.1** и нажать **Enter**.
 - Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
 - Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

- B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?**
 - Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера, используя кабель Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
 - Зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Базовая Настройка > Схема Сети** для проверки Интернет IP-адреса. Если он не определён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.

- Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Клонировать MAC-адрес текущего компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и роутер.
- B3. Как восстановить заводские настройки роутера?**
 - Не отключая питания роутера, зажмите кнопку **RESET** на задней панели роутера с помощью булавки и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать.
 - Войдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление**, нажмите **Восстановить заводские настройки**. Роутер перезагрузится автоматически.
- B4. Что делать, если я забыл пароль управления?**
 - Если вы используете TP-Link ID для входа в систему, нажмите **Забыли пароль?** на странице авторизации и следуйте инструкциям для его сброса.
 - В противном случае зажмите кнопку **RESET** на задней панели роутера с помощью булавки и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать для сброса настроек роутера и введите в строке браузера **http://tplinkwifi.net**, чтобы создать новый пароль.

- B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?**
 - Если вы не меняли пароль беспроводной сети, вы найдёте его на фирменной наклейке.
 - Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите на страницу управления по адресу **http://tplinkwifi.net** и перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или изменить пароль беспроводной сети.

☎ Для технической поддержки, просмотра руководства пользователя и прочей информации посетите страницу <https://www.tp-link.com/support>, или отсканируйте QR-код.

