

Руководство по быстрой настройке Wi-Fi роутера

Настройка по видео

Перейдите на <https://www.mercusys.com/support/> и найдите видео по настройке своего устройства.

Более подробная инструкция доступна на <https://www.mercusys.ru/support/>

Режим роутера (по умолчанию)

По умолчанию устройство работает в режиме роутера. В этом режиме роутер подключается к интернету и позволяет подключиться к сети другим устройствам по кабелю и по Wi-Fi.



2. Подключение устройств к роутеру

Подключите компьютер к роутеру по кабелю или по Wi-Fi:

• По кабелю

Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.

• По Wi-Fi

А. Найдите этикетку на нижней панели роутера.

Б. Используйте имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети по умолчанию, чтобы подключиться к сети.


Примечания:

1. На некоторых моделях вводить пароль не нужно. В таких случаях руководствуйтесь указаниями на этикетке.
2. Также для подключения к сети можно отсканировать QR-код на этикетке с помощью смартфона. QR-код есть не у всех моделей.

* Реальное устройство может отличаться от изображённого.

1. Физическое подключение


- Если для интернет-подключения вы подключаете кабель Ethernet в интернет-розетку, подключите кабель Ethernet непосредственно к порту WAN роутера, затем включите роутер и дождитесь завершения загрузки (см. шаги 1A и 2A на схеме ниже).
- Если для интернет-подключения используется модем, выполните нижеуказанные шаги для завершения физического подключения.

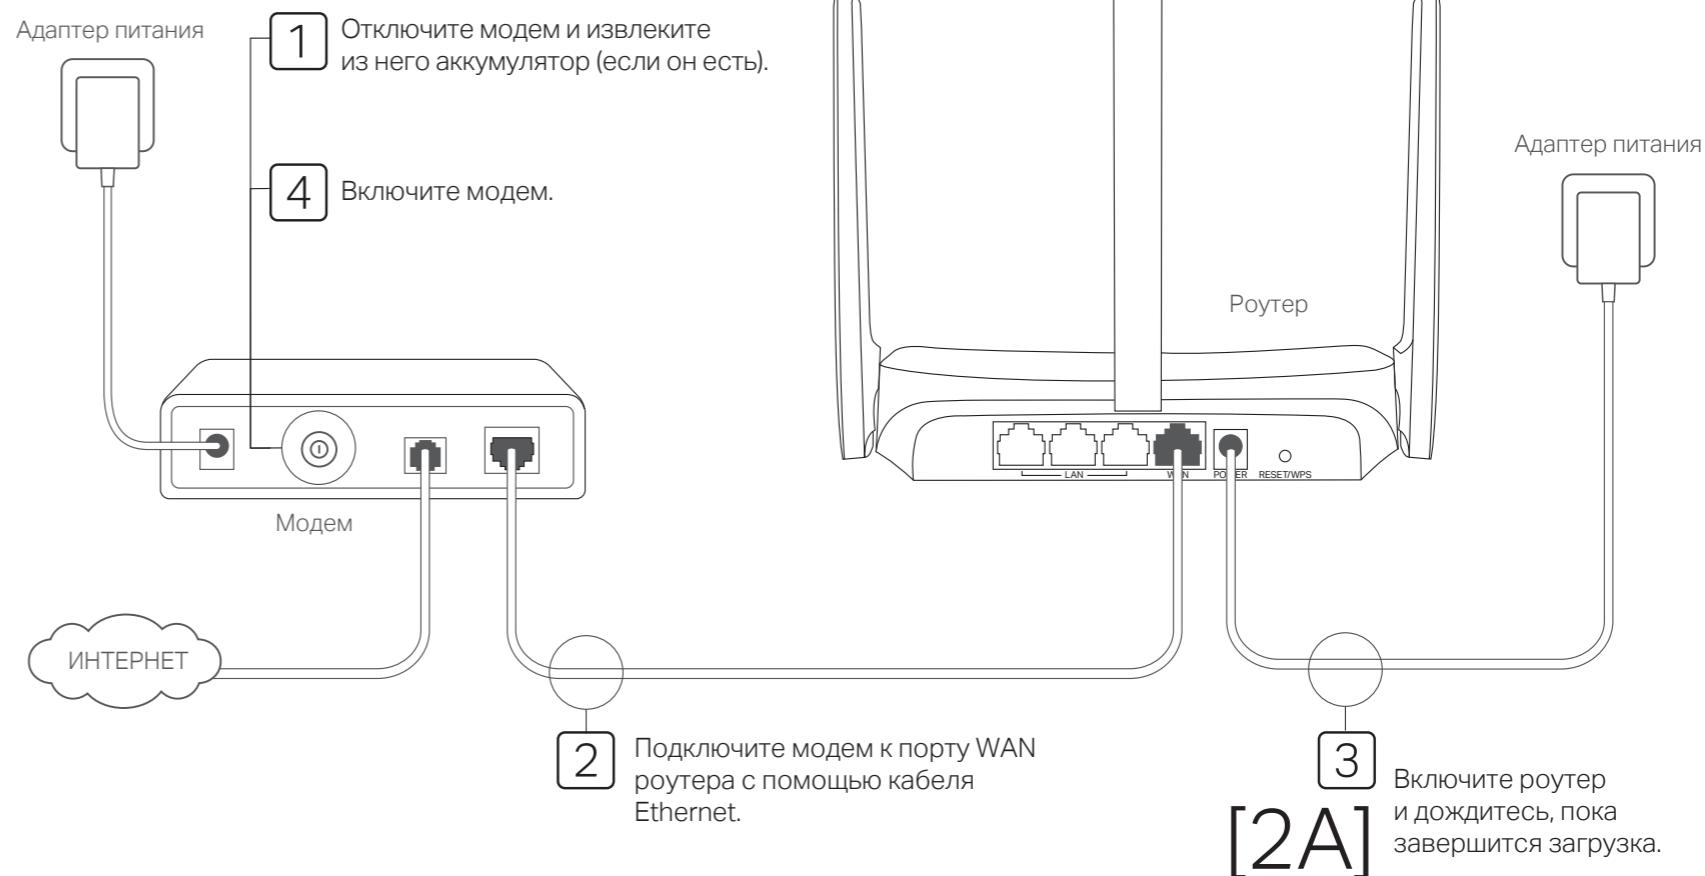

3. Настройка сети

1. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.

Если окно входа не появляется, воспользуйтесь FAQ > B1.

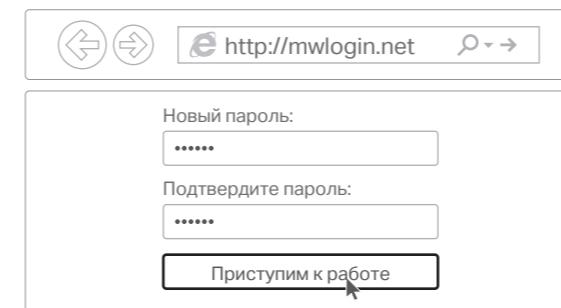

2. Следуйте пошаговой инструкции для настройки интернета.

Если вы не уверены в типе своего подключения, нажмите «АВТООБНАРУЖЕНИЕ» или обратитесь к своему интернет-провайдеру за помощью.


😊 Интернет готов к работе!

Подключите устройства по кабелю Ethernet или по Wi-Fi.

Если во время настройки вы изменили имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети, используйте для подключения указывавшиеся вами имя и пароль сети.

Режим точки доступа

В этом режиме роутер преобразует текущее проводное подключение в беспроводное.

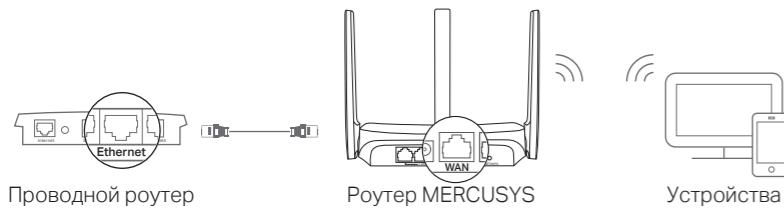


- Включите роутер.
- Подключите кабель Ethernet к порту WAN роутера MERCUSYS и к порту Ethernet проводного роутера.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Рабочий режим или Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим и выберите Режим точки доступа. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

Интернет готов к работе!


Описание кнопок

В зависимости от модели роутера MERCUSYS кнопки могут отличаться.

С помощью этой кнопки можно восстановить заводские настройки роутера.



С помощью этой кнопки можно создать подключение WPS и восстановить заводские настройки роутера.

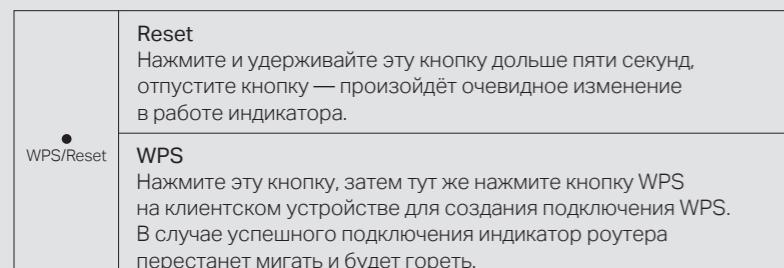

Режим усилителя (если есть)

В этом режиме роутер расширяет текущее Wi-Fi покрытие. Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.

1. Настройка

- Включите роутер MERCUSYS рядом с основным роутером.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Рабочий режим или Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим и выберите Режим усилителя Wi-Fi сигнала. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

2. Размещение

Разместите роутер примерно посередине между основным роутером и зоной со слабым Wi-Fi сигналом. Выбранное место должно быть в радиусе действия основной сети.



Интернет готов к работе!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

B1. Что делать, если не появляется окно входа?

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если используется статический IP-адрес, включите автоматическое получение IP-адреса.
- Убедитесь, что в браузере правильно введён адрес <http://mwlogin.net>.
- Попробуйте использовать другой браузер.
- Выключите, затем включите адаптер.

B2. Что делать, если нет доступа в интернет?

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если используется модем, перезагрузите его. Если проблема не будет исчерпана, скопируйте MAC-адрес через веб-интерфейс роутера.
- Убедитесь, что есть интернет-подключение, подключив компьютер непосредственно к интернет-розетке или модему по кабелю. Если интернет-подключения нет, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и повторно выполните быструю настройку.

B3. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?

- Подключитесь к роутеру по кабелю или по Wi-Fi. Войдите в веб-интерфейс управления, чтобы сбросить пароль.
- Воспользуйтесь FAQ > B4, чтобы сбросить настройки роутера, затем следуйте указаниям по настройке роутера.


Режим WISP (если есть)

В этом режиме роутер подключается к сети интернет-провайдера по Wi-Fi там, где нет проводных сетей.

Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.



Публичный
Wi-Fi



Роутер
MERCUSYS



Устройства

А. Включите роутер.

Б. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.

В. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.

Г. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Рабочий режим или Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим и выберите Режим WISP. Дождитесь перезагрузки роутера.

Д. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

Интернет готов к работе!