




Руководство пользователя  
Спасибо за выбор YI экшн камеры

## 1. Комплектация



YI экшн камера – 1 шт.



Руководство пользователя  
– 1 шт.



Гарантийный талон – 1 шт.




micro USB кабель – 1 шт.




Батарея – 1 шт.

## 2. Органы управления

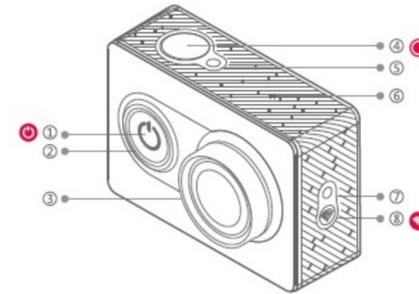

- ① Кнопка Вкл./Выкл./Выбора режима
- ② Индикатор состояния батареи
- ③ Объектив
- ④ Кнопка Спуск затвора
- ⑤ Световой индикатор состояния камеры
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Индикатор Wi-Fi
- ⑧ Кнопка Wi-Fi/Bluetooth

Камера использует Wi-Fi соединение для подключения к смартфону через YI Action мобильное приложение. После установки пары со смартфоном Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон

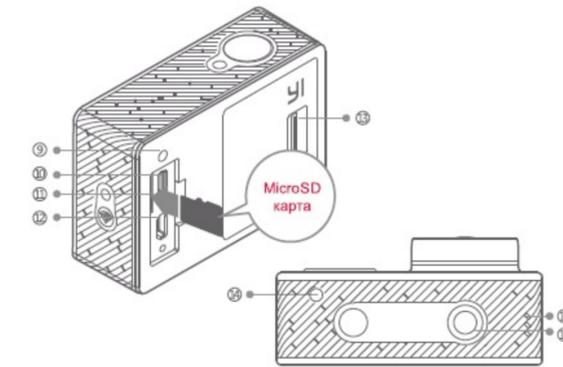


- ⑨ Световой индикатор состояния камеры
- ⑩ micro USB разъем
- ⑪ Slot карты памяти micro SD
- ⑫ micro HDMI разъем
- ⑬ Батарейный отсек
- ⑭ Световой индикатор состояния камеры
- ⑮ Динамик
- ⑯ Резьбовой разъем для крепления монопода (селфи палка)

Для записи высококачественного видео мы рекомендуем использовать высокоскоростные карты памяти micro SD Class 10 емкостью 16-128 GB или UHS-1 (не входит в комплект поставки)


## 3. Заряд батареи

Подключите любое USB зарядное устройство через входящий в комплект поставки micro USB кабель. При зарядке через USB порт компьютера, камера должна быть выключена

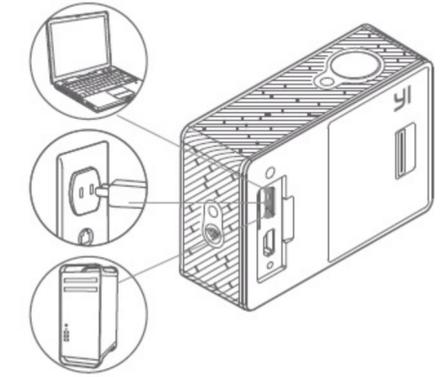

Внимание! Согласно законодательства многих стран запись аудио и видео без согласия общественных организаций и частных лиц является противозаконным действием. Вы обязаны соблюдать законодательство при использовании Вашей YI экшн камеры

## 4. Использование камеры

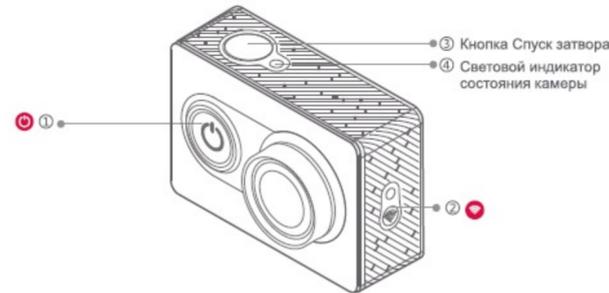

- 1) Включение камеры:** Для включения нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение длинным звуковым сигналом, индикатор состояния батареи мигнет несколько раз  
**Выключение камеры:** Для выключения нажмите с удержанием кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение частым звуковым сигналом, индикатор состояния батареи часто мигнет 7 раз
- 2) Включение Wi-Fi:** Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi начнет мигать  
**Выключение Wi-Fi:** Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi часто мигнет 5 раз

Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон через YI Action мобильное приложение. Так же камера может управляться Bluetooth пультом ДУ (поставляется отдельно)

### 3) Переключение режимов камеры

Для переключения между режимами "Видео" и "Фото" кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима. В качестве подтверждения камера издаст короткий звуковой сигнал

#### Режим "Фото":


По умолчанию камера включается в режиме "Фото" (Вы можете изменить режим включения по умолчанию через YI Action мобильное приложение)  
Для съемки фото нажмите кнопку Спуск затвора

#### Режим "Видео":

Кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима для переключения в режим "Видео"  
Нажмите кнопку Спуск затвора для начала съемки  
Нажмите кнопку Спуск затвора еще раз для окончания съемки

### 4) Индикатор состояния батареи

Голубое свечение: 50-100% заряда  
Пурпурное свечение: 15-49% заряда  
Красное свечение: 0-14% заряда

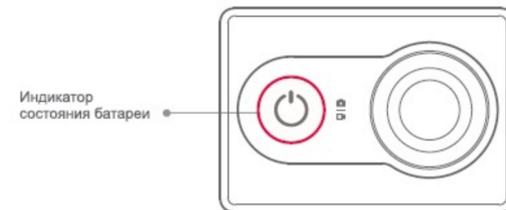

### 5) Установка мобильного приложения YI Action

Отсканируйте QR код с картинки, загрузите и установите мобильное приложение YI Action

Так же Вы можете найти приложение YI Action в Apple Store® или Play Market



### 6) Обновление программного обеспечения (ПО) камеры

Для обновления ПО через мобильное приложение подключите камеру к источнику питания, или сделайте это при автономном питании убедившись в запасе заряда батареи не менее 50%

### 7) Возврат к заводским установкам


Если Вы хотите сбросить пользовательские настройки и установить настройки по умолчанию, нажмите и удерживайте одновременно кнопки Вкл./Выкл./Выбор режима и Wi-Fi/Bluetooth в течение 2-х секунд. По окончании перезагрузки Вы услышите трехкратный звуковой сигнал

### 8) Внимание


При использовании камеры в качестве видео регистратора, извлеките батарею из батарейного отсека, подключите камеру к автомобильному зарядному устройству посредством micro USB кабеля

Z15RU-V1.3

### 9) Аксессуары (поставляются отдельно)



Аквабокс



Батарея



Bluetooth пульт ДУ



Монопод (селфи палка)

Совет: Полный перечень аксессуаров YI Вы можете найти на [www.yitechnology.com](http://www.yitechnology.com)

### 10) Технические характеристики

Наименование продукта: YI экшн камера  
Объектив: F2.8 DFOV155°  
Фокусное расстояние: 2.73±5%/mm  
Видео: до 1080p 60 кадр./сек  
Матрица: SONY 16 Mп CMOS  
Вес: 76 г (камера с батареей)  
Карта памяти (не входит в комплект): micro SDHC, micro SD

Модель: YDXJ01XY  
Питание: Адаптер питания со спецификацией USB. Вх. DC5В, 1А  
Потребляемая мощность 2Вт  
Рабочая температура: 0-45°C  
Влажность: 15-90%  
Температура хранения: -20-60°C

### 11) Техническая поддержка

Получить информацию об авторизованных сервисных центрах (ACL) «YI», или задать вопрос об использовании Вашего устройства Вы можете на сайте [www.yitechnology.com](http://www.yitechnology.com), или написав запрос на [support@yitechnology.com](mailto:support@yitechnology.com)

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.
2. Проводите очистку корпуса устройства только сухой салфеткой.
3. Не допускайте соприкосновения корпуса камеры и не пользуйтесь камерой вблизи источников открытого огня, радиаторов отопления, нагревательных приборов, печей и любых других источников повышенного тепла.
4. Используйте только аксессуары, рекомендованные или произведенные производителем.
5. Для достижения наилучших результатов от использования устройства, всегда используйте самую последнюю версию ПО камеры и мобильного приложения.

"Xiaoyi" и "YI" являются зарегистрированными товарными знаками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. (Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд.)  
Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., Address: 6F, Building E, 2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China (Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд., Адрес: 6-й этаж, корп. Е, ул. Джинк Роуд 2889, район Пудун; г. Шанхай, Китай)  
Страна происхождения: Китай  
Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "РДК" Адрес: 123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, оф. 10



FCC ID:2AFIB-E1300A



YI Bluetooth монопод сэлфи  
Руководство пользователя


## 1. Комплектация



1

## 2. Bluetooth дистанционное управление камерой

1. Установка Bluetooth соединения.



Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth двойным нажатием. Вы услышите короткий звуковой сигнал и световой индикатор загорится синим цветом. Камера перейдет в режим поиска Bluetooth устройств.

2



Нажмите с удержанием кнопку Спуск затвора. Когда световой индикатор загорится синим цветом, процесс установки Bluetooth соединения будет завершен.

3

2. Фото/Видео



**Режим Фото:** Для съемки фото нажмите кнопку Спуск затвора.

**Режим Видео:** Для начала съемки видео нажмите кнопку Спуск затвора, повторно нажмите эту же кнопку для окончания.

Для переключения режимов нажмите кнопку переключения режимов Фото/Видео.

4

## 3. Использование телескопического монопода сэлфи.

1. Как закрепить камеру.



Поверните рычаг вниз  
Поверните рычаг вверх

Закрутите резьбовой разъем до упора

5

2. Как отрегулировать длину монопода



Внимание! Для возможности разблокировки всех 6-ти телескопических секций монопода и выдвижения их на максимальную длину, Вам необходимо придвинуть стрелку на головке монопода к символу разблокировки наиболее близко. Для этого, возможно, придется приложить усилие.

6

После того, как Вы отрегулировали нужную Вам длину, поверните головку или ручку монопода по часовой стрелке до совмещения с символом блокировки. Для этого, возможно придется приложить усилие.



7

3. Как снять и вставить Bluetooth пульт ДУ в держатель монопода.



Повернуть фиксатор

Снимите или установите Bluetooth пульт ДУ, затем защелкните фиксатор.

8

4. Как заменить батарейку Bluetooth пульта ДУ.



1. Выньте пульт из силиконового держателя.



2. Чтобы открыть крышку, возьмите монету номиналом 2 рубля и поверните крышку батарейного отсека ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, до совмещения меток.

9

## Техническая поддержка

Получить информацию об авторизованных сервисных центрах (АСЦ) «YI», или задать вопрос об использовании Вашего устройства Вы можете на сайте [www.yitechnology.com](http://www.yitechnology.com), или написав запрос на [support@yitechnology.com](mailto:support@yitechnology.com)

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.
- Проводите очистку корпуса устройства только сухой салфеткой.
- Не допускайте соприкосновения корпуса устройства и не пользуйтесь устройством вблизи источников открытого огня, радиаторов отопления, нагревательных приборов, печей и любых других источников повышенного тепла.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные или произведенные производителем.

"Xiaoyi" и "YI" являются зарегистрированными товарными знаками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. (Шанхай СяоЙи Технологии Ко. Лтд.)

10

Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., Address: 6F, Building E, 2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China (Шанхай СяоЙи Технологии Ко. Лтд., Адрес: 6-й этаж, корп. Е, ул. Джинк Роуд 2889, район Пудунг, г. Шанхай, Китай)

Страна происхождения: Китай

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "РДК" Адрес: 123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, оф. 10

Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. [www.yitechnology.com](http://www.yitechnology.com)

LYZPGRU V1.2

11