




Руководство пользователя
Спасибо за выбор YI экшн камеры

1. Комплектация

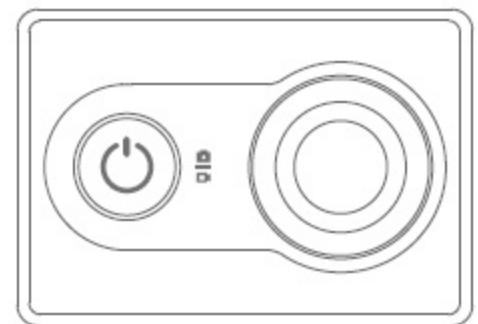


YI экшн камера – 1 шт.




Руководство пользователя
– 1 шт.



Гарантийный талон– 1 шт.

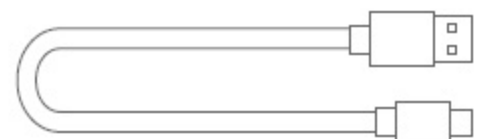


micro USB кабель – 1 шт.




Батарея – 1 шт.

2. Органы управления

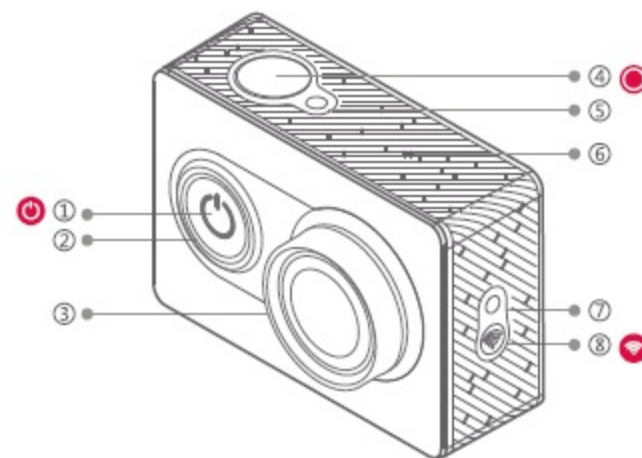

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ① Кнопка Вкл./Выкл./Выбора режима | ⑤ Световой индикатор состояния камеры |
| ② Индикатор состояния батареи | ⑥ Микрофон |
| ③ Объектив | ⑦ Индикатор Wi-Fi |
| ④ Кнопка Спуск затвора | ⑧ Кнопка Wi-Fi/Bluetooth |

Камера использует Wi-Fi соединение для подключения к смартфону через YI Action мобильное приложение. После установки пары со смартфоном Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон

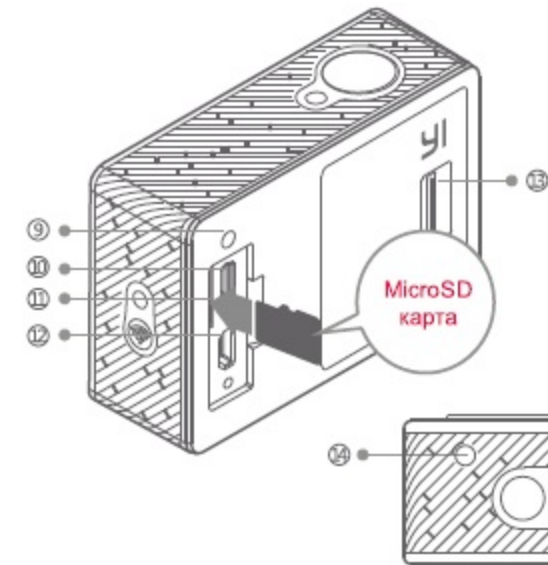


- | | |
|---------------------------------------|---|
| ⑨ Световой индикатор состояния камеры | ⑬ Батарейный отсек |
| ⑩ micro USB разъем | ⑭ Световой индикатор состояния камеры |
| ⑪ Slot карты памяти micro SD | ⑮ Динамик |
| ⑫ micro HDMI разъем | ⑯ Резьбовой разъем для крепления монопода (селфи палки) |

Для записи высококачественного видео мы рекомендуем использовать высокоскоростные карты памяти micro SD Class 10 емкостью 16-128 GB или UHS-1 (не входит в комплект поставки)


3. Заряд батареи

Подключите любое USB зарядное устройство через входящий в комплект поставки micro USB кабель. При зарядке через USB порт компьютера, камера должна быть выключена

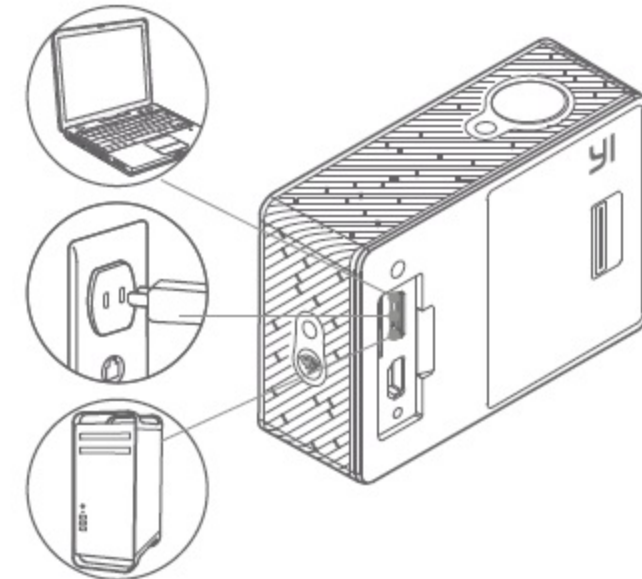

Внимание! Согласно законодательства многих стран запись аудио и видео без согласия общественных организаций и частных лиц является противозаконным действием. Вы обязаны соблюдать законодательство при использовании Вашей YI экшн камеры

4. Использование камеры

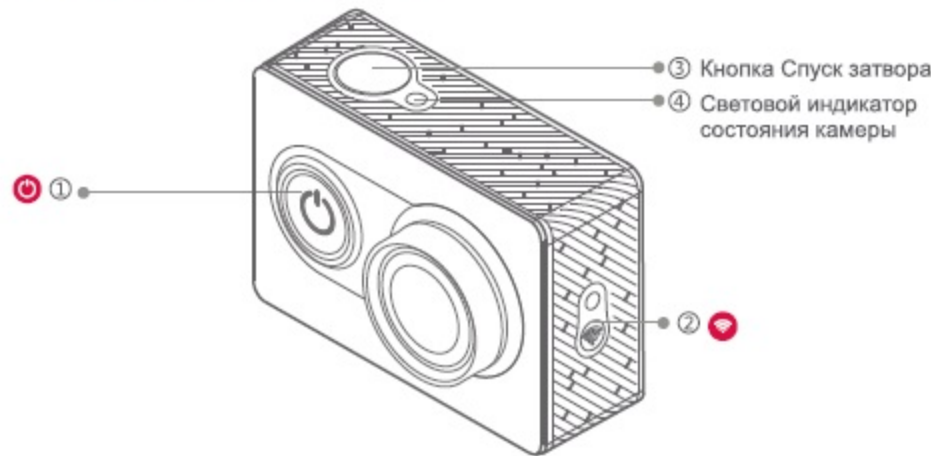

- 1) Включение камеры:** Для включения нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение длинным звуковым сигналом, индикатор состояния батареи мигнет несколько раз
- Выключение камеры:** Для выключения нажмите с удержанием кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение частым звуковым сигналом, индикатор состояния батареи часто мигнет 7 раз
- 2) Включение Wi-Fi:** Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi начнет мигать
- Выключение Wi-Fi:** Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi часто мигнет 5 раз

Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон через YI Action мобильное приложение. Так же камера может управляться Bluetooth пультом ДУ (поставляется отдельно)

3) Переключение режимов камеры

Для переключения между режимами "Видео" и "Фото" одновременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима. В качестве подтверждения камера издаст короткий звуковой сигнал

Режим "Фото":

По умолчанию камера включается в режиме "Фото" (Вы можете изменить режим включения по умолчанию через YI Action мобильное приложение)

Для съемки фото нажмите кнопку Спуск затвора

Режим "Видео":

Кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима для переключения в режим "Видео"

Нажмите кнопку Спуск затвора для начала съемки


Нажмите кнопку Спуск затвора еще раз для окончания съемки

4) Индикатор состояния батареи

Голубое свечение: 50-100% заряда

Пурпурное свечение: 15-49% заряда

Красное свечение: 0-14% заряда

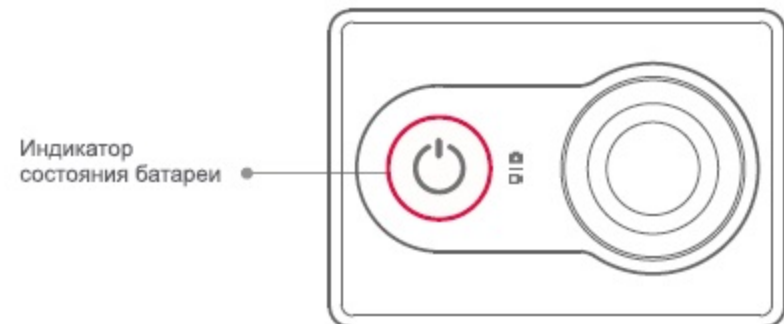

Индикатор
состояния батареи

5) Установка мобильного приложения YI Action

Отсканируйте QR код с картинки, загрузите и установите мобильное приложение YI Action

Так же Вы можете найти приложение YI Action в Apple Store® или Play Market



6) Обновление программного обеспечения (ПО) камеры

Для обновления ПО через мобильное приложение подключите камеру к источнику питания, или сделайте это при автономном питании убедившись в запасе заряда батареи не менее 50%

7) Возврат к заводским установкам


Если Вы хотите сбросить пользовательские настройки и установить настройки по умолчанию, нажмите и удерживайте одновременно кнопки Вкл./Выкл./Выбор режима и Wi-Fi/Bluetooth в течение 2-х секунд. По окончании перезагрузки Вы услышите трехкратный звуковой сигнал

8) Внимание


При использовании камеры в качестве видео регистратора, извлеките батарею из батарейного отсека, подключите камеру к автомобильному зарядному устройству посредством micro USB кабеля

Z15RU-V1.3

9) Аксессуары (поставляются отдельно)

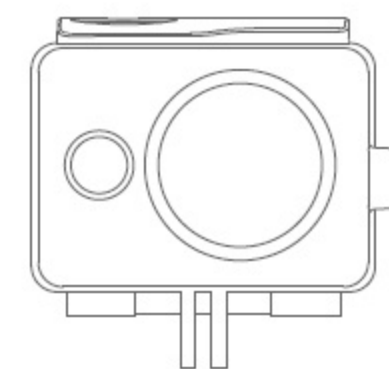

Аккумулятор



Батарея



Bluetooth пульт ДУ



Монопод (селфи палка)

Совет: Полный перечень аксессуаров YI Вы можете найти на www.yitechnology.com

10) Технические характеристики

Наименование продукта: YI экшн камера

Объектив: F2.8 DFOV155°

Фокусное расстояние: 2.73±5%mm

Видео: до 1080p 60 кадр./сек

Матрица: SONY 16 Mп CMOS

Вес: 76 г (камера с батареей)

Карта памяти (не входит в комплект): micro SDHC, micro SD

Модель: YDXJ01XY

Питание: Адаптер питания со спецификацией USB. Вх. DC5В, 1А

Потребляемая мощность 2Вт

Рабочая температура: 0~45°C

Влажность: 15~90%

Температура хранения: -20~60°C

11) Техническая поддержка

Получить информацию об авторизованных сервисных центрах (ACLI) «YI», или задать вопрос об использовании Вашего устройства Вы можете на сайте www.yitechnology.com, или написав запрос на support@yitechnology.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.
- Проводите очистку корпуса устройства только сухой салфеткой.
- Не допускайте соприкосновения корпуса камеры и не пользуйтесь камерой вблизи источников открытого огня, радиаторов отопления, нагревательных приборов, печей и любых других источников повышенного тепла.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные или произведенные производителем.
- Для достижения наилучших результатов от использования устройства, всегда используйте самую последнюю версию ПО камеры и мобильного приложения.

"Xiaoyi" и "YI" являются зарегистрированными товарными знаками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. (Шанхай СюйИ Технолоджи Ко. Лтд.)

Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., Address: 6F, Building E, 2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China (Шанхай СюйИ Технолоджи Ко. Лтд., Адрес: 6-й этаж, корп. Е, ул. Джинк Роуд 2889, район Пудунг, г. Шанхай, Китай)

Страна происхождения: Китай


Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "РДК" Адрес: 123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, оф. 10




FCC ID:2AFIB-E1300A



Руководство пользователя
YI аквобокс для YI 4K экшн камеры

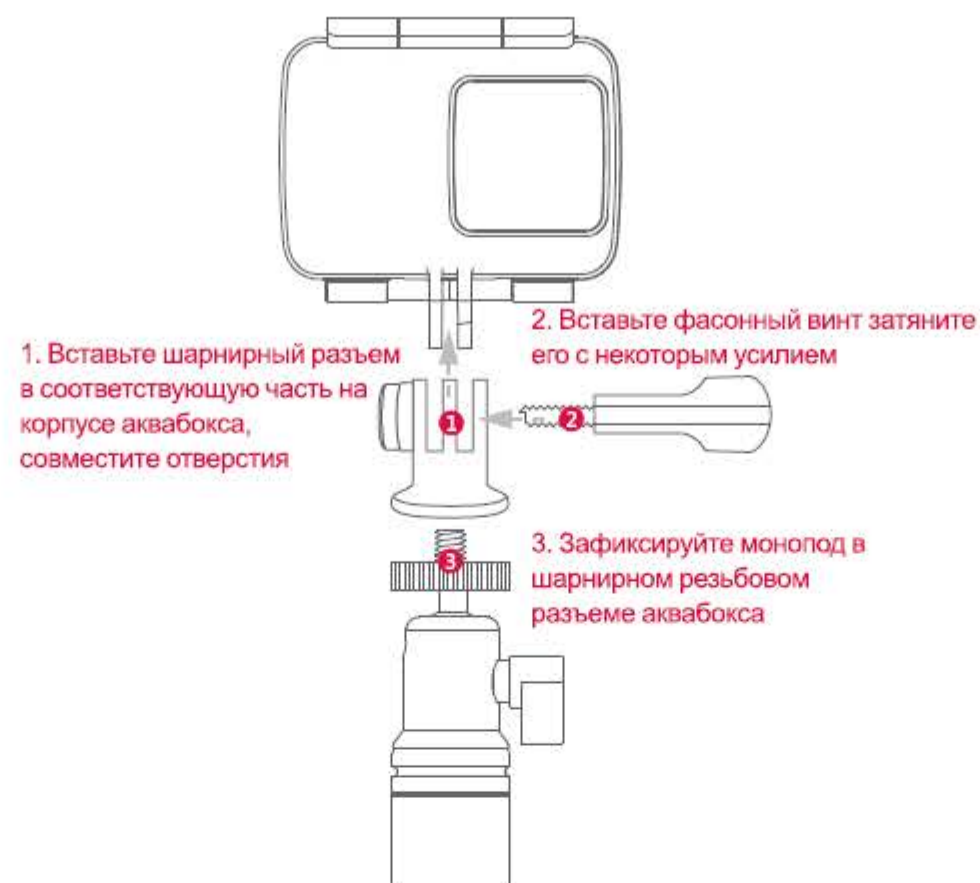

1




Потяните белый клапан замка аквобокса со стороны объектива вверх

2




Затем сдвиньте белый клапан аквобокса в направлении от себя

3

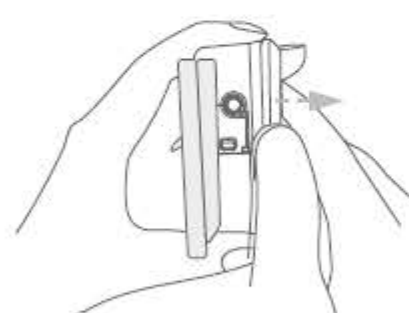


Аккуратно откройте заднюю крышку аквобокса

5

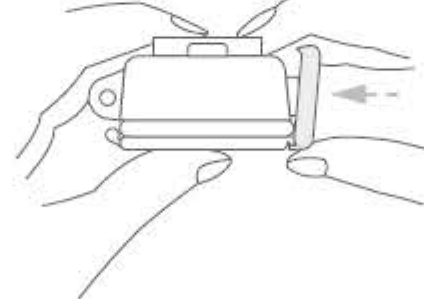


Аккуратно закройте заднюю крышку аквобокса. Зацепите замок клапана аквобокса за заднюю крышку и защелкните клапан

4

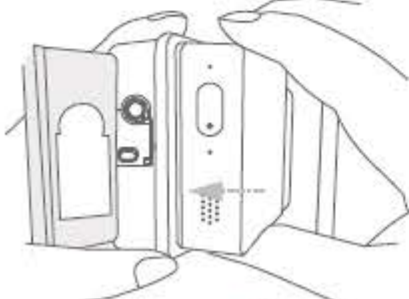

Вставьте экшн камеру в аквобокс, вложив объектив камеры в объектив аквобокса

6



Теперь камера плотно зафиксирована в аквобоксе
После съемки в морской или грязной воде промойте аквобокс чистой проточной водой

Техническая поддержка

Получить информацию об авторизованных сервисных центрах YI (АСЦ YI), или задать вопрос об использовании Вашего устройства Вы можете на сайте www.yitechnology.com, или написав запрос на support@yitechnology.com

"Xiaoyi" и "YI" являются зарегистрированными товарными знаками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. (Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд.)

Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.,
Address: 6F, Building E, 2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China
(Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд., Адрес: 6-й этаж, корп. Е, ул. Джинк Роуд 2889, район Пудонг, г. Шанхай, Китай)

Страна происхождения: Китай

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "РДК" Адрес: 123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, оф. 10
www.yitechnology.com

Наименование продукта: YI 4K Action Camera Waterproof Case/

YI аквобокс для 4K экшн камеры

Модель: Z16FSK01

Материал: поликарбонат, стекло, силикон

Класс защиты: IP68

Глубина погружения: до 40 метров

Рабочая температура: -30°C - +40°C

Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.,

Адрес: 6F, Building E, NO.2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China

Tel: +86-21-6165 6722

E-mail: support@yitechnology.com

RU V1.2