

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭКШН КАМЕРА



ВВЕДЕНИЕ

Высококачественная камера высокой четкости для спортивного отдыха. Камера имеет множество функций, таких, как цифровая видео и фотосъемка, высокоскоростная фотосъемка, запись звука, видеодисплей и съемный аккумулятор. Кроме того, такие функции, как спортивная съемка на открытом воздухе, система безопасности и глубокая водонепроницаемость камеры, могут удовлетворить любые потребности в съемке.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

- 1. Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее.
- 2. Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе камеры или уничтожить данные изображений и звука.
- 3. Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.

- 4. Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, создающих сильное магнитное поле, во избежание потери данных с карты памяти.
- 5. Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, появился дым или запах гари, во избежание пожара немедленно отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- 6. Во время зарядки аккумулятора не допускайте к оборудованию детей. Ребенок может задохнуться, запутавшись в кабеле, или получить удар электрическим током.
- 7. Храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экшн камера SKYSONIC JUST II
Материалы: сложное техническое устройство.
LCD дисплей: 2".
Разрешение видео: 1080P, 720P, VGA.
Процессор: GPCV6624.
Видео формат: AVI.
Фото формат: JPG.

Разрешение фото: 3MP, 2MP, 1.3MP, VGA.
Угол обзора: 120°.
Карта памяти: microSD 4–32Gb, class10.
Аудиовход: микрофон.
USB интерфейс: USB 2.0.
Аккумулятор: 3,7V/900mAh.
Время записи: ≈90 минут.
Затвор: электронный.
Стабилизация изображения: цифровая.
Язык интерфейса: русский
Вес камеры: 50 г.
Вес камеры без аккумулятора: 36г.
Произведено в КНР.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Использовать непосредственно по назначению.
Возрастная категория: 16+
Дата производства: август 2018

Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в соответствии с рыночным спросом, без предварительного уведомления. Поставщик не является разработчиком ПО, поэтому не несет ответственность за некорректную работу ПО и его совместимость с разными типами устройств и операционных систем.

Информация о гарантии.

Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год, начиная с даты покупки. Если в течении гарантийного срока в изделии обнаружился заводской брак, то производитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких, как удары, влага, огонь, химические повреждения, действия третьих лиц: ремонт или несанкционированные изготовителем конструктивные или схемотехнические изменения неуполномоченными лицами, неправильная установка и подключение изделия, действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не

несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Любую дополнительную информацию вы можете получить, отправив запрос на адрес service@skysonic-power.com



Безопасная утилизация.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC и требует соблюдения правил по утилизации. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

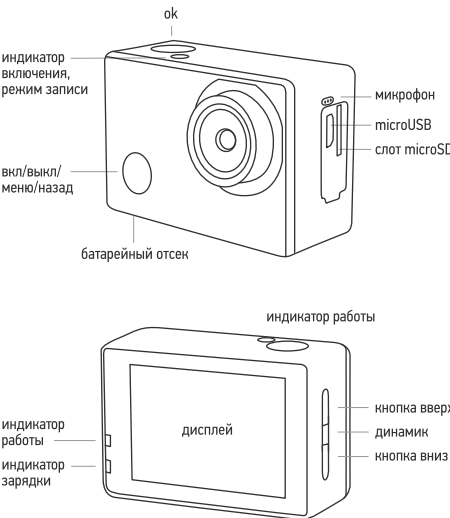
Сделано в Китае

Изготовитель: Джиансу Соул Оптоэлектронник
Технолоджи ЛТД Гуангмин Роад, Тангжиано
Индастриал Эриа, Зхангджиа- ганг Сити, Джиангсу
Провинс (PRC 215615) TEL: 8651256739690, FAX: 051258416077


Импортер/Поставщик: ООО «Эй энд Ди Ди компани»,
Россия, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.Тел. +7 (495) 988-46-85





Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди компани», Россия, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.Тел. +7 (495) 988-46-85

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БОКС

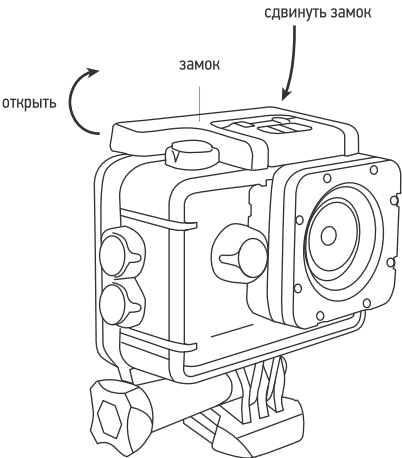

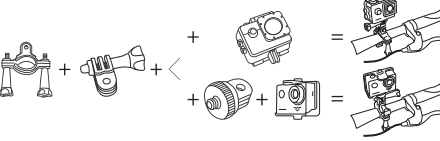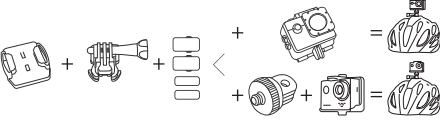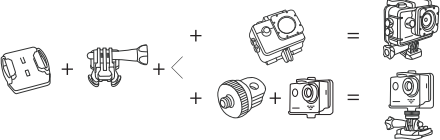АКСЕССУАРЫ  Водонепроницаемый бокс  Крепление на руль велосипеда/мотоцикла  Защитная рама с зажимом и клипсой  Переходники для водонепроницаемого бокса/держателя 4 шт  Ремни 4 шт  USB Кабель  Страховочные тросы 4 шт.  Руководство пользователя  Салфетка для линз * Производитель оставляет за собой право изменения состава и количества аксессуаров	СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ 	ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ 1. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить камеру, удерживайте кнопку 1–2 секунды, чтобы отключить ее. 2.Используйте кнопку вкл/выкл для переключения между видеозаписью / фотосъемкой /назад. ЗАПИСЬ ВИДЕО  Режимы видео —1080p/720p/VGA Режимы фото — 12М/10М/8М ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  Просмотр ваших видео и фото на экране.
УСТАНОВКА  Фото, видео и системные настройки 1. Нажмите кнопку Ok, чтобы войти в меню. 2. Нажмите кнопку «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужный пункт меню. Нажмите «ОК», чтобы перейти на страницу настроек каждой функции. НАСТРОЙКИ ВИДЕО  1. Разрешение видео: Full HD 1080p— 1920×1080 HD 720p — 1280×720 VGA — 640×480 2. Циклическая запись: 5 мин, 10 мин или 15 мин 3. Экспозиция +–2.0/+–1.7/+–1.3/+–1.0/+–0.7/+10.3/0 4. Дата съемки : Вкл/Выкл.	НАСТРОЙКИ ФОТО  1. Разрешение: 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP, VGA 2. Режим захвата: вкл/выкл 3. Качество: Super fine/fine/normal (Супер, Высокое, стандарт) 4. Экспозиция: +–2.0/+–1.7/+–1.3/+–1.0/+–0.7/+10.3/0 5. Дата съемки : Вкл/Выкл. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ  1. Дата/Время: Месяц/День/Год 2. Автовыключение: 1 минута/ 3 минуты/ 5 минут/Выкл 3. Заставка: 1 минута / 3 минуты / 5 минут/ Выкл 4. Заставка: 1 минута / 3 минуты / 5 минут/ Выкл 5. Языки: Английский/ Китайский/ Французский/ Итальянский/ Испанский/ Португальский/	Немецкий/Датский/Чешский/Польский/Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский 6. Выход ТВ: Выкл/NTSC/PAL 7. Частота сети: 50 Гц, 60 Гц 8. Форматирование → Удаление всех данных из камеры 9. Сброс настроек: Да/Нет → Возврат к заводским установкам. ЗАХВАТ ФОТО + ВИДЕО 1. Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить запись. Используя клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», вы можете приблизить или отдалить объект фото/видео съемки. 2. Прежде чем сделать запись, вы можете настроить разрешение видео, разрешение изображения, режим съемки в меню настроек. КАРТА ПАМЯТИ Эта камера совместима с картами памяти емкостью 8, 16 и 32 Гб типа microSD, microSDHC и microSDXC. Вы должны использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать карты памяти надежных производителей, чтобы обеспечить максимальную надежность в условиях высокой вибрации.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА При разрядке батареи до 0% камера автоматически выключается, видео будет сохранено на карте памяти. Зарядка батареи 1. Используйте USB-кабель для подключения камеры к внешнему зарядному устройству для зарядки аккумулятора; 2. Используйте USB-кабель для подключения камеры к компьютеру для зарядки аккумулятора; 3. Во время зарядки горит индикатор. Индикатор погаснет, когда батарея зарядит полностью заряжена 4. Время зарядки ~3 часа. Примечание: Спецификации могут быть изменены из-за обновления. Пожалуйста, обратите внимание: Фактический продукт в качестве стандартной формы.	СОВМЕСТИМОСТЬ Поставщик не является разработчиком ПО, поэтому не несет ответственность за корректную работу ПО и его совместимость с разными типами устройств и операционных систем.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Дата и место приобретения Серийный номер Штамп магазина/продавца: Условия гарантии: Гарантия действует при условии соблюдения правил хранения транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на устройства со следами механического, термического воздействия, вскрытия корпуса, а также со следами воздействия любых жидкостей.