

NETATMO

personal weather station


Умная метеостанция с уличным
и комнатным модулями


NWS01-EC

NWS01-EU

NWS-N-EC

Добро пожаловать!





Загрузите приложение



<http://station.netatmo.com>

Умная метеостанция Netatmo точно измеряет локальные климатические данные. Она обеспечивает простой доступ к результатам измерений параметров климата со смартфона, планшета или компьютера.

Температура в помещении

Диапазон измерений: от 0 °C до 50 °C / от 32 °F до 112 °F.

Точность: $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,54$ °F

Наружная температура

Диапазон измерений: от - 40 °C до 65 °C / от 40 °F до 150 °F

Точность: $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,54$ °F

Влажность

Диапазон измерений: от 0 до 100 %

Точность: ± 3 %

Давление

Диапазон измерений: от 260 до 1160 мбар / от 7,7 до 37,2 дюйм рт. ст.

Точность: ± 1 мбар / $\pm 0,03$ дюйм рт. ст.

Уровень содержания CO₂

Диапазон измерений: от 0 до 5000 част/млн

Точность: ± 50 част/млн или ± 5 %

Уровень шума

Диапазон измерений: от 35 до 120 дБ

Облачное хранилище данных

Доступ с нескольких устройств, неограниченный объем хранения.

Частота записи: каждые 5 минут.

Беспроводной интерфейс

Совместимый с Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц).

Поддержка сетевой безопасности: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP и AES).

Беспроводное соединение модулей на расстоянии до 100 м

Аппаратные требования

Wi-Fi роутер и доступ в интернет.

Точки публичного интернет-доступа не поддерживаются.


Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пиктограмм. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм.

Год и неделю изготовления см. ниже.



Комплект поставки комнатного модуля



Комнатный
модуль умной
метеостанции




Сетевой адаптер с
переходником




Монтаж

Электропитание комнатного модуля
Сетевой адаптер




Комплект поставки внешнего модуля






Внешний модуль
умной метео-
станции



Комплект
батареек




Комплект крепежа






Монтаж

Электропитание внешнего модуля






Модуль работает от 2 батареек 1,5В типа ААА
(автономная работа до 1 года)

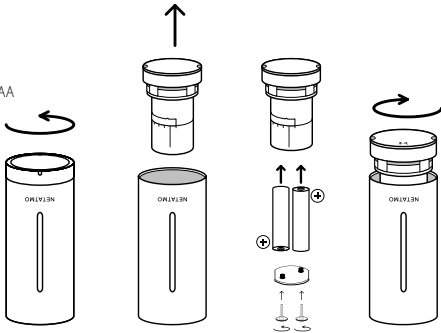

Монтаж



Монтаж



Заявление Федеральной комиссии по связи

Это устройство прошло испытания и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств Класса В, согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (ФКС). Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от помех, которые могут нарушить работу бытовых приборов.

Данное устройство содержит приемник и передатчик радиосигналов, и в случае, если при эксплуатации этого устройства не будут соблюдены инструкции, это может привести к нарушению радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что конкретное устройство вызовет помехи.

Если это устройство вызывает помехи при приеме радио- или телепередач, что можно обнаружить путем включения и отключения устройства, то пользователю рекомендуется принять следующие меры, чтобы уменьшить воздействие помех:

- Сориентируйте антенну приемника в другом направлении или перенесите в другое место.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Включите устройство и приемник в розетки, расположенные на разных участках электрической сети.

- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионной аппаратуре.

Если вам нужна дополнительная информация о сертификации (FCC ID, IC), пожалуйста, откройте крышку в нижней части изделия, повернув ее ладонью против часовой стрелки.

Заявление ФКС о воздействии ВЧ излучения

Данное оборудование соответствует ограничениям ФКС на воздействие ВЧ излучения, установленным для неконтролируемой среды. При установке радиопередатчика необходимо соблюдать минимальное расстояние 20 см между пользователем и антенной. Радиопередатчик не должен находиться рядом или одновременно работать в режиме передачи с другими радиопередатчиками.

Оборудование соответствует требованиям части 15 правил ФКС. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- (2) Данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Внимание!

Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию данного устройства.

Правовое уведомление

Использование изделий с этикетками "Made for iPod", "Made for iPhone", "Made for iPad" указывает на то, что этот электронный аксессуар был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad и сертифицирован разработчиком на соответствие эксплуатационным стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственности за то, правильно ли функционирует данное устройство и соответствует ли оно действующим нормам безопасности и стандартам.

Имейте в виду, что использование данного аксессуара с iPhone может повлиять на работу беспроводной сети.

Правила техники безопасности

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы по эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством!

Используйте устройство только с входящим в комплект поставки сетевым адаптером. Сетевой адаптер предназначен только для эксплуатации в помещении.

Перед установкой батарей убедитесь, что контакты внутри устройства и на батареях чистые, и очистите их при необходимости. Вставляйте батареи, соблюдая полярность (+/-). Не разбирайте батареи, не замыкайте их накоротко и не бросайте в огонь. Не допускайте попадания батарей к детям. При проглатывании батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Заявление о соответствии канадским нормативным требованиям

Данное устройство соответствует требованиям промышленных стандартов RSS Канады для нелицензируемого оборудования.

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- (2) Данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Это цифровое устройство Класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003. Устройство и его антенна(ы) не должны находиться рядом или одновременно работать в режиме передачи с другими передатчиками.

Ограниченная гарантия при покупке в Австралии

Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба в случае серьезной неисправности и компенсацию за любой другой разумно предсказуемый ущерб или повреждение. Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если товар не соответствует приемлемому качеству и неисправность не является существенной. Компанией, представляющей гарантию (гарантом) является Netatmo Limited., 18/F Wanchai Central Bldg., 89 Lockhart Rd, Wanchai, Hong Kong, contact-support@netatmo.com, или же местная компания-продавец устройства. Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента покупки у авторизованного продавца продукции Netatmo. Гарантия не распространяется на неисправности или дефекты, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа. Любые изменения в изделии аннулируют гарантию. Гарантия не распространяется на компоненты, ко-

торые подлежат регулярной замене, включая (но не ограничиваясь ими) батареи и браслеты. Компания-гарант имеет право потребовать оплаты возврата изделия покупателем. Гарантия не распространяется на любые последующие повреждения или убытки.

Декларация соответствия нормативным требованиям ЕС

Компания Netatmo настоящим заявляет, что данное изделие соответствует требованиям и положениям Директив 2017/53/EU и ROHS 2011/65/EC.

<http://www.netatmo.com/declaration/nws>

Netatmo SAS – 73 Rue de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, 01/06/2017

Генеральный директор

Фредерик ПОТТЕР



Copyright Netatmo (c) 2017. Все права защищены.

Воспроизведение и распространение этого документа запрещено без письменного разрешения Netatmo.



Модель изделия: NWS03IN/NWS03OUT
FCC ID: N3A-NWS03IN / N3A-NWS03OUT
IC: 10860A-NWS03IN / 10860A-NWS03OUT

Дата производства (код даты) указана на корпусе устройства в формате WWYY,
где WW – неделя производства, YY – год производства

Пример:

14 AV, где 14 – неделя производства, AV – год производства

Определить год производства можно согласно приведенной таблице ниже.

ООО «ЛЕГРАН»

107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12.

Служба информационной поддержки Группы Легран:

Для звонков из Москвы: +7(495)660 75 54.

Для звонков из РФ бесплатно: 8(800)700 7554

Сделано в Китае. Гарантия 2 года.

Изготовитель: Netatmo SAS, 73 Rue de Sèvres 92100 Boulogne
Billancourt, France

AO	2015	AT	2020	AY	2025	BD	2030	BI	2035
AP	2016	AU	2021	AZ	2026	BE	2031		
AQ	2017	AV	2022	BA	2027	BF	2032		
AR	2018	AW	2023	BB	2028	BG	2033		
AS	2019	AX	2024	BC	2029	BH	2034		

NETATMO

② <http://support.netatmo.com>