



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ8 Серия

SJ8AIR | SJ8PLUS | SJ8PRO

Инструкция по эксплуатации

Экшн видеокамера

SJ8 Серия

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «SJCAM» . Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства .

Назначение устройства

Экшн-камера - устройство с функциями фото- и видеозаписи, предназначенное для фиксации подвижных и неподвижных изображений в условиях активного отдыха.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от ударов и падений, воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей .
- Не помещайте устройство и его комплектующие в область действия сильных магнитных полей и радиоволн (рядом с магнитами, электродвигателями и т.д.).
- В случае, если во время зарядки от устройства исходит дым, характерный запах гари, либо какие-либо звуки, немедленно отключите устройство от зарядного устройства, и зарядное устройство от источника электричества.
- Во время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости детей и животных во избежание опасности.
- На время неиспользования храните устройство в прохладном, сухом , защищенном от пыли месте.
- Во время работы устройство нагревается. Если устройство слишком горячее, отключите его и дайте ему остыть.
- Используйте оригинальные microSD карты во избежание возникновения неполадок в работе.
- Извлекайте аккумулятор во время использования камеры в качестве видео регистратора во избежание перезарядки.


Технические характеристики

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
Чипсет	Novatek 96658	Novatek 96683	Ambarella H22S85
Экран	2.33"LCD Сенсорный дисплей	2.33"LCD Сенсорный дисплей 0.96" LCD передний экран	2.33"LCD Сенсорный дисплей 0.96" LCD передний экран
Сенсор	Panasonic MN34112PA	Sony IMX117	Sony IMX377
Объектив	160 градусов 7G Широкоугольный объектив высокого разрешения	170 градусов 7G (Содержит 2 стеклянных асферических линзы)	170 градусов 7G (Содержит 2 стеклянных асферических линзы)
Разрешение	1296P: 1728x1296 30fps 1080P:1920x1080 30fps 720P: 1280x720P 30fps GA: 640x480 240fps	4K: 3840x2160 30fps 2K: 2160x1440P 30fps 2K: 2160x1440 60fps 1080P: 1920X1080 60fps 1080P: 1920X1080 120fps 720P: 1280x720 120fps 720P: 1280X720 240fps	4K(3840x2160) 25/30/50/60fps 4K Ultra (3840x2160) 30fps 1440 (1920x1440) 25/30/50/60fps 1080(1920x1080) 25/30/50/60/120 fps 1080 Ultra(1920x1080) 30/60fps 720(1280x720) 240fps
Аудио	Микрофон и динамик Двойной Стерео Микрофон	Микрофон и динамик Двойной Стерео Микрофон	Микрофон и динамик Двойной Стерео Микрофон
Внешний микрофон	Есть	Есть	Есть

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
Хранение данных	Карта microSD до 32 Гб, выборочно до 64,128 Гб	Карта microSD до 32 Гб, выборочно до 64,128 Гб	Карта microSD до 32 Гб, выборочно до 64,128 Гб
Формат файлов	H.264	H.264/265	H.264/265
Размер изображений	14MP (4320x3240 4:3)	12MP (4000x3000 4:3)	12MP (4000x3000 4:3)
	12MP (4032x3024 4:3)	10MP (3648x2736 4:3)	10MP (3648x2736 4:3)
	10MP (3648x2736 4:3)	8MP 16:9 (3840x2160 16:9)	8MP 16:9 (3840x2160 16:9)
	8MP (3264x2448 4:3)	8MP 4:3 (3264x2448 4:3)	8MP 4:3 (3264x2448 4:3)
	5MP (2595x1944 4:3)	5MP (2595x1944 4:3)	5MP (2595x1944 4:3)
	3MP (2048x1536 4:3)	3MP (2048x1536 4:3)	3MP (2048x1536 4:3)
	2MPHD (1920x1080 16:9)	2MPHD (1920x1080 16:9)	2MPHD (1920x1080 16:9)
Видеовыход	AV	AV	AV
Язык	Английский / Французский / Немецкий / Испанский / Итальянский / Португальский / Японский / Упрощенный китайский / Русский / Традиционный китайский / Корейский / Польский / Чешский / Словацкий / Венгерский / Датский / Нидерландский / Турецкий / Тайский		
Частота	50 Гц / 60 Гц	50 Гц / 60 Гц	50 Гц / 60 Гц
Передача данных	Type-C/Wi-Fi	Type-C /Wi-Fi	Type-C/Wi-Fi
Питание	5 В, 2 А.	5 В, 2 А.	5 В, 2 А.
Емкость батареи	1200 мА•ч. Съемная батарея	1200 мА•ч. Съемная батарея	1200 мА•ч. Съемная батарея
Время работы батареи	1296р/около 130 минут	4K/30fps/около 100минут	4K/60fps/около 90минут

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
Время полной зарядки батареи	Около двух часов	Около двух часов	Около двух часов
Wi - Fi	2.4G	2.4G/5G	2.4G/5G
Размеры	62.5x41x28.8 мм	62.5x41x28.8 мм	62.5x41x28.8 мм
Вес	80 г	85 г	85 г
Операционная система	Windows 7,8X/OSX® 10.8 и выше	Windows 7,8X/OSX® 10.8 и выше	Windows 7,8X/OSX® 10.8 и выше

Схема устройства (спереди)

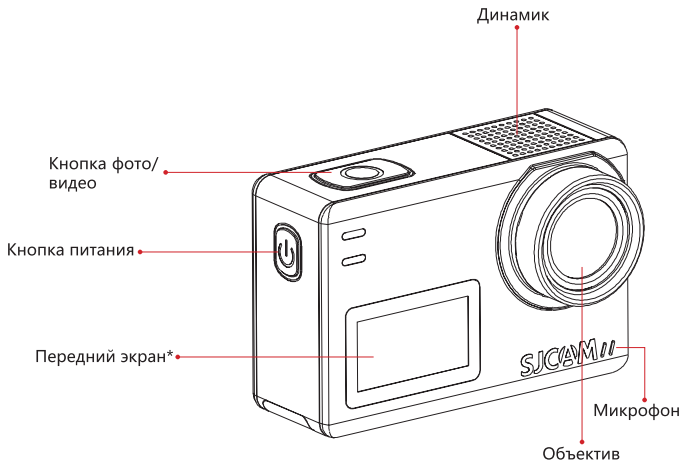

*Только для моделей SJ8 Plus/SJ8 Pro.

Схема устройства (сзади)


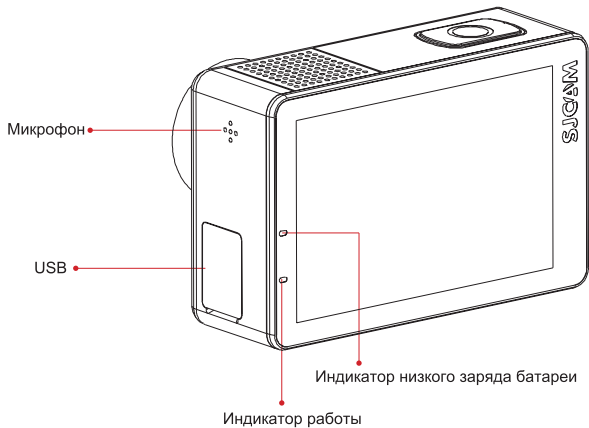


Схема водонепроницаемого кейса

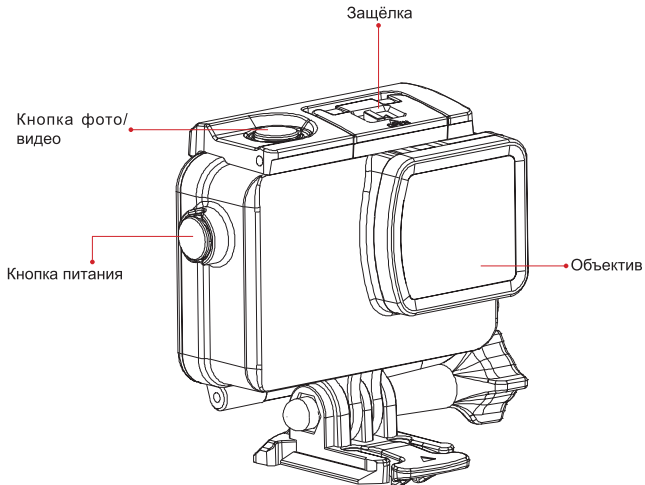

Инструкция по эксплуатации

Установка microSD карты

- Вставьте карту в соответствующий разъем до щелчка.
- Используйте только оригинальные microSD карты и отформатируйте их на компьютере перед использованием во избежание возникновения неполадок в работе.

Установка и извлечение аккумулятора

- Слегка нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.
- Установите аккумулятор, учитывая полярность (знаки +/- должны соответствовать направлениям стрелок).
- При необходимости извлечения аккумулятора откройте крышку батарейного отсека, слегка нажав на нее.

Зарядка устройства

- Зарядить устройство можно несколькими способами:
 - подключив его к USB-порту компьютера при помощи кабеля;
 - подключив его к розетке при помощи адаптера питания;
 - подключив его к разъему автоприкуривателя при помощи автомобильного зарядного устройства.
- Модели серии SJ8 могут записывать видео во время зарядки (выберите в меню «Режим автомобиля»).
- Модели серии SJ8 могут заряжаться даже в выключенном состоянии.

Включение/выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Режим автомобиля

- Зайдите в меню и выберите «Режим автомобиля».
- Устройство начнет запись автоматически при запуске автомобиля, в случае если камера подключена к автомобильному зарядному устройству.

Режим видеозаписи

Выберите режим видеозаписи, в левом верхнем углу экрана появится значок . Нажмите ОК, чтобы начать запись, в левом верхнем углу экрана начнется отсчет времени записи с 00:00:00. Для остановки записи нажмите ОК еще раз.

Режим фотосъёмки

Выберите режим видеозаписи, в левом верхнем углу экрана появится значок . Нажмите ОК, чтобы сделать снимок.

Перенос и воспроизведение файлов

- С помощью USB кабеля или кардридера перенесите файлы с камеры на компьютер.
- Включите камеру и выберите режим воспроизведения файлов.

Wi-Fi соединение

Чтобы подключить камеру к мобильному телефону или планшету (система Android или iOS) по Wi-Fi, выполните следующие шаги:

- Установите приложение SJCAM Zone на своем мобильном телефоне или планшете через Google Play для Android-устройств или App Store для Apple-устройств.
- После включения нажмите на устройстве кнопку Wi-Fi, отобразится значок Wi-Fi.
- Включите Wi-Fi на Вашем мобильном устройстве, найдите Wi-Fi SJ8 Series и подключитесь. Пароль по умолчанию - 12345678.
- При подключении на экране отобразится «Wi-Fi Connection Ready» (Wi-Fi соединение установлено).
- Видеофайлы и изображения отобразятся на мобильном устройстве или планшете.

Примечание: сменить пароль Wi-Fi можно в меню настроек Wi-Fi.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете себе и природе, сохраняете природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи. При возникновении проблем с функционированием прибора рекомендуем обращаться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэньчжэнь Женченг Текнолоджи, 3 ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгсю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.03883/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026, выдан Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью

"Глобальное соответствие", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11BE02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.07374/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



For iOS



For Android

Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione
Scannen und laden Sie die App
www.sjcam.com