



Инструкция по эксплуатации

Viomi V3 Absolut



| СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Перед началом использования | 01 |
| Описание прибора | 02 |
| Установка | 05 |
| Добавление в приложение Mi Home/Xiaomi Home | 09 |
| Эксплуатация | 11 |
| Очистка и уход | 15 |
| Комплектация | 19 |
| Технические характеристики | 20 |
| Устранение неисправностей | 21 |
| Ошибки и их решение | 22 |
| Меры безопасности | 23 |
| Транспортировка и хранение | 25 |
| Гарантия | 26 |
| Дополнительная информация | 27 |

Не используйте робот-пылесос на высоте более 2000 м над уровнем моря.

| ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.



ВНИМАНИЕ!


Неправильное использование прибора может привести к травмам!




В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Комплект поставки



Робот-пылесос



Зарядная док-станция



Сетевой адаптер



Щетка для очистки



Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение/запуск уборки/пауза


- Нажмите, чтобы начать или приостановить уборку
- Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить прибор

Индикатор Wi-Fi

- Не горит: нет подключения
- Мигает: идет подключение
- Ровно горит: подключено к Wi-Fi

Возвращение на док-станцию/пауза

- Нажмите, чтобы отправить прибор обратно на зарядную док-станцию/приостановить уборку


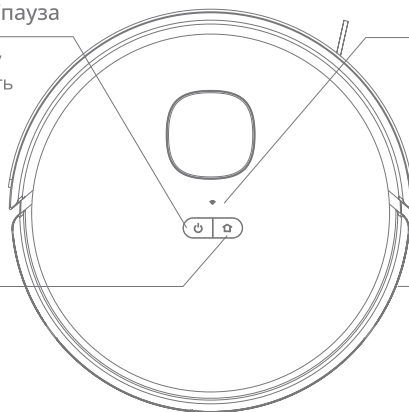


Кнопка сброса до заводских настроек

Нажмите на кнопку, расположенную в отверстии, иголкой. Прибор выключится, настройки будут сброшены до заводских


| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Датчики и устройство

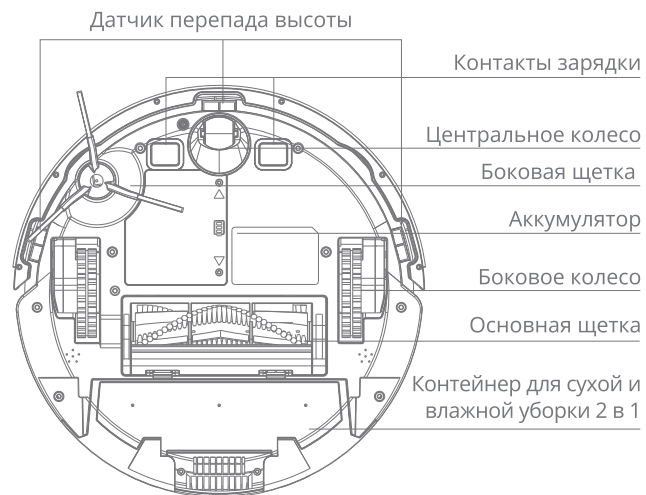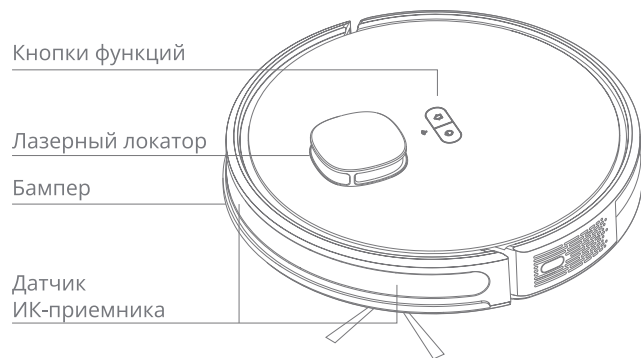

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Контейнер для сухой и влажной уборки 2 в 1

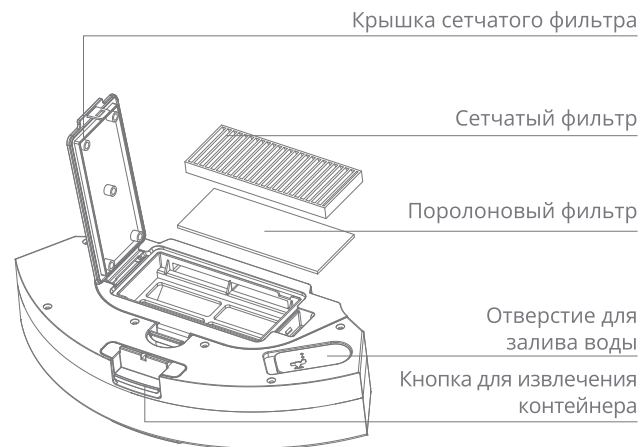

Примечание:



после заполнения контейнера водой из отверстия для залива может вытекать вода – это нормальное явление. Закройте отверстие силиконовой заглушкой.

Зарядная док-станция

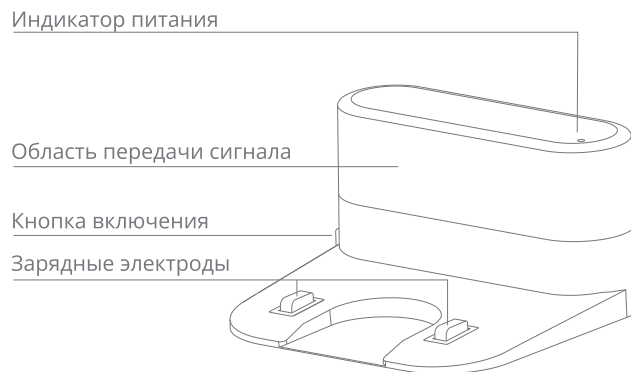


| УСТАНОВКА


Подготовка помещения к уборке

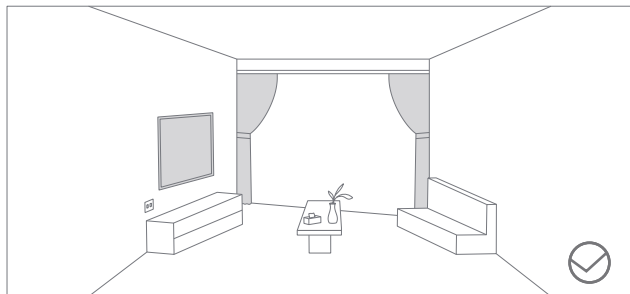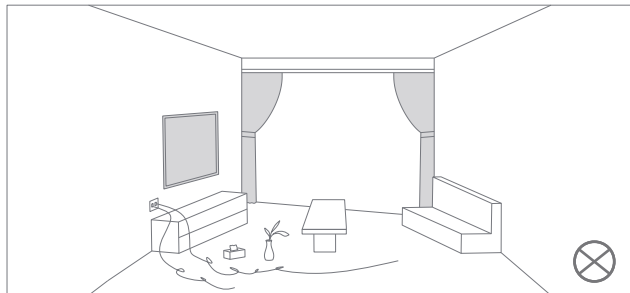

Во избежание травмы или повреждения имущества перед запуском робота-пылесоса уберите с пола провода, крупный мусор, хрупкие, ценные или потенциально опасные предметы.

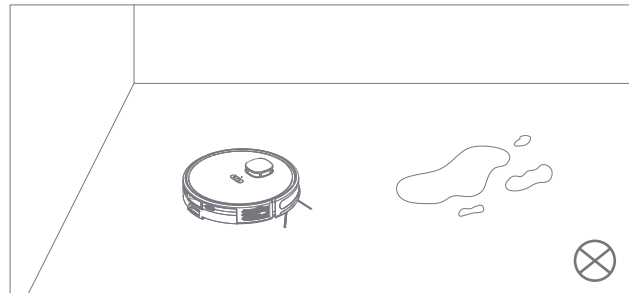


Не используйте робот-пылесос для уборки жидкостей.

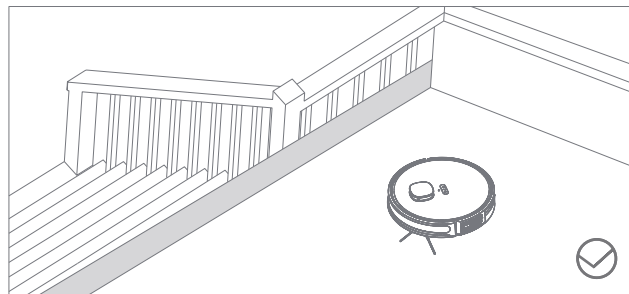


Если рядом находится лестница, установите перегородки, чтобы робот-пылесос случайно не упал или не повлек падение других предметов.

| УСТАНОВКА


1. Снимите с корпуса защитные планки.

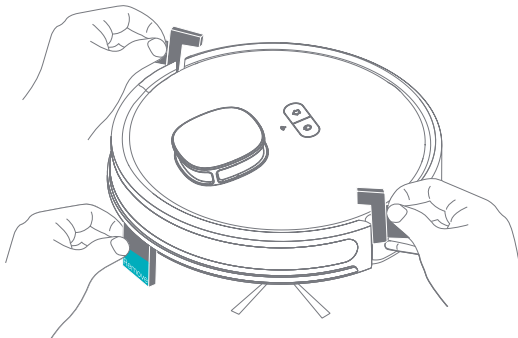


2. Установите боковую щетку.
Вставьте щетку в гнездо до щелчка.

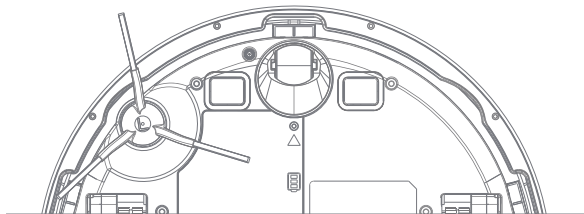

3. Подсоедините к зарядной док-станции адаптер питания.
Провод должен минимально соприкасаться с полом.
Спрячьте лишний кабель внутри.

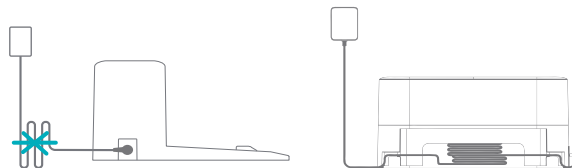

4. Установите док-станцию у стены на гладкую поверхность и подсоедините ее к сети.

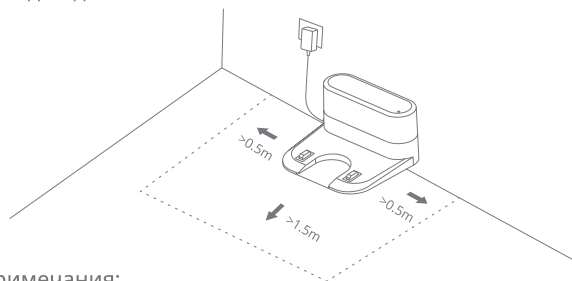


Примечания:

- Убедитесь, что вокруг док-станции не менее 0,5 м свободного пространства по бокам и не менее 1,5 м – спереди.
- Если шнур питания адаптера будет лежать на полу, робот-пылесос может потянуть за него и отключить станцию от сети.
- При подключении станции к сети загорится индикатор питания.
- Не ставьте станцию на неровную поверхность (например, на ковер) – это может сказаться на зарядке аккумулятора.

| УСТАНОВКА


5. Не передвигайте зарядную док-станцию без необходимости и следите, чтобы она не находилась под прямыми солнечными лучами.

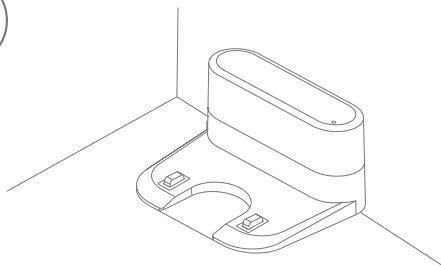


Примечание:

прямой солнечный свет может вызвать помехи сигнала подзарядки, и робот-пылесос не сможет вернуться на док-станцию.

6. Включите и зарядите робот-пылесос.

Установите робот-пылесос на станцию. Нажмите и удерживайте кнопку включения . При успешном начале зарядки прозвучит звуковое сообщение, оповещающее, что робот-пылесос начал заряжаться.

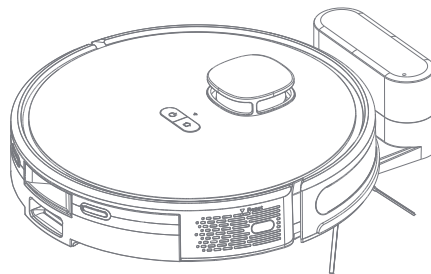

Примечание:

если робот-пылесос не включается из-за очень низкого заряда батареи, установите прибор на док-станцию – он включится автоматически.


I ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ MI HOME/XIAOMI HOME

I . Подготовка к подключению

1. Подключите свой смартфон к Wi-Fi.

Примечание:

робот-пылесос поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается.

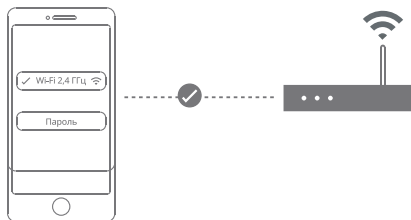



2. Установите приложение.


Отсканируйте QR-код и установите на смартфон приложение Mi Home/Xiaomi Home*. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.



* Название приложения может меняться в зависимости от страны и смартфона.

II . Сброс настроек Wi-Fi

Включите робот-пылесос, затем одновременно в течение 3-х секунд удерживайте кнопки  и . Индикатор Wi-Fi замигает, прозвучит голосовая команда о подключении к интернету, означающая, что настройки Wi-Fi успешно сброшены.



При изменении имени или пароля Wi-Fi роутера или сети Wi-Fi также необходимо сбросить настройки Wi-Fi.


III . Конфигурация сети

1. Добавьте робот-пылесос в приложение.

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и выберите «Добавить устройство». Вы можете найти свой робот-пылесос в приложении одним из трех способов:

1 ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ MI HOME/XIAOMI HOME

- A. Найдите робот-пылесос по названию (Viomi V3 Absolut) через поиск;
- B. Воспользуйтесь автоматическим поиском приложения и выберите робот-пылесос из списка «Устройства поблизости»;
- C. Найдите робот-пылесос в категории Бытовая техника для уборки → Робот-пылесос.

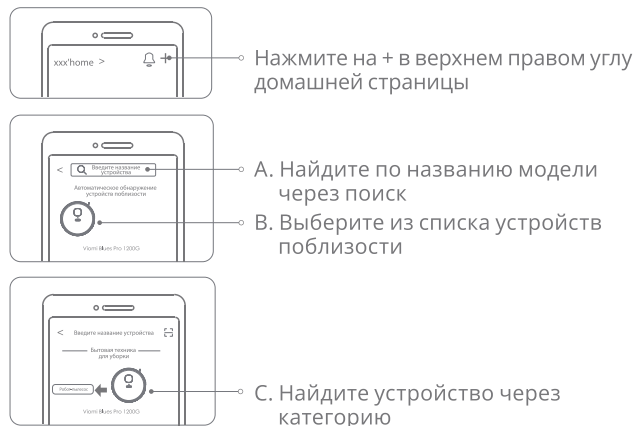

Примечание:

для добавления устройства в приложение необходимо заранее включить на смартфоне службу геолокации и Bluetooth, а также подключить его к Wi-Fi.

2. Подключение к Wi-Fi (для Android)

Выберите в приложении домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш смартфон, и введите пароль.



Выберите горячую точку "viomi-vacuum-v56 xxxx", робот автоматически подключится к сети и будет ждать завершения настройки сети.

Примечание:

если ваш смартфон не сможет автоматически найти и подключиться к сети робота-пылесоса, выполните подключение вручную, как описано в разделе «Подключение к Wi-Fi (для iOS)».

ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ MI HOME/XIAOMI HOME

3. Подключение к Wi-Fi (для IOS)


Выберите в приложении домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш смартфон, и введите пароль.



Далее зайдите в настройки Wi-Fi смартфона и подключитесь к вновь появившейся точке доступа робота-пылесоса. После успешного подключения вернитесь в приложение Mi Home.

4. Завершение подключения

После ввода параметров сети Wi-Fi дождитесь, пока робот-пылесос подключится к сети. По окончании синхронизации и подключения значок пылесоса отобразится на главном экране приложения.

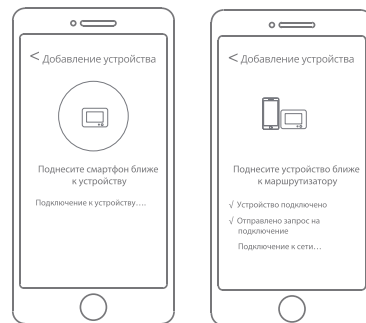



5. Персонализация

Следуя подсказкам приложения, настройте имя и местоположение устройства.



| ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Включение и выключение

Чтобы включить робот-пылесос вручную, нажмите и удерживайте кнопку  , пока не загорится индикатор. Чтобы выключить робот-пылесос, когда он находится в спящем режиме, снова нажмите и удерживайте кнопку .

Примечание:

во время зарядки аккумулятора на док-станции робот-пылесос включается автоматически и его невозможно выключить.

Запуск и остановка уборки

Включите робот-пылесос, затем нажмите  на корпусе или в мобильном приложении. Чтобы поставить уборку на паузу, снова нажмите .

Примечания:

- Не используйте робот-пылесос для уборки пролитых жидкостей.
- Робот-пылесос не начнет уборку, если уровень заряда батареи ниже 15 %.
- Зарядите робот-пылесос перед началом уборки: когда уровень заряда батареи опустится ниже 15 %, пылесос автоматически вернется на док-станцию для подзарядки.
- Перед началом уборки уберите с пола любые провода, включая шнур питания зарядной станции: робот-пылесос может зацепить их и повредить либо повредиться сам.

Зарядка

По окончании уборки робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную док-станцию. Также если во время уборки у робота-пылесоса почти разрядится аккумулятор, он автоматически вернется на док-станцию для подзарядки.

Чтобы отправить робот-пылесос на док-станцию вручную, нажмите кнопку .

Примечание: если робот-пылесос не сможет найти док-станцию, он автоматически вернется к месту начала уборки. Поместите пылесос на док-станцию вручную.

Подключение к Умному дому Яндекса

Для подключения робота-пылесоса к Алисе отсканируйте QR-код и следуйте инструкции.



Параметры уборки

В приложении доступно три режима всасывания: энергосберегающий, стандартный и турборежим. По умолчанию установлен стандартный режим.

| ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим «Умная уборка»

По умолчанию робот-пылесос работает в режиме умной уборки: двигаясь зигзагом от стены к стене, робот-пылесос автоматически создает карту помещения. При первом запуске робот-пылесос начнет движение от док-станции.




Примечание:

не передвигайте работающий робот-пылесос без необходимости. Если вы сдвинули робот-пылесос, верните его в изначальное

положение, чтобы он мог продолжить уборку по запланированному маршруту. Если робот-пылесос не будет возвращен в исходное положение, карта уборки будет создана с нуля, и робот-пылесос может не вернуться на док-станцию для подзарядки.

Режим «Точечная уборка»

В приложении можно установить определенную зону на карте помещения. В этом случае робот-пылесос автоматически отправится в указанное место и осуществит уборку пространства площадью 1,6 x 1,6 метра вокруг себя, двигаясь зигзагом.

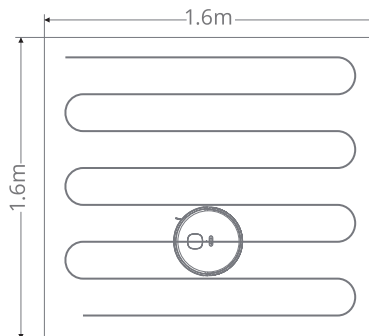


Примечание:

перед использованием функции необходимо, чтобы робот-пылесос уже построил карту помещения.

| ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зонирование пространства

С помощью приложения можно разделить пространство на зоны, а затем выбрать нужную зону для уборки.

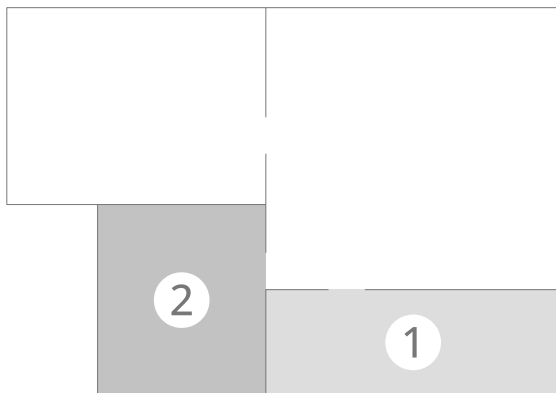


Примечания:

1. Перед использованием функции необходимо, чтобы робот-пылесос уже построил карту помещения.
2. Не устанавливайте перегородки вокруг выбранной зоны – они не обеспечивают безопасность; кроме того, роботу-пылесосу может понадобиться выехать за границы зоны уборки.

Режим «Локальная уборка»

С помощью приложения можно установить зону, которую необходимо очистить.

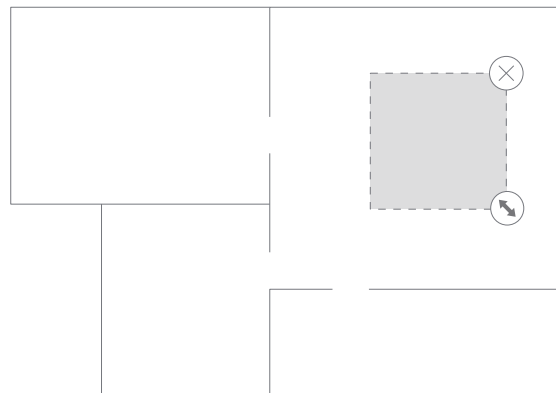


Примечания:

1. Перед использованием функции необходимо, чтобы робот-пылесос уже построил карту помещения.
2. Не устанавливайте перегородки вокруг выбранной зоны – они не обеспечивают безопасность; кроме того, роботу-пылесосу может понадобиться выехать за границы зоны уборки.

| ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим «Виртуальные стены»

С помощью приложения можно установить виртуальные стены, чтобы робот-пылесос не попал в нежелательные места.

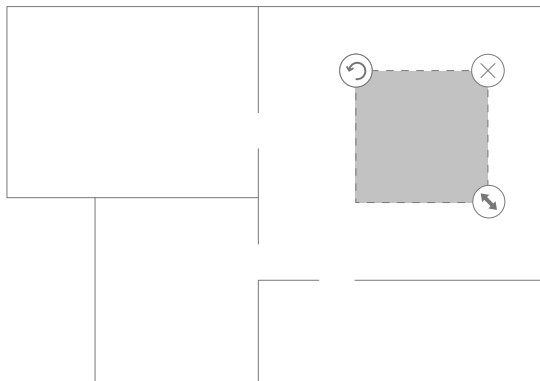

Примечания:

1. Перед использованием функции необходимо, чтобы робот-пылесос уже построил карту помещения.
2. Не используйте функцию для того, чтобы ограничить доступ к потенциально опасному месту – используйте функцию для зонирования помещения.
3. Перемещение робота-пылесоса в другое место или существенная перестановка мебели в помещении может привести к ошибкам в построении карты и сбою настроек.

Режим «Не беспокоить»

В данном режиме у робота-пылесоса отключаются функции возобновления уборки, плановой уборки и голосовых уведомлений. Режим «Не беспокоить» включается по умолчанию с 22:00 по 6:00. Его можно изменить или отключить через приложение.

Другие функции приложения


| | |
|---|---|
| Дистанционное управление | Обновление карты помещения в режиме реального времени |
| Поиск робота-пылесоса | Выбор языка |
| Редактирование карты помещения | Просмотр статистики уборок |
| Выбор режима работы | Управление энергосбережением |
| Редактирование виртуальных перегородок | Редактирование порядка уборки зон помещения |
| Изменение свойств виртуальных перегородок | |

ОЧИСТКА И УХОД


Основная щетка

Основную щетку рекомендуется очищать раз в неделю.


1. Переверните робот-пылесос и сдавите зажимы, чтобы снять защитную крышку.



2. Снимите щетку.

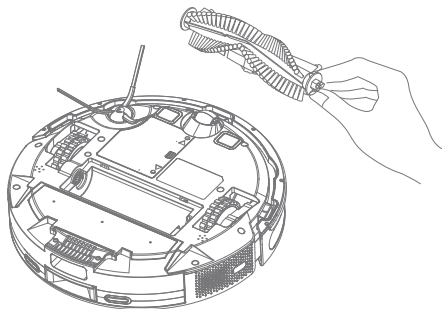

3. Очистите основную щетку с помощью щетки для очистки, снимите с нее намотавшиеся волосы, нитки и т. д.





Боковая щетка

Боковую щетку рекомендуется очищать раз в неделю.

1. Переверните робот-пылесос и потяните боковую щетку на себя.
2. Очистите ее от намотавшихся волос и грязи, затем установите обратно.

Примечание:

рекомендуется менять боковую щетку каждые 3-6 месяцев для поддержания оптимального качества уборки.




ОЧИСТКА И УХОД


Повседневная очистка контейнера для сухой и влажной уборки 2 в 1

Рекомендуется опустошать контейнер от пыли после каждой уборки.

1. Нажмите на кнопку, как показано на рисунке, и извлеките контейнер.



2. Вытряхните контейнер над мусорным ведром и установите на место.



Очистка фильтров контейнера для сухой и влажной уборки 2 в 1


Рекомендуется убирать после уборки

1. Извлеките контейнер из робота-пылесоса, откройте крышку сетчатого фильтра и извлеките сетчатый и поролоновый фильтры.
2. Промойте контейнер и поролоновый фильтр под краном.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается мыть сетчатый фильтр под краном.

3. Подождите, пока контейнер и поролоновый фильтр полностью высохнут (не менее 24 часов).
4. Установите фильтры на место и установите контейнер в корпус робота-пылесоса.

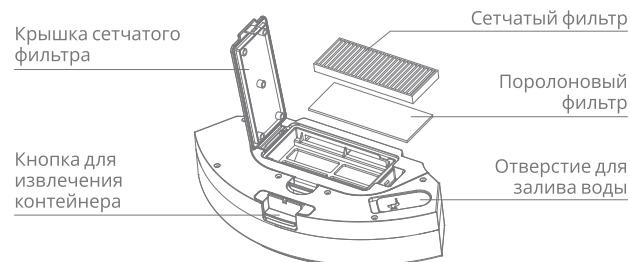


Примечания:

1. Не используйте для очистки контейнера и поролонового фильтра моющие средства, допускается промывать их только чистой водой.
2. Не пытайтесь очистить сетчатый фильтр пальцами или щеткой.
3. Рекомендуется заменять сетчатый фильтр на новый каждые 3 месяца.


ОЧИСТКА И УХОД

Очистка салфетки для влажной уборки


1. Снимите держатель салфетки для уборки.




2. Снимите с держателя салфетку.




3. Промойте держатель и салфетку чистой водой.

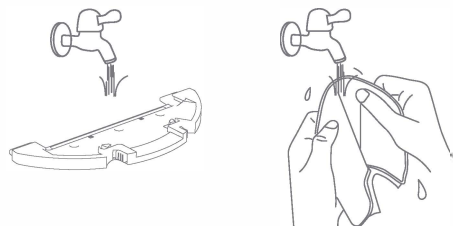

4. Высушите салфетку и держатель.



5. Наденьте салфетку на держатель.

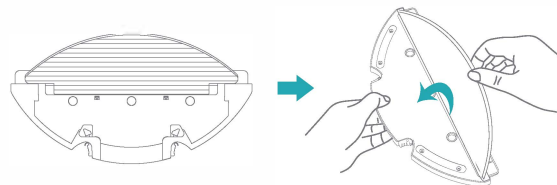


Примечание:
рекомендуется менять салфетку для влажной уборки каждые полгода.

| ОЧИСТКА И УХОД


Очистка бампера

Рекомендуется раз в месяц протирать поверхность бампера чистой тряпочкой.

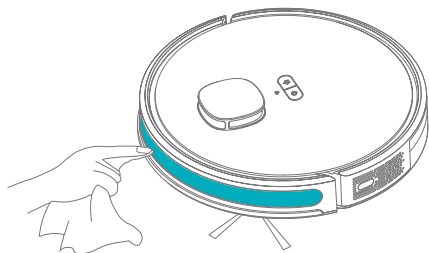



Очистка датчиков падения

Рекомендуется раз в месяц протирать датчики падения.

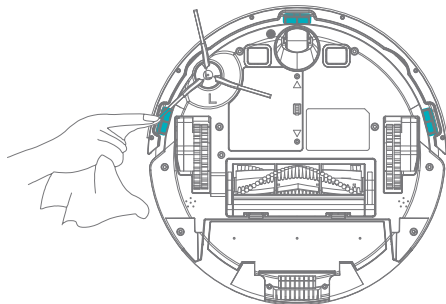

Очистка контактов и электродов зарядки


Рекомендуется раз в месяц протирать контакты зарядки на роботе-пылесосе и зарядные электроды на док-станции.

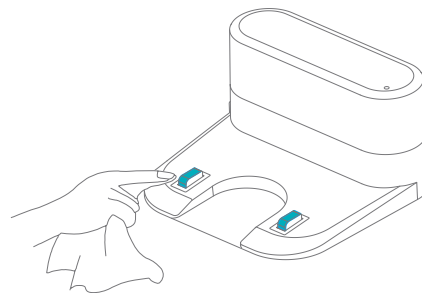

| ОЧИСТКА И УХОД

Очистка док-станции

Рекомендуется раз в месяц протирать область передачи сигнала на док-станции.



Аккумулятор

Робот-пылесос оснащен высокопроизводительным литий-ионным перезаряжаемым аккумулятором. Для сохранения производительности аккумулятора поддерживайте его в заряженном состоянии. Если вы не планируете использовать робот-пылесос в течение длительного времени, извлеките аккумулятор и уберите его на хранение, заряжая не реже одного раза в месяц во избежание повреждения из-за чрезмерной разрядки.

Обновление прошивки

Запустите приложение и в разделе «Настройки» проверьте, доступно ли обновление прошивки. Перед запуском обновления убедитесь, что робот-пылесос заряжен не менее чем на 20 %. Дождитесь завершения процесса обновления прошивки. Обновление может занять несколько минут.

| КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Робот-пылесос
- Контейнер для сухой и влажной уборки 2 в 1
- Боковая щетка – 1 шт.
- Щетка для очистки
- Салфетка для влажной уборки (надета на робот-пылесос)
- Держатель салфетки
- Зарядная док-станция
- Сетевой адаптер
- Инструкция по эксплуатации

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робот-пылесос

| | |
|---|-----------------------------------|
| Модель | V-RVCLM22A |
| Размеры | 320 x 320 x 92,5 мм |
| Аккумулятор | Li-ion 14,4 В ≈ 2600 мА·ч |
| Номинальное напряжение | 19 В ≈ 0,6 А |
| Мощность | 42 Вт |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |

Сетевой адаптер

| | |
|--------|-----------------------------|
| Модель | DBS012A-1900600G |
| Вход | 100-240 В~, 50-60 Гц, 0,35А |
| Выход | 19 В ≈ 0,6 А, 11,4 Вт |

Зарядная док-станция

| | |
|------------------------|-------------------|
| Модель | V-RVCLM22A-C |
| Номинальный вход/выход | 19 В ≈ 0,6 А |
| Размеры | 158 x 147 x 84 мм |

| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Решение |
|---|--|
| Робот-пылесос не включается. | 1. Низкий уровень заряда аккумулятора. Поставьте робот-пылесос на док-станцию – робот включится автоматически. 2. Температура окружающей среды слишком низкая (ниже 0 °C) или слишком высокая (выше 40 °C). |
| Робот-пылесос не заряжается. | 1. Снимите робот-пылесос с док-станции и убедитесь, что на ней горит индикатор питания и сама док-станция подключена к сети. 2. Убедитесь, что вокруг док-станции достаточно пространства, а зарядные контакты не запылены и свободны от посторонних предметов. |
| Робот-пылесос не возвращается на док-станцию. | Робот-пылесос находится слишком далеко от док-станции. Переместите его ближе к док-станции. |
| Произошла поломка робота-пылесоса. | Выключите робот-пылесос и снова включите. |
| Робот-пылесос издает странный шум. | В основной, боковой щетке или в одном из колес мог застрять посторонний предмет. Выключите робот-пылесос и уберите посторонние предметы. |

| Проблема | Решение |
|--|---|
| Робот-пылесосу не удается подключиться к Wi-Fi. | 1. Слабый сигнал Wi-Fi. Переместите робот-пылесос в зону с достаточно сильным сигналом Wi-Fi. 2. Возникла проблема с подключением к беспроводной сети Wi-Fi. Сбросьте настройки сети Wi-Fi и загрузите последнюю версию приложения, а затем попробуйте подключиться снова. 3. Робот-пылесос можно подключить только к сети Wi-Fi с диапазоном 2,4 ГГц – проверьте настройки сети. |
| Робот-пылесос не начинает уборку в назначенное время. | Аккумулятор разряжен. Робот-пылесос начнет уборку, только если уровень заряда выше 15 %. |
| Робот-пылесос не выключается, когда находится на зарядной док-станции. | Это не является неисправностью: таким образом поддерживается оптимальная производительность аккумулятора. |
| Протекает вода из отсека для воды. | 1. Закройте отверстие для залива воды силиконовой заглушкой. 2. Убедитесь, что в контейнере для воды нет трещин. При наличии трещин замените контейнер новым. |
| Робот-пылесос убирает неэффективно или оставляет после себя грязь. | 1. Контейнер для пыли переполнен. Опустошите его. 2. Фильтр забит. Очистите его. 3. В основную щетку попал посторонний предмет. Уберите его. |

| ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЕ

| Голосовое сообщение | Решение |
|---|---|
| Ошибка №1: Установите контейнер для пыли и начните уборку снова. | Убедитесь, что контейнер для пыли установлен правильно. |
| Ошибка №2: Поставьте робот-пылесос на пол. | Поднимите робот-пылесос и поместите его на ровную поверхность. |
| Ошибка №3 Поставьте робот-пылесос на ровную поверхность. | Часть робота-пылесоса не касается пола. Переместите его и перезапустите. |
| Ошибка №4 Проверьте бампер. | Датчики падения или столкновения заблокированы. Подвигайте бампер из стороны в сторону, протрите датчики. |
| Ошибка №5 Низкий уровень заряда батареи. | Поместите робот-пылесос на зарядную док-станцию. |
| Ошибка №6 Робот-пылесос заблокирован. | Уберите все посторонние предметы либо переместите робот-пылесос в другое место. |

| Голосовое сообщение | Решение |
|---|---|
| Ошибка №7 Освободите колесо. | Колесо запуталось или застряло. Очистите колесо. |
| Ошибка №8 Освободите основную щетку. | Основная щетка запуталась или застряла. Очистите щетку. |
| Ошибка №9 Освободите боковую щетку. | Боковая щетка запуталась или застряла. Очистите щетку. |

| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ограничения при эксплуатации

- Используйте робот-пылесос только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Пользователи несут ответственность за убытки и ущерб, которые возникли из-за несоблюдения инструкции.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем, зарядной док-станции и адаптере питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Робот-пылесос предназначен только для очистки пола в домашних условиях. Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте его на открытом воздухе, включая открытые балконы, или на поверхности, которая не является полом (например, на диване), а также в коммерческих или промышленных помещениях.
- Не используйте робот-пылесос на поверхностях, которые приподняты над землей и не защищены ограждениями, например, на верхних этажах помещений, открытых балконах или верхней части мебели.
- Не используйте робот-пылесос при температуре окружающей среды выше 40 °C или ниже 0 °C, а также если на полу разлита жидкость или липкое вещество.
- Убедитесь, что на полу нет оставшихся проводов, прежде чем использовать робот-пылесос, чтобы он не тянул их во время уборки.
- Убедитесь, что на полу нет хрупких и посторонних предметов, например, ваз или пластиковых пакетов, чтобы робот-пылесос не столкнулся с ними и не повредил.
- Не размещайте на движущемся или остановленном роботе-пылесосе детей, животных и какие-либо предметы.
- Не допускайте попадания волос и краев свободной одежды в отверстия и движущиеся части изделия. Не прикасайтесь к ним пальцами и другими частями тела.
- Запрещается с помощью прибора собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль (например, от штукатурки, бетона, муки или золы), а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Не используйте робот-пылесос для уборки коврового покрытия с длинным ворсом или темного цвета.
- Не пылесосьте твердые и острые предметы (например, строительные материалы, стекло, ногти).
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Перед очисткой и выполнением любых действий по обслуживанию убедитесь, что робот-пылесос выключен, а зарядная док-станция отсоединена от источника питания. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора.

| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пытайтесь очистить какие-либо части робота-пылесоса влажной тканью или жидкостью. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу выключите его.
- Берегите прибор, зарядную док-станцию, сетевой адаптер и сетевой кабель адаптера от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не следует использовать прибор после падения. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте робот-пылесос в режиме влажной уборки на коврах или на поверхности мебели.
- Не допускайте, чтобы дети или домашние животные находились рядом с работающим роботом-пылесосом.
- Не разрешайте детям играть с прибором, зарядной док-станцией или аксессуарами.
- Запрещается использовать прибор, если:
 - не установлен контейнер 2 в 1;
 - не установлены фильтры.
- Не используйте фильтры, если они повреждены или не полностью высохли.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно: на технические проблемы, которые могут возникнуть в результате этих действий, не распространяется действие гарантии. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумулятор и зарядка

- Не используйте сторонний аккумулятор, зарядное устройство или док-станцию для зарядки.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или зарядную док-станцию самостоятельно.
- Не устанавливайте зарядную док-станцию рядом с источником тепла (например радиатором).
- Не очищайте электроды зарядной станции с помощью влажной ткани или руками.
- Утилизируйте старые аккумуляторы надлежащим образом. Перед утилизацией робота-пылесоса отключите его от сети и извлеките аккумулятор. Обеспечьте экологически безопасную утилизацию аккумулятора.
- При повреждении шнура питания адаптера его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Если робот-пылесос не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте робот-пылесос не реже одного раза в месяц, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот-пылесос выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

| ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

I ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: FOSHAN DA LYU IMPORT AND EXPORT CO.,LIMITED
Адрес: NO. 2124, 2125, 2126, BUILDING 3, MIDEA WONDERFUL SQUARE, NO.9 NANXIA NEW ROAD,
NANJIANG COMMUNITY, DALIANG STREET, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, Китай
Сделано в Китае



Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.
Телефон: +7 (495) 644-28-48
E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ
«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие
используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым
техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на упаковке, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е
цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

