

# Zenfone™ Go

## ZB690KG

### Руководство пользователя

**ASUS**®  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Эксплуатация и безопасность

### Инструкция



Безопасность на дороге. Мы настоятельно рекомендуем не использовать устройство при вождении автомобиля.



Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5°C (41°F) до 40°C (104°F).



Выключайте устройство где запрещено использование мобильных устройств. Соблюдайте правила при нахождении в местах с ограничениями, например в самолете, в кинотеатре, в больнице или рядом с медицинским оборудованием, рядом с горючими материалами или зонах проведения взрывных работ и других местах.



Используйте только блок питания и кабели, одобренные ASUS для использования с этим устройством. Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.



Сохраняйте устройство сухим. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Устройство можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.



Экран устройства изготовлен из стекла. Если стекло разбилось, прекратите использование устройства и не прикасайтесь к сломанным частям. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам ASUS для ремонта.



Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Перед очисткой устройства отключите его от сети. Для очистки экрана устройства используйте чистую губку или кусочек замши.



Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам ASUS.

## Утилизация



При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.

---

**ВНИМАНИЕ:** Этот продукт может содержать химические вещества, включая свинец, вызывающие врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции. Мойте руки после работы.

---

Форум ZenTalk ([http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php))



## Содержание

<b>1</b>	<b>Основы</b>	
	Добро пожаловать! .....	7
	Подготовка телефона! .....	8
	Первое включение .....	16
	Использование сенсорного экрана .....	18
<b>2</b>	<b>В гостях хорошо, а дома лучше</b>	
	<b>Возможности .....</b>	<b>21</b>
	<b>Главный экран .....</b>	<b>21</b>
	Панель быстрой настройки .....	23
	<b>Персонализация главного экрана.....</b>	<b>25</b>
	<b>Приложения и виджеты .....</b>	<b>25</b>
	<b>Обои .....</b>	<b>26</b>
	Редактирование главного экрана.....	27
	Простой режим.....	27
	Настройка даты и времени .....	30
	Настройка рингтона и звуков оповещений.....	30
	<b>Экран блокировки.....</b>	<b>31</b>
	Настройка экрана блокировки.....	31
	Настройка кнопок быстрого доступа .....	32
<b>3</b>	<b>Работайте и играйте</b>	
	<b>Chrome .....</b>	<b>33</b>
	Запуск Chrome .....	33
	Обмен страницами.....	34
	Добавление страниц в закладки .....	34
	Очистка просмотренных данных.....	34
	<b>Gmail.....</b>	<b>35</b>
	<b>Google Calendar .....</b>	<b>36</b>
	Создание событий.....	36
	Редактирование или удаление события.....	36
	Создание напоминаний .....	37
	Редактирование или удаление напоминаний.....	37
	<b>Диспетчер файлов .....</b>	<b>38</b>
	Доступ к внутреннему накопителю.....	38
	Доступ к внешнему накопителю.....	38
	Доступ к облачному хранилищу .....	38
	<b>Поддержка ASUS.....</b>	<b>39</b>
<b>4</b>	<b>На связи</b>	
	<b>Звонки .....</b>	<b>40</b>
	<b>Использование двух SIM.....</b>	<b>40</b>
	Совершение вызовов .....	42
	<b>Прием вызова .....</b>	<b>44</b>
	Другие опции вызова.....	45
	Управление несколькими вызовами .....	46
	Запись вызова .....	46
	<b>Управление контактами .....</b>	<b>47</b>
	Настройки контактов.....	47
	Настройка профиля .....	47
	Добавление контактов .....	47

	Добавление добавочного номера .....	48
	Настройка VIP-контактов .....	48
	Импорт контактов .....	49
	<b>Экспорт контактов .....</b>	<b>49</b>
	<b>Отправка сообщений и многое другое .....</b>	<b>51</b>
	Google Messenger .....	51
<b>5</b>	<b>Развлечения</b>	
	<b>Использование гарнитуры .....</b>	<b>52</b>
	Подключение аудио-разъема .....	52
	<b>Google Play Music .....</b>	<b>53</b>
<b>6</b>	<b>Драгоценные моменты</b>	
	<b>Лови момент .....</b>	<b>54</b>
	Запуск приложения Камера .....	54
	Использование камеры в первый раз .....	54
	Дополнительные функции камеры .....	58
	<b>Использование Галереи .....</b>	<b>61</b>
	Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища .....	61
	Просмотр данных о месте съемки .....	62
	Общий доступ к файлам из галереи .....	63
	Удаление файлов из галереи .....	63
	Редактирование изображений .....	63
<b>7</b>	<b>Оставайтесь на связи</b>	
	<b>Мобильная сеть .....</b>	<b>64</b>
	Конфигурация мобильной сети .....	64
	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>64</b>
	<b>Включение Wi-Fi .....</b>	<b>64</b>
	Подключение к беспроводной сети .....	65
	Отключение Wi-Fi .....	65
	<b>Bluetooth .....</b>	<b>65</b>
	<b>Включение Bluetooth .....</b>	<b>65</b>
	Сопряжение устройства с устройством Bluetooth .....	66
	Удаление сопряжения устройств Bluetooth .....	66
	<b>Привязка устройств .....</b>	<b>67</b>
	Точка доступа Wi-Fi .....	67
	Модем Bluetooth .....	68
<b>8</b>	<b>Путешествия и Карты</b>	
	<b>Погода .....</b>	<b>69</b>
	Запуск приложения Погода .....	69
	Главный экран приложения Погода .....	70
	<b>Часы .....</b>	<b>71</b>
	Мировое время .....	71
	Будильник .....	72
	Секундомер .....	72
	Таймер .....	73
<b>10</b>	<b>Zen везде</b>	
	<b>Специальные утилиты Zen .....</b>	<b>74</b>
	Фонарик .....	74
	Питание и ускорение .....	76
	Калькулятор .....	77

Диктофон .....	78
ASUS Mobile Manager .....	80
<b>11 Эксплуатация устройства</b>	
<b>Получение обновлений для устройства.....</b>	<b>81</b>
Обновление системы .....	81
<b>Накопитель .....</b>	<b>81</b>
<b>Резервное копирование и сброс .....</b>	<b>81</b>
Безопасность устройства .....	82
<b>Приложение</b>	
<b>Уведомления .....</b>	<b>85</b>
<b>Индекс</b>	

## Добро пожаловать!

Получайте удовольствие от знакомства с простым и интуитивно понятным интерфейсом ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI это удобный и интуитивно понятный интерфейс для телефонов ASUS. Он содержит встроенные приложения, которые подстраиваются под вас и позволяют сделать жизнь проще.



### Поддержка ASUS

На форуме можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или написать отзыв.



### Камера

С помощью технологии PixelMaster сохраняйте драгоценные моменты на фото и видео.



### Mobile Manager

Обеспечивает интегрированный интерфейс для нескольких приложений, предназначенных для оптимизации производительности устройства, управления питанием, использования накопителей и уведомлений.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели и региона. Нажмите  на главном экране для проверки доступных приложений.

---

## Подготовка телефона!

### Части и компоненты

Настроить ваше новое устройство легко и быстро. Давайте приступим.

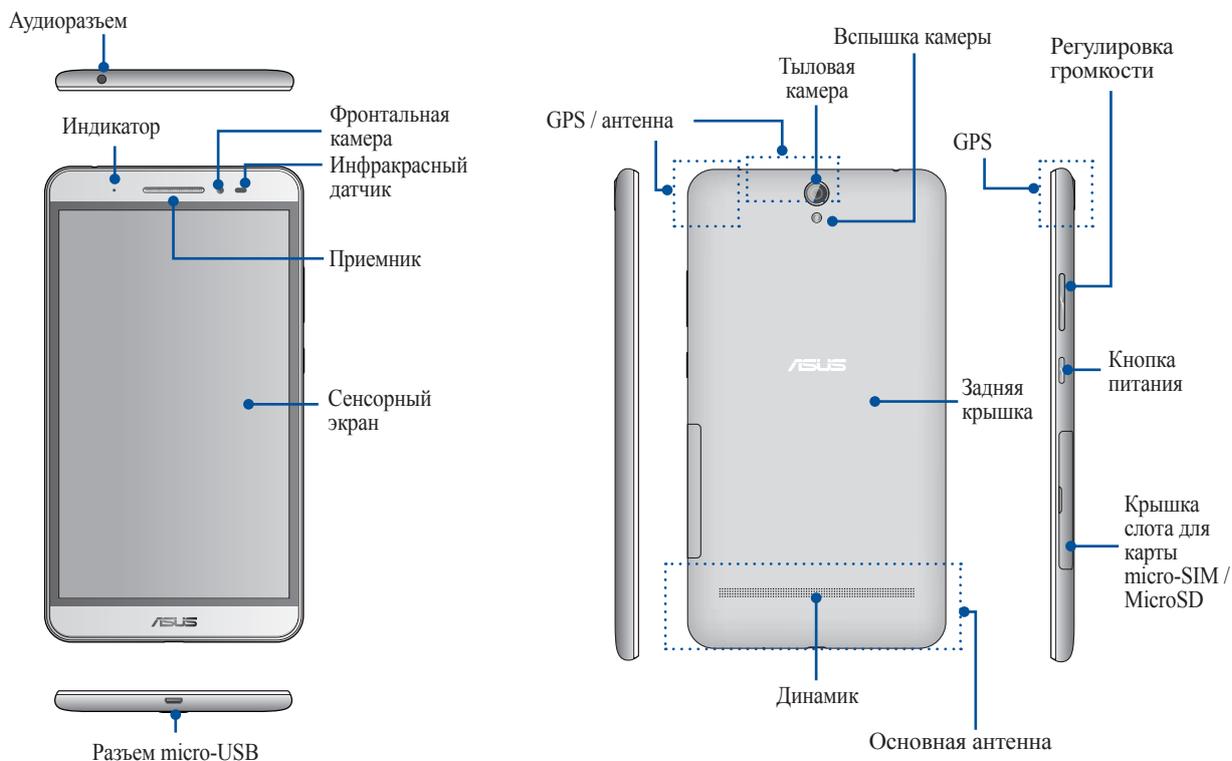

### ВНИМАНИЕ!

- Во избежание проблем с сетевым подключением и аккумулятором:
  - Не помещайте на антенну металлический стикер.
  - Не используйте для телефона металлический чехол / футляр.
  - При совершении звонков или передачи данных через мобильную сеть не закрывайте область антенны руками или другими предметами.
- Рекомендуется использовать защитную пленку совместимую с устройствами ASUS. Использование несовместимой защитной пленки может повлиять на работу датчиков.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для доступа к слотам для карт micro-SIM и MicroSD снимите заднюю крышку.
- Слот для карты micro-SIM поддерживает карты с поддержкой сетей стандарта GSM/GPRS/EDGE, and WCDMA/HSPA+.
- Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD, MicroSDHC и MicroSDXC.

### ВАЖНО!

- Не рекомендуется использовать защитную пленку, поскольку это может помешать работе датчика приближения. Если Вы хотите использовать защитную пленку, убедитесь, что она не блокирует датчик приближения.
- Сохраняйте устройство, особенно сенсорный экран, сухим. Вода или другая жидкость может вызвать неисправность сенсорного экрана.
- При использовании устройства убедитесь, что отсек с картой micro-SIM/картой памяти закрыт.

## Установка карты micro-SIM

Карта micro-SIM хранит информацию, например номер мобильного телефона, контакты, сообщения и другие данные, необходимые для доступа к мобильной сети.

Устройство оснащено двумя слотами для SIM-карт, позволяя использовать две мобильных сети одновременно.

### ОСТОРОЖНО!


- Устройство предназначено для использования только с картой micro-SIM.
- Не рекомендуется вставлять в слот карты micro-SIM обрезанные SIM-карты
- Выключите устройство перед установкой карты micro-SIM.
- Будьте осторожны при использовании карты micro-SIM. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.
- Не вставляйте карту памяти в слот карты micro-SIM! Если карта памяти оказалась вставленной в слот карты micro-SIM, обратитесь в сервис-центр ASUS.

Для установки карты micro-SIM

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при открытии крышки.

3. Откройте крышку слота micro-SIM / Micro SD.



4. Вставьте карту micro-SIM в слот micro SIM.



### ВАЖНО!

- Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.
- Используйте только стандартную карту micro-SIM. Обрезанная SIM-карта может быть не обнаружена устройством.
- Во избежание повреждения устройства не устанавливайте пустой переходник nano->micro SIM в слот SIM-карты.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта 2G/3G, но к 3G WCDMA можно подключить только одну SIM-карту.




## Извлечение карты micro-SIM

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны при использовании карты micro-SIM. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.

Для извлечения карты micro-SIM:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при открытии крышки.




3. Откройте крышку слота micro-SIM / Micro SD.



4. Извлеките карту micro-SIM из слота.
5. Установите крышку слота Micro SIM / Micro SD обратно.

**ОСТОРОЖНО!** Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.

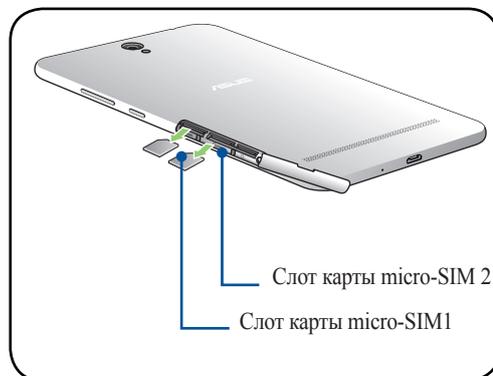

## Установка карты памяти

Телефон поддерживает карты памяти MicroSD, MicroSDXC и MicroSDHC.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Телефон поддерживает карты памяти MicroSDXC объемом до 128ГБ.
- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.

### ОСТОРОЖНО!


- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
- Не вставляйте карту micro-SIM в слот карты памяти! Если карта micro-SIM оказалась вставленной в слот карты памяти, обратитесь в сервис-центр ASUS.

Для установки карты памяти:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.


**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при открытии крышки.

3. Откройте крышку слота micro-SIM / Micro SD.



4. Вставьте карту MicroSD в слот.

**ОСТОРОЖНО!** Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.

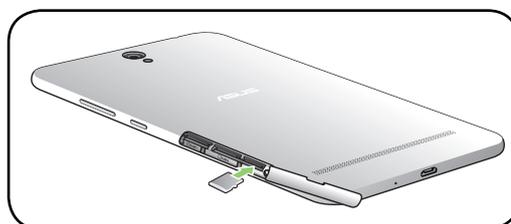

## Извлечение карты памяти

### ОСТОРОЖНО!


- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
- Безопасно извлекайте карту памяти из устройства. Для извлечения карты памяти перейдите на **Главный экран > Все приложения > Настройки > Накопитель > Отключить внешний накопитель.**

Для извлечения карты памяти:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.


**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при открытии крышки.

3. Откройте крышку слота micro-SIM / Micro SD.



4. Извлеките карту MicroSD из слота.

**ОСТОРОЖНО!** Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.

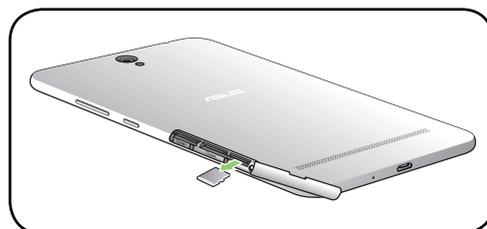

## Зарядка устройства

Телефон поставляется частично заряженным, но его необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Перед зарядкой устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

---

### ВАЖНО!

- Для подзарядки телефона используйте поставляемый блок питания и USB-кабель. Использование иного блока питания может привести к повреждению устройства.
- Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля micro-USB.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному напряжению для блока питания. Блок питания можно подключить к розетке с напряжением 100 - 240 В переменного тока.
- Выходное напряжение блока питания: 5 В 1 А.
- При питании телефона от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Отключите блок питания от розетки, если он не используется.
- Не ставьте что-либо на телефон.


---

### ОСТОРОЖНО!

- Во время зарядки, устройство может нагреваться. Это нормально, но если устройство становится слишком горячим, отсоедините от устройства кабель micro-USB и отправьте устройство, включая блок питания и кабель, в сервис-центр ASUS.
  - Для предотвращения повреждения устройства, блока питания или кабеля micro-USB. Убедитесь в правильности подключения кабеля micro-USB, блока питания и устройства перед зарядкой.
- 

Для зарядки устройства:

1. Подключите разъем micro-USB к блоку питания.
2. Подключите кабель micro-USB к устройству.
3. Подключите блок питания к розетке с заземлением.

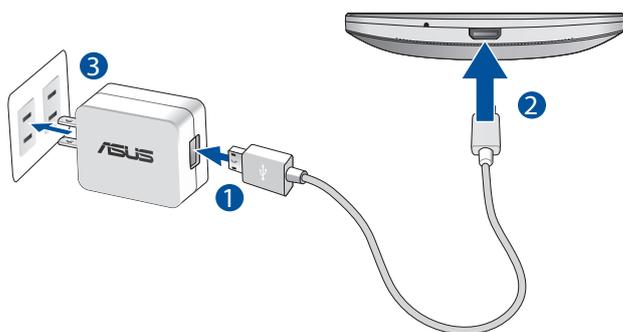

---

**ВАЖНО!**

- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Для зарядки вашего устройства от компьютера подключите его с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера.
- Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35°C (95°F).
- Перед использованием устройства в первый раз, зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Состояние заряда аккумулятора обозначается следующими иконками:

**Разряжен Не заряжается Заряжается Заряжен**



---

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Зарядку устройства лучше всего выполнять путем подключения к сетевой розетке с помощью входящего в комплект поставки блока питания и соединительного кабеля.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «micro-USB») составляет 5,2 В, 1 А постоянного тока.

- 
4. Когда подзарядка закончена, отключите кабель USB от устройства перед отключением блока питания от розетки.

---

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Устройство можно использовать во время подзарядки, но это может увеличить время зарядки.
  - Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
  - Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.
-

## Включение и отключение устройства

### Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.


### Выключение устройства

Для выключения устройства:

1. Если экран выключен, для включения нажмите кнопку питания. Если экран заблокирован, разблокируйте устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления запроса, затем выберите **Выключить** и нажмите **ОК**.

### Спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет.

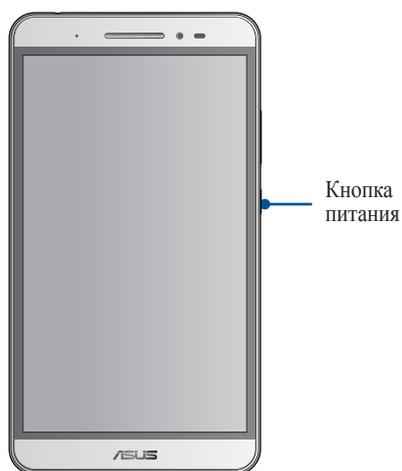

## Первое включение

При включении устройства в первый раз появится мастер установки, который поможет настроить параметры устройства. Следуйте инструкциям на экране для выбора языка, способа ввода, настройки мобильной связи, Wi-Fi, вашего местоположения и синхронизации учетных записей.

Используйте учетную запись Google или ASUS для настройки устройства; если у вас еще нет учетной записи Google или ASUS, создайте их.

## Учетная запись Google

Учетная запись Google позволяет использовать все возможности ОС Android:

- Организация и отображение всей информации в любом месте.
- Автоматическое резервное копирование всех данных.
- Использование службы Google в любом месте.

## Учетная запись ASUS

Учетная запись ASUS позволяет использовать следующие преимущества:

- Персональная служба поддержки ASUS и продление гарантии для зарегистрированных продуктов.
- 5 ГБ места в облачном хранилище бесплатно.
- Получение обновлений.

## Советы для увеличения времени автономной работы

Время автономной работы очень важно для устройства. Ниже приведены советы для его увеличения.

- Закройте все неиспользуемые работающие приложения.
- Если Вы не пользуетесь устройством, нажмите кнопку питания для перевода его в спящий режим.
- Установите звук в интеллектуальный режим.
- Уменьшите яркость дисплея.
- Уменьшите громкость динамика.
- Отключите Wi-Fi.
- Отключите Bluetooth.
- Отключите автоматический поворот экрана.
- Отключите автоматическую синхронизацию.

## Использование сенсорного экрана

Жесты позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам устройства.

### Запуск приложений или выбор элементов

Можно выполнить следующие действия:

- Для запуска приложения нажмите на него.
- Для выбора элемента, например Диспетчера файлов, просто нажмите на него.



### Перемещение или удаление элементов

Можно выполнить следующие действия:

- Для перемещения приложения или виджета выберите его и перетащите на новое место.
- Для удаления приложения или виджета с главного экрана выберите его и перетащите в **Удалить**.



## Перемещение по страницам или экранам

Можно выполнить следующие действия:

- Проведите пальцем вправо или влево для переключения между экранами или смены страницы электронной книги или изображения в галерее.
- Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки окна или списка элементов.



## Увеличение

Разведите два пальца для увеличения масштаба изображения в галерее или на карте.



## Уменьшение

Сведите два пальца вместе для уменьшения масштаба изображения в галерее или на карте.



---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые веб-страницы невозможно увеличить или уменьшить, если они созданы для соответствия экрану мобильного устройства.

---

## Возможности

### Главный экран

Получайте напоминания о важных событиях, обновлениях, текстовых сообщениях и сводку погоды непосредственно на главном экране.

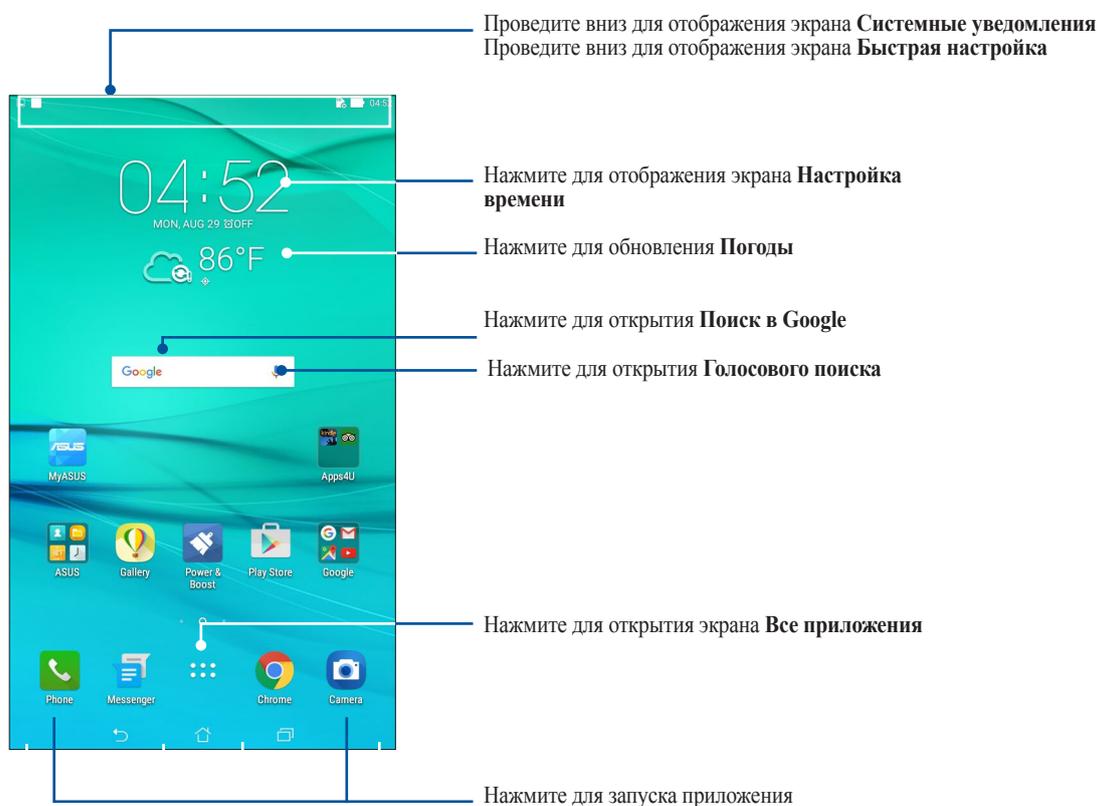

Проведите по экрану влево или вправо для отображения других страниц главного экрана.

## Иконки уведомлений

Эти иконки в панели состояния отображают состояние устройства.

---

	<b>Мобильная сеть</b> Отображает мощность сигнала мобильной сети.
	<b>Карта micro-SIM 1</b> Отображает наличие карты micro SIM 1.
	<b>Карта micro-SIM 2</b> Отображает наличие карты micro SIM 2.
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Зеленый цвет иконки SIM-карты означает сеть по умолчанию.	
	<b>Сообщения</b> Уведомляет о наличии непрочитанных сообщений.
	<b>Wi-Fi</b> Отображает мощность сигнала беспроводной сети.
	<b>Bluetooth</b> На устройстве включена функция Bluetooth.
	<b>Авто-синхронизация</b> Показывает, что авто-синхронизация включена.
	<b>Осталось заряда</b> Отображает состояние аккумулятора.
	<b>Карта MicroSD</b> Уведомляет о наличии карты MicroSD.
	<b>Скриншоты</b> Уведомляет о наличии снимка экрана.
	<b>Режим полета</b> Уведомляет о режиме полета.
	<b>Точка доступа Wi-Fi</b> Уведомляет о включенной беспроводной точке доступа.
	<b>Беззвучный режим</b> Уведомляет об отключенном звуке.
	<b>Режим вибрации</b> Уведомляет о включенном режиме вибрации.
	<b>Состояние скачивания</b> Отображает состояние загрузки приложения или файла.

---

## Панель быстрой настройки


Панель быстрой настройки предоставляет быстрый доступ к функциям и настройкам устройства. Каждая из этих функций представлена кнопкой.

Для запуска панели быстрой настройки дважды проведите сверху вниз.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Синяя кнопка указывает, что функция включена, а серая кнопка указывает, что функция выключена. Зеленые кнопки относятся к утилитам, к которым можно получить доступ с панели быстрой настройки.


---

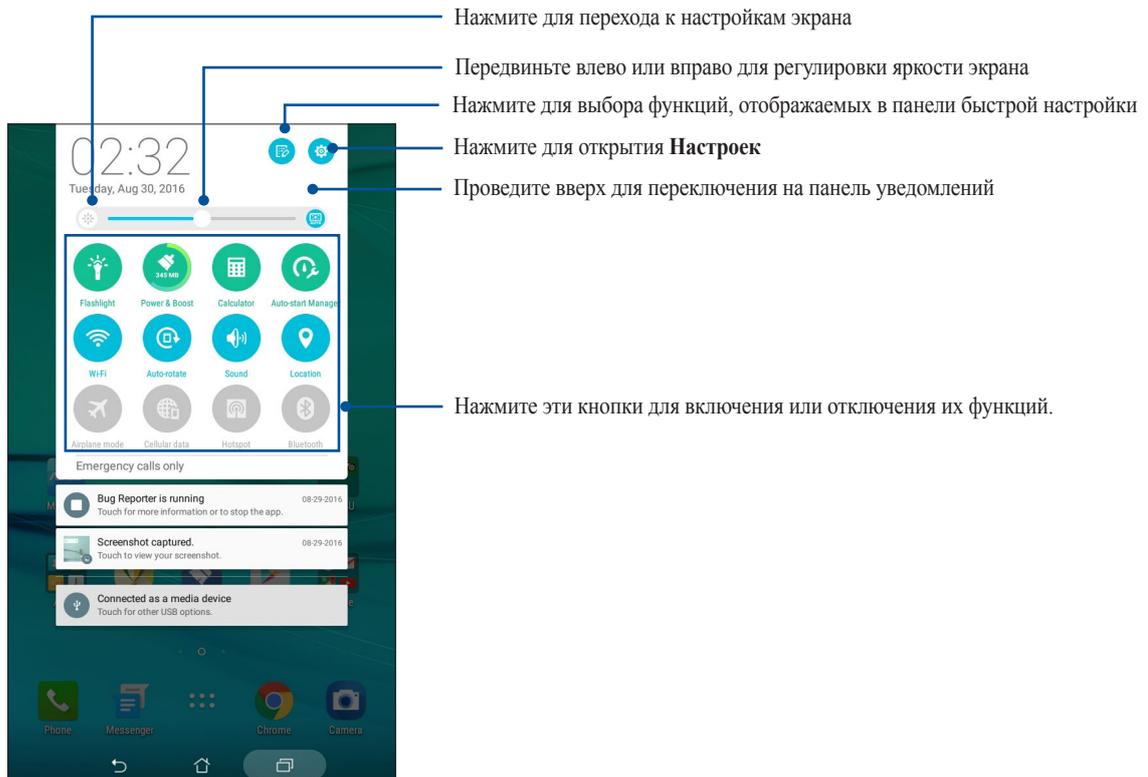

## Системные уведомления

В системных уведомлениях отображаются последние обновления. Большинство этих изменений связаны с системой.

Для запуска панели уведомлений проведите вниз от верхнего левого угла экрана.

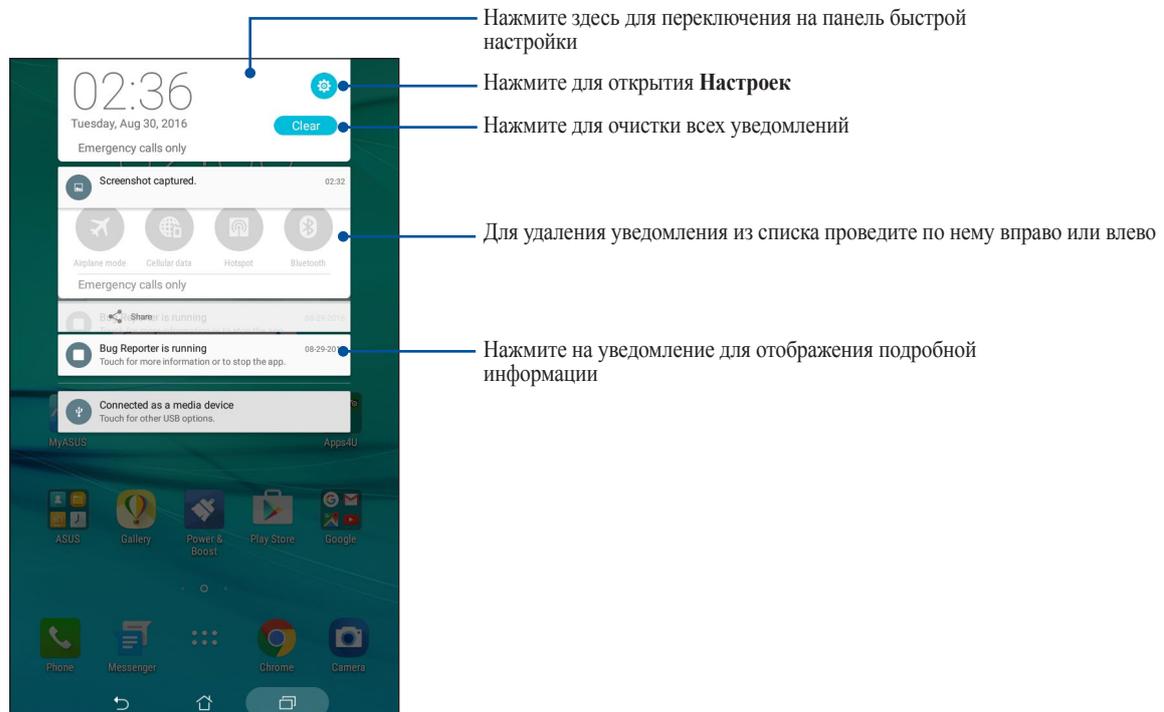

## Персонализация главного экрана

Отобразите свою индивидуальность на главном экране. Выберите обои, добавьте ярлыки для приложений и виджеты для быстрого анализа важной информации. Также можно добавить больше страниц для размещения на главном экране большего количества приложений или виджетов.

Для открытия главного экрана:

- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране
- Проведите по экрану снизу вверх



## Приложения и виджеты

Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям. Можно добавлять, удалять или группировать ярлыки в одну папку.

На главном экране можно разместить виджеты. Виджеты позволяют быстро просматривать сводку погоды, события в календаре, состояние аккумулятора и многое другое.

## Добавление ярлыков или виджетов

Для добавления ярлыка или виджета:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения и виджеты**.
2. На экране Все приложения или Виджеты нажмите и удерживайте приложение или виджет и перетащите его на главный экран.

## Удаление ярлыков или виджетов

На главном экране нажмите и удерживайте приложение или виджет, затем перетащите его в **Удалить**. Удаленное с главного экрана приложение останется на экране приложений.


## Группирование ярлыков в папку

На главном экране можно создать папки для размещения ярлыков.

1. На главном экране перетащите одно приложение (ярлык) на другое, появится папка с именем.
2. Если нужно изменить имя папки, выберите папку и нажмите на имя для его изменения.

## Обои

На обои можно поместить виджеты приложений, иконки и другие элементы. Обои или наборы иконок можно скачать из сети Интернет. Для оживления экрана можно выбрать анимированные обои.

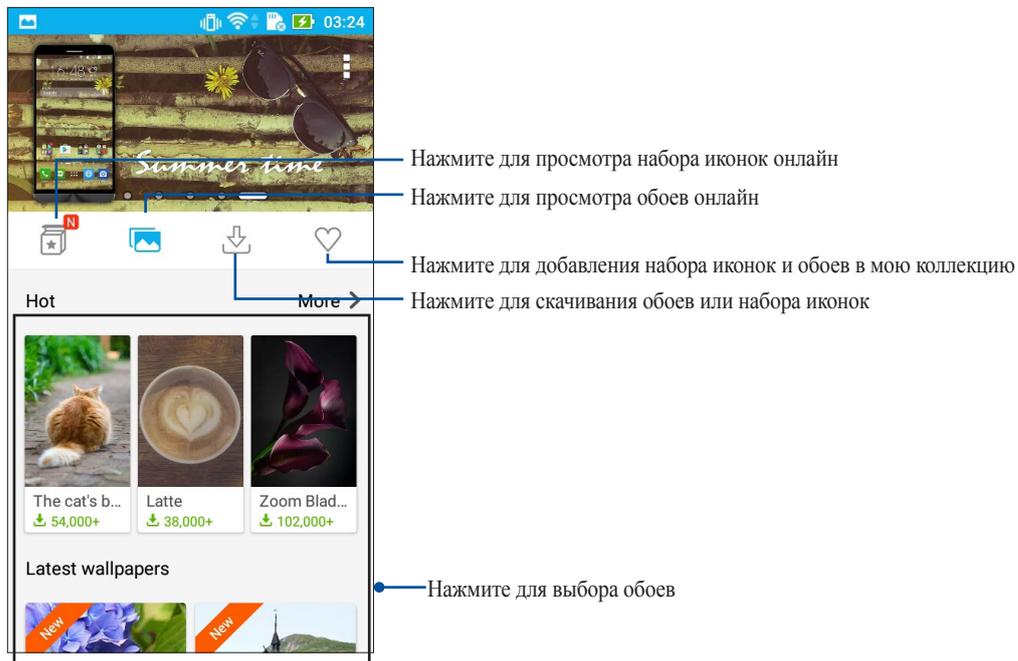

## Применение обоев

Для применения обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Нажмите  и выберите обои.
3. Выберите **Скачать**, затем **Применить**.
4. Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки.

## Применение анимированных обоев

Для применения анимированных обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Нажмите  и выберите **Анимированные обои**.
3. Выберите обои и нажмите **Установить обои**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обои также можно настроить в  > **Настройки** > **Экран** > **Обои**.

---

## Редактирование главного экрана

Можно расширить главный экран, выбрать эффект прокрутки, изменить иконки и шрифты, отрегулировать размер и цвет иконок и шрифтов и выровнять иконки по верхней или нижней части экрана.

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Редактировать главный экран**.
2. Выберите функцию для редактирования.



## Простой режим

Простой режим - это интуитивно понятный интерфейс с крупными иконками, кнопками и шрифтом, что улучшает читаемость и упрощает использование. Вы можете использовать основные функции, например совершение звонков, отправка сообщений и многое другое в простом режиме.

## Включение простого режима

Для включения простого режима:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Простой режим**.
3. Переместите Простой режим в положение **ВКЛ**.

## Добавление ярлыков



В простом режиме на главный экран можно добавить до 36 ярлыков.

1. Проведите по экрану вправо и нажмите **+**.
2. На экране **Все приложения** выберите приложение, которое нужно добавить в список.

## Удаление ярлыков

Выполните следующие действия:

1. В правом нижнем углу экрана нажмите .
2. Выберите приложение, которое нужно удалить из списка, и нажмите **Удалить**.

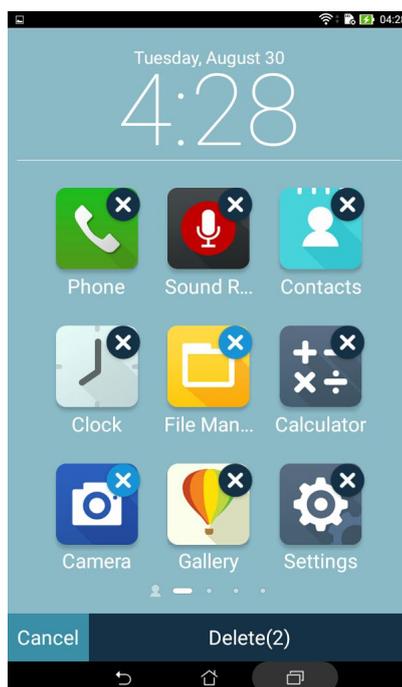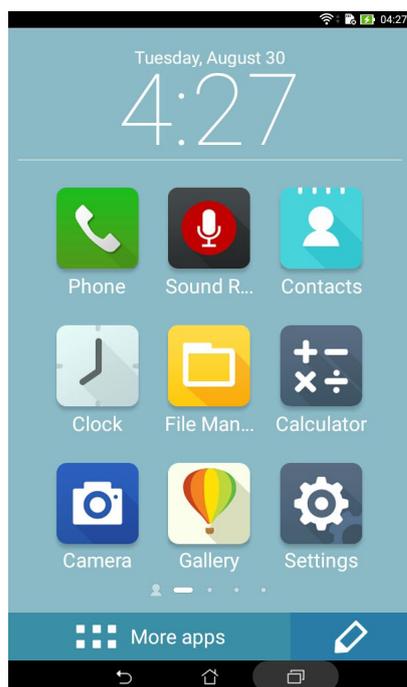

## Добавление контактов


В простом режиме на главный экран можно добавить часто используемые контакты.

1. Проведите по экрану влево и нажмите .
2. На экране Контакты выберите контакт для добавления в список.

## Удаление контактов

Выполните следующие действия:

1. На главном экране проведите влево, затем нажмите **Редактировать контакты**.
2. Выберите контакт, который нужно удалить из списка, и нажмите **Удалить**.

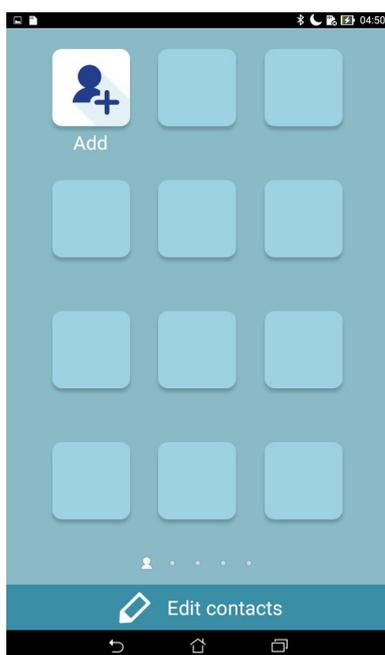

## Отключение простого режима

Для отключения простого режима:

1. Проведите по экрану вниз и нажмите .
2. На экране **Настройки** выберите **Простой режим**.
3. Переместите Простой режим в положение **ВЫКЛ.**

## Настройка даты и времени

По умолчанию, дата и время автоматически синхронизируются с вашим оператором.

Для изменения настроек даты и времени:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Время и Дата**.
3. Снимите флажок **Дата и время сети** и **Часовой пояс сети**.
4. Выберите часовой пояс и вручную установите время и дату.
5. Можно выбрать использование 24-часового формата.
6. Выберите отображаемый формат даты.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Также смотрите [Часы](#).

---

## Настройка рингтона и звуков оповещений

Настройте звук для рингтона и уведомлений, например текстовых сообщений, электронной почты и событий. Также можно включить звук или вибрацию при нажатии клавиш, блокировке экрана.

Для настройки звука:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Звуки и уведомления**.
3. Выполните необходимые настройки.

## Экран блокировки


По умолчанию экран блокировки появляется после включения устройства и после выхода из спящего режима. Чтобы разблокировать устройство, проведите пальцем по экрану.

Экран блокировки также можно использовать для быстрого доступа к данным и приложениям.


## Настройка экрана блокировки

Если нужно изменить настройки безопасности экрана блокировки, выполните следующие инструкции:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.

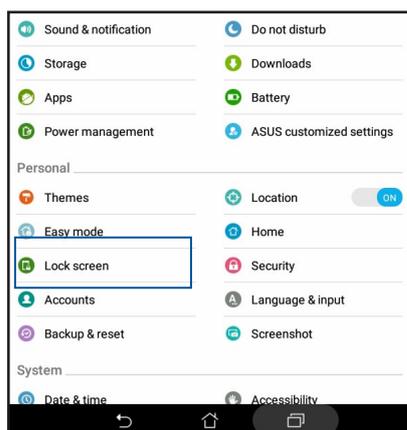

3. На следующем экране нажмите **Блокировка экрана**.

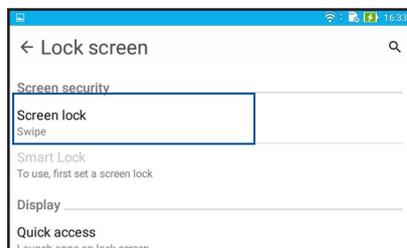

4. Выберите необходимую опцию.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения подробной информации смотрите [Безопасность устройства](#).

---

## Настройка кнопок быстрого доступа

По умолчанию, экран блокировки имеет кнопки быстрого доступа для телефона, сообщений и камеры. С помощью следующих инструкций можно изменить настройки по умолчанию и настроить эти кнопки для запуска других приложений:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.
3. Нажмите **Быстрый доступ в Display**.
4. Для включения этой функции переведите переключатель рядом с опцией **Настройка быстрого доступа** в положение ВКЛ.

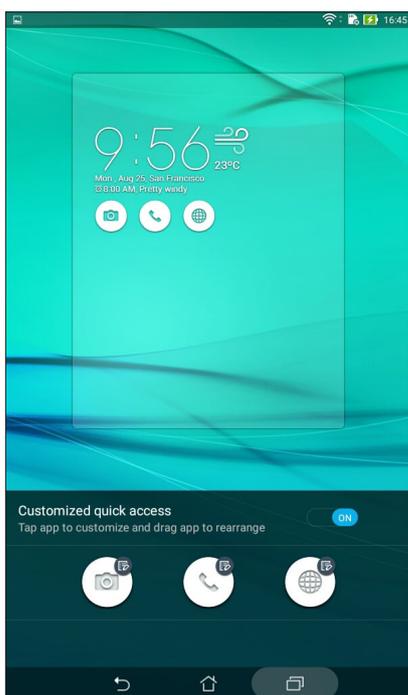

5. Выберите приложение, которое будет запускаться при нажатии этой кнопки.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**Прокрутите вверх или вниз для выбора приложения.

---



6. Для изменения порядка можно перетащить кнопки быстрого доступа в другое место.

# Работайте и играйте

# 3

## Chrome

Chrome для Android позволяет обеспечивать такой же быстрый, безопасный и стабильный просмотр веб-страниц как Chrome для ПК. Войдите в учетную запись Google для синхронизации закладок и истории просмотра на всех ваших устройствах. Если у Вас нет учетной записи Google, создайте ее.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительную информацию о создании учетной записи Google смотрите в [Gmail](#).

---


**ВАЖНО!** Перед серфингом в сети Интернет, убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---

## Запуск Chrome

Для запуска Chrome выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите **Chrome**.
- Нажмите  **Chrome**.

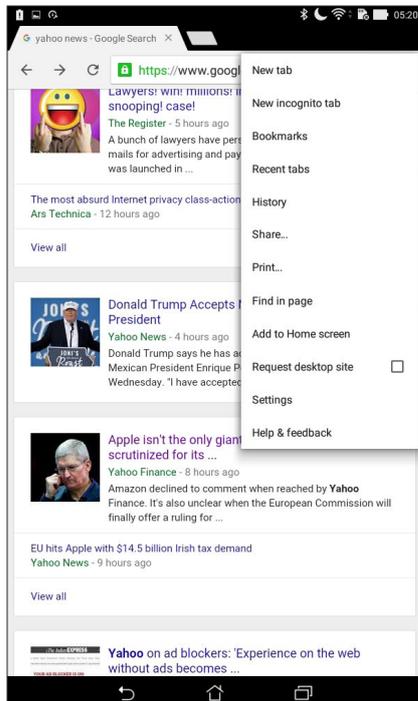

## Обмен страницами

Делитесь интересными страницами с другими с помощью электронной почты, облачного хранилища, Bluetooth или других приложений.

1. Запустите Chrome.
2. На веб-странице нажмите  > **Общий доступ**.
3. Выберите учетную запись или приложение для обмена страницей.

## Добавление страниц в закладки

Добавляйте любимые веб-страницы в закладки, таким образом можно быстро вернуться к ним снова.

Для добавления веб-страницы в закладки:

На странице, нажмите  > . Для просмотра избранных страниц нажмите  > **Закладки** и выберите желаемую страницу.

## Очистка просмотренных данных

Очистите просмотренные данные, временно хранимые в устройстве для улучшения производительности браузера Chrome. Просмотренные данные включает историю просмотра, кэш, куки / данные сайта, сохраненные пароли и данные о автозаполнении.

1. Запустить браузер.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Приватность** > **Очистить просмотренные данные**.
3. Выберите просмотренные данные, которые нужно удалить.
4. Когда закончите, нажмите **ОЧИСТИТЬ**.

## Gmail

Используйте учетную запись Gmail для использования служб и приложений Google, а также получения и отправки электронной почты непосредственно с устройства. Также можно настроить другие учетные записи электронной почты, например Yahoo или учетную запись электронной почты для работы через Gmail.

---

**ВАЖНО!** Для добавления учетной записи или отправки и получения электронной почты устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---


Для настройки учетной записи Google:

1. Для запуска Gmail выполните одно из следующих действий на главном экране:
  - Нажмите **Google > Gmail**.
  - Нажмите **■ ■ ■ > Google > Gmail**.
2. Введите учетную запись электронной почты и нажмите **Далее**.
3. Выберите **Google** и нажмите **Далее**.
4. Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты. Для создания новой ученой записи Google, нажмите **Создать учетную запись Google**.
5. Для входа в учетную запись Google выполните следующие инструкции.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**Если необходимо настроить учетную запись для работы, узнайте настройки электронной почты у вашего сетевого администратора.

---

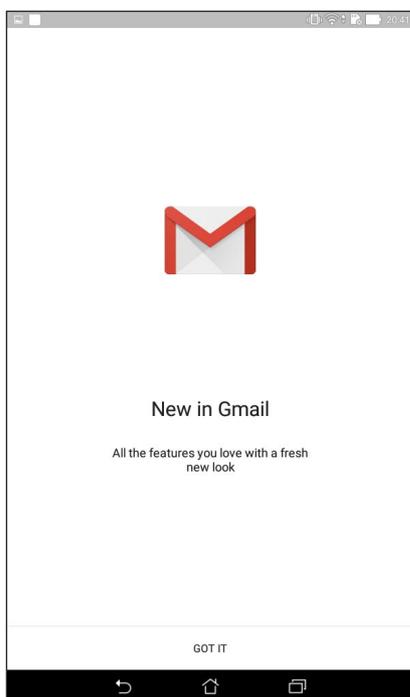

## Google Calendar

Используйте расписание и отслеживайте все ваши важные события или напоминания. Созданные события будут автоматически синхронизироваться со всеми версиями календаря Google.

### Создание событий

Для создания события:

1. На главном экране нажмите **Google > Calendar**.
2. Нажмите **+**, затем нажмите **Событие**.
3. Введите название, выберите дату и время для события. Событие можно настроить как повторяющееся или на **на весь день**.
  - Событие на весь день: В поле **Весь день** переместите ползунок вправо.
  - Повторяющееся событие: Нажмите **↺**, затем выберите частоту повторений.
4. Для установки часового пояса нажмите **🌐**, затем выберите страну.
5. В поле **Добавить местоположение** введите место проведения мероприятия.
6. Нажмите **🔔**, затем можно задать время или день для получения уведомления или напоминания о событии.
7. В поле **Пригласить людей** введите адреса электронной почты ваших гостей.
8. Также можно добавить примечание или вложение в поле **Добавить примечание** или **Добавить вложение**.
9. После завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.

### Редактирование или удаление события

Для редактирования или удаления события:

1. На главном экране нажмите **Google > Calendar**.
2. Выберите событие, которое нужно изменить или удалить.
3. Для изменения события нажмите **✏** и внесите необходимые изменения. Для удаления события нажмите **☰ > Delete**, затем **ОК** для подтверждения.

## Создание напоминаний

Для создания напоминания:

1. На главном экране нажмите **Google > Calendar**.
2. Нажмите **+** затем **Напоминание**.
3. Введите название напоминания и нажмите **ГОТОВО**.
3. Установите дату и время для напоминания. Можно установить напоминание, как повторяющееся или на весь день.
  - Напоминание на весь день: В поле **Весь день** переместите ползунок вправо.
  - Повторяющиеся напоминание: Нажмите **↻**, затем выберите частоту напоминаний.
4. После завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.

## Редактирование или удаление напоминаний

Для редактирования или удаления напоминания:

1. Нажмите **Google > Календарь**.
2. Выберите напоминание, которое нужно изменить или удалить.
3. Для изменения напоминания нажмите **✎** и внесите необходимые изменения. Для удаления напоминания нажмите **🗑** > **Delete**, затем **ОК** для подтверждения.

## Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

### Доступ к внутреннему накопителю

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:

1. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите ☰ > **Внутренний накопитель** для просмотра содержимого устройства, затем нажмите элемент для выбора.

### Доступ к внешнему накопителю

Для доступа к внешнему накопителю:

1. Вставьте в устройство карту MicroSD.
2. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите ☰ > **MicroSD** для просмотра содержимого карты MicroSD.

### Доступ к облачному хранилищу

---

**ВАЖНО!** Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

---

Для доступа к файлам, сохраненным в облачном хранилище:


1. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите ☰ > **Облачное хранилище** и выберите облачное хранилище.

## Поддержка ASUS

Ищите ответы в FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы) или непосредственно общайтесь с другими пользователями устройства для поиска и обмена информацией.

Для доступа к поддержке ASUS :


1. Нажмите  > **Поддержка ASUS**.
2. Нажмите **ZenUI FAQ** > вкладка **ZenUI apps** и выберите приложение, для которого нужно найти ответы.

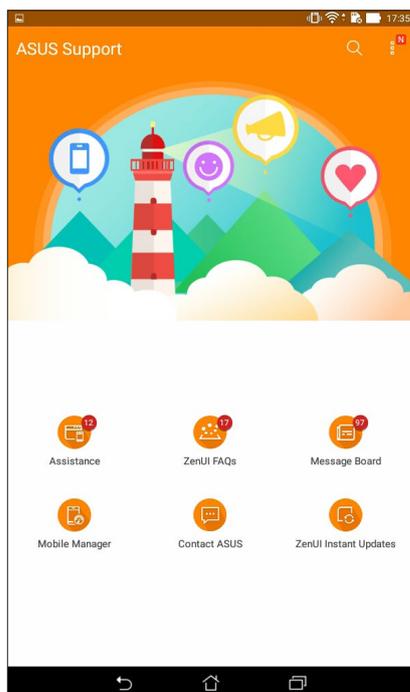

## Звонки

### Использование двух SIM

Использование двух SIM позволяет управлять настройками установленных карт micro SIM. Эта функция позволяет включить/отключить карту micro SIM и выбрать предпочитаемую сеть.

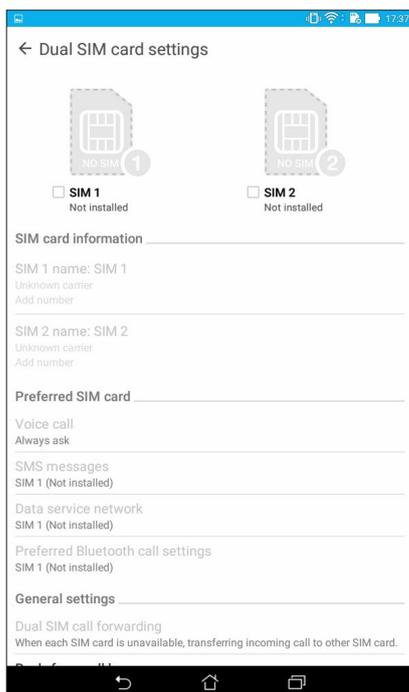

### Переименование карт micro SIM

Измените имя карты micro SIM для удобной ее идентификации.

Для изменения имени карты micro SIM нажмите **Имя SIM1: SIM1** или **Имя SIM2: SIM2**, затем введите новое имя.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у Вас SIM-карты от разных провайдеров, рекомендуется использовать имена провайдеров для названия SIM-карт. Если обе SIM-карты от одного провайдера, рекомендуется использовать мобильные номера для названия SIM-карт.


---

## Выбор предпочитаемой карты micro-SIM

Назначьте SIM-карту, используемую для вызовов, SMS-сообщений и передачи данных.

### SIM-карта для передачи данных


Для назначения SIM-карты для передачи данных, нажмите **Мобильные данные** и выберите **SIM1** или **SIM2**.

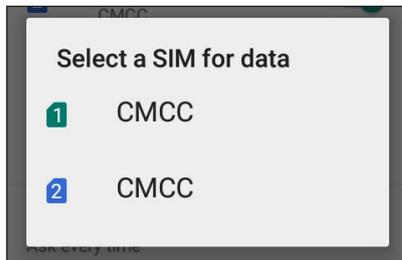

### SIM-карта для ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ

При совершении вызова устройство автоматически использует SIM-карту по умолчанию.

Для назначения SIM-карты для голосовых вызовов нажмите **Голосовой вызов** и выберите используемую SIM.

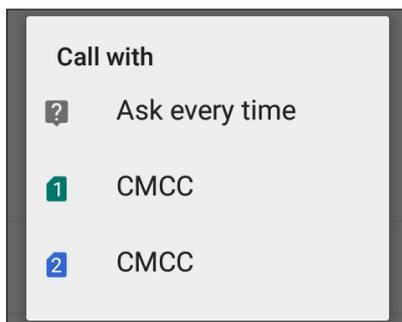


---

**ВАЖНО!** Эту функцию можно использовать только при вызове из списка контактов.

---

### SIM-карта для SMS-сообщений

Для назначения SIM-карты для SMS-сообщений нажмите **SMS-сообщения** и выберите SIM-карту.

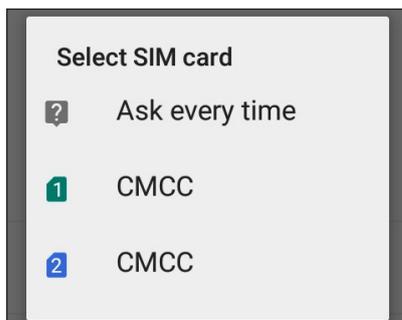

## Совершение вызовов

Устройство предлагает несколько способов для совершения вызова. Звоните друзьям из списка контактов, используйте Smart Dial для быстрого вызова или введите номер быстрого набора для часто вызываемого контакта.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Организуйте свои контакты в приложении Контакты. Подробную информацию смотрите в [Управлении контактами](#).

---

### Запуск приложения Телефон

Для запуска приложения Телефон выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите  > .

### Набор телефонного номера

Используйте приложение Телефон для непосредственного набора телефонного номера.

1. На главном экране нажмите **ASUS > Контакты**, затем нажмите клавиши с цифрами.
2. Выберите кнопку вызова **SIM1** или **SIM2** для набора номера.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Для получения подробной информации смотрите [Использование двух SIM](#).

---

### Набор добавочного номера

Когда нужно позвонить на добавочный номер следуйте любой из инструкций ниже.

#### Подтверждение добавочного номера

Можно вставить подтверждение для набора добавочного номера после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Нажмите и удерживайте # для вставки подтверждения, которое обозначается точкой с запятой (;).
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
4. При появлении запроса нажмите **Да** для подтверждения добавочного номера.

## Автонабор добавочного номера

Можно вставить короткую или длинную паузу, добавочный номер будет набран автоматически после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Для вставки паузы нажмите и удерживайте \* до появления запятой (,).
3. Введите добавочный номер.
4. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
5. Нажмите  для завершения вызова.

## Интеллектуальный поиск контактов

При вводе первых нескольких цифр или букв имени контакта, устройство отфильтрует список контактов или журнал вызовов и отобразит возможные совпадения. Если контакт находится в списке возможных совпадений, его можно быстро вызвать.

1. Запустите приложение Телефон, введите номер или имя контакта.
2. В списке возможных совпадений выберите нужный контакт. Если контакта нет в списке, введите полный номер или имя контакта.
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Подробную информацию смотрите в [Использование двух SIM](#).

---

## Вызовы из контактов

Можно совершить вызов из списка контактов.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите контакт и выберите номер для набора.
3. При наличии двух SIM-карт, выберите SIM-карту для совершения вызова.
4. Нажмите  для завершения вызова.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для просмотра всех контактов нажмите **Отобразить контакты** и выберите все учетные записи.

---

## Прием вызова

Экран устройства загорается при поступлении входящего вызова. Отображение входящего вызова может отличаться в зависимости от состояния устройства.

## Ответ на вызов

Ответить на вызов можно двумя способами в зависимости от состояния устройства:

- Когда устройство активно, нажмите **Ответ** или **Отклонить**.
- Если устройство заблокировано, перетащите  на  для ответа или на  для отклонения вызова.

## Управление журналом вызовов

Из журнала вызовов можно ответить на пропущенный вызов, сохранить номер в Контакты или позвонить по недавно набранному номеру.

## Сохранение вызовов в Контакты

Можно добавить вызов/номер из журнала вызовов в список контактов.

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите **Вызов** для отображения последнего вызываемого номера, затем нажмите **Добавить в контакты**.
3. Нажмите **Создать новый контакт** для добавления нового контакта.

Если нужно заменить номер контакта новым, выберите контакт и нажмите **ОК**.

## Набор последнего вызываемого номера

Для набора последнего вызываемого номера:

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите **Вызов** для отображения последнего вызываемого номера, затем нажмите **Вызов** еще раз для набора номера.
3. Нажмите  для завершения вызова.

## Другие опции вызова

Во время вызова нажмите  и выберите любую из возможных опций.



### Микрофон

Включает или отключает микрофон. Когда микрофон выключен, вы слышите абонента, а он вас не слышит.



### Громкая связь

Включает или отключает громкую связь.



### Удержание вызова

Ставит активный вызов на удержание.



### Конференц-связь

Если провайдер предоставляет услугу конференц-связи, эта иконка позволяет добавлять контакты в активный вызов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Количество участников в конференции зависит от вашего тарифа. Информацию о данной услуге можно узнать у вашего провайдера.
- Подробную информацию о конференц-связи смотрите в [Управление несколькими вызовами](#).



### SuperNote

Запуск приложения SuperNote, позволяющего делать заметки во время вызова.



### Запись

Записывает активный вызов.

**ВАЖНО!** Перед записью активного вызова, согласно закону, необходимо спрашивать разрешения у абонента на другом конце линии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе [Запись вызоваВ](#).

## Управление несколькими вызовами

Устройство позволяет совершать или принимать два вызова.

### Ответ на другой вызов

Во время разговора можно услышать звуковой сигнал, указывающий на другой входящий вызов. Нажмите **Ответ** для ответа на входящий вызов во время активного вызова.

### Запись вызова


Устройство позволяет записывать разговор для дальнейшего использования.

1. Вызовите контакт или наберите номер.
2. Нажмите  для записи вызова.

---

**ВАЖНО!** Перед записью вызова, спросите разрешения на запись беседы у абонента на другой стороне линии.

---

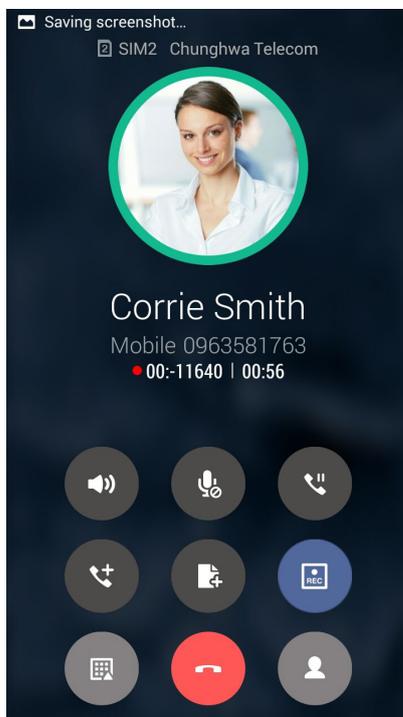

3. Для остановки записи нажмите . В панели уведомлений появится такая иконка .
4. Записанный разговор можно найти в **Диспетчер файлов > Внутренний накопитель > PhoneRecord**.

## Управление контактами

Организируйте свои контакты и общайтесь с ними с помощью звонков, SMS сообщений, электронной почты или социальных сетей. Сгруппируйте ваши контакты в качестве избранных для быстрого доступа или сгруппируйте их в качестве VIP-контактов для получения уведомлений о каких-либо предстоящих событиях, пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Также можно синхронизировать контакты с учетными записями электронной почты или социальных сетей для быстрого доступа или применять фильтрацию контактов.

Для запуска приложения Контакты нажмите **ASUS > Контакты**.

## Настройки контактов

В настройках контактов можно выбрать способ отображения контактов. Опции отображения позволяют отобразить только контакты с телефонами, отсортировать контакты по имени/фамилии, а также определить порядок вывода контактов по имени или фамилии. Также можно выбрать вкладки, отображаемые на экране Контакты: **Избранное, Группы**.

Для настройки контактов в приложении Контакты нажмите  > **Настройки**.

## Настройка профиля

Персонализируйте устройство и задайте профиль.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **Настроить мой профиль** или **ME**.
2. Заполните информацию, например номер мобильного или домашнего телефона.

## Добавление контактов

Добавляйте контакты в устройство, а для наиболее важных контактов заполняйте дополнительную информацию, например контактный телефон, адрес электронной почты, специальные события и прочее.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **+**.
2. Нажмите **ОК** для синхронизации с устройством.

---

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Также можно сохранить контакт на SIM-карте или в учетную запись электронной почты, нажав **Добавить учетную запись**.
- Если у вас нет учетной записи электронной почты, нажмите **Добавить учетную запись > Google** для ее создания.

- 
3. Заполните необходимую информацию, например номер мобильного или домашнего телефона, адрес электронной почты и поместите контакт в группу
  4. Если нужно добавить дополнительный телефон или адрес электронной почты, нажмите **Добавить**.
  5. Если нужно добавить другую контактную информацию, нажмите **Добавить поле**.
  6. После завершения нажмите **Готово**.

## Добавление добавочного номера

Для пропуска голосовых подсказок при вызове можно добавить добавочный номер.

1. На экране контакта введите основной и добавочный номера любым из следующих способов:
  - Введите запятую (,) после основного номера, затем введите добавочный номер. Перед автоматическим набором добавочного номера будет короткая пауза. Для продления паузы нажмите **Пауза** для вставки еще одной запятой.
  - Введите точку с запятой (;) после основного номера, затем введите добавочный номер. При наборе номера контакта вам будет предложено подтвердить добавочный номер. В появившемся окне выберите **Да**.
2. После завершения нажмите **Готово**.

## Настройка VIP-контактов

Сгруппируйте контакты как VIP для получения уведомлений о предстоящих юбилеях, днях рождения и других важных событиях. Вы также будете получать оповещения о непрочитанных сообщениях, письмах и пропущенных вызовах от VIP-контактов.

### Настройка VIP на экране контакта

Для настройки VIP на экране контакта:

1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, который нужно настроить как VIP.
2. Нажмите  для отображения информации о контакте.
3. В экране выбранного контакта, нажмите **Создать новую группу** и введите **VIP**.
4. Когда закончите, нажмите **Готово**. Контакт будет добавлен в список VIP.

### Настройка VIP на экране VIP

Для настройки VIP на экране VIP:

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите  >  для ввода **VIP** в качестве имени новой группы, затем нажмите **Готово**.
3. На экране VIP нажмите .
4. Выберите контакт, который нужно добавить в VIP и нажмите **Добавить**. Контакт будет добавлен в список VIP.

## Импорт контактов

Импортируйте контакты из учетной записи электронной почты в устройство или наоборот.

1. Нажмите **ASUS > Контакты**.
2. Нажмите  > **Импорт/Экспорт**, затем выберите копирование контактов из следующих мест:
  - a. Карта SIM 1 / Карта SIM 2
  - b. Контакты в телефоне
  - c. SD-карта
  - d. Накопитель телефона
3. Выберите место для сохранения контактов:
  - a. Карта SIM 1 / Карта SIM 2
  - b. Контакты в телефоне
4. Выберите контакт, который нужно импортировать и нажмите **ОК**.

## Экспорт контактов

Экспортируйте контакты из любой учетной записи.

1. Нажмите  > **Контакты**, затем  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт/Экспорт**, затем выберите одну из следующих опций:
  - a. Экспортировать на SIM-карту 1/Экспортировать на SIM-карту 2
  - b. Экспорт на накопитель
3. Выберите одну из следующих опций:
  - a. Все контакты
  - b. Устройство
  - c. SIM1/SIM2
4. Выберите контакты для экспорта.
5. Когда закончите, нажмите **Экспорт**.

## Контакты из социальных сетей

Интеграция учетных записей социальных сетей ваших позволяет просматривать их профили, новости и обновления. Отслеживайте деятельность ваших контактов в режиме реального времени.

---

**ВАЖНО!** Перед интеграцией учетных записей социальных сетей ваших контактов необходимо войти в свою учетную запись социальной сети и синхронизировать настройки.

---

## Синхронизация учетной записи социальной сети

Синхронизируйте учетную запись социальной сети для добавления контактов из социальной сети.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. На экране Настройки в разделе учетных записей выберите учетную запись социальной сети.
3. Нажмите **Контакты** для синхронизации контактов социальных сетей.
4. Запустите приложение Контакты для просмотра контактов.
5. Для просмотра только контактов социальных сетей, нажмите **Отобразить контакты**, затем снимите флажки с других источников кроме социальной сети.
6. Когда закончите, нажмите  или в любом месте экрана.

## Отправка сообщений и многое другое

### Google Messenger

Google Messenger - интуитивное и восхитительное приложение, позволяющее принимать и отправлять SMS / MMS-сообщения, а также групповые сообщения, фотографии или аудиозаписи. Возможно добавление смайликов или стикеров в сообщения, обмен информацией о местоположении, архивация сообщений и блокировка отправителей. Также можно делать снимки и записывать видео и обмениваться ими.

### Отправка сообщений

1. На главном экране нажмите .
2. Нажмите **+**, затем **Частые контакты** или **Все контакты**, затем выберите контакт, которому нужно отправить сообщение.
3. Напишите сообщение в области **Сообщение**.
4. Когда закончите, выберите SIM-карту, используемую для отправки сообщения.

### Ответ на сообщения

1. Нажмите уведомление о сообщении на главном экране или экране блокировки.
2. Напишите ответ в области **Сообщение**.
3. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки ответа.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения подробной информации об использовании Google Messenger нажмите  >  
**Помощь и обратная связь.**


---

## Использование гарнитуры

Используйте гарнитуру для звонков или прослушивания любимой музыки.

### Подключение аудио-разъема

Подключите гарнитуру к 3,5-мм разъему вашего устройства.

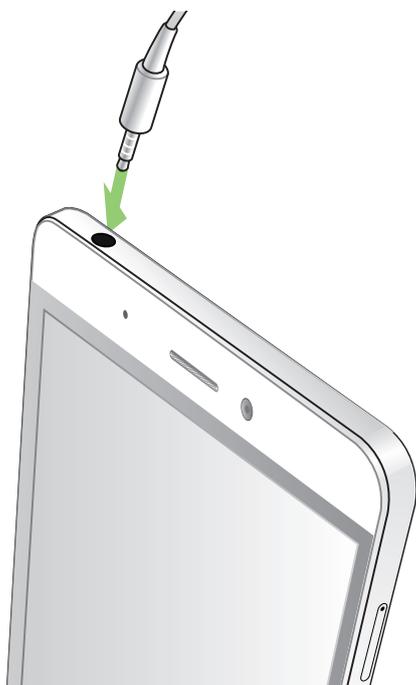

---

#### ВНИМАНИЕ!

- Не вставляйте в аудиоразъем посторонние предметы.
- Не подключайте к аудиоразъему электрические кабели под напряжением.
- Прослушивание звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настоятельно рекомендуется использовать только совместимые гарнитуры или комплектную гарнитуру.
  - Отключение аудиоразъема во время прослушивания автоматически приостанавливает воспроизведение аудиозаписи.
  - Отключение аудиоразъема во время просмотра видео автоматически приостанавливает воспроизведение видео.
-

## Google Play Music

С помощью Google Play Music можно слушать любимую музыку, создавать плейлисты или слушать радио. Также можно бесплатно хранить до 50000 музыкальных файлов в облачном хранилище. Также можете подписаться на Google Play Music для неограниченного доступа к миллионам музыкальных файлов, которые можно добавить в собственную музыкальную библиотеку.

### Настройка Google Play Music

Для использования Google Play Music войдите в учетную запись Google или Gmail. После входа в учетную запись все музыкальные файлы на телефоне, включая скачанные или купленные, добавляются в библиотеку.

Для настройки Google Play Music:

1. На главном экране нажмите **Google > Play Music**.
2. Нажмите , а затем **Настройки > Нажмите для выбора учетной записи**.
3. Введите учетную запись, затем нажмите **ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**.
4. Следуйте следующим инструкциям для входа в учетную запись.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Google Play Music доступна только в некоторых странах или регионах.
  - Подробную информацию об использовании Google Play Music смотрите на <https://support.google.com>
-

## Лови момент

### Запуск приложения Камера

Делайте снимки и записывать видео с помощью приложения Камера. Для запуска приложения Камера обратитесь к инструкциям ниже.

### С экрана блокировки

Перетащите вниз  для запуска приложения Камера.

### С главного экрана

Нажмите .

### Использование камеры в первый раз

При запуске камеры в первый раз появятся две функции: Учебник и Местоположение изображений.

#### Учебник

При использовании камеры устройства в первый раз Вы увидите учебник после запуска приложения **Камера**. На этом экране можно использовать следующие опции.

1. На экране Учебник нажмите **Пропустить**, если Вы хотите пропустить просмотр или **Пуск** для просмотра учебника об использовании камеры.
2. После выбора любой опции Вы перейдете к экрану Запомнить местоположение изображений.

#### Местоположение изображений


После закрытия экрана учебник появится экран Местоположение изображений, который поможет включить привязку изображений и видео к геоданным. На этом экране можно использовать следующие опции

1. На экране Запомнить местоположение изображений нажмите **Нет, спасибо** для перехода к экрану камеры или **Да** для настройки местоположения для ваших снимков и видео.
2. Переместите **Доступ к местоположению** в положение **ВКЛ** для добавления местоположения.
3. На следующем экране нажмите **Согласен** для включения функции и перехода к экрану камеры.

## Главный экран камеры

Камера устройства оснащена функциями Автоматическое определение сцены и Автоматическая стабилизация изображения. Также имеется функция стабилизации видео, помогающая предотвратить дрожание при записи видео.

Используйте иконки для управления функциями камеры.

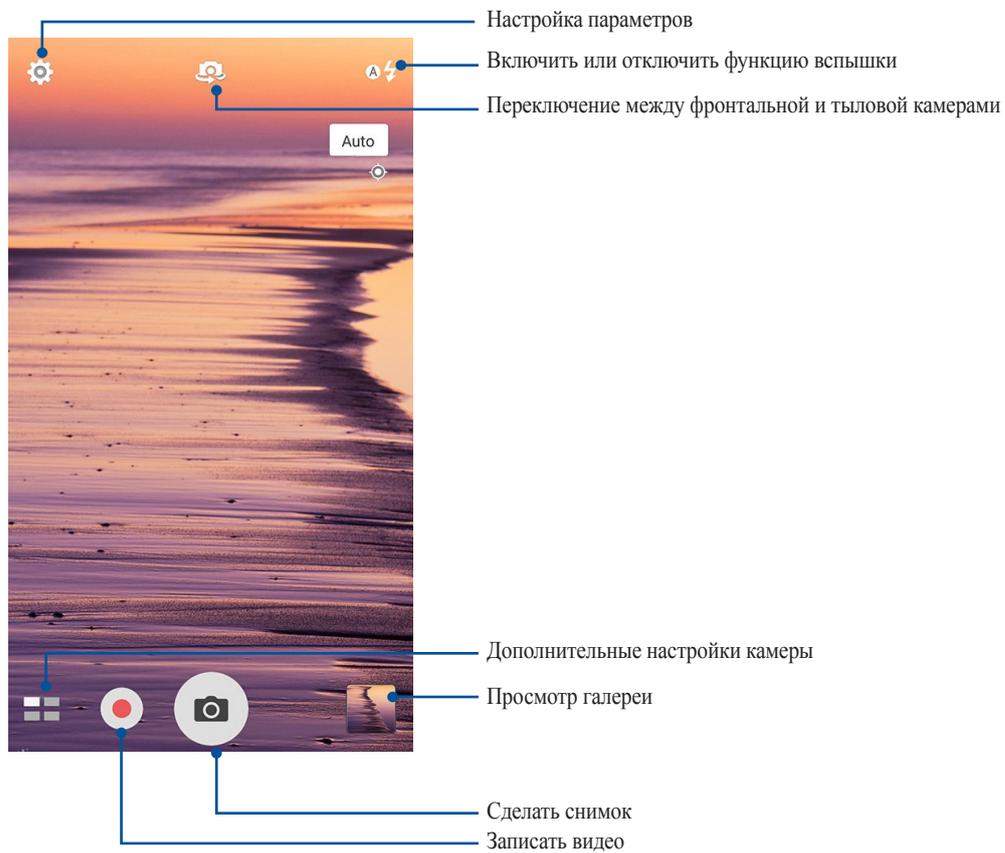

## Настройки изображения


Настройте параметры снимков в настройках камеры, используя инструкции ниже.

**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.

### Изображение

Настройте качество изображения с помощью этих опций.

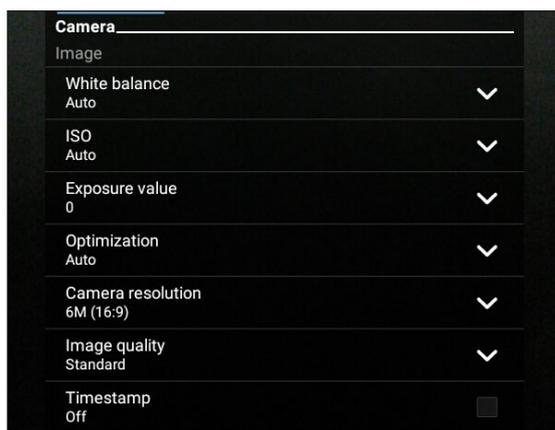

### Режим съемки

Установите задержку **Таймера** или измените скорость **Серийной съемки**.



### Фокус и экспозиция

Включите **Автоэкспозиция касанием** или **Распознавание лица**.



## Настройки видео

Настройте параметры видео в настройках камеры, используя инструкции ниже.

---

**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка.

---

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.

## Изображение

Настройте качество видео.



## Фокус и экспозиция

Включите **Автоэкспозиция касанием**.



## Дополнительные функции камеры

Откройте для себя новые способы съемки и используйте дополнительные функции камеры.

---

**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка. Функции могут отличаться в зависимости от модели.

---

### HDR

Функция расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет получить более детальные изображения в условиях низкой освещенности и в сюжетах с большим контрастом. HDR рекомендуется для использования при съемке в ярко освещенных местах, помогая сбалансировать цвета на изображениях.

#### Съемка с помощью HDR

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **HDR**.
2. Нажмите  для получения снимка с применением HDR.

### Улучшение портрета

Получайте удовольствие от процесса съемки с помощью функции Улучшение портрета. Когда эта функция включена, вы можете увидеть действие режима еще до нажатия на кнопку спуска.

#### Получение улучшенных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Улучшение портрета**.
2. Для получения снимка нажмите .
3. Нажмите эскиз для просмотра снимка и отображения настроек улучшения портрета.
4. Нажмите  и выберите нужную функцию для улучшения, затем нажмите  для сохранения снимка.

### Низкая освещенность

С помощью PixelMaster светочувствительность камеры увеличивается до 400%, а цветовой контраст до 200%. Используйте этот режим для съемки в условиях недостаточной освещенности.

#### Получение снимков при низкой освещенности

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Низкая освещенность**.
2. Для получения снимков нажмите .

## Запись видео при низкой освещенности

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Низкая освещенность**.
2. Нажмите  для записи видео.

## Ночь

Используйте функцию Ночь для получения ярких снимков даже в ночное время или в условиях низкой освещенности.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для предотвращения смазывания крепко удерживайте устройство во время съемки.

---

## Получение ночных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Ночь**.
2. Нажмите  для получения ночных снимков.
3. После завершения нажмите .

## Селфи

Делайте автопортреты-селфи с помощью высококачественной тыловой камеры. Функция распознавания лиц определяет до 4 человек в кадре и автоматически делает снимок.

## Получение своего снимка

1. На экране приложения Камера нажмите  > **Селфи**.
2. Нажмите  для выбора количества людей на фотографии.
3. Поверните аппарат тыловой камерой к себе для распознавания лица и дождитесь окончания прерывистого звукового сигнала таймера. Снимок сделан.
4. Нажмите  для сохранения снимка.

## Панорама

Получайте изображения с различных ракурсов с помощью панорамы. С помощью этой функции изображения, снятые с широкой перспективой, склеиваются автоматически.

### Получение панорамного снимка

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Панорама**.
2. Для снимка пейзажа нажмите , затем поворачивайте устройство влево или вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При повороте устройства в нижней части экрана появляется миниатюра снятого пейзажа.

---

### Интервальная съемка

Функция интервальной съемки позволяет делать фотоснимки через определенные промежутки времени и воспроизводить их как видео. Этим создается эффект более быстрого движения объектов, чем в действительности.

### Запись интервального видео

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Интервальная съемка**.
2. Нажмите  и выберите интервал замедленной съемки.
3. Для записи интервального видео нажмите .

## Использование Галереи

Приложение **Галерея** позволяет просматривать фотографии и видео.

Это приложение также позволяет редактировать, обмениваться изображениями и видеофайлами и удалять их. В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.


Для запуска галереи, нажмите **Галерея** на главном экране или нажмите **☰** > **Галерея**.

### Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища

По умолчанию, Галерея отображает все файлы на устройстве в соответствии с их альбомами.

Для просмотра файлов из других мест выполните следующее:

1. На главном экране, нажмите **☰**.
2. Выберите любой источник для просмотра соответствующих файлов.

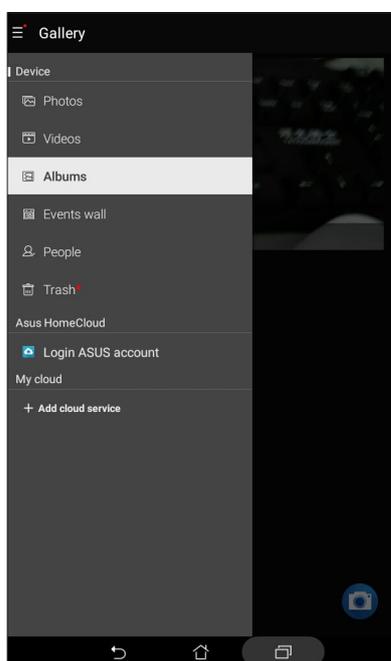

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Можно скачать фотографии из облачного хранилища и использовать их в качестве обоев.
- Подробную информацию об использовании фотографий или изображений смотрите в [Обои](#).

---

**ВАЖНО!** Для просмотра фотографий и видео в облачном хранилище требуется подключение к сети Интернет.


---

## Просмотр данных о месте съемки

Включите на устройстве доступ к местоположению и добавьте геоданные к фотографиям. Сведения о местоположении включают координаты, а также место на карте с помощью карт Google или Baidu (только в Китае).

Для получения подробной информации о фото:

1. Включите доступ к местоположению в **☰ > Настройки > Местоположение**.
2. Убедитесь, что вы разрешили доступ к местоположению для карт Google или Baidu.
3. Запустите приложение Галерея и выберите фотографию, информацию о которой нужно посмотреть.
4. Нажмите на фотографию и выберите **☰**.

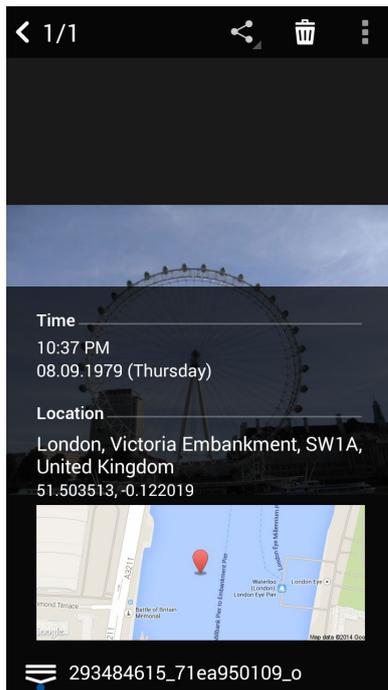

Нажмите для отображения информации о местоположении фотографии

## Общий доступ к файлам из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которыми хотите поделиться.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которыми хотите поделиться. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите , затем выберите из списка место для обмена файлами.

## Удаление файлов из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которые нужно удалить.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите .

## Редактирование изображений

В галерее имеются собственные средства для редактирования изображений, хранящихся на устройстве.

1. На экране Галерея выберите папку с файлами.
2. После открытия папки выберите изображение для редактирования.
3. После открытия изображения нажмите на него еще раз для отображения функций.
4. Нажмите  для открытия панели инструментов.
5. Используйте иконки на панели инструментов для изменения изображения.

# Оставайтесь на связи

# 7

## Мобильная сеть

При отсутствии сети Wi-Fi можно использовать мобильную сеть для подключения к сети Интернет.

### Конфигурация мобильной сети

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Еще..** > **Сотовые сети**.
3. При необходимости сконфигурируйте параметры мобильной сети.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении к сети Интернет через мобильную сеть возможны дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифа.
  - Для получения подробной информации о платежах и настройках мобильной сети обратитесь к оператору.
- 

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводным сетям. Используйте Интернет и обменивайтесь данными с помощью устройства.

### Включение Wi-Fi

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете включить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Обратитесь к разделу [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---

## Подключение к беспроводной сети

1. На экране Настройка нажмите **Wi-Fi** для отображения сетей Wi-Fi.
2. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.

---

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Планшет автоматически подключается к сети, используемой ранее.
  - В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.
- 

## Отключение Wi-Fi

Для отключения Wi-Fi:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете отключить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---

## Bluetooth

Используйте функцию Bluetooth для отправки или получения файлов с других интеллектуальных устройств на близком расстоянии. С помощью Bluetooth можно передавать файлы, отправлять данные для печати на принтер Bluetooth или воспроизводить музыку на колонках Bluetooth.

## Включение Bluetooth

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Для включения Bluetooth переведите переключатель Bluetooth вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете включить Bluetooth с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---

## Сопряжение устройства с устройством Bluetooth

Перед использованием функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение устройства с устройством Bluetooth. Планшет автоматически сохраняет параметры сопряжения для последующего подключения.

1. На экране Настройки нажмите **Bluetooth** для отображения всех доступных устройств.

---

### ВАЖНО!

- Если требуемое устройство отсутствует в списке, проверьте, что на нем включен Bluetooth и установлен флажок "Видимость".
- Подробную информацию о включении модуля Bluetooth и установке флажка "Видимость" смотрите в документации, поставляемой с устройством.

2. Нажмите  > **Обновить** для поиска устройств Bluetooth.
3. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения.
4. Убедитесь, что на обоих устройствах отображается одинаковый пароль и нажмите **Сопряжение**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях энергосбережения выключите Bluetooth, если не используете его.

---

## Удаление сопряжения устройств Bluetooth

1. На экране Настройка нажмите Bluetooth для отображения всех доступных и сопряженных устройств.
2. В списке сопряженных устройств нажмите  устройства Bluetooth, которое нужно отключить, затем нажмите **Забывать**.

## Привязка устройств

Когда сеть Wi-Fi недоступна, вы можете использовать устройство в качестве модема или превратить его в точку доступа для выхода в Интернет с ноутбука, планшета и других мобильных устройств.

---

**ВАЖНО!** Большинство операторов мобильной связи могут потребовать оплату для использования данной функции. За подробными сведениями обратитесь к вашему мобильному оператору. Для использования тарифного плана обратитесь к оператору мобильной связи.

---


### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Доступ в Интернет через привязанное устройство может быть медленнее, чем через Wi-Fi или мобильную сеть.
  - Доступ к сети Интернет через ваше устройство возможен только для ограниченного количества мобильных устройств.
  - В целях энергосбережения выключите функцию привязки, если она не используется.
- 

## Точка доступа Wi-Fi

Превратите устройство в точку доступа для подключения к сети Интернет других устройств.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Нажмите **Более** > **Привязка устройств** > **Портативная точка доступа Wi-Fi** для включения точки доступа, затем нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi**.
3. Введите имя сети, выберите тип безопасности и введите пароль.

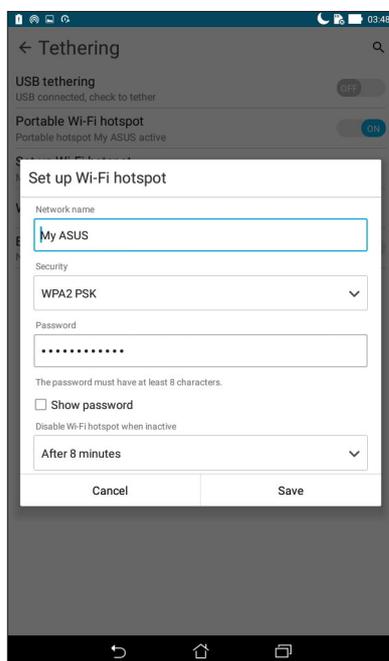

## Модем Bluetooth

Включите на устройстве Bluetooth и используйте его в качестве модема для подключения к сети Интернет других устройств, например ноутбука или планшета.


1. Включите Bluetooth на вашем устройстве и на другом устройстве.
2. Сопрягите оба устройства.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в [Сопряжение устройства с устройством Bluetooth](#).

---

3. На экране **Настройки** нажмите **Еще..** > **Привязка устройств**, затем переключите **Модем Bluetooth** в положение **ВКЛ**. Теперь можно использовать Интернет на подключенном устройстве.

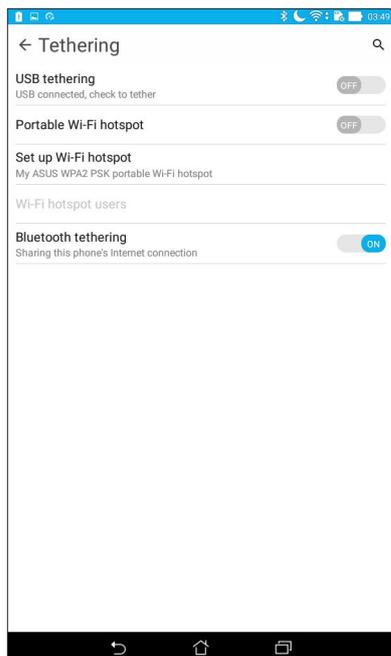

# Путешествия и Карты

# 8


## Погода

Получайте подробные сводки погоды по всему миру в реальном времени. .

### Запуск приложения Погода


Для запуска приложения Погода выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите  > **Погода**.
- На главном экране нажмите иконку погоды.

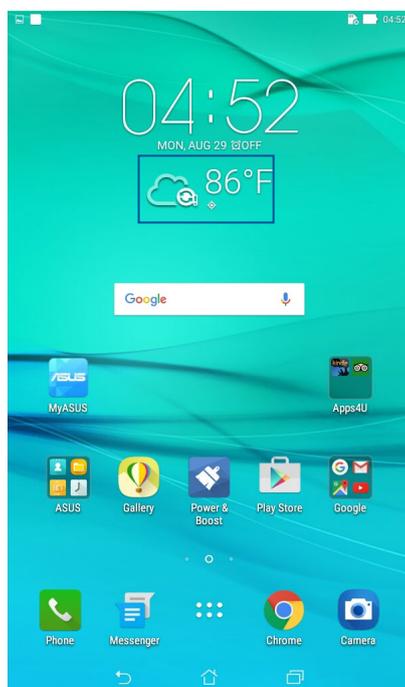

## Главный экран приложения Погода

Настройте и получайте сводку погоды для вашего текущего местоположения, а также других мест. Можно посмотреть сводку погоды или ежедневную сводку погоды в приложении Календарь.

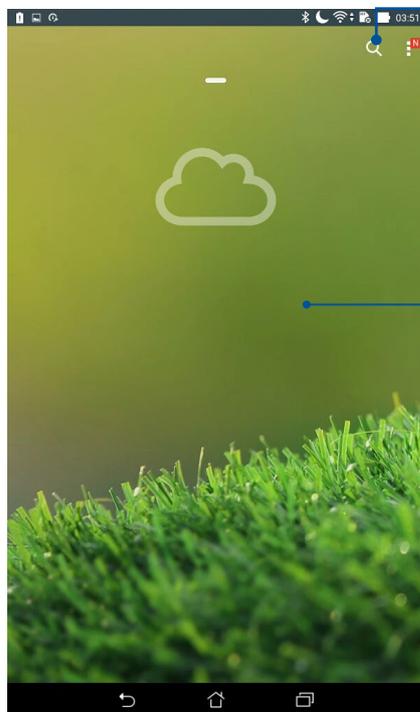

Нажмите для поиска города

Нажмите для получения сводки погоды, обновления сводки погоды или изменения настроек погоды

Проведите вверх для отображения дополнительных погодных сведений.

Проведите влево или вправо для просмотра сводки погоды для других городов вашего списка.


## Часы

Настройте часовой пояс, будильник и используйте устройство в качестве секундомера.

### Запуск приложения Часы


Приложение Часы можно запустить следующими способами:

- Нажмите  > Часы.
- На главном экране нажмите на отображаемое время.

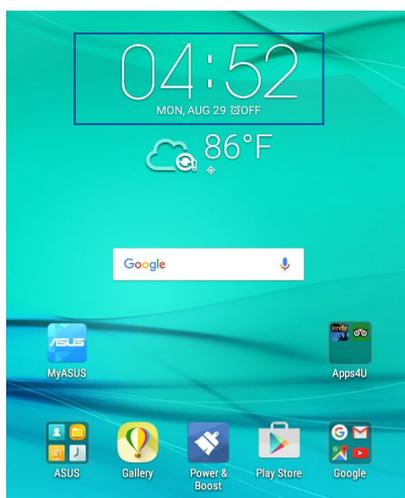


### Мировое время

Нажмите  для перехода к настройкам мирового времени.

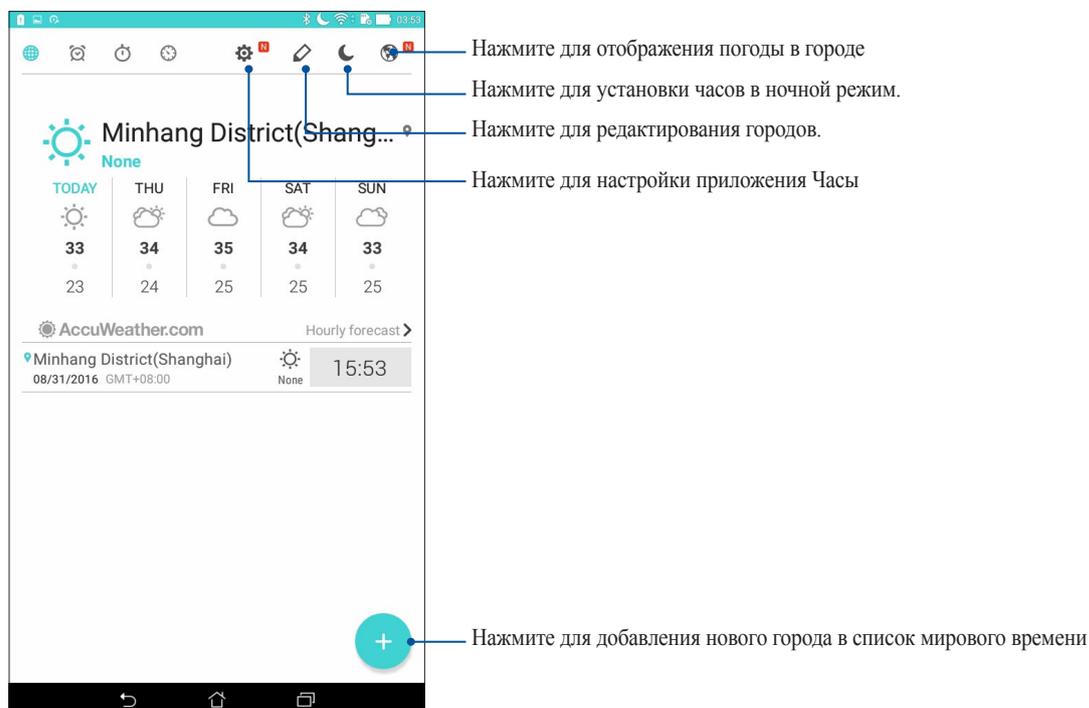


## Будильник

Нажмите  для перехода к настройкам будильника.

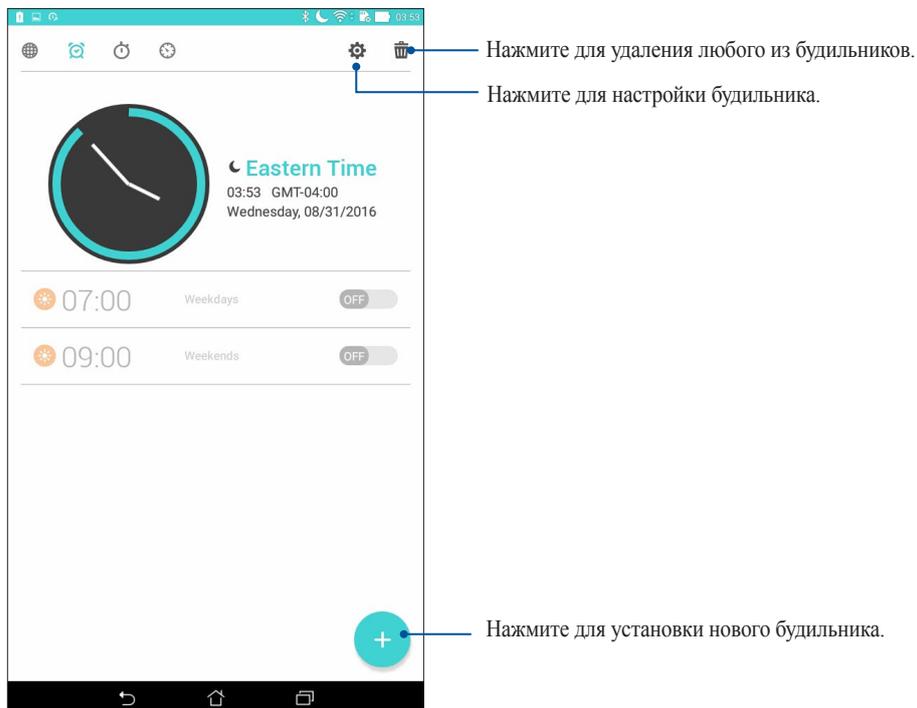

## Секундомер

Нажмите  для использования устройства в качестве секундомера.

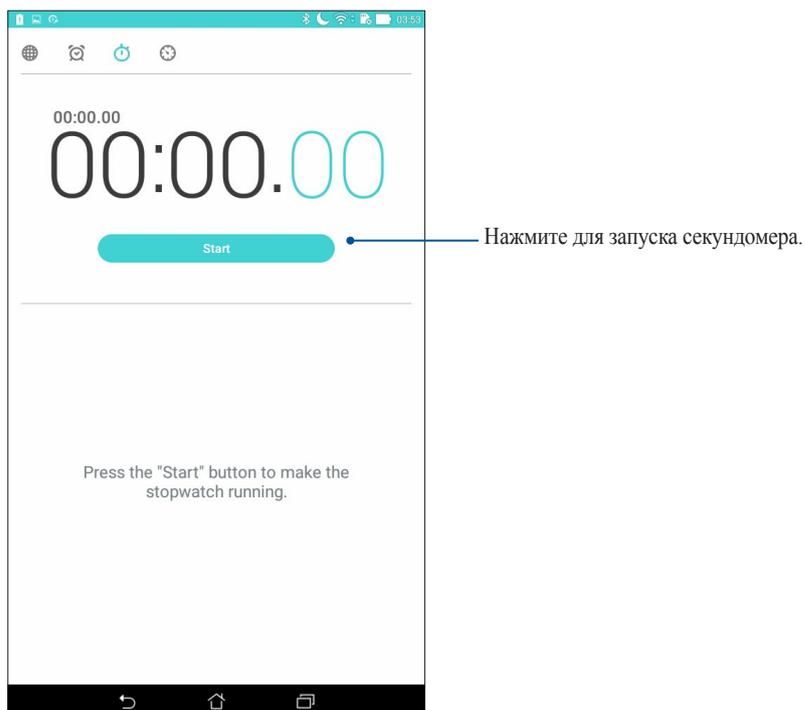


## Таймер

В устройстве можно установить несколько таймеров. Для этого выполните следующие действия:

### Установка таймера


1. Нажмите  для доступа к таймеру.

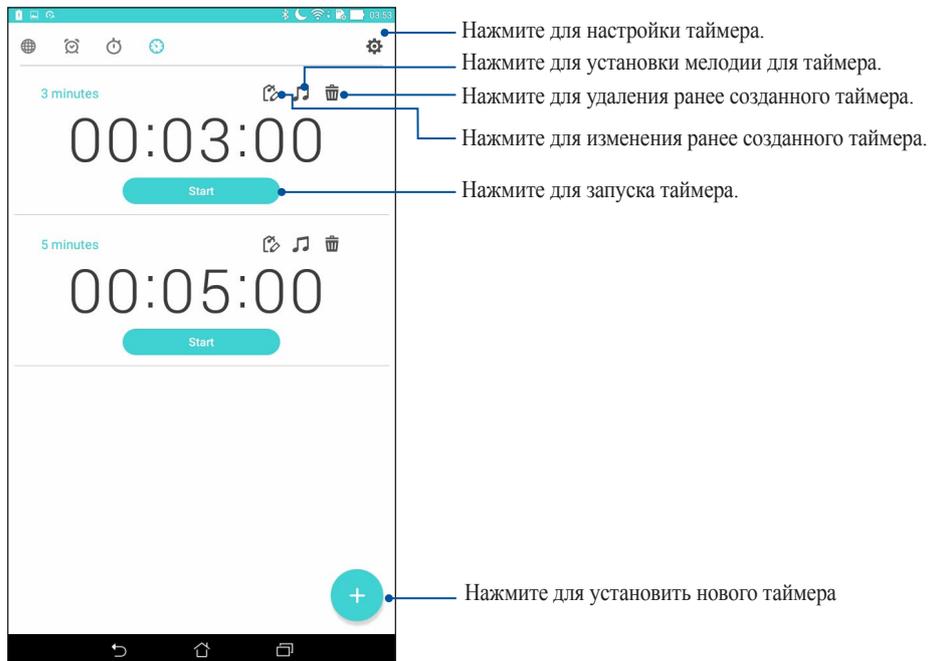

## Специальные утилиты Zen


### Фонарик

Устройство можно превратить в фонарик, запустив панель быстрой настройки с любого экрана или приложения. В панели быстрой настройки нажмите соответствующую иконку для включения фонарика.

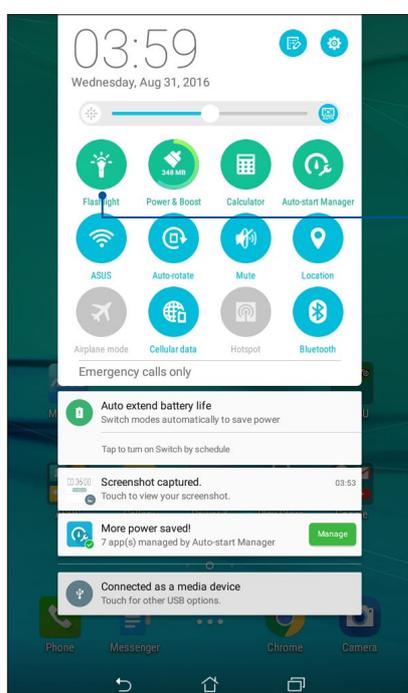

Нажмите для включения фонарика.

## Опции фонарика

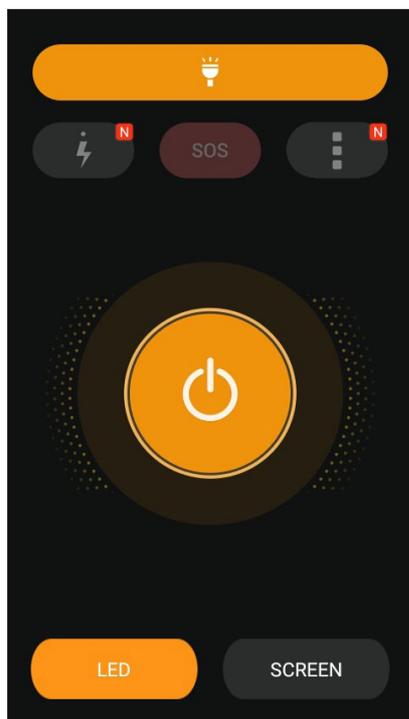

Нажмите для включения или отключения фонарика.



Нажмите для включения или отключения режима SOS.



Нажмите любую из этих иконок для изменения частоты мигания фонарика.



Нажмите для настройки фонарика.




Нажмите для включения или отключения света.



Нажмите для включения светодиодного фонарика.



Нажмите для включения экранного фонарика.

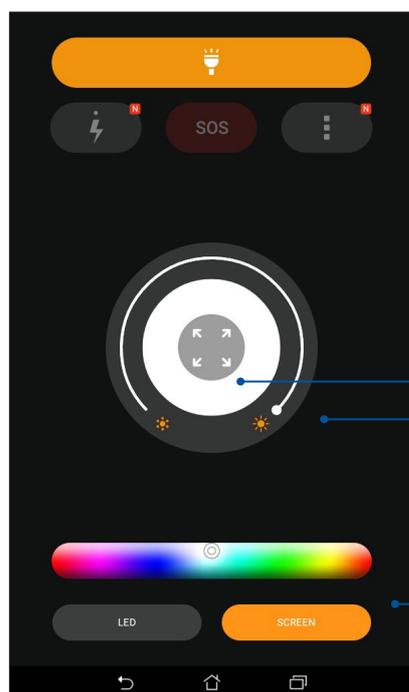

Нажмите для распространения цвета на весь экран.

Переместите для регулировки яркости экрана.


Нажмите для смены цвета экрана.

## Питание и ускорение

Функция Питание и ускорение оптимизирует производительность устройства после его интенсивного использования. Эта функция закрывает неиспользуемые процессы, работающие в фоновом режиме, для освобождения системной памяти и продления времени автономной работы.


Приложение Питание и ускорение можно запустить следующими способами:

- На главном экране нажмите **■ ■ ■ ■**, затем **Power & Boost**.
- В панели быстрой настройки нажмите иконку Power & Boost.

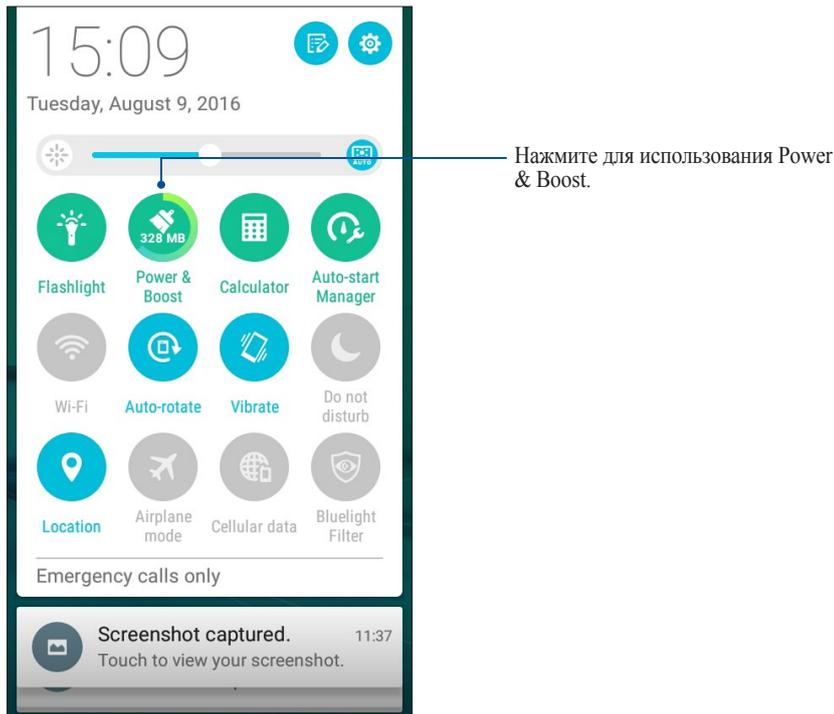


## Калькулятор

Один жест и касание - это все, что нужно для запуска калькулятора. Если открыть панель быстрого запуска, иконка калькулятора всегда будет сверху. Просто нажмите и приступайте к вычислениям.

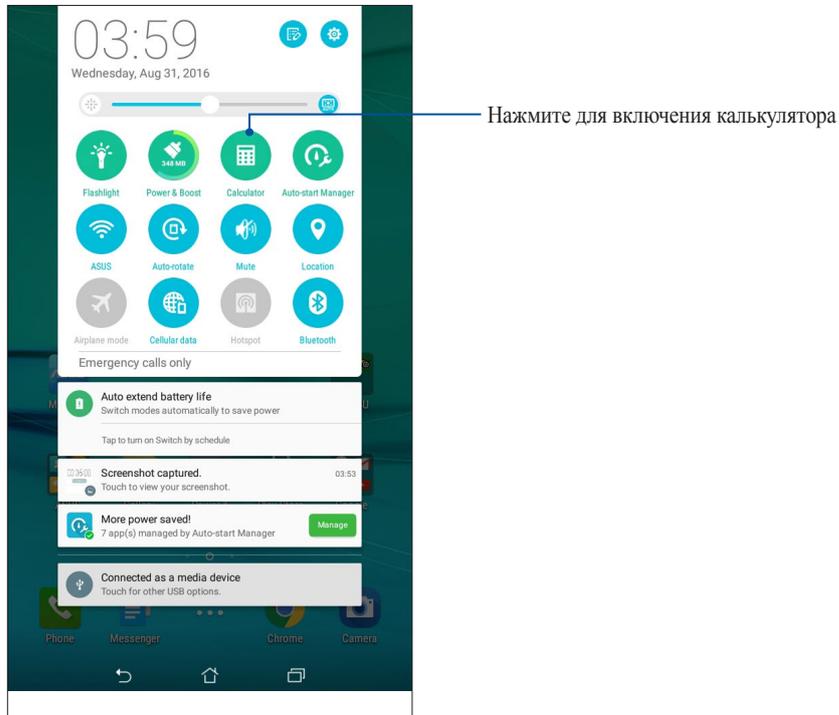

## Экран калькулятора

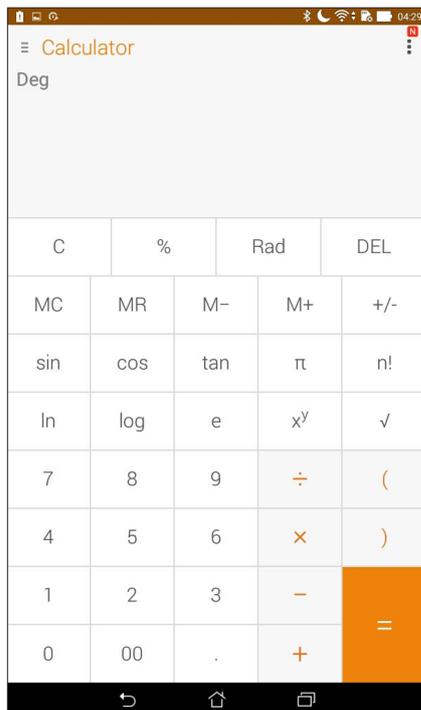


## Диктофон

Записывайте аудиофайлы с помощью приложения Диктофон.


### Запуск приложения Диктофон

Для запуска приложения Диктофон нажмите **☰** > **Диктофон**.

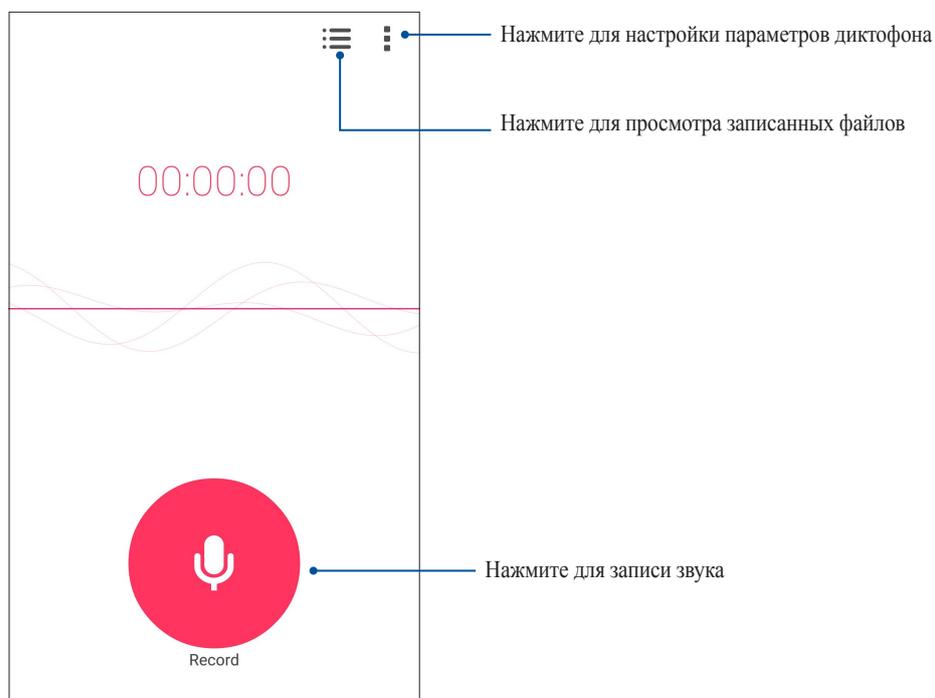

### Приостановка записи


Во время паузы можно возобновить, удалить или сохранить запись.

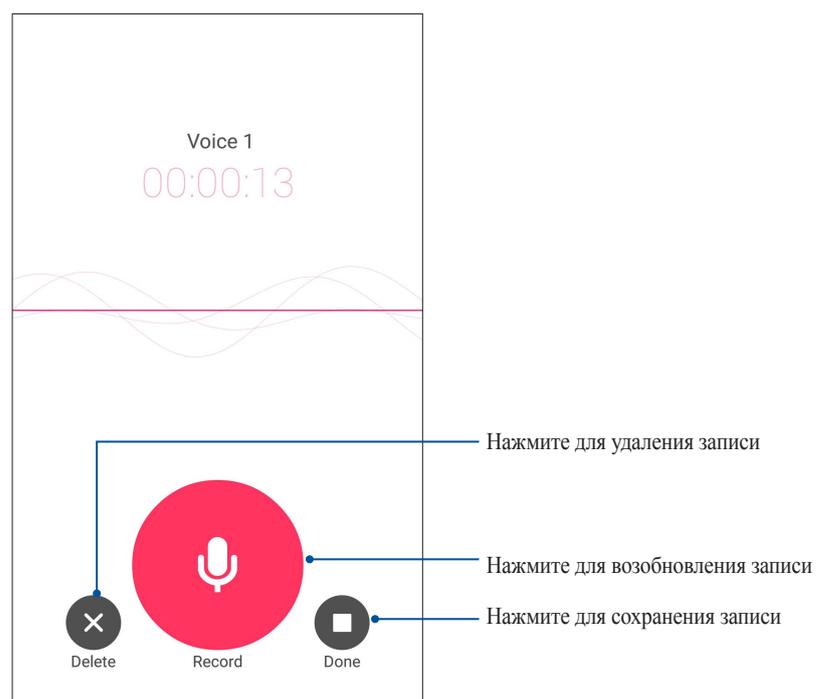

## Список записей

В списке записей можно воспроизводить, переименовывать, пересылать и удалять аудиозаписи.


Для просмотра списка записей нажмите  на главном экране диктофона.

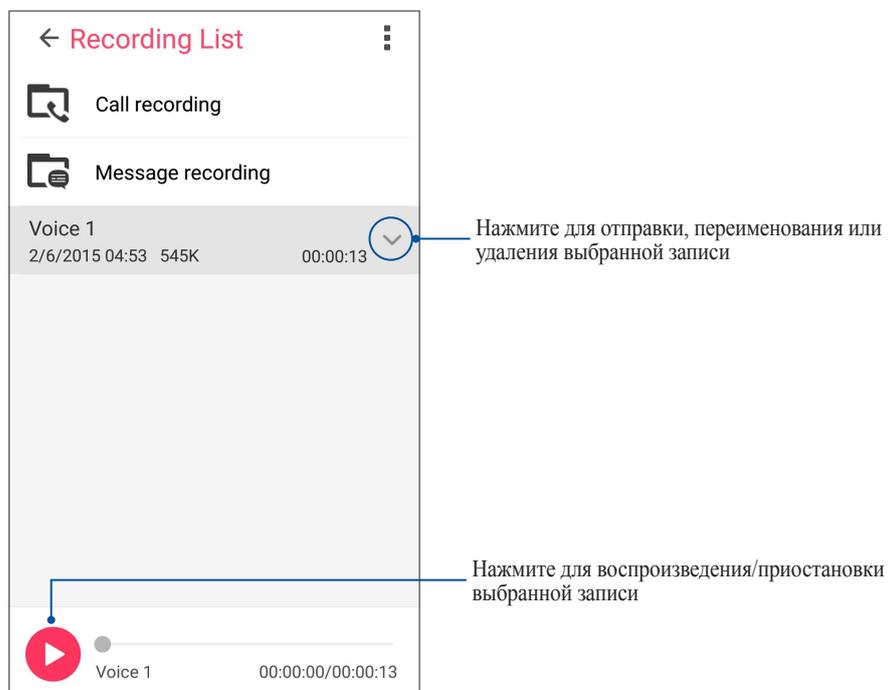

## ASUS Mobile Manager

Mobile Manager обеспечивает интегрированный интерфейс для нескольких приложений, предназначенных для оптимизации производительности устройства, управления питанием, использования накопителей и уведомлений.

Для запуска ASUS Mobile Manager на главном экране нажмите **■ ■ ■ ■** и выберите **ASUS Mobile Manager**.

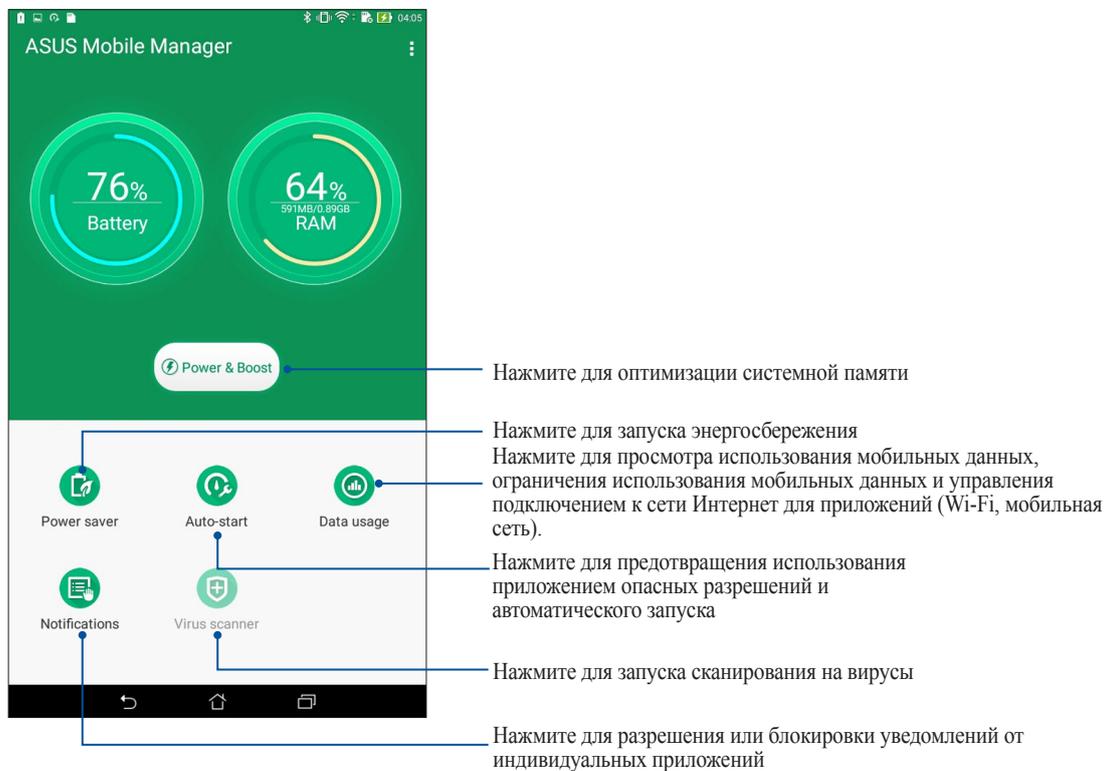

## Получение обновлений для устройства

Поддерживайте актуальность ПО установкой обновлений для Android и приложений.

### Обновление системы

1. Нажмите **■ ■ ■ ■** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **О телефоне**.
3. Нажмите **Обновление системы**, затем нажмите **Проверить обновления**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Последнее обновление устройства можно посмотреть в **Последнее обновление** на экране **Обновление системы**.

---

### Накопитель

Приложения или файлы можно хранить в устройстве, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище. Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Используйте поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и устройством.

### Резервное копирование и сброс

Выполняйте резервное копирование данных, паролей и других параметров на серверы Google.

1. Нажмите **■ ■ ■ ■** затем нажмите **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
2. На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
  - **Резервное копирование моих данных:** Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
  - **Учетная запись для резервного копирования:** Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
  - **Автоматическое восстановление:** Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
  - **Сброс DRM:** Удаляет все лицензии DRM.
  - **Сброс к заводским настройкам:** Удаление данных с устройства.

## Безопасность устройства

Воспользуйтесь функциями безопасности устройства для предотвращения несанкционированных вызовов или доступа к информации.

### Разблокировка экрана

Разблокировку экрана можно выполнять различными способами, повышающими безопасность использования.

1. Нажмите **■ ■ ■ ■** затем нажмите **Настройки > Экран блокировки**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**, затем выберите способ разблокировки.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ:


- Дополнительную информацию смотрите в разделе **Опции разблокировки экрана**.
  - Для отключения установленных опций разблокировки экрана нажмите **Нет**.
- 

### Опции разблокировки экрана

Выберите одну из следующих опций для блокировки устройства.


#### Скольжение

Проведите вверх для разблокировки устройства.

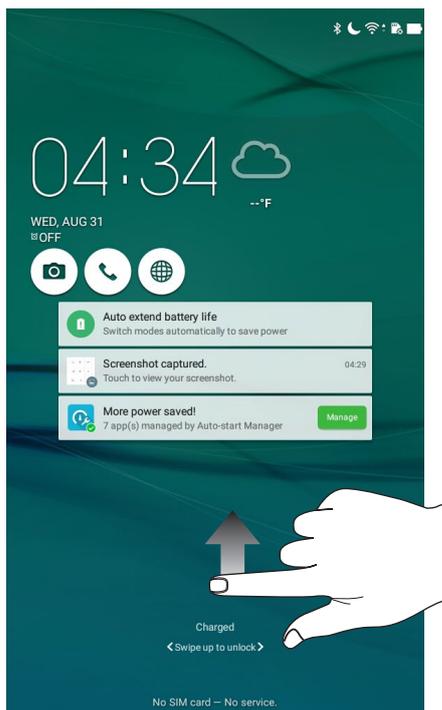

## ПИН

Для создания ПИН-кода введите не менее четырех цифр.

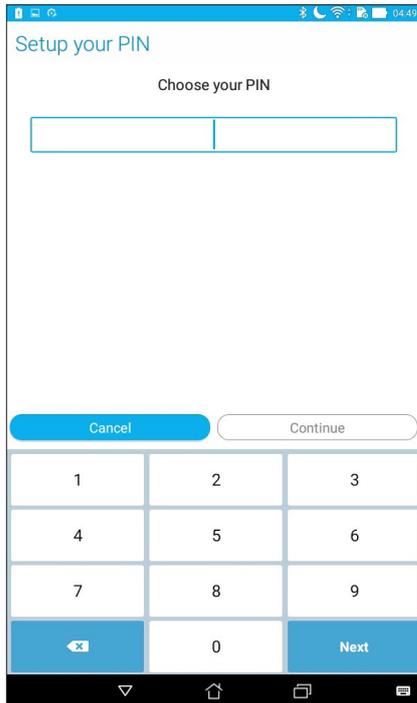


---

**ВАЖНО!** Запомните созданный ПИН для разблокировки устройства.

---

## Графический ключ

Проведите пальцем по точкам и создайте графический ключ.

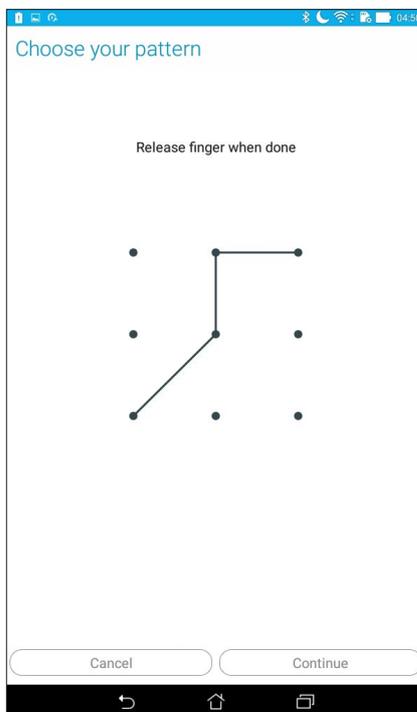


---

**ВАЖНО!** Вы можете создать графический ключ из четырех и более точек. Запомните созданный графический ключ для разблокировки устройства.

---

## Пароль

Для создания пароля введите не менее четырех цифр.

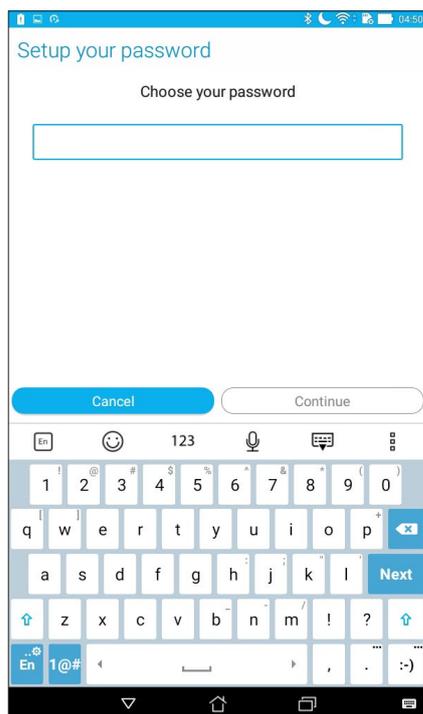

---

**ВАЖНО!** Запомните созданный пароль для разблокировки устройства.

---

## Конфигурация других параметров безопасности

Помимо блокировки экрана, также можно использовать следующие опции:

- **Быстрый доступ:** Для запуска приложений на экране блокировки переведите переключатель быстрого доступа в положение **ВКЛ**.

## Идентификация устройства

Узнайте идентифицирующую информацию об устройстве, например серийный номер, IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) или номер модели.

Это важно, поскольку в случае утери устройства Вы можете связаться с оператором и предоставить информацию для помещения Вашего устройства в черный список.

Для отображения идентификационной информации:

1. Нажмите **Все приложения** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **О телефоне**. На экране Справка отображается состояние, правовая информация, номер модели, версия операционной системы, информация о программном и аппаратном обеспечении устройства.
3. Для отображения серийного номера, номера SIM и IMEI вашего устройства нажмите **Состояние**.

# Приложение

## Уведомления

### Заявление о соответствии европейской директиве

Этот продукт соответствует стандартам европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC). Декларации соответствия можно скачать с <http://support.asus.com>

### Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Для Франции, наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN50332-1:2013 и EN50332-2:2013, как требуется в статье French L.5232-1.

### Предупреждающий знак CE

**CE 2200**

### Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства:

- 0,316 Вт/кг (голова)
- 1,03 Вт/кг (тело)

### Информация о сертификации (SAR) - CE

Данное устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека с целью охраны.

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 50566 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется при расположении устройства на расстоянии 1,5 см от тела с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства. Использование иных аксессуаров, содержащих металлические детали, может не обеспечивать соответствия директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения.

## Правила электробезопасности

Продукты, потребляющие ток до 6 А и весом более 3 кг. должны использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0,75мм<sup>2</sup> или H05VV-F, 2G, 0.75мм<sup>2</sup>.

## Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Уведомление о покрытии

**ВАЖНО!** Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

## Green ASUS

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

## Региональные уведомления для Сингапура

Complies with  
IDA Standards  
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам IDA.

Название модели: ASUS\_L001 (ZB690KG)

<b>Производитель:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Адрес:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Официальный представитель в Европе:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Адрес:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# Индекс

## ASUS Phone 8

включение/выключение 15

зарядка 13

карта MicroSD

удаление 12

установка 11

карта micro-SIM

удаление 10

установка 9

Части и компоненты 8

## Bluetooth 65

включение 65

Модем Bluetooth 68

сопряжение 66

удаление сопряжения 66

## Chrome 33

добавление страниц в закладки 34

запуск 33

обмен страницами 34

очистка кэша браузера 34

прочитать страницу позже 34

## Gmail 35

## Google Calendar 36

Редактирование или удаление напоминаний 37

Редактирование или удаление события 36

Создание напоминаний 37

Создание событий 36

## Google Play Music 53

## HDR 58

Дополнительные функции камеры 58

## VIP-контакты 48

настройка на экране VIP-контакта 48

настройка на экране контакта 48

## Wi-Fi 64

включение 64

отключение 65

подключение 65

Точка доступа Wi-Fi 67

## Zen UI 2.0 7

## А

### Анимация GIF

Дополнительные функции камеры 58

## Б

### Безопасность 82

## В

### Вызовы 42

Быстрый набор 43

вызов из контактов 43

Дополнительный номер 42

другие опции вызова 45

Журнал вызовов 44

запись 46

запуск приложения телефон 42

Интеллектуальный набор 43

Контакты 47

набор телефонного номера 42

Несколько вызовов 46

получение 44

## Г

### Галерея 61

обмен файлами 63

просмотр местоположения фотографий 62

просмотр файлов из социальной сети или

облачного хранилища 61

редактирование изображений 63

удаление файлов 63

### Гарнитура

подключение 52

### Главный экран 21, 27

иконки уведомлений 22

Обои 26

персонализация 25

Ярлыки приложений 25

## Д

### Дата и время

настройка 30

### Диктофон 78

### Диспетчер файлов 38

доступ к внешнему накопителю 38

доступ к внутреннему накопителю 38

доступ к облачному хранилищу 38

### Дополнительные функции камеры 58

### Дополнительный номер 42

автодозвон 43

запрос на подтверждение 42

набор номера 42

## Ж

### Журнал вызовов

блокировка 44

сохранение в Контакты 44

## З

### Звонки 40

## И

### Избранное

Контакты 47

Интеллектуальное удаление

- Дополнительные функции камеры 58
- Интеллектуальный набор 43
- Интервальная съемка 60
  - Дополнительные функции камеры 58
- Использование двух SIM
  - Карты micro-SIM 40

## К

- Калькулятор 77
- Камера 54
  - Главный экран камеры 55
  - Дополнительные функции камеры 58
  - запуск 54
  - Настройки видео 57
  - Настройки изображения 56
  - первое включение 54
- Карты micro-SIM 40
  - выбор предпочитаемой карты micro-SIM 41
  - голосовые звонки 41
  - передача данных 41
  - переименование 40
- Контакты 47
  - добавление 47
  - добавление добавочного номера 48
  - импорт 49
  - настройка профиля 47
  - Настройки контактов 47
  - социальные сети 50
  - экспорт 49

## М

- Мелодия
  - настройка 30
- Миниатюра
  - Дополнительные функции камеры 58
- Мобильная сеть 64
- Модем Bluetooth 68
  - Привязка устройств 67

## Н

- Накопитель 81
- Несколько вызовов 46
  - ответ на другой вызов 46
- Низкая освещенность 58
  - Дополнительные функции камеры 58
- Ночь 59
  - Дополнительные функции камеры 58

## О

- Обои 26
  - анимированные обои 27
  - обои и фон 26
- Отправка сообщений и многое другое 51
  - Google Messenger 51

## П

- Панель быстрой настройки 23
  - добавление или удаление кнопок 24
- Панорама 60
  - Дополнительные функции камеры 58
- Первое включение 16
- Перемотка
  - Дополнительные функции камеры 58
- Питание и ускорение 76
- Погода 69
  - Главный экран приложения Погода 70
  - запуск 69
- Поддержка ASUS 39
- Привязка устройств 67
  - Модем Bluetooth 68
  - Точка доступа Wi-Fi 67
- Простой режим 27
  - включение 27, 29
  - добавление ярлыков 28, 29
  - удаление ярлыков 28, 29

## Р

- Резервное копирование и сброс 81

## С

- Сделать позже
  - чтение отложенных страниц
  - Прочитать страницу позже 34
- Селфи
  - Дополнительные функции камеры 58
- Сенсорный дисплей 18
  - запуск приложений или выбор элементов 18
  - перемещение или удаление элементов 18
  - перемещение по страницам или экранам 19
  - увеличение 19
  - уменьшение 20
- Система
  - обновление 81
- Системные уведомления 24
- социальные сети
  - синхронизация 50

## У

- Улучшение портрета 58
  - Дополнительные функции камеры 58
- Улыбочку!
  - Дополнительные функции камеры 58

## Ф

- Фонарик 74

## Ч

- Часы 71
  - будильник 72

запуск 71  
мировое время 71  
секундомер 72  
таймер 73

Черный список  
разблокировка 50

Что дальше  
получение сводки погоды  
Погода 69

## Э

Экран блокировки 31  
Безопасность устройства 82  
настройка 31  
настройка кнопок быстрого доступа 32

## Я

Ярлыки приложений 25  
добавление 25  
удаление 25, 26