

Mac Quick Guide^(English)

17-07-2A65F32-C

Installing the Software

- Switch on the scanner power from the rear of the scanner.
- Insert the Mac Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive and a [Plustek Scanner] CD icon  will show on the desktop of your Mac OS X.
- Double-click on the CD icon, and a window will pop up displaying the file folder.
- Double-click on the setup file [Setup], and the Scanner Installer will start to guide you through the installation. Follow the on-screen guide in the installer window.
- You will be prompted to enter your Mac administrator password. Enter the password to continue the installation. **Note: Only the Mac administrator can perform the installation. Please make sure that you log in the Mac OS as an administrator.**
- When the installation finishes, click the [Close] button to exit the installer.
- Back in the CD file folder window, double-click on [Presto! PageManager Installer] to install Presto! PageManager. When the installation finishes, click the [Close] button to exit the installer.
- After the software is installed, please perform the scanner calibration. Click **Finder > Applications > Plustek > Your scanner model name > Calibration Wizard**.
- Insert the special calibration sheet into the ADF of the scanner, with arrows toward the scanner buttons.
- Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration. After the calibration is complete, click **OK**.



Attention

- Save the Setup/Application CD in case you need to reinstall the driver and software in the future.
- Save the Calibration Sheet in case you need to calibrate the scanner in the future.



Information

Please refer to the complete "user's guide" on the installation disc to guide you through any question you may have while using the scanner.

Mac Wegweiser^(Deutsch)

Software installieren

- Schalten Sie den Scanner an seiner Rückseite ein.
- Legen Sie die dem Scanner beiliegende Mac Setup/Applikations CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk ein. Ein [Plustek Scanner] CD Icon  erscheint auf dem Bildschirm Ihres Mac OS.
- Führen Sie einen Doppelklick auf dem CD Icon durch und ein Fenster poppt auf, dass den Dateiordner anzeigt.
- Führen Sie einen Doppelklick auf die Installationsdatei [Setup] aus und der Scanner Installer wird beginnen Sie durch die Installation zu führen. Folgen Sie der Bildschirmanleitung in dem Installationsfenster.
- Sie werden aufgefordert Ihr Mac Administrations-Passwort einzugeben. Geben Sie das Passwort ein, um mit der Installation fortzufahren. **Beachten Sie: Nur der Mac Administrator kann die Installation durchführen. Bitte versichern Sie sich, dass Sie sich als Mac OS Administrator einloggen.**
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Schließen] um das Installationsprogramm zu beenden.
- Zurück im Dateiordnerfenster, klicken Sie auf **Presto! PageManager Installer** um das Dokumenten Verwaltungsprogramm NewSoft Presto! PageManager zu installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Schließen] um das Installationsprogramm zu beenden.
- Nach Installation der Software muss der Scanners kalibriert werden. Klicken Sie **Finder > Programme > Plustek > das Modell Ihres Scanners > Kalibrierungsassistent**.
- Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Papiereinzug, mit den Pfeilen in Richtung Bedienfeld des Scanners.
- Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie **OK**.



Achtung

- Bewahren Sie die Programm und Treiber CD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.
- Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf, dass Sie den Scanner erneut kalibrieren müssen.



Hinweis

Für etwaige Fragen, die Sie während der Verwendung des Scanner haben könnten, ziehen Sie bitte das auf der Installations-CD enthaltene komplette „Benutzerhandbuch“ zu Hilfe.

Mac Guide rapide^(Français)

Installer le Logiciel

- Allumez le scanner à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de scanner.
- Insérez le Mac CD-ROM d'installation des applications (livré avec le scanner) dans votre lecteur de CD-ROM. Une icône CD  s'affichera sur le bureau de l'OS de votre ordinateur Mac.
- Double-cliquez sur l'icône CD, et une fenêtre déroulante affichera le dossier du fichier.
- Double-cliquez sur le dossier [Setup], et Scanner Installer vous guidera pendant l'installation. Suivez le guide à l'écran dans la fenêtre d'installation.
- Votre mot de passe administrateur de Mac vous sera demandé. Entrer le mot de passe pour continuer l'installation. **Note: Seule l'administrateur de Mac peut effectuer l'installation. Veuillez vous assurer que vous ouvrez une session OS de Mac en tant qu'administrateur.**
- Lorsque l'installation est finie, cliquez sur [Fermer] pour quitter l'installateur.
- Dans la fenêtre du dossier du fichier du lecteur de CD-ROM, cliquez sur [Presto! PageManager Installer] pour installer Presto! PageManager. Lorsque l'installation est finie, cliquez sur [Fermer] pour quitter l'installateur.
- Une fois les programmes installés, vous devez étalonner le scanner. Cliquez Click **Finder > Applications > Plustek > Nom du Model de Votre Scanner > Assistant d'étalonnage**.
- Chargez la feuille d'étalonnage dans l'ADF, les fleches vers les boutons du scanner.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage. Après la calibration, cliquez sur **OK**.



Attention

- Sauvegarder le CD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.
- Sauver la Feuille d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le scanneur à l'avenir.



Informations

Veuillez consulter le « guide de l'utilisateur » complet que vous trouverez sur le disque d'installation. Il vous guidera à travers toutes questions éventuelles lorsque vous vous servez du scanner.

Mac Guida rapida^(Italiano)

Installazione del software

- Accendere lo scanner dalla parte posteriore.
- Inserire il CD-ROM di Mac setup/delle applicazioni accluso allo scanner nell'unità CD-ROM. L'icona  [Plustek Scanner] apparirà sul desktop del vostro Mac OS.
- Doppio click sull'icona CD e apparirà sul un pop- up.
- Doppio click sul file di setup [Setup] e Scanner Installer inizierà a guidarvi nei processi di installazione. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Sarà necessario inserire la propria password MAC.Inserire la password per continuare il processo di installazione. **Nota: solo l'amministratore Mac può portare a termine l'installazione. Assicurarsi di aver effettuato il log-in come amministratore.**
- Quando termina l'installazione, fare clic su [Chiudi] per uscire dal programma di installazione.
- Tornare alla finestra della cartella del file del CD e fare doppio clic su [Presto! PageManager Installer] per installare Presto! PageManager. Quando termina l'installazione, fare clic su [Chiudi] per uscire dal programma di installazione.
- Una volta installato il software, eseguire la calibrazione dello scanner. Cliccare su **Finder > Applicazioni > Plustek > Nome del vostro scanner > Calibration_Wizard** (Calibrazione guidata).
- Inserire il foglio di calibrazione speciale nell'ADF dello scanner, con le frecce rivolte verso i tasti.
- Per completare la taratura dello scanner, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta terminata la calibrazione, fare clic su **OK**.



Attenzione

- Conservare il CD-ROM Configurazione / Applicazione qualora fosse necessario reinstallare il driver e il software in futuro.
- Conservare il Foglio per la calibrazione qualora fosse necessario eseguire la calibrazione dello scanner in futuro.



Informazioni

Fare riferimento al "manuale dell'utente" sul disco di installazione per una guida a qualsiasi domanda durante l'uso dello scanner.

Mac Guía Rápida^(Español)

Instalación del software

- Pulse el interruptor de conexión del escáner situado en la parte posterior.
- Introduzca el CD-ROM de Mac instalación y aplicaciones entregado con el escáner en la unidad de CDs. El icono  de [Plustek Scanner] aparecerá en el escritorio de su ordenador MAC.
- Haga doble click en el icono del CD y se abrirá una ventana con la carpeta.
- Haga doble click en el archivo de instalación [Setup] y el Scanner Installer le irá guiando en el proceso de instalación. Siga la guía de instalación en pantalla.
- Durante el proceso se le solicitará que introduzca su contraseña de administrador de Mac. Introduzca la contraseña para continuar la instalación. **Nota: sólo el administrador del ordenador Mac puede realizar la instalación. Compruebe que se registra en el sistema operativo de Mac como administrador.**
- Cuando la instalación haya finalizado, clic en [Cerrar] para salir de la instalación.
- Retroceda a la ventana de carpetas de archivos del CD y haga doble clic en [Presto! PageManager Installer] para instalar Presto! PageManager. Cuando la instalación haya finalizado, clic en [Cerrar] para salir de la instalación.
- Una vez instalado el software, realice la calibración del escáner. Haga clic en **Finder > Aplicaciones > Plustek > Nombre del modelo de su escáner > Calibration_Wizard** (Asistente de Calibración).
- Inserte la hoja especial de calibración en el ADF del escáner, con las flechas dirigidas hacia los botones del escáner.
- Siga las instrucciones de la pantalla para completar la calibración del escáner. Una vez que la calibración se haya completado, haga clic en **OK**.



Atención

- Guarde el CD-ROM de Instalación / Aplicación para futuras reinstalaciones de controlador y software cuando sea necesario.
- Guarde la Hoja de Calibración para futuras calibraciones del escáner cuando sea necesario.



Información

Consulte la "guía del usuario" completa que se encuentra en el disco de instalación para resolver cualquier pregunta que pueda tener con el uso del escáner.

Mac Guia Rápido^(Português)

Instalação do software

- Ligue a energia do scanner na parte traseira.
- Insira o CD-ROM de Instalação / Aplicativos Mac, fornecido com seu scanner, na unidade de CD-ROM. Um ícono do CD [Plustek Scanner]  aparecerá na área de trabalho do seu SO Mac.
- Faça um clique duplo no ícono do CD, e uma janela aparecerá mostrando a pasta do arquivo.
- Faça clique duplo no arquivo de configuração [Setup], e o Scanner Installer começará a guiar-lhe pela instalação. Siga o guia sobre a tela na janela do instalador.
- Você será pedido a entrar a senha do seu administrador Mac desta maneira. Entre a senha para continuar a instalação. **Nota: Somente o administrador Mac pode executar a instalação. Assegure-se de que você entrou no SO Mac como um administrador.**
- Ao terminar a instalação, clique em [Fechar] para sair do instalador.
- Na janela da pasta de arquivo do CD, faça um clique duplo no [Presto! PageManager Installer] para instalar o Presto! PageManager. Ao terminar a instalação, clique em [Fechar] para sair do instalador.
- Após instalar o software, execute a calibração do scanner. Clique **Finder > Aplicativos > Plustek > Nome do Modelo do seu Scanner > Calibration_Wizard** (Assistente de calibragem).
- Inserir a folha de calibração no ADF do scanner, com setas indicando em direção aos botões do scanner.
- Segue as instruções on screen (na tela) para concluir a calibração do scanner. Depois da calibração concluída, clique no **OK**.



Atenção

- Guarde O CD-ROM de Instalação / Aplicativos caso seja necessário reinstalar o controlador e o software no futuro.
- Guarde a Folha de calibragem caso seja necessário calibrar o scanner no futuro.



Informação

Consulte o "guia do usuário" no disco de instalação para guiar-lhe por qualquer questão que você possa ter ao usar o scanner.

Mac Krótki Przewodnik^(Polski)

Instalacja oprogramowania

- Włącz zasilanie skanera z tyłu urządzenia.
- Włóż płytę CD do instalacji urządzenia / oprogramowania Mac, dołączoną do skanera do napędu CD w komputerze. Ikona CD [Plustek Scanner]  ukaże się na pulpicie twojego Mac.
- Podwójnie kliknij w ikonę CD, oraz zamigocze okno ukazujące folder pliku.
- Podwójnie kliknij w plik instalacyjny [Setup], a Scanner Installer przeprowadzi cię przez dalsze kroki instalacyjne. Podążaj za przewodnikiem online w oknie instalacyjnym.
- Podczas instalacji zostaniesz zapytany o hasło. Wprowadź hasło, aby kontynuować instalację. **Uwaga: Tylko administrator Mac może przeprowadzić instalację. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator.**
- Gdy instalacja zakończy się, kliknij [Zamknij], aby opuścić instalatora.
- Powrót do okna folderu CD, podwójnie kliknij w [Presto! PageManager Installer] aby zainstalować Presto! PageManager. Gdy instalacja zakończy się, kliknij [Zamknij], aby opuścić instalatora.
- Po zainstalowaniu oprogramowania, proszę rozpocząć kalibrację skanera. Kliknij **Finder > Programy > Plustek > Nazwa modelu skanera > Calibration_Wizard** (Kreator kalibracji).
- Włóż do podajnika ADF skanera specjalny arkusz kalibracyjny tak, aby strzałki były skierowane na przyciski skanera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby przeprowadzić proces kalibracji. Po zakończeniu kalibracji kliknij **OK**.



Uwaga

- Zachowaj Płytę CD-ROM do instalacji urządzenia / oprogramowaniaw przypadku gdybyś potrzebował przeinstalowania sterowników lub oprogramowania w przyszłości.
- Zachowaj Arkusz ustawień kalibracyjnych w przypadku gdybyś potrzebował zeskalować skaner w przyszłości.



Informacja

Proszę zapoznać się z całością" instrukcji użytkownika" na dysku instalacyjnym, która odpowie na jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania skanera.

Mac Руководство (Русский)

Подключение программного обеспечения

- На задней панели сканера включите питание.
- Вставьте Mac Установочный CD-ROM, поставляемый со сканером. На рабочем столе ОС Mac появится иконка  [Plustek Scanner].
- Дважды кликните по иконка, и всплывающее окно, отображающее папку.
- Дважды кликните по установочному файлу [Setup] и Scanner Installer отобразит пошаговую инструкцию по установке. Следуйте руководству по установке на экране Вашего монитора.
- Вам будет предложено ввести пароль администратора Mac OS. Для продолжения процесса устновки введите пароль. **Примечание: Только администратор ОС Mac может осуществить процесс установки. Пожалуйста, убедитесь, что Вы вошли в ОС как администратор.**
- По окончании процесса установки, нажмите [Заккрыть] для выхода из установщика.
- Чтобы установить Presto! PageManager, вернитесь в окно папки файлов CD и дважды щелкните по [Presto! PageManager Installer]. По окончании процесса установки, нажмите [Заккрыть] для выхода из установщика.
- После установки программного обеспечения, выполните калибровку сканера. Нажмите **Finder > Программы > Plustek > Модель Вашего сканера > Calibration_Wizard** (Мастер калибровки).
- Вставьте специальный калибровочный лист в автоподатчик сканера (стрелками к кнопкам сканера).
- Чтобы выполнить калибровку сканера, следуйте указаниям на экране. После выполнения калибровки нажмите **OK**.



Внимание

- Сохраните Установочный диск на случай, если Вам понадобится переустановить драйвер или программное обеспечение.
- Сохраните Калибровочный лист на случай, если Вам понадобится повторно откалибровать сканер.



Информация

Пожалуйста, обратитесь к полному "Руководству пользователя" на установочном диске для получения ответов на вопросы, которые могут возникнуть при использовании сканера.

Mac 快速安裝指南 (繁體中文)

安裝軟體

- 按下掃描器後方的電源開關以啟動掃描器電源。
- 請將隨機附贈的Mac驅動安裝光碟放入光碟機內，隨後 [Plustek Scanner] CD 圖示  將出現在 Mac OS的桌面上。
- 雙擊CD圖示，視窗將開啟並顯示檔案資料夾。
- 雙擊 [Setup] 安裝檔案，掃描器驅動程式將開始引導安裝，請遵循螢幕上的指示。
- 當出現提示時輸入Mac管理者密碼，請輸入密碼以繼續安裝。 **注意：僅有Mac管理者能夠進行安裝，請確認您是以Mac OS管理者登入電腦系統。**
- 等軟體安裝完畢後，點擊[關閉]退出安裝程式。
- 回到CD檔案資料夾視窗，雙擊 [Presto! PageManager Installer] 將可安裝Presto! PageManager。等軟體安裝完畢後，點擊[關閉]退出安裝程式。
- 等軟體安裝完畢後，請執行校正掃描器。點擊**Finder > 應用程式 > Plustek > 掃描器名稱 > Calibration_Wizard** (校正精靈)。
- 將校正紙放入掃描器的ADF中，校正紙上的箭頭標示朝向掃描器的按鈕。
- 根據螢幕上的步驟提示完成掃描器校正。校正完成後，點選「確認」按鈕。



注意

- 請將驅動安裝光碟存放妥當，以備將來您可能需要安裝驅動程式和軟體時使用。
- 請將校正紙存放妥當，以備將來您可能需要校正掃描器時使用。



資訊

使用掃描器時如有任何問題請參閱安裝光碟上完整的「使用手冊」。

Mac 快速安裝指南 (简体中文)

安装软件

- 打开扫描仪后方的电源开关。
- 请将随机附赠的Mac驱动安装光盘放入光驱内，随后[Plustek Scanner] CD 图标  将出现在 Mac OS的桌面上。
- 双击CD图标,窗口将开启并显示档案资料夹。
- 双击 [Setup] 安装档案，扫描仪驱动程序将开始引导安装，请遵循屏幕上的指示。
- 当出现提示时输入Mac管理者密码，请输入密码以继续安装。 **注意：仅有Mac管理者能够进行安装，请确认您是以Mac OS管理者登入计算机系统。**
- 等软件安装完毕后，点击[关闭]退出安装程序。
- 回到CD档案数据夹窗口，双击 [Presto! PageManager Installer] 将可安装Presto! PageManager。等软件安装完毕后，点击[关闭]退出安装程序。
- 等软件安装完毕后，请执行校正扫描仪。点击**Finder > 应用程序 > Plustek > 扫描仪名称 > Calibration_Wizard** (校正向导)。
- 将专用校正纸放入扫描仪的ADF中，校正纸上的箭头标识朝向扫描仪的按钮。
- 根据屏幕上的步骤提示完成扫描仪校正。校正完成后，点击“确认”按钮。



注意

- 请将驱动安装光盘存放妥当，以备将来您可能需要安装驱动程序和软件时使用。
- 请将校正纸存放妥当，以备将来您可能需要校正扫描仪时使用。



信息

使用扫描仪时如有任何问题请参阅安装光盘上完整的「使用手册」。

Mac クイックガイド (日本語)

ソフトウェアのインストール

- スキヤナの背面からスキヤナの電源を入れてください。
- スキヤナに付属のMacセットアップ/アプリケーションCD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、[Plustek Scanner] CDアイコン  がご使用のMac OSのデスクトップに表示されます。
- CDアイコンをダブルクリックすると、ウィンドウはファイルフォルダを示すウィンドウが表示されます。
- セットアップ・ファイル [Setup] をダブルクリックすると、スキヤナのインストーラがインストール手順を案内し始めます。インストーラ・ウィンドウに表示される画面上の手順に従って操作します。
- ここでMac管理者パスワードの入力が促されます。パスワードを入力してインストールを続行します。 **注：インストールを行うことができるのは、Mac管理者のみです。管理者としてMac OSにログインされていることを確認してください。**
- インストール完了後、[閉じる] をクリックするとインストーラーが終了します。
- CDファイルフォルダウィンドウに戻って、[Presto! PageManager Installer]をダブルクリックすると、Presto! PageManagerがインストールされます。インストール完了後、[閉じる] をクリックするとインストーラーが終了します。
- ソフトウェアのインストール後、スキヤナーのキャリブレーションを実行してください。クリック**Finder > アプリケーション > Plustek > スキヤナモデル名 > Calibration_Wizard**。
- スキヤナの手順に向かって矢印に従って特別なキャリブレーションシートをADFスキヤナに挿入して下さい。
- 画面に表示される指示に従ってスキヤナのキャリブレーションを行います。キャリブレーションが完了したら、[OK]。



注意

- 将来ドライブおよびソフトウェアの再インストールが必要になった時に備えて、セットアップ/アプリケーションCD-ROMは正しく保管してください。
- 将来スキヤナのキャリブレーションが必要になった時に備えて、キャリブレーション用紙は正しく保管してください。



情報

スキヤナーご使用の際に生じる疑問についてのガイドは、インストールディスクに収録された完全版“ユーザーズガイド”をご参照ください。

Mac 퀵 가이드 (한국어)

소프트웨어 설치하기

- 스캐너 후면의 스캐너 전원 스위치를 올립니다.
- 스캐너에 포함된Mac설치/어플리케이션 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 삽입하면 [Plustek Scanner] CD 아이콘  가 Mac OS의 데스크탑에 나타날 것입니다.
- CD 아이콘을 더블 클릭하면, 윈도우가 팝업 될 것입니다.
- 설정 파일 [Setup] 을 더블 클릭하면, 스캐너 인스톨러가 설치 설명을 시작할 것입니다. 인스톨러 창의 설명에 따라 설치를 진행하십시오.
- 설치 중간에 Mac 관리자 암호 입력을 요구받게 될 것입니다. 암호를 입력하여 설치를 계속합니다. **주의: 오직 Mac 관리자만이 설치를 진행할 수 있습니다. Mac OS 관리자로 로그인하여 주시기 바랍니다.**
- 설치가 완료되면, [닫기]를 클릭하여 인스톨러를 종료합니다.
- 윈도우 CD 파일 폴더에서 [Presto! PageManager Installer]를 클릭하여 Presto! PageManager 소프트웨어를 설치합니다. 설치가 완료되면, [닫기]를 클릭하여 인스톨러를 종료합니다.
- 스캐너 설치가 완료된 후 캘리브레이션 작업을 실행합니다. 클릭**Finder > 응용 프로그램 > Plustek > 스캐너 모델 > Calibration_Wizard (캘리브레이션 위저드)**.
- ADF에 캘리브레이션용 특수 원고를 화살표를 스캐너 버튼쪽으로 향하게 넣습니다.
- 화면 상의 지시에 따라 스캐너 교정을 완료합니다. 교정이 완료되면, **확인**을.



주의

- 나중에 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 대비해 설치/어플리케이션 CD-ROM을 보관합니다.
- 나중에 스캐너를 교정이 필요할 때를 대비해 교정지를 보관합니다.



정보

스캐너 사용에 관한 문의가 있는 경우 설치 CD에 포함된 ‘사용자 가이드’를 참고하시기 바랍니다.

ماك الدليل السريع (باللغة العربية)

الخطوة الثانية : تركيب البرنامج :

- قم بتشغيل الناسخ الضوئي من خلال مفتاح التشغيل الموجود بالجبهة الخلفية.
- قم بإدخال القرص المدمج الخاص بإعدادات / تطبيقات ماك والذي استلمته مع جهاز الناسخ الضوئي في مشغل الأقراص ومع ناسخ (بلوستيك) وستظهر لك أيقونة القرص المدمج  على سطح المكتب الخاص بماك أو اس اكس.
- قم بالضغط ضغطاً مزدوجاً على أيقونة القرص المدمج ومن ثم فإن نافذة الويندوز ستظهر وستقوم بعرض حاوية الملفات.
- قم بالنقر المزدوج على ملف الإعدادات (Setup) ، وسيقوم المركب الخاص بجهاز النسخ بإرشادك بالخطوات اللازمة لعملية التركيب. قم بتباعد المعلومات الإرشادية الموجودة على نافذة المركب.
- سيطلب منك بإدخال الرقم السري لجهاز ماك. قم بإدخال الرقم السري للإستمرار في عملية التركيب. يجب ملاحظة انه فقط يمكن القيام بعملية التركيب من خلال نظام تشغيل ماك. لذا يجب التأكد من الدخول الى برنامج ماك أو اس كمشتغل للنظام.
- عند الإنتهاء من عملية التركيب ، قم بالضغط على زر (إغلاق) للخروج من المركب.
- بالرجوع الى نافذة حاوية ملف القرص المدمج ، قم بالضغط المزدود على (بريستو ، pageManger Installer) وذلك لتركيب برنامج بريستو الضوئي. قم بالضغط على زر المستكشف finder < applications (إغلاق) للخروج من المركب.
- بعد الإنتهاء من تركيب البرنامج ، يجب القيام بمعايرة جاهر النسخ الضوئي. قم بالضغط على زر المستكشف finder < applications التطبيقات < بلوستيك < plustek < اسم موديل الناسخ الضوئي < مرشد المعايرة
- قم بإدخال ورقة ارشاد خاصة في نظام ايه دي اف الخاص بالناسخ الضوئي مع وجود سهم يشير لإتجاه أزرار الناسخ الضوئي.
- قم بتباعد المعلومات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية معايرة الناسخ الضوئي. بعد الإنتهاء من عملية المعايرة يجب الضغط على زر مقبول.






تنبيه

- قم بالإحتفاظ بقرص الإعدادات والتطبيقات في حالة كانت هنالك حاجة لإعادة تركيب قرص التشغيل والبرنامج في المستقبل.
- قم بالحقاظ على صفحة المعايرة في حالة كانت هنالك حاجة لمعايرة جهاز النسخ الضوئي مستقبلاً.



معلومات

نأمل الرجوع الى دليل المستخدم الكامل عند تركيب القرص لإرشادك في حال وجود اي اسئلة قد تزيد طرحها أثناء استخدامك لجهاز النسخ الضوئي.

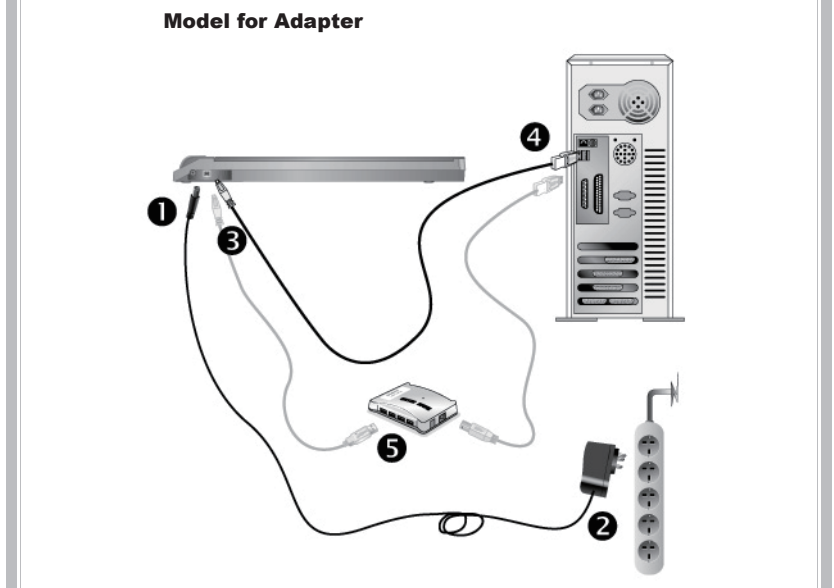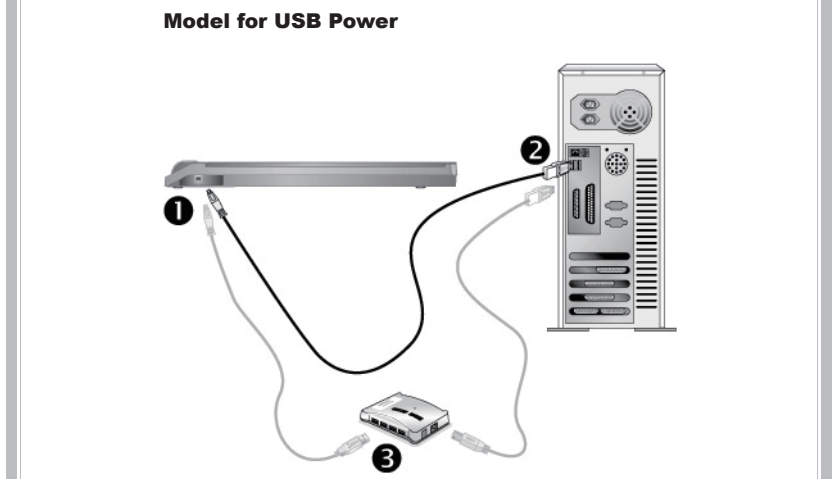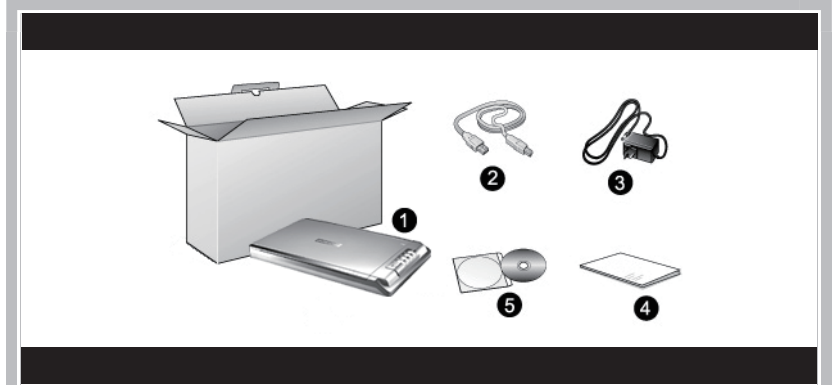

1. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.

2. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.

3. In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.

4. In the **Browse For Folder** window, select the folder or the DVD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security** window appears. Afterwards, please skip to procedure 5.

5. Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.

6. After the software is installed, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

Save the Setup/Application DVD in case you need to Attention reinstall the driver and software in the future.

Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.

Quick Guide (English)

Box Contents

1. Scanner*
2. USB Cable
3. AC Adapter (AC Adapter is not included in all scanner models.)
4. Quick Guide
5. Setup/Application DVD-ROM

* The scanner illustration(s) in this manual may appear different than from the actual scanner itself.

Installation and Setup

Step 1. Connecting the Scanner to Your Computer

If your scanner does not have the AC adapter, please follow the below connection steps:

1. Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
2. Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
3. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

If your scanner has the AC adapter, please follow the below connection steps:

1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
2. Plug the other end of the power cable into a standard AC power outlet.
3. Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
4. Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
5. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

Step 2. Installing the Software

1. Switch the scanner power on. (If your scanner has the AC adapter)
2. If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the **Add New Hardware Wizard** or **Found New Hardware Wizard** to be launched.

If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed (Information) until the computer is on and Windows starts.

3. For Windows 7:

- When the Setup/Application DVD is for several scanner models
- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
 - c. In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
 - d. In the **Browse For Folder** window, select the folder or the DVD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security** window appears. Afterwards, please skip to procedure 5.

When the Setup/Application DVD is for one scanner model

- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
- b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.

4. For Windows 8 & Windows 10:

- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.
5. Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
6. After the software is installed, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

Save the Setup/Application DVD in case you need to Attention reinstall the driver and software in the future.

Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.

Wegweiser (Deutsch)

Lieferumfang

1. Scanner*
2. USB-Anschlusskabel
3. Netzteil (Netzteil ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.)
4. Wegweiser
5. Programm und Treiber DVD-ROM

* Die Abbildungen in diesem Handbuch weichen eventuell von Ihrem Scanner ab.

Scanner Installieren und Einrichten

Schritt 1. Den Scanner an Ihren Computer anschließen

Wenn Ihr Scanner nicht über ein Netzteil verfügt, folgen Sie bitte den nachfolgenden Verbindungsschritten:

1. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PC.
2. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
3. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.

Wenn Ihr Scanner über ein Netzteil verfügt, folgen Sie bitte den nachfolgenden Verbindungsschritten:

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.
2. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
3. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanner.
4. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
5. Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

Schritt 2. Software installieren

1. Schalten Sie den Scanner ein. (Wenn Ihr Scanner über ein Netzteil verfügt)
2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.

Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung „Hardware-Assistent“ angezeigt.

3. Unter Windows 7:

Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM für mehrere Scannermodelle ist

- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Folgen Sie den Installationsanweisungen der Pop-up Nachricht.
- c. Klicken Sie im **Geräte-Manager** Fenster unter **Andere Geräte** mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie **Treibersoftware aktualisieren** aus dem Pop-up-Menü. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen** und klicken Sie die **Durchsuchen** Schaltfläche.
- d. Wählen Sie im Fenster **Ordner** suchen den Ordner oder das DVD-ROM-Laufwerk, der den Scannertreiber enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.

Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM nur für ein Scannermodell ist

- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.

4. Unter Windows 8 & Windows 10:

- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung und im anschließenden Pop-up-Fenster auf **Install.exe** ausführen.
- b. Wenn Sie die Pop-up-Benachrichtigung verpassen, werfen Sie bitte die Programm- und Treiber-DVD-ROM aus und wieder ein.
- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.
- d. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm. Sollte der Pop-up Assistent auftauchen, klicken Sie auf **Weiter** und klicken Sie im Fenster **Windows-Sicherheit** auf **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**. Klicken Sie dann im Pop-up Assistenten auf **Fertig** stellen.
- e. Schließen Sie nach Installation der Software alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.

Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.

Guide Rapide (Français)

Contenu de l'Emballage

1. Scanner*
2. Cable USB
3. Transformateur (Le Transformateur n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)
4. Guide Rapide
5. DVD-ROM d'Installation

* Les illustrations du scanner dans ce manuel peuvent sembler différentes de l'actuel scanner lui-même.

Installation et Configuration

Etape 1. Connecter le Scanner à Votre Ordinateur

Si votre scanner ne possède pas de Transformateur, veuillez suivre les étapes de connexion ci-dessous:

1. Branchez la partie carrée du câble USB dans le port USB à l'arrière du scanner.
2. Branchez la partie rectangulaire du câble USB à un port disponible sur votre ordinateur.
3. Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

Si votre scanner possède un Transformateur, veuillez suivre les étapes de connexion ci-dessous:

1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner.
2. Branchez l'autre côté du câble dans une prise de courant standard.
3. Branchez la partie carrée du câble USB dans le port USB à l'arrière du scanner.
4. Branchez la partie rectangulaire du câble USB à un port disponible sur votre ordinateur.
5. Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

Etape 2. Installer le Logiciel

1. Allumez votre scanner. (Si votre scanner possède un Transformateur)
2. Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, ils détecteront automatiquement le scanner lançant ainsi le « Assistant d'installation d'un périphérique » ou le « Ajout de nouveau matériel ».

Si votre ordinateur est éteint lorsque le scanner est connecté, le message « Assistant d'installation d'un périphérique » ne s'affichera pas jusqu'à ce que l'ordinateur soit en marche et que Windows démarre.

3. Pour Windows 7:

Quand le DVD-ROM d'installation est pour plusieurs modèles de scanner

- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.
- b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Suivez les instructions du message d'installation affiché.
- c. Dans la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques**, cliquez-droit sur le scanner sous la rubrique **Autres périphériques** et sélectionnez **Mettre à jour le pilote logiciel** depuis le menu déroulant. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît, et cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- d. Dans la fenêtre **Rechercher un dossier**, sélectionnez le dossier ou votre lecteur de DVD-ROM contenant le pilote du scanner et cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent. Cliquez sur le bouton **Suivant** et cliquez sur **Installer ce pilote quand même** si la fenêtre de **Sécurité de Windows** apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.

Quand le DVD-ROM d'installation est pour un modèle de scanner

- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.
- b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.

4. Pour Windows 8 & Windows 10:

- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez sur la notification qui s'affiche, cliquez ensuite sur **Exécuter install.exe** dans la fenêtre contextuelle. Si vous manquez la notification, veuillez éjecter puis réinsérer le DVD-ROM Configuration/Installation.
- b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.
- c. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB. Si la fenêtre de l'assistant s'affiche, cliquez sur **Suivant**, et cliquez **Installer ce pilote quand même** de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de **Sécurité de Windows**, puis cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre de l'assistant.
- d. Après avoir installé le logiciel, fermez toutes les applications ouvertes et cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

Conservez le DVD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.

Conservare il DVD-ROM Configurazione / Applicazione qualora fosse necessario reinstallare il driver e il software in futuro.

Guida Rapida (Italiano)

Contenuto della confezione

1. Scanner*
2. Cavo USB
3. Adattatore di rete AC (Adattatore di rete AC non compresa in tutti i modelli di scanner.)
4. Guida Rapida
5. DVD-ROM di Installazione

* Le illustrazioni dello scanner potrebbero essere differenti dallo scanner vero e proprio.

Installazione e configurazione

Fase 1. Collegamento dello scanner Genius ColorPage al computer

Se lo scanner non dispone Adattatore di rete AC, attenersi alle procedure di collegamento di seguito:

1. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
2. Connettere l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.
3. Se si è deciso di connettere lo scanner a un hub USB, accertarsi che questo sia connesso alla porta USB del proprio computer. Quindi connettere lo scanner all'hub USB.

Se lo scanner dispone Adattatore di rete AC, attenersi alle procedure di collegamento di seguito:

1. Collegare il trasformatore alla presa elettrica dello scanner.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in un'uscita CA standard.
3. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
4. Connettere l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.
5. Se si è deciso di connettere lo scanner a un hub USB, accertarsi che questo sia connesso alla porta USB del proprio computer. Quindi connettere lo scanner all'hub USB.

Fase 2. Installazione del software

1. Accendere l'alimentazione di scanner. (Se lo scanner dispone Adattatore di rete AC)
2. Se i componenti USB sul vostro computer stanno funzionando correttamente, rileveranno automaticamente un nuovo dispositivo connesso alla porta USB e sullo schermo apparirà questa finestra.

Se il computer era spento quando è stato effettuato il collegamento dello scanner, il seguente messaggio apparirà quando si accenderà il computer e si avvierà Windows.

3. Per Windows 7

Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per diversi modelli di scanner

- a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nella finestra **AutoPlay**.
- b. Fare clic sul pulsante **Sì** se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. Seguire le istruzioni presentate nel messaggio della finestra di dialogo.
- c. Nella finestra **Gestione dispositivi**, fare clic con il tasto destro su questo scanner in **Altri dispositivi** e selezionare **Aggiornamento software driver** dal menu pop-up. Fare clic su **Cerca il software del driver nel computer** nella finestra visualizzata, e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.
- d. Nella finestra **Cerca cartella**, selezionare la cartella o unità DVD-ROM che contiene il driver dello scanner e fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla schermata precedente. Fare clic sul pulsante **Avanti** e fare clic su **Installa il software del driver** se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**. In seguito andare al passaggio 5.

Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per un solo modello di scanner

- a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nella finestra **AutoPlay**.
- b. Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. In seguito andare al passaggio 5.

4. Per Windows 8 & Windows 10:

- a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic sulla notifica, quindi fare clic su **Esegui install.exe** nella finestra a comparsa. Se si perde la notifica, estrarre e reinserire il DVD-ROM Setup/Applicazione.
- b. Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. In seguito andare al passaggio 5.
- c. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare tutto il software necessario allo scanner USB. Se viene visualizzata la finestra con la procedura guidata, fare clic su **Avanti**, e quindi fare clic su **Installa il software del driver** nella finestra **Sicurezza di Windows** e quindi fare clic su **Fine** nella finestra della procedura guidata.
- d. Quando il software è installato, chiudere tutte le applicazioni aperte e fare clic sul pulsante [Fine] per riavviare il computer.

Conservare il DVD-ROM Configurazione / Applicazione qualora fosse necessario reinstallare il driver e il software in futuro.

Attention

Guía Rápida (Español)

Contenido del paquete

1. Escáner*
2. Cable USB
3. Adaptador AC (El Adaptador AC a el escáner no está incluido en todos los modelos.)
4. Guía Rápida
5. DVD-ROM de instalación

* Las ilustraciones mostradas pueden diferir del escáner que Vd. ha recibido.

Instalación y configuración

Paso 1. Conexión del escáner al ordenador

Si el escáner no tiene la Adaptador AC, siga los pasos de conexión siguientes:

1. Conecte el adaptador AC en el receptor de alimentación del escáner.
2. Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB situado en la parte posterior del escáner.
3. Conecte el extremo rectangular del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
4. Si va a conectar el escáner a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está correctamente conectado al PC. A continuación, conecte el escáner al concentrador USB.

Si el escáner tiene la Adaptador AC, siga los pasos de conexión siguientes:

1. Enchufe el adaptador AC en la toma de corriente del escáner.
2. Enchufe el Corriente cable a una toma de corriente de CA.
3. Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB situado en la parte posterior del escáner.
4. Conecte el extremo rectangular del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
5. Si va a conectar el escáner a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está correctamente conectado al PC. A continuación, conecte el escáner al concentrador USB.

Paso 2. Instalación del software

1. Encienda su escáner. (Si el escáner tiene la Adaptador AC)
2. Si los componentes USB en su ordenador funcionan correctamente, el escáner será detectado automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para agregar nuevo hardware".

Si su ordenador se encuentra desconectado mientras el escáner está conectado, el mensaje "Instale el nuevo Hardware Wizard" no aparecerá hasta que conecte el ordenador e inicie Windows.

3. Para Windows 7:

Quando el DVD-ROM de instalación es para varios modelos de escáner

- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.
- b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo de **Control de cuentas de usuario**. Siga las instrucciones del mensaje de instalación.
- c. En la ventana **Administrador de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en este escáner que está en **Otros dispositivos** y seleccione **Actualizar software de controlador** del menú desplegable. Haga clic en **Buscar software de controlador en el equipo** en la ventana que aparece y haga clic en el botón **Examinar**.
- d. En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione la carpeta o la unidad de DVD-ROM que contenga el controlador de este escáner y haga clic en el botón **Aceptar** para volver a la pantalla anterior. Haga clic en el botón **Siguiente** y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** si aparece la ventana de **Seguridad de Windows**. Después, continúe con el paso 5.

Quando el DVD-ROM de instalación es para un modelo de escáner

- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.
- b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 5.

4. Para Windows 8 & Windows 10:

- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en la notificación emergente, entonces haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana emergente. Si se pierde la notificación emergente, por favor eyectar y reinserir el DVD-ROM de Setup/Applicación.
- b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 5.
- c. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software necesario para el escáner USB. Si aparece la ventana del asistente, haga clic en **Siguiente**, y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** en la ventana de **Seguridad de Windows** y luego haga clic en **Finalizar** en la ventana del asistente.
- d. Cuando este instalado el software, cierre todas las aplicaciones y haga clic en el botón »Finalizar« para reiniciar.

Guarde el DVD-ROM de instalación / Aplicación para futuras reinstalaciones de controlador y software cuando sea necesario.

Atención

Krótki Przewodnik (Polski)

Zawartość Opakowania

1. Skaner*
2. Kabel USB
3. Zasilacz (Zasilacz nie jest dodawana do wszystkich modeli.)
4. Krótki Przewodnik
5. Płyta DVD ze sterownikiem i aplikacjami

* Skaner przedstawiony na ilustracji może się delikatnie różnić od skanera znajdującego się w pudełku.

Instalacja i Konfiguracja Skanera

Krok 1. Podłączenie skanera do komputera

Jeśli twój skaner nie posiada Zasilacz, proszę podłączyć za poniższymi krokami instalacyjnymi:

1. Podłącz kwadratową wtyczkę dołączonego kabla USB do portu USB skanera.
2. Podłącz prostokątną wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB komputera.
3. Jeśli planujesz podłączyć skaner przez koncentrator USB upewnij się, że jest on podłączony do portu USB komputera a następnie podłącz do niego skaner.

Jeśli twój skaner posiada Zasilacz, proszę podłączyć za poniższymi krokami instalacyjnymi:

1. Podłącz zasilacz do gniazda w skanerze.
2. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do standardowego gniazda sieciowego.
3. Podłącz kwadratową wtyczkę dołączonego kabla USB do portu USB skanera.
4. Podłącz prostokątną wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB komputera.
5. Jeśli planujesz podłączyć skaner przez koncentrator USB upewnij się, że jest on podłączony do portu USB komputera a następnie podłącz do niego skaner.

Krok 2. Instalacja oprogramowania

1. Włącz skaner przełącznikiem. (Jeśli twój skaner posiada Zasilacz)
2. Jeśli USB w twoim komputerze działa poprawnie skaner zostanie automatycznie wykryty i pojawi się okno **Kreator dodawania nowego sprzętu lub kreator znajdowania nowego sprzętu**.

Jeśli podczas podłączania skanera komputer jest wyłączony żaden komunikat się nie pojawi. Odpowiedni kreator uruchomi się dopiero po włączeniu komputera i załadowaniu systemu Windows.

3. Dla Windows 7

Gdy płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla różnych modeli skanera

- a. Włóż płytę DVD, dołączoną do skanera do napędu DVD w komputerze. Kliknij **Uruchom: install.exe** w oknie **Autoodtworzenie**, które zostanie wyświetlone.
- b. Kliknij przycisk **Tak**, jeśli wyświetli się okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**. Wykonuj instrukcje w wyskakującym oknie z komunikatem o instalacji.
- c. W oknie **Menedżer urządzeń**, kliknij prawym klawiszem myszy ten skaner w pozycji **Inne urządzenia** i wybierz **Aktualizuj oprogramowanie sterownika** z menu wyskakującego. Kliknij **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika** w oknie, które zostanie wyświetlone, i kliknij przycisk **Przeglądaj**.
- d. W oknie **Przeglądanie w poszukiwaniu folderu**, wybierz folder lub napęd DVD-ROM zawierający sterownik tego skanera i kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk **Dalej** i kliknij **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**

- Сканер *
- Блок питания
- Сетевой блок питания (прилагается не ко всем моделям сканеров)
- Руководство
- DVD-ROM включает следующие

* Иллюстрации сканера в данном руководстве могут отличаться от истинного вида сканера.

Установка и подключение сканера

Шаг 1. Подключение сканера к компьютеру

Если сканер не имеет Сетевой блок питания, выполните указанные ниже действия соединения:

- Вставьте квадратный конец поставляемого кабеля USB в порт USB, расположенный на задней панели сканера.
- Подсоедините прямоугольный конец USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
- Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера.

Если сканер имеет Сетевой блок питания, выполните указанные ниже действия соединения:

- Подключите кабель питания к разному питания сканера.
- Вставьте другой конец кабеля питания в розетку.
- Вставьте квадратный конец поставляемого кабеля USB в порт USB, расположенный на задней панели сканера.
- Подсоедините прямоугольный конец USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
- Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера.

Шаг 2. Подключение программного обеспечения

- Запнётите питание сканера. (Если сканер имеет Сетевой блок питания)
- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надписи: "Add New Hardware Wizard –Добавить новое оборудование".

Если при подключении сканера компьютер выключен, сообщение Мастера установки нового оборудования не будет отображаться вплоть до включения компьютера и запуска ОС Windows.

3. Для Windows 7

Когда DVD-ROM (установочный диск) для нескольких моделей сканеров

- Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автоматус нажмите Выполните install.exe**.
- Если появится **Контроль учетных записей** пользователя нажмите кнопку **Да**. Следуйте инструкции в появившемся сообщении по установке.
- В окне **Диспетчер устройств**, правой кнопкой мыши нажмите по пункту **Другие устройства** и из появившегося меню выберите **Обновить драйверы**. В появившемся окне выберите **Выполните поиск драйверов на этом компьютере** и нажмите кнопку **Обзор**.
- В окне **Обзор папок** выберите папку или DVD-ROM, содержащую драйвер для сканера и нажмите кнопку **OK** для возвращения к предыдущему экрану. Если появится окно **Безопасность Windows**, нажмите кнопку **Далее** и выберите **Все равно установить этот драйвер**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.

Если DVD-ROM (установочный диск) для одной модели сканера

- Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автоматус нажмите Выполните install.exe**.
- Если появится диалог **Контроля учетных записей** пользователей, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.

4. Для Windows 8 & Windows 10:

- Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. На всплывающее уведомление, затем нажмите кнопку **Выполните install.exe** в всплывающем окне. Если вы пропустите всплывающее уведомление, покажите, извлеките и снова вставьте установочный диск.
- Если появится диалог **Контроля учетных записей** пользователей, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.
- Следуйте указаниям на экране для дальнейшей установки. Если появится окно **мастер устаноки**, нажмите **Далее** и выберите в окне **Безопасность Windows** **Все равно установить этот драйвер**, затем нажмите на **Готово** в окне мастера установки.
- После установки программного обеспечения закройте все приложения и нажмите [Готово] для перезагрузки компьютера.

Сохраните Установочный диск на случай, если Вам понадобится переустановить драйвер или программное обеспечение.

- Skener*
- USB kabel
- Sítový adaptér (není součástí všech modelů)
- Střídavý transformátor (交流変壓器不是每種掃描器型號都有的。)
- Instalační DVD-ROM

* Vybrazení skenerů v této příručce se mohou lišit od skutečného vzhledu skeneru.

Instalace a nastavení skeneru

Krok 1. Připojení skeneru k počítači

Pokud váš skener nemá síťový adaptér, postupujte podle níže uvedených kroků připojení:

- Запнётите питание сканера. (Если сканер имеет Сетевой блок питания)
- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надписи: "Add New Hardware Wizard –Добавить новое оборудование".

Pokud má váš skener síťový adaptér, postupujte podle níže uvedených kroků připojení:

- 將電源線插入掃描器的電源連接埠。
- 將電源線的另一端插入標準交流電源插座。
- 將USB連接線的一方形接頭插入掃描器後方的USB埠。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的USB埠。
- 如您欲將掃描器連接到USB集線器使用，先確認集線器已連接到電腦USB埠，接著再將掃描器連接到USB集線器上。
- Пripojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.
- Пripojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.
- Пripojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.
- Пripojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.
- Пripojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.

Если сканер имеет Сетевой блок питания, выполните указанные ниже действия соединения:

- Запнётите питание сканера. (Если сканер имеет Сетевой блок питания)
- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надписи: "Add New Hardware Wizard –Добавить новое оборудование".

Если при подключении сканера компьютер выключен, сообщение Мастера установки нового оборудования не будет отображаться вплоть до включения компьютера и запуска ОС Windows.

3. Pro Windows 7

Když je Instalační DVD-ROM pro jeden model skenru

- Vložte do jednotky Instalační DVD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. Klikněte na **Spusťte install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.
- Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rízení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
- V okně **Správce zařízení** klepněte pravým tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klepněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klepněte na tlačítko **Procházet**.
- V okně **Vyhledat složku** vyberte složku nebo DVD-ROM, která obsahuje ovladač skeneru a klepnutím na **OK** se vraťte zpět na předchozí obrazovku. Klepněte na tlačítko **Další** a klepněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** jestliže se zobrazí okně **Zabezpečení systému Windows**. Poté přejděte na krok 5.

Když je Instalační DVD-ROM pro jeden model skenru

- Vložte do jednotky Instalační DVD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. Klikněte na **Spusťte install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.
- Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rízení uživatelských účtů**. Jestliže se zobrazí okno průvodce, klikněte na **Další**, a klikněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** v okně **Zabezpečení systému Windows** a potom klikněte v okně průvodce na tlačítko **Dokončit**. Poté přejděte na krok 5.

4. Pro Windows 8 & Windows 10

- 將隨機附贈的驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息。然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。
- 在「裝置管理員」視窗中，以滑鼠右鍵單擊在「其他裝置」項目下的此掃描器，接著在跳出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。
- 在打開的「瀏覽資料夾」視窗中，選取內含此掃描器驅動程式的資料夾或光碟機，並接著按「確定」按鈕以返回前一個視窗。按「下一步」按鈕，如果「Windows安全性」視窗出現，點選「仍然安裝此驅動程式軟體」。
- 在打開的「瀏覽文件夾」窗口中，選取內含此掃描器驅動程序的文件夾或光碟，並接著点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点击“始终安装此驱动程序软件”。接下来请就至步骤5。

當安裝光碟是給單一機型使用時

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

當安裝光碟是給多種機型使用時

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

當安裝光碟是給單一機型使用時

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

當安裝光碟是給多種機型使用時

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

- 掃描器*
- USB連接線
- 交流變壓器 (交流變壓器不是每種掃描器型號都有的。)
- 快速安裝指南
- 驅動安裝光碟

* 此圖中的掃描器跟實際樣子可能有少許差異。

安裝與設定掃描器

第一步、連接您的掃描器和電腦

如果您的掃描器无交流变压器，請依照以下連接步驟：

- 將USB連接線的一方形接頭插入掃描器後方的USB埠。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的USB埠。
- 如您欲將掃描器連接到USB集線器使用，先確認集線器已連接到電腦USB埠，接著再將掃描器連接到USB集線器上。

如果您的掃描器有交流變壓器，請依照以下連接步驟：

- 將交流變壓器插入掃描器的電源連接埠。
- 將電源線的一方端插入標準交流電源插座。
- 將USB連接線的一方形接頭插入掃描器後方的USB埠。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的USB埠。
- 如您欲將掃描器連接到USB集線器使用，先確認集線器已連接到電腦USB埠，接著再將掃描器連接到USB集線器上。

第二步、安裝軟體

- 打開掃描器電源。（如果您的掃描器有交流變壓器）
- 假如您電腦的USB部分功能正常，計算機會自動检测到有新的裝置連接到USB埠，螢幕上會出現「新增硬體精靈」的視窗畫面。

如果您在電腦開機時，接上掃描器，打開電腦進入視圖時，也會出現「新增硬體精靈」畫面。

3. Windows 7 用戶：

當安裝光碟是給多種機型使用時

- 請將隨機附贈的驅動安裝光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行install.exe」。
- 如果「用戶帳戶控制」對話框跳出的話，点击“是”。接著按照彈出的安裝訊息進行安裝。
- 在「裝置管理員」視窗中，以滑鼠右鍵單擊在「其他裝置」項目下的此掃描器，接著在跳出的快捷菜單中点击“更新驱动程序软件”。
- 在「打开的“浏览文件夹”窗口中，选取内含此扫描器驱动程序的文件夹或光盘，并接着点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点击“始终安装此驱动程序软件”。接下来请就至步骤5。

當安裝光碟是給單一機型使用時

- 請將隨機附贈的驅動安裝光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行install.exe」。
- 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請就至步驟5。

4. Windows 8 & Windows 10使用者：

- 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。
- 在「裝置管理員」視窗中，以滑鼠右鍵單擊在「其他裝置」項目下的此掃描器，接著在跳出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。
- 在打開的「瀏覽資料夾」視窗中，選取內含此掃描器驅動程式的資料夾或光碟機，並接著按「確定」按鈕以返回前一個視窗。按「下一步」按鈕，如果「Windows安全性」視窗出現，點選「仍然安裝此驅動程式軟體」。
- 在打開的「瀏覽文件夾」窗口中，選取內含此掃描器驅動程序的文件夾或光碟，並接著点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点击“始终安装此驱动程序软件”。接下来请就至步骤5。

待軟體安裝完畢後，關閉所有開啟的程式，點擊「完成」按鈕重新啟動電腦。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

- 扫描器*
- USB连接线
- 交流变压器 (交流变压器不是每种扫描仪型号都有的。)
- 快速安装指南
- 驱动安装光盘

* 此图中的扫描仪实际样子可能有少许差异。

安装与设定扫描仪

第一步、连接您的扫描仪和计算机

如果您的扫描仪无交流变压器，請依照以下連接步驟：

- 將USB連接線的一方形接頭插入掃描機後方的USB端口。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入计算机主机后方的USB端口。
- 如您欲將掃描儀連接到USB集線器使用，先确认集線器已連接到计算机USB端口，接著再將掃描儀連接到USB集線器上。

如果您的扫描仪有交流变压器，請依照以下連接步驟：

- 將交流变压器插入扫描仪的电源接口。
- 将电源线的另一端插入标准交流电源插座。
- 將USB連接線的一方形接頭插入扫描机主机后方的USB端口。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入计算机主机后方的USB端口。
- 如您欲將掃描儀連接到USB集線器使用，先确认集線器已連接到计算机USB端口，接著再將掃描儀連接到USB集線器上。

第二步、安裝軟件

- 打开扫描仪电源。(如果您的扫描仪有交流变压器)
- 假如您计算机的USB部分功能正常，计算机会自动检测到有新的设备连接到USB端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。

如果您在计算机开机时，接上扫描仪，打开计算机进入窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

3. Windows 7 用戶：

当安装光盘是给多种机型使用时

- 請將隨機附贈的驅動安裝光盤放入光驅內，在隨後出現的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接着按照弹出的安装讯息进行安装。
- 在“设备管理器”窗口中，把鼠标光标移到“其它设备”项目下的此扫描器，接着在弹出的快捷菜单中点击“更新驱动程序软件”。
- 在打开的“浏览文件夹”窗口中，浏览计算机内查找驱动程序的文件夹或光盘，并接着点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点击“始终安装此驱动程序软件”。接下来请就至步骤5。

当安装光盘是给单一机型使用时

- 請將隨機附贈的驅動安裝光盤放入光驅內，在隨後出現的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请就至步骤5。

4. Windows 8 & Windows 10用戶：

- 請將隨機附贈的驅動安裝光盤放入光驅內，点击弹出的通知讯息，然后在弹出的窗口中点击“运行 install.exe”。如果错过弹出的通知讯息，请点击并重新插入驱动安装光盘。
- 如果“用户帐户控制”对话框弹出的话，点击“是”。接下来请就至步骤5。
- 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的程序。如果精英对话框弹出的话，按“下一步”按钮，接着在“Windows安全”窗口中点击“始终安装此驱动程序软件”，然后在精英对话框中按“完成”按钮。
- 待软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

請將驅動安裝光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的快捷功能表中選取「更新驅動程式軟體」。

- 스캐너*
- 고속 USB 케이블
- 교류 변압기 (交流變壓器不是每種掃描器型號都有的。)
- 빠른 설치 가이드
- 설치 / 프로그램 DVD

*이 매뉴얼 안의 스캐너 그림은 실제 스캐너와 다르게 나타날 수 있습니다.

스캐너 및 소프트웨어 설치

1단계. 컴퓨터에 스캐너 연결하기

사용자의 스캐너에 AC 어댑터 없다면, 하단의 연결 절차를 참고하십시오:

- 스캐너 뒷면 USB 단자에 USB케이블의 시작모양 끝 부분을 연결합니다.
- 컴퓨터 USB 단자에 USB케이블의 남작한 끝을 연결합니다.
- 만약 USB 허브에 스캐너를 연결하시려면, USB 허브가 컴퓨터에 연결되어 있는지 먼저 확인 하십시오. 다음으로 USB 허브에 스캐너를 연결하시면 됩니다.

사용자의 스캐너에 AC 어댑터 있다면, 하단의 연결 절차를 참고하십시오:

- 電源ケーブルの另一端を標準交流電源插座に接続します。
- AC 전원 단자에 AC 어댑터의 다른 쪽 끝 전원 케이블을 연결합니다.
- 스캐너 뒷면 USB 포트에 USB케이블의 시작모양 끝 부분을 연결합니다.
- 컴퓨터 USB 포트에 USB케이블의 남작한 끝을 연결합니다.
- 만약 USB 허브에 스캐너를 연결하시려면, USB 허브가 컴퓨터에 연결되어 있는지 먼저 확인 하십시오. 다음으로 USB 허브에 스캐너를 연결하시면 됩니다.

2단계. 소프트웨어 설치하기

- 스캐너 커기, (사용자의 스캐너에 AC 어댑터 있다면)
- 만약, 컴퓨터의 USB구성이 올바르게, 컴퓨터는 자동으로 새 하드웨어 추가 마법사로 스캐너를 탐색합니다.

1 만약 컴퓨터가 스캐너가 연결되어 있을 때 전원이 꺼져 있다면, 새 하드웨어 추가 마법사 메시지는 컴퓨터가 정보 커지거나 재 시작할 때까지 나타나지 않을 것입니다.

3. 윈도우즈 7에서의 설치:

설치/여러라이케이션 DVD-ROM복사 스캐너 모델용일 경우

- 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 팝업 알림을 클릭한 후, 팝업 알림에서 install.exe 실행을 클릭합니다.
- 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예버튼을 클릭합니다.
- 장치 관리자 창에서, 기타 장치 항목 아래의 이 스캐너를 오른쪽 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택합니다. 창이 나타나면 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 누른 다음 찾아보기 버튼을 누릅니다.
- 잘못 찾아보기 창에서 이 스캐너 드라이버를 포함한 DVD-ROM 드라이브 또는 폴더를 선택하고, 이전 화면으로 되돌리기 위해 확인 버튼을 클릭합니다. 다음버튼을 클릭하고 윈도우즈 보안창이 나타나면 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다를 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.

설치/여러라이케이션 DVD-ROM이 단수 스캐너 모델용일 경우

- 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 나타난 자동 실행 윈도우의 install.exe 실행을 클릭합니다.
- 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예버튼을 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.

4. 윈도우즈 8 & 윈도우즈 10에서의 설치:

- 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 팝업 알림을 클릭한 후, 팝업 알림에서 install.exe 실행을 클릭합니다. 나타난 팝업 알림창이 사라졌다면, 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 다시 삽입합니다.
- 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예버튼을 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.
- 요구하는 스캐너의 모든 소프트웨어를 설치하고자 한다면, 온라인 지시에 따라 설치 하시면 됩니다. 팝업 알림사 윈도우가 나타나면 다음을 클릭한 후 윈도우즈 보안창의 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다를 클릭한 다음 마법사 윈도우의 마침을 클릭합니다.
- 소프트웨어가 설치된 후에, 열려있는 모든 소프트웨어를 닫으시고 컴퓨터를 재시작 합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

가운데 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/여러라이케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

- ｽｷｬｰ*
- USB-ﾌﾞﾙ
- ACｱﾀﾞﾌﾞﾀﾞ(AC電源ｱﾀﾞﾌﾞﾀが付属していないモデルもあります)
- ｳｴｯｸﾞｶﾞｲﾄﾞ
- 設定/ﾌﾛｸﾞﾗﾑDVD-ROM

* 当マニュアルに記載されたスキャナーの図は、実際の外観とは異なる場合があります。

ｽｷｬｰ-の設置と設定

ｽﾃｯﾌﾟ 1.ｽｷｬｰ-のｺﾆﾔｰに接続します

ご使用のｽｷｬｰにACｱﾀﾞﾌﾞﾀがない場合、以下の手順に従って接続します:

- 同梱のUSB-ﾌﾞﾙの正方形の端をｽｷｬｰ-の背面のUSB-ﾎﾄに接続します。
- 同梱のUSB-ﾌﾞﾙの長方形の端をｺﾆﾔｰ-に接続します。
- ｽｷｬｰ-をUSB/7に接続する場合には必ずUSB/7とｺﾆﾔｰ-1ﾎﾞｰﾀを接続してからｽｷｬｰ-をUSB/7に接続してください。

ご使用のｽｷｬｰにACｱﾀﾞﾌﾞﾀがある場合、以下の手順に従って接続します:

- ｽｷｬｰ-の電源ﾊﾞｰｽﾞにACｱﾀﾞﾌﾞﾀを接続します。
- 電源ｱﾀﾞﾌﾞﾙの反対側をAC電源につなぎます。
- 同梱のUSB-ﾌﾞﾙの正方形の端をｽｷｬｰ-の背面のUSB-ﾎﾄに接続します。
- 同梱のUSB-ﾌﾞﾙの長方形の端をｺﾆﾔｰ-に接続します。
- ｽｷｬｰ-をUSB/7に接続する場合には必ずUSB/7とｺﾆﾔｰ-1ﾎﾞｰﾀを接続してからｽｷｬｰ-をUSB/7に接続してください。

5. اگر تصمیر داریده که اسکنر را به یک هاب USB * وصل کنید، مطمئن شوید که هاب به پورت USB کامپیوترتان متصل باشد، سپس اسکن