


**Использование проектора****1. Кнопка Вкл/Выкл питания**

- Чтобы включить проектор, зажмите кнопку "ОК".
- Используйте кнопки "Влево" или "Вправо", чтобы выбрать нужный раздел.

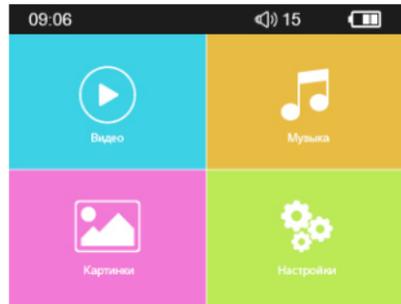

- Чтобы выключить, зажмите кнопку "ОК" на 3 секунды. На экране появится иконка "Выключить питание?". Выберите "Да" и проектор выключится.

**2. Воспроизведение видео**

- Выберите иконку "Видео" и нажмите кнопку "ОК".
- Чтобы вызвать панель управления в режиме воспроизведения видео, нажмите кнопку "ОК". Используйте кнопки "Влево" или "Вправо" для перемотки видео.
- Когда панель управления видео скрыта, используйте кнопки "Влево" или "Вправо", чтобы отрегулировать громкость.
- Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" на пульте ДУ, чтобы воспроизвести предыдущий или следующий видеофайл.

- Чтобы поставить на паузу, вызовите панель управления видео и нажмите кнопку "ОК". Или нажмите кнопку "Пауза" на пульте ДУ.

**3. Воспроизведение аудио**

- Выберите иконку "Музыка" и нажмите кнопку "ОК".
- Используйте кнопки "Влево" или "Вправо" для перемотки.
- Когда панель управления аудио скрыта, используйте кнопки "Влево" или "Вправо", чтобы отрегулировать громкость.
- Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" на пульте ДУ, чтобы воспроизвести предыдущий или следующий аудиофайл.
- Чтобы поставить на паузу, вызовите панель управления аудио и нажмите кнопку "ОК". Или нажмите кнопку "Пауза" на пульте ДУ.

**4. Просмотр изображений**

Выберите иконку "Картинки" и нажмите кнопку "ОК".  
Есть 2 способа просмотра изображений:

- Смотреть по одному файлу. Для переключения изображений используйте кнопки регулировки громкости. Или кнопки "Влево", "Вправо" на пульте ДУ.
- Смотреть слайд-шоу. Чтобы переключиться с режима просмотра по одному изображению на слайд-шоу, нажмите кнопку "ОК".

**5. Настройки**


Выберите иконку "Настройки" и нажмите кнопку "ОК".  
В настройках вы можете:

**A. Выбрать язык**

В данном разделе можно поменять язык интерфейса.

**B. Настроить авто выключение питания проектора через определенное время.**

Система поддерживает авто выключение питания через 5, 10, 30 минут и 1 час. Также можно выбрать пункт "Всегда включен" и проектор не будет выключаться автоматически.

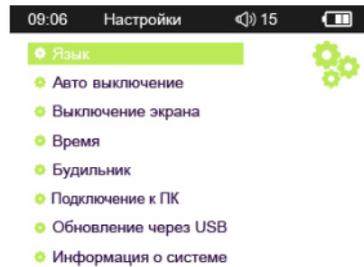**C. Настроить авто выключение экрана (проецирования) через определенное время.**

Система поддерживает авто выключение проецирования через 5, 10, 30 минут и 1 час для экономии заряда. Также можно выбрать пункт "Всегда включен" и проектор не будет выключать проецирование автоматически.

**D. Время****E. Будильник****F. Подключить проектор к ПК**

Подключите проектор к ПК при помощи провода, который идет в комплекте. Зайдите в "Настройки" и выберите "Подключение к ПК". Проектор перейдет в режим передачи данных и на экране появится иконка USB. Теперь Вы можете переносить файлы на внутреннюю память. Чтобы вывести проектор из режима передачи данных, нажмите кнопку "ОК" или "Назад".

**G. Обновить прошивку через USB**

Не пытайтесь обновить прошивку самостоятельно.  
Обратитесь в службу поддержки за помощью и информацией.

**H. Посмотреть информацию о системе****6. Настройка фокуса**

Вращайте кольцо фокусировки по часовой или против часовой стрелки, чтобы сфокусировать изображение.

**7. Воспроизведение файлов с USB**

Данный проектор поддерживает воспроизведение файлов с USB флеш-памяти (**до 32Гб**).

**8. Зарядка проектора**

Подключите разъем MicroUSB к проектору, а разъем USB к компьютеру или адаптеру с характеристиками 5V2A и ниже. Загоревшийся красный индикатор означает, что проектор заряжается. Зеленый индикатор означает, что проектор заряжен. Также проектор можно зарядить от внешнего аккумулятора с характеристиками 5V2A и ниже.

**Поддерживаемые форматы и функции**


- Видео: AVI, FLV, MPEG, MKV, MP4, 3GP
- Аудио: MP3, OGG, WAV
- Изображения: JPG, BMP, PNG
- Подключение USB флеш-памяти (**до 32Гб**) и воспроизведение файлов с нее

**Комплектация**

- Проектор
- Защитный чехол
- Пульт ДУ
- USB кабель для зарядки и подключения к ПК

**Важно!**

- Адаптер не входит в комплект поставки. Его можно приобрести отдельно на нашем сайте [www.lumicube.ru](http://www.lumicube.ru). Используйте адаптер только с характеристиками 5V2A или ниже. При первой зарядке, заряжайте на 30 минут дольше. Это поможет продлить срок службы батареи.
- Проектор поддерживает воспроизведение видеофайлов форматом до 1280\*720 @30 fps и разрешением до 720P, 30Hz. Если Ваши файлы форматом выше этих, то нужно конвертировать файлы на компьютере и потом копировать на проектор.



Поддерживаемый формат USB-флеш-накопителя FAT32.  
Перед использованием своего USB-флеш-накопителя отформатируйте его в этом формате.



ПРОЕКТОР  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Русский

## Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед началом использования.

### Инструкция по безопасности и обслуживанию



1. Не направляйте луч работающего проектора в глаза.
2. Не оставляйте проектор под воздействием прямых солнечных лучей, дождя. Используйте проектор при умеренной влажности.
3. Не используйте проектор рядом с нагревателями, батареями и т.д.
4. Не трогайте линзу руками или острыми предметами.
5. Протирайте проектор и линзу только сухой тряпкой.
6. Не используйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
7. Не закрывайте вентиляционное отверстие. В противном случае, возможен перегрев проектора.

### Характеристики проектора

- Технология проецирования: LCOS
- Яркость: 50 люмен
- Источник света: LED
- Срок службы LED: 20 000 часов
- Разрешение: 320x240
- Соотношение сторон экрана: 4:3
- Проекционное расстояние: 0.2 - 6 метров
- Встроенная память: 32GB
- Динамик: 2.5W
- Аудио разъем: 3.5мм
- Аккумулятор: 3800mAh
- Работа аккумулятора: до 4 часов
- Зарядное устройство: MicroUSB 5V2A
- Язык интерфейса: Русский, Английский
- Рабочая температура: от -5°C до +40°C
- Вес проектора: ±300 грамм
- Размер проектора: 85x85x88мм
- Фокусировка: ручная

Русский

## Обзор проектора

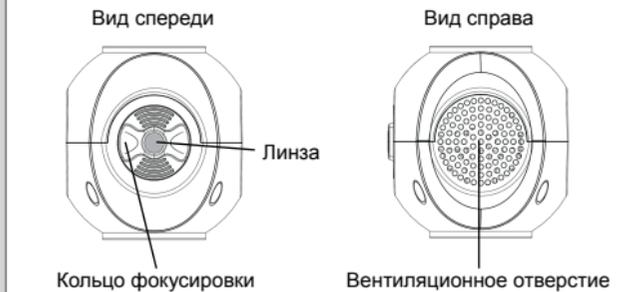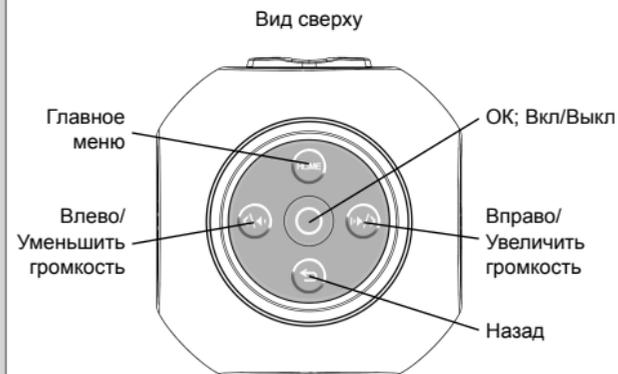

Русский



Русский

## Кнопки и разъемы

Кнопка	Функция
	Вернуться назад, к предыдущему действию
	Навигация по меню или регулировка громкости
	Навигация по меню или регулировка громкости
	Вернуться на главную страницу
	Подтверждение действия; Вкл/Выкл питания

Разъем	Функция
Micro USB	Для зарядки или подключения к ПК
Аудио 3.5мм	Для подключения наушников или колонок
USB	Для подключения USB флеш-памяти до 32Гб

Русский

## Пульт ДУ



### Важно!

Перед использованием пульта ДУ, вытащите пластиковый предохранитель из отсека для батареек. Если пульт ДУ не работает, убедитесь, что батареек внутри пульта исправна.