

DISPL AY GREATNESS

For more information on how to use the tablet, please go to td.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions.

TCL TAB10

TCL TAB10_{FHD}

1 Оглавление

1	Ваше устройство	6
1.1	Клавиши и разъёмы	6
1.2	Перед началом работы	10
1.3	Главный экран	13
2	Ввод текста	23
2.1	Использование экранной клавиатуры ..	23
2.2	Редактирование текста	24
3	Телефон, Журнал вызовов и Контакты	25
3.1	Набор	25
3.2	Журнал вызовов	31
3.3	Контакты	31
4	Сообщения	38
4.1	Создание сообщения	38
4.2	Управление сообщениями	40
5	Календарь, Часы, Калькулятор	41
5.1	Календарь	41
5.2	Часы	44
5.3	Калькулятор	46
6	Мультимедийные приложения	47
6.1	Камера	47
6.2	Галерея	48

7	ДРУГОЕ	51
7.1	Центр поддержки	51
7.2	Другие приложения	51
8	Приложения Google	52
8.1	Chrome.....	52
8.2	Gmail.....	53
8.3	Карты.....	53
8.4	YouTube.....	54
8.5	Google Play Маркет	54
8.6	Duo	54
9	Настройки	55
9.1	Wi-Fi.....	55
9.2	Bluetooth.....	57
9.3	SIM-карта и мобильная сеть.....	58
9.4	Подключенные устройства.....	61
9.5	Главный экран и экран блокировки	65
9.6	Экран	66
9.7	Звук.....	67
9.8	Уведомления	68
9.9	Клавиши и жесты.....	68
9.10	Расширенные функции.....	68
9.11	Управление ресурсами	70
9.12	Безопасность и биометрия	70
9.13	Местоположение.....	73

9.14	Конфиденциальность.....	73
9.15	Приложения	74
9.16	Память.....	74
9.17	Пользователи и аккаунты.....	74
9.18	Цифровое благополучие и родительский контроль.....	75
9.19	Google	75
9.20	Специальные возможности.....	75
9.21	Система.....	75
10	Эффективное использование планшетного ПК	78
10.1	Программа Обновление ПО (FOTA).....	78
11	Аксессуары.....	79
12	Возможные неисправности и способы их устранения.....	80
13	Технические характеристики.....	94

1 Ваше устройство

1.1 Клавиши и разъёмы

Клавиша увеличения/
уменьшения громкости

Фронтальная камера

Разъём для
гарнитуры


Клавиша
включения



Клавиша «Назад»

Клавиша последних
открытых приложений

Клавиша «Домой»

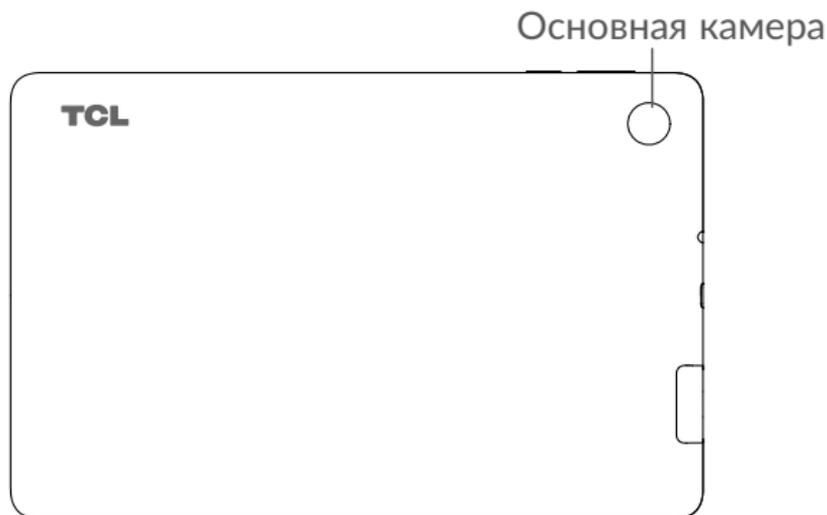

Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить Google Ассистент. Вы можете получить помощь, такую как получение местоположения и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений.



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения и клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
- Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.



Клавиши громкости


- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.

- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе


Установите или извлеките nano-SIM-карту или карту памяти microSD.

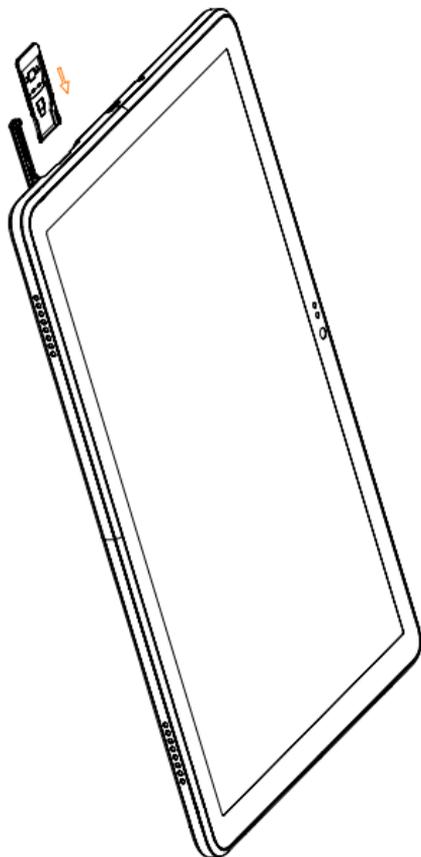



Ваше устройство поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению устройства.

Зарядка аккумуляторной батареи

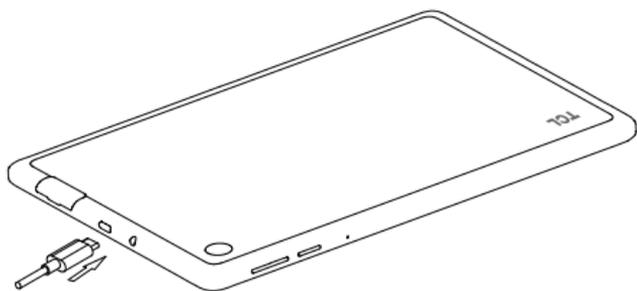

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею () . Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного устройства. С увеличением уровня заряда батареи, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите устройство от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

1.2.2 Включение устройства

Удерживайте клавишу включения до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте его (скольжение, цифровой код, пароль или графический ключ). Отобразится главный экран.

Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

1.2.3 Выключение устройства

Удерживайте клавишу включения до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами устройства. Выберите пункт **Выключение**.

1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений. Чтобы открыть главное меню (список всех приложений) необходимо провести по главному экрану снизу вверх. Нажмите клавишу «Домой» для возврата на главный экран.



1 Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

4 Поисковая строка Google

- Нажмите 2, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите 3, чтобы воспользоваться голосовым поиском

5 Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Автоповорот

В главном меню нажмите **Настройки** > **Экран** > **Автоповорот** для включения этой функции.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение 

Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие 

Для просмотра параметров какого-либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение 

Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение

Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик


То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение

Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях **Камера** и **Галерея**. Дважды коснитесь экрана пальцем и, не отрывая пальца, проведите им по экрану, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните устройство набок.


1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния устройства (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Проведите пальцем вверх, чтобы закрыть её.

Панель уведомлений


При получении уведомления потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

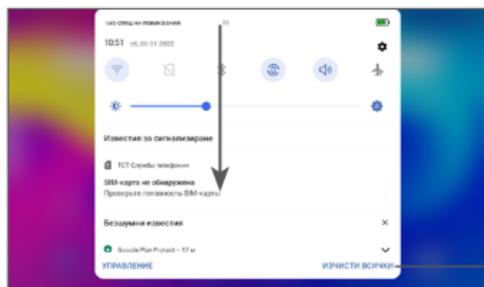

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Дважды потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек. На панели быстрых настроек можно включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы устройства.

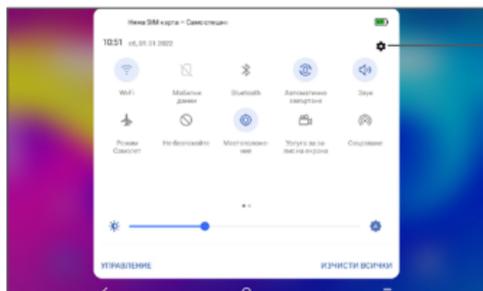

Нажмите для доступа к меню **Настройки**.

1.3.3 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего планшетного ПК и личной информации, вы можете заблокировать экран устройства с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа

- Из главного меню перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Экран блокировки**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню **Настройки > Экран > Тайм-аут экрана** и выберите период ожидания. Для блокировки экрана вручную нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, проведите пальцем вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили.

Если вы выбрали в качестве типа блокировки экрана **Скольжение**, нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, а затем проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран.



Проведите
вверх для
разблокировки
экрана

1.3.4 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на надпись **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **ОБОИ**, чтобы установить обои.

1.3.5 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс в режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место на главном экране и отпустите.

Просмотр запущенных приложений

Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений** **≡**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

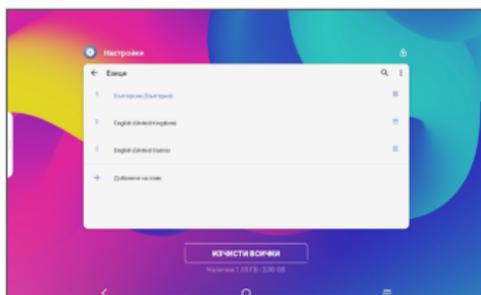

Нажмите на миниатюру, и проведите пальцем вверх, чтобы закрыть приложение.

Нажмите **Удалить все** в нижней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

1.3.6 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите клавишу регулировки громкости для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите клавишу уменьшения громкости до момента вибрации.

В меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите на приложение **Настройки** > и перейдите в нём в меню **Звук**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, будильника и уведомлений.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню **Настройки > Система > Язык и клавиатура > Виртуальная клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните устройство набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.

2.1.1 Клавиатура Gboard



1 Нажмите для ввода текста или цифр.

- 2 Нажмите и удерживайте для выбора символов.
- 3 Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Быстро нажмите дважды, чтобы включить постоянный режим «ABC».
- 4 Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.


- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **Перевести**, **Вырезать**, **Копировать** и **Отправить**.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь маркера и нажмите на всплывающую кнопку **Вставить**, чтобы вставить текст.

3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты

3.1 Набор

3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с лёгкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Телефон**.

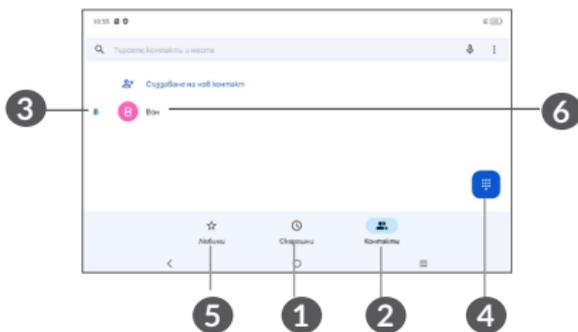


1 Журнал вызовов

2 Контакты

3 Нажмите, чтобы открыть экран информации о контакте. Вы можете отредактировать, удалить, поделиться контактом или отправить сообщение контакту.

- 4 Нажмите, чтобы показать панель набора номера.
- 5 Избранное
- 6 Нажмите, чтобы вызвать недавний номер.

Отображение подсказываемого номера.

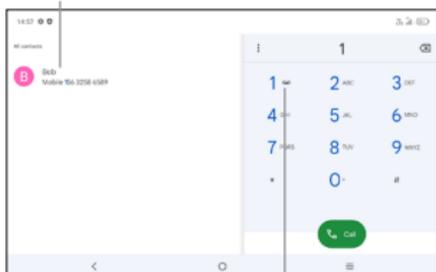

Нажмите и удерживайте
для доступа к голосовой
почте.

Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу  **Call**. Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова  для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: для этого нажмите на иконку **Создать новый контакт**  или на иконку **Добавить к контакту** .

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .

Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода “+”, затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваше устройство находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова



При поступлении входящего вызова в верхней части экрана отобразится окно вызова. Нажмите **ОТКЛОНИТЬ**, чтобы отклонить вызов или **ОТВЕТИТЬ**, чтобы принять вызов. Нажмите окно вызова, чтобы открыть экран телефонного вызова.

На экране телефонного вызова:

- Потяните вверх иконку , чтобы ответить на вызов;
- Потяните вниз , чтобы отклонить вызов;
- Нажмите на иконку , чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

3.1.3 Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Чтобы прослушать голосовую почту, нажмите и удерживайте  на экране номеронабирателя.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое сообщение голосовой почты**.

3.1.4 Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

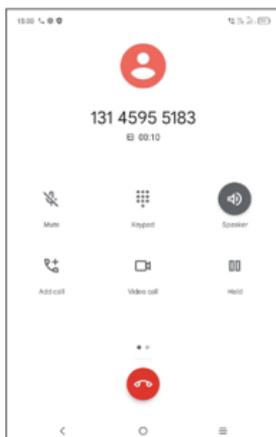

-  Нажмите для завершения текущего вызова.
-  Нажмите, чтобы получить доступ к функции **Добавить вызов**.
-  Нажмите, чтобы показать панель набора номера.
-  Нажмите для удержания текущего вызова.
-  Нажмите, чтобы включить громкую связь.
-  Нажмите для отключения микрофона. Нажмите ещё раз для включения микрофона.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого устройства можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приёме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь ⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона абонента, которого вы хотите добавить к конференц-звонку и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите  и выберите **Объединить вызовы**, чтобы объединить вызовы и начать конференц-звонок.
- Нажмите  для завершения конференц-звонка и отключения всех собеседников.

⁽¹⁾ Наличие сервиса зависит от вашего оператора сотовой сети.

3.1.6 Настройки телефона

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**, чтобы установить настройки вызовов и контактов.

3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

3.3 Контакты

Контакты позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать и создавать контакты на вашем мобильном устройстве, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на устройстве.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к списку контактов в главном меню выберите приложение **Контакты** .




- 1 Меню списка контактов
- 2 Нажмите для поиска контактов
- 3 Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт или все контакты для последующего удаления
- 4 Нажмите, чтобы добавить новый контакт

 Контакт будет также удален из других приложений на устройстве и в Интернете во время следующей синхронизации вашего устройства.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

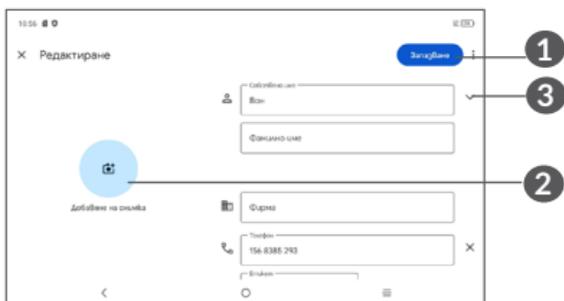

- 1 Нажмите, чтобы сохранить
- 2 Нажмите, чтобы установить фотографию контакта.
- 3 Нажмите, чтобы ввести имя контакта

Добавление контактов в Избранное⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, затем нажмите ☆ (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из Избранного, нажмите на белую звезду ★ в карточке контакта.

3.3.3 Редактирование контактов


Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране карточки контакта.

(1) В Избранное можно добавить контакты, сохранённые на устройстве и в аккаунте Google.

При завершении для сохранения нажмите **Сохранить**.

3.3.4 Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту, или нажать на иконку , чтобы отправить сообщение.

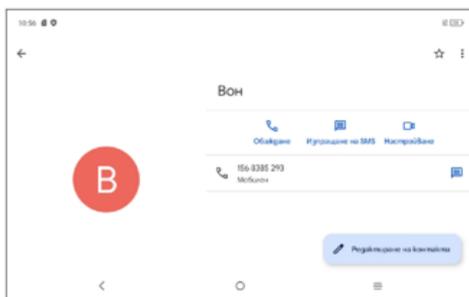

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами

Это устройство позволяет импортировать/экспортировать через файл .vcf контакты между устройством, SIM-картой и делиться с другими пользователями.

Импорт контактов:

На экране списка контактов нажмите иконку ≡ и в контекстном меню выберите пункт **Настройки > Импорт**. Затем выберите импорт контактов с SIM-карты или файл .vcf из внутренней памяти.

Чтобы экспортировать и отправить контакты:

На экране списка контактов нажмите иконку ≡ В контекстном меню выберите пункт **Настройки > Экспорт > СОХРАНИТЬ**, контакты будут экспортированы в файл .vcf. Вы можете изменить имя файла .vcf перед сохранением.

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку ⋮ **Отправить** на экране информации о контакте, после чего выберите приложение для выполнения этого действия.

3.3.6 Отображение контактов

На экране списка контактов нажмите ≡ и выберите метод сортировки списка контактов, перейдя в **Настройки > Сортировать по > Имя** или **Фамилия**. Чтобы настроить порядок отображения имени и фамилии контактов, нажмите **Формат имени > Сначала имя** или **Сначала фамилия**.

3.3.7 Синхронизация контактов с несколькими аккаунтами

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на планшетном ПК.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт**, или, находясь в главном меню, откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **> Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учётной записи, например, DUO, Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов потребуется ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из устройства. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автосинхронизация

Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

4 Сообщения.....

4.1 Создание сообщения

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Для работы с сообщениями найдите приложение **Сообщения**  в списке приложений.

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.



- 1 Дополнительные параметры
- 2 Нажмите, чтобы отправить сообщение
- 3 Нажмите, чтобы вставить эмодзи, прикрепить местоположение, аудио- или видеофайлы.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя, а затем коснитесь введенного номера для подтверждения. Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** и коснитесь введенного номера для подтверждения. Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.

Нажмите **+** , чтобы прикрепить к сообщению файлы.

Нажмите **MMS** , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

4.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка **☰**. Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются в виде цепочек.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:



- Нажмите **☎**, чтобы вызвать номер;

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении Сообщения, нажмите **⋮** и выберите пункт **Настройки**.

5 Календарь, Часы, Калькулятор.....

5.1 Календарь

Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Нажмите \equiv , чтобы отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня (расписание).

5.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день**.

- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для

редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

5.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

5.2 Часы

Ваше устройство оснащено встроенными часами. Для доступа к этой функции, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение



5.2.1 Часы

Для просмотра мирового времени, нажмите на экране приложения **Часы**.

Нажмите , чтобы добавить город.

5.2.2 Будильник

Чтобы установить будильник, перейдите на вкладку **Будильник**.

Нажмите на переключатель , чтобы включить будильник.

Нажмите , чтобы добавить новый будильник.


Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.

Чтобы удалить будильник, коснитесь текущего будильника и удерживайте его в течение нескольких секунд, затем нажмите , чтобы удалить.

5.2.3 Таймер

В приложении часы нажмите на иконку **Таймера**.

- Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.
- Нажмите  , чтобы запустить обратный отсчёт.

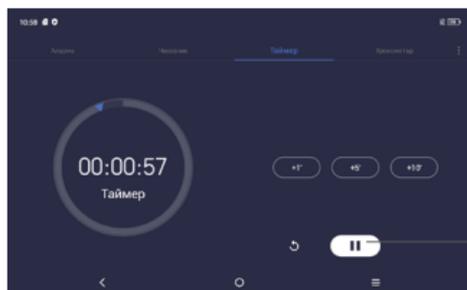

Пауза/
возобновление

5.2.4 Секундомер

В приложении часы нажмите на иконку **Секундомера**.

- Нажмите  , чтобы запустить секундомер.
- Нажмите **КРУГ**, чтобы сделать круг.
- Нажмите  , чтобы приостановить секундомер. Чтобы возобновить подсчёт времени, нажмите .
- Нажмите  , чтобы сбросить показания секундомера.


5.2.5 Настройки часов

Нажмите иконку  и затем выберите пункт **Настройки** для доступа к настройкам **Часов** и **Будильника**.

5.3 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Калькулятор**.

В калькуляторе доступно 2 панели: основная и инженерная. Нажмите  или **INV** для переключения между панелями. Выберите один из следующих двух способов:

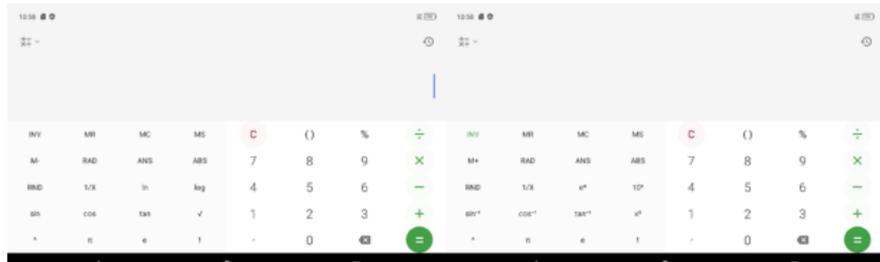


Нажмите **C** для удаления всего содержимого.

6 Мультимедийные приложения.....

6.1 Камера

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для съёмки фото или видео на главном экране нажмите иконку приложения **Камера** .

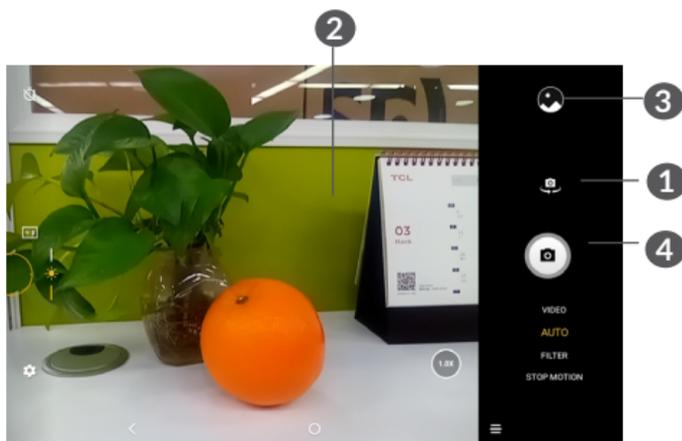

- 1 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой
- 2 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум
- 3 Нажмите для просмотра снятых фото или видео

4 Нажмите, чтобы снять фото

Съёмка фото

Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора , для серийной съёмки.

Съёмка видео

Нажмите **ВИДЕО**, чтобы изменить режим камеры на видео, затем нажмите , чтобы начать запись видео. Вы также можете нажать левую иконку , чтобы сделать снимок во время записи видео.


Нажмите , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите . Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

6.2 Галерея

Приложение Фото позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков поведите пальцем вверх на главном экране, затем выберите приложение **Фото**.

Фото и видео отображаются в альбомах.

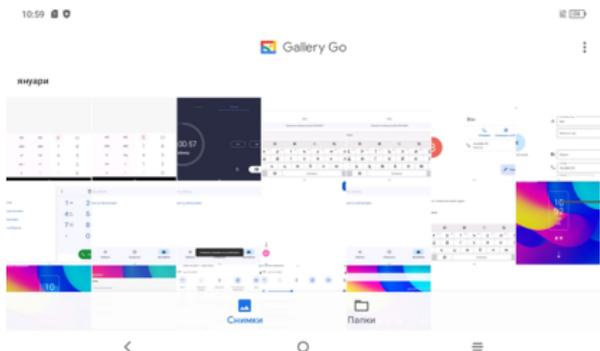

Нажмите для доступа к списку действий над элементами Галереи.

Работа с изображениями

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него, чтобы развернуть на весь экран.

Нажмите , чтобы отредактировать изображение.

Нажмите , чтобы удалить это изображение.

Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фотографии контакта или обоев главного экрана. Или выберите **Информация**, чтобы получить подробную информацию об изображении.

Нажмите , чтобы отредактировать изображение или видео.

Нажмите на иконку , чтобы осветлить изображение.

Нажмите , чтобы добавить в Избранное

Обработка изображений в пакетном режиме

Приложение **Фото** позволяет выполнять некоторые действия над его элементами в пакетном режиме.

Откройте приложение **Галерея**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы активировать пакетный режим, затем отметьте требуемые элементы, нажимая на них. Нажмите , чтобы удалить выбранные элементы. Нажмите , чтобы отправить выбранные элементы.

7 ДРУГОЕ

7.1 Центр поддержки

Центр поддержки поможет вам больше узнать о часто задаваемых вопросах (FAQ), инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

7.2 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш планшетный ПК. Для получения информации о приложениях сторонних разработчиков обратитесь к разделу «Справка» соответствующих приложений. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от региона и оператора связи.

8 Приложения Google

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

8.1 Chrome

Chrome – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

8.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении планшетного ПК. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

8.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут вашей поездки.

8.4 YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

8.5 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, откуда вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

8.6 Duo

Мобильное приложение для видеочата. Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

9 Настройки

Для доступа к Настройкам, находясь на главном экране проведите вверх и выберите приложение **Настройки**.

Вы также можете провести вниз на панели уведомлений и нажать .

9.1 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваше устройство находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите , чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.

- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Выберите пункт **Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Подключить**.

Удаление сети Wi-Fi

Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохранённой сети.

- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ**.

9.2 Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Включите Bluetooth .

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего устройства

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите на пункт **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Соединение вашего планшетного ПК с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите **+ Подключить новое устройство**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

9.3 SIM-карта и мобильная сеть

9.3.1 Мобильная сеть

Вы можете включить режим Роуминг, выбрать предпочитаемый тип сети или включить **Автоматический выбор сети**. При включении VoLTE ваше устройство будет подключаться к сети 2G/3G/4G во время вызова. Нажмите **APN**, чтобы выбрать, какой метод доступа будет использоваться устройством для доступа к сети.

9.3.2 Использование данных

Перейдите в **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Использование данных**, вы можете проверить общее ежедневное использование данных, а также использование данных каждым приложением.

Вы также можете установить ограничения сети, коснувшись имени Wi-Fi, вы можете установить для данных Wi-Fi значения **Автоматически**, **Измеряется** и **Не измеряется**.

9.3.3 Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

9.3.4 Wi-Fi-роутер и модем

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваше устройство в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш планшетный ПК в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно, или Bluetooth-модема. Чтобы включить эти функции, перейдите в приложение **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Wi-Fi-роутер и модем**.

9.3.5 Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим Персональный DNS-сервер.

9.4 Подключенные устройства

9.4.1 VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**, затем нажмите **+**.
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- Внесите изменения и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите  рядом с выбранной VPN, в открывшемся диалоговом окне нажмите **УДАЛИТЬ**.

9.4.2 Беспроводной экран

С помощью этой функции вы можете передавать содержимое вашего устройства на телевизор или другое устройство, поддерживающее передачу видео по Wi-Fi.

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > Беспроводной экран**.
- Нажмите имя устройства, которое вы хотите подключить.

Примечание: перед использованием этой функции вашему устройству необходимо сначала подключиться к сети Wi-Fi.

9.4.3 USB-подключение

С помощью USB-кабеля вы можете копировать мультимедийные и другие файлы с компьютера во внутреннюю память вашего устройства и наоборот. Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > USB-подключение**, выберите **Передача файлов** или **Передача фото (PTP)**.

9.4.4 Печать

Нажмите **Печать**, чтобы активировать **Службы печати**. Вы можете выбрать **Службу печати по умолчанию** или выбрать **Добавить службу**.

9.4.5 Обмен с окружением

Обмен с окружением — это служба для отправки и получения файлов между устройствами Android, расположенными поблизости. При использовании функции «Обмен с окружением» появится список устройств, с которыми вы можете обмениваться контентом. Когда вы нажмете на получателя, он получит уведомление с возможностью принять или отклонить файл, которым вы делитесь. После этого служба Обмен с окружением автоматически выберет лучший протокол для быстрого и удобного обмена с помощью Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением, WebRTC или однорангового Wi-Fi. Это означает, что вы можете использовать функцию «Обмен с окружением», даже если вы полностью не в сети.

9.5 Главный экран и экран блокировки

Экран ожидания: нажмите **Настройки > Главный экран и экран блокировки > Экран ожидания**, а затем коснитесь , чтобы включить эту функцию. Экран ожидания отображается во время зарядки устройства или когда оно не используется и включает в себя: часы, погоду, новости, календарь и помощника Google.

Обои: вы можете выбрать изображения по умолчанию или использовать фотографии в качестве обоев.

Темы: вы можете выбрать стиль темы (круглый стиль, квадратный стиль или свободный стиль).

Приложение главного экрана по умолчанию: Вы можете настроить свое приложение главного экрана.

Настройки главного экрана: вы можете выбрать стиль экрана блокировки; разрешать уведомления на экране блокировки или нет; включить или отключить ярлык экрана блокировки; настроить сообщение экрана блокировки: сообщение будет отображаться на экране блокировки; включите или отключите **Активацию экрана для уведомлений**, включите эту функцию, и экран будет включаться при получении новых уведомлений.

9.6 Экран

В этом меню вы можете настроить яркость экрана, выбрать режим отображения экрана, такой как тёмный режим, режим комфорта для глаз, режим чтения), установить время сна, размер шрифта и т. д.

Если вы хотите, чтобы изображение на экране поворачивалось при повороте устройства, активируйте функцию **Автоповорот**.

Строка состояния, нажмите **Экран > Строка состояния**, затем включите  и вы увидите скорость сети и процент заряда батареи в правом верхнем углу экрана.

Коснитесь папки значков уведомлений, после чего все полученные вами уведомления будут скрыты под отдельной иконкой.

Дополнительные настройки экрана, нажмите **Заставка**, включение этой функции может продлить срок службы вашего экрана. Когда вы не используете устройство в течение определенного периода времени, на экране автоматически постоянно отображается одно изображение.

9.7 Звук

- **Громкость:** отрегулируйте громкость, или вы можете включить беззвучный режим.
- **Мелодия звонка:** установка мелодий звонка для устройства, уведомлений и будильника.

- Режим «Не беспокоить»: вы можете включить этот режим по расписанию, тогда входящие вызовы и уведомления будут отключены (кроме будильников), а устройство не будет просыпаться при выключенном экране.
- Режим гарнитуры: при подключении к устройству гарнитуры мелодия вызова будет слышна только через неё.
- Дополнительные настройки звука: вы можете установить звуки для панели набора номера, блокировки экрана и касания.

9.8 Уведомления

- На экране блокировки: вы можете выбрать отображение всех уведомлений или не показывать уведомления.
- Быстрые настройки экрана блокировки: включите , и панель быстрых настроек можно будет потянуть вниз даже на экране блокировки.
- Папка значков уведомлений: включите , и все значки уведомлений будут скрыты под отдельной иконкой.
- Управление уведомлениями приложений: вы можете настроить блокировку уведомлений из этого приложения.

9.9 Клавиши и жесты

В этом меню вы можете настроить жесты для быстрой и удобной работы.

9.10 Расширенные функции

- Защита конфиденциальности предоставляет вам напоминания при обнаружении конфиденциального поведения, защищает вашу личную информацию и создает журнал безопасности.
- Включение игрового режима предоставляет вам наилучший игровой опыт. Вы можете сделать запись экрана.
- Интеллектуальная рекомендация приложений: после подключения гарнитуры или динамиков рекомендуется запуск подходящего приложения в соответствии с вашими привычками.
- Видеозахват экрана, включите эту функцию на панели быстрых настроек, и вы сможете настроить в расширенных функциях: разрешение видео, запись со звуком или без звука, записывать ли касания экрана.

- Интеллектуальная альбомная ориентация: после включения этой функции, когда ваш планшетный ПК будет находиться в альбомной ориентации, стороннее приложение будет отображаться и работать в альбомной ориентации.
- Дублирование приложений позволяет создать дубль приложения для использования с другим аккаунтом и использовать его независимо от основного.

9.11 Управление ресурсами

Функция **Управление ресурсами** гарантирует, что ваше устройство отлично работает, автоматически сканируя и оптимизируя использование данных для сохранения уровня заряда батареи, управления памятью и защиты безопасности. Вы также можете сделать некоторые ручные настройки для оптимизации.

9.12 Безопасность и биометрия

Состояние безопасности

- **Защита Google Play:** Play Защита регулярно проверяет ваши приложения и устройства на наличие вредоносного поведения. Вы будете уведомлены о любых обнаруженных угрозах безопасности.
- **Обновление безопасности:** Здесь вы можете проверить, есть ли обновление системы безопасности.
- **Найти устройство:** включите , чтобы помочь вам удаленно найти ваше устройство, если вы потеряете его. Эта функция также может помочь вам сохранить ваши данные в безопасности.

Безопасность устройства

- **Экран блокировки:** Выберите блокировку экрана, например Нет, Скольжение, Графический ключ, Цифровой код, Пароль.
- **Распознавание лица:** Это резервный метод блокировки экрана, вы можете выбрать Распознавание лица + Графический ключ, Распознавание лица + Цифровой код и Распознавание лица + Пароль.

- **Smart Lock:** Функция **Smart Lock** позволяет разблокировать ваше устройство без ввода цифрового кода, графического ключа или пароля на основе ряда условий: при наличии физического контакта с устройством, при нахождении в безопасном месте, при подключении надёжных устройств. Также эта функция позволяет производить разблокировку, распознавая ваш голос или лицо. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Другое

В меню **Настройки > Безопасность и биометрия** вы можете также настроить: **Экстренную службу, Приложения администратора, Блокировку SIM-карты, Шифрование и учётные данные, службу Trust agents** и т.д.

- **Экстренная служба:** для быстрой активации этой функции, нажмите на клавишу включения 3 раза. Ваше устройство будет осуществлять вызовы и отправлять сообщения вашим экстренным контактам.
- **Включение приложения администратора устройства** позволяет **Найти устройство**, чтобы заблокировать или стереть данные на потерянном устройстве.

- Блокировка SIM-карты: вы можете установить PIN-код для своей SIM-карты, эта функция аналогична физической двухфакторной аутентификации, которая удерживает воров от извлечения SIM-карты, чтобы избежать отслеживания.
- Шифрование и учетные данные: здесь вы можете просмотреть информацию о шифровании и учётных данных вашего устройства.
- Trust agents - это служба, которая сообщает системе, является ли текущая среда устройства надёжной. Когда эта служба считает, что можно доверять текущей среде, она уведомляет систему посредством обратного вызова, и система решает, как обойти конфигурацию безопасности устройства. Типичный пример: в доверенной среде система предоставляет пользователю возможность обойти блокировку экрана.

9.13 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

9.14 Конфиденциальность

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению, Журналу вызовов, контактам и т.д. Также вы можете настроить следует ли отображать пароли и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

9.15 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

Нажмите на приложение и выберите пункт **Разрешения**, чтобы настроить доступ приложения к камере, контактам, местоположению и т.д.

9.16 Память

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем устройстве и SD-карте.

9.17 Пользователи и аккаунты

Для добавления новых пользователей вашего устройства, нажмите Пользователи > . Каждый пользователь будет иметь на устройстве личное пространство.

Выберите пункт **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учётную запись.

Экстренная информация: здесь вы можете добавить контакты для экстренного вызова.

9.18 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на устройство и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования устройства, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

9.19 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

9.20 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

9.21 Система

9.21.1 Об устройстве

Здесь содержится различная информация об устройстве: технические характеристики, правовая информация, номер модели, номер сборки и т.д.

9.21.2 Обновление ПО

Нажмите **Настройки > Система > Обновление системы**.

Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**.

9.21.3 Обновление приложений

Здесь вы можете проверить обновления приложений и установить их.

9.21.4 Язык и клавиатура

Используйте меню **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем устройстве и настройки экранной клавиатуры. Вы также можете настроить проверку орфографии, скорость указателя и т.д.

9.21.5 Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

9.21.6 Резервное копирование

Нажмите на  для резервного копирования настроек планшетного ПК и других данных приложений на серверах Google. При замене устройства резервные копии настроек и данных будут установлены на ваше новое устройство при первом же подключении к аккаунту Google.

9.21.7 Заводские установки

В этом меню доступны следующие функции: Сбросить настройки сети, Сброс предпочтений приложений и Удалить все данные.

9.21.8 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

10 Эффективное использование планшетного ПК.....

10.1 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу **Обновление ПО (FOTA)**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе **«Обновление ПО»**, откройте список приложений и выберите **Настройки > Система > Обновление ПО**.

Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **«Память по умолчанию»**) в процессе загрузки и установки обновления.

11 Аксессуары.....

В комплект поставки входят:

1. Сетевой адаптер
2. USB-кабель
3. Буклет «Приступая к работе»
3. Буклет «Информация о мерах безопасности и условиях гарантии»



- Аксессуары зависят от страны поставки.
- Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

- Используя программу **Обновление ПО**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки > Система > Обновление ПО**. Нажмите кнопку **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Удалить все данные (вернуть заводские установки)** для форматирования устройства. Перейдите в меню **Настройки > Система > Заводские установки > Удалить все данные (вернуть заводские установки)**. Если устройство выключено:
 1. одновременно нажмите клавишу включения и клавишу увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки;
 2. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
 3. выберите пункт «Стереть данные» («wipe data/factory reset»);
 4. выберите пункт «Да» («Yes - delete all user data»);
 5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузка» («reboot system now»). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**.

Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, извлеките и снова установите её, затем перезагрузите устройство.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Мой планшетный ПК не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер TCL.

- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Аккумуляторную батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мой планшетный ПК не может подключиться к Интернету

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу Вызов.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.

- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров TCL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 330 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

13 Технические характеристики

Чипсет:

MT8768E(MT6762)

ОС:

Android 11

Память:

9160G: 32 ГБ ПЗУ + 2/3 ГБ ОЗУ

9161G: 32 ГБ ПЗУ + 3 ГБ ОЗУ

9460G1: 64 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ

Размеры:

243,18 × 158,18 × 9,2 мм

Вес:

448 г

Экран:

1280*800 HD (9160G, 9460G)

1920*1200 FHD (9161G)

Сеть (только для 9160G, 9161G):

Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900

Сеть 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

Сеть 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/38/40/
41/66

(Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)

GPS:

GPS

Подключения:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- 3,5 мм аудиоразъём
- USB Тип - C

Камера:

- Фронтальная камера: 5 Мп
- Основная камера: 5 Мп

Поддерживаемые аудиоформаты:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾ :

Ёмкость: 5500 мА·ч

Слоты расширения:

Слот для карт памяти microSD™

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

