


R1

Благодарим за покупку усилителя для электрогитары R1!

Чтобы максимально эффективно использовать устройство, ознакомьтесь с предложенной инструкцией.

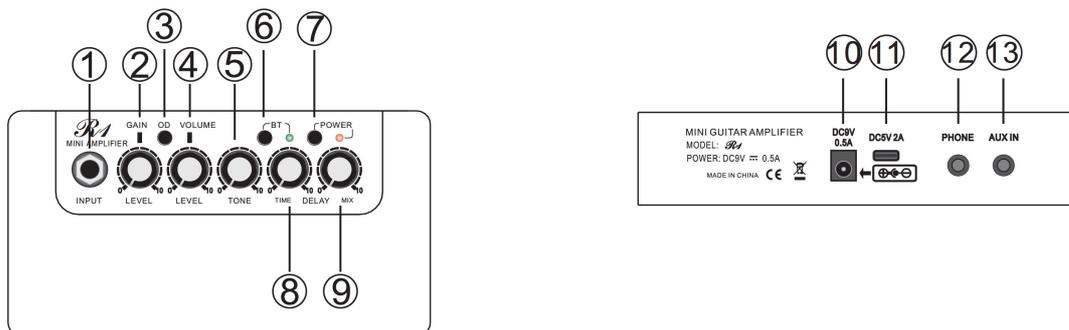

1. **INPUT** --- Разъем для подключения гитары
2. **GAIN** --- Регулятор гейна входного сигнала
3. **OD** --- Переключатель каналов. Включает/выключает канал овердрайва.
4. **VOLUME** --- Регулятор громкости усилителя на выходе
5. **TONE** --- Регулятор тембра
6. **BT** --- Переключатель Bluetooth. Включает/выключает Bluetooth.
7. **POWER** --- Переключатель питания. Включает/выключает усилитель.
8. **TIME** --- Регулятор времени задержки
9. **MIX** --- Регулятор эффекта задержки
10. **DC9V** --- Разъем питания для подключения внешнего адаптера питания 9 В, 0,5 А
11. **DC5V** --- Разъем питания для подключения внешнего адаптера питания 5 В, 2 А
12. **PHONE** --- Разъем для наушников
13. **AUX IN** --- Линейный вход

Технические характеристики:

Входная чувствительность:	-45 дБ
Размеры динамика:	3"
Выходная мощность:	4 Ом 3 Вт
Частотная характеристика:	100 Гц-15 кГц ± 1 дБ
Питание:	5 В и 9 В
Батарейки:	5# 1,5 В x 6 шт.
Габариты:	190 мм x 105 мм x 140 мм

ВАЖНО!

Во избежание поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды или влаги.

Всегда подключайте кабель к гитаре перед подключением к усилителю. Если вы сначала подключите кабель к усилителю, это может привести к повреждению динамика.

Не оставляйте включенную гитару без присмотра.

Находящиеся рядом с усилителем неоновые или флуоресцентные лампы могут вызвать небольшой шум. В таком случае переместите ваш инструмент или усилитель в другое место.

Во избежание повреждения слуха или наушников уменьшите громкость усилителя перед подключением наушников.

Подключение наушников приведет к отключению динамика усилителя.