


# GINZZU™

## GM-508



## Саундбар

Акустическая система 2.2  
со встроенным сабвуфером  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M\_640\_018

## Общая информация

Благодарим Вас за приобретение акустической системы 2.2 саундбар GM-508 компании GINZZU™. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед использованием устройства. С помощью этой акустической системы Вы можете наслаждаться динамичным звуком с видео, воспроизводимым на Вашем домашнем телевизоре. Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и технические характеристики) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.


Данное устройство предназначено только для личного (семейного) использования в бытовых условиях. Полное руководство, отражающее последние изменения в дизайне и технических характеристиках можно найти на сайте компании [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru)



## Комплект поставки и распаковка

1. Распакуйте саундбар и удалите защитный материал.
2. Не подключайте устройство к электросети до проверки сетевого напряжения и до выполнения всех других подключений.
3. После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- |  |      |
|--|------|
| • Саундбар   | 1 шт |
| • Пульт дистанционного управления                        | 1 шт |
| • Сетевой кабель AC power cable                          | 1 шт |
| • Аудиокабель DC jack 3,5 mm - RCA                       | 1 шт |
| • Монтажный комплект для крепления саундбара на стену    | 1 шт |
| • Краткая инструкция по эксплуатации / гарантийный талон | 1 шт |

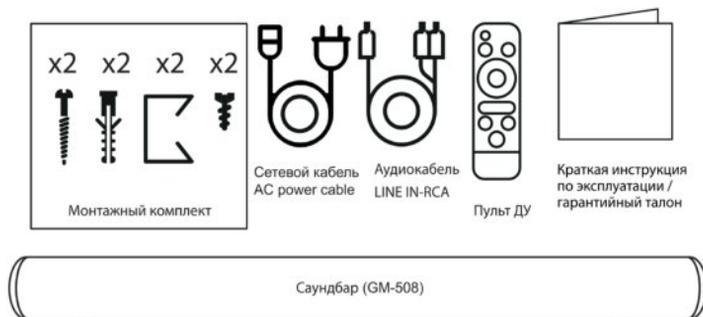

\*Батарейки к пульту дистанционного управления не обязательно поставляются в комплекте и в этом случае приобретаются отдельно.


**ВНИМАНИЕ:** Вынимайте батарейки из пульта, если не собираетесь его использовать в течении больше чем одна неделя

**ВНИМАНИЕ:** При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

## Основные функции и режимы работы:


- Воспроизведение аудио с внешнего Блютус устройства.
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме LINE-IN
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме HDMI
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме OPTICAL
- Воспроизведение аудио с карт памяти USB-flash

## Элементы управления

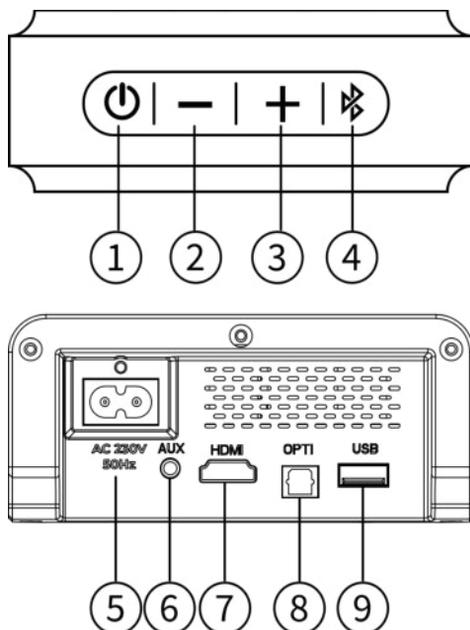

- ① «» – включение саундбара. После включения короткое нажатие - изменение режимов работы. Длительное нажатие (3с.) - выключение саундбара
- ② «VOL-» – уменьшение громкости
- ③ «VOL +» – увеличение громкости
- ④ «» короткое нажатие - PLAY / PAUSE  
длинное нажатие - Выключение Блютус
- ⑤ Подключение шнура питания 220В
- ⑥ «AUX» – вход LINE IN DC-jack 3,5мм
- ⑦ «HDMI IN» – вход HDMI (ARC)
- ⑧ «OPTICAL IN» – вход OPTICAL
- ⑨ «USB» – разъем для USB-flash

## ПДУ - пульт дистанционного управления

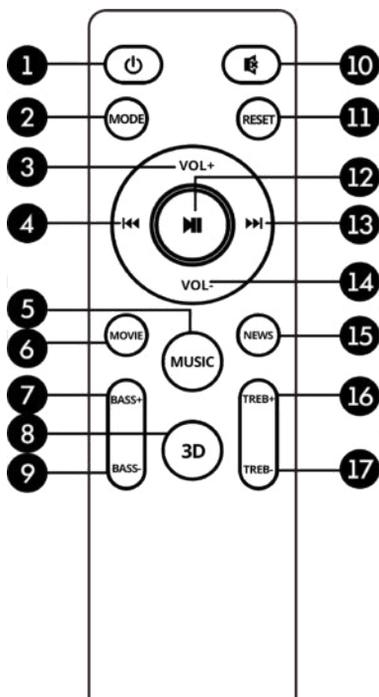


- ① «» – Включение/выключение саундбара (режим STANDBY)
- ② «MODE» – Переключение режимов BT / AUX / OPT / HDMI / USB
- ③ «VOL +» – Увеличение громкости
- ④ «» – Переход на предыдущую песню в режиме Блютус, USB
- ⑤ «MUSIC» – Режим эквалайзера MUSIC / МУЗЫКА
- ⑥ «MOVIE» – Режим эквалайзера MOVIE / КИНО

- 7 « BASS + » – Увеличение низких частот
- 8 « 3D » – Режим эквалайзера 3D
- 9 « BASS - » – Уменьшение низких частот
- 10 «  » – Вкл. / Выкл. звука (MUTE)
- 11 « RESET » – Сброс на заводские настройки
- 12 «  » – короткое нажатие - воспроизведение / пауза в режимах Блютус, USB  
длинное нажатие - отключение Блютус
- 13 «  » – Переход на следующую песню в режиме Блютус, USB
- 14 « VOL - » – Уменьшение громкости
- 15 « NEWS » – Режим эквалайзера NEWS / НОВОСТИ
- 16 « TREB+ » – Увеличение высоких частот
- 17 « TREB- » – Уменьшение высоких частот

Примечание: ПДУ работает в радиусе 6 метров.

Примечание: Саундбар снова перейдет в режим ожидания, если в течение 15 мин. не будет ни каких действий.

## Подключение и функционирование саундбара

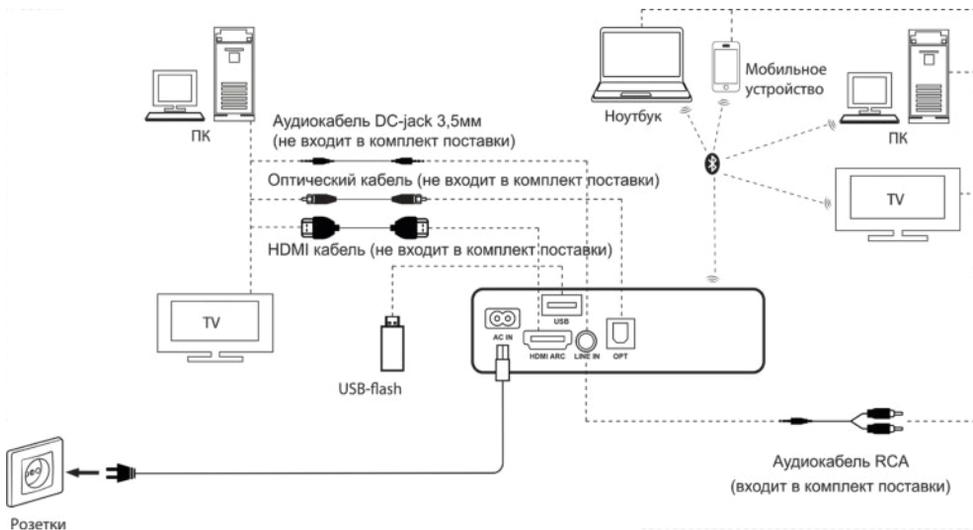


Саундбар можно подключить практически к любым источникам аудиосигнала: TV, ПК, ноутбуку, смартфону и т. п.

1. Подключите саундбар к ПК, TV, или другим аудио устройствам согласно приведенной выше схеме.
2. Подключите саундбар сетевым кабелем (входит в комплект поставки) к сети 230В~50Гц.
3. Для включения саундбара нажмите кнопку ① на панели управления или кнопку ❶ на ПДУ.
4. Чтобы выключить саундбар, нажмите (3 сек.) кнопку ① повторно.

5. Коротко нажмите кнопку ① на саундбаре или кнопку ② на ПДУ и выберите нужный источник сигнала или режим работы.
6. Подстройте уровень громкости системы кнопками ③ и ⑭ на ПДУ или ②, ③ на саундбаре.
7. Выберите желаемый режим эквалайзера, нажимая на кнопки ⑤, ⑥, ⑮ и ⑧ на ПДУ.
8. После окончания использования системы не забудьте выключить устройство кнопкой ① на ПДУ, а также вынуть сетевую кабель из розетки.
9. Все операции по подключению и отключению кабелей и шнуров АС можно производить только при полностью обесточенном саундбаре. Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.

## Первое включение

### 1. Подготовка пульта ДУ

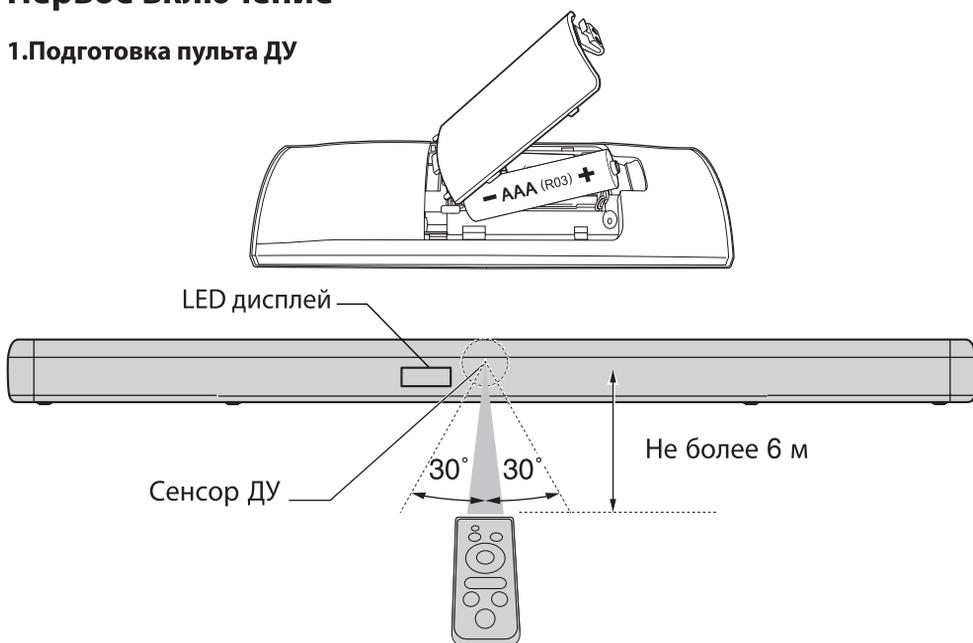

1. Перед использованием пульта ДУ вставьте батарейки.
2. Подключите саундбар к сети. В это время включается индикатор питания аппарата.
3. Включите саундбар нажав кнопку ① на панели управления или кнопку ① на пульте дистанционного управления.

### 2. Подключение саундбара и прослушивание аудио с внешнего Bluetooth устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Рабочее расстояние между АС и подключаемым внешним блютуз устройством должно быть не более 10 метров.

1. Включите саундбар коротким нажатием кнопки ① на боковой панели или кнопкой ① на ПДУ и он автоматически перейдет в режим Bluetooth.
2. Нажмите кнопку ④ сопряжения на боковой панели устройства. «BT» будет мигать на LED


дисплее.

3. Включите функцию Bluetooth на Ваших устройствах, и устройство начнет поиск звуковой панели.
4. Выберите «GM-508» из списка найденных устройств.
5. При появлении запроса введите пароль «0000» и нажмите ОК.
6. Воспроизведение управляется Вашим Bluetooth устройством и кнопками ④, ⑫, ⑬ на пульте дистанционного управления. Если на мобильный телефон, который является источником музыки, поступает вызов, музыка будет остановлена на время вызова. После завершения вызова устройства снова подключаются друг к другу, и воспроизведение продолжается.
7. Нажмите и удерживайте кнопку ④ в течение 3 секунд, чтобы отключить соединение Bluetooth.

### 3. Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме «LINE-IN»

1. Убедитесь, что саундбар подключен к внешнему аудиоустройству с помощью аудиокабеля DC-jack 3.5 мм (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).
  2. Нажмая кнопку ② на пульте дистанционного управления, выберите режим «LINE IN». Вы также можете выбрать режим «LINE IN» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.
- Примечание: Воспроизведение управляется кнопками ②, ③ на саундбаре, кнопками ④, ⑫, ⑬ на пульте дистанционного управления и на внешнем аудиоустройстве.

### 4. Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме «HDMI»

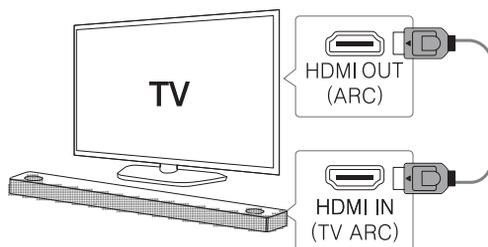


1. Убедитесь, что саундбар подключен к телевизору или другому аудиоустройству с помощью кабеля HDMI (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).
2. Нажмите кнопку ② на пульте дистанционного управления чтобы выбрать режим «HDMI». Вы также можете выбрать режим «HDMI» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.
3. Выберите в Вашем меню настроек ТВ «внешний динамик (HDMI ARC)».

Примечание: Управление воспроизведением аудио синхронизируется с телевизором и управляется либо с ПДУ ТВ либо с ПДУ саундбара кнопками ④, ⑫, ⑬.

**ВНИМАНИЕ:** Подключение HDMI недоступно если Ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC

## 5. Воспроизведение аудио с внешнего аудиоустройства в режиме «OPTICAL»

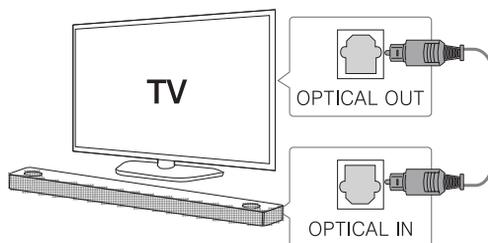

1. Убедитесь, что саундбар подключен к телевизору или другому аудиоустройству оптическим кабелем (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).
2. Нажмите кнопку ② на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим «OPTICAL». Вы также можете выбрать режим «OPTICAL» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.

**Примечание:** Воспроизведение управляется внешним устройством и кнопками ④, ⑫, ⑬ на пульте дистанционного управления.

**ВНИМАНИЕ:** Подключение OPTICAL недоступно если Ваш ТВ не имеет оптического входа

## 6. Воспроизведение аудио с карт памяти USB-flash

Нажмите кнопку ①, чтобы включить саундбар, вставьте USB-flash в гнездо ⑨ для USB, и саундбар будет воспроизводить музыку на USB. Управление воспроизведением производится кнопками ④, ⑫, ⑬ на пульте дистанционного управления саундбара.

**ВНИМАНИЕ:** Запрещается извлекать USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо переключить саундбар в другой режим кнопкой ① ( на ПДУ это кнопка ② ). В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

## 7. Регулировка громкости и режимов эквалайзера

1. После включения саундбара в любом режиме воспроизведения Вы можете регулировать громкость кнопками ② и ③ на саундбаре и кнопками ③ и ⑭ на ПДУ.
2. После включения саундбара в любом режиме воспроизведения выберите режим эквалайзера MUSIC, MOVIE или NEWS (кнопками на ПДУ ⑤, ⑥, ⑮).

## 8. Выключение саундбара

Когда саундбар включен, нажмите и удерживайте кнопку ① на саундбаре или кнопку ① на пульте дистанционного управления, чтобы выключить питание.

# Технические характеристики

Модель	GM-508
Выходная мощность	100 Вт (2 x 25 Вт + 50 Вт)
Сабвуфер	встроенный (50 Вт)
Аудиовходы	Блютус, HDMI(ARC), OPTICAL, LINE IN (3,5мм), USB card
Блютус версия	5.1
LED дисплей	есть
Пульт ДУ	есть
Частотный диапазон	50 Гц-15 кГц
Сигнал / шум	>70 дБ
Эквалайзер	MUSIC, MOVIE, NEWS
Напряжение питания	230В / 50Гц
Размеры	940 * 96 * 60 мм

**ВНИМАНИЕ:** Конструкция и характеристики саундбара и его компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

## Устранение неисправностей

Если саундбар не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

### Типичные неполадки и способы их устранения

#### 1. Не включается

- Проверьте подключение к сети
- Включите выключатель

#### 2. Нет звука

- Регулятор громкости выкрутить из минимума
- Подключите правильно источник сигнала
- Проверьте блютус соединение
- Выключите режим без звука (MUTE)

#### 3. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы USB-flash

#### 4. Искажение звука

- Уменьшить величину входного сигнала регулятором громкости АС или на источнике сигнала

#### 5. Не работает пульт ДУ

- Замените батарейки на новые

#### 6. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами

- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между саундбаром и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего блютус устройства был активирован параметр "Видимый для других блютус устройств"
- Некоторые внешние блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств

в Вашем мобильном устройстве выберите название Вашей АС, и произведите операцию “Установка соединения”.

- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением блютуз на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание саундбара.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

- Другое мобильное устройство подключилось перед использованием, и мобильное устройство не ушло, а его Блютуз не выключен. При подключении Блютуз этого устройства автоматически найдет устройство Блютуз и подключится. Сначала отключите Блютуз на подключенных устройствах Блютуз, затем можно найти следующее устройство Блютуз и, как правило, подключить к нему.

## **7. Громкость воспроизведения по Блютуз невелика**

- Между мобильными устройствами и устройством Блютуз существует препятствие. Удалить препятствия.

Если вышеперечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

---

## **Меры предосторожности и безопасности**

Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению.

- Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность и правильность всех электрических соединений; надежность заземления.
- Установите и подключите саундбар в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.
- Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключите питание, вынув адаптер из розетки. Никогда не тяните за кабель.
- Не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный адаптер, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и обратитесь в АСЦ для замены кабеля.
- Не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключите питание и дождитесь полного высыхания.
- Отключайте саундбар от сети во время грозы или, когда оно не используется в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, свечи и другие выделяющие тепло продукты или от открытого огня.
- Избегайте использования саундбара вблизи сильных магнитных полей.
- Не используйте саундбар во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, парная, кухня или рядом с бассейнами.
- Если вы заметите дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, вам следует немедленно отключить вилку от розетки.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru). Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C

## ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

**Дата производства:**

смотрите расшифровку серийного номера устройства на [www.ginzzu.com/date](http://www.ginzzu.com/date)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЖ56.В.01915/22  
 Орган по сертификации: ООО «Омега-Тест». 105082, РФ, г. Москва,  
 пер. Балакиревский, д. 19, оф. 601. Соответствует требованиям:  
 ТР ТС 004 /2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических  
 средств»; Срок действия: с 10.02.2022 по 09.02.2027

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  
 125502, Россия, г. Москва,  
 ул. Лавочкина, д. 19, стр. 3

Производитель: Гинзу Технолоджи  
 Лимитед. Китай, г. Шеньжень, Инжан,  
 район Лонган, Кензи, Лонгтвен,  
 Индустриальная зона АЗ.  
 Гарантия: 2 года. Срок службы: 3 года.



**GINZZU LLC**  
**WWW.GINZZU.RU**

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

**Информация о технической поддержке и**

**актуальная версия данного Руководства размещены на сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru)**