




# Умный проектор Jin Tu модель X1

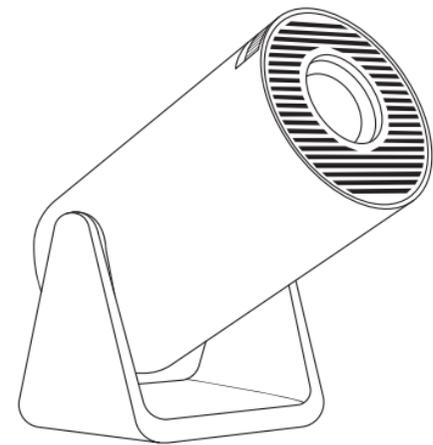


※ Инструкция: модель X1 ※


## Безопасное использование

- ★ 1.1. Проектор работает при температурах от +10 градусов, если Вы приобрели его в холодное время года, пожалуйста не включайте его в течении 2 часов после доставки;
- 1.2. Перед использованием проектора внимательно прочтите данное руководство;
- 1.3. Для обеспечения стабильного электропитания используйте кабель питания национального стандарта (приложен к проектору);
- 1.4. Используйте то же напряжение питания, что и указано на проекторе;
- 1.5. Пожалуйста, не открывайте проектор, в противном случае гарантия не будет распространяться;
- 1.6. Не смотрите прямо на объектив проектора во время работы устройства, чтобы не повредить глаза;
- ★ 1.7. Во избежание засорения вентиляционного отверстия проектора, пожалуйста, не накрывайте его тканью, ковром и другими материалами, а также не ставьте близко к стене и в ниши, что также может привести к перегреву;
- 1.8. Этот проектор не имеет функции водонепроницаемости, пожалуйста, держите его подальше от дождя, влаги и других предметов, содержащих жидкость, таких как ваза, чашка и т. д.;
- 1.9. Во избежание отключения питания, пожалуйста, держите проектор подальше от дождя, воды или влаги;
- 1.10. Выключите и отключите проектор от электропитания, если вы не используете его в течение длительного времени;
- 1.11. Используйте оригинальную упаковку или другой ударопрочный материал для защиты проектора, если вам необходимо его транспортировать;
- 1.12. Если вы обнаружите, что у проектора возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, не ремонтируйте его самостоятельно;
- 1.13. Чтобы продлить срок службы проектора и защитить ваше зрение, мы рекомендуем Вам делать перерыв после 3-4 часов использования.

## Описание интерфейса

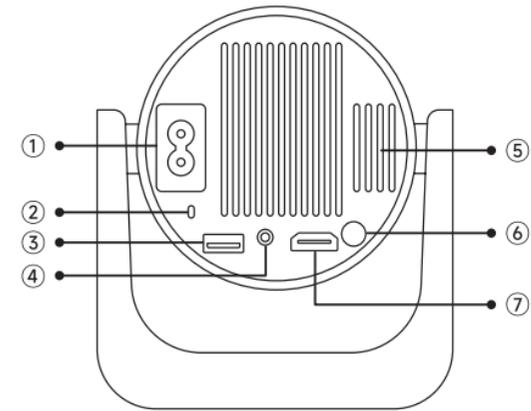


- ① Разъем питания
- ② IR-приемник
- ③ Входной разъем USB
- ④ Аудиовыход 3,5 мм

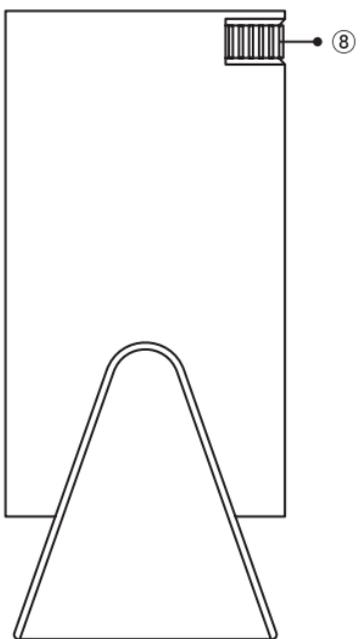

- ⑤ Вентиляционная решётка
- ⑥ Кнопка включения
- ⑦ Входной разъем HDMI
- ⑧ Колесо фокусировки

## Описание кнопок пульта

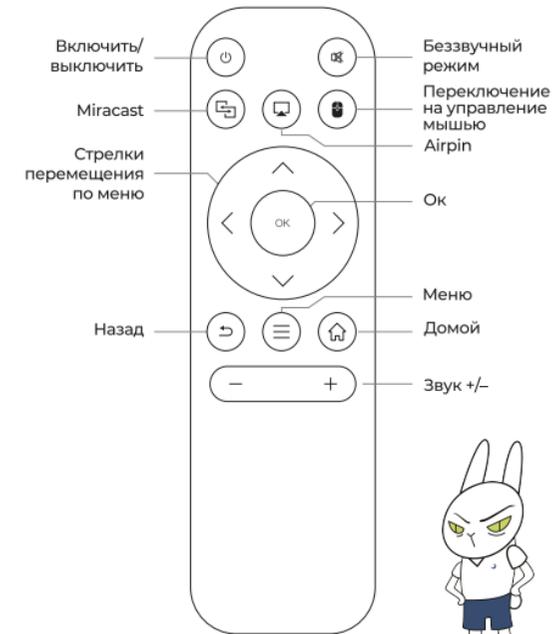


ПРИМЕЧАНИЕ:  
 1. Чтобы избежать нехватки энергии, пожалуйста, не используйте старую и новую батареи одновременно.  
 2. Чтобы избежать коррозии при утечке аккумулятора, пожалуйста, выньте аккумулятор, если он не используется в течение длительного времени.  
 3. При использовании пульта дистанционного управления, пожалуйста, совместите передатчик сигнала пульта дистанционного управления с окном приема инфракрасного сигнала проектора.

## Приложения

Нажмите на «Мои приложения» (My apps), чтобы просмотреть установленные программы, щелкните значок программы для переключения между приложениями.

Перейдите в раздел «Мои приложения» (My apps), нажмите "OK" для ввода. Все приложения можно четко отличить по значкам.

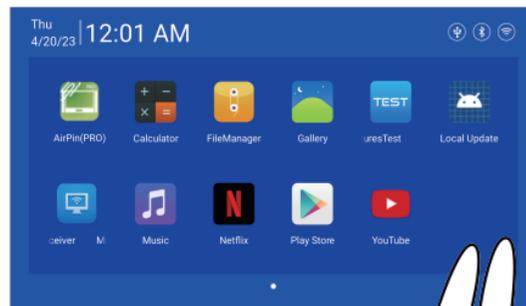


## Настройки

Нажмите для Настройки сети, Bluetooth, Языка, Других Настроек, Проекции, Звука, Даты и Времени.




## Настройка сети

Настройки > Настройка сети > Настройка WI-FI > Включить (Settings > Networking Setting > WIFI setting > ON), выберите сеть WIFI и введите пароль для подключения к Интернету.

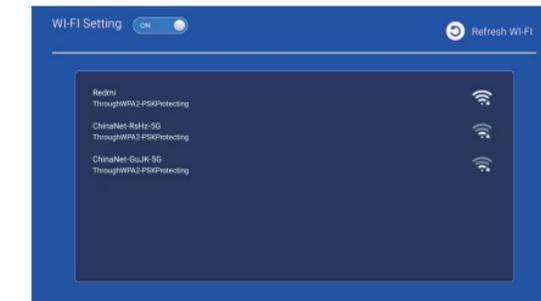


## Настройка Bluetooth

Настройки > Настройка Bluetooth > Включить (Settings > Bluetooth setting > ON), нажмите Обновить устройство (Refresh Device) и выберите целевое устройство для сопряжения.

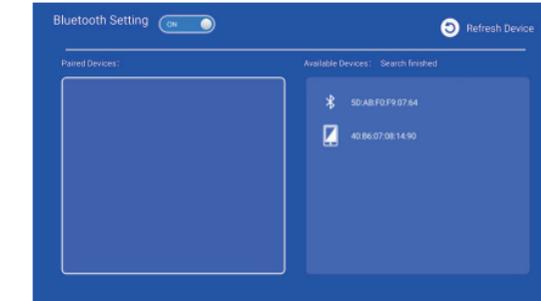


## Настройка языка

Настройки > Настройка языка (Settings > Language Setting) — для выбора языка и способа ввода.

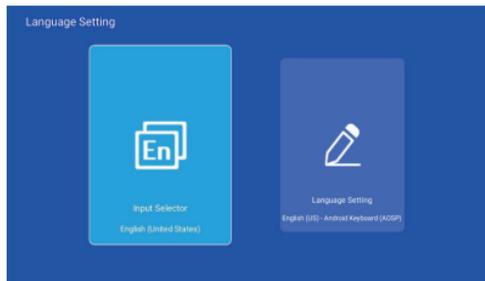


## Другая настройка

Настройка > Другая настройка (Setting > Other Setting), — чтобы получить настройки приложения, сброс настроек к заводским настройкам и мнения разработчиков.

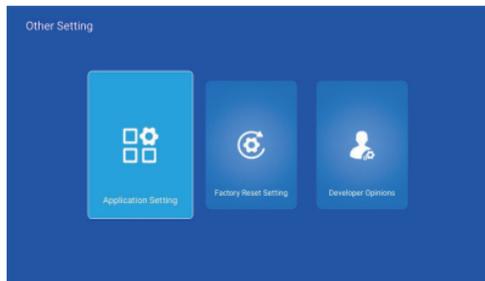


## Настройка проекции

Настройка > Настройка проектора (Setting > Projector setting) — режим настройки проекции, коррекция трапецеидальных искажений.

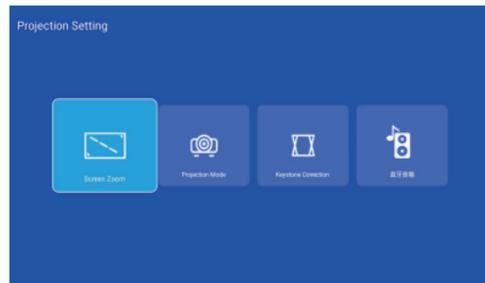


## Настройка звука

Настройка > Настройка звука (Setting > Projector setting) — для регулировки громкости.

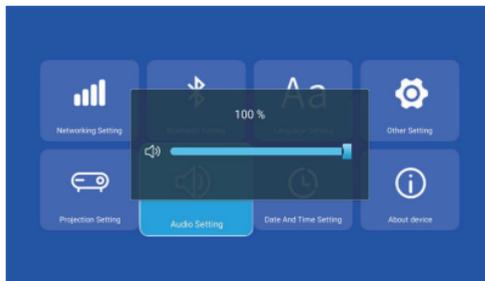


## Установка даты и времени

Настройка > Настройка даты и времени (Setting > Date And Time Setting) — для настройки часового пояса, даты, времени и их формата.

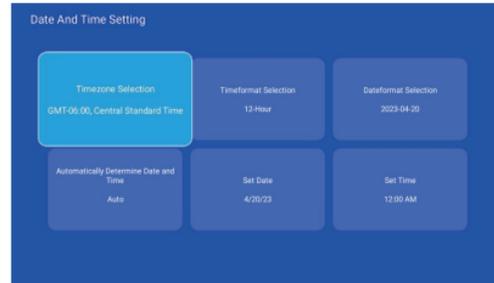

## Источник сигнала

После подключения проектора к другому устройству вывода введите HDMI или Аудио/видео.

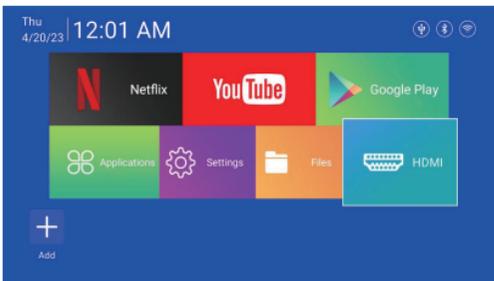


## Miracast


Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т.д.) находятся в одной локальной беспроводной сети с этими устройствами/

Операции с проектором:  
Начальный экран > Мои приложения > Miracast > Открыть службу miracast > Включить зеркальное отображение телефона > Подключение

(Home Screen > My Apps > Miracast > Open miracast service > Turn on the phone mirroring > Connection)

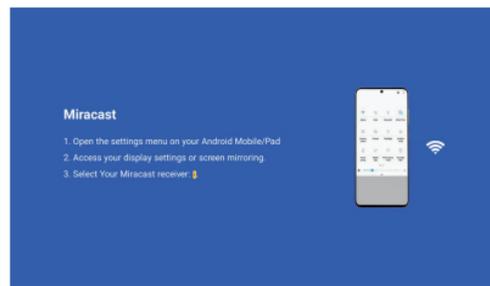

Операции с телефонными устройствами Android




## Трансляция (Airplay)

Убедитесь, что устройства Apple (iphone, ipad и т.д.) находятся в одной локальной беспроводной сети с этими устройствами/

Операции с проектором:  
Начальный экран > Мои приложения > Airpin > Open Air pin service > Включить зеркальное отображение телефона > Подключение

(Home Screen > My Apps > Air pin > Open Air pin service > Turn on the phone mirroring > Connection)

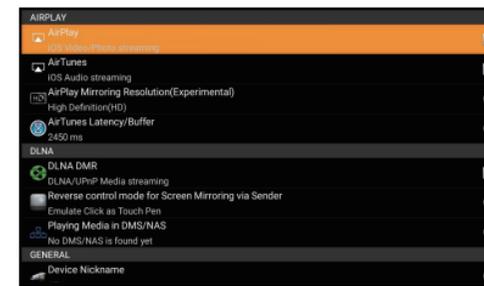

Операции с iPhone:



## Важно!

Наша компания стремится улучшить эксплуатационные характеристики продукта, мы оставляем за собой право изменять функции продукта и интерфейс, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Пожалуйста, храните свое устройство надлежащим образом. Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неправильной работой программного обеспечения / оборудования, ремонтом или любыми другими причинами. Мы не несем ответственности за какие-либо убытки по претензиям третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, пожалуйста, примите во внимание любые неизбежные упущения.

По любым вопросам обращайтесь по электронному адресу [info@jintu.ru](mailto:info@jintu.ru):

1. Собственный гарантийный сервис в Москве.
2. Большой запас необходимых для ремонта запчастей.
3. Отправка через СДЭК за наш счёт.

Сохраняйте гарантийный талон.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 1 год.

Для получения дополнительной информации о гарантии, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

## Технологические особенности

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Технология отображения       | 1 LCD              |
| Разрешение                   | 1280*720           |
| Макс. совместимое разрешение | 3840*2160          |
| Источник света               | LED                |
| Режим фокусировки            | ручной             |
| Размер экрана                | 40-150 дюймов      |
| Соотношение сторон           | 16:9               |
| Потребляемая мощность        | 100-240 В-50/60 Гц |
| Вход                         | USB*1/HDMI*1       |
| Выход                        | Наушник            |
| Динамик                      | 3 Вт*1             |
| Размер                       | 101*188 мм         |
| Вес нетто                    | 0,5 кг             |
| Проекционное соотношение     | 1,37:1             |



JinTu.ru