


**Почувствуй
магию шума**

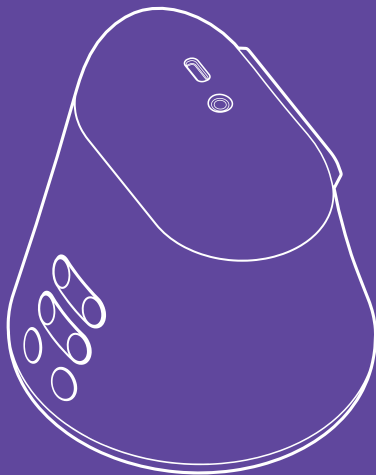

**Генератор белого
шума «2 в 1» КТ-3749**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство генератора белого шума «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Генератор белого шума КТ-3749 «2 в 1» — это прибор, который создает монотонный звук с широким частотным диапазоном от 110 до 20000 Гц. Также можно подключить генератор белого шума к мобильному устройству через Bluetooth, и использовать прибор в качестве колонки.

Белый шум — это фоновый звук, в котором есть высокие, средние и низкие частоты. Они распределены равномерно и звучат без каких-либо изменений громкости. Использование белого шума позволит приглушить другие не слишком громкие, но неравномерные звуки, такие как разговоры или шум с улицы. За счет этого белый шум способствует снижению уровня стресса и утомления и улучшает концентрацию внимания, а также помогает расслабиться перед сном. Однако не рекомендуется использовать прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

В приборе предусмотрено 8 вариантов белого шума и 8 вариантов звуков вентилятора, также можно воспроизводить аудио с мобильного устройства через Bluetooth. У прибора предусмотрен разъем для наушников (наушники в комплект не входят).

Вы можете включить непрерывную работу прибора или установить таймер на 30, 60 или 90 минут. По истечении таймера устройство автоматически выключится.


В нижней части устройства есть силиконовые вставки, которые снижают уровень вибрации во время работы прибора. Благодаря компактному размеру и современному дизайну генератор белого шума не займет много места и впишется в любой интерьер. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.

Комплектация


1. Генератор белого шума — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство генератора белого шума «2 в 1»

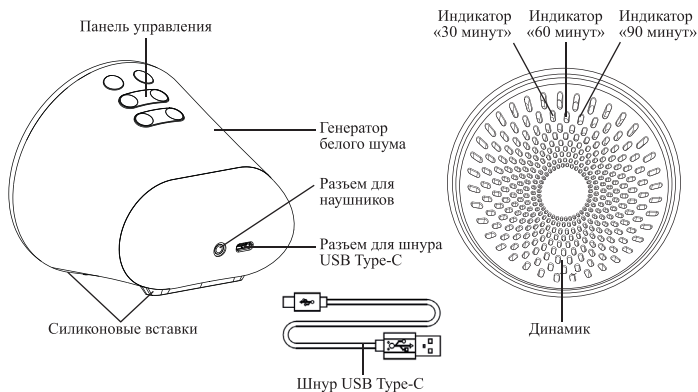

Панель управления

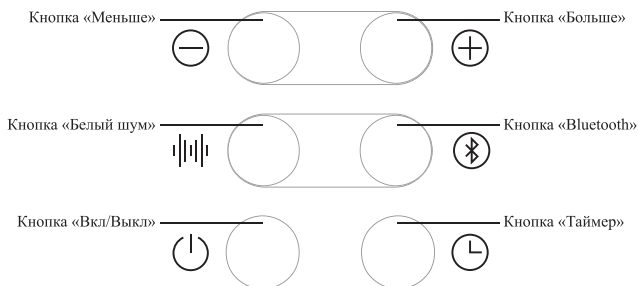

Долгое нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд включает и выключает прибор. Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» приостанавливает и возобновляет воспроизведение аудио.



Нажатие на **кнопку «Таймер»** циклически переключает таймер на 30, 60, 90 минут или отключает таймер. По умолчанию выбрана непрерывная работа прибора. При выборе таймера загорается соответствующий индикатор: **«30 минут»**, **«60 минут»** или **«90 минут»**. Когда таймер выключен (устройство будет работать непрерывно), данные индикаторы не горят.

Нажатие на **кнопку «Белый шум»** циклически переключает 8 вариантов белого шума и 8 вариантов звуков, напоминающих шум работы вентилятора.

Нажатие на **кнопку «Bluetooth»** позволяет подключить генератор белого шума к мобильному устройству через Bluetooth и отключить прибор от телефона. Нажмите на кнопку «Bluetooth» для включения данной функции. Когда генератор белого шума подключен к телефону, нажмите на кнопку «Bluetooth» три раза подряд, чтобы отключить соединение.

Нажатия на **кнопки «Меньше»** и **«Больше»** позволяют изменить громкость воспроизведения аудио и белого шума. При подключении к мобильному устройству долгое нажатие в течение 2 секунд на кнопки «Меньше» и «Больше» позволит включить воспроизведение предыдущего или следующего аудио соответственно.

На задней стороне корпуса расположены **разъемы для шнура USB Type-C и для наушников** (наушники не входят в комплект). Диаметр разъема для наушников — 3,5 мм (mini-jack).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на динамик и индикаторы, панель управления, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Установите генератор белого шума на ровную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола, стен и других предметов. Если собираетесь использовать функцию Bluetooth, не устанавливайте прибор в непосредственной близости от Wi-Fi роутеров, СВЧ-печей и другой включенной техники.

Внимание! Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.

Использование

Генерация белого шума

1. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C, а затем в блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также в качестве источника питания вы можете использовать компьютер или пауэрбанк.
2. При необходимости подключите наушники к разъему для наушников.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для включения прибора. Генератор белого шума подаст звуковой сигнал и включится. Начнется воспроизведение белого шума.

4. Настройте громкость с помощью кнопок «Меньше» и «Больше». При достижении максимальной громкости устройство подаст звуковой сигнал.

Примечания. Следите за громкостью звука. Если звук беспокоит вас или сильно отвлекает, попробуйте снизить громкость. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.

Не рекомендуется использовать прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

5. Нажимайте на кнопку «Белый шум» для переключения 8 вариантов белого шума и 8 вариантов звуков, напоминающих звук работы вентилятора.
6. Настройте работу таймера с помощью кнопки «Таймер». Первое нажатие на данную кнопку включит таймер на 30 минут, загорится индикатор «30 минут», Второе нажатие включит таймер на 60 минут, загорится индикатор «60 минут». Третье нажатие включит таймер на 90 минут, загорится индикатор «90 минут». Четвертое нажатие на кнопку «Таймер» включит непрерывную работу прибора, индикация погаснет.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для включения прибора. Генератор белого шума подаст звуковой сигнал и включится. Если был установлен таймер, то по его истечении устройство автоматически выключится, индикация погаснет.
8. Отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от прибора.

Воспроизведение аудио через Bluetooth

1. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C, а затем в блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также в качестве источника питания вы можете использовать компьютер или пауэрбанк.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для включения прибора. Генератор белого шума подаст звуковой сигнал и включится. По умолчанию запустится воспроизведение белого шума.
3. Нажмите на кнопку «Bluetooth». Прибор подаст звуковой сигнал.
4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве. В списке устройств, доступных для сопряжения, появится название генератора белого шума «КТ-3749 Kitfort».
5. Выберите генератор белого шума для подключения. На экране отобразится запрос на сопряжение устройства. Одобрите запрос.

Примечание. Расстояние между мобильным устройством и генератором белого шума должно быть не более 10 м, иначе не удастся установить соединение.

6. В настройках Bluetooth мобильного устройства будет видна информация об установленном подключении для воспроизведения аудио и вызовов. При сопряжении с мобильным устройством генератор белого шума подаст звуковой сигнал.
7. Включите воспроизведение аудио на мобильном устройстве.
9. При помощи кнопок «Меньше» и «Больше» переключите аудио и настройте громкость воспроизведения:
 - короткое нажатие на кнопку «Меньше» или «Больше» — регулировка громкости воспроизведения;
 - долгое нажатие в течение 2 секунд кнопки «Меньше» или «Больше» — воспроизведение предыдущего или следующего аудио соответственно.

Примечание. Вы также можете управлять воспроизведением и громкостью аудио при помощи мобильного устройства.

8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы приостановить воспроизведение аудио. Нажмите на данную кнопку еще раз для возобновления воспроизведения.
9. Чтобы отключить соединение генератора белого шума и мобильного устройства, нажмите на кнопку «Bluetooth» три раза подряд. Генератор белого шума подаст звуковой сигнал, и соединение будет отключено.
10. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для включения прибора. Генератор белого шума подаст звуковой сигнал и включится.
11. Отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от прибора.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от источника питания.

Протирайте корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, индикаторы, панель управления, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните генератор белого шума в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Генератор белого шума не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C неплотно подключен к прибору или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк или ноутбук

Генератор белого шума не работает, звук не идет через динамик

Возможная причина	Решение
Наушники подключены к устройству	Отсоедините наушники от устройства
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд
По истечении таймера прибор автоматически выключился, индикация погасла	При необходимости включите прибор снова

Название устройства не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Генератор белого шума выключен	Включите генератор белого шума, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд
Функция Bluetooth не включена на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах
Расстояние между мобильным устройством и генератором белого шума составляет более 10 м, поэтому не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и генератор белого шума на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Прерывистое воспроизведение аудио при подключении генератора белого шума к мобильному устройству через Bluetooth

Возможная причина	Решение
Между генератором белого шума и мобильным устройством находятся препятствия	Расположите мобильное устройство и генератор белого шума так, чтобы между ними не было препятствий
Одновременно работают несколько беспроводных устройств в непосредственной близости друг от друга	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах

Возможная причина	Решение
Помехи могут создавать Wi-Fi роутеры, СВЧ-печи и другая работающая техника в непосредственной близости от генератора белого шума	Поместите генератор белого шума на расстоянии от других электронных приборов

Звук искажен или слышны посторонние шумы

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость	Увеличьте громкость с помощью кнопки «Больше»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Частотный диапазон: 110–20000 Гц
5. Диаметр динамика: 52 мм
6. Количество динамиков: 1
7. Отношение сигнал/шум: 85 дБ
8. Частота Bluetooth: 2,4 ГГц
9. Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15
10. Версия Bluetooth: 4.2
11. Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
12. Радиус действия Bluetooth: 10 м
13. Длина шнура USB Type-C: 1,4 м
14. Размер устройства: 109 × 115 × 109 мм
15. Размер упаковки: 115 × 115 × 140 мм
16. Вес нетто: 0,40 кг
17. Вес брутто: 0,53 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. №101 оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на динамик и индикаторы, панель управления, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите генератор белого шума, взявшись за шнур USB Type-C или за шнур наушников. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания и за шнур наушников при их отключении от устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете устройство длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленное без присмотра устройство может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте генератор белого шума на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

11. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения генератора белого шума и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите генератор белого шума вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на панель управления, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.
19. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
20. Следите за громкостью звука. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
21. Не используйте прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под посторонний шум.

IM-2





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru