



Приложение к руководству

Телевизор Sber

SDX-55UQ6033

Содержание

3

Комплект поставки 4

Технические характеристики 4

Размеры устройства 7

Внешний вид устройства 8

Сертификаты и декларации соответствия 10

Энергопотребление 10

Сборщик 10

Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Батарейки AAA — 2 шт. Опорная ножка — 1 шт. Винты для крепления опорной ножки — 1 компл. Сетевой шнур — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 компл.

Технические характеристики

SDX-55UQ6033

Операционная система

Салют ТВ

Параметры изображения

Диагональ
139 см

Тип подсветки
QLED

Соотношение сторон
16:9

Угол обзора по горизонтали/вертикали
178/178°

Максимальное разрешение
3840 × 2160

Время отклика
8,5 мс

Яркость
350 кд/м²

Контрастность
5000:1

Число цветов
1,07 млрд

Коммутация

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудио-выход (1); AV IN – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (2); CI – слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет (1); SAT – подключение спутникового ТВ (1); RF – антенный вход (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ

DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DBV-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)

PAL, SECAM-D/K, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI

DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p

YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

SDX-55UQ6033

Дальность передачи Bluetooth-сигнала

до 10 м

Тип шнура питания

СЪЁМНЫЙ

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Температурные требования

Эксплуатация

от 15 до 35 °С

Хранение

от 5 до 40 °С

Транспортирование

от -20 до +50 °С

Продукция должна храниться в упаковке в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5°С

Требования к влажности

Эксплуатация

от 45 до 75 % (без конденсата)

Хранение и транспортирование

от 5 до 80 % (без конденсата)

Размер для настенного крепления VESA*

200 × 200 мм

Вес устройства


С подставкой

11,6 кг

*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят.

Размеры устройства

7

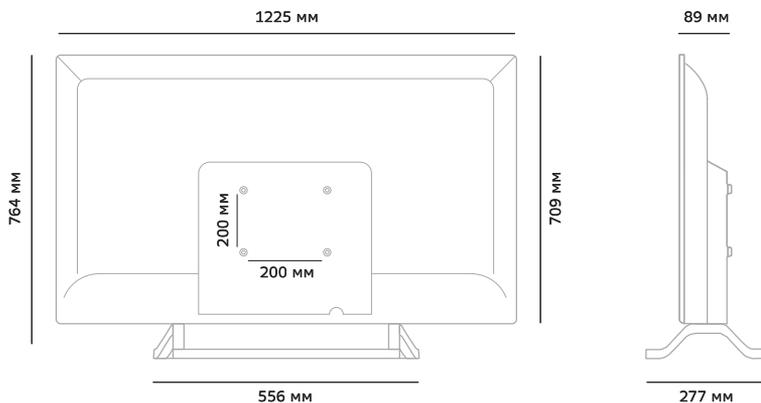

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.


Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.

Драгметаллы в изделии отсутствуют.

Производитель не гарантирует совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

Внешний вид устройства

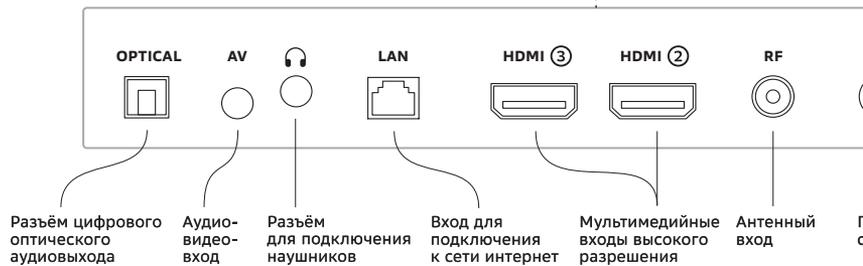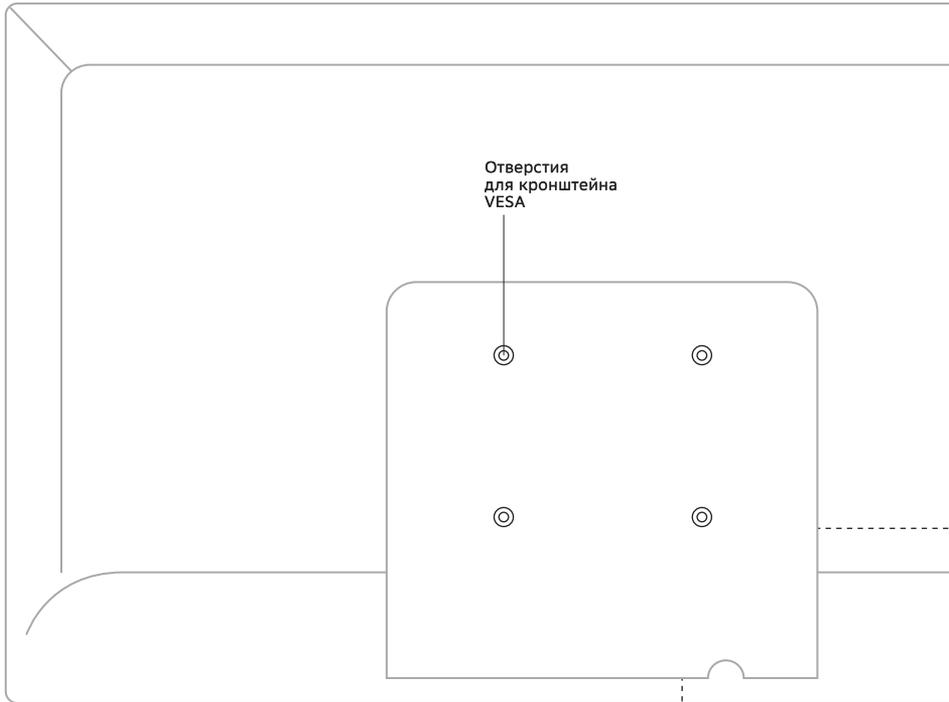

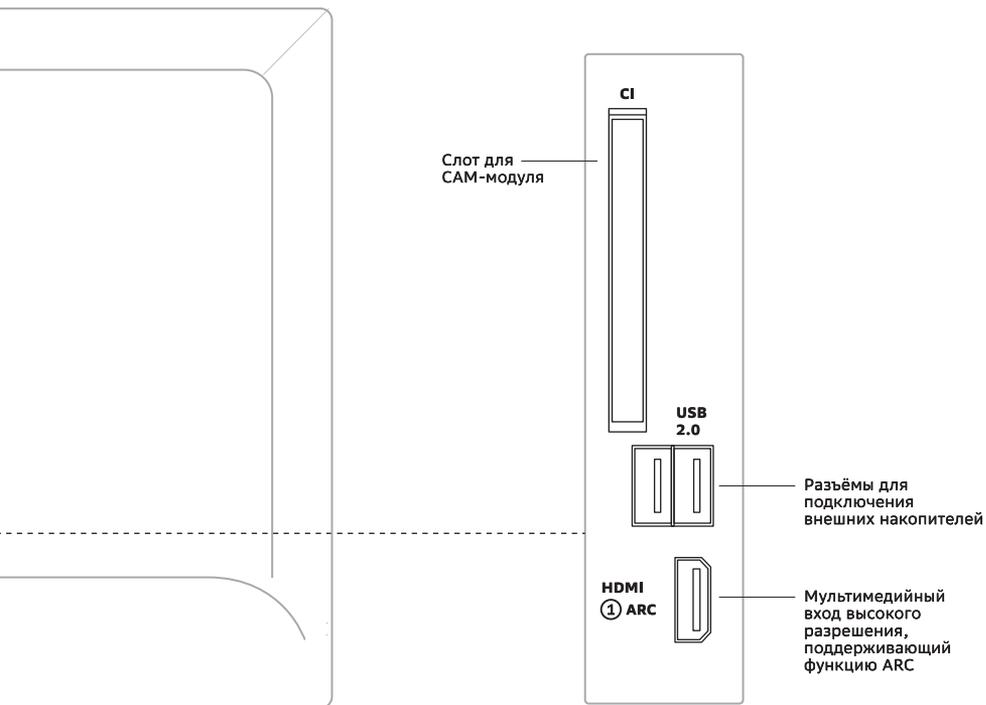

Внешний вид телевизора зависит от модели устройства. Телевизор на рисунке приведен схематически, только для обозначения местоположения разъемов.

Сертификаты и декларации соответствия

Товар сертифицирован. При отсутствии копии актуального сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.


Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates




Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В, ~ 50 Гц



Сборщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Больше
о телевизоре
sberdevices.ru/help/tv



Чат поддержки
в Telegram
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)