

ИНСТРУКЦИЯ

ВИДЕОГЛАЗОК

МОДЕЛЬ С50



ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

1. Подключите телефон к сети Wi Fi **2,4 Гц*** – для этого перейдите в настройки телефона, далее меню Wi Fi и выберите свою сеть интернет 2,4 Гц и введите пароль при необходимости.

Обращаем внимание! Видеоглазок не поддерживает сеть Wi Fi 5 Гц!

2. Скачайте приложение **Smart Life** в магазине AppStore или Google Play в зависимости от модели вашего телефона.



* в большинстве случаев роутер имеет 2 сети Wi Fi: 2,4 Гц и 5 Гц и как правило название и пароль к соответствующей сети Wi Fi указано на самом роутере, в случае если роутер поставлялся провайдером интернета





ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

3. Войдите в приложение **Smart Life**
4. Создайте новую учетную запись или войдите с использованием существующей учетной записи:

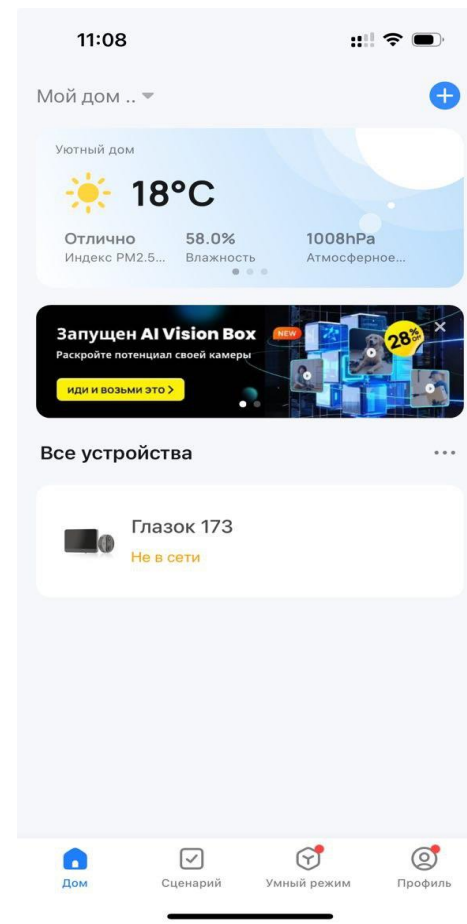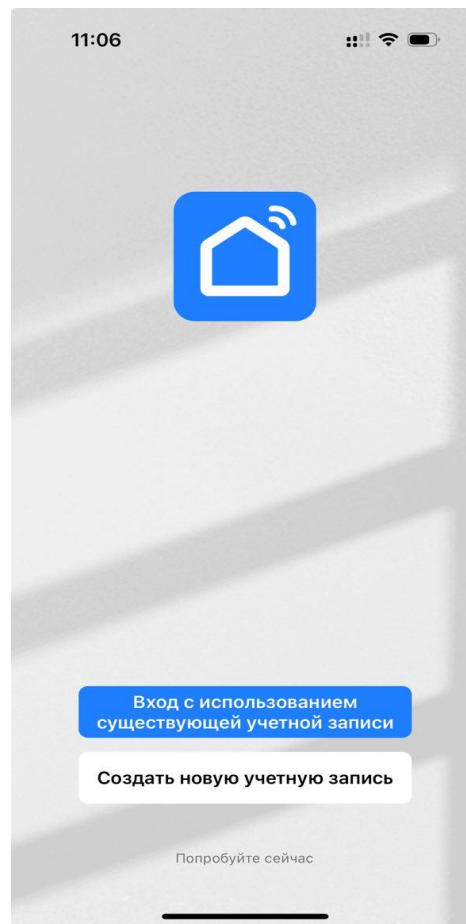


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ A.M.S.K.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ C50

5. Для добавления Видеоглазка нажмите «+» в правом верхнем углу экрана и выберите пункт меню «Добавить устройство»
6. Листайте вниз до меню «Добавить вручную», в меню с левой стороны экрана выберите пункт «Камера и замок», в появившихся устройствах выберите «Умная камера (2,4GHz&5GHz)», на экране появится меню «Сброс устройства», нажмите 3 раза кнопку «Вперед» до появления меню «Введите Wi-Fi пароль»


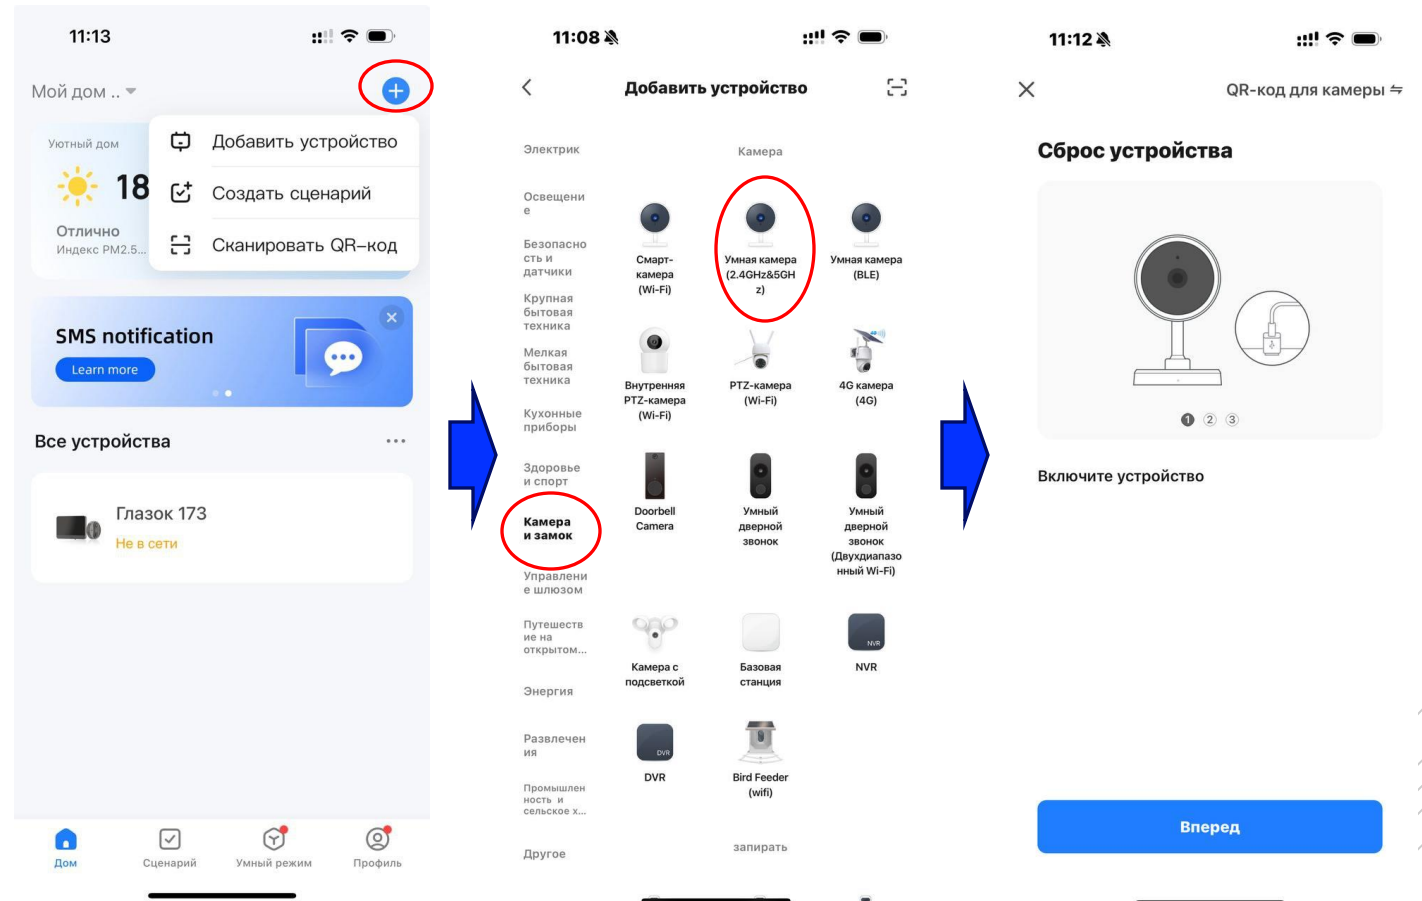


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

7. Подключите Видеоглазок к экранной панели, для этого на обратной стороне экранной панели подключите шлейф от видеоглазка в разъем как указано на картинке.
8. Выберите сеть **Wi Fi 2,4 Гц**, введите пароль, нажмите кнопку далее.
9. Если Вы все правильно сделали, то появилось меню с **QR-кодом**.
10. На экранной панели видеоглазка зажмите кнопку **«Wi-Fi»** в течение **5 секунд** пока не услышите голосовое оповещение и индикатор не начнет мигать

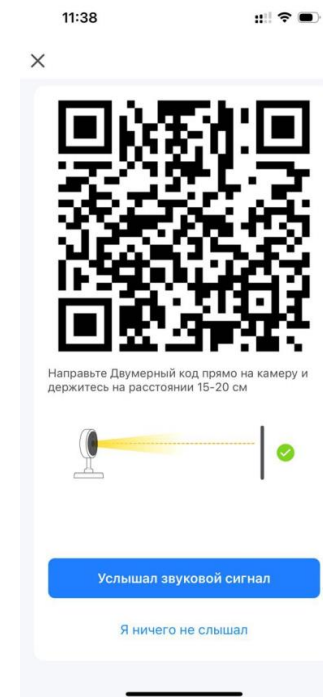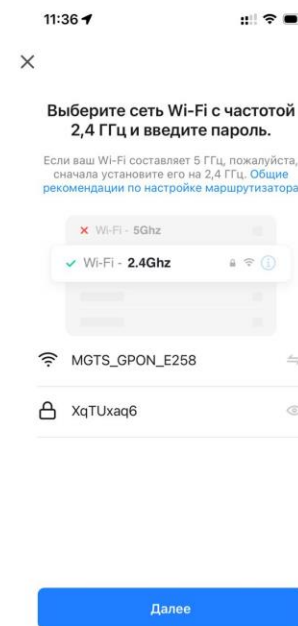


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

10. Поднесите телефон с QR-кодом к видеоглазку на расстоянии 10-20 см, чтобы на экране панели был виден QR код и дождитесь голосовой сигнал оповещения. Нажмите кнопку **«Услышал звуковой сигнал»**.
11. Начнется процесс добавления устройства. Подождите пока появятся три галочки и экран с информацией, что устройство добавлено.
12. Нажмите кнопку **«Завершено»**.

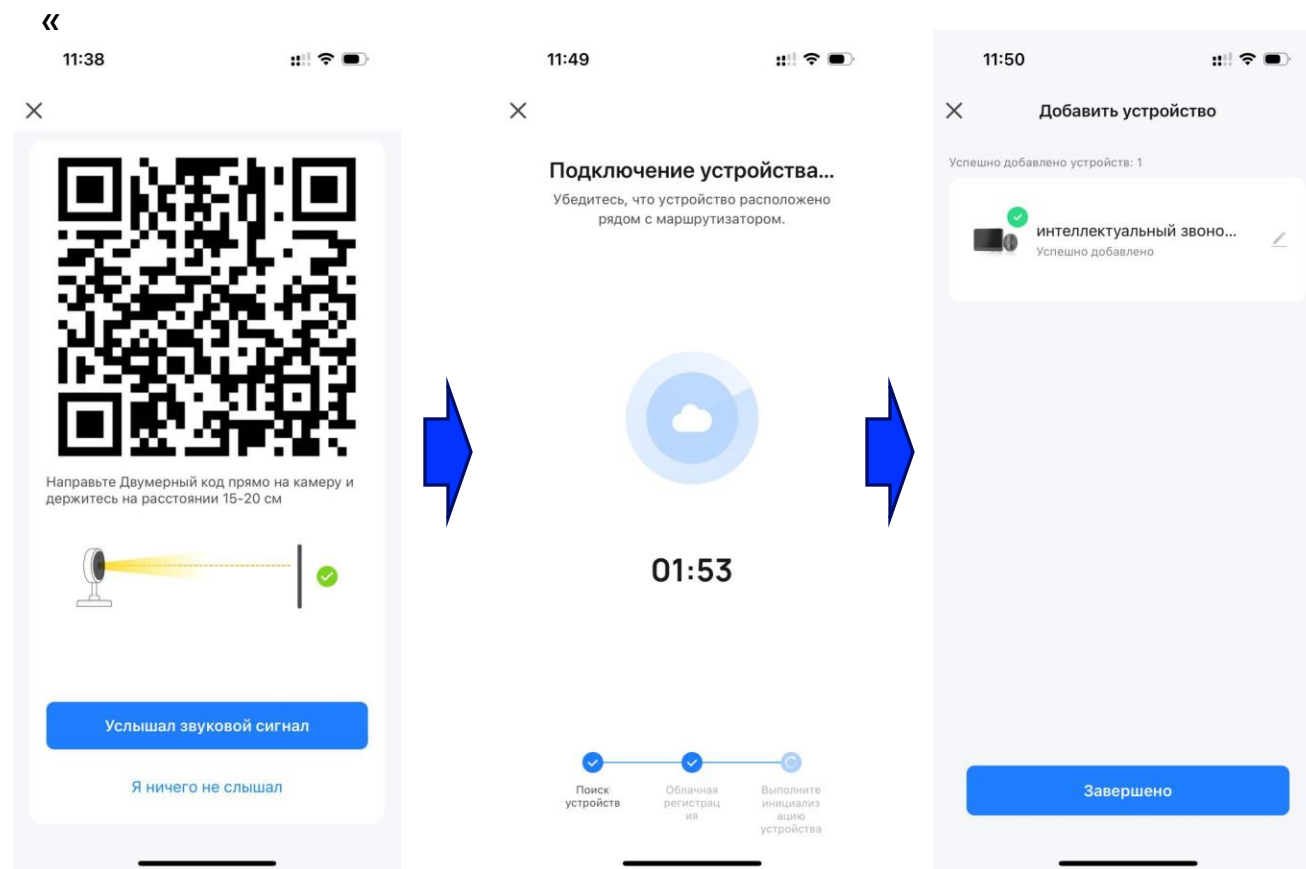

ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫ НАСТРОИЛИ ВИДЕОГЛАЗОК, ОТСОЕДИНИТЕ ШЛЕЙФ
И МОЖЕТЕ ПРИСТУПАТЬ К МОНТАЖУ ВИДЕОГЛАЗКА!



ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

МОНТАЖ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

1. Замерьте толщину Вашей двери. Достаньте подходящие для Вашей двери винты из комплекта и наживите их на глазок, произведите повторный замер, чтобы убедиться, что длина винтов Вам подходит.
2. Выкрутите и снимите штатный глазок из двери. Удалите с обратной стороны глазка защитный слой с самоклеящейся ленты. С внешней стороны двери аккуратно проденьте шлейф и вставьте видеоглазок с наживленными заранее винтами в дверь. Отцентрируйте и приклейте глазок к двери.
3. Возьмите крепежную платформу из комплекта, Удалите с обратной стороны защитный слой с самоклеящейся ленты. Аккуратно проденьте шлейф от глазка через крепежную панель и проденьте винты с внутренней стороны двери. Отцентрируйте и приклейте крепежную панель к двери. Закрутите винты до устойчивой фиксации. **Обратите внимание на крепежи для панели экрана! Они должны смотреть вверх!**
4. Возьмите панель экрана, подсоедините шлейф, закройте крышку и наденьте панель экрана на крепежную панель. При наличии карты памяти установите ее в соответствующий слот внизу панели экрана.

ПОЗДАВЛЯЕМ! ГЛАЗОК УСТАНОВЛЕН И ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!

ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.



ДОБАВЛЕНИЕ НА
НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Для добавления видеоглазка на несколько телефонов есть 2 варианта!

Вариант 1:

1. Установите видеоглазок на первый телефон по инструкции
2. На втором телефоне скачайте приложение **Smart Life** и войдите в него с уже существующей учетной записью, введя аккаунт и пароль, которые установили на первом телефоне. Видеоглазок сразу отобразится на втором телефоне.

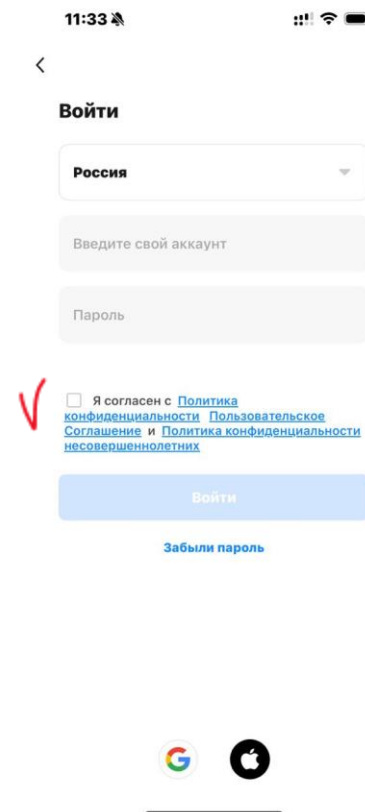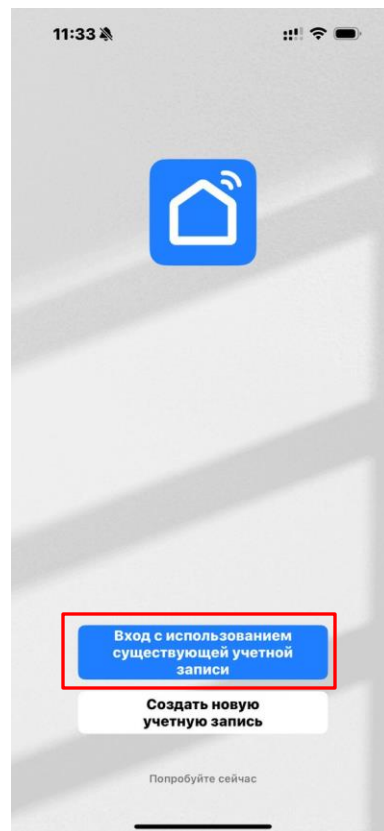

ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.


ДОБАВЛЕНИЕ НА
НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Для добавления видеоглазка на несколько телефонов есть 2 варианта!

Вариант 2:

1. Установите видеоглазок на первый телефон по инструкции
2. На втором телефоне скачайте приложение **SmartLife** и создайте новую учетную запись
3. Войдите в приложение **Smart Life** на первом телефоне, далее в видеоглазок, далее в верхнем правом углу нажмите на «...», вы перейдете в меню настроек.
4. Выберите пункт «Общий доступ к устройствам», далее «Добавить», введите аккаунт, который зарегистрировали на втором телефоне, нажмите «Выполнено»

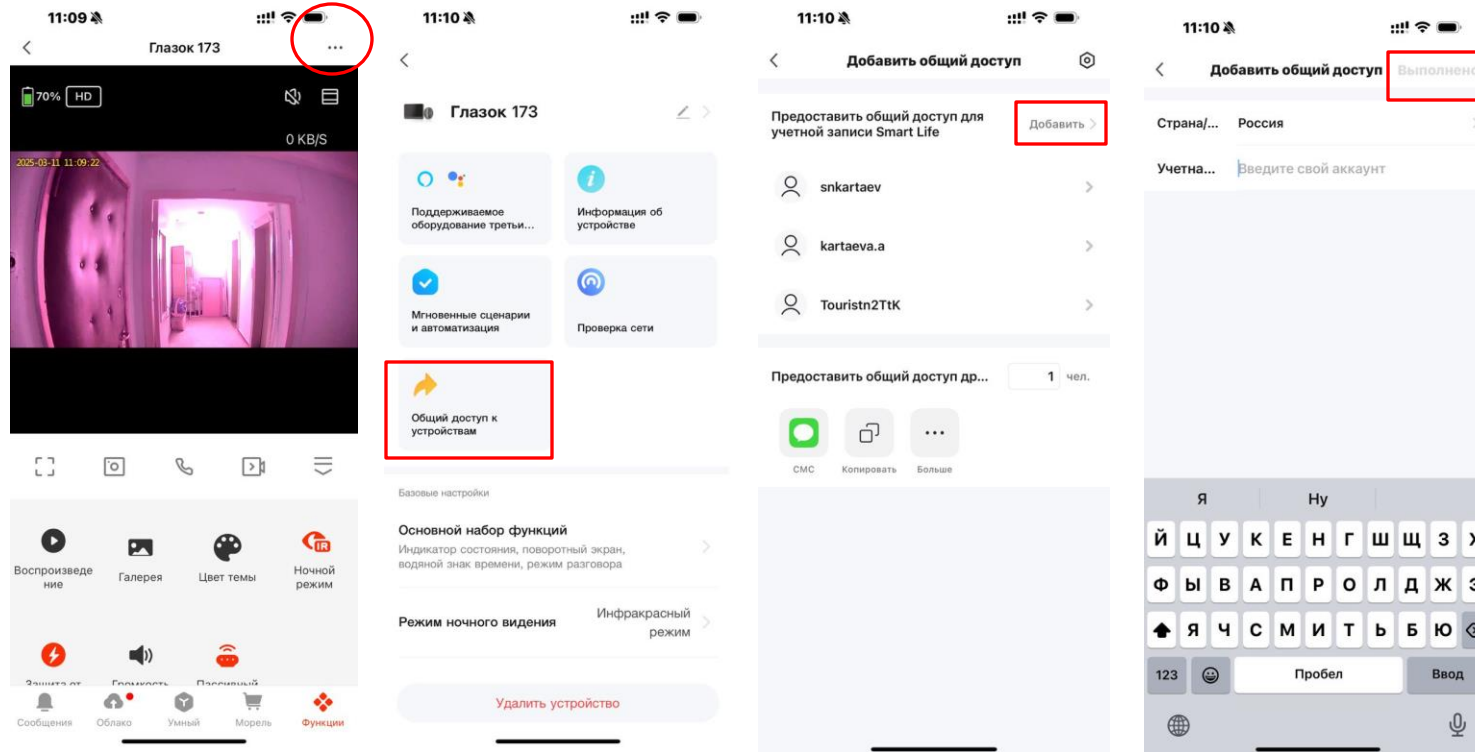

ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ A.M.S.K.




ДОБАВЛЕНИЕ НА
НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ C50

Для добавления видеоглазка на несколько телефонов есть 2 варианта!

Вариант 2:

5. На втором телефоне войдите в приложение Smart Life, далее «Все устройства», далее нажмите «Управление», выберите «Видеоглазок» и нажмите «Добавить в дом»

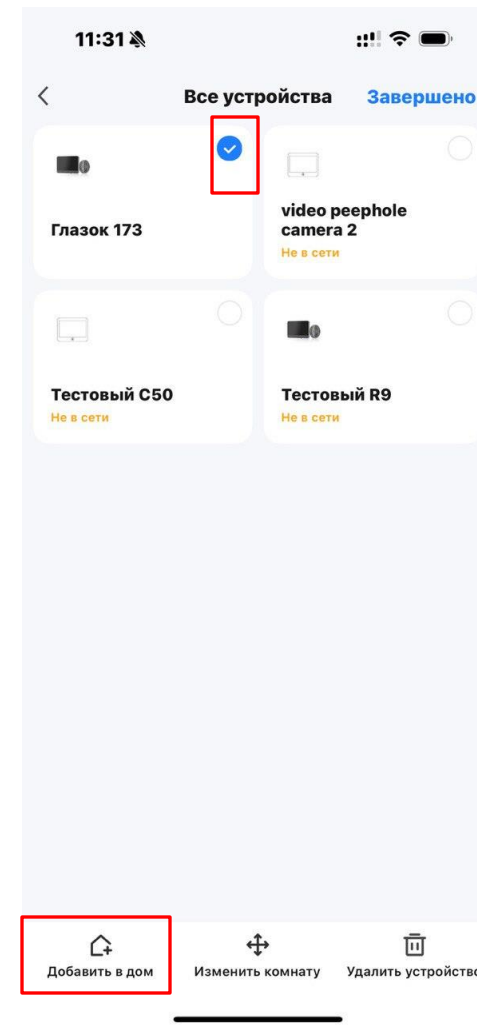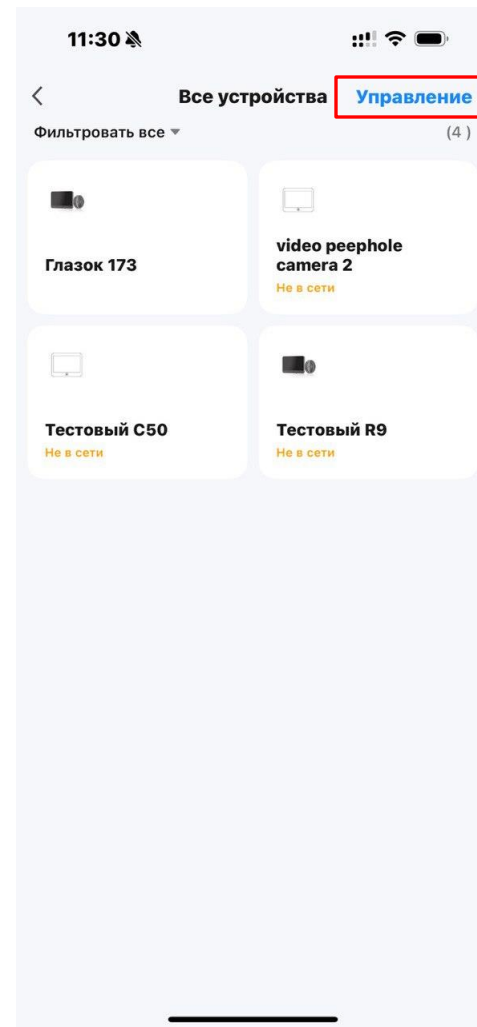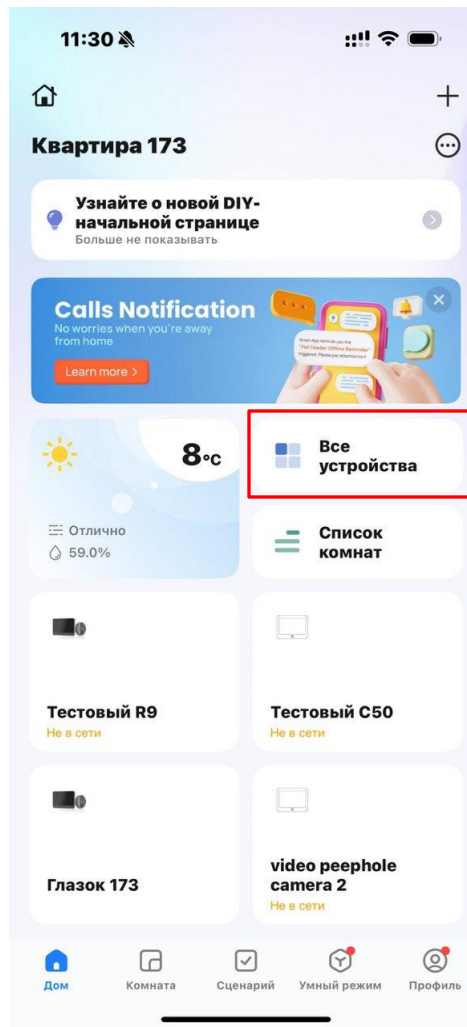


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Для управления настройками зайдите в приложение **Smart Life**, далее нажмите на видеоглазок - откроется режим просмотра. Нажмите на значок со стрелочкой в нижнем правом углу экрана.

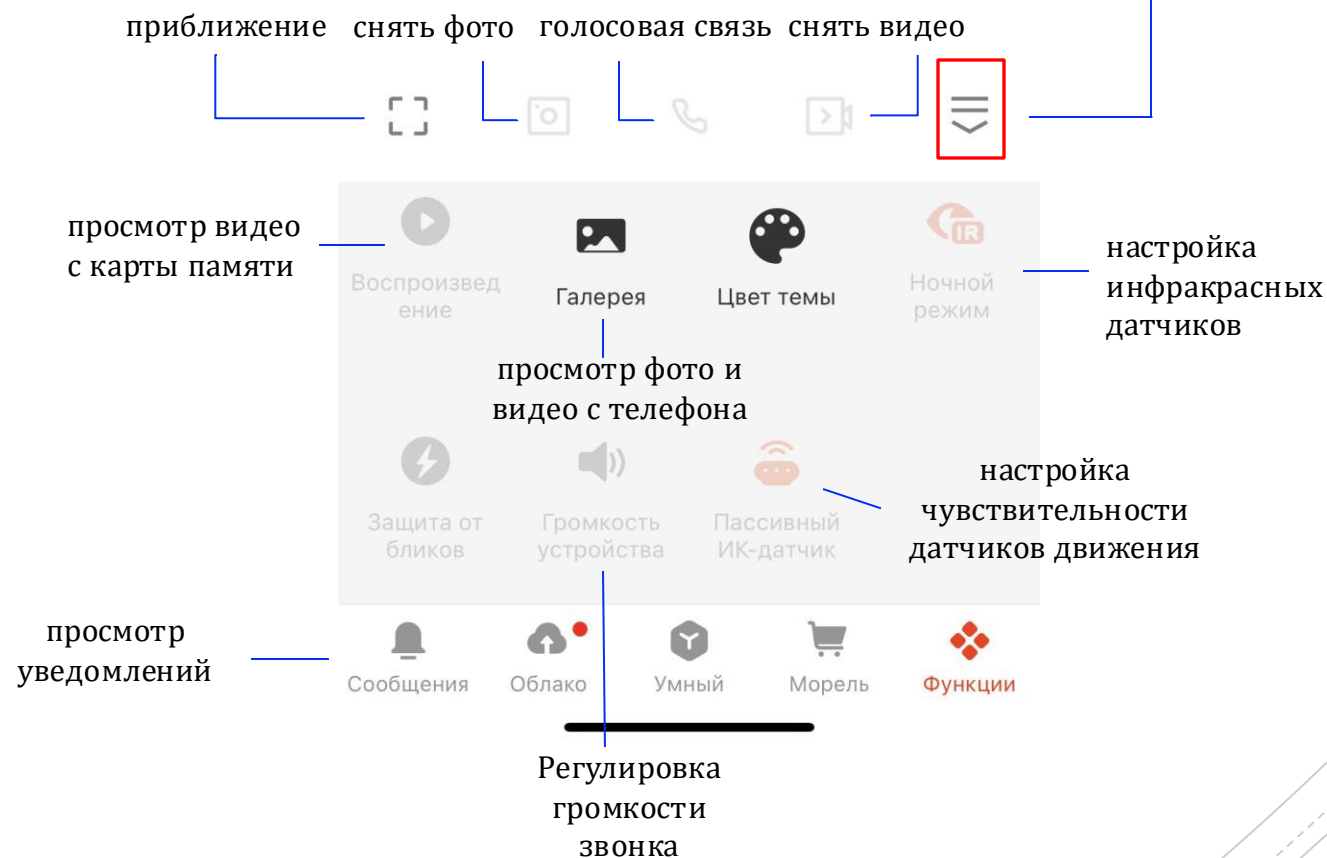


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Настройка датчиков движения:

1. Зайдите в приложение далее нажмите на глазок - откроется режим просмотра. Нажмите на значок со стрелочкой в нижнем правом углу экрана. Выберите пункт меню **«Пассивный ИК-датчик»** и установите **«высокую чувствительность»**. Теперь при срабатывании датчиков движения будут приходить push-уведомления на телефон, а также будет вестись запись на карту памяти.

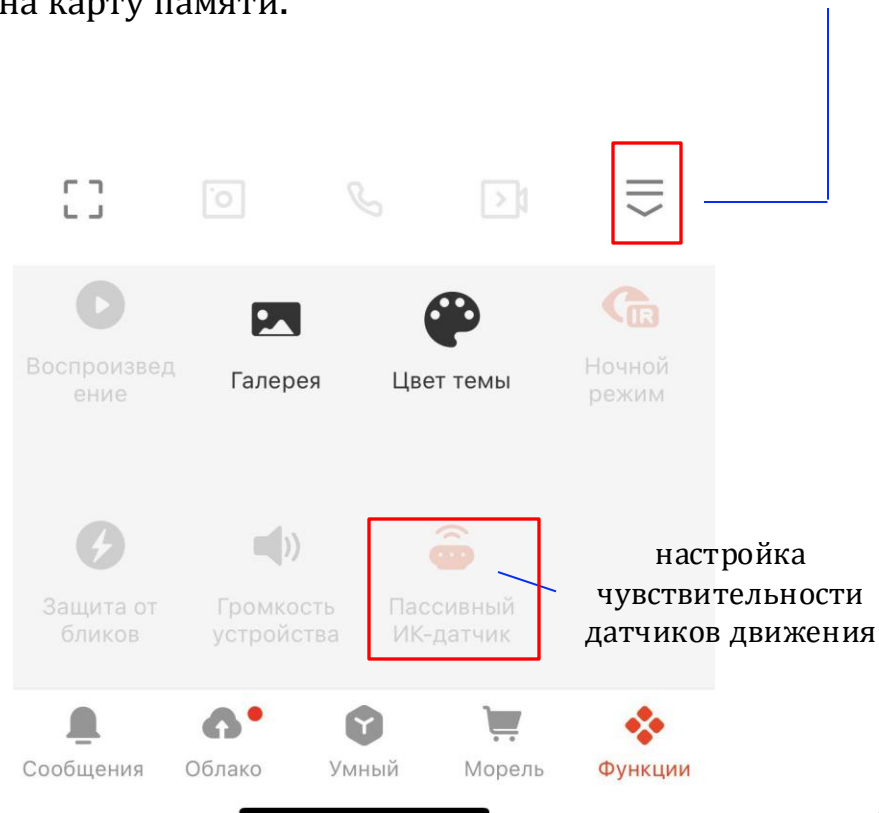


ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Просмотр записей с карты памяти:

1. Зайдите в приложение далее нажмите на глазок - откроется режим просмотра. Нажмите на значок со стрелочкой в нижнем правом углу экрана. Выберите пункт меню **«Воспроизведение»**. В этом меню хранятся записи на карту памяти, которые можно просматривать по времени и датам. Запись ведется при срабатывании датчиков движения, а также когда Вы находитесь в режиме просмотра видеоглазка. Можно также установить режим непрерывной съемки (**не рекомендуем!**).

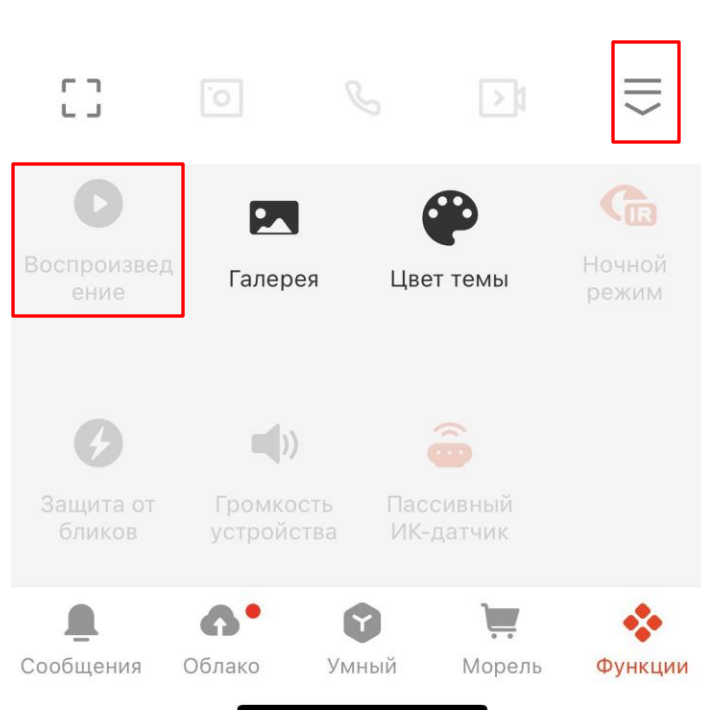

ИНСТРУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
БРЕНДУ А.М.С.К.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ

ВИДЕОГЛАЗОК
МОДЕЛЬ С50

Режим ночного видения:

1. Зайдите в приложение далее нажмите на глазок - откроется режим просмотра. Нажмите на значок со стрелочкой в нижнем правом углу экрана. Выберите пункт меню **«Ночной режим»**. В зависимости от модели можно выбрать 2 или 3 режима:

Вариант 1: Инфракрасный режим и Режим цветного освещения (При установке на «Инфракрасный режим», видеоглазок будет автоматически переключаться на данный режим при недостаточном освещении).

Вариант 2: Авто, Включить, Выключить, где Авто - видеоглазок будет автоматически переключаться на данный режим при недостаточном освещении, Включить – включить инфракрасный режим, Выключить – выключить инфракрасный режим.

