

料号: 402-000-0294 V1.1

名称: WB4--英语

尺寸: 58*100mm/128g双铜对粉 / 折页/Nite Bird V1.1

正面



« Умная » Wi-Fi светодиодная
лампа
16 миллионов цветов


Предисловие

Добро пожаловать в Nite Bird. Это руководство пользователя предназначено для предоставления вам важной информации об «умной» Wi-Fi лампе Nite Bird. Перед установкой лампы рекомендуется прочитать настоящее руководство пользователя. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу NiteBird_Service@gmail.com. Наша служба поддержки клиентов ответит вам в самые короткие сроки.

Комплект поставки изделия

- «Умная» Wi-Fi светодиодная лампа
- Руководство пользователя

Конструкция изделия

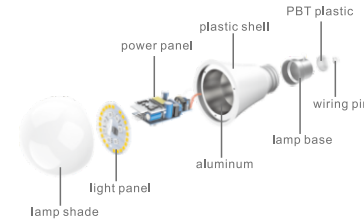

« УМНАЯ » СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Входное напряжение	100-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность	8Вт
Накапливания эквивалент	75 Вт
Световой поток	800 люмен
Функциональные особенности	Пульт дистанционного управления Wi-Fi, изменение цвета. Регулируемая яркость, таймер, сценарии
Цвет СИД	красный, зеленый, синий + белый
Тип цоколя	E27
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Установка электролампы

- Отключите источник питания перед установкой электролампы. При включении после успешной установки индикатор горит белым (обратите внимание, тип цоколя для лампочки E27).

Установка приложения « Gosund » APP

- Вы можете найти приложение «Gosund» App в магазине приложений App Store, Google Play или отсканировать приведенный ниже QR-код и установить приложение.

- Пожалуйста, откройте приложение «Gosund» App. Нажмите «Зарегистрироваться» и введите свой адрес электронной почты для автоматического создания учетной записи, в противном случае, введите свой номер телефона, чтобы получить проверочный код для регистрации учетной записи. Если у вас уже есть учетная запись «Gosund», просто нажмите «Войти» со своей учетной записью.

- Бесплатное приложение «Gosund» совместимо с мобильными устройствами, поддерживающими iOS 8.0 и выше и Android 4.4 и выше.




Gosund

Подключение устройства с помощью приложения « Gosund » APP


A. Простой режим (рекомендуется)

- Пожалуйста, откройте приложение «Gosund» App. Нажмите на значок «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу страницы и выберите «Умное освещение».

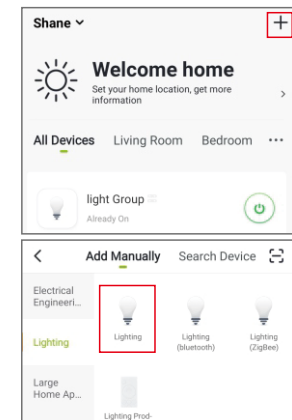


- Убедитесь, что «умная» лампа Nite Bird установлена правильно.


3 шага для частого мигания лампы.

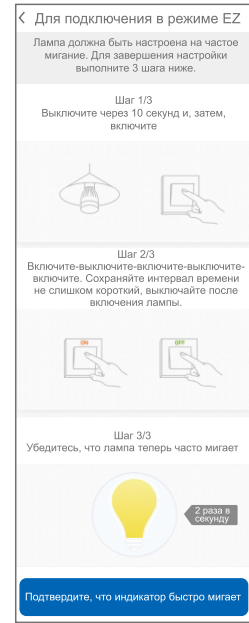

3. Убедитесь, что лампа теперь часто мигает, и подтвердите это в приложении.

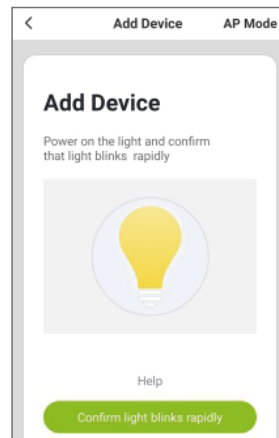


- Выберите домашний Wi-Fi (убедитесь, что ваш телефон подключен к каналу Wi-Fi 2,4 ГГц, а не 5 ГГц) и введите правильный пароль. Если сеть Wi-Fi 5 ГГц или пароль неверный, это приведет к «сбою соединения».

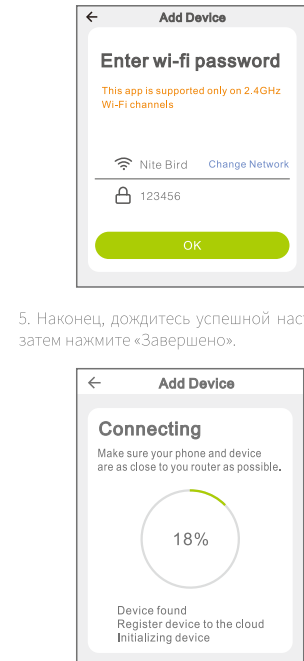



- Наконец, дождитесь успешной настройки, затем нажмите «Завершено».

В. Режим AP


- Пожалуйста, переключитесь в «Режим AP», если соединение не работает в «Простом режиме».
- Режим AP расположен в верхнем правом углу страницы «Добавить устройство».

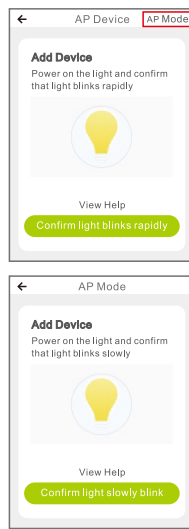



2. Четыре шага для редкого мигания лампы

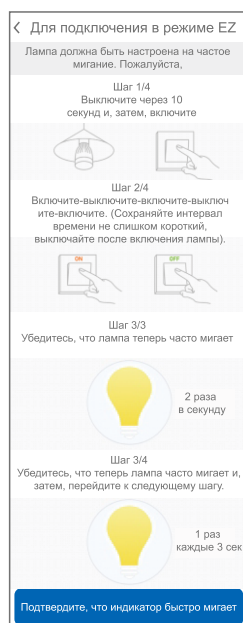


- Выберите домашний Wi-Fi, введите правильный пароль и подтвердите его в ПРИЛОЖЕНИИ.



- Нажмите «Подключиться сейчас», выберите точку доступа Wi-Fi с именем «Smart Life XXX». Если оно отображается, текущая сеть WLAN не может получить доступ к Интернету. «Переключиться на другую сеть». Просто нажмите «ОТМЕНА» и вернитесь в «Gosund APP».



- Наконец, дождитесь успешной настройки и нажмите «Завершено».

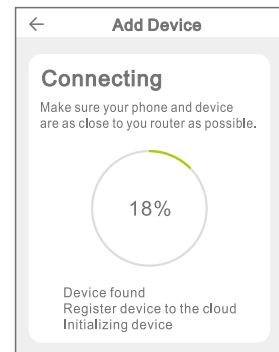

Примечание: если соединение не работает в «режиме AP», проверьте, является ли ваш маршрутизатор двухдиапазонным Wi-Fi. Если это двухдиапазонный Wi-Fi, войдите в интерфейс управления маршрутизатором, для разделения Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а затем подключите Wi-Fi 2,4 ГГц.

Знакомство с приложением «Gosund» APP

A. Функции устройств

Вы можете добавит перечисленные устройства, нажав «+» в правом верхнем углу домашней страницы.

1. Переключатель: дистанционное управление.


Функция переключения позволяет вам просто дистанционно управлять одиночным/группо выключением, чтобы установить яркость, теплоту или цвет ламп с помощью простого нажатия на свой смартфон после загрузки бесплатного приложения, даже когда вы уезжаете в отпуск.

2. Таймер по расписанию

С помощью этой функции вы можете включить/выключить свет в определенное время по вашему желанию, что будет удобно в ночное время, когда вы спите, или когда вы приходите и выходите из офиса или дома. Расписание может повторяться ежедневно или еженедельно.

3. Статистика


Вы можете в реальном времени просматривать энергопотребление вашего устройства, что позволяет снизить счета за электроэнергию за счет эффективного управления самым энергопотребляющим устройством.

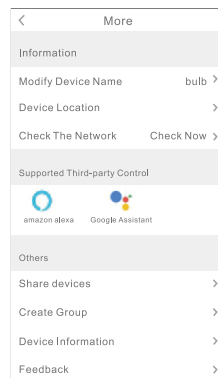

В. Сценарии

- Коснитесь правого верхнего значка, после чего вы сможете создать свои характеристики для желаемого устройства.
- Вы можете изменить имя устройства и выбрать управление устройством с помощью сторонних устройств, таких как Amazon Alexa и Google Home.
- Вы можете поделиться устройством с своей семьей или создать группу, которая поможет вам управлять своими устройствами дома.

- Доступно 16 миллионов цветов и восемь сценариев по вашему выбору, четыре сценария, предназначенные для режима «Ночь», «Чтение», «Встреча», «Досуг», и другие четыре сценария могут быть созданы случайным образом на ваш выбор; Насыщенность и яркость также регулируются. Выберите разные цвета и яркость под свое настроение.




Краткое руководство по использованию «умной» колонки Amazon Echo:

вам понадобится. Убедитесь, что ваша колонка Echo Dot подключена к виртуальному


помощнику Алекса (Amazon Alexa), и у вас есть учетная запись в приложении Gosund.

A. Включите наш навык в приложении Alexa.

Войдите в свою учетную запись Amazon Alexa, выберите «Навыки» на панели параметров, затем выполните поиск «Gosund» в строке поиска; Выберите «Gosund» в результатах поиска и нажмите «Включить».

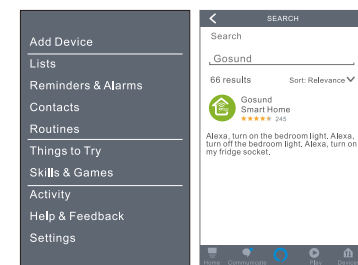

- Введите свой логин и пароль, которые вы зарегистрировали в приложении «Gosund». Когда вы устанавливаете правильную страницу, это означает, что ваш учетная запись Alexa связана с вашей учетной записью «Gosund».

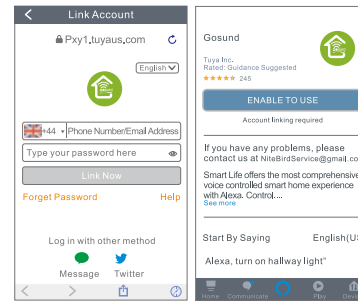

Управление «умной» светодиодной лампой с помощью голоса

После подключения Алекса к вашему приложению «Gosund» теперь вы можете управлять лампой с помощью колонки Echo.

- Обнаружение устройства, просто скажите Echo: «Эхо (или Алекса), найди мое устройство», или выберите «Добавить устройство», чтобы найти «умную» лампу. Echo начнет поиск устройства, добавленного в приложение «Gosund». Для отображения результата потребуется около 20 секунд. Или вы можете нажать «Обнаружить устройство» в приложении Alexa, оно успешно покажет доступные устройства.

Примечание: Echo - это одно из имен для про-обуждения, два других имени - Alexa и Amazon.

Послепродажное обслуживание и гарантия.

На все продукты NiteBird распространяется ограниченная гарантия сроком 24 месяца с даты покупки. И у нас есть профессиональная служба поддержки клиентов, которая ответит на ваши вопросы и комментарии относительно наших продуктов. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу: NiteBirdService@gmail.com

или на нашей официальной странице в Facebook. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить любые проблемы, которые могут возникнуть с нашими изделиями, до полного вашего удовлетворения. Благодарим вас за поддержку и сотрудничество!

2. Поддержка списка навыков

Вы можете управлять устройствами по инструкции, как показано ниже:

«Алекса, включи/выключи (название умной лампы)»
«Алекса, включи свет».

Примечание. Название устройства должно совпадать с названием лампы в приложении «Gosund».

В названии рекомендуется использовать простое произношение английских слов (Amazon Echo просто временно поддерживает английский).

