

МОБИЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР


Инструкция пользователя

Модель PFI-450

Версия 1.0

1. Кнопка настройки фокуса
2. Кнопка активации индикатора степени зарядки батареи
3. Переключатель функции: ПОДЗАРЯДКА/ ВКЛ. – ВЫКЛ.
4. Динамик
5. Охлаждение
6. Линза
7. Vol+ Увеличение громкости
- 7 Vol- Уменьшение громкости
- 8 Конектор для iPhone 4/4S
- 9 Индикатор степени зарядки батареи
- 10 Микро USB
- 11 LED индикатор зарядки батареи

ВНЕШНИЙ ВИД

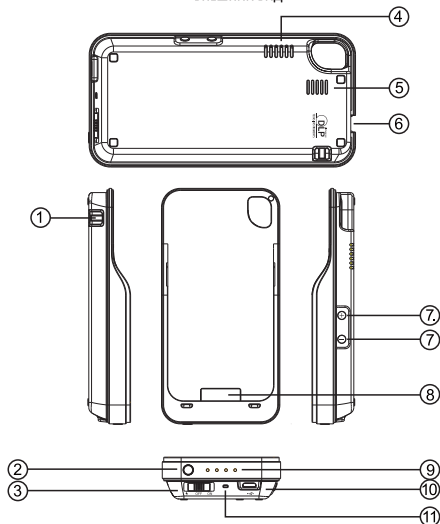

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛИНЗУ ВКЛЮЧЁННОГО УСТРОЙСТВА, Т.К. ЭТО СМОЖЕТ ВЫЗВАТЬ У ВАС ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ!

1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Сместиние кнопку переключателя функций в ПРАВУЮ сторону в течение 2 СЕК для ВКЛЮЧЕНИЯ устройства, после включения кнопки перейдёт в среднее положение.
- 2) Сместиние кнопку переключателя функций в ПРАВУЮ сторону в течение 2 СЕК для ВЫКЛЮЧЕНИЯ устройства, после выключения кнопки перейдёт в среднее положение.

2 НАСТРОЙКА ЧЁТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ФОКУСИРОВКА)

Вращайте кнопку настройки фокуса для получения чёткого изображения

3 РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Регулировка звука происходит с помощью двух кнопок находящихся с правой стороны устройства.

Vol + служит для увеличения звука, а Vol- для уменьшения громкости звучания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звуковой сигнал может искажаться или пропадать при недостаточной зарядки батареи устройства. В этом случае, подзарядите батарею.

4 ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

Нажмите круглую кнопку активации индикатора степени зарядки батареи. Загоревшиеся LED лампочки укажут на степень зарядки. Имеется 4 степени индикации зарядки батареи.

5 ВИДЕОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

- 1) Соедините iPhone 4 / iPhone 4S с соответствующим конектором устройства
- 2) Включите устройство
- 3) Выберите видео в Вашем iPhone 4 / iPhone 4S и начните его воспроизводить.

6 ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ И ДОМАШНЕГО ВИДЕО

- 1) Соедините iPhone 4 / iPhone 4S с соответствующим конектором устройства
- 2) Включите устройство
- 3) Выберите фото или видео в Вашем iPhone 4 / iPhone 4S и начните его воспроизводить.

7 ЗАРЯДКА / ПОДЗАРЯДКА

- 1) Вы можете отдельно заряжать устройство с помощью USB кабеля прямо от адапера iPhone. LED индикатор зарядки будет гореть красным светом во время зарядки и зелёным после того как зарядка будет полной.
- 2) ПОДЗАРЯДКА iPhone 4/4S : Для мобильной подзарядки iPhone 4/4S соедините его с устройством и переведите кнопку переключения функций на устройстве в ЛЕВУЮ сторону.
- 3) Вы так же можете заряжать одновременно устройство и iPhone 4/4S если они соединены вместе и подключены с помощью USB кабеля к адаптеру iPhone.

8 ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ

- 1) Соедините iPhone с устройством
- 2) Подключитесь к компьютеру с помощью USB кабеля
- 3) Переместите кнопку переключения функций влево и компьютер определит устройство как iPhone.
- 4) Переносите , копируете и удаляйте файлы или синхронизируете с iTunes.

9 LED ИНДИКАЦИЯ

- 1) Индикатор степени зарядки батареи указывает на 4 различных уровня зарядки
- 2) Индикатор зарядки : при подключено к адаптеру загорается красный свет , а при полной зарядке свет становится зелёным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система	DLP
Разрешение	640 x 360
Яркость	50 люмен
Коэффициент контрастности	1000 : 1
Коэффициент отображения	1,6 : 1
Время жизни LED	20 000 часов
Ёмкость батареи	2 100 мАм/час
Микро USB	x 1
Порт	x 1
Динамик	1 Ватт x 1
Шнур питания	Микро USB
Габариты	125 x 65 x 20 (мм)
Вес	115 гр.