

drobo

Drobo 5D / 5Dt / 5D3

Руководство по установке



EAC



1. Установите диски

- Снимите переднюю панель, потянув ее на себя снизу
- Установите диски в отсеки наклейкой вверх
- Необходимо установить минимум два 3.5" SATA диска
- Серая защелка с левой стороны отсека для диска должна зафиксировать его спереди
- После установки всех дисков можно вернуть переднюю панель на место

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все данные на дисках будут удалены



2. Подключите Drobo

- Подключите Drobo к вашему компьютеру с помощью Thunderbolt или USB-C кабеля
- В случае Thunderbolt подключения вы можете использовать любой из двух портов Thunderbolt





3. Включите питание Drobo

- Подключите блок питания
- Включите Drobo, нажав кнопку питания, расположенную сзади
- Drobo потребует несколько минут, чтобы завершить цикл запуска
- По завершении цикла запуска загорятся синие и желтые индикаторы

4. Загрузите утилиту Dashboard


- Скачать для Mac:
<http://files.drobo.com/webrelease/dashboard/Drobo-Dashboard-3.1.4.dmg>
- Скачать для Windows:
<http://files.drobo.com/webrelease/dashboard/Drobo-Dashboard-3.1.4.exe>
- Запустите скачанный установщик и следуйте его инструкциям для завершения установки

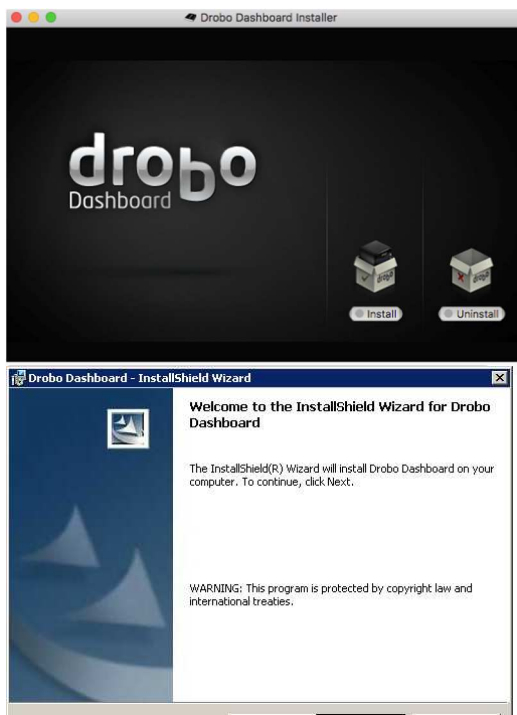

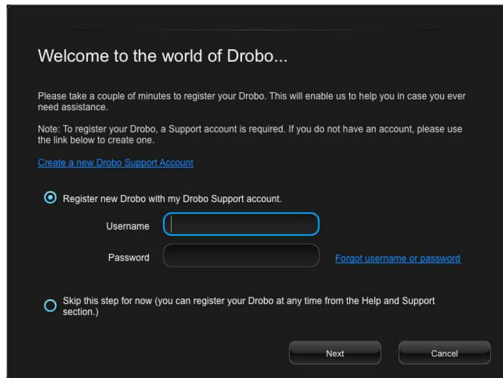


5. Зарегистрируйте ваш Drobo

- Следуйте приглашению зарегистрировать ваш Drobo или пропустить регистрацию
- Вы должны выбрать один вариант и кликнуть “Далее” или “Отменить”

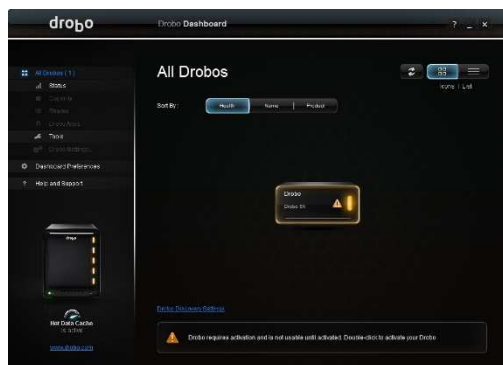

6. Инициализация Drobo

- Ваш Drobo должен появиться в виде желтой иконки на основном экране Dashboard
- Кликните на ней дважды, чтобы начать инициализацию Drobo
- В процессе инициализации Drobo загрузит последнюю версию прошивки из интернета
- Обычно инициализация занимает около 30 минут. Если установлены только 2 диска, процесс может идти дольше
- После завершения инициализации иконка Drobo станет зеленой, и индикаторы отсеков для дисков также станут зелеными

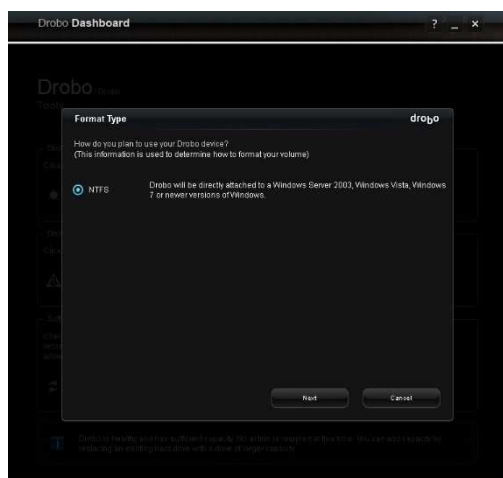

7. Форматирование Drobo

- Кликните на зеленой иконке Drobo
- Следуйте приглашению отформатировать ваш Drobo
- Следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране

Ваш Drobo готов к использованию