



**ONE
FOR ALL**

URC 7980


Инструкция и СПИСОК КОДОВ

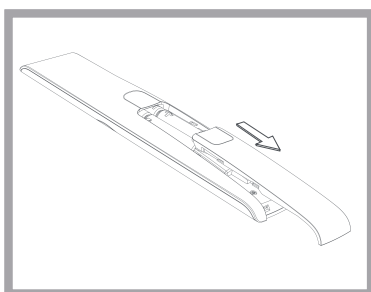

Откройте батарейный отсек

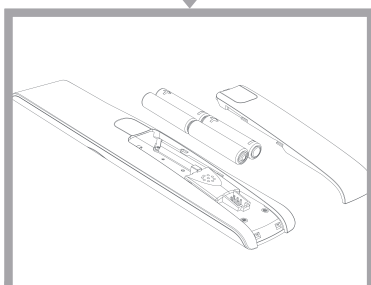

Вставьте 4 батарейки AAA типа

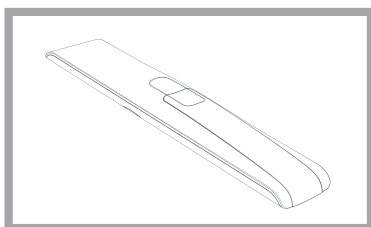

РУССКИЙ

ТАБЛИЦА КНОПОК

DEVICES — просмотр устройств, для которых было настроено управление пультом ДУ.

AV — выбор источника сигнала для текущего устройства.

INFO — отображение информации о текущем воспроизведении.

VOL — увеличение, уменьшение громкости и отключение звука.

MENU — отображение меню текущего устройства.

GUIDE — телегид, электронный телегид

SMART — доступ к интернет- и интеллектуальным функциям телевизора или подключенного к сети Интернет устройства.

Красная, зеленая, желтая, синяя — клавиши функции «фасттекст» или быстрого доступа.

LIST — отображение списка зафиксированных программ.



MAGIC — настройка пульта ДУ.

POWER — включение/выключение питания.

FAV — любимые каналы.

BACK — возвращение на шаг назад в меню текущего устройства.

ACTIVITY — просмотр до пяти рабочих групп: Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game и Custom. Подробности см. в разделе «Рабочие группы».

EXIT — выход из меню текущего устройства.

PP — предыдущая программа, последний канал.

«+/-» — следующий или предыдущий канал.

A, B, C — резервные клавиши, для которых могут быть запрограммированы дополнительные функции.

PLAYBACK — клавиши воспроизведения для текущего устройства.

Благодарим за приобретение пульта One For All Smart Control.

Теперь вы можете осуществлять управление всеми аудио- и видеоприборами с помощью одного пульта ДУ, который имеет также дополнительные функции, позволяющие комбинировать приборы в единую рабочую группу, отправлять нескольких команд одним нажатием кнопки (макрокоманды), а также настраивать пульт ДУ в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Кроме того, предоставляется удобное сопутствующее приложение для iPhone и телефонов Android, которое позволит обновлять пульт ДУ в соответствии с новейшими устройствами и кодами, а также обеспечит альтернативный способ настройки пульта ДУ и сохранения настроек. Чтобы начать работу с новым пультом ДУ, прежде всего необходимо настроить его на управление всеми устройствами домашнего кинотеатра.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A – SIMPLESET

SimpleSet — простой и быстрый способ настройки пульта ДУ для управления всеми типами устройств самых распространенных марок всего за несколько нажатий клавиш. Процедура для каждого устройства обычно занимает меньше минуты. Первый шаг: выберите устройство для настройки. Ниже приведен список режимов устройств на пульте ДУ и типов устройств, которые могут быть настроены в этом режиме.

Режим устройства

Тип устройства



TV

телевизор, телевизор с высокой четкостью, телевизор со светодиодным дисплеем, телевизор с ЖК-дисплеем, плазменный телевизор, проекционный экран.



STB

ресивер цифрового телевидения, спутниковый ресивер, кабельный конвертер, Freeview, устройства стандарта DVB-T, телевидение по протоколу Интернета.



BLU

Blu-ray, DVD, домашний кинотеатр DVD, VCR, лазерный диск.



AUD

Аудио, AV-ресивер, усилитель, тюнер.



DVD

DVD, домашний кинотеатр DVD, Blu-ray, VCR, лазерный диск.



GAME

игровая приставка *, мультимедийный ресивер, стример.



MEDIA

мультимедийный ресивер, стример, игровая приставка *.



S. BAR

звуковая панель, активная акустическая система.

* Пульту ДУ One For All может использоваться только для управления игровыми приставками, оснащенными инфракрасным портом, либо напрямую, либо с помощью адаптера. С приставками, управляемыми только с помощью Bluetooth, использование невозможно.

Для каждого типа устройства приводится список самых популярных марок, каждой из которых присвоен определенный номер, например 6 для телевизора Samsung. Найдите устройство и его марку в приведенном ниже списке.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A - SIMPLESET



TV

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |



STB – Sat, Cable, DVB-T

- | | |
|---|--|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 5 freebox / Tricolor TV / Vu+ |
| 2 Canal+ / CanalSat / Digital+ | 6 Humax |
| 3 Dream Multimedia / TechniSat | 7 Samsung |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| | 9 Sky Deutschland / Österreich / T-Home / Deutsche Telekom |
| | 0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media |



BLU, DVD – Blu-ray, DVD

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1 Denon, Harman/Kardon | 6 Pioneer |
| 2 JVC | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 Toshiba |
| 5 Philips | 0 Yamaha |



AUD – AV Receiver, Amp, Tuner

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1 Denon | 6 Onkyo |
| 2 Harman/Kardon | 7 Panasonic / Technics |
| 3 JVC / Kenwood | 8 Pioneer |
| 4 Marantz / Philips | 9 Sony |
| 5 NAD | 0 Yamaha |

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A - SIMPLESET



GAME, MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Apple | 6 Popcorn Hour / Xstreamer |
| 2 Asus | 7 Roku / Mede8er / Sky UK |
| 3 Dune / Iomega | 8 Sony (Logitech / One For All / |
| 4 Emtec / A.C.Ryan / Fantec / | RE-BL / WB Electronics) |
| iconBIT / iNext | 9 Sumvision / Cyclone / Poppstar |
| 5 Microsoft | 0 Western Digital / DVICO |



S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Bose | 6 Panasonic / Philips |
| 2 Canton / Denon | 7 Samsung |
| 3 Harman/Kardon, JBL | 8 Sony |
| 4 LG | 9 Teufel |
| 5 Maxell / Onkyo | 0 Yamaha |

Настройка устройства

- Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте пульт ДУ OFA на него.
- 

Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под устройством не мигнет дважды. Индикатор под клавишей текущего режима будет продолжать гореть.
- 

Несколько раз нажмите клавишу DEVICES, пока не загорится индикатор для необходимого устройства.
- 

Нажмите и удерживайте цифру, соответствующую марке вашего устройства в списке (**например, 6 для телевизора Samsung**).
- Пульт ДУ будет посылать команду отключения питания каждые три секунды, пока устройство не выключится.
- Отпустите цифру сразу же после выключения устройства.
- 

Индикатор мигнет дважды и погаснет. Теперь можно управлять устройством с помощью пульта ДУ.

* Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 1, и пульт ДУ автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

В. НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ КОДА

Если марка вашего устройства не представлена в списке в разделе А, вы можете настроить свое устройство посредством ввода отдельных кодов. Для этого выполните описанные далее действия.


1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания).
2.  Найдите марку устройства в списке кодов (стр. 130–149). Коды указаны в соответствии с типами устройства и их марками.
3.  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под устройством не мигнет дважды. Индикатор под клавишей текущего режима будет продолжать гореть.
4.  Несколько раз нажмите клавишу DEVICES, пока не загорится индикатор для необходимого устройства.
5.  Введите первый 4-значный цифровой код из представленного для вашей марки списка (например, 0556 для телевизора Bennett).
6.  Индикатор мигнет дважды и погаснет.
7.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку POWER.
8. Если устройство выключилось, значит пульт ДУ готов к использованию. Если нет, повторите этапы 3-7 для следующего кода в списке.

* Некоторые коды очень похожи. Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 3, используя следующий код в списке.

ПРИЛОЖЕНИЕ OFA

Пульт ДУ One For All Smart Control содержит коды для всех популярных устройств и марок, но ежедневно в наши оперативные базы данных добавляются новые коды. С помощью приложения One For All для iPhone или телефона Android можно обновлять пульт ДУ, добавляя в него новые коды с помощью технологии Bluetooth Smart, иначе называемой Bluetooth с низким энергопотреблением *. Благодаря этому пульт ДУ никогда не устареет. Кроме того, приложение обеспечивает доступ к дополнительным функциям, таким как настройка рабочих групп.

Чтобы скачать приложение, перейдите по ссылкам ниже:



www.ofa.com/smartcontrol

* Убедитесь в том, что ваш телефон совместим с Bluetooth Smart.

Получить доступ к списку можно, отсканировав указанный выше QR-код.

Компания Universal Electronics заявляет, что данный продукт соответствует обязательным требованиям и прочим применимым положениям Директивы 1999/5/EC.

Копию декларации о соответствии см. по адресу
http://www.oneforall.com/DOC_URC7980

CODELIST

TV	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	131
STB	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	138
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	143
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / Game Consoles / AV Selectors	144
BLU	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	146
	LASER	: Laserdisc	146
	VCR	: Video Cassette Recorder	136
AUD	MIS	: Miscellaneous Audio	145
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	145
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / Soundbar/(DVD) Home Cinema	145
	CD	: Compact Disc Player	144
	HOME	: Home Automation	145
DVD	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	102
	LASER	: Laserdisc	102
	VCR	: Video Cassette Recorder	136
GAME	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / Game Consoles / AV Selectors	144
	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	138
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	143
MEDIA	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / Game Consoles / AV Selectors	144
	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	138
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	143
S.BAR	MIS	: Miscellaneous Audio	145
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	145
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / Soundbar/(DVD) Home Cinema	145
	CD	: Compact Disc Player	144
	HOME	: Home Automation	145

CODELIST TV

TV

A.R. Systems	0037 0556
Accent	0037 0556
Accusound	0860
Acentic	0556
Acer	1339 3630
Acoustic Solutions	1667 1545 2279 1585 1523 1865 1037 2676 1163
Acronn	2561
Adcom	0625
Admiral	0093
AEA	0037 0556
AEG	1556 1037 1324 1163 1667 1585 2239 2197 2241 2457 2530
Agfaphoto	2719 2239
Agora	2279 1585 2676 0037
Aiko	0037 0556 0880
Aim	0037 0556 0208 0706 0698 0634
Airis	0556 3959
Aiwa	3512 0701 1505
Akai	1326 2718 2668 2197 0208 0037 0672 0714 0706 0698 0556 0178 1037 0812 1248 1308 1865 2676 3067 1163 1523 1652 3512 3175
Akashi	0860
Akiba	0037 0556
Akira	2241 4226 0037
Akito	0037 0556
Akura	1770 2289 1687 0714 1709 1667 1037 0037 0556 1645 2668 0668 1585 1983 1363 2239 2059 3268
Alba	3587 2676 1667 3790 1585 1865 3067 1037 3005 0714 0587 0037 0668 0556 0443 2007 1163 2561 2214 3810
Alios	2168
Allstar	0037 0556
Allure	2714
Amitech	1849
Amstrad	1667 1163 0037 0556 1037 1324
Anam	0037 0556 0650
Anam National	0037 0556 0650
Andersson	2676 1163 1585 0037
Anitech	0037 0556
Ansonic	0037 2799 0556 0668 2668
AOC	3790 0625 1588 2111 2214
Apro	2668
AquaVision	1606
Arçelik	0714 3433 2125 0037 1308 2890
arctic	1652
Ardem	0714 0037 0633 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037
ART	1037
Art Mito	1585 1667
Asberg	0037 0556
Astra	0037 0556
Asus	3340
ATD	0698 0706
Atec	1606
Atlantic	0037 3175 0556
Auchan	3175
Audiosonic	0037 0556 1308 0714 2059 1983
Audioworld	0698 0706
Autovox	1163 1585 2676 1667 2279
AWA	2241 0037 0698 0178 0556 2530 3296
Axxon	0714
Azuki	2239
Baier	1324 2165 2239
Baird	0208 4142 3465
Bang & Olufsen	0620
Base	0698
Basic Line	0037 1163 0668 0556 1037
Bauer	2197 0698 0706
Bauhn	2461 3611

Baur	0195 0512 0037 0556 1505
BBK	1741 1523 1645 2530
Beaumark	0178
Beko	0714 2663 3433 0037 2279 1308 0556 0808 1652 2125
Belson	0698 0706 2241 2032 2714 2868 3296 1667 1037
Belstar	1037
Bennett	0556 0037
BenQ	1523 3790 2214
Bensten	1326 1413
Beon	0037 0556
Berthen	0668 0556
Bestar	0037 0556
Bestwell	1326
Bexa	2493
Black Diamond	1037 0556 1163 0587
Blaupunkt	1709 2106 0195 0170 2426 3465 3810 4142 2275
Blauren	2275
Blus:sens	1849 2241 2481 2668 2714 4059 3583
Blue Media	1606
Blue Sky	0037 1324 1037 0714 1709 0668 0625 1652 0556 0808 1363
BlueDiamond	2106 2426 3465
Bluetech	2561 2799
Blush	1709
Boca	1652
bogo	2561 3512 3528
Boman	1324
Bork	1363
BPL	0037 0556
Brandt	0625 2676 1585 1667
Brimax	1709
Brinkmann	0037 0556 0668
Brionvega	0037 0556
Bristol	2090
Bush	2032 2530 3005 2676 3589 3790 2214 3964 1983 2241 3810 1645 1652 1037 1667 0714 3763 3587 2053 2059 1687 3719 0668 1585 2125 1589 2673 3175 2719 1682 0037 2457 0556 0208 0698 0706 1248 0587 1308 2239 1865 1720 0443 2007 2223 2426 1556 3417 1523 0556
Cameron	0037 0556
Camper	0037 0556 0668 1037
Carad	0037 0556
Carena	0037 0556
Carrefour	0037 0556
Carver	0170
Cascade	0037 0556
Casio	0037 0556
CAT	1682
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556
Celcus	1163 1667 1585 0037 1037 2676 3175
cello	2668 1770 2246 2673
Centrex	0698
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Changhong	3296 3434
Chimei	1666
CHL	3067
Cinex	1556
Clarity	1720
Clarivox	0037 0556
Clatronic	0037 0714 0556 1324 1163
Clayton	1037
CMX	2799 2868 3296 3067
Condor	0037 0556
Conia	1687 1645 2032 1523 2410 4226
Conrac	0808
Conrad	0037 0556
Contec	0037 0556
Continental Edison	2530 2241
Cosmel	0037 0556
CPTEC	0625 1363
Crown	0037 0556 0714 0208 0653 1037 1652 0668

Curtis Mathes	0093	Enox.	2673
CWR-Tech	1324	Enzer	0860
Cyberpix	1667	Erisson	1682
Cytronix	1298	Erres	0037 0556
D.Boss	0037	Essentials	2486
Daewoo	0634 2125 1849 2246 2275 0661 0037 0556	Etron	0037 0556
	0880 0698 0714 0706 2037	EuroLine	0037
Dansai	0037 0556 0208	Euroman	0037 0556
Dantax	1652 0714 1037	Europa	0037 0556
Datron	0625	Europhon	0037 0556
Datsura	0208	Eurovision	1163
Dawa	0037 0556	Everline	3512
Daytek	0698 0706 0672	Evesham	1248 1667 1606
Daytron	0037 0556	Evotel	2561 3589 2637
de Graaf	0208	Excel	0037 0556
DEC	0860 1326	Excello	1037
Decca	0037 0556	Exquisit	0037 0556
Deitron	0037 0556	F&U	2676
Denver	0037 1324 0556 0587 1849 2239 1709 2197	Fagor	0037 0556
	2245 3583 3067 1770 2481	Family Life	0037 0556
Desmet	0037 0556	Fenner	1667 1163
Dew	1770	Ferguson	0625 1037 2637 2393 0037 0556 0653 0443
DEXP	3434		2007 2053 2275 1865 2426 3005 3455 3067
DGM	2239 2059 2718		2106 2676 2090 2279
DGTEC	2714	Fidelity	0512 0037 0556
Diamant	0037 0556	Finlandia	0208
Diamond	0698 0860 0672 0706	Finlux	3719 0037 0556 0714 1585 1667 1556 0808
DiBoss	0037 0556		1248 2676 1163 3175
Dick Smith Electronics	1326 2241 3296 2530 2457	Firstline	0037 0556 0668 0714 0208 1037 0808 1363
Dicra	3233		1163 1308
Digatron	0037 0556	Fisher	0208
Digihome	3175 1667 1163 2676	Flint	0037 0556
Digiline	0037 0556 0668	Foehn & Hirsch	2391 0178 1840
DigiLogic	0037 0556	Formenti	0037 0556
Digimate	2239	Fortress	0093
Digital Device	1606	Fraba	0037 0556
Digitek	1709	Freesat	1636
Digitor	0037 0556 0698 0706	Friac	0037 0556
Digitrex	3194 3067	Fujicom	1709 3719 3512
DigiX	0880	Fujitsu	0037 0556
DiK	0037 0556	Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808
Dikom	2799 2561 2676 3528	Funai	1817 1595 1394 1666 1037 3719 0668 1505
diVision	2197		0714 1652
Dixi	0037 0556	Furichi	0860
DL	0037 0587 1363 1326	Futronic	0860 0698
DMTECH	1163 1849 2001 2223 3480 3583	Future	0037 0556
DNS	3434 3528	Gaba	1037 0037
Domeos	0668 0037 1037	Galaxi	0037 0556
DSE	2457 0698 1556 0706 1682 2241 2032 1326	Galaxis	0037 0556
	3296 2530	Garza	0556
Dual	3719 0037 0556 1037 2032 2241 1324 1163	GE	0178 0625
	1667 1585 2676 0714 2197	GEC	0037 0556
Dunlop	2799	Genesis	0037 0556
Durabrand	0037 0556 1652 1037 0714	Genexxa	0037 0556
Dux	0037 0556	Gericom	1606 1298 0880 0808
D-Vision	0037 2197 2239 0556	G-Hanz	1363
Dynatron	0037 0556	GoGen	2676 1163 1667 0037 1037 3175 1585
Dyon	2799 2457 3582 2530 3512 2241	Gold	1770
E.S.C.	0037 0556	Goldfunk	0668
e:max	1324	GoldStar	0037 0178 0556 0714
Easy Living	1248 1709 1308 2005 2007 1556 1666	Goodmans	1585 2393 1667 2223 1687 1645 2165 1523
Easy Touch	2059		2214 0634 1720 1682 2053 0808 0037 2676
Ecco	0706 0698		1709 1983 0556 0714 0668 1163 0661 0880
ECG	3067 2197 2239 2165 2125 0037 1037		1308 0587 1037
Ecron	2668	Gorenje	1585 1667 2676
Elbe	0037 0556	Gradiente	0653 0170 0037 0556
Electron	1585	Graetz	0714 0037 0556 1163 1585 1667
Electroview	2706	Gran Prix	2197
Elekta	0037 0556	Granada	0037 0556 0208
Elfunk	1208 1037	Grandin	0037 1652 0556 0714 0668 1037 0880 2125
ELG	0037 0556		2676
Elin	0037 0556	Grundig	0508 1223 3296 0195 2676 2890 2059 3433
Elite	0037 0556		2125 3067 2663 2239 2561 0443 1687 1037
Elonex	1776		0037 2007 0706 0556 0587 1308 0178 1667
Emerson	0714 0178 0037 0556 0668		2053 1324 1645 1523
e-motion	1709 2426 3465 2106 4142	Grunkel	1163 1523 2799 3528
Engel	3512	GVA	1326 2037 3611

CODELIST TV

H&B	0808 2001	Kneissel	0037 0556
Haaz	0706	Kobra	1298
Haier	0698 2958 3582 0706 2214 3790 2530 2241	Kogan	3505
Handic	2676	Kolster	0037 0556
Hannspree	2786 1776 3430 2214	Konka	0037 0556 0714 0587
Hanseatic	0037 0556 0634 0661 0714 0808 0625 2001	Korpel	0037 0556
Hantarex	2197 0037 0556	Kosmos	0037 0556
Hantor	0037 0556	Küppersbusch	2676 0037 1667
Harwood	0037 0556	L&S Electronic	0714
Hauppauge	0037 0556	Lavis	1037 0037
HB	1324	Lecson	0037 0556
HCM	0037 0556	Lenco	2799 0037 0556 0587 1037 1983
Hedzon	0556 0037	Level	2373
Hicon	1298	Levis Austria	0037 0556
Highline	0037 0556	Leyco	0037 0556
Hikona	1983	LG	2182 1840 1423 1860 2741 0178 0037 1305
Hinari	0208 0037 0556 0443 2007		1842 0714 0556 0698 0706 2065 1859 4086
Hisawa	0714	Liesenköttler	0037 0556
Hisense	1363 2341 0208 2037 2399 0698 0860 3519	Lifetec	0037 0668 1037 2001 0512 0556 0714 1248
Hitachi	2207 2000 2676 1576 1585 3719 1484 2005	Linetech	2676 1163
	2214 1667 1037 1687 0634 1163 2007 0443	Linsar	1585 2676 2279 1667 1163 1037 3719 3175
	0037 0556 0178 2279 3175	Lodos	1037
Hitachi Fujian	0037 0556 0860	Loewe	0633 0512 1884 1836
HKC	3512	Logik	0706 4226 3432 3505 2486 1687 3831 3802
Höher	0714 3434 1556 1163		0698 3428 3005 1585 2530 1865 1037 0880
Hornlyphon	0037 0556	Logix	0668 3465 2426
Hugoson	1666	Lowry	3268
Humax	1295 1821	Luma	0037 0556
Hypson	0037 0556 0714 1037 0668	Lumatron	0037 0556
Hyundai	0037 0860 0556 0698 1326 1770 1037 1606	Lumenio	0037
	0706 1556 2676 1163 3528	Lux May	0037 0556
		Luxor	3175 0208 1037 2676 1667 1163
Iberia	0037 0556	LXI	0178
ICE	0037 0556	Madison	0037 0556
Ict	0037 0556	MAG	2958 2239
Ideal	1556	Magnavox	0037 0556
i-Joy	2868 2165 3512 3067 3528	Magnum	0714 0037 0556 1556
Ikasu	2246	Majestic	2799 3512
Imperial	0037 2090 0508 0556 2197	Manesth	0037 0556
Indiana	0037 0556	Manhattan	0037 0556 0668 1037
Ingelen	0714	Maqma	1298 1709 1606
Ingo Devices	2239	Marantz	0037 0556
Inno Hit	1037 1667 1308 0037 0556 2676 2279 1163	Marca Canaria	3583
	1585	Mark	0037 0556 0714
Innovation	0037 0556	Marks & Spencer	2668 2246 1770 2673
Innowert	1298	Mascom	1556 0556 0037 2125 1585 2197
Inspira	1324 1556	Master's	0037
Interactive	0037 0556 0512	Masuda	0037 0556
Interbuy	0037 0512 0556	Matsui	2486 2007 0195 0443 0208 1666 1667 2279
Interfunk	0037 0556 0512		1037 2165 0880 2561 0037 0556 0714 2676
Internal	0037 0556		2637
Intervision	0037 0556	Matsushita	0650
Irradio	0037 0556 0714	Matsuviam	0587
Isis	2676 1163 1037	Maxdorf	0698 0706
Isukai	0037 0556	Maxess	2493
ITS	0037 0556	Maxim	1556
ITT	2125 0208 1523 2399 2675 2676 1821 1163	Mediator	0037 0556
	3175	Medion	2719 3582 1248 2676 1556 0808 1037 1667
ITT Nokia	0208		1585 1741 0714 0037 0556 0668 0512 2239
ITV	0037 0556		0698 0706 0880 2001 2279 1849 1163 3175
Jay-tech	3067 3611 2718 2239		4151
JGC	1709	Megatron	0178
JMB	0037 2676 0634 0556 0443 2007 2426 3810	MEI	1037 0037 0556
JTC	3067 3611	Meletronic	0037 0512 0556 0634 0195 0661 0714 1652
JTV	0860	Memorex	0178 0650
Jubilee	0556	Memory	1983
JVC	0653 3175 2118 1818 2676 3719 3874 2714	Mercury	0037 0698 0556 0706
	0093 0650 3296 2005 3802 3047	Metz	1533 0746 0447 1163 0195 0037 0556 0587
Kaisui	0037 0556		0668 1037
Karcher	0037 0556 0714 1556 2125 1308	MGA	0178 0037 0556
Kathrein	0556 0037 0880	Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 1324 2001 0714
Kendo	2676 0037 0556 0512 1585 1037 1163	Microstar	0808
Kenmark	2637 2393	MicroTEK	0698 0860 0706
Kennex	1037	Miia	2868
Kenstar	2090 2331 2548	Mikomi	1163 1585 1667 0037
Keymat	1326 1413	Minato	0037 0556
Kingsbrook	1037	Minerva	1248 0195
Kiton	0556 0037 0668		

Ministry of Sound	1667	Osume	0037 0556
Minoka	0037 0556	OTIC	1687 1645 1983
Mirai	1666 1852 1651	Otto Versand	1505 0093 0512 0037 0556 0195
Mitsai	1556 3434	Pacific	0037 0556 0714 1037 0443 1324 2007
Mitsubishi	0093 0512 0178 0037 0556 0208 1037	Palladium	0037 0714 1505 0556
Mivar	0609 2386	Palsonic	0698 2461 2481 0037 0706 0556 1326 2410
Moree	0037		3480 3417
Morgan's	0037 0556	Panache	1585
Motorola	0093	Panama	0037 0556
mp man	3296	Panasonic	1636 0650 1650 0037 0556 3834 3825 3175
MTC	0512		2676
MTlogic	0714 1308	Panavision	0037 0556
Multitec	0037 0556 0668 1037 1556	Papouw	0037 0556
Multitech	0037 0556	PEAQ	3175 3649 2676
Murphy	2005 1849 0443 2673 2246 2007 3175 2676	Perdio	0037 0556
	1667 1163	Perfekt	0037 0556
Musikland	0037 0556	Philco	0037 0556
Mx Onda	1687 1983 1645	Philips	1506 2800 0556 1887 0037 0639 3614 2768
MyCom	0178		2813 1744 0605 2680 3790 2214 3678
Myryad	0556 0037	Phocus	1308 0714 1652
Mystery	2530 3296 3047	Phoenix	0037 0556
NAD	0178	Phonola	0037 0556
Naiko	0037 0556	Pilot	0556 0037 0706 1709 3434
Nakimura	0037 0556	Pioneer	1457 1260 0170 0679 0037 0512
NEC	0170 2461 0587 0037 0556 0653 0661	Plantron	0037 0556
Neckermann	0037 1505 0556 0512	Playsonic	0714 0037 1652
NEI	0037 0556 1037	Polar	0037
NEO	1324	Polaroid	1645 2676 3719 1523 1720 1741 3589 1667
Neon	2673 2246 1770		1687 3296 2125
NeoniQ	2481	Powerpoint	0037 0556 0698 0706 1770
Netsat	0037 0556	Pragma Digital	0808
Neufunk	0037 0556 0714	President	0860
Nevir	2799 2676 2474 3719 3528	PrimeView	1606
New Tech	0037 0556	Princess	0698 1326
Nikai	1163	Prinston	1037
Nikkai	0037 0556 1667	Pro Vision	0037 0556 1037 0714 1324
Nikkei	0714 2197 3790 1585 2676 2279 1667	Profilo	1556
Nikko	0178	Profitronic	0037 0556
Nokia	0208	ProLine	0634 2637 1037 1545 0625 0037 0556 2223
Nordmende	1413 2090 2332 2548 2331 2001 0195 0037		2676 2393 1163 1585 1667
	0556 1248 0714 0443 2007 1585 1667 1163	Prosonic	0037 0556 1865 0880 0668 0714 2676 2001
	1308 0625 2676		1324 1770 2090 2106 1709 2245 1163 3582
Normerel	0037 0556		2197 3480 2125 1545 1849 2663 1523 2481
Nortek	0668		2279 4226
Novak	0037 0556	Protech	0037 0556 0668 1037
Novatronik	0037 0556	Proton	0178
Novex	1523	Proview	1687 1645
Novita	1585	PVision	2001 2676
NPG	3434	Pye	0037 0556
Nu-Tec	0698 0037 0556 0706 2481 3480	Q.Bell	2561
O.K.Line	1037 1324 1556	Q.Media	2090 2799
Oceanic	0208 2001	Qilive	3175
Odys	2799 2719 2239 2165 3512 3582 2457 2530	QONIX	3067 2165
	2241	Quadro	1326 0556 0037 1163 1667
OK.	3434 3810 2676 3067 3802 2239 3432 3047	Quartek	1606
	3175	Quasar	0650
Okano	0037 0556	Quelle	0037 1505 0512 0668 0556 0195 1037
OKI	3434 1667 1585 2676 2125 2947 3582 2279	Radialva	0037 0556
	1308 1037	Radiola	0037 0556
Ölevia	1588	Radiomarelli	0037 0556
Omni	0698 0706	Radionette	0714
Onei	1667	RadioShack	0037 0556 0178
Onimax	0714	Radiotone	0037 0556 0668 1037
Onix	0698 0706	Rank Arena	3480 3955
Onn	2245 1709 1556 2125 0556 1667 1770 2279	RCA	0625 0093
Onyx	1709 1770	Realistic	0178
Opera	0037 1308 0556 0714 1585	Recor	0037 0556
Optimus	0650	Rectiligne	0037 0556
Optonica	0093	Red	2032
Orava	1037 1163	Red Star	0037 1556 0556
Orbit	0037 0556	Reflex	0037 0556 1037 0668
Orion	2005 3175 2032 2108 2007 2000 3874 0443	Relisys	1741 1298 1585 1589 1645
	0714 0037 0556 0880 2001 1037 2676 0808	Reoc	0714 0634 2197
Online	0037 0556	Revov	0037 0808 0556
Ormond	0668 1037 0037 0556	RFT	0037 0556
Osaki	0037 0556	Ricoh	0037 0556
Osio	0037 0556	Rinex	0698 0706

CODELIST TV

R-Line	0037 0556	Soyo	1709
Roadstar	1037 0037 0556 0714 0668 1326	Standard	0037 2032 2090 0556 1682 1037 1709 2799
Rodex	0037 0556	Starion	1037
Rolsen	0037 0556 2037 2001	Starlite	0037 0556
Romsat	3719	Stevison	1556
Rowa	0698 0706 0587 0037 0556	Strato	0037 0556
Rukopir	0556 0037	Strong	1163 1037 0037 0556
Saba	0625 3434 0650 0714 1588 2676 1585 3175	Sungoo	1248 2037
Saga	2197	Sunic Line	0037 0556
Sagem	0618	Sunkai	0037 0556 1523
Saisho	0634	Sunny	0037
Saivod	0037 0556 1163 1556 0668 2668 1667 1037	Sunstar	0037 0556
Salora	0208 1556 2125 2197 2001 2676	Sunstech	2001 2676 2530 2668 2241 3175
Samsung	2051 0812 3131 1458 0618 3975 0587 0556	Sunwood	0037 0556
	2953 1630 1619 1312 2103 2094 2532 0037	Supersonic	0208 0556 0698 0037
	0178	SuperTech	0037 0556
Sandström	2399 2197 3802 3432	Supervision	0698
Sansui	0037 1682 1709 0556 0706 0698 0714 1248	Supra	0178 0037 3047 2947
	1556	Supratech	2208 3067 4226
Sanyo	0208 1585 2461 1208 2676 1667 0037 0556	SVA	0698 0208 0706
	0170 1037 1163 2279	Svasa	0698 0208 0706
Save	0037 0556	Swedx	1606
SBR	0037 0556	Sweex	2474
Schaub Lorenz	2241 0714 2197 1324 1363 1667 2125 1308	Swistec	1709 1606 0880 1776 1849 2059
	2676 1163 3268 2289 1585 2279 3175	Sysline	0037 0556
Schneider	2676 0037 0556 1585 3528 0668 1037 0714	T+A	0447
	1324	Tandy	0093
Schöntechnik	1037	Targa	0618 2245
Scott	0178 1523 1983 3583	Tashiko	0170
Sears	0178	Tatung	1720 0037 1248 1556 0556 1324
Seaway	0634	Tauras	2197 3067
Seeltech	3268 3067	TCL	3047 3649 2675 2958 3971 0625 2530
Seelver	0556 1037 0037	TCM	0714 0808 2001 1308
SEG	1037 3434 0668 2474 1163 2673 2125 1523	TD Systems	3512
	2165 0556 0037 0634 2719 1585	Teac	0698 1645 2168 3005 0037 1037 0556 2457
SEI	1505 0037 0556		0512 0668 0706 0178 0170 0714 1363 0587
Sei-Sinudyne	1505 0037 0556		1770 1709 2032 2241 2714 1983
Seitech	1324	TEC	0037 0556
Seledine	3296 3175	Tech Line	1585 0037 0556 0668 1163
Sencor	0714 3067 2239 2197	Technical	1667 2676
Sense	1849	Technics	0650
Serie Dorada	0178	Technika	2106 2426 4142 2197 1667 2168 1865 3810
Serino	0093		2676 1849 2059 1983 2125 3067 2032 1585
Sharp	1659 2676 2951 0093 3790 2214 1193 1163		3005 3465
	3175 3719	TechniSat	3175 0037 0556
Shinelco	2530 2241	Technisson	0714 1652
Shintoshii	0037 0556	Techno	1585 1037
Shivaki	0037 0556 0443 2007 0178	Technol Ace	0698 0634
Show	0698 0706 0037	Technosonic	0625 2032 0556 1324 0880 0037 1326 0714
Siemens	0195 0037 0556	Technivision	1709 2032
Siera	0037 0556 0587	Techwood	1163 2676 1037 1667 2279
Silva	0037 0556	Tecnimagen	0556
Silva Schneider	1556 2125 2197 3067	Teco	1523
Silver	0037 0556	Tedex	0698 0706 0037 0208 0587 0556 1709 1682
SilverCrest	1037 0037 0556 2676	Tek	0037 0698
Singer	0698 1556 0037 0556	TELE System	2125 1585 1037 0037 2530 2241 2663 1667
Sinotec	0698		2676 3434
Sinudyne	1324 2676 1667 1505 0037 0556	Telecor	0037 0556
Sky Media	0037 0880 0178 0556 1606 1709 0661	Teledex	0037
Sliding	0880 1324	Telefunken	0625 1667 2239 2799 0808 0587 0698 0706
SLX	0668		0037 0556 3480 0714 1556 1585 1588 1163
Soemtron	1298		2676 3175 3719
Sogo	3067 3512	Telefusion	0037 0556
Solavox	0037 0556	Telegazi	0037 0556
Soniko	0037 0556	Telemeister	0037 0556
Soniq	2493 2474 3168 1298 3005 3660	Telesonic	0037 0556
Sonitron	0208	Telestarr	0037 0556 2090 1849
Sonnecclair	0037 0556	Teletech	0037 0556 0668 1037
Sonoko	0037 0556	Televue	0037 0556
Sonolor	0208 1505	Tempest	0037 0556
Sontec	0037 0556	Tennessee	0037 0556
Sontech	1983	Tensai	0037 0556 1037
Sony	1825 2778 1505 1651 4151 1625 1551	Tesco	2426
Sound & Vision	0037 0556	Tesla	1037 0037 0668 0714 1652 0556
Soundesign	0178		
Soundwave	0037 2246 2673 0556 2668		
SOVOS	2239		

Tevion	2373 1667 0714 1248 2032 2197 3268 0668 0556 0808 1037 2241 2090 1556 1298 2530 1645 1687 1585 3465 2125 1741 2668 0037 1523 1849 2947
Thes	
Thomson	0625 3047 2675 3971 3649 1588 0037 0556
Thorn	1505 0037 0556 0512
TMK	0178
Tokai	0037 0556 0668 1037 3067
Tokaido	1037
Tongtel	0587
Top Show	0698 0706
Topline	1037 0668
Toshiba	1508 2676 3675 3242 2732 0508 2775 1652 4213 1667 0714 0195 0618 0037 1556 0650 1037 2598 1163 3430
Tosumi	1770
TRANS-continents	0668 1037 0556 0037
Transonic	0037 0556 0587 0512 0698 1363 1326 0706 3528 4089 3973
Triad	0037 0556
Trio	1687 1248 1645
Triumph	0556 0037
Tucson	2676
TV Star	3528
TVE	2239
TVTEXT 95	0556
Uher	0037 0556
Ultravox	0037 0556 1585
UMC	1606 2426 1709 1849 2059 2106 2165 2168 3465 4142
Unic Line	0037 0556
Uniden	1585 1037 0037 1667 1163 2676
United	0714 1983 0037 2799 0556 2481 3242 2530 1037 0587 3512 2241 1849 1652 2663 3296 3434 1770 0508 3233 1523 3480 2125 1163
Unitek	1709
Universal	0714 0037 0556
Universum	0808 1037 0037 1163 0668 0195 0512 0556 1505 0170 0618
Univox	0037 0556
V7 Videoseven	0178 0880 1666 0618 1651 1505
Vanguard	0037 0556
VD-Tech	2799 3067
Venturer	1545 1865 3005
Venus	1326
Veon	3973 3528 4089 3611
Vestel	2676 1037 1163 1585 1667 0037 0668 0556
Vexa	0037 0556
Victor	0653
Videocon	2331 2548 3296
VideoSystem	0037 0556
Vidtech	0178
ViewSonic	1542 1588 2111
Vision	0037 0556 2481
VisionPlus	2426 2106
Vistron	1363
Visual Innovations	2106
Vivax	1326 1308 0037 1709
Vivid	3611
Vivo	2032 2410
Vortec	0037 0556
Voxson	2706 0037 0556 0178 2197
VU	2399
Walker	1667 2279 2676 1163 0037 1037 1585 3719 3175
Waltham	0037 0556 0668 1037 0443 2007
Watson	1037 1248 0556 0037 0668
Wega	0037 0556
Wegavox	0037 0556 1667
Welltech	0714 1652
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Westwood	1585
Wharfedale	1983 1667 1324 0860 0698 0706 0037 1037 0714 0556 1556

White Westinghouse	0037 0556
Wilson	0556
Windsor	0668 1037 3719
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 1298 1606
XDome	0508
Xenius	0634 1667 2676 1585
Xiron	1983 1037
XLogic	0698 0860 0706
Xomax	1770 3067
Xoro	3417 1324
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0037 0556
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0556
YU-MA-TU	0037
Zepto	1585

VCR

AEG	1593
Aim	0642
Aiwa	0000 0037 0742 1137 0032 1032
Akai	0037 0642 0240
Alba	0000 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Amstrad	0000
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0037 0081 0000
AVP	0000
AWA	0037 0642
Baird	0104 0000
Basic Line	0104
Beko	0104
Black Diamond	0642
Blaupunkt	1562 0081 0034
Blue Sky	0037 0000 0642 1137 0742
Brandt	0320
Broksonic	0742
Bush	0742 0000 0081 0642
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Centrum	1593
CGE	0000
Clatronic	0000 1593
Crown	0037 0642
Cyrus	0081
Daewoo	0642 0045
Dantax	0742
de Graaf	0081 0104 0048
Decca	0000 0081 0067
Diamant	0037
Digitor	0642
DSE	0642 1593
Dual	0081 0000
Dumont	0000 0081 0104
Durabrand	0642 1593
E.S.C.	0240
Elin	0240
Emerson	0045 0000 1137
EuroLine	1593
Ferguson	0320 0000 0742
Fidelity	0000 0240 0432
Finlandia	0104 0081 0000 0048 0037
Finlux	0000 0081 0104
Firstline	0037 0045 1137
Fisher	0104
Fujitsu	0000
Fujitsu General	0037
Funai	0000 1593
Galaxi	0000

CODELIST VCR

GE	0320	Philips	0081
GEC	0081	Phonola	0081
Genexxa	0104	Pioneer	0067 0081
GoldStar	0037 0000	Prinz	0000
Goodmans	0000 0742 0240 0037 0081 0642	Profronic	0081 0240
GPX	0037	ProLine	0000 0320 0642
Graetz	0104 0240	Prosonic	0000
Granada	0104 0048 0081 0240 0037 0000	Protech	0081
Grandin	0037 0000	Pye	0081 0000
Grundig	0081 0320 0742 0034	Quelle	0081
Hanseatic	0037 0081	Radialva	0037 0081 0048
Hinari	0240	Radiola	0081
Hischito	0045	Radionette	1137 0037
Hitachi	0000 0240 0081 0104	RCA	0320
Höher	0642	Roadstar	0240 0037 0742 0081
Hornophon	0081	Saba	0320
Hypson	0000 0037	Salora	0104
Imperial	0000 0240	Samsung	0240 0432 0081
Ingersoll	0240	Sansui	0067
Inno Hit	0240	Sanyo	0104 0048 0067
Interbuy	0037	Saville	0240
Interfunk	0081 0104	SBR	0081
International	0037	ScanSonic	0240
Intervision	0000 0037	Schaub Lorenz	0104 0000
Irradio	0037 0081 1137	Schneider	0000 0037 0081 0240 1137 0642
ITT	0104 0240	SEG	0240 0642 0081
ITT Nokia	0048	SEI	0081
ITV	0037	Sei-Sinudyne	0081
Joyce	0000	Seleco	0037
JVC	0067	Sharp	0048 0037
Kambrook	0037	Shintom	0104
Kendo	0037	Shivaki	0037
KIC	0000	Siemens	0037 0104 0081 0320
Kneissel	0037	Siera	0081
LG	0037 0000 1137	Silva	0037
Loewe	0081 1562 0037	SilverCrest	0642
Logik	0240	Singer	0045
Luxor	0104 0048	Sinudyne	0081
Magnavox	0081 0642	Sonolor	0048
Magnum	0642	Sontec	0037
Manesth	0045 0081	Sonwa	0642
Marantz	0081	Sony	0032 0034 1032
Mark	0000	Soundwave	0037
Mascom	0642	Starlite	0037 0104
Mastec	0642	Sunstar	0000
Matsui	0037 0240 0000 0742	Suntronic	0000
Maxton	0081	Supra	0037 0240
Mediator	0081	Symphonic	0000 1593
Melectronic	0000 0037	T+A	1562
Memorex	0104 0000 0037 0048	Targa	1137
Metronic	0081	Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Metz	1562 0836 0081 0837 0037	Tatung	0000 0081 0048 0742
Migros	0000	Teac	0000 0642 0037 0081 1593
Mitsubishi	0067 0081 0000 0642	Tedelex	0037 0642
Multitec	0037	Telefunken	0642 0000 0320
Multitech	0000 0104	Telestar	0037
Murphy	0000	Teletech	0000
Myryad	0081	Tensai	0000 0037
NAD	0104	Tesla	0081
Naiko	0642	Tevion	0642
National	1562	Thomson	0320 0722 0067
NEC	0067 0104 0037 1137	Thorn	0104 0037
Neckermann	0081	Thorn-Ferguson	0320
Nesco	0000	Tivo	0722
Neufunk	0037	Tokai	0037 0104
Nokia	0104 0240 0048 0081	Toshiba	0045 0081 0742
Nordmende	0320 0067 0642	Tradex	0081
Oceanic	0000 0320 0048 0081 0104	Uher	0037 0240
Onimax	0642	Unitech	0240
Orion	0742	United	0742 1593
Orson	0000	Universum	0000 0081 0240 0037 0104
Osaki	0000 0037	Victor	0067
Otto Versand	0081	Video Technic	0000
Pacific	0000 0742	Watson	0081 0642
Palladium	0037 0240 0432	Weltblick	0037
Palsonic	0000 0642	Wharfedale	0642
Panasonic	1562 0836 0837	Yoko	0037 0240
Perdio	0000		

SAT

@sat	1300	Blaupunkt	0173
@Sky	1334	Blizoo	1736 1986
AB	3191	Blow	3148
ABSat	1323	Blu:sens	2938 3067
Acoustic Solutions	1284	Blue Star	1279
ADB	2553 2743 1367 2152 2367 2737 3557	Boca	2797 1366 1232 2026 2308 2458 2813
Adcom	0200	Boshmann	1413 1631
AEF	2738 2813	Botech	2738 3749
Agora	1284	Boxer	1458 2443 1957 1692 2429 3641
Aiko	2718	Brainwave	1214 0658 1672
Airis	1993 2813 3012	British Sky Broadcasting	1662 1175 0847
Akai	0200 2938	BSkyB	1662 1175 0847
Akira	2813 3072 2738	BT	2408 3140 1176
Akura	1626	BT TV	2408
Alba	2296 3601 3468 1284 2568 2034 3189 3346	BT Vision	2408 1176 3140
Alcor	4242	Bulltech	2738
Allsat	0200	Bush	1284 1626 2787 1672 2418 2813 3244 3439
Allvision	1232 1334		1743 2376 1291 1935 2568 2034 3652 3346
Alpha	0200		3699
Altech UEC	1959 2097 1960 2059 4210	Cablecom	1367 1195 1197 2513 1545
Amiko	3191 3649	CableLink	2513
Amstrad	0847 1693 1801 1175 1662 1113 3067 1848	Cabletech	3148
	2467	Cabovisão	1300 1631
AMTC	2738 2813 1993	Cahors	1631 3688
Ankaro	1279	Caiway	2443
Ansonic	2418	Cale	2718
Antares	2757	Canal Digital	0853 2631 1499 2957 2561
Antiference	1284	Canal Digital	0853 1780 2553 1334
Apro	1672	Canal Plus	2107 2657
Arcon	1279	Canal+	0842 0853 2107 2657 1722 1986 3190 2748
Arena	1736 1781		3424 1232
Argos	2568	CanalSat	2107 2657 0853
Arion	1279	CanalSatellite	0853 2107 2657
Armstrong	0200	CDV	1993
Armon	1300	CGates	2579
ASA	0299 0740	CGV	1413 1567 2034 3751 3753 1232 3190 3067
Asat	0200		1986
ASCI	1334	Challenger	1956
Asda	1284	Champion	1279
AssCom	0853	Cherokee	1323
Aston	1129	Chess	1334 2026 1626
Astratec	1743 1929	Cisco	0842
Astrell	1986 2418	CityCom	1781 1176 1232 0299 1413 0658
Astro	0133 0173 2026 0658 1113 1099 1100 0200	Clarke-Tech	1806 2226 3320
	1273	Clatronic	2738 1413
AT Link	1631	Clayton	1626
Atevio	2928	CMX	2932 3396
Atlanta	2418 3320 3480 2546 1993 2813	Cobra	2531 3012 2728 1631
Atom	1631	Com Hem	1176 1915 2832
Audiola	2418 3012 3468	Comag	1232 1413 2026 1366 0339 2101 2308 2458
Audioline	1429		3993 2797 2813 3396 2251
Aurora	0879	Comsat	1413
Austar	1459 0879	Commwell	1956
Austriasat	2631 1157 2957 3190 1195 1197	Condor	1700
Autovox	3067	Continent	1986 3855
Auvisio	2531 2932 2738 2813	CoolStream	2863
Avanit	0299 1631	Coship	1457 1672
Axil	1457 1777 1993 2418 1413 3148 2738 3424	Croner	2813
Axis	1111	Crown	1284
Axitronic	1626	Crypto	3012 3148
aZbox	2719	Crystal	3012 3614
B.net	1672	CS	1631
B@ytronic	0299 0740	CST	2863
Balmet	1457 1232 3190	Cyfra+	2593 1409 0853
Balticum	1195 2579 1197 1986	Cyfrowy Polsat	2537 0253 0853 2758 1409
Bel Digital	2513	Cyrus	0200
Belson	2418 1993	Daewoo	1743 1111
BENsat	2938 2957 3148	DAK	1993
Best	3749	Dantax	1626
Best Buy	1993 2728 2842 2418 3417	Danystar	2938
Beyonwiz	2379 2643	D-box	1114 0723
Big Sat	1457	DCR	3517
Biostek	2738	Delta	1176 2443
Black Diamond	1284	Denver	2418 2738 3468
blade	3749	Deutsche Telekom	3270
		DGTEC	1631
		Dick Smith Electronics	2813

CODELIST SAT

Dicra	2842 2738 3012	Evolve	2765 1993 1631 3614
Digenius	0299 0740	Eycos	1279
Digi	1416 2026 1195 1197 4056 1300 0660	F&U	3012
Digi Raum Electronics	1781 1176	Fagor	1611
Digi1	3067	Family	1457
Digitality	1334 2813	FaVal	3422 1631
DigiFusion	1743 1929	Ferguson	1291 2638 1743 1803 1929 1279 1935 2034
Digihome	1284 2034 1935		1284
Digiline	2273	Fetch TV	2455
DigiLogic	2253 2034 2241 2546 1993 2813	Finepass	1780
DigiMax	2273	Finnet	2832
DigiQuest	2718 2738 2278 2765 1457 1300 1631	Finlux	1626 2034 1232 1284
DigiSat	1232	FinnSat	0740 2386
Digisky	1457	FlexBox	3148
Digital	2283 2308 2273	FMD	1457 1413
Digital Stream	3703	FoneStar	1413 2242 3148
Digital Vision	1929 2885	Fortec Star	2900
Digital+	0853 0842	Foxtel	1356 1459 0879 1176
DigitAlb	1232	FPE	1993 2546 2813
DigitalBox	1631 3419 2540 3012 1100 2757 1886 3674	Fransat	3190
DigitSat-e	2842	Free Wave Technology	1743
DigiTurk	2097 3517	Freecom	0173
Dikom	2531 2938 2842	Freesat	2376 2928 2408 1692 3735 3244 3827 3266
Dilog	1780 1957		4204
Dion	3854	Freesat+	2443 3266
DiPro	1367 2278	Fte Maximal	2765 3148 1886 2757 1631 2858
DishTV	3255 1631	Fuba	1801 3211 2750 3726 0173 0299
Distratel	1283	Fuji Onkyo	1631 2748 0339 2728 2101
Distrisat	0200	Fulan	3649 3487
Diunamai	2531	Galaxis	1111 1176 0853 0879
diVision	2386	Galaxy	1956
Di-Way	1631	GbSAT	1214
DNA	1780 1957 1176 2144 1545 1323 2832	Gecco	1157 1273
DNT	0200	General Satellite	1781 3064 1176
Doro	1672	Geser	1631 2738
Dr.HD	2226	Gi	2799 3649 3191
DragonSat	2928	GigaBlue	3663
DRE	1781 1176	GigaTV	2738
Dream Multimedia	1237 1923 1652 3628	Globo	0339 2273 3855 2957 1626 1429 1334 2026
Dreamax	4347		0740 1157
DSE	2280 2210 2418 2813	GlobSat	2748
D-Smart	2231	Go	1780
DStv	0879 2059 2060 1959 1960 4210 3981	Go SAT	3190
DTI Electronics	3067 2938	GOD Digital	0200
DTVS	3073	GoGen	2738
Dual	2034	Gold Box	0853
Durabrand	1284 2241 2034	Gold Vision	1631
DVX	1993	Golden Interstar	1283
Dyon	2738 2813 3072 3417	Golden Media	3191 3649 1631
Easy-One	2757 2858 3240 3422 3688	GoldMaster	1334 1722 2928
ECG	2765 2738	Goodmans	1284 2034 1291 3439 2376 2568 3189 2885
Echolink	1366		3346 3652 1743 2296 3699
Echosonic	2858	Gran Prix	0740
Echostar	1200 0853 1323 1409 3704 3718	Grandin	1626
Eco-Star	1413	Grococ	1409 1457
Edision	1631 1279 2306 2712 3487 3191	Grundig	0173 0847 2367 2813 3244 2738 1291 1284
Elap	1611 1409 1129 1567 1413 3190		3424 2376 3341 3189 1672 2568 0879 3346
Elbe	2418		0853 1780 2034
Electron	1279 1956	Grunkel	3067
Elisa	2455	Haier	2418
Elless	0740	Hailo	1631
Elta	2738 0200	Hallo	1626
eMTech	1214	Hama	1567
Energy Sistem	1631 2418	Handan	1780 1957
Engel	1413 1672 1993 2546 1801 4292 3749 3148	Hanseatic	1099 1100
Entellbox	2579	Hauppauge	1672
esoSAT	2797	HB	1214 1801 1736
Essentials	3439	HD-Box	2928
Essentiel b	2738	HDT	1416
Etisalat	2443	HDThunder	4056
Europa	0200	HE@D	1279 2183
Europhon	0299 1334	Hills	1232
Europsat	1413 1611	Hirschmann	1886 1111 1113 2026 2513 0173 2308 2934
Eurosat	1567 1886		3190 0299 1232 0740 3395
Eurosky	0299 0740	Hitachi	2034 1284
Eutra	0740 0299	HNE	1232
Evesham	2034	Homecast	1214 1680 1700 1736 2386

CODELIST SAT

Humax	0215 1176 1232 2231 1631 2408 2144 2736 3140 3517 1808 1427 2443 4431 1915 1882 1788 1675 1781 1743 1568 2444 0660 2620 2832 2787
Hylab	
Hyundai	2034 2738 1416
i-Box	1652
i-CAN	1367 2737 2367 3557
Icecrypt	1631 2579 2928 2838 3649 3191
ID Digital	1176
ID Sat	1631 1334
i-Joy	2938
Illusion Sat	1631
Image	1993
Imagin	1195 1197 2928 2386
Imperial	1429 1334 1631 1099 1100 1197 1195 1351 0200 1672 3419
iNETBOX	1652
Infonet	2579
Inno Hit	1626 2728
Interstar	1214
Inverto	3095
Inves	1993 1743
inVion	2418
iotronic	1413
IP Vision	2455
IQ	2813
Irradio	3067 2505
i-SET	2858 3417 1567 2757 3422 3738
Isis	1284 2034
ITI Neovision	2743 2152
ITT	2418
ITT Nokia	0723
Jaeger	1334 2797
Jameson	2813
Jepssen	1214
JVC	1284
Kabel Deutschland	1195 1197 1882 2443 2939 1915 1672
KabelBW	1882 1915 1195 1197 1176 1429
KabelNoord	2443
Kamosonic	2738
Kaon	1300 4056
KaTelco	1111
Kathrein	1561 2569 0707 0658 1567 1717 3658 0173 0200 1323 1416 1781
Kendo	1284
Kentron	3067
Kenwood	0853
Kogan	3148
Kongque	1300
König	1279 1631 1567
Kooltek	2718
Koscom	1956 2579
KPN	1986 1545 2579 2928
Kreiling	0658 1626
Kreiselmeyer	0173
Krystel	1284
Kyostar	0339
L&S Electronic	1334
LA Digital	2386 2579
Labgear	2253 3424 2748
LaSAT	0299 0740 0173
Lauson	2531 2505
Lazer	2738
Leiker	2728
Leiko	1626
Lemon	1334
Lenoxx	1611
Lexus	0200
LG	1414
Lifesat	0299
Line@TECH	2813
LinkBox	2957
Linsar	1284 3012 2842
Listo	1626 2813
Livas	2579
Liwest	1195 1197

Lodos	1284
Logik	1284 1905 1803 1906 2034 2842 3735 4204 3652
LogiSat	2251 2797 2813 2026 2476 2458
Lorenzen	0299 2026
Lowry	1284
Luxor	1935 2034
M vision	2273 2757 2858
M7	2631
Macab	0853
Majestic	2738 3468 3012 2842
Manhattan	2748 3189 3429 3735 3827 4204 1300
Maplin	2034
Marantz	0200
Marusys	2799 3543
Mascom	2738 2386 1680
Maspro	0173
Matsui	1626 0173 1743 1929 1284 0200
Maximum	1334 2552 1986
Meanta	2579
Mediabox	0853
Mediacom	1206
MediaLink	3480
MediaSat	0853 2107
Mediaset	2750 2739 3403 2278 2367 1427 1801 2736 4431
Medion	1232 2797 3396 0299 1626 1334 0740 2026
Mega	0200
Megasat	1631 2718 1886 2813 0740 0299 2034 1284 2738
Melita	1416
Mercury	3422
Metronic	2278 1284 1935 1631 2738 1279 2418 1283 1993 1986 1413 2269 1672
Metz	0173
MiCO	1993
Micro	2308 2813 2283 2797
Micro electronic	2308 2813 3396 2283 2458
Micromaxx	0299
Microstar	0299
Miraclebox	2928
Mitsai	2738
Morgan's	0200 1232 1409
Motorola	0856
mp man	2765 3067
Multichoice	2059 0879 1959 1960 2060 3981 4210
Murphy	2034
Mustek	2718
Mx Onda	2938 3067
Myryad	0200
Mysat	2738
MySky Italia	2467 1693 1850
MySky New Zealand	2211 1356
N	2152 2743
NanoXX	2513 2858 1631
NC+	2593 2743 1409
Neom	1993
Neosat	2273
Neotion	1334
Net+	3637
netBox	3637
Netgem	1322 2455 3637
NeufTV	1322 3874
Neuling	1232 2458 2026 2251
Neusat	1279
Newir	3067 2938 2728
New Line	2813 1993
NexPRO	1631 3148 3191
Next	1631 2231
NextWave	1956
Nikko	0723 0200
Nilox	2278
Nokia	1114 0723 0853
Noos	0853
Nordmende	1611
Noru	2938
Nova	0879 1959 1960 2059 2060 2475

CODELIST SAT

NPG	1631 2531	Rownsonic	1567
NTV Plus	1692 3190 2928	SAB	1956 3649 1300 1631
Numericable	0853 0099	Saba	2205
O2	2928	Sagem	1114 1690 2553 2107 1692 3637 3874 2429
Octagon	2928	Sagemcom	4329 1692 2758 3641 2429
OctalTV	1429	Saivod	2418
OKI	1567 1457	Salora	1232
Olin	1631	Samsat	2858 3191
Omni	1993	Samsung	1700 2467 1693 1662 3266 1458 1850 1206
OnLime	2443		0853 1682 0253 1175 3063
Online	2579	Sandström	3244
Onn	1284 2034	Sansui	1545
Openbox	1662 1956 2579 3640 2928 3109	Sanyo	1626
Opensat	1956 2957 3640	Sat Control	1300
Opentech	3190	Sat Industrie	1611
Opentel	1232 3190	SAT+	1409
Optex	1413 1232 1993 3190 1283 1611 1626	SatCatcher	1956
OptiboX	2579 3190	SatElita	1631
Opticum	3417 2273 2957 3191 2797 2928 3855 3688	Satlink	2273 1567
Optus	1356 0879 0853	Satplus	1100
Orbis	1334 1232	SatyCon	1631
Orbit	0215 1781	Scarlet	2579
Orbit Showtime Network	1959 1960 0879	Schaub Lorenz	1214 2034 2418 1801
Orbitech	1195 1099 1100 1197 0200 1351	Schneider	2842 1206
Orchid	1631 2934	Schwaiger	2797 1334 1457 1317 1631 2458 0740 2476
Orion	1631		1111 1429 1672 2308 2932 2957 2813 2934
Orion Express	1986 3855		2928 3688
Orton	3191 3855 2957 2273	Scott	2738
P&T Luxembourg	3637 1322 2455	SCS	0299
P/Sat	1232	Sedea Electronique	1283 1626 1279
Pace	0842 1175 1356 1693 1717 2475 2593 2631	Seeltech	1993
	2657 2097 2160 2211 1848 0847 1662 2231	SEG	2235 1626 1993 1284 2034
	2467 3825 2059 2060 1323 1850 1682 0200	Servimat	1611
	0853 2620	Set-One	2757 2858 3240 2728 3422
Pacific	1284	SFR	2455 1322 3637 3874
Packard Bell	1111	Shark	1631
Palcom	0299 1611 1409	Sharp	3598 2034 1935
Panasat	0879 1959 1960	Sherwood	1611 1409
Panasonic	0847 1304	Shinelco	2278 2938 2738
Panda	0173	SHOI	2938
peekTON	1457 1993 2418 3012	Siemens	0173 1626 1657 1334 2737 1429 2418 1672
Philips	0099 0842 2097 2107 2593 2631 1114 1499	Sigmathek	2813 2418 2738
	2211 0853 0133 0200 1672 1743 0173 1429	SignalMAX	1956
	2561 3625 2174	Silva	0299
Phoenix	1273 2418 1956	Silva Schneider	0740
Phonotrend	1200	SilverCrest	2932 2026 2101 2308 2458 2251
Pino	1334	Simz	2241
Pioneer	0853 1308	Sky Deutschland	1114 1915 0723 1197 1176 1195 2443 1100
PMB	1611		1882 1675 1788 1499 1111 2444 0658 1717
Power Sat	1886		0099 1351 2561 3825 2174 2620 2832
Power Sky	1279	Sky Italia	1693 2467 1848 1850
Pozitek	3190	Sky New Zealand	2211 0856 1356
Preisner	1113 1366	Sky UK	1662 1175 0847
Premiere	1114 1915 0723 1176 1195 1100 1882 1675	Sky+ UK	1175 1662
	1788 1111 0658 1717 2444 1499 1197 2174	Skylink	2957 1631 1986 1722 2443 3190 2928 2034
Premium	1736		1545 1195 1197 1680 1957
Primacom	1111 2443	Skymaster	1409 3738 1611 1200 1334 1157 1567 2205
Pro Basic	0853 2531		1545 2409 2728 2932 3341 3405 2241
ProLine	1284	Skymax	0200 1413
Promax	2757	Skypex	0299 0740
PSI	3190	skyplus	1232 2026 1334 1175 1457 0740 2251 0339
Quadral	1323	SkyTec	2928
Quelle	0299	Skyvision	3738 2251 2797 3396
Radiola	0200	Skyway	2928
Radix	1113 1317	Skyworth	1631
Raduga TV	2957	SL	2026 0339 0740 1672
Rank Arena	2718	SM Electronic	1200
RCA	1291	Smallworld Cable	2837
RCS	1416	Smart	1273 1631 0299 1113 1232 1157 1413 2285
Rebox	1214 2579 2928 2386		3095 0740 3338
RFT	0200	SmartVision	1457
RiksTV	2367 1692 2429	Sogecable	0842
Rimax	2938	Sogno	2957
RIO Media	1780	Sogo	2842
Roadstar	0853	Solomend	3109
Rollmaster	1413	Sonera	1780 1957 2386 2144
Ross	2540	Soniq	1567

CODELIST SAT

Sony	0847 1558 0853 3202	Toshiba	1284 1803
SPCInternet	3148	TrekStor	2738 2813
Splius	1986 2579	Triax	1722 1986 2934 3598 0200 0853 1291 1099
Star Sat	2858		1113 1157 1626 1611 1700 1317 1413 2101
Star Track	3191		1886 3395 3190
Starcom	2546 2718 3190	Tricolor TV	1781 1176 3064 1915
Steinner	2738	TT-micro	1429 2939
Stipte	2579	TurksatKablo	1631 3190
Strato	2253	TV Cabo	2160
Stream System	1300	TV Star	3012
Stream TV	1848	TV Vlaanderen	2631 0853
Strong	1367 1409 2235 2278 1457 1626 2226 2418	TVonics	1803 1905 1906
	0853 4242 1284 1300 0879 2748 3424 2813	Twinner	1611
	1993 2034 1157 1801 2546 3905 1806	UEC	0879 1356
STV	2579 1986 1736 1176	UfaNet	1986
Summit	1631	UltraPlus	2928
Sunny	1300	Umax	1993
Sunray	2799	Unimade	3067
Sunsat	3190	Unisat	0200
Sunstech	1993 2738 2418 2813	United	2418 2842 3012 1626 2278 3067 3468
SuperMax	1283	Unitymedia	1429 1882 1176 1195 1197 1915 2513 2443
Supratech	1413 2765 3067	Univiers	1886
Synaps	3191	Universum	0173 0299 1099 0740
Systec	1334	UPC	1176 0660
Sytech	2418 2842 3012 2938	UPC Direct	2443
S-ZWO	1722	Van Hunen	0299
TBoston	1457 2418 2546 2718	Vantage	1458 2297 2797 2513
TBS	1284	Vaova	1993
Teac	1322 1957 2813	Variosat	0173
Tecatel	1200	VEA	2418
Technika	2034 1284 1672 1626 3189 2787 2455	Vectra	1195 1197
TechniSat	1195 3440 1197 2540 1100 1099 1351 1322	Ventana	0200
	0200 2813	Venton	2934
Technoit	2278	Vestel	1284 3517 1626 2231
Technomate	3733 1610 1283 1728 2342 2483 3681	VH Sat	0299
Technosat	1206	Viasat	1323 0253 1682 1195 2235 1197
Technosonic	1672	Videofutur	3637
Technotrend	1429 1672 2939	Viola Digital	1672
Techwood	1284 1626 2034 1935	Vision	1626 1886
tekComm	2738 1801	Visionic	1279
TELE System	1611 1801 1409 2718 2739 2750 2764 2813	VisionNet	1631 3649
	3211 3403 3726 2546 1993 2738 3859 2765	Visiosat	1413 1631 1129 1457
Tele2	1195 1197 2144	Vistron	0740 0299
TeleClub	1367	Vitecom	1413 2531
Teleco	2938	VivaCom	2429
TeleDünya	1631 3190	Volcasat	2418
Telefunken	2858 3674 3738	Volia	1957 1780
Telekarta	3855	Voo	0853
TéléSAT	2631	Vu+	2799 3458 3543
Telestar	1099 1100 0200 1429 2772 1334 1351 1626	Walker	2034
	1672 1195 1197 2540	Wavelength	1232 1413
Televés	2505 2101 1214 1300 1334 1409 2566	Wbox	2832
Telewire	1232	Wharfedale	1284 2034 0200 1935 1906 1905
Telset	2579	Wightfibre	3140
Telsey	2738	Winbox	1801 2718
TelSKY	2540 2772	Winix	2278
Telstra	1356 3637	Wisi	0173 2957 3190 0299 2523 0740 1232 1986
Tesla	1626	Worldsat	1214
Tevion	1672 1334 1803 1409 2253 1567 2205	Woxter	2418 2813
T-Home	1692 2743	Xoro	3012 3993 2738 2813 3422
Thomson	0842 0847 1291 2107 1175 0853 2160 1662	Xsarius	2957
	1459 1935 2174	Xsat	1214 1323
Tiny	1672	Xtreme	1300
Titan	1886 2205 2757	Xtrend	3320
Tividi	1429 1736 1781	Yakumo	1413
TivùSat	2750 2737 2408	Yamada	1993
TLG	2765	Youview	3140 2408 1176
T-Home	3270	Zap	2160
T-Logic	2765	ZapMaster	0740
T-Mobile	1545 2631 2579 2443 3190	Zehnder	1777 1413 1334 1232 1631 2388 3417 3419
TNT Pass	1567		3422 3424 2235 1886 2242 2034 0740
TNT SAT	2235 1692 2748 2429 3190 1986 1195 1197	Zenith	0856
	3424	Zeta Technology	0200
Tokai	0200 2938 3067	Ziggo	1657 1499 2443
Tonna	1413 1611 2458 3190	Zinwell	1176 2210 2280
Top Up TV	1935	Zircon	2957 1631
Topfield	1986 1545 1783 1722 1206 1824 2837 2838	Zodiac	1801 2531 2505 1279 3067 3726

CODELIST SAT | CBL

Zon 2160
Zon Optimus 2160

CBL

@Home 1666 2015 0660
A1 2769
ADB 2437 2769 1920 1585
Akado 2043
Altibox 2030 2437 1385
Amino 1615
Aon 2769
Arcadyan 2952
Arris 2437
Avanit 3080
Balticum 2579
Beeline 2437
Belgacom TV 2047 2132
Blizoo 1986
Bluewin 2271
Bouygues Telecom 3007 3185
Boxer 2443
BT Vision 2294
Cablecom 1582 3477
CableLink 3080
Cabovisão 2436 2742 2493
Cahors 3688
Caivay 2447 2015 0660 1666 2443
Canal Digital 2030
Cisco 2271 2563 2589 3337 3265 2401 2132 2742
1582 2047
Citycable 3477
CityCom 3080
ClubInternet 2132
Com Hem 0660 1666 2832 2447 2015 3662
Cyfrowy Polsat 1666
Darty Box 2436
Delta 0660 2015 1666 2447 2443
Deutsche Telekom 3270 2132
Digi 0660
DigitalBox 3419
DNA 2832 2981 1666 0660 2030 3917 2144
Du 2401
Dune 4215
Dyon 3688
Easy-One 3688
Echostar 2955
Elion 3916 1615
freebox 1976 1482
Foxtel 1356
Gala 2437 2030
Get 2494
Glashart Media 1615
Gran Prix 3080
GuestComm 2030
Handan 1957
HD+ 2443
Hellas Online 3186
Huawei 2994
Humax 0660 1813 2043 2447 2889 2620 1983 1981
1958 2832 2672 3101 2144 2443
i-CAN 1585 2437
IceCrypt 2579
Inotel 2437
InviTV 2437
Jambox 2030 3464
Kabel Deutschland 1981 1983 1958 2672 2620 3514 3101 1666
2174 3688 1577 2443
1813 2174 2889 1958 1981 1983 3477 1060
KabelBW 2015
KabelNoord 2493 2494 2889
Kaon 4215
Kartina TV 2132 2271 2401
Kiss 2579
Koscom 2437 2952 1986
KPN 1385 2030
Kreatel 2579
LA Digital

Latt Telecom 2030 2675 3464 2437
Linksys 2271
Magio Sat 2132
Magnet 1615
Meanta 2579
Meo 2401
Motorola 1562 2952 3692 3916 3723 3186 2401 2030
2437 1585 2675 3464
Movistar 1585
MTS 1615 3611
NeufTV 3107
New Line 3688
Noos 2436
NTL 1060
Numericable 2436
OnLime 2443
Ono 3337 1562 4466
Opticum 3688 2928
Optus 1060
Orange 2407
Orton 3688
Pace 2620 2401 1577 1060 2294
Penki TV 2030
Philips 2174 2294 2672 1582 1958
Portugal Telecom 2401
Premiere 2620 2174 1577 1813
Primacom 2889 2443
PrimeTel 3611 2030 2437
PrimeTV 2030
QuickLine 2493
Qwerty 4215 1615
Rebox 2928
RIO Media 2030
Rostelecom 3611
Sagem 3532 2436 2407
Sagemcom 2407 2672 3185 2436 3532 3514 0660
Samsung 2407 2174 2015 1060 3662 2955 1666 1987
3265 2889 3514 2610 2368 3477 2589
Scientific Atlanta 2436 2047 2401 2132
SEG 3080
SFR 3107
Sky Deutschland 2620 1577 1813 2174 3101 2447 0660 2832
Skynet 2437
SL 3080
Smart 3338 3080
Smartlabs 3611
Smile Content 2437
Sonera 3723 1666 0660 2144
Splius 1986 2579
Starman 2493 0660
Stofa 2015 3692
STV 0660 1986
Swisscom 2271
TalkTalk 2994
Tatung 2401 3270 2517
T-Com 2132
TDC 2271 2368 2401
Technicolor 2994 3514
Technisat 3440
Technotrend 1429
Tele2 0660 2447 2144
TeleColumbus 2889
TeleDunya 1631
Telefonica 1585
Telenet 1920 3477
Telewest 1060 1987
Telia 1385 2030 3723
Telset 0660
TelSKY 2540
Teo 2437 2030
T-Home 3270 2517 2132
TT-micro 1429
Thomson 2174 1582 1981 3007 2407 1983 1958 2769
Tivo 3265 3337 3560 3662 4466
Topfield 2981 1986
TP 2407
Unitymedia 2610 2955 3477 3101 1813 1429

CODELIST CBL | VIDAC | CD

UPC	0660 1582 3477
UPC Cablecom	1582 3477
Vector	2030
Viasat	2030
Viken Fibernet	2030 2437
Virgin Media	3265 1060 1987 2563 3477
Vodafone	1615 2401 3532
Volia	2493 1957
Voo	2742
Wao!	1385
WBox	3917
Welho	2832 3917
Wisi	3080
Xoro	3688
YouSee	2368
Youview	2994
Ziggo	2015 2589 0660 2401 2447 1666 2443
ZyXEL	1585

VIDAC

A.C.Ryan	2709 3350
Aiwa	7500
Alba	2295
Amiko	3649
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272 2987
Audio Authority	7502
Auvisio	3122
Blusens	3391
BSkyB	3061
Cyclone	3204
Dane-Elec	3204
Digitech	2260
Dune	4215
DVICO	2153
EGreat	2260
Elonex	1272
Eminent	2260
Emtec	2709 2843
Evolve	3350
Fantec	2709 3350
Ferguson	3350
Fujitsu Siemens	1272
Golden Media	3649
Goodmans	2295
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
iconBIT	3350 2709 3204
ICY Box	2709 3350
iNext	3350
lomega	2798
ISTAR	2260
Kartina TV	4215
Logic3	7501
Logitech	7503
Mede8er	3355
Memup	3204
Microsoft	1272 1805 2049 4000
One For All	7502 7504
Papouw	7500
Philips	2670
Pinnacle Systems	1447
PopBox	2260
Popcom Hour	2260
Poppstar	3204
Qwerty	4215
RE-BL	7502
Ricavision	1272
Roku	3061
Roxcore	3204
SAB	3649
Samsung	2015
Sky UK	3061
Slim Devices	7500
Sony	7500 2713 7501 7502

Sumvision	2868 3263 3204
Sveon	3204
Traxdata	3204
TrekStor	2723
Trust	1272
TViX	2153
TVonics	2295
Via Technologies	1272
WB Electronics	7502
Western Digital	2558
Woxter	2709 3350 3204
XBox	1272 1805 2049 4000
Xtreamer	2723 3736

CD

Acoustic Research	0420
Advantage	0032
AH!	0157
Akai	0362
Arcam	0157 0650
Atoll Electronique	0157
Audio Research	0157
Audiolab	0157
Audiomeca	0157 0420
Audioton	0157
Ayon	0157
Balanced Audio Technology	0157
Burmester	0420
Cairn	0157
Cambridge Audio	1731 0157
CDC	0420
CEC	0420
Copland	0393
Cyrus	0157
Denon	0003 0034 0626 1334 2717
DKK	0000
Dual	0003
Dynaco	0157
Elektra	0393
Garrard	0393
Genexxa	0000 0420 0032
Goldmund	0157
Goodmans	0362
Grundig	0157
GTX	0362
Harman/Kardon	0173 0157
HIFI Akademie	0157
JVC	0072
Kenwood	0190 0036
Krell	0157
Linn	0157
Loewe	0157
Marantz	0157 0626 2721
Matsui	0157
Melectronic	0362
Memorex	0032
Meridian	0157
Micromega	0157
Mission	0157
Musical Fidelity	0393
Myryad	0157
NAD	0721 0720 0000
Naim	0157
NSM	0157
Okano	0362
Onkyo	0101
Optimus	0000
Orion	0393
Panasonic	0303
Parasound	0420
Philips	0157 0626
Pioneer	0032 1062
Primare	0157
Proson	0362
Proton	0157

CODELIST CD | MISC | HOME | AMP | TUNER

QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
Realistic	0420
Rega	1054
Restek	0157
Revox	0157
Roksan	0420
Rotel	0897 0157 0420
Royal	0420
SAE	0157
Sansui	0157
Siemens	0157
Simaudio	0157
Sony	0000 0490 0604 0605 0157
Tag McLaren	0157
Tandy	0032
Teac	0420 0393 0362
Technics	0303 0207
Thorens	0157
Thule Audio	0157
Tokai	0420
Traxdata	0626
Universum	0157 0362
Victor	0072
Wharfedale	0362
Yamaha	0036 0187 0032

MISC

Aiwa	0159
Apple	1115
Blaupunkt	3654
Bose	3079 3708
Bush	3802
Canton	3000
Celcus	4146
Denon	2815 2502 4025
Dicra	3654
Goodmans	4146
Harman/Kardon	3756
JBL	3756
LG	4043 3217 4137 3996
Logitech	3561
Maxell	3997
Orbitsound	4098
Panasonic	3323
Philips	3282 3776 4027
Pinnacle Systems	1828
Roku	1828
Samsung	2609 2660 4097
Sonos	3919
Sony	0159 3700
Teufel	3650
Thomson	3654
Toshiba	3627
Xitel	1115
Yamaha	2458 2021 2116 3283 3325 1797

HOME

Bang & Olufsen	0798
Marmitek	0167
One For All	0167
X10	0167

AMP

Acoustic Solutions	1470 1501 1446
Arcam	0641
Cambridge Audio	1730 1982 2345
Cambridge Soundworks	1471
Creative	1471 1715
Cyrus	1012
Denon	0272 2706
JBL	1177

Linn	0829
Logitech	1408
Magnat	1177
Magnum	1601
Marantz	0641 0829 2138
Meridian	0829
Naim	0829 1895
Onkyo	3050 2878
Philips	0641
Sony	0689
Teufel	2100 2322 3574
Tevion	1601
upXus	1446
Vieta	1177
Yamaha	0848 0354 2592

TUNER

Aiwa	0121 1405 0158 1058 1158 1258 1822 1827
Akai	0609
Anam	0609
Arcam	1212 1189 1269 1289
Atoll Electronique	1308
Audiolab	1189 1269 1289
Ayon	1269
Balanced Audio Technology	1189 1269 1289
Bang & Olufsen	0799
Bonnec	1189
Bose	1229 1841 1933
Bush	1189 1269 1289
Cambridge Audio	1647 1189
CAT	1248
Centrum	1681
Copland	1189 1269 1289
Denon	1360 2857 0004 0771 1460 1434 2516 2681 2820 2987 3347 3380 3530 3541 3642 3639 3640 3643
DK digital	0487
Dual	0004
Electrocompaniet	1189
Eltax	1248 1681
Garrard	0463
Genexxa	0186
Goldmund	1189 1269 1289
Goodmans	0609
Grundig	1189 1269 1289
Harman/Kardon	1304 0110 1310 1189 1269 1289 0208 2670 2443
Integra	1805 2989 2730 3860
JBL	0110
JVC	0074 0464 1676
Kenwood	1313 1027 0186 2972
LG	2197
Linn	1189 1269 1289
Loewe	1189 1269 1289
Logitech	2436
Luxman	0463
Marantz	1189 1269 2114 1289 2117 3444 3772
Mark	1189 1269 1289
Medion	2197
Meletronic	0609
Meridian	1189 1269 1289
Micromega	1189 1269 1289
Myryad	1189 1269 1289
NAD	0320 0609 1989
Naim	1189 1269 1289
Okano	0609
Onkyo	1805 0135 1320 1575 2989 2993 2451 2730 3259 3860
Optimus	0186
Orion	0463
Panasonic	1779 1518 1763 1308 1316 2884 3712
Philips	1189 1269 1289 1120
Pioneer	1023 3628 1459 3057 1623 0289 0186 1123 1284 1189 1269 1289 2104 1935 1823 2941 3422 3597 3618 3651 4015

CODELIST TUNER | LASER | DVD

Proceed	1189
Proson	0609
Quad	1189 1269 1289
Radiola	1189 1269 1289
Revox	1189 1269 1289 0186
Revoy	1189 1269 1289
Rotel	0793
Samsung	1868 2137 2714
Sansui	0609
Schneider	0110
Sharp	0186
Sherwood	0653 1077
Sherwood Newcastle	0653
Siemens	0609
Sony	1158 3690 1759 1758 1058 1258 1112 0158 1454 1441 1822 2172 1827 2486 3158 3484 3914 3983
Soundwave	0609
T+A	1270
Tag McLaren	1189
Teac	0653 0609 0463 0110 3860
Technics	1763 1518 1779 1308 0208 1316
Thomson	1354
Thorens	1189 1269 1289
Universum	0609 1189 1269 1289
Victor	0074
Wharfedale	0609
Yamaha	3433 0176 1276 1176 1376 0712 1776 1949 1815 0376 2061 2337 2406 2455 0186 2469 2467 3030 3328 2950 3580 3371 3319 3266

LASER

Denon	0059
Grundig	0059
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Telefunken	0059

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	0730 0713 3021 2966 1530
AEG	0788 0770 1233 0675 2173 2235 2461 1643
AGK	2139
Aim	0672
Airis	1224 0672 2095
Aiwa	0695 0869 0533 2020
Akai	2461 0788 0713 1233 2966
Akira	1620
Akura	1140
Alba	2966 0713 0695 0730 0539 0672 1140 1530 3021 4081 3177
Ambiance	3052
Amitech	0770
Amstrad	0713 1571 0770 2139
AMTC	3076
AMW	0872
Ansonic	0831
Apex Digital	0672
Arcam	0732
Aristona	0539 0646
Art Mito	1530
Asda	3021
Asono	1224
Aspects	2235
ATACOM	1224
Audiola	1620 2235 2163
Audix	0713
Autovox	0713
AVideo	2173
Avol	3076
AWA	2587 0730 0872 1436

Axil	3086
Axion	0730
Axxion	3076
Basic Line	0713
Bauer	2461
Bauhn	3527
Baze	0672
BBK	1224 3527
Bellagio	0872
Bellwood	2095
Belson	2139
Berthen	1643
Best Buy	2139 2163 3086
Biostek	1601
Black Diamond	0713
Blaupunkt	2624
Blu:sens	1233 4074
Blue Sky	0713 0695 0672 0651
BlueDiamond	2624
Bluetech	1516 3542
Boman	0788
Bose	2023
Brainwave	0770
Brand Unknown	2461
Brandt	0651 3086 0551 0503 2966
Bush	0713 0831 0695 3086 0730 1436 1140 1530 3021 2139 3177 2966 2723 4081

Cambridge Audio	2808
Celcus	2966
Celestial	0672
cello	2815
Centrex	0672
Centrum	0713 1530 0675
CGV	0770
Ginotec	0713 0872
CJ Digital	1643 2173
Classic	0730
Clatronic	0788 0672 0675 1233
Clayton	0713
CMX	3513 3076 1643 1601
Coby	0730
Codex	1233
Compacts	2095 2235
Conia	0672
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831 3154
Crown	0770 1530 0651
C-Tech	0768
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cytron	0651 0831
Daenyx	0872
Daewoo	0770 1436 0872 0213
DAK	2235
Dansai	0770
Dantax	0695 0713
Daytek	0872
Dayton	0872
DCE	0831
Decca	0770
Denon	0634 1634 1844 0490 2748 3851
Denver	0788 1601 0672 2461 4074 1643
Diamond	0651 0768 0770
Dick Smith Electronics	0213 3513
Dicra	3086 2173
Diffmce	2235
Digihome	0713 2966
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digitor	0651
Digitrex	0672
Digix Media	2095
DiK	0831
Dikom	2966
Dimarson	1233
Dinamic	0788
DishTV	3086

CODELIST DVD

Disney	0831	JVC	0623 2966 1901 0539 0503 2570 0695
diVision	2461	Kansas Technologies	1233 1530
DK digital	0831 1643 2095	Kendo	0713 0831 0672 1530
DMTECH	2173 4074	Kennex	0770 0713
Dragon	0831	Kenwood	0490 1906
DSE	0675 0213 2095 3513	KeyPlug	0770 1643
Dual	0831 0713 0651 0730 1023 1436 1530 2966	Kiirō	0770
	2461	King Vision	1643
Durabrand	0675 0831 1530 0713	Koss	0651
D-Vision	2461	Küppersbusch	2966
DVX	0768	Lawson	0768
Dyon	3052 3076 3086	Leiker	0872
e:max	1233 1643 2173 0770	Lenco	0651 0770 0713 3052 0831 2291
ECG	2461	Lexia	0768
E-Dem	1224	LG	0741 1602 1906 2189 0869 2135 0591 2407
Electrocompaniet	2545		2811 3308 3996 4090
Electrohome	0770	Lifetec	0651 0831
Elfunk	0713	Limit	0768 3052
Elin	0770	Linetech	2966
Elta	0770 0788 1233 1643 2173	Linsar	2966
Eltax	1620	LiteOn	1158 1416 1738
Emerson	0591 0869	LM	1643
e-motion	2624	Lodos	0713
Energy Sistem	3086	Loewe	0539 0741
Engel	3086	Logic3	0772
Enox.	2815	LogicLab	0768
Enzer	0770	Logik	0713 3542 3681 3805 2382 3177
Essentials	3805 2235	Lumatron	0741 0713 0730 1530
EuroLine	0788 1233 0675 1643	Luxman	0573
F&U	2139	Luxor	2966 0713 0730
Ferguson	0651 0713 2624 3177 3716 2966 2291	Magnavox	0503 0675 1140 0539 0713 1354
Finlux	0741 0770 0591 0672 2966	Magnum	1436 1382
Fintec	0713 1530	Majestic	1620 2163 3086
Firstline	0869 0651 1530	Manhattan	0713
Foehn & Hirsch	3052	Marantz	0539 3444
Funai	0695 0675	Marca Canaria	4074
Global Link	1224	Mark	0713 0695
Global Solutions	0768	Marks & Spencer	2815
Global Sphère	0768	Marquant	0770
Gold	1601	Mascom	2461
GoldStar	0591 0741	Matsui	0651 0713 0672 0695 2966 3805
Goodmans	0713 0730 0651 1140 1530 2382 2966	Maxdorf	0788
GoWell	1643	Maxim	0713
GPX	0741	MBO	0730
Gran Prix	0831 2461	Mecotek	0770
Grandin	0672 0713 2173	Medion	0831 2189 3542 2076 2407 2425 0651 1416
Grundig	0695 0775 3513 0651 0539 0713 0670 0551		0741 2966
	2966 1436 2723	Memorex	0831
Grunkel	0770 0831	Memory	0730
H&B	0713 1233	Metz	0571 0713
Haaz	0768	Micromaxx	0695
Hanseatic	0741	Micromedia	0503 0539
Hantarex	2461	Micromega	0539
Harman/Kardon	0702 3744	Microsoft	2083 0522 2627 2202
Harwa	2235	Microstar	0831
HCM	0788	Minax	0713
HE	0730	Minoka	0770
Henß	0713	Mitsubishi	0713
Hicon	0672	Momitsu	3052
Hitachi	0664 0573 0713 1748 2966	Mossimo	0573
Hiteker	0672 3052	mp man	3513
Höher	2095 0831 1224 2173 0713 1530 1643	Murphy	2815
Home Electronics	0730 0770	Mustek	0730
Home Tech Industries	1224	Muvid	1643 2173
HYD	1233	Mx Onda	0651 1601
Hyundai	3076 0788 0768 1530 2966	Mystery	3513
i-Joy	3086 3052	Mystral	0831
Imperial	2291	NAD	0741 0692
Ingelen	0788	Naiko	0770
Inno Hit	0713 2966	Nakamichi	3618
Irradio	0741 1224 1233 0869 0770	NEC	0869 0692 0591 0741 1602
ISP	0695	Neom	1643
ITT	1233	Neon	2815
JBL	0702	NeoXeo	2095
JDB	0730	Nevir	0831 0770 0672
JGC	1530	Next Base	2095
JMB	0695 2966	Nfren	2095

Nikkei	2461	Shanghai	0672
Nordmende	0831 1530 2966	Sharp	0713 0695 2966
Nordy	2235	Sherwood	0741 0213 3052
Nortek	1643 2173	Siemssen	1382
Oasis-Media	1601	Sigmathek	1224 2139 1620
OK.	2966 2723 3076	Siltex	1224
OKI	2966	Silva	0788 0831
Onkyo	0627 1769 0503 3787	Silva Schneider	0831 1906 0741
Onn	2723	SilverCrest	0768 1643 2173
Oopla	1158	Singer	0768
Oppo	2545	Sinotec	0770
Optimus	0571	Sinudyne	1140
Orava	0713	Sistemas	0672
Orbit	0872	Skymaster	0730 0768
Orion	0695 1233 0713 2570	Slim Art	0770
Oritron	0651	Slim Devices	0533
OTIC	2095	SM Electronic	0730 0768
Pacific	0768 0713 0831	Smart	0713
Packard Bell	0831	Sogo	2139
Palladium	0695 0713	Sonashi	0831
Palsonic	0672	Soniko	0788
Panasonic	0490 3641 3642 1834 1908 3901 1579 1638 1641 2061 2062 2970 2710 2978 3583 3862 3580 3584 2678 1990	Sony	3177 3542
Papouw	0533		0533 1070 1516 1981 1536 1633 2020 1533 1903 0864 0772 1824 2132 1540 2839 3964 1548 2861
PEAQ	3527	Sound Color	1233
peekTON	1224 2100	Soundmaster	0768
Philips	0539 2056 2789 1340 0646 1354 1813 1506 1846 0675 2695 0503 1158 2084 2093 2301 2334 2371 2434 1267 2526 3004 3147 1849 0571 1965 0631 2854 1900 1571 1531 1768 2442 2305 2847 1997 1809 3041	Soundmax	0768
		Soundwave	1530 2815
Pioneer		Spectra	0872
		Standard	0651 2291 0768 0788 0831
Play It	1643	Star Clusters	0768
Pointer	0770	Starmedia	1224
Polaroid	2966	Stein	1601
Portland	0770	Strato	1382
Powerpoint	0872	Strong	0713
Prinz	0831	Sunkai	0770
Prism	0831	Sunstech	2139 0831 1601 1620 2966
Pro Vision	0730	Sunwood	0788
ProLine	0651 0672 2382 1738 2966	Superior	3076 1643 2173
Proscan	0522	Supervision	0730 0768
Proson	0713	Suprathek	2139
Prosonic	2461 2291 2966 2302	SVA	0672
Pye	0646 0539	Symphonic	0675
Q.Media	2291	Synn	0768
Radionette	0741 0869 1906	Syscom	2095
Radiotone	0713	Sytech	1601 2139 0831
RCA	0522 0651	Tandberg	0713
REC	0490	Targa	1158 1416 2076 1906 0741 0869
Red Star	0770 0788	Tatung	0770
Reoc	0768	Taurus	2461
Richmond	1233	TBoston	2139
Roadstar	0713 0730	Tchibo	0741
Ronin	0872	TCL	3542
Rotel	0623	TCM	0741
Saba	0651 2173 1643 0551 2966	Teac	0741 0571 0692 0768 0591 0675 1224 3177 3154
Sabaki	0768	Tech Line	1436
Saga	2461	Technical	2966
Saivod	0831 0770	Technics	0490 1908
Sakyno	0768	Technika	0770 0831 2302 3527 1530 3633 2624 2461 3021 3177 3429
Salora	0741 2461 2966		0672
Samsung	0199 2843 3195 0298 0573 1635 1932 0744 1075 1748 2107 2269 2369 2942 2833 2886 3428 0490 2951	Technisson	1643 2173
		TechnoStar	0713 2382 2966 1530 0539
Sandström	2461	Techwood	1233
Sansui	0695 0768 0770 2095	Tecnimagen	0768 0770
Sanyo	0670 0695 0213 1436 0713 2966	Tedelex	2173 2966
ScanMagic	0730	TELE System	3076 0788 2966 0770
Schaub Lorenz	0788 2461 0770 1643 2173	Telefunken	0713 0768
Schneider	0831 2966 0539 0788 0713 0651 0869 0646	Teletech	0651 0770
Schöntech	0713	Tensai	3633 2624 3429
Scientific Labs	0768 3076	Tesco	3618
Scott	0651 0672 1233 2173 4074	Teufel	0651 1382 0768 2425 2291 2076 2407
Seeltech	1224 1643	Tevion	0571
SEG	0713 0768 0872 1530 2815	Theta Digital	0551 0522 0831
Sencor	3086 2461	Thomson	0788 1233
		Tokai	

CODELIST DVD

Top Suxess	1224
Toshiba	2705 0503 1510 2006 1769 2682 2966 0695 3857
TRANS-continentes	0872 2095 0831 1233
Transonic	0672
Trevi	0831
Trio	0770
TSM	1224
TVE	0713
UMC	2624 2302
United	0788 0730 0672 0695 0768 1233 0713 2095 0675
Universal Multimedia	0768
Universum	0741 0713 0591 1530
Venturer	1769 3177
Veon	2872 2912
Vestel	0713 1530
Videocon	3513
Viewmaster	1224
VisionPlus	2624
Voxson	0730 0831
Waitec	1224 0730
Walker	2966
Waltham	1530
Welkin	0831
Wellington	0713
Weltstar	0713
Wharfedale	0768 0770 2382
Wilson	0831 1233
Windy Sam	0573
Worthlt!	2235
Woxter	2139 1224
XBox	0522 2083 2202 2627
Xiron	0713
XLogic	0770 0768
XMS	0788 0770
Yamada	0872 1416 1158 2139 3021
Yamaha	0539 1840 0646 0490 1158 0497 1354 3871
Yamakawa	0872
Yukai	0730
Zenith	0503 0591 0741

GUARANTEE

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)

Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких - либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковок, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Русский/Russia

+7 495 9270194

service@rominox.ru

www.barnsly.ru

www.oneforall.com

TÜRKÇE - ÜRÜN BERTARAF ETME

(AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC)

Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpi işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC uyarınca geri dönüştürülebiyecek ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Lütfen bu ürünü normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrikli ve elektronik ürünlerin toplandığı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

PİLİN BERTARAF EDİLMESİ

(AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC)

Lütfen pillerinizi normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrikli ve elektronik ürünlerin toplandığı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilere değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almayla hakkınız olduğunuzu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarımıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Türkiye

www.oneforall.com

POLSKI - UTYLIZACJA PRODUKTÓW

(DYREKTYWA EUROPEJSKA 2002/96/WE)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt został wyprodukowany z użyciem komponentów wysokiej jakości, które mogą być przeznaczone do recyklingu i ponownego wykorzystania zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz przekazać do prawidłowej utylizacji w punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu produktu na środowisko i/lub zdrowie.

UTYLIZACJA BATERII

(DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

Baterii tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz przekazać do prawidłowej utylizacji w punkcie zbiórki zużytych baterii. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu produktu na środowisko i/lub zdrowie.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wyniku z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie

uprawnień serwisowych. W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

Polska

oneforall@contactcenter.pl

008003111302

www.contactcenter.pl

www.oneforall.com

ČESKY - LIKVIDACE PRODUKTU

(EVROPSKÁ SMĚRNICE 2002/96/ES)

Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky na tomto výrobku zaručuje, že tento výrobek byl vyroben za použití vysoce kvalitních součástí, které lze recyklovat a znovu použít podle evropské směrnice 2002/96/ES. Nevychazte tento výrobek do běžného komunálního odpadu, ale informujte se o místním tříděném sběru elektrických a elektronických výrobků, aby byl tento výrobek zlikvidován správným způsobem. Tím pomůžete zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

LIKVIDACE BATERIÍ

(EVROPSKÁ SMĚRNICE 2006/66/ES)

Nevychazte baterie do běžného komunálního odpadu, ale informujte se o místním tříděném sběru prázdných baterií, aby byly prázdné baterie zlikvidovány správným způsobem. Tím pomůžete zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážné náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Česk./Czech

800 142038

oneforall@solid-czech.cz

www.emos.cz

www.oneforall.com

MAGYAR - A TERMÉK LESELEJTEZÉSE

(2002/96/EK EURÓPAI IRÁNYÉLV)

A terméken látható áthúzott keresek szemeteszkuka szimbólum garantálja, hogy a terméket kiváló minőségű anyagok felhasználásával gyártották, melyek a 2002/96/EK európai irányelv szerint újra feldolgozhatók és újra felhasználhatók. Kérjük, ne dobja ki a terméket a normál háztartási hulladékkal, hanem tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtéséről, hogy megfelelő módon dobhassa ki a terméket. Ezzel hozzájárul a potenciális káros környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt hatások megelőzéséhez.

AZ ELEMÉK LESELEJTEZÉSE

(2006/66/EK EURÓPAI IRÁNYÉLV)

Kérjük, ne dobja ki az elemeket a normál háztartási hulladékkal, hanem tájékozódjon a lemerült elemek helyi szelektív gyűjtéséről, hogy megfelelő módon dobhassa ki őket. Ezzel hozzájárul a potenciális káros környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt hatások megelőzéséhez.

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL cégét terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésszerű használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkatrész, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

Magyar/Hungary

017774974

fotoplus@fotoplus.hu

www.oneforall.com

БЪЛГАРСКИ - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА

(ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)

Знакът със зачеркнатата кофа за боклук върху този продукт гарантира, че той е произведен с висококачествени компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно според Европейската директива 2002/96/ЕС. Не изхвърляйте този продукт заедно с обикновените битови отпадъци, а се информирайте относно местните пунктове за разделно събиране на електрически и електронни продукти, за да се освободите от този продукт правилно. Това ще спомогне за предотвратяването на евентуални негативни последици за околната среда и/или здравето на хората..

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

(ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а се информирайте относно местните пунктове за разделно събиране на стари батерии, за да се освободите от тях правилно. Това ще спомогне за предотвратяването на евентуални негативни последици за околната среда и/или здравето на хората.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафови или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. Отбележете, че ни е необходимо вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване. Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

България/Bulgaria

+35929632230

office@infotel2000.bg

www.infotel2000.bg

www.oneforall.com

GUARANTEE

ROMÂNĂ - ELIMINAREA PRODUSULUI

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE)

Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat de pe acest produs garantează că acest produs este fabricat cu componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate conform Directivei Europene 2002/96/CE. Nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a produselor electrice și electronice, pentru a elimina în mod corect acest produs. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

ELIMINAREA BATERIEI

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a bateriilor goale, pentru a le elimina în mod corect. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

România

www.oneforall.com

SLOVENČINA - ELIMINAREA PRODUSULUI

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE)

Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat de pe acest produs garantează că acest produs este fabricat cu componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate conform Directivei Europene 2002/96/CE. Nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a produselor electrice și electronice, pentru a elimina în mod corect acest produs. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

ELIMINAREA BATERIEI

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a bateriilor goale, pentru a le elimina în mod corect. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

Slovensk/Slovakia

oneforall@solid-czech.cz

www.emos.cz

www.oneforall.com

HRVATSKI - ZBRINJAVANJE PROIZVODA

(EUROPSKA DIREKTIVA 2002/96/EC)

Simbol prekriziene kante za otpad na ovom proizvodu jamči da je ovaj proizvod napravljen od visokokvalitetnih dijelova koje je moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti sukladno odredbama Europske direktive 2002/96/EC. Molimo vas da ne odlažete ovaj proizvod s kućnim otpadom, već se za pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda upoznate s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i/li ljudsko zdravlje.

ZBRINJAVANJE BATERIJE

(EUROPSKA DIREKTIVA 2006/66/EC)

Molimo vas da baterije ne odlažete s kućnim otpadom, već se za pravilno zbrinjavanje upoznate s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja praznih baterija. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i/li ljudsko zdravlje.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Hrvatska/Croatia

+385 1 4816 806

info@tehnocentar.hr

www.tehnocentar.hr

www.oneforall.com