




Home Tree

Привет, беспроводной образ жизни!

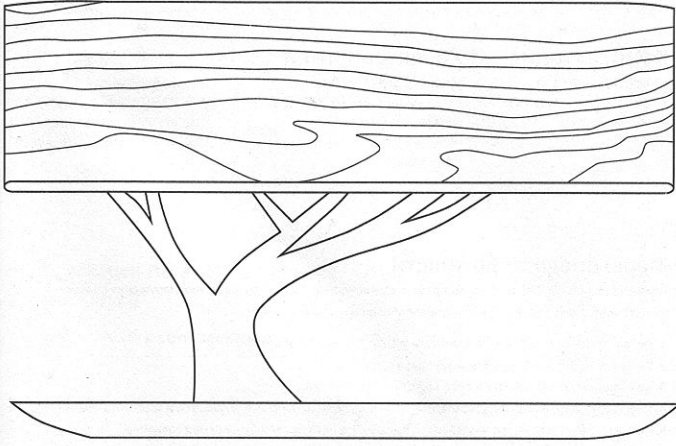

Руководство по эксплуатации

Light of the Tree

Гарантийный талон

Модель

Подпись продавца

Подпись покупателя

Дата продажи

Предисловие

Спасибо вам за выбор нашего продукта!

Light of the Tree это LED-светильник с дополнительными возможностями.

Вы можете контролировать яркость с помощью сенсорной кнопки. На подставке лампы находится беспроводное зарядное устройство. Светильник можно подключить к смартфону, планшету или компьютеру при помощи Bluetooth (наличие этой функции зависит от модели вашего светильника). Все эти функции вместе объединены в одном умном светильнике.

Комплектация

- Light of the Tree X1
- Зарядное устройство X1
- Инструкция X1

Характеристики

Модель: Light of the Tree
Беспроводная зарядка: 5V, 1A
Яркость: 1200Лм
Выходное напряжение: 5V
КПД: 70%-75%
Максимальный выходной ток: 800mA

Версия Bluetooth: v4.0
Чипсет Bluetooth: Realtek RTL876ATV
Частота Bluetooth: 2.4GHZ
Профиль Bluetooth: A2DP, AVRCP

Меры предосторожности


Пожалуйста, прежде чем приступать к работе с устройством, изучите руководство. Нарушение правил эксплуатации может привести к возгоранию и/или серьезным травмам.

1. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство или починить его.
2. Используйте только комплектное зарядное устройство.
3. Не пытайтесь заменить какую-либо часть этого устройства.
4. Оберегайте устройство от проколов, повреждений, воздействия огня, жидкостей и короткого замыкания.
5. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, включая прямой солнечный свет.
6. Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
7. В случае возникновения подозрений в неисправности, прекратите использовать устройство.
8. Если устройство перегревается, деформировано или повреждено, вы ощущаете запах или другое anomalous поведение, немедленно прекратите использовать устройство.
9. Устройство не предназначено для использования детьми.

Сравнительная таблица характеристик


Опции Модель	LED лампа	Регулировка яркости	Bluetooth	WIFI	Режим ночника	Беспроводная зарядка	Освежитель воздуха
YT-M1602-L2	●	3 уровня				●	
YT-M1602-B1	●	Плавная	●		●		
YT-M1602-B2	●	Плавная	●		●	●	
YT-M1602-W2	●	Плавная		●	●	●	
YT-M1602-F2	●	Плавная			●	●	●

Внешний вид и компоненты YT-M1602-L2



Инструкция по эксплуатации YT-M1602-L2

1. Подключение к сети электропитания

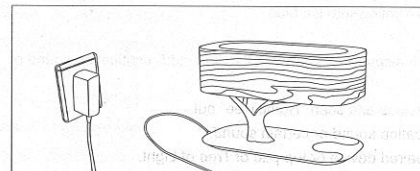

1. Разъем питания
2. LED лампа
3. Поверхность для беспроводной зарядки
4. Регулятор яркости свечения
5. Индикатор состояния беспроводной зарядки

Инструкция по эксплуатации YT-M1602-B1/B2


2. Включение и отключение LED-лампы

- Лампа включается автоматически после подключения к сети.
- Долгое нажатие на регулятор яркости свечения выключает или включает лампу.
- Короткое нажатие на регулятор яркости свечения изменяет уровень яркости.

2. Беспроводная зарядка

- Положите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки Qi в центре поверхности для зарядки.
- Световой индикатор состояния беспроводной зарядки замигает синим и автоматически выключится через 10 секунд.

Внешний вид и компоненты YT-M1602-B1/B2

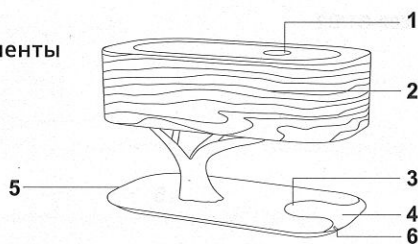

1. Кнопка Паузы/Прогривания (длительное нажатие для Bluetooth)

2. LED лампа

3. Поверхность для беспроводной зарядки (только у модели B2)

4. Регулятор яркости свечения


5. Разъем питания

6. Индикатор состояния беспроводной зарядки


7. Индикатор состояния Bluetooth

8. Кнопка уменьшения громкости / Следующий трек

9. Кнопка увеличения громкости / Предыдущий трек



1. Подключите к сети электропитания

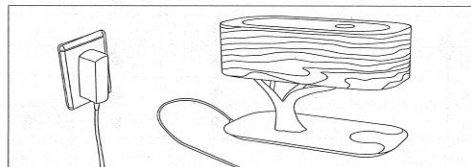

2. Включение и отключение LED-лампы

Лампа включается автоматически после подключения к сети.

Прикоснитесь к регулятору яркости для выключения лампы.

Удерживайте регулятор яркости на протяжении 3-х секунд для активации ночного режима.

Свет автоматически отключится в течение 30 минут.

3. Регулировка яркости

Проведите пальцем по регулятору яркости чтобы настроить уровень освещения.

4. Беспроводная зарядка (для моделей оснащенных зарядкой)

Положите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки Qi в центре поверхности для зарядки.

Световой индикатор состояния беспроводной зарядки сменит цвет с желтого на синий.

5. Режим сопряжения Bluetooth

Зажмите «Кнопку включения» до момента пока индикатор состояния Bluetooth не начнет мигать.

Вы также услышите голосовой сигнал «Разъединено (Disconnected)».

Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите из списка «HomeTree»

Успешное сопряжение сопровождается голосовым сигналом «Подключено (Connect)».

Для управления громкостью воспроизведения и для переключения треков воспользуйтесь кнопками управления в верхней части светильника.